





Oldal 622
Alap láb 750



Oldal 622
Alap láb 850



Oldal 622
Alap láb 815




Oldal 622
Persely asztallábakhoz



Oldal 624
Láb állítható magasságú 550-950



Oldal 625
Láb padlóbeállítóval 750



Oldal 625
Láb padlóbeállítóval 850



Oldal 625
Láb padlóbeállítóval 815



Oldal 626
Láb fékezhető görgővel 750



Oldal 626
Láb fékezhető görgővel 815



Oldal 627
**Állítható magasságú láb
fékezhető görgővel 600-900**



Oldal 628
**Hidraulikus emelőkeret 16-as
rendszerhez**



Oldal 629
Csatlakozó keret S16 rendszerhez

Asztallábak

ASZTALLÁBAK FELSZERELÉSE:

Asztallábaként két hengeres furatú csavar és rugó kerül felszerelésre a furatba. Utána a csavarok meghúzása szükséges 150 Nm-rel.

Csavarok a szállítmány részei.

Kérjük kövesse a megadott felszerelési utasítást.




ALAP LÁB

Oldal 622

STÍLUS

750
850
Egyedi méret



160858.X

Egy asztalláb
terhelhetősége:
1.000 kg



160857.X

Egy asztalláb
terhelhetősége:
1.000 kg

LÁB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

Oldal 624

STÍLUS

550-950
Egyedi méret



160877.X


Egy asztalláb
terhelhetősége:
1.000 kg

LÁB PADLÓBEÁLLÍTÓVAL

Oldal 625

STÍLUS

750
Egyedi méret



160875.X


Egy asztalláb
terhelhetősége:
1.000 kg

LÁB FÉKEZHETŐ GÖRGŐVEL

Oldal 626

STÍLUS

750
Egyedi méret



160876.X


Terhelhetőség:
200 kg
lábanként

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LÁB FÉKEZHETŐ GÖRGŐVEL

Oldal 627

STÍLUS

600-900
Egyedi méret



160879.X

Terhelhetőség:
200 kg
lábanként

Asztallábak nem alkalmasak BASIC asztalokhoz.



KAPACITÁS LÁBANKÉNT

S16 hegesztőasztalnál a maximális terhelés lábanként 200-1.000 kg asztalláb típusától függően.

Matematikailag a teljes terhelés sokkal magasabb. Biztonsági okokból számoltunk tartalékot.

Ha nagyobb terhelhetőségre van szüksége kérem forduljon bizalommal a gyártóhoz.


A MAXIMÁLIS BIZTOSNÁG ÉRDEKÉBEN:



Megengedett csapágy terhelés:

Függőleges erőirány: 10 kN

1.



1. HATSZÖGLETŰ CSAVAR

- M16-os menettel
- vel Rugós alátét

2. ANYAG

- alapcső 70x70 mm
- a nagyobb stabilitásért
- homokszórt

3. LÁB ALAPELEM

- Ø 70 mm
- az optimális nyomáelosztásért
- megfelelő szilárdság
- a nagyobb stabilitásért és biztonságért

4. MENETES ORSÓ

- M16 x1,5 finom menet (menetemelkedés 1,5 mm)
- 40 mm finom beállítás
- Önzáró anya a biztonságért

1.



2.

4.


3.

4.

13-as villáskulcs méret

3.

Alap láb

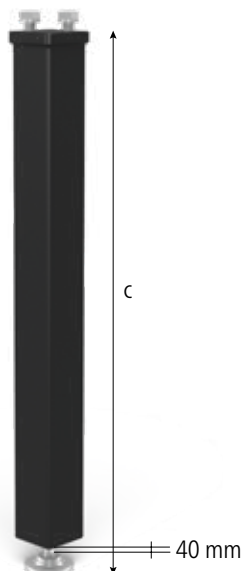

160858.X

160857.X



161856




160859

Leírás:

Basic láb egység különböző méretekben rendelhető (egyedi méretekben is kérés szerint). Láb terhelhetősége 1.000 kg és 40 mm-en beállítható (finom beállítás).

A lábhoz tartozó persely kettős funkcióval bír: megvédi a menetes orsót a hegesztési melléktermékek okozta szennyeződésektől és a sérülésektől, mivel állandó kapcsolatban van a menetes orsóval.



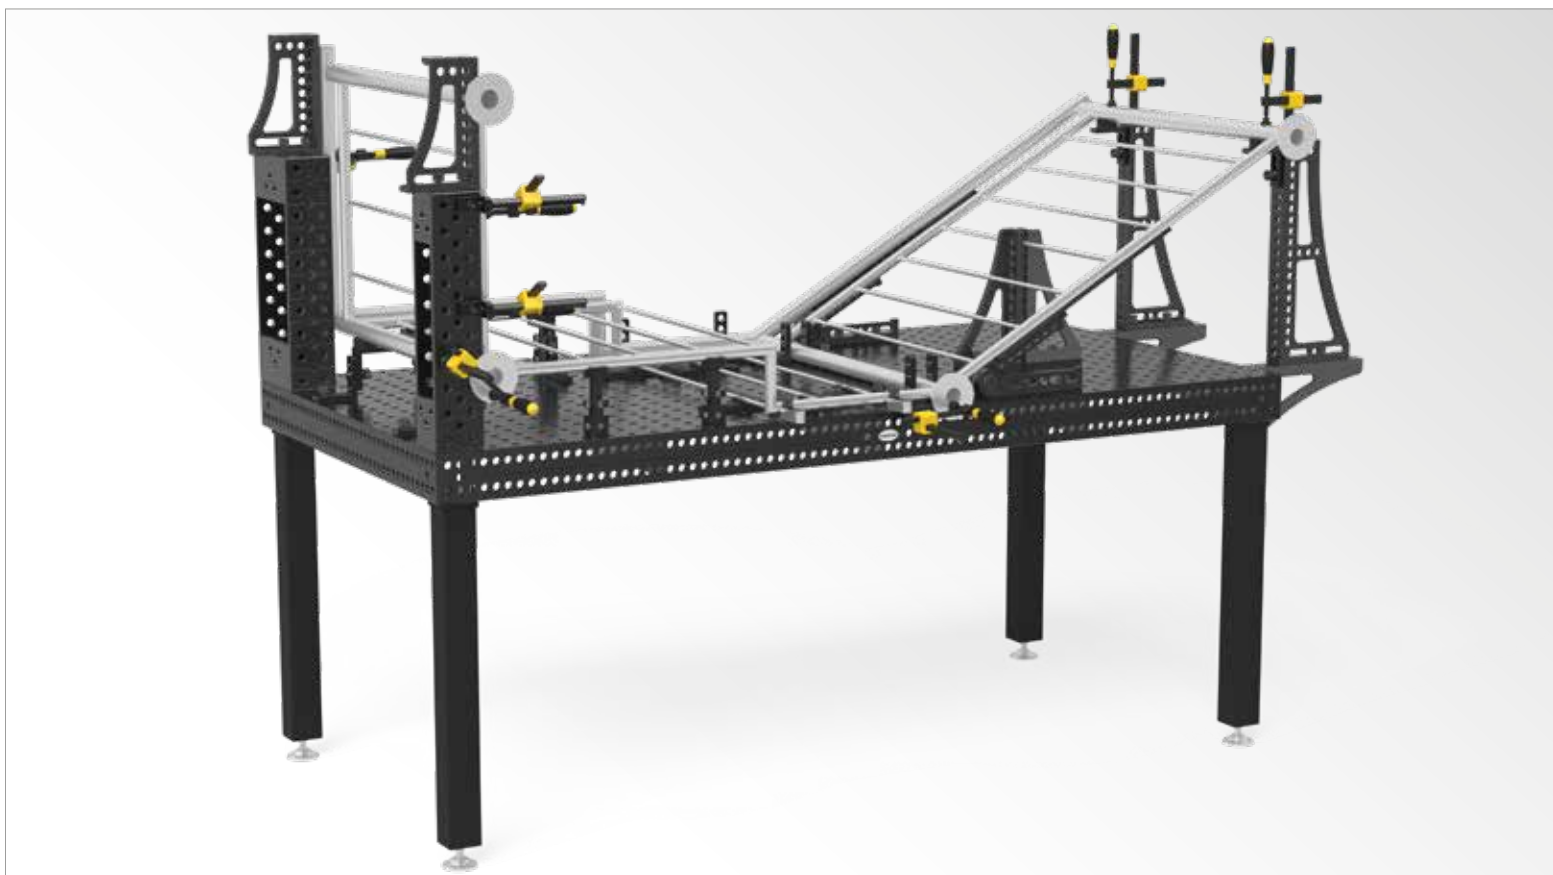


	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Cikkszám
Alap láb 750 - 40 mm finombeállítás	70 mm	70 mm	750 mm	6,10 kg	2-160858.X 51,00 € ●
Alap láb 850 - 40 mm finombeállítás	70 mm	70 mm	850 mm	6,70 kg	2-160857.X 51,00 € ●
További méretek kérésre					○
Alap láb 815 - 50 mm finombeállítás - Basic hegesztőasztal standard láb magassága	70 mm	70 mm	815 mm	6,50 kg	2-161856 51,00 € ●
Persely asztallábakhoz - Basic lábhoz / padló rögzítéshez Rendszer 16 - magasságban állítható lábhoz Rendszer 22	75 mm	75 mm	100 mm	0,35 kg	2-160859 10,00 € ●

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

Láb állítható magasságú

Leírás:

Láb magasságban 550-950 mm között állítható, terhelhetősége 1000 kg/láb függetlenül a magasságtól. A második rögzítőcsavar további stabilitást biztosít. A láb finoman beállítható 40 mm-ig.

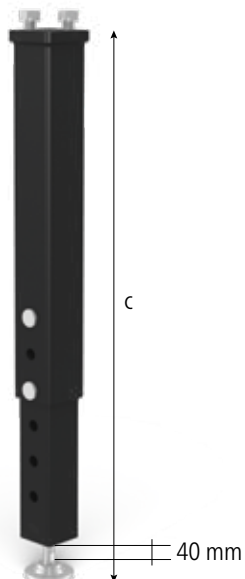

160877.X



160859.1




	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Cikkszám
Láb állítható magasságú 550-950 - 40 mm finombeállítás - Asztalmagasság 650-1050 mm között beállítható	70 mm	70 mm	550-950 mm	7,00 kg	2-160877.X 101,00 € ●
További méretek kérésre					○
Persely asztallábakhoz - magasságban állítható lábhoz	65 mm	65 mm	100 mm	0,28 kg	2-160859.1 12,00 € ○

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

Láb padlóbeállítóval

Leírás:

Talajbeállítóval rendelkező láb terhelhetősége 1.000 kg, lehetővé teszi a különböző talajviszonyok mellett a pontos és stabil beállítást. A láb 50 mm-ig beállítható (finom beállítás).

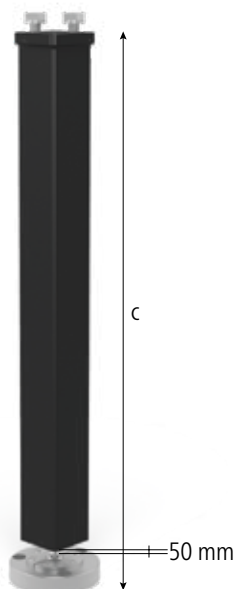

160875.X




160868



	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	Cikkszám
Láb padlóbeállítóval 750 - 50 mm finombeállítás - További méretek kérésre	70 mm	70 mm	750 mm		8,30 kg	2-160875.X 108,00 € ●
Láb padlóbeállítóval 850 - 50 mm finombeállítás - További méretek kérésre	70 mm	70 mm	850 mm		9,30 kg	2-160873.X 108,00 € ○
Láb padlóbeállítóval 815 - 50 mm finombeállítás - Basic hegesztőasztal standard láb magassága - További méretek kérésre	70 mm	70 mm	815 mm		9,10 kg	2-160874.X 108,00 € ○
Lemez talajbiztosításhoz - Láb lemezzel átcserélhető a standard láb az állítható magasságú lábbal			130 mm	120 mm	2,50 kg	2-160868 ○

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

Láb fékezhető görgővel

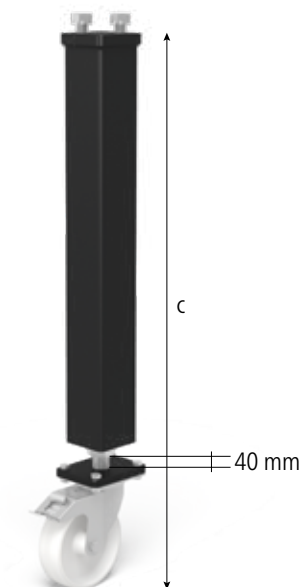

Leírás:

Fékezőkarral rendelkező görgős láb terhelhetősége 200 kg . Minden egyes láb a távtartó lemez forgatásával beállítható kb. 40 mm-ig (finom beállítás) és az orsó megerősített anyagból készült.



160876.X



161855




	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Cikkszám
Láb fékezhető görgővel 750 - 40 mm finombeállítás	70 mm	70 mm	750 mm	7,00 kg	2-160876.X ● 107,00 €
Láb fékezhető görgővel 815 - 50 mm finombeállítás - Basic hegesztőasztal standard láb magassága	70 mm	70 mm	815 mm	7,50 kg	2-161855 ● 107,00 €
További méretek kérésre					○

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

Állítható magasságú láb fékezhető görgővel

Leírás:

Állítható magasságú rögzítőfékes görgős láb terhelhetősége 200 kg . Minden egyes láb a távtartó lemez forgatásával beállítható körülbelül 40 mm-ig (finom beállítás).

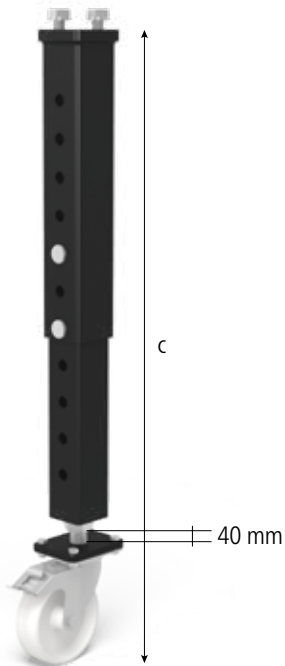

160879.X



Állítható magasságú láb fékezhető görgővel 600-900

- 40 mm finombeállítás
- Asztalmagasság 700-1000 mm között beállítható

További méretek kérésre

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	Cikkszám
70 mm	70 mm	600-900 mm	8,00 kg	2-160879.X 133,00 €

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

Hidraulikus emelőkeret 16-as rendszerhez



Leírás:

A villás emelőkeret segítségével az igény szerint állíthatja be a hegesztőasztalát a hidraulika segítségével. Különösen a nehéz alkatrészeknél veheti hasznát. Ez az emelőszerkezet nagymértékben megkönnyíti és leegyszerűsíti az Ön munkáját.

Külön kérésre egyedi terhelhetőséggel és méretben is rendelhető.

A bemeneti és tápkábel hosszúsága 3 m. Az emelőplatform minimum magassága megegyezik az alapmagassággal. A maximum magasság a minimum magasság és a lökethosszból adódik össze. Az emelőplatform mérete hegesztőasztal nélkül értendő.



Cikkszám

Hidraulikus emelőkeret 16-as rendszerhez


- Árak és a méretek az S28 rendszernek felelnek meg. Adaptálva vannak S16 rendszerhez annak megfelelően.

● = Termék raktáron van ; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon

Csatlakozó keret S16 rendszerhez

Leírás:

Csatlakozókeret csavarozott sínek mentén lehetővé teszi a hegesztőasztalok gyors helyváltoztatását. Összekapcsolhatóságával komplex konfigurációk is hatékonyan elvégezhetők.

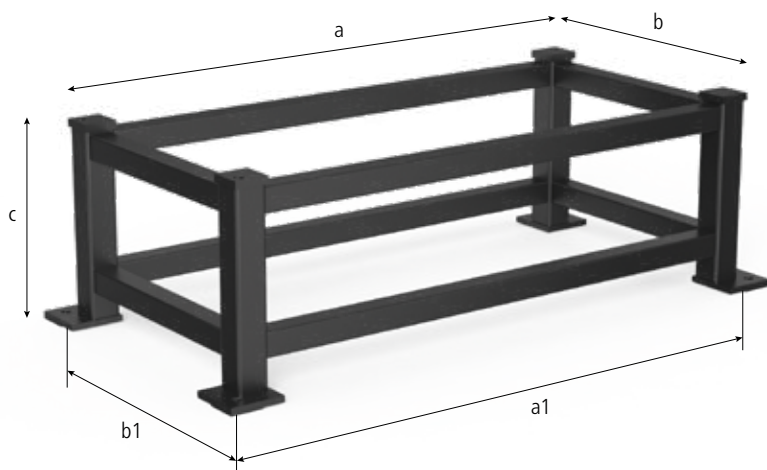

Cikkszám

Csatlakozó keret S16 rendszerhez

- Árak és a méretek az S28 rendszernek felelnek meg. Adaptálva vannak S16 rendszerhez annak megfelelően.

● = Termék raktáron van; ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra; Magyarázat 84 oldalon