

**siegmund®**

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

# Termékek és Promociók



ÚJ A SIEGMUNDTÓL  
**MOBIL ASZTALEMELŐ**



# siegmund®

## TERMÉKEK AZ ELŐLAPON

### Mobil asztalemelő

Akár összeszerelő asztal, szorítóasztal vagy további munkaterület - a Siegmund mobil asztalemelő különböző alkalmazási lehetőségeket kínál. Az egyénileg állítható munkamagasság ergonomikus és gerinccsökkentő munkahelyet biztosít a felhasználó számára. Így a munkát nagy pontossággal és hatékonysággal lehet elvégezni.

További információ az oldalon 10.



## FŐ KATALÓGUS 768 OLDALON

Ez a szórólap csak egy kivonat a Bernd Siegmund GmbH változatos termékválasztékából. További kiegészítők és alkatrészek megtalálhatók a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) weboldalon vagy a termék- és alkalmazáskatalógusunkban.



[www.siegmund.com/catalog](http://www.siegmund.com/catalog)

Hegesztő és rögzítő asztalok világelsőtől – gyors és pontos rendszerek egyéni vagy multinacionális cégeknek.

### TISZTELT HÖLGYEM / URAM,

A moduláris tartozékokkal ellátott precíziós rögzítőasztalok napjainkban szabványos berendezésekké válnak számos gyártóüzemben. A világ legnagyobb hegesztő- és szorítóasztal-gyártóinak iparág élvonalában állunk. Többek között kínáljuk Önnek a legnehezebb, tömeggyártású hegesztőasztalt – a Professional Extreme 8.8 (anyag összehasonlítás a 18. és 19. oldalon).

Ha még nincs Siegmund terméke, az első hegesztőasztal már meggyőzi Önt az előnyeiről. Függetlenül attól, hogy önálló alkatrészeket gyárt vagy sorozatot készít - a Siegmund precíziós asztala határozottan kifizetődik. Ezzel a hegesztő és összeszerelő asztallal együtt megbízható és hosszú távú alapot biztosít a projektjeinek.

Ebben a szórólapban kiemelkedően sok az új különleges ajánlat és csomag.

**NEW BAR N** Minden terméknek van szimbóluma a Siegmund egyedi anyagának és felületkezelésének azonosítására. Az információk és magyarázatok az 58. és 59. oldalon találhatóak.

A cikkszámok melletti pontok megmutatják a termék raktári állapotát. A Siegmund-nál szinte minden termék folyamatosan raktáron van és azonnal készen áll.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Győződjön meg termékeink minőségéről, és látogasson el hozzánk egy szakkiallításon. A következő kiállítási időpontok megtalálhatók a szórólap hátoldalán.

Kérjük, élvezze a bemutatónkat.



Bernd Siegmund



Daniel Siegmund



# TARTALOM

siegmund®

**16 22 28**

## RENDSZEREK


HÍREK ÉS INNOVÁCIÓK	Új a Siegmundtól Mobil asztalemelő oldal 10	 <b>NEW</b>	4		
HEGESZTŐASZTALOK / ASZTALLÁBAK / KÉSZLETEK			24	28	30
<b>NEW</b> Új speciális ajánlatok: HEGESZTŐASZTAL TARTALMAZZA TARTOZÉKOK			25	29	31
OKTAGONÁLIS ASZTALOK			34	35	36
SIEGMUND WORKSTATION			38	46	50
VÉGÁLLÍTÓK			60	102	132
DERÉKSZÖGEK			64	106	140
CSAVAROK			78	112	160
SZORÍTÓK			82	116	166
PRIZMÁK & TÁMASZTÓK			87	119	174
GYORSSZORÍTÓ			91	124	184
SUB TABLE BOX			94	126	188
TARTOZÉKOK			96	127	190
ASZTALI PRÉS					196
ASZTALI SATUK				198	
MÁGNESES RÖGZÍTÉSTECHNOLÓGIA				200	
RÖGZÍTŐ LEMEZ				202	
PNEUMATIKA SZORÍTÓ				205	
KAPCSOLÓDÓ ELEMELK				206	
TAPADÁSMENTESÍTŐ				210	
 Világszinten használatban SIEGMUND A GYAKORLATBAN	  			216	

# ÚJ A SIEGMUNDTÓL

## MOBIL ASZTALEMELŐ

Állítson be új standardokat az ergonomikus és rugalmas munkához, és élvezze a Siegmund asztalemelő sokoldalú alkalmazási lehetőségeit.

Oldal 10

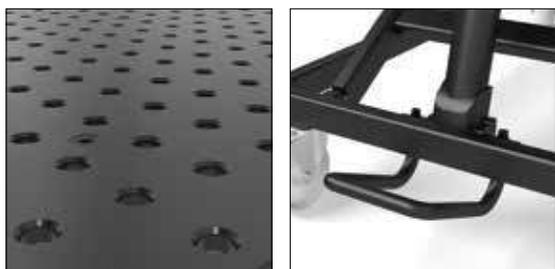

## SZORÍTÓK SYSTEM 22

Minden szorító a 22 rendszerben mostantól új kivitelben kapható.

Oldal 116



## CSŐBILINCS UNIVERZÁLIS SYSTEM 28

A legmagasabb funkcionalitás és az ideális kialakítás – a Pipe Clamp Universal-t a nemzetközi iF Design Award 2019-ben ítelték oda.

Oldal 167



# ! SPECIÁLIS AJÁNLATOK

siegmund®

Minden különleges ajánlat! Ez az áttekintés megmutatja az aktuális cikkünk kínálatát, és hol található meg ebben a szórólapban.

## SYSTEM 16

Függőleges szorító

**134,00 €**

Ahelyett 148,00 €




lásd oldal 91

## SYSTEM 22

Prizma Poliamid Csavaros szorítóhoz

**84,00 €**

Ahelyett 96,00 €



lásd oldal 118

## SYSTEM 28

Szorító kúp

**107,00 €**

Ahelyett 120,00 €



lásd oldal 176

Vízszintes csatlakozó szorító

**146,00 €**

Ahelyett 164,00 €



lásd oldal 92

U-alakú derékszög 1000 mm

**1.154,00 €**

Ahelyett 1.282,00 €



lásd oldal 110

Sík derékszög 175

**124,00 €**

Ahelyett 138,00 €



lásd oldal 138

U-alakú derékszög 1000 mm

**1.045,00 €**

Ahelyett 1.162,00 €



lásd oldal 75

Végállító 500 S

**233,00 €**

Ahelyett 260,00 €



lásd oldal 103

Derékszög 275 L

**166,00 €**

Ahelyett 184,00 €



lásd oldal 143

Sarokcsatlakozó

**254,00 €**

Ahelyett 282,00 €



lásd oldal 71

Univerzális derékszög

**870,00 €**

Ahelyett 966,00 €



lásd oldal 107

Derékszög 200 L

**186,00 €**

Ahelyett 206,00 €



lásd oldal 141

Támasztó és rögzítő keret

**254,00 €**

Ahelyett 282,00 €



lásd oldal 72

Sarokcsatlakozó

**441,00 €**

Ahelyett 490,00 €



lásd oldal 150

Fordító derékszög 275

**517,00 €**

Ahelyett 574,00 €



lásd oldal 148





Oberottmarshausen (D)

*A már meglévő logisztikai és termelési helyszíneink mellett új telephelyet építettünk Oberottmarshausenben.*

## **CÉLUNK: KORLÁTLAN ELÉRHETŐSÉG**

A Bernd Siegmund GmbH sok éven át világszerte sikeresen értékesítette a hegesztési és rögzítési rendszereket. A világ első számú ilyen termékeinek több mint 60.000 m<sup>2</sup> szabad hely áll rendelkezésre a teljes termékpallettánc gyártására és tárolására az új létesítményeinkben Oberottmarshausenben és Skawinában.

Oberottmarshausen új székhelyen (kb. 5 km-re Großbaitingen) új, 18.000 m<sup>2</sup>-es raktárt építettünk. Nagymértékben megnövelt tárolókapacitással képesek vagyunk csökkenteni a szállítási határidőket világszerte, és megoszthatjuk helyét más márkákkal, mint például az Amazon, a BMW, az Aldi és a Lidl.

Cégcsoportunk helyszínei:

Oberottmarshausen (D), Deggingen (D),  
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)

Működési terület kb. 150.000 m<sup>2</sup>,  
termelési terület és raktár kb. 60.000 m<sup>2</sup>



Deggingen (D)



Skawina (PL)



Lublin (PL)



*A Siegmund által kifejlesztett egyedi anyagok olyan jellemzőket kínálnak, amelyeket nem használnak a hagyományos hegesztőasztaloknál. Győződjön meg róla.*



## ERŐSSÉGEINK- ÖN ELŐNYEI:

- +** **LEGKEMÉNYEBB HEGESZTŐASZTALOK**
  - Rendkívüli keménység jellemzi a speciálisan kifejlesztett ötvözetek miatt a Professional Extreme hegesztőasztalokat
  - Nagyobb korrózióállóság, plazma nitridálásnak köszönhetően kopásmentesek és tartósak a hegesztőasztalok
  - Jelentősen kevesebb a letapadás
  - Felületi síkságát sok év intenzív használat mellett is megőrzi (Professional Extreme 8.7 és 8.8)

- +** **FELÜLETEN EDZETT TARTOZÉKOK**
  - Megnövelt védelem rozsdá ellen
  - Jobb védelem a karcosodás ellen
  - Javított védelem hegesztési reve ellen

- +** **INNOVATÍV MODULÁRIS RENDSZER**
  - Moduláris, kompatibilis- a hegesztő és rögzítő asztal rendszerek az Ön igényeinek megfelelően
  - Speciális megoldások az ügyfelek igényei szerint

- +** **MÉRETEK**
  - Hegesztőasztalok legnagyobb gyártójaként több mint 50 országban van kereskedői hálózatunk
  - Nagy csapat fejlesztőink állandó kapcsolatban állnak ügyfeleinkkel

- +** **MINŐSÉG**
  - Termékinnovációk, magas minőségű anyagok, pontos feldolgozás
  - Termékek folyamatos fejlesztése az ügyfelekkel és tapasztalatokkal

- +** **TÁROLÁSI KAPACITÁS**
  - Raktárterület 26.000 m<sup>2</sup>
  - Kb. 2.000 – 5.000 hegesztőasztal és kb. 1 millió tartozék raktáron

A médiánk 35  
nyelven és több  
mint 50 országban  
áll rendelkezésre.



Látogasson el a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) weboldalra és szerezzen digitális betekintést a Siegmund világába. Fedezze fel a teljes termékválasztékot és számos alkalmazási videót és különleges ajánlatot. Várjuk Önt!



## VIDEÓK ÉS FILMEK

Számos termék- és alkalmazás-videó, valamint film a rendkívül kemény Professional Extreme hegesztőasztalunk rendkívüli tartóssági tesztjeiről.



[www.siegmund.com/Vmovies](http://www.siegmund.com/Vmovies)



## SIEGMUND IN ACTION

Fedezze fel a gyakorlati példákat a világ különböző területeiről és ágazatairól.



[www.siegmund.com/Vpractice](http://www.siegmund.com/Vpractice)



## ÖSSZES KIÁLLÍTÁS DÁTUMA

Győződjön meg termékeink minőségéről és látogasson el hozzánk a kiállítási standra. Kiállítási naptárban minden kiállítás időpontja megtalálható Németországban és a világ minden táján.



[www.siegmund.com/Vexhibition-info](http://www.siegmund.com/Vexhibition-info)



# Kövessen minket

Új termékek, rendezvények vagy különleges ajánlatok – kövessen minket és maradjon naprakész.



siegmundgroup



bernd\_siegmund\_gmbh



siegmundtables



berndsiegmundgmbh




## JELENLEGI MÉDIA

Minden aktuális ajánlatunk pl. szórólap vagy katalógus letölthető honlapunkról.



[www.siegmund.com/Vactualflyer](http://www.siegmund.com/Vactualflyer)

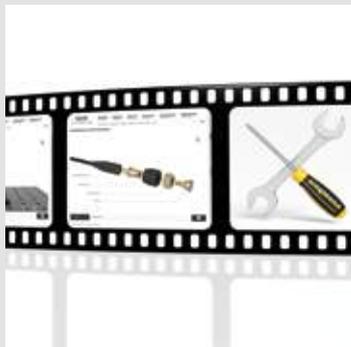

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerelési útmutatóink segítenek Önnek lépésről lépésre a Siegmund hegesztő- és rögzítőasztal-rendszerek beállításában.



[www.siegmund.com/Vassembly](http://www.siegmund.com/Vassembly)



## MINDEN TARTOZÉKOK ÉS ALUMÍNÍUM KÉSZLETEK

Az összes tartozék készlet és különleges készlet, beleértve az alumínium sorozatból származó termékeket, megtalálható az online boltunkban.



[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

# MOBIL ASZTALEMELŐ

ERGONOMIKUS ÉS HÁTKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS



*Akár összeszerelő asztal, szorítóasztal vagy további munkaterület - a Siegmund mobil asztalemelő különböző alkalmazási lehetőségeket kínál.*

## SIEGMUND PERFORÁLT LEMEZ – ERŐS MUNKAFELÜLET

Különböző, 16 mm-es, 22 mm-es és 28 mm-es átmérőjű és különböző anyagokból álló, eltérő rendszerfuratú lyukasított lemezeket kínálunk. A felületen lévő furatok lehetővé teszik, hogy a Siegmund tartozékai könnyen rögzíthetők.

## ALAPKERET-ERŐS ÉS MOBIL

Az erős acélszerkezet a munkamagasság beállítása közben is stabil.


## MUNKAVÉGZÉS KÜLÖNBÖZŐ MAGASSÁGOKON

Az egyénileg állítható munkamagasság ergonomikus és gerincbarát munkahelyet biztosít a felhasználó számára. Így a munkát nagy pontossággal és hatékonysággal lehet elvégezni.

Asztalemelő méretei: (H x SZ X M): 1200 x 800 x 1000 mm  
Asztalemelő (perforált lemez nélkül): kb. 65 kg

## PERFORÁLT LEMEZ (1200 x 800 mm)

- Furatok: Ø 16 mm, Ø 22 mm vagy pedig Ø 28 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Szerszámacél + Plazma nitridálás
- Perforált lemez vel Finom beállítás

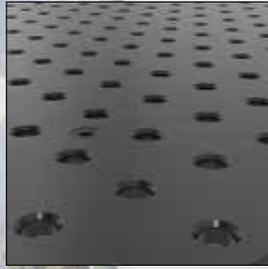

## BASIC KERET

- Acél szerkezet
- Homokszórt
- Előre szerelt lesz



## MAGASSÁGBEÁLLÍTÁS

- Kézi hidraulikus prés
- Munkamagasság kb. 700 – 1.000 mm között



## GÖRGŐK

- Két rögzítőfékkel rendelkező görgő
- Két görgő nehéz súlyokhoz



## TERHELÉSI KAPACITÁS

- Maximális terhelhetőség tartalmazza Perforált lemez 500 kg



**NEW**

» Öröm és szórakozás  
a munka!

# MOBIL ASZTALEMELŐ

ERGONOMIKUS ÉS HÁTKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS



**NEW**

## Mobil asztalemelő tartalmazza Perforált lemezt 1200 x 800 mm



### SYSTEM 16

Mobil asztalemelő  
tartalmazza Perforált lemezt 1200 x 800 mm

Edzett szerszámacél X8.7,  
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Anyag vastagság kb. 12 mm

**1.624 €**

Cikkszám 2-169910



### SYSTEM 22

Mobil asztalemelő  
tartalmazza Perforált lemezt 1200 x 800 mm

Magas minőségű acél S355J2+N,  
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 22 mm

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

Anyag vastagság kb. 18 mm

**1.679 €**

Cikkszám 2-229910



### SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

Mobil asztalemelő  
tartalmazza Perforált lemezt 1200 x 800 mm

Edzett szerszámacél X8.7,  
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

Anyag vastagság kb. 15 mm

**1.596 €**

Cikkszám 2-289910



# KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

**Mobil asztalemelő  
tartalmazza Perforált lemezt 1200 x 800 mm  
és szerszámkészletet**

Átédzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözetrel,  
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot

Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Anyag vastagság kb. 12 mm

## SYSTEM 16

### AJÁNLAT 1

tartalmazza szerszámkészletet A

# 1.898 €

Cikkszám 2-165320



## TOVÁBBI SZERSZÁMKÉSZLETEK

Az összes rendszerre (16, 22 és 28) vonatkozó  
információk és egységárak a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)  
címen és a következő oldalakon találhatóak:



**SYSTEM 16:**  
Oldal 45

**SYSTEM 22:**  
Oldal 49

**SYSTEM 28:**  
Oldal 53

## SYSTEM 16

### AJÁNLAT 2

tartalmazza szerszámkészletet B

# 2.093 €

Cikkszám 2-165340



# SUB TABLE BOX

SZERSZÁMOK MINDIG ELÉRHETŐEK



Szerezze be az új Siegmund eszközt a műhelyébe.



## ELRENDEZÉS ÉS TÁRHELY

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál.

360 mm-es hely a fiókok számára



## TERHELÉSI KAPACITÁS

ST Box maximum kb. 100 kg.  
Minden fiók kb. 50 kg.



## JÓL VÉDETT

A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.



## FELSZERELÉS

A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható.



## TELEPÍTÉS

Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap. A szerelés után könnyen csatlakoztatható a ST Box a hegesztőasztalhoz.



**siegmund®**



Hegesztőasztal ST Box méretei  
(hosszúság x szélesség x magasság):  
630 x 510 x 420 mm

Hegesztőasztal ST Box súlya  
fiókok nélkül: kb. 27,5 – 29,5 kg



*Hozzon létre tárolóhelyet a  
hegesztőasztal alatt a Siegmund  
praktikus Sub Table Box-al.*

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

## System 16 Basic

Tájékoztató, árak  
és különleges  
ajánlatok a  
oldal 94



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

## System 16

Tájékoztató, árak  
és különleges  
ajánlatok a  
oldal 94



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

## System 22

Tájékoztató, árak  
és különleges  
ajánlatok a  
oldal 126



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

## System 28 Basic

Tájékoztató, árak  
és különleges  
ajánlatok a  
oldal 188



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

## System 28

Tájékoztató, árak  
és különleges  
ajánlatok a  
oldal 188





Új Termék és Alkalmazás  
katalógusunk már elérhető  
az Ön nyelvén!



## KÉRJE INGYENESEN:

- Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
- Speciális formatervezés, mint a T-hornyú asztalok, nyolcszögletű asztalok és sok más
- Részletes technikai információk
- Alkalmazási minták minden cikkhez
- Széles körű tájékoztatást nyújt a Siegmund emelő és sín rendszerekről
- 32 nyelven elérhető
- Teljes ár




[www.siegmund.com/catalog-order](http://www.siegmund.com/catalog-order)

Szkennelje be a QR kódot és  
kérjen ingyenes katalógust vagy  
használja a rendelési űrlapot a  
242 oldalon.



**siegmund®**

*Egyenesítse ki a deformált acéltermékeket,  
vagy az új asztali préssel könnyedén  
távolítsa el az anyag egyenetlenségeit  
vagy feszültségeit.*

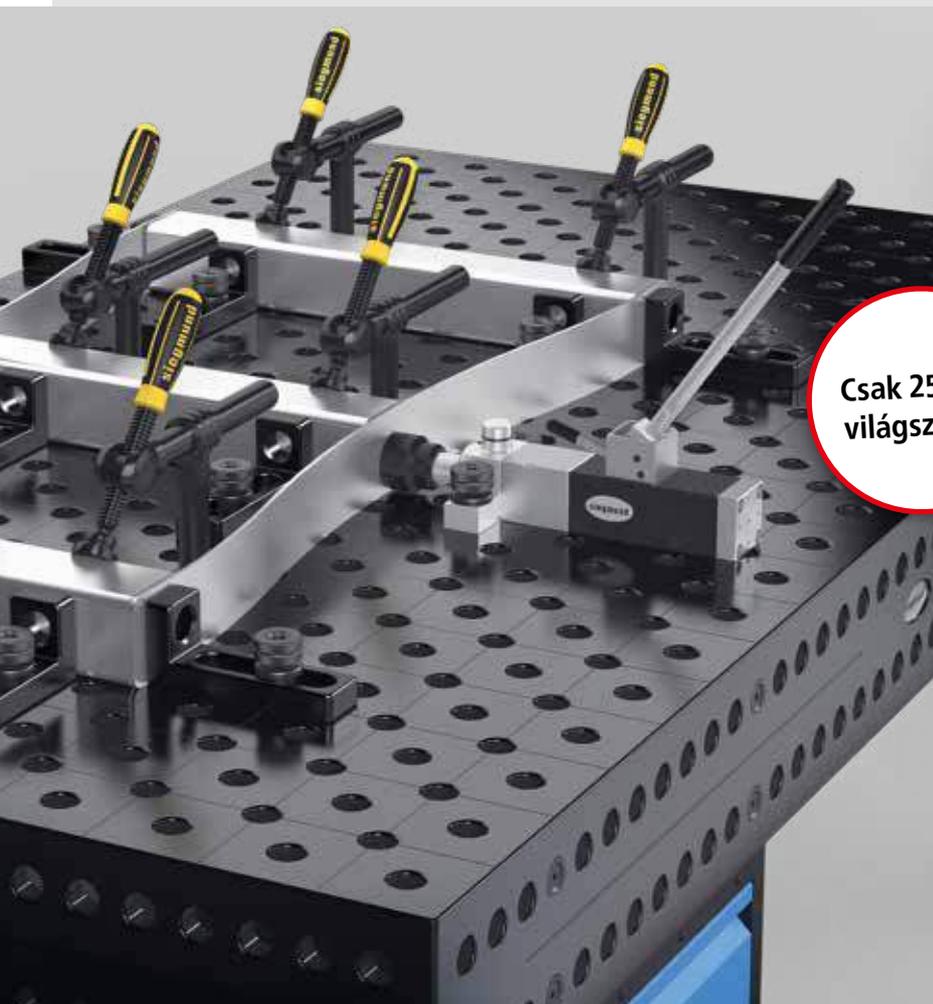

**Csak 250 db  
világszerte!**

## AJÁNLAT

**Siegmund Asztali prés  
tartalmazza 2 Gyorsrögzítő csavar**

Cikkszám 4-28004643.Set



+



2x 280510  
Listaár 90 €

1x 28004643  
Listaár 1.026 €

**Listaár összege  
Megtakarítás**

**1.116 €  
107 €**



**Akciós ár**

**1.009 €**

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t,  
a csomagolási és szállítási költséget sem.

## SIEGMUND ASZTALI PRÉS

**Tökéletes hegesztés előfeszítéssel a hegesztés előtt**

- Nagy nyomóerő: 2,5 Tonna, 330 Nm működési erővel
- Lehetséges függőleges helyzetű munka
- A Ø 42 mm-ig terjedő csövek hajlíthatók és kiegyenesíthetők
- Hibás eredmény nélkül elérhető nyomatok
- Könnyű munka sarkokban anélkül, hogy károsítaná a belső varratot

További információ az oldalon 196



[www.siegmund.com/Vtablepress](http://www.siegmund.com/Vtablepress)

A QR-kód beolvasása további  
tartozékokért és információkért.

# HEGESZTŐASZTAL

siegmund®

**A hegesztőasztalok hosszú élettartama és magas keménysége az alapanyagnál kezdődik.**



Siegmund hegesztőasztal mellett dönt Ön pénzt takarít meg. Köszönhető a kiváló minőségű hegesztőasztalnak, amely segít abban, hogy munkáját lényegesen nagyobb pontossággal és alacsonyabb hibaarányal végezze.



**PROFESSIONAL 750<sup>1</sup>**  
plazmanitridálás nélkül



**PROFESSIONAL 750<sup>2</sup>**  
plazma nitridálással

Keménység Vickers-ben	Alap keménység kb. 165 – 220 Vickers	Alap keménység kb. 165 – 220 Vickers Felület keménysége kb. 450 – 750 Vickers
Anyaga	 Különleges alapanyag S355J2+N	 BAR-bevonat Vas nitrid Átmeneti régió <b>Különleges alapanyag</b> S355J2+N Átmeneti régió Vas nitrid BAR-bevonat
Alap keménység	★ ★	★ ★
Felület keménysége	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Ütésállóság	★ ★	★ ★ ★
Karcállóság	★ ★	★ ★ ★ ★
Hegesztési reves elleni védelem	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Korrozióállóság	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Terelés	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Egyenletesség új állapotban	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Egyenletesség fentartása intenzív használat alatt	★	★ ★ ★
Élettartam magas használat	★ ★	★ ★ ★ ★ ★


Különböző anyagok összehasonításával és kiértékelésünkkel szeretnénk Önnek segíteni a megfelelő hegesztőasztal kiválasztásához.

<sup>1</sup>Minden 28-as rendszerű Basic asztalra vonatkozik.

<sup>2</sup>Minden 16-as rendszerű Basic asztalra vonatkozik.

## KEMÉNYSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA: FELÜLETI KEMÉNYSÉG

Plazma nitridálást követő BAR-bevonat véd a karcolódástól, korróziótól és a hegesztési reves-től.

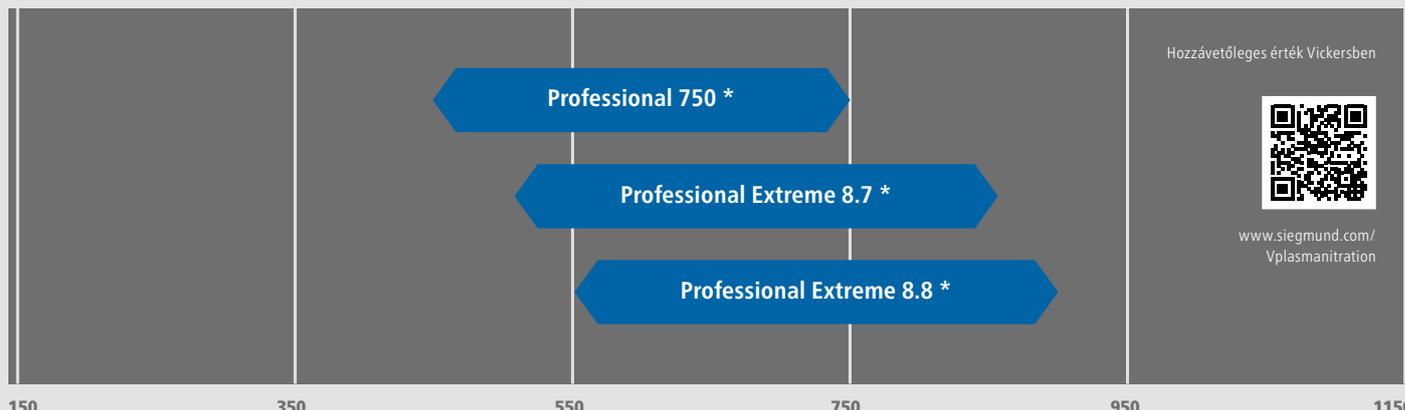

Hozzávetőleges érték Vickersben



[www.siegmund.com/Vplasmanitration](http://www.siegmund.com/Vplasmanitration)




Mi sikertermékünk Professional Extreme 8.7 és 8.8:  
Rendkívüli keménység és hosszú élettartam



Keménység teszt –  
Professional Extreme:  
[www.siegmund.com/  
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

**PROFESSIONAL EXTREME 8.7**  
plazma nitridálással


Alap keménység kb. 280 – 340 Vickers  
Felület keménysége kb. 450 – 850 Vickers



BAR-bevonat  
Vas nitrid  
Átmeneti régió  
**Át-edzett szerszámacél a mi  
speciális ötvözetünk Siegmund X8.7**  
Átmeneti régió  
Vas nitrid  
BAR-bevonat

**PROFESSIONAL EXTREME 8.8**  
plazma nitridálással

Alap keménység kb. 360 – 420 Vickers  
Felület keménysége kb. 500 – 900 Vickers



BAR-bevonat  
Vas nitrid  
Átmeneti régió  
**Át-edzett szerszámacél a mi  
speciális ötvözetünk Siegmund X8.8**  
Átmeneti régió  
Vas nitrid  
BAR-bevonat

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Elmúlt évek tulajdonság javulását mutatja.

Professional Extreme 8.7 és 8.8 oldalfelülete speciális alapanyagból készül S355J2+N, tartalmazza a plazma-nitridálást és a BAR bevonatot.

**KEMÉNYSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA: ALAP KEMÉNYSÉG**

A nagy alapanyag keménysége a lényeges keménység, ez teszi lehetővé a nagy ütésállóságot és a hosszú élettartamot a hegesztőasztalra.

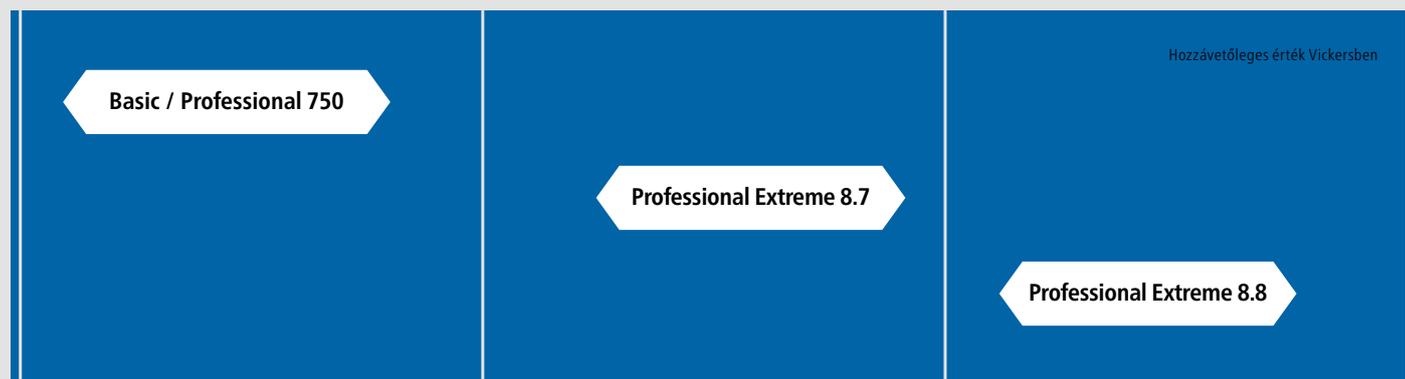

150

250

350

450

# siegmund®

*A megfelelő munkahely alapja minden egyes alkalmazáshoz – a Siegmund rendszerek áttekintése*



## SYSTEM 16

Az egyszerű alkalmazásokhoz kis tömegű, max. kb. 1.000 kg lábankénti terheléshez, szabványos felszereléssel, a 16-os rendszert ajánljuk. Az 50 mm-es furattávolságnak köszönhetően könnyedén rögzítheti a kisebb alkatrészeket is.



## SYSTEM 22

Egyre több ügyfél választja a 22-es rendszert. Stabilabb, mint a 16-os rendszer és könnyebb, mint a 28 rendszer.



## SYSTEM 28

Ha különböző vagy főként nagy projekteket kíván megvalósítani, akkor a 28 rendszer ideális. Itt a lábak alapból kb. 2.000 kg-ig terhelhetőek. A tartozékokkal szilárd rögzítést készíthet, amelyek még nagy, nehéz alkalmazásoknál is megállják a helyüket.



## KOMPATIBILIS

A Siegmund szofisztikált moduláris rendszerének köszönhetően minden rendszer összekötő elemekkel csatlakoztatható.

# SYSTEM 16

FILIGRÁN ALKALMAZÁSOK



## ANYAGOK

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



## PROFESSIONAL 750




Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal

## PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal

## FURAT Ø 16 mm

1. Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
2. Furatok 2 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 100 mm  
Furattávolság az asztal oldalán 25 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel



# SYSTEM 22

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER,  
ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER



## ANYAG

Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



### PROFESSIONAL 750

Magas minőségű acél S355J2+N,  
plazma nitridált és BAR bevonattal



## FURAT Ø 22 mm

1. Furatok az asztal felületén diagonális osztással vagy 100x100 mm osztással
2. Furatok 2,5 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 150 mm  
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

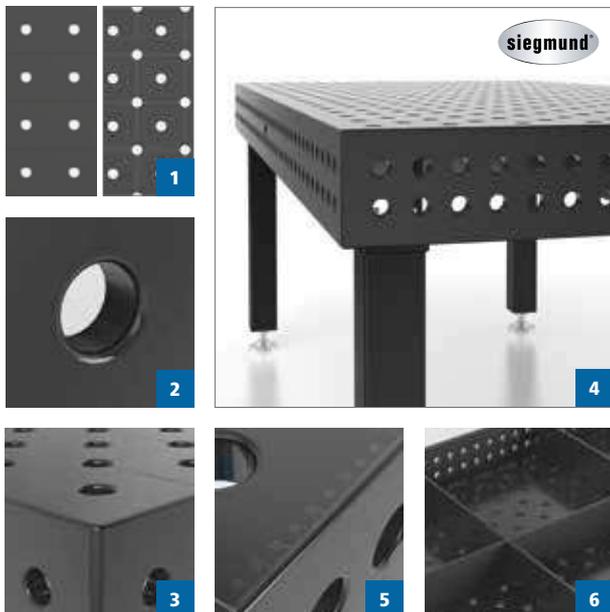

# SYSTEM 28

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK



## ANYAGOK

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

### PROFESSIONAL 750

Magas minőségű acél S355J2+N,  
plazma nitridált és BAR bevonattal



### PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Edzett szerszámacél X8.7 / X8.8,  
plazma nitridált és BAR bevonattal



## FURAT Ø 28 mm

1. Furatok az asztal felületén diagonális osztással vagy 100x100 mm osztással
2. Furatok 3 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 200 mm  
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

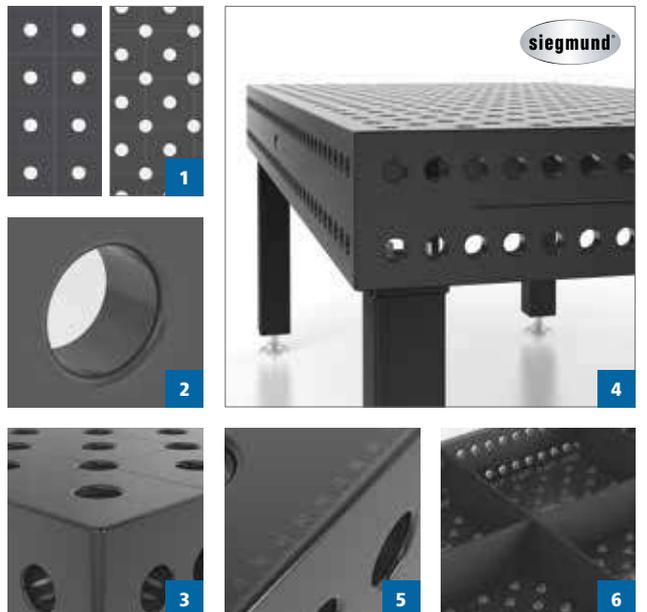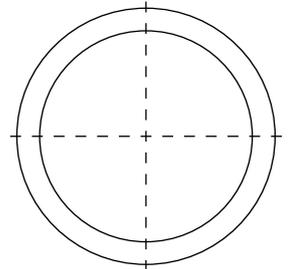

# SYSTEM 16 BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS



## ANYAG

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



## BASIC

Magas minőségű acél S355J2+N,  
plazma nitridált és BAR bevonattal



## FURAT Ø 16 mm

1. Furatok az asztal felületén  
50x50 mm osztással
2. Furatok 2 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 50 mm
5. Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
6. Bordázattal erősített kivitel

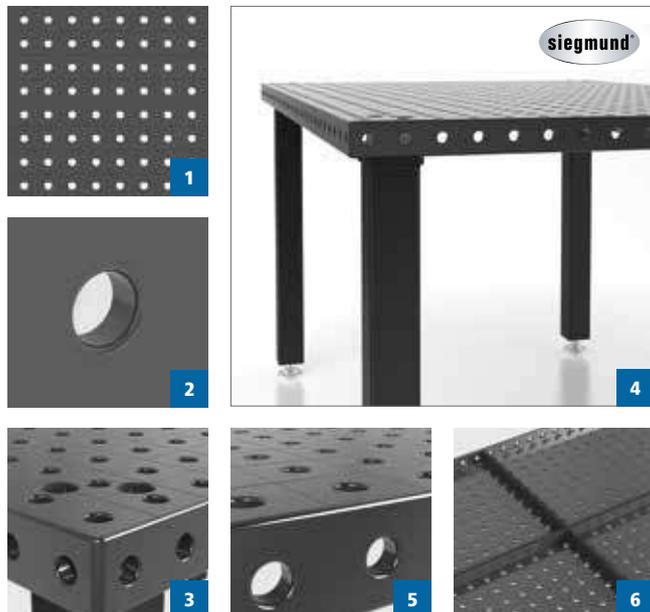

# SYSTEM 28 BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS



## ANYAG

Az asztal anyagvastagsága kb. 24,5 – 27 mm



## BASIC

Magas minőségű acél S355J2+N,  
Plazmanitridálás nélkül



## FURAT Ø 28 mm

1. Furatok az asztal felületén  
100x100 mm osztással
2. Furatok 3 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Oldalfelület nélkül
5. 8x45° lesarkítás asztal összeszereléshez
6. M12-es menet az asztal mind  
a 4 oldalán 200 mm-enként

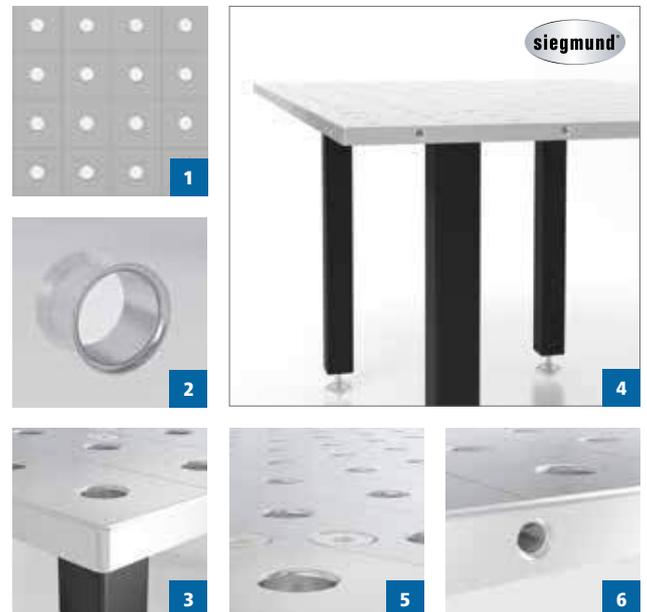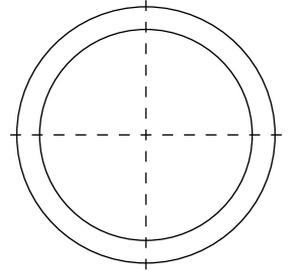



*Takarítson meg akár 40% munkaidőt a Siegmund hegesztőasztalaival.*

A Siegmund hegesztő- és rögzítőasztalokkal nagy pontosságának köszönhetően sokkal gyorsabban, pontosabban és alacsonyabb hibaarányal dolgozhat.

Nagyon rövid idő alatt számos alkalmazást lehetőséget találhat a Siegmund moduláris rendszerhez. Ez csökkenti a beállítási időt, és csökkenti a raktározási igényt, és a költségeket.

# SYSTEM 16 BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ-ASZTALOK	BASIC	
Asztalméret	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 183 kg	<b>1.128 €</b> ● 4-161010.P	
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Lábak   kb. 173 kg	<b>1.128 €</b> ● 4-161025.P	
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 242 kg	<b>1.467 €</b> ● 4-161015.P	
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 244 kg	<b>1.581 €</b> ● 4-161035.P	

Ajánlott maximális statikai össz súly: 4 lábnál 1.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van  
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


## ASZTALLÁBAK



Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX <sup>2</sup>	4-160879.XX <sup>2</sup>	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	<b>200 kg</b>	<b>200 kg</b>	1.000 kg
Láb magasság	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Asztalmagasság	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	<b>51 €</b>	<b>56 €</b>	<b>83 €</b>	<b>57 €</b>

<sup>2</sup> Megjegyzés: A görgő nem megengedett a 1,2 x 0,8m-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

## KÉSZLETEK

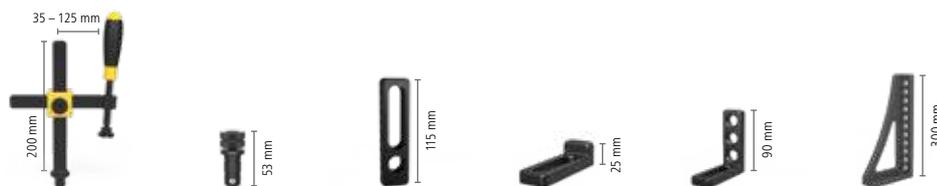

	Szorító	Szorító csavar	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	
Cikkszám	160610	160510	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	
<b>Basic készlettel 1: 4-161200</b>	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		<b>789 €</b>
<b>Basic készlettel 2: 4-161300</b>	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	<b>1.308 €</b>

## KÖVESSEN MINKET

Új termékek, rendezvények vagy különleges ajánlatok – kövessen minket és maradjon naprakész.



siegmundgroup



bernd\_siegmund\_gmbh




siegmundtables



berndsiegmundgmbh





Furat Ø 16 mm  
Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással  
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm  
Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



#### Kompatibilis

Minden Siegmund 16-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 16 rendszerrel.

#### 1 Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

#### TARTOZÉK KÉSZLET 163999

(Grátisz minden készlethez)

- 160402.N Excentrikus végállító
- 160852 Hatszögkulcs
- 160820 Kefe
- 000942 Csiszolókő
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmentesítő folyadék
- 160920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 96 €

## SIEGMUND FŐ KATALÓGUS

A nagy termékpaletta teljes körű áttekintéséhez a 768 oldalas Termék- és Alkalmazáskatalógusunkat olvashatja. Katalógusunk 32 nyelven érhető el.



## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY


**BASIC**  
**1200 x 800 x 50 mm**

magas minőségű acél S355J2+N,  
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot, Furat 50x50 mm-es rács

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

**1.845 €**

Ahelyett 2.844 € Katalógus ár  
Cikkszám 4-168625.P



1x 161900.1



4x 160610



12x 160510



4x 160420.N



4x 160108.N



2x 160110.N

tartalmazza




1x 004303.Set  
tartalmazza  
Szűkítőgyűrű



1x 163999

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ:



#### SUB TABLE BOX

**mert System 16 Basic:**

ST Box 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

**416 €**

Cikkszám 2-161900.1

#### TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reve letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

**14 €**

Cikkszám 2-000924

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ-ASZTALOK	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm-es rács Plazmanitridálás nélkül <sup>1</sup>	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>2</sup>	50x50 mm-es rács Plazmanitridálás nélkül <sup>1</sup>	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>2</sup>	
<b>1,0 x 0,5 m</b> 4 Lábak   kb. 128 kg	956 € 4-160005 ○	<b>1.044 €</b> ● 4-160005.P	1.076 € 4-160005.X07 ○	<b>1.164 €</b> ● 4-160005.X7	
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 193 kg	1.291 € 4-160010 ○	<b>1.398 €</b> ● 4-160010.P	1.406 € 4-160010.X07 ○	<b>1.513 €</b> ● 4-160010.X7	
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Lábak   kb. 195 kg	1.291 € 4-160025 ○	<b>1.398 €</b> ● 4-160025.P	1.522 € 4-160025.X07 ○	<b>1.629 €</b> ● 4-160025.X7	
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 261 kg	1.559 € 4-160015 ○	<b>1.741 €</b> ● 4-160015.P	1.796 € 4-160015.X07 ○	<b>1.979 €</b> ● 4-160015.X7	
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 281 kg	1.681 € 4-160035 ○	<b>1.844 €</b> ● 4-160035.P	1.912 € 4-160035.X07 ○	<b>2.075 €</b> ● 4-160035.X7	
<b>1,5 x 1,5 m</b> 4 Lábak   kb. 397 kg	2.256 € 4-160050 ○	<b>2.476 €</b> ● 4-160050.P	2.517 € 4-160050.X07 ○	<b>2.737 €</b> ● 4-160050.X7	
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 354 kg	2.175 € 4-160020 ○	<b>2.476 €</b> ● 4-160020.P	2.435 € 4-160020.X07 ○	<b>2.737 €</b> ● 4-160020.X7	
<b>2,0 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 415 kg	2.632 € 4-160060 ○	<b>2.939 €</b> ● 4-160060.P	2.991 € 4-160060.X07 ○	<b>3.298 €</b> ● 4-160060.X7	
<b>2,4 x 1,2 m</b> 6 Lábak   kb. 503 kg	3.056 € 4-160030 ○	<b>3.377 €</b> ● 4-160030.P	3.528 € 4-160030.X07 ○	<b>3.849 €</b> ● 4-160030.X7	
<b>3,0 x 1,5 m *</b> 8 Lábak   kb. 795 kg	4.509 € 4-160050.2 ○	<b>4.949 €</b> ● 4-160050.P.2	5.035 € 4-160050.X07.2 ○	<b>5.475 €</b> ● 4-160050.X7.2	
<b>4,0 x 2,0 m</b> 8 Lábak   kb. 1.297 kg			6.892 € 4-160055.X07 ○	<b>7.662 €</b> ● 4-160055.X7	

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 2.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

\* Két asztalból áll: 1,5 x 1,5 m tartalmazza a 6 csatlakozócsavart.

● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

## ASZTALLÁBAK




Cikkszám	160858.X	160857.X <sup>3</sup>	4-160877.XX	4-160876.XX <sup>4</sup>	4-160879.XX <sup>4</sup>	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	<b>200 kg</b>	<b>200 kg</b>	1.000 kg
Láb magasság	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Asztalmagasság	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	---	<b>51 €</b>	<b>56 €</b>	<b>83 €</b>	<b>57 €</b>


<sup>3</sup> Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.

<sup>4</sup> Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. Borulásveszély miatt nem ajánlott 1,0 x 0,5 m és 1,2 x 0,8 m asztaloknál sem.

## KÉSZLETEK

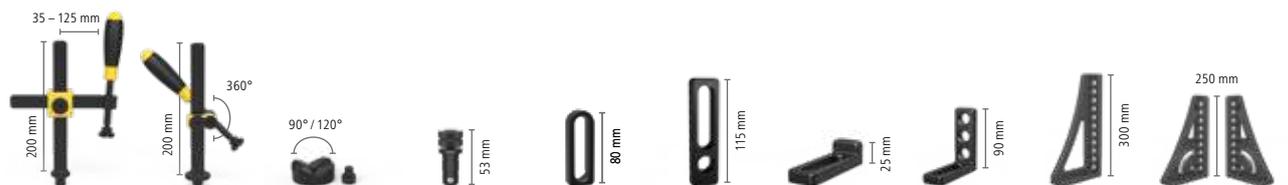

Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
<b>Készlet 1:</b> 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
<b>Készlet 2:</b> 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
<b>Készlet 3:</b> 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
<b>Készlet 4:</b> 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
<b>Készlet 5:</b> 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



Furat Ø 16 mm  
 Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással  
 Furattávolság az asztal oldalán 25 mm  
 Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



#### 1 Plazmanitridálás nélkül

Nincs védve a rozsdá, karcok és hegesztési reze letapadása ellen. Tapadásmentesítő spray használata javasolt a hegesztési reze letapadása ellen.

Az alapanyag keménység kisebb mértéke miatt a Professional 750 es asztalok gyorsabban használódnak el.

#### 2 Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.


### TARTOZÉK KÉSZLET 163999

(Grátisz minden készlethez)

- 160402.N Excentrikus végállító
- 160852 Hatszögkulcs
- 160820 Kefe
- 000942 Csiszolókő
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmentesítő folyadék
- 160920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 96 €

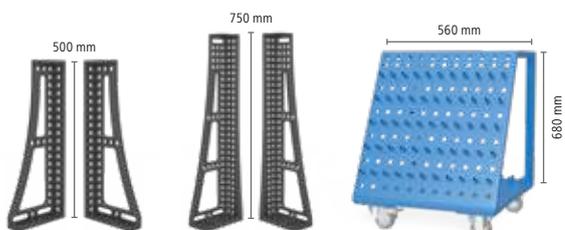

Derékszög

Derékszög

Szerszámkocsi

nitridált

nitridált

160134+36.N

160146+48.N

160910

964 €

1.722 €

2.531 €

3.827 €

5.057 €

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

1 x

## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### PROFESSIONAL 750 1500 x 1000 x 100 mm

magas minőségű acél S355J2+N,  
 tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot, Furat 50x50 mm-es rács

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

# 2.658 €

Ahelyett 3.519 € Katalógus ár  
 Cikkszám 4-168335.P



6x 160610

12x 160510

6x 160420.N

4x 160108.N



2x 160110.N

2x 160162.N

1x 004303.Set tartalmazza Szűkítőgyűrű

1x 163999

tartalmazza

#### FELÁR

2000 x 1000 x 100 mm


Professional 750, tartalmazza a kiegészítőket

# 550 €

Cikkszám 4-168320.P



### AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ:



#### SUB TABLE BOX

mert System 16:

ST Box 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

# 416 €

Cikkszám 2-160900.1

#### TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

# 14 €

Cikkszám 2-000924

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ- ASZTALOK	PROFESSIONAL 750	
	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással <sup>1</sup>
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 301 kg	<b>1.423 €</b> 4-220010.P ●	<b>1.581 €</b> 4-220010.PD ●
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Lábak   kb. 295 kg	<b>1.423 €</b> 4-220025.P ●	<b>1.581 €</b> 4-220025.PD ●
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 395 kg	<b>1.830 €</b> 4-220015.P ●	<b>2.034 €</b> 4-220015.PD ●
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 420 kg	<b>1.830 €</b> 4-220035.P ●	<b>2.034 €</b> 4-220035.PD ●
<b>1,5 x 1,5 m</b> 4 Lábak   kb. 585 kg	<b>2.596 €</b> 4-220050.P ●	<b>2.883 €</b> 4-220050.PD ●
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 529 kg	<b>2.318 €</b> 4-220020.P ●	<b>2.575 €</b> 4-220020.PD ●
<b>2,0 x 2,0 m</b> 4 Lábak   kb. 951 kg	<b>4.074 €</b> 4-220045.P ●	<b>4.527 €</b> 4-220045.PD ●
<b>2,4 x 1,2 m</b> 6 Lábak   kb. 739 kg	<b>2.952 €</b> 4-220030.P ●	<b>3.280 €</b> 4-220030.PD ●
<b>3,0 x 1,5 m</b> 6 Lábak   kb. 1.097 kg	<b>4.296 €</b> 4-220040.P ●	<b>4.772 €</b> 4-220040.PD ●
<b>4,0 x 2,0 m</b> 8 Lábak   kb. 1.851 kg	<b>7.134 €</b> 4-220055.P ●	<b>7.926 €</b> 4-220055.PD ●

Ajánlott maximális statikai össz súly: 4 lábnál 3.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van  
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

## ASZTALLÁBAK

Cikkszám	220858	220857.X <sup>2</sup>	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX <sup>3</sup>	4-220879.XX <sup>3</sup>	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	<b>800 kg</b>	<b>800 kg</b>	1.000 kg
Láb magasság	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Asztal magasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	---	<b>61 €</b>	<b>61 €</b>	<b>81 €</b>	<b>98 €</b>	<b>57 €</b>


<sup>2</sup> Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.

<sup>3</sup> Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

## KÉSZLETEK



	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög
Anyag	polírozott	polírozott	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
<b>Készlet 1:</b> 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
<b>Készlet 2:</b> 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
<b>Készlet 3:</b> 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
<b>Készlet 4:</b> 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
<b>Készlet 5:</b> 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



Furat Ø 22 mm  
Furatok az asztal felületén diagonális osztással  
vagy 100x100 mm osztással  
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm  
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



#### Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal elérhető plazma-nitrid felület nélkül is külön kérésre. Az árak megtalálhatók a termék és az alkalmazási katalógusunkban.


#### TARTOZÉK KÉSZLET 223999

(Grátisz minden készlethez)

220402.N Excentrikus végállító  
220852 Hatszögkulcs  
220820 Kefe  
000940 Csiszolókő  
000911 Tisztító - Basic  
000921 Tapadásmentesítő folyadék  
220920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 107 €

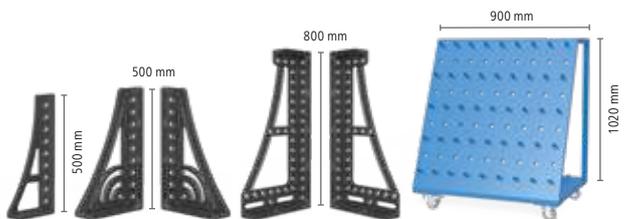

Derékszög nitridált	Fordító derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Szerszámkocsi	
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	1.312 €
				2.284 €
				3.069 €
2 x	1 x + 1 x		1 x	5.027 €
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.422 €

## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

PROFESSIONAL 750  
1500 x 1000 x 150 mm


magas minőségű acél S355J2+N,  
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot, Furat Diagonális ráccsal

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

# 3.352 €

Ahelyett 4.755 € Katalógus ár

Cikkszám 4-228235.PD

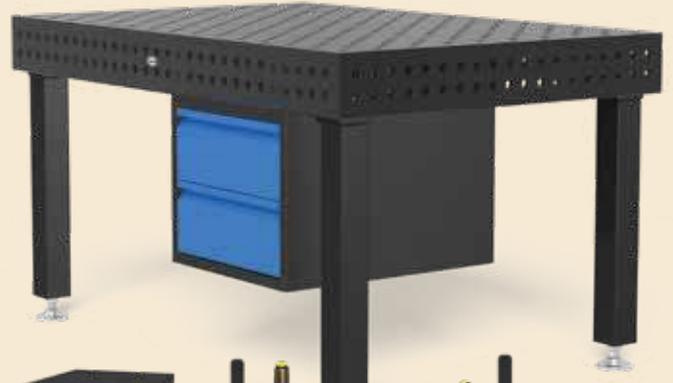

1x 220900.1

8x 220610.1

4x 220645.1

2x 220630.1

12x 220510



2x 220420.N



2x 220426.N



4x 220110.N

tartalmazza



1x 220164.N


1x 220165.N

1x 224303.Set

tartalmazza Szűkítőgyűrű

1x 223999

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ:



#### SUB TABLE BOX

mert System 22:  
ST Box 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

416 €

Cikkszám 2-220900.1



#### TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reve letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924

# SYSTEM 28 BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ-ASZTALOK	BASIC	
Asztalméret	100x100 mm-es rács Plazmanitridálás nélkül <sup>1</sup>	
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 256 kg	<b>944 €</b>	● 4-281010
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Lábak   kb. 248 kg	<b>945 €</b>	● 4-281025
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 354 kg	<b>1.104 €</b>	● 4-281015
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 370 kg	<b>1.111 €</b>	● 4-281035
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 475 kg	<b>1.428 €</b>	● 4-281020
<b>2,0 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 569 kg	<b>1.594 €</b>	● 4-281060
<b>2,4 x 1,2 m</b> 6 Lábak   kb. 697 kg	<b>1.757 €</b>	● 4-281030
<b>3,0 x 1,5 m</b> 6 Lábak   kb. 1.043 kg	<b>2.374 €</b>	● 4-281040

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 2.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van  
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

## ASZTALLÁBAK




Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX <sup>2</sup>	4-160879.XX <sup>2</sup>	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	<b>200 kg</b>	<b>200 kg</b>	1.000 kg
Láb magasság	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Asztalmagasság	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	<b>51 €</b>	<b>56 €</b>	<b>83 €</b>	<b>57 €</b>

<sup>2</sup>Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

## KÉSZLETEK



	Szorító	Csavar	Végállító	Derékszög	Derékszög	Menetes csavar	Végállító	
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	öntöttvas / polírozott	nitridált	polírozott	galvanizált	
Cikkszám	280604	280510	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	
<b>Basic készlettel 1:</b> 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	<b>1.020 €</b>
<b>Basic készlettel 2:</b> 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	<b>1.404 €</b>
<b>Basic készlettel 3:</b> 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	<b>2.441 €</b>

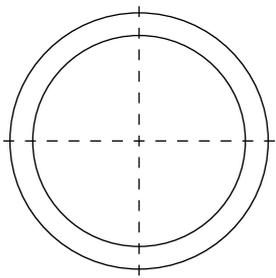

Furat Ø 28 mm  
 Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással  
 M12-es menet az asztal mind  
 a 4 oldalán 200 mm-enként  
 Az asztal anyagvastagsága kb. 24,5 – 27 mm



#### Kompatibilis

Minden Siegmund 28-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 28 rendszerrel.

#### <sup>1</sup>Plazmanitridálás nélkül

Nincs védve a rozsdá, karcosítások és hegesztési reze letapadása ellen. Tapadásmentesítő spray használata javasolt a hegesztési reze letapadása ellen.

#### TARTOZÉK KÉSZLET 283999

(Grátis minden készlethez)

- 280402.N Excentrikus végállító
- 280852.1 Hatszögkulcs
- 280820 Kefe
- 000940 Csiszolókő
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmentesítő folyadék
- 280920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 116 €

## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

**BASIC**  
**1500 x 1000 x 25 mm**

Magas minőségű acél S355J2+N,  
 Plazmanitridálás nélkül, Furat 100x100 mm-es rács



**Hegesztőasztal tartozékaival:  
 előfeszítéshez, hajlításhoz és egyengetéshez**

**3.048 €**

Ahelyett 4.472 € Katalógus ár  
 Cikkszám 4-288535



Lehetséges beállítás.  
 Tartozékok az alábbiak szerint.



**1x 28004643**

Információ  
 lásd oldal 196

**8x 280604**

**12x 280510**

**8x 280543**

#### tartalmazza



**8x 160415**



**4x 280420.N**



**4x 280109.N**



**2x 280110.N**




**1x 004303**



**1x 283999**

#### AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ:



#### SUB TABLE BOX

**mert System 28 Basic:**  
 ST Box 2 fiókkal és  
 megfelelő rögzítéssel.

**416 €**

Cikkszám 2-281900.1



#### TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását.

**14 €**

Cikkszám 2-000924

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ-ASZTALOK	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm-es rács Plazmanitridálással nélkül <sup>1</sup>	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>2</sup>	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással <sup>2</sup>	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>2</sup>	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással <sup>2</sup>
<b>1,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 416 kg	1.662 € 4-280010 ○	<b>1.882 €</b> 4-280010.P ●	2.119 € 4-280010.PD ○	<b>2.119 €</b> 4-280010.X7 ●	<b>2.354 €</b> 4-280010.XD7 ●
<b>1,2 x 0,8 m</b> 4 Lábak   kb. 408 kg	1.662 € 4-280025 ○	<b>1.882 €</b> 4-280025.P ●	2.119 € 4-280025.PD ○	2.119 € 4-280025.X7 ○	<b>2.354 €</b> 4-280025.XD7 ●
<b>1,2 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 544 kg	2.182 € 4-280015 ○	<b>2.505 €</b> 4-280015.P ●	2.745 € 4-280015.PD ○	<b>2.775 €</b> 4-280015.X7 ●	<b>2.998 €</b> 4-280015.XD7 ●
<b>1,5 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 577 kg	2.291 € 4-280035 ○	<b>2.571 €</b> 4-280035.P ●	2.857 € 4-280035.PD ○	<b>2.966 €</b> 4-280035.X7 ●	<b>3.237 €</b> 4-280035.XD7 ●
<b>1,5 x 1,5 m</b> 4 Lábak   kb. 801 kg	2.885 € 4-280050 ○	<b>3.353 €</b> 4-280050.P ●	3.928 € 4-280050.PD ○	<b>3.788 €</b> 4-280050.X7 ●	<b>4.202 €</b> 4-280050.XD7 ●
<b>2,0 x 1,0 m</b> 4 Lábak   kb. 730 kg	2.539 € 4-280020 ○	<b>2.973 €</b> 4-280020.P ●	<b>3.432 €</b> 4-280020.PD ●	<b>3.519 €</b> 4-280020.X7 ●	<b>3.788 €</b> 4-280020.XD7 ●
<b>2,0 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 843 kg	3.050 € 4-280060 ○	<b>3.485 €</b> 4-280060.P ●	3.945 € 4-280060.PD ○	3.843 € 4-280060.X7 ○	<b>4.259 €</b> 4-280060.XD7 ●
<b>2,0 x 2,0 m</b> 4 Lábak   kb. 1.299 kg	4.509 € 4-280045 ○	<b>5.271 €</b> 4-280045.P ●	5.970 € 4-280045.PD ○	5.899 € 4-280045.X7 ○	<b>6.488 €</b> 4-280045.XD7 ●
<b>2,4 x 1,2 m</b> 4 Lábak   kb. 986 kg	3.178 € 4-280030 ○	<b>3.836 €</b> 4-280030.P ●	<b>4.342 €</b> 4-280030.PD ●	<b>4.285 €</b> 4-280030.X7 ●	<b>4.786 €</b> 4-280030.XD7 ●
<b>3,0 x 1,5 m</b> 6 Lábak   kb. 1.517 kg	4.703 € 4-280040 ○	<b>5.567 €</b> 4-280040.P ●	<b>6.079 €</b> 4-280040.PD ●	<b>6.328 €</b> 4-280040.X7 ●	<b>6.800 €</b> 4-280040.XD7 ●
<b>4,0 x 2,0 m</b> 8 Lábak   kb. 2.501 kg	7.273 € 4-280055 ○	<b>8.440 €</b> 4-280055.P ●	9.347 € 4-280055.PD ○	<b>9.741 €</b> 4-280055.X7 ●	<b>10.386 €</b> 4-280055.XD7 ●

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábánál 4.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van  
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

### ASZTALLÁBAK




Cikkszám	280858.X	280857.X <sup>3</sup>	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX <sup>4</sup>	4-280879.XX <sup>4</sup>	4-280874.XX
Kapacitás lábanként	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	<b>800 kg</b>	<b>800 kg</b>	2.000 kg
Láb magasság	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Asztalmagasság	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	---	<b>69 €</b>	<b>69 €</b>	<b>90 €</b>	<b>113 €</b>	<b>57 €</b>

<sup>3</sup> Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.


<sup>4</sup> Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

### KÉSZLETEK

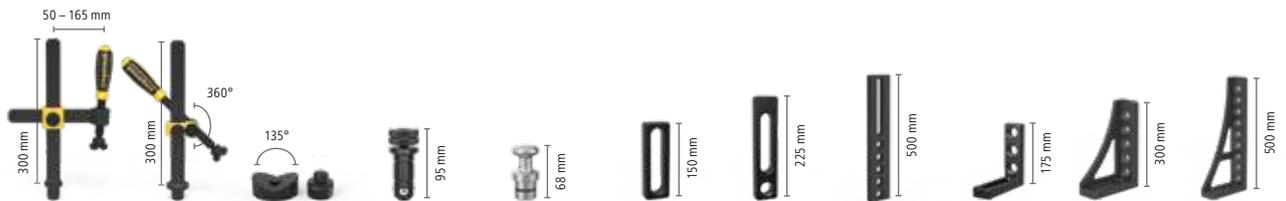

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög
Anyag	nitridált	nitridált	nitridált	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	280610.N	280630.N	280648.1.N	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
<b>Készlet 1:</b> 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
<b>Készlet 2:</b> 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
<b>Készlet 3:</b> 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
<b>Készlet 4:</b> 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
<b>Készlet 5:</b> 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



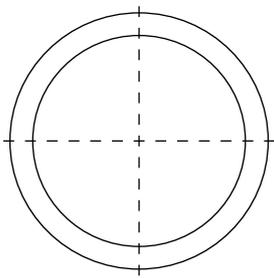

Furat Ø 28 mm  
 Furatok az asztal felületén diagonális osztással vagy 100x100 mm osztással  
 Furattávolság az asztal oldalán 50 mm  
 Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8	
100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>2</sup>	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással <sup>2</sup>
2.637 € 4-280010.X8 ○	2.919 € 4-280010.XD8 ○
2.637 € 4-280025.X8 ○	2.919 € 4-280025.XD8 ○
3.048 € 4-280015.X8 ○	3.353 € 4-280015.XD8 ○
3.201 € 4-280035.X8 ○	3.518 € 4-280035.XD8 ○
4.223 € 4-280050.X8 ○	4.692 € 4-280050.XD8 ○
<b>3.824 €</b> 4-280020.X8 ●	<b>4.292 €</b> 4-280020.XD8 ●
4.340 € 4-280060.X8 ○	4.810 € 4-280060.XD8 ○
6.568 € 4-280045.X8 ○	7.389 € 4-280045.XD8 ○
<b>4.692 €</b> 4-280030.X8 ●	<b>5.397 €</b> 4-280030.XD8 ●
<b>7.211 €</b> 4-280040.X8 ●	<b>7.798 €</b> 4-280040.XD8 ●
11.237 € 4-280055.X8 ○	12.082 € 4-280055.XD8 ○

#### <sup>1</sup>Plazmanitridálás nélkül

Nincs véde a rozsdá, karcolások és hegesztési reze letapadása ellen. Tapadásmentesítő spray használata javasolt a hegesztési reze letapadása ellen.

Az alapanyag keménység kisebb mértéke miatt a Professional 750 es asztalok gyorsabban használódnak el.

#### <sup>2</sup>Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

**Minden asztal elérhető plazma-nitrid felület nélkül is külön kérésre.**  
 Az árak megtalálhatók a termék és az alkalmazási katalógusunkban.


#### TARTOZÉK KÉSZLET 283999

(Grátis minden készlethez)

- 280402.N Excentrikus végállító
- 280852.1 Hatszögkulcs
- 280820 Kefe
- 000940 Csiszolókó
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmentesítő folyadék
- 280920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 116 €

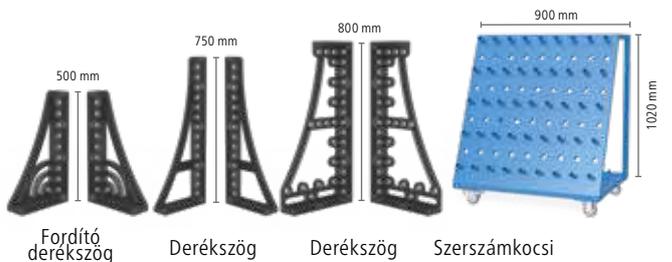

Fordító derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Szerszámkocsi	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	<b>1.627 €</b>
				<b>2.864 €</b>
	1 x + 1 x			<b>4.129 €</b>
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	<b>6.463 €</b>
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	<b>7.868 €</b>

## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2400 x 1200 x 200 mm


Átédzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözetrel, tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot, Furat Diagonális ráccsal

#### HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:


# 8.328 €

Ahelyett 10.501 € Katalógus ár

Cikkszám 4-288430.XD7

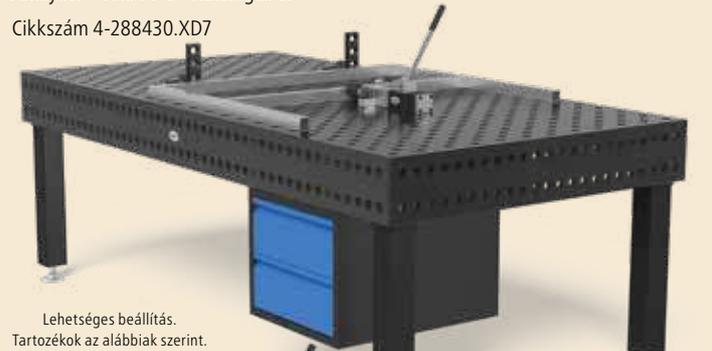

Lehetséges beállítás.  
Tartozékok az alábbiak szerint.

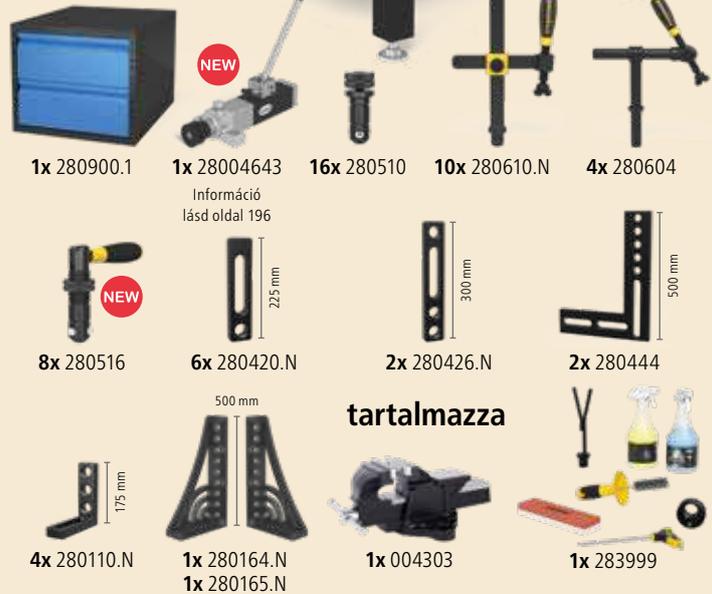

1x 280900.1

1x 28004643

16x 280510

10x 280610.N

4x 280604

Információ  
lásd oldal 196

8x 280516

6x 280420.N

2x 280426.N

2x 280444

tartalmazza


4x 280110.N

1x 280164.N  
1x 280165.N

1x 004303

1x 283999

#### AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ:



#### SUB TABLE BOX

mert System 28:  
ST Box 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

**416 €**

Cikkszám 2-280900.1



#### TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

**14 €**

Cikkszám 2-000924

# OKTAGONÁLIS ASZTALOK

siegmund®

HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

## SYSTEM 16



Méret	ASZTAL OLDALLAP 100 mm 50x50 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	ASZTAL OLDALLAP 50 mm 50x50 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (12 mm) 50x50 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>
500 mm			1.199 € Súly kb. 54 kg   Cikkszám 2-950500.P
600 mm	2.046 € Súly kb. 98 kg   Cikkszám 2-920616.P	1.841 € Súly kb. 77 kg   Cikkszám 2-920616.1.P	1.332 € Súly kb. 63 kg   Cikkszám 2-950600.P
800 mm	3.016 € Súly kb. 131 kg   Cikkszám 2-920816.P	2.715 € Súly kb. 103 kg   Cikkszám 2-920816.1.P	1.964 € Súly kb. 84 kg   Cikkszám 2-950800.P
1000 mm	3.609 € Súly kb. 170 kg   Cikkszám 2-921016.P	3.247 € Súly kb. 135 kg   Cikkszám 2-921016.1.P	2.349 € Súly kb. 111 kg   Cikkszám 2-951000.P
1200 mm	4.542 € Súly kb. 228 kg   Cikkszám 2-921216.P	4.088 € Súly kb. 186 kg   Cikkszám 2-921216.1.P	2.957 € Súly kb. 157 kg   Cikkszám 2-951200.P
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

**!** Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.  
További asztalméretre kérésre.

<sup>1</sup>Plazma nitridálással  
Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

## JELLEMZŐK


Magas minőségű acél S355J2+N,  
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 16 mm  
50x50 mm-es rács  
Anyag vastagság 12 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.  
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 16 rendszere a párhuzamos lyukmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a termelési környezetbe.

### Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat.  
Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

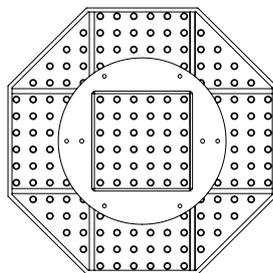

## AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ



### TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reve letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924



A pozicionálókkal kapcsolatos összes információ megtalálható a Flyer "Pozicionálók" részében vagy az alábbi QR kóddal:



[www.siegmund.com/Vpositioner](http://www.siegmund.com/Vpositioner)

## SYSTEM 22



	ASZTAL OLDALLAP 150 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (18 mm) 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>
Méret		
600 mm		1.662 € Súly kb. 79 kg   Cikkszám 2-930600.P
800 mm	3.533 € Súly kb. 209 kg   Cikkszám 2-920822.P	2.078 € Súly kb. 112 kg   Cikkszám 2-930800.P
1000 mm	4.054 € Súly kb. 276 kg   Cikkszám 2-921022.P	2.494 € Súly kb. 155 kg   Cikkszám 2-931000.P
1200 mm	6.028 € Súly kb. 368 kg   Cikkszám 2-921222.P	3.144 € Súly kb. 220 kg   Cikkszám 2-931200.P
1400 mm	6.548 € Súly kb. 477 kg   Cikkszám 2-921422.P	3.955 € Súly kb. 305 kg   Cikkszám 2-931400.P
1500 mm	7.068 € Súly kb. 525 kg   Cikkszám 2-921522.P	4.192 € Súly kb. 340 kg   Cikkszám 2-931500.P
1600 mm	7.588 € Súly kb. 604 kg   Cikkszám 2-921622.P	
1700 mm	8.232 € Súly kb. 655 kg   Cikkszám 2-921722.P	
1800 mm	8.107 € Súly kb. 710 kg   Cikkszám 2-921822.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000	Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

**!** Alkalmas minden Roto és Synchronlift Siegmund pozicionáló típushoz.

További asztalméretre kérésre.

<sup>1</sup> Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési rege ellen.

## JELLEMZŐK


**Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal**

Furat Ø 22 mm  
100x100 mm-es rács  
Anyag vastagság 18 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 22 rendszere a párhuzamos lyukmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a termelési környezethez.

### Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

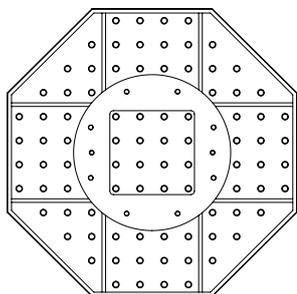

Illusztráció mutatja:  
**Siegmund Synchronlift Pozicionáló**

További információ:  
[www.siegmund.com/Vpositioner](http://www.siegmund.com/Vpositioner)

# OKTAGONÁLIS ASZTALOK

siegmund®

HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

## SYSTEM 28



	ASZTAL OLDALLAP 200 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	ASZTAL OLDALLAP 100 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (25 mm) 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>
Méret			
600 mm			1.847 € Súly kb. 94 kg   Cikkszám 2-940600.P
800 mm	3.926 € Súly kb. 291 kg   Cikkszám 2-920800.P	3.464 € Súly kb. 203 kg   Cikkszám 2-920800.1.P	2.309 € Súly kb. 139 kg   Cikkszám 2-940800.P
1000 mm	4.503 € Súly kb. 386 kg   Cikkszám 2-921000.P	3.926 € Súly kb. 277 kg   Cikkszám 2-921000.1.P	2.771 € Súly kb. 198 kg   Cikkszám 2-941000.P
1200 mm	6.698 € Súly kb. 513 kg   Cikkszám 2-921200.P	5.081 € Súly kb. 380 kg   Cikkszám 2-921200.1.P	3.493 € Súly kb. 281 kg   Cikkszám 2-941200.P
1400 mm	7.275 € Súly kb. 656 kg   Cikkszám 2-921400.P	6.236 € Súly kb. 501 kg   Cikkszám 2-921400.1.P	4.393 € Súly kb. 388 kg   Cikkszám 2-941400.P
1500 mm	7.853 € Súly kb. 725 kg   Cikkszám 2-921500.P	6.698 € Súly kb. 557 kg   Cikkszám 2-921500.1.P	4.657 € Súly kb. 435 kg   Cikkszám 2-941500.P
1600 mm	8.430 € Súly kb. 825 kg   Cikkszám 2-921600.P	6.929 € Súly kb. 645 kg   Cikkszám 2-921600.1.P	
1700 mm	9.148 € Súly kb. 896 kg   Cikkszám 2-921700.P	7.776 € Súly kb. 705 kg   Cikkszám 2-921700.1.P	
1800 mm	9.008 € Súly kb. 974 kg   Cikkszám 2-921800.P	8.430 € Súly kb. 771 kg   Cikkszám 2-921800.1.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

**!** Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.

További asztalméretet kérésre.

<sup>1</sup>Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési rege ellen.

## JELLEMZŐK


**Magas minőségű acél S355J2+N,  
plazma nitridált és BAR bevonattal**

Furat Ø 28 mm  
100x100 mm-es rács  
Anyag vastagság 25 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a gyártási környezethez.

### Adapter lemez

Ígéret esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

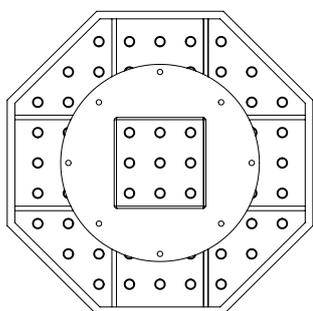

Illusztráció mutatja:  
**Siegmund Roto-Pozicionáló**

További információ:  
[www.siegmund.com/Vpositioner](http://www.siegmund.com/Vpositioner)



A Siegmund Premium Light vékonyabb, és sokkal könnyebb anyagának köszönhetően akár 40% -ot is megtakaríthat a hagyományos anyaghoz képest.

## SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT



	ASZTAL OLDALLAP 200 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	ASZTAL OLDALLAP 100 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (15 mm) 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással <sup>1</sup>
Méret			
600 mm			1.847 € Súly kb. 69 kg   Cikkszám 2-840600.P
800 mm	3.926 € Súly kb. 216 kg   Cikkszám 2-820800.P	3.464 € Súly kb. 150 kg   Cikkszám 2-820800.1.P	2.309 € Súly kb. 95 kg   Cikkszám 2-840800.P
1000 mm	4.503 € Súly kb. 280 kg   Cikkszám 2-821000.P	3.926 € Súly kb. 197 kg   Cikkszám 2-821000.1.P	2.771 € Súly kb. 142 kg   Cikkszám 2-841000.P
1200 mm	6.698 € Súly kb. 367 kg   Cikkszám 2-821200.P	5.081 € Súly kb. 266 kg   Cikkszám 2-821200.1.P	3.493 € Súly kb. 205 kg   Cikkszám 2-841200.P
1400 mm	7.275 € Súly kb. 467 kg   Cikkszám 2-821400.P	6.236 € Súly kb. 350 kg   Cikkszám 2-821400.1.P	4.393 € Súly kb. 254 kg   Cikkszám 2-841400.P
1500 mm	7.853 € Súly kb. 511 kg   Cikkszám 2-821500.P	6.698 € Súly kb. 385 kg   Cikkszám 2-821500.1.P	4.657 € Súly kb. 310 kg   Cikkszám 2-841500.P
1600 mm	8.430 € Súly kb. 585 kg   Cikkszám 2-821600.P	6.929 € Súly kb. 450 kg   Cikkszám 2-821600.1.P	
1700 mm	9.148 € Súly kb. 630 kg   Cikkszám 2-821700.P	7.776 € Súly kb. 487 kg   Cikkszám 2-821700.1.P	
1800 mm	9.008 € Súly kb. 679 kg   Cikkszám 2-821800.P	8.430 € Súly kb. 530 kg   Cikkszám 2-821800.1.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

**!** Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.

További asztalméretre kérésre.

<sup>1</sup> Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

## JELLEMZŐK

**!** Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 28 mm


100x100 mm-es rács

**NEW** Anyag vastagság 15 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáfűzhető a gyártási környezetbe.

### Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

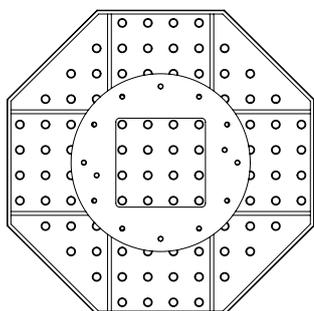

Illusztráció mutatja:  
**Siegmund Roto-Pozicionáló**

További információ:  
[www.siegmund.com/Vpositioner](http://www.siegmund.com/Vpositioner)

# SIEGMUND WORKSTATION

A MŰHELYEK MINDENESE



*Az új Siegmund Workstation intelligens koncepciójának köszönhetően minden olyan szerszám amire szüksége lehet karnyújtásnyira van Öntől. Ez egy nagyon jó rálátást és áttekinthetőséget biztosít, valamint megfelelő helyet kínál az Ön számára.*

## MINDEN MUNKAHELY SZÍVE – A MUNKAASZTAL

A munkalapnak nagy terhelésnek kell ellenállnia. Az Ön igényei szerint speciális munkalapok vannak, akár fűrészelésre, fúrásra, hegesztésre, rögzítésre stb.

## ALAP – ERŐS KERET

Az erős keret szilárd alapot biztosít még olyan feladatoknál is mint a fűrészelés, csiszolás vagy fúrás.

## HASZNÁLJA KI A SOKOLDALÚSÁGOT

Függetlenül attól hogy fa vagy fém szerkezetek építésén és hegesztésén dolgozik – Workstation ugyanolyan sokoldalú mind ötletei és projektjei. Természetesen a Siegmund Workstation-t stabil teherbírású fiókokkal is szállítjuk.



Munkaállomás méretei (hosszúság x szélesség x magasság):  
1200 x 800 x 850 mm



**INDUSTRIE  
PREIS 2018**  
**BEST OF**

## JUTALMAZOTT

A "Gyártástechnológia" kategóriában a **SIEGMUND WORKSTATION** az **INDUSTRIEPREIS 2018**-at elnyerte.



## PERFORÁLT LEMEZ (1200 x 800 mm)

### ANYAGOK

- Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Szerszámacél
- Szerszámacél + Plazma nitridálás



## PISZKOSDÁS ELLENI VÉDELEM

Az asztal alatti két lap védi a szerszámokat a hegesztési revétől és a szennyeződésektől. A tisztításhoz húzza ki a két lapot, mint a fiókokat.




## LÁBAK

A láb és a görgő kombinációjával a Siegmund Workstation mozgatható. Az alaplemezek finom állíthatósága precíz munkafelületet biztosítanak. (görgő opcionális)



## KAPACITÁS

Az új Siegmund Workstation az alap asztalalappal kb. 1.000 kg kapacitású. Kérjük vegye figyelembe, hogy görgők használatával a terhelési kapacitás kb. 400 kg-ra csökken.

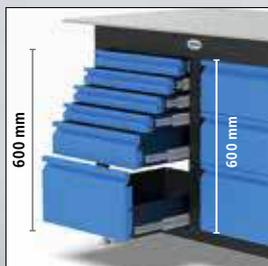

## MEGFELELŐ TÁROLÁS

A Siegmund Workstation számos Siegmund cikket tartalmaz. Különböző kiegészítők tárolhatók a polcokon. Így minden elérhető. Opcionálisan kiegészítheti a munkaállomását a praktikus, különböző magasságú fiókokkal. Itt szinte bármilyen szerszám elhelyezhető. A kiegészítés bármikor utánrendelhető. 600 mm-es hely a fiókok bal és jobb oldalán.



# SIEGMUND WORKSTATION

## PERFORÁLT LEMEZEK ÁTTEKINTÉSE

### MINDEN MUNKAHELY SZÍVE – A MUNKAASZTAL

A munkalapnak nagy terhelésnek kell ellenállnia. Az Ön igényei szerint speciális munkalapok vannak, akár fűrészelésre, fúrásra, hegesztésre, rögzítésre stb.

A 16 és 28 rendszer perforált lemezei edzett szerszámacélból készülnek. A keményítési folyamatához a Siegmund speciálisan kifejlesztett ötvözetet használ. A 22 rendszerben a perforált lemez kiváló minőségű S355J2+N acéllemezről készül.

Minden lemez rendelkezésre álló plazma nitridált a bevált Siegmund minőségben.

### PLAZMA NITRIDÁLÁS ELŐNYEI + BAR-BEVONAT


- ✓ Kopásmentes tartós felületek
- ✓ Korrózióálló
- ✓ Jelentősen kevesebb a letapadás
- ✓ Felület tovább simább



Perforált lemez 1200 x 800 mm	SYSTEM 16
<b>Furatátmérő</b>	Ø 16 mm
<b>Furatokfelület</b>	50x50 mm-es rács
<b>Anyag vastagság</b>	kb. 12 mm
<b>Acél + Plazma nitridálás</b> Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal	
<b>Szerszámacél</b> átedzett szerszámacél X8.7	● Cikkszám 164004.X07
<b>Szerszámacél + Plazma nitridálás</b> Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal	● Cikkszám 164004.X7
<b>% Ajánlat lásd oldal</b>	42

● = Termék raktáron van ○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



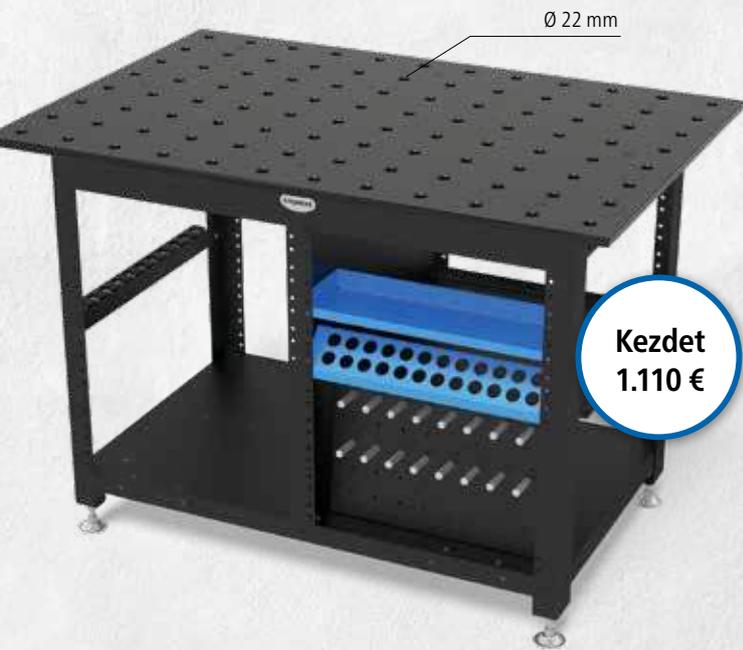

SYSTEM 22	SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Ø 22 mm	Ø 28 mm
100x100 mm-es rács	100x100 mm-es rács
kb. 18 mm	kb. 15 mm
● Cikkszám 224004.P	_____
_____	_____
_____	● Cikkszám 804004.X7 rögzítéshez távtartó gyűrű (cikkszám: 280653) szükséges
46	50



További perforált lemezek megtalálhatók a termék- és alkalmazás-katalógusunkban, illetve a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZ 12 mm

## Ajánlat 1

### Basic csomag

Perforált lemez Szerszámacél 8.7

1200 x 800 mm

Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Anyag vastagság kb. 12 mm

Cikkszám 164004.X07

Rögzítőtartó  
Cikkszám 164030

Siegmund Workstation  
Basic keret  
Cikkszám 004002

600 mm-es hely a fiókok  
bal és jobb oldalán.

600 mm

Polc  
Cikkszám 004020

Csavar és prizma tartó  
Cikkszám 164035

Szerszámfal polccal  
Cikkszám 004025

# 945 €

Cikkszám 2-164001

Felár Perforált lemez  
Plazma nitridálással

110 €

Cikkszám 2-164004.XX

# SIEGMUND WORKSTATION

## Ajánlat 2

Basic csomag tartalmazza 2 Fiókok



**1.043 €**

Cikkszám 2-164003

**110 €**

Cikkszám 2-164004.XX

## Ajánlat 3

Basic csomag tartalmazza 4 Fiókok



**1.147 €**

Cikkszám 2-164005

**110 €**

Cikkszám 2-164004.XX

# SYSTEM 16

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZ 12 mm



## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Siegmund Workstation Tartalmazza a szettet		Tartalmazza a szettet A Cikkszám 2-167320	Tartalmazza a szettet B Cikkszám 2-167340
<b>1</b>	 <p><b>Ajánlat 1:</b> Basic csomag Súly kb. 144 kg Cikkszám 2-164001</p>	<b>1.219 €</b> Cikkszám 2-167321	<b>1.415 €</b> Cikkszám 2-167341
<b>2</b>	 <p><b>Ajánlat 2:</b> Basic csomag tartalmazza 2 Fiókok Súly kb. 163 kg Cikkszám 2-164003</p>	<b>1.317 €</b> Cikkszám 2-167322	<b>1.513 €</b> Cikkszám 2-167342
<b>3</b>	 <p><b>Ajánlat 3:</b> Basic csomag tartalmazza 4 Fiókok Súly kb. 183 kg Cikkszám 2-164005</p>	<b>1.421 €</b> Cikkszám 2-167323	<b>1.504 €</b> Cikkszám 2-167343

Maximális ajánlott statikus terhelés körülbelül 1000 kg. (a görgös kivitelnél 400 kg) egyenletes teherelosztást figyelembe véve.

Felár Perforált lemez  
Plazma nitridálással

**110 €**  
Cikkszám 2-164004.XX

## Szerszámkészlet A

**274 €**

Cikkszám 2-167320



### Csavaros rögzítő

2x 160620



### Végállító

4x 160412



### Szorító csavar

6x 160510



### Hatszögkulcs

1x 160852

## Szerszámkészlet B tartalmazza Asztali satu

**470 €**

Cikkszám 2-167340



### Csavaros rögzítő

4x 160620



### Derékszög

2x 160108.N



### Szorító csavar

8x 160510



### Hatszögkulcs

1x 160852



### Végállító

6x 160412



### Standard asztali satu 100 mm

1x 164301

További információ Oldal 198

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZ 18 mm

## Ajánlat 1

### Basic csomag

Perforált lemez Acél + Plazma nitridálás

1200 x 800 mm

Furat Ø 22 mm

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

Anyag vastagság kb. 18 mm

Cikkszám 224004.P

Rögzítőtartó  
Cikkszám 224030

Siegmund Workstation  
Basic keret  
Cikkszám 004002

600 mm-es hely a fiókok  
bal és jobb oldalán.

600 mm

Polc  
Cikkszám 004020

Csavar és prizma tartó  
Cikkszám 224035

Szerszámfal polccal  
Cikkszám 004025

# 1.110 €

Cikkszám 2-224001

# SIEGMUND WORKSTATION

## Ajánlat 2

Basic csomag tartalmazza 2 Fiókok



**1.238 €**

Cikkszám 2-224003

## Ajánlat 3

Basic csomag tartalmazza 4 Fiókok



**1.372 €**

Cikkszám 2-224005

# SYSTEM 22

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZ 18 mm



## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Siegmund Workstation Tartalmazza a szettet		Tartalmazza a szettet A Cikkszám 2-227320	Tartalmazza a szettet B Cikkszám 2-227340
<b>1</b>	 <p><b>Ajánlat 1:</b> Basic csomag Súly kb. 194 kg Cikkszám 2-224001</p>	<b>1.438 €</b> Cikkszám 2-227321	<b>1.751 €</b> Cikkszám 2-227341
<b>2</b>	 <p><b>Ajánlat 2:</b> Basic csomag tartalmazza 2 Fiókok Súly kb. 213 kg Cikkszám 2-224003</p>	<b>1.566 €</b> Cikkszám 2-227322	<b>1.879 €</b> Cikkszám 2-227342
<b>3</b>	 <p><b>Ajánlat 3:</b> Basic csomag tartalmazza 4 Fiókok Súly kb. 233 kg Cikkszám 2-224005</p>	<b>1.700 €</b> Cikkszám 2-227323	<b>1.872 €</b> Cikkszám 2-227343

Maximális ajánlott statikus terhelés körülbelül 1000 kg. (a görgös kivitelnél 400 kg) egyenletes teherelosztást figyelembe véve.



## Szerszámkészlet A

**328 €**

Cikkszám 2-227320



### Csavaros rögzítő

2x 220610.1



### Végállító

6x 220410.N



### Szorító csavar

6x 220510



### Hatszögkulcs

1x 220852

## Szerszámkészlet B tartalmazza Asztali satu

**641 €**

Cikkszám 2-227340



### Csavaros rögzítő

4x 220610.1



### Derékszög

2x 220110.N



### Szorító csavar

8x 220510



### Hatszögkulcs

1x 220852



### Végállító

6x 220410.N



### Standard asztali satu 125 mm

1x 004303

További információ Oldal 199

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZ 15 mm

## Ajánlat 1

### Basic csomag

**Perforált lemez Premium Light  
(Szerszámacél 8.7 + Plazma nitridálás)**

**1200 x 800 mm**

Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

Anyag vastagság kb. 15 mm

Cikkszám 804004.X7

**Rögzítőtartó**  
Cikkszám 284030

**Siegmund Workstation  
Basic keret**  
Cikkszám 004002

600 mm-es hely a fiókok  
bal és jobb oldalán.

600 mm

**Polc**  
Cikkszám 004020

**Csavar és prizma tartó**  
Cikkszám 284035

**Szerszámfal polccal**  
Cikkszám 004025

# 1.082 €

Cikkszám 2-284001

# SIEGMUND WORKSTATION

## Ajánlat 2

Basic csomag tartalmazza 2 Fiókok



**1.210 €**

Cikkszám 2-284003

## Ajánlat 3

Basic csomag tartalmazza 4 Fiókok



**1.344 €**

Cikkszám 2-284005

# SYSTEM 28

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZ 15 mm



## KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Siegmund Workstation Tartalmazza a szettet		Tartalmazza a szettet A Cikkszám 2-287320	Tartalmazza a szettet B Cikkszám 2-287340
1	 <p><b>Ajánlat 1:</b> Basic csomag Súly kb. 170 kg Cikkszám 2-284001</p>	<p><b>1.473 €</b> Cikkszám 2-287321</p>	<p><b>1.784 €</b> Cikkszám 2-287341</p>
2	 <p><b>Ajánlat 2:</b> Basic csomag tartalmazza 2 Fiókok Súly kb. 189 kg Cikkszám 2-284003</p>	<p><b>1.601 €</b> Cikkszám 2-287322</p>	<p><b>1.912 €</b> Cikkszám 2-287342</p>
3	 <p><b>Ajánlat 3:</b> Basic csomag tartalmazza 4 Fiókok Súly kb. 209 kg Cikkszám 2-284005</p>	<p><b>1.735 €</b> Cikkszám 2-287323</p>	<p><b>1.903 €</b> Cikkszám 2-287343</p>

Maximális ajánlott statikus terhelés körülbelül 1000 kg. (a görgős kivitelnél 400 kg) egyenletes teherelosztást figyelembe véve.

## Szerszámkészlet A

**391 €**

Cikkszám 2-287320



**Csavaros rögzítő**  
2x 280610.N



**Végállító**  
6x 280412



**Szorító csavar**  
6x 280510



**Hatszögkulcs**  
1x 280852.1



**Távolságtartó**  
6x 280653

## Szerszámkészlet B tartalmazza Asztali satu

**702 €**

Cikkszám 2-287340



**Csavaros rögzítő**  
4x 280610.N



**Derékszög**  
2x 280109.N



**Szorító csavar**  
8x 280510



**Hatszögkulcs**  
1x 280852.1



**Távolságtartó**  
8x 280653



**Standard asztali satu 125 mm**  
1x 004303


További információ Oldal 199



**Végállító**  
6x 280412

## Siegmund Workstation Basic keret

Az új Siegmund Workstation egy tökéletes munkahelyet hozhat létre moduláris rendszerben. A Siegmund Workstation adaptálható és kiterjeszhető az egyéni igényeknek megfelelően. Legyen szó akár fűrészelésről, fűrésről vagy vágásról – az abszolút megoldás! Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap.

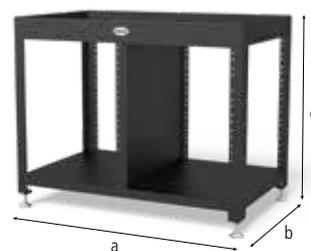


<b>2-004002</b>	<b>Siegmund Workstation Basic keret</b>	<b>548,00 € •</b>
-----------------	---	-------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.030 mm	630 mm	838 mm	45,00 kg

## Fiókok

Opcionálisan kiegészítheti a munkaállomását a praktikus, különböző magasságú fiókokkal. Itt szinte bármilyen szerszám elhelyezhető. A kiegészítés bármikor utánrendelhető.

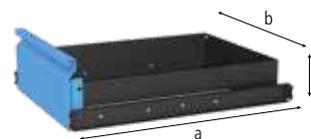

<b>2-004200</b>	<b>Fiók 60 mm</b>	<b>53,00 € •</b>
-----------------	-------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg

**NEW**

Akciós ár

<b>2-004205</b>	<b>Fiók 120 mm</b>	<b>58,00 € •</b>
-----------------	--------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg

**NEW**

Akciós ár

<b>2-004210</b>	<b>Fiók 180 mm</b>	<b>64,00 € •</b>
-----------------	--------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg

**NEW**

Akciós ár

<b>2-004215</b>	<b>Fiók 240 mm</b>	<b>70,00 € •</b>
-----------------	--------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg


**NEW**

Akciós ár

TF=Terhelési kapacitás;

## Polc

A polcok, a prizma tartó a szerszámfal mind balra, mind jobbra felszerelhető.



**2-004020**

**Polc**

**22,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg

TF=Terhelési kapacitás;

## Szerszámfal polccal

A polcok, a prizma tartó a szerszámfal mind balra, mind jobbra felszerelhető.



**2-004025**

**Szerszámfal polccal**

**81,00 € •**



TF:	Súly:
30 kg	7,87 kg

TF=Terhelési kapacitás;

## 4-görgős összeállítás

Az alaplemez lefelé vagy fölfelé mozgásával könnyen válthat a láb és a görgő között.



**2-004100**

**Workstation felszerelés 4 görgővel**

**98,00 € •**




Súly:
5,30 kg

**NEW**

Akciós ár

## Rögzítőtartó

Szorító tartó akár 11 Siegmund csavaros szorító számára is helyet biztosít, és bal és jobb oldalra is felszerelhető.

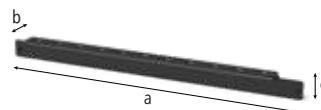

**2-164030 Rögzítőtartó Rendszer 16 21,00 € •**

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg

**2-224030 Rögzítőtartó Rendszer 22 21,00 € •**


	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg

**2-284030 Rögzítőtartó Rendszer 28 21,00 € •**

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg

## Csavar és prizma tartó

A polcok, a prizma tartó a szerszámfal mind balra, mind jobbra felszerelhető.

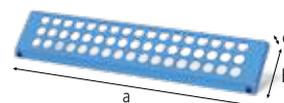

**2-164035 Csavar és prizma tartó Rendszer 16 25,00 € •**

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
	482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg

**2-224035 Csavar és prizma tartó Rendszer 22 25,00 € •**

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg

**2-284035 Csavar és prizma tartó Rendszer 28 25,00 € •**

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra





*Megbízható és tartós!  
Tegye teljessé Workstation-jét  
egy Siegmund asztali satuval.*



Lenzing AG (AT)



**Választás  
az Öné!**

Különböző Siegmund satuk:  
További információ  
az oldalon 198.

## ASZTALI SATUK

### Különböző Siegmund satuk:

- Asztali satu 100: Pofa szélessége 100 mm,  
Megnyitó 125 mm / 135 mm
- Asztali satu 125: Pofa szélessége 125 mm,  
Megnyitó 160 mm / 175 mm
- Standard satu öntöttvasból  
Prémium satu hegesztett acélból



Standard asztali satu 100  
Cikkszám 164301



Standard asztali satu 125  
Cikkszám 004303



Prémium satu 100  
Cikkszám 004300



Prémium satu 125  
Cikkszám 004302

# GYORSAN MEGISMERI A SIEGMUND MINŐSÉGET


Mostantól láthatóak az új, átgondolt alkatrészek és az új alapanyag leírások.

## CIKK NÉZET

1.

### Végállító és szorító derékszög 175 L

A végállító és szorító derékszög 175 L egy multifunkcionális állíthat szög a rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög 75 L (cikkszám 280105.N) valamint a végállító és szorító derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.

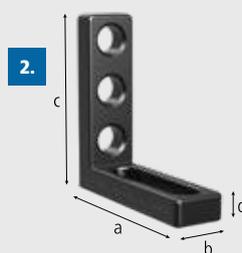

3.

4.

6.

7.

2-280110.N

Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált

85,00 € •



5.

furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg

8.




1. Cikk neve és leírása
2. Termék képe mérettel
3. Cikkszám
4. Terméknév anyag specifikációval
5. Technikai adatok
6. Ár
7. • = Raktári készlet  
○ = Cikk rendelésre gyártva
8. Termék jellemzői (Magyarázatot 59 oldalon)





### ÚJ

Az újonnan kifejlesztett vagy felülvizsgált cikkeket ezzel a szimbólummal jelölik.

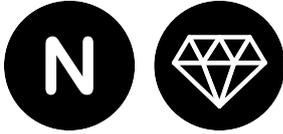

### KARCÁLLÓSÁG, HEGESZTÉSI REVE ÉS KORRÓZIÓVÉDELEM

A nitridálás karcólásálló és korrózióálló felületeket képez, és a tapadásmesztető spray használatával védelmet nyújt a hegesztési revevel szemben.



### SKÁLA

A skálázás megkönnyíti a munkadarab pontos beállítását és rögzítését.



### FELÜLETI SIMÍTÁS

A BAR-bevonat (Black-Anti-Rust-bevonat) sima felületet hoz létre és növeli a rozstda védelmet.



### POLIAMID

Ezek a termékek rozsdamentes acélból és alumíniumból készült poliamidból állnak rendelkezésre a felületi károsodás megelőzése érdekében.



### ALUMÍNIUM

Ezek a termékek rozsdamentes acél feldolgozásra alkalmazhatók alumíniumból készülnek.



### ALUMINIUM-TITÁNIUM

Néhány nagy végállító és szorító derékszögnél használjuk ezt a nagy ellenálló képességű, de könnyű anyagot. Jóllehet a nitridált öntöttvas keménysége ezekkel nem érhető el.

## Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



### 2-160401.N Excentrikus végállító Ø 45 - nitridált 14,00 € •

alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van



Ø:	MS: (d)	Súly:
45 mm	12 mm	0,13 kg



### 2-160402.N Excentrikus végállító Ø 75 M10-es menettel - nitridált 19,00 € •

földelés csatlakoztatásához



Ø:	MS: (d)	Súly:
75 mm	12 mm	0,38 kg



### 2-160403.N Excentrikus végállító Ø 75 - nitridált 18,00 € •

Támaszként is használható



Ø:	MS: (d)	Súly:
75 mm	12 mm	0,39 kg



MS=Anyag vastagság;

## Univerzális végállító 50 L / 80 L

Univerzális végállító könnyen és gyorsan rögzíthető a furatok segítségével. Különböző méretben rendelhető. Furattávolság 25 mm.



### 2-160407.N Univerzális végállító 50 L - nitridált 19,00 € •

2 rendszerfurat



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg



### 2-160408.N Univerzális végállító 80 L - nitridált 21,00 € •

3 rendszerfurat




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg



MS=Anyag vastagság;

## Flex végállító 78 Acél / 97 Acél / 83 Alumínium


Flex végállító acél számtalan beállítási módot biztosít az ovális furat segítségével. A lekerekített ütközőfelület pedig széleskörű rögzítési lehetőséget biztosít sarkoknál. Flex végállító 97 furat távolsága akár átlós alkalmazásokat is lehetővé tesz. Alumínium flex végállító ovális furat segítségével számtalan beállítási módot biztosít. A lekerekített oldalfelületet sarkoknál lehet felhasználni. Végállítót felhasználhatja rozsdamentes acél alkalmazásokhoz illetve ha kis hely áll rendelkezésre.

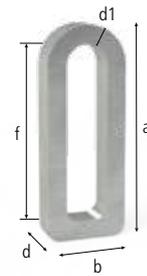

2-160415	Flex végállító 12x78 Acél - galvanizált	14,00 € •												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Szélesség: (b)</th> <th>MS: (d)</th> <th>WS:</th> <th>VB:</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78 mm</td> <td>28 mm</td> <td>12 mm</td> <td>6 mm</td> <td>50 mm</td> <td>0,07 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:	78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg	
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:									
78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg									
<b>2-160416</b>	<b>Flex végállító 24x78 Acél - galvanizált</b>	<b>20,00 € •</b>												
	<p>Hosszú rögzítőcsavar szükséges</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Szélesség: (b)</th> <th>MS: (d)</th> <th>WS:</th> <th>VB:</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78 mm</td> <td>28 mm</td> <td>24 mm</td> <td>6 mm</td> <td>50 mm</td> <td>0,13 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:	78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg	
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:									
78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg									
<b>2-160417</b>	<b>Flex végállító 12x97 Acél - galvanizált</b>	<b>25,00 € •</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Szélesség: (b)</th> <th>MS: (d)</th> <th>WS:</th> <th>VB:</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97 mm</td> <td>24 mm</td> <td>12 mm</td> <td>4 mm</td> <td>71 mm</td> <td>0,08 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:	97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg	
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:									
97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg									
<b>2-160418</b>	<b>Flex végállító 24x97 Acél - galvanizált</b>	<b>32,00 € •</b>												
	<p>Hosszú rögzítőcsavar szükséges</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Szélesség: (b)</th> <th>MS: (d)</th> <th>WS:</th> <th>VB:</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97 mm</td> <td>24 mm</td> <td>24 mm</td> <td>4 mm</td> <td>71 mm</td> <td>0,16 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:	97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg	
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:									
97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg									
<b>2-160412</b>	<b>Flex végállító 12x83 - Alumínium</b>	<b>15,00 € •</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Szélesség: (b)</th> <th>MS: (d)</th> <th>WS:</th> <th>VB:</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83 mm</td> <td>31 mm</td> <td>12 mm</td> <td>8 mm</td> <td>50 mm</td> <td>0,05 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;</p>	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg	
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:									
83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg									

## Univerzális végállító 80 L

Univerzális végállító 80 L lehetővé teszi bármilyen elem egyéni beállítását 0-50 mm-ig a hosszúkás furaton keresztül.



2-160410.N	Univerzális végállító 80 L - nitridált	29,00 € •										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Szélesség: (b)</th> <th>MS: (d)</th> <th>VB:</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80 mm</td> <td>30 mm</td> <td>12 mm</td> <td>50 mm</td> <td>0,07 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;</p>	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg	  
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:								
80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg								

## Univerzális végállító 115 L / 150 L

Univerzális végállító 115 L / 150 L fix vagy variálható beállítás hozható létre a rendszerfurat és az ovális furat (beállítási tartomány 0-50 mm) használatával. Használható a prizmákhoz és az adapterekhez is.



### 2-160420.N Univerzális végállító 115 L - nitridált 34,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg



### 2-160420.A Univerzális végállító 115 L - Alumínium 30,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg



### 2-160422.N Univerzális végállító 150 L - nitridált 37,00 € •



3 rendszerfurat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 300 M / 500 M

Univerzális végállító 300 M / 500 M szilárdan vagy változtatható módon rögzíteni a rendszer furatok és az ovális furat (beállítási tartomány 0-150 mm) kombinálásával, így számtalan rögzítési módot kínálva.



### 2-160425.N Univerzális végállító 300 M - nitridált 43,00 € •



7 rendszerfurat, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
300 mm	50 mm	12 mm	100 mm	1,08 kg



### 2-160432.N Univerzális végállító 500 M - nitridált 65,00 € •



13 rendszerfurat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
500 mm	50 mm	12 mm	150 mm	1,85 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító / Rögzítőhíd


Az univerzális végállító használható rögzítő hídnak is. A középső kis furatokban lehetőség van csavaros rögzítő használatára, mint a rögzítőhídnaknál.



2-160450.N	Univerzális végállító / Rögzítőhíd - nitridált					41,00 € •	
	3 rendszerfurat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	VB:		Súly:
	175 mm	35 mm	16 mm	12 mm	50 mm		0,40 kg
MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;							

## Sík derékszög 250


Sík derékszög fix vagy variálható rögzítési lehetőséget biztosít a rendszerfuratok és az ovális furatoknak köszönhetően. Lapos derékszög szabadon állítható 100 mm-ig.

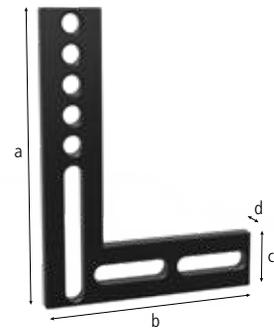

2-160444	Sík derékszög 250 - polírozott				85,00 € •
	5 rendszerfurat				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg
MS=Anyag vastagság;					

## Beállító lemez


Szögbeállító lemez pontos beállítást tesz lehetővé 10°-os lépcsőben vagy fokozatmentesen 0°-90° között az 1° precíziós skálának köszönhetően.



2-160455.N	Beállító lemez - nitridált				36,00 € •
	tartalmaz 2x Távtartó persely				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:	
	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	
MS=Anyag vastagság;					

## Végállító és szorító derékszög 50 L

Végállító és szorító derékszög 50 L használható fix rögzítőként nagyobb egységekhez. Más rögzítő elemekkel együtt nagy terhelési zóna alakítható ki. Magasságban állítható felület alakítható ki ha a 90 WL végállítóval van kombinálva (cikkszám: 160111.N).



**2-160105.N** **Végállító és szorító derékszög 50 L - nitridált** **30,00 €** •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 90 L

Végállító és szorító derékszög 90 L széles körben alkalmazható a fix és ovális furatok kombinációjának köszönhetően. Egy magasságban állítható felületet lehet létrehozni a végállító és szorító derékszög 50 L (cikkszám: 160105.N) és a végállító és szorító derékszög 90 SL (cikkszám: 160109.N) együttes felhasználásával. Nagyon jól használható nagyobb munkadarabok beállításához.



**2-160110.N** **Végállító és szorító derékszög 90 L - nitridált** **47,00 €** •



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg



**2-160110.A** **Végállító és szorító derékszög 90 L - Alumínium** **54,00 €** •



furat / ovális furat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg




MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 90 X / 90 SL

A végállító és szorító derékszög 90 X / 90 SL használható nagyobb szekciók beállításához. Ez a végállító kombinálható bármilyen másik derékszöggel és így egy beállítható magasságú felület képezhető az ovális furat segítségével.



### 2-160108.N Végállító és szorító derékszög 90 X - nitridált 34,00 € •

Standard finom skálázással mindkét oldalon



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg



### 2-160109.N Végállító és szorító derékszög 90 SL - nitridált 36,00 € •

Standard finom skálázással mindkét oldalon




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 90 WL

Végállító és szorító derékszög 90 WL állítható a két ovális furatnak köszönhetően. Sokoldalú felhasználhatóságot biztosít.



### 2-160111.N Végállító és szorító derékszög 90 WL - nitridált 50,00 € •

ovális furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 90 VL

Végállító és szorító derékszög 90 VL (cikkszám: 160113.N) kétoldali furatokkal használható támasztóként is. Végállító és szorító derékszög 50 L (cikkszám: 160105.N) és egy végállító és szorító derékszög 90 SL (cikkszám 160109.N) magasságban állítható támasztó elemet hoz létre.



**2-160113.N** **Végállító és szorító derékszög 90 VL - nitridált** **47,00 € •**



furat / furat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 140 L

Végállító és szorító derékszög 140 L ideális asztalkiterjesztésként könnyű munkadarabokhoz. Ovális furatnak köszönhetően precíziós beállítási lehetőségeket biztosít.

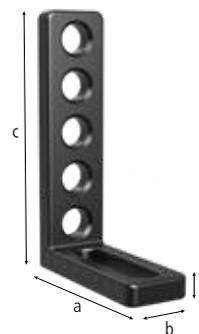

**2-160112.N** **Végállító és szorító derékszög 140 L - nitridált** **56,00 € •**



5 rendszerfurat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 150 L

Végállító és szorító derékszög 150 L számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségek ad. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhoz.

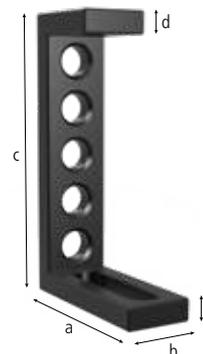

**2-160114.N** **Végállító és szorító derékszög 150 L - nitridált** **58,00 € •**



6 rendszerfurat / ovális furat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg

MS=Anyag vastagság;



## Fordító derékszög 150

Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°-os körívű furatnak köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.



### 2-160101.N Fordító derékszög 150 - nitridált

78,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító

Ez a végállító és szorító derékszög 250 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



### 2-160161.N Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált

106,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



### 2-160163.N Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált

106,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G

A Véghelyzeti és szorító derékszög 300 G / 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és ovális furat kombinációjával. Ideális az asztal kiterjesztésére. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.



### 2-160162.N **Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált** 76,00 € •



végállító balos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg



### 2-160164.N **Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált** 105,00 € •



végállító balos


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK

Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.

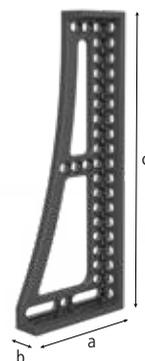

### 2-160124.N **Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - nitridált** 103,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



### 2-160126.N **Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - nitridált** 103,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



### 2-160134.N **Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált** 157,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



### 2-160136.N **Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált** 157,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 750 GK Plazma-nitridált

Végállító és szorító derékszög 750 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott. Kettős furatok elhelyezkedése megduplázza a rögzítési lehetőségeket 25 mm-es ráccsal. Háromszoros terjedelmes ovális furat növeli a stabilitást és a pontosságot szorításkor.

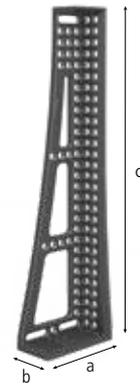

### 2-160146.N **Végállító és szorító derékszög 750 GK bal - nitridált** 270,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



### 2-160148.N **Végállító és szorító derékszög 750 GK jobb - nitridált** 270,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög alumínium-titánium

Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért. Rendelése párban ajánlott. alumínium-titánium: Néhány nagy végállító és szorító derékszögnél használjuk ezt a nagy ellenálló képességű, de könnyű anyagot. Jóllehet a nitridált öntöttvas keménysége ezekkel nem érhető el.



### 2-160120 **Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - alumínium-titánium** 157,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



### 2-160121 **Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - alumínium-titánium** 157,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



### 2-160138 **Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - alumínium-titánium** 208,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



### 2-160139 **Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - alumínium-titánium** 208,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 250 D / 500 D / 750 D

Végállító és szorító derékszög 250 D / 500 D / 750 D három dimenzióban és diagonális furatelrendezésnek köszönhetően nagyon sok beállítási és rögzítési lehetőséget biztosít. Kiválóan használható asztalhosszabbítóként is és más derékszögekkel, végállítókkal is kiválóan kombinálható. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért.

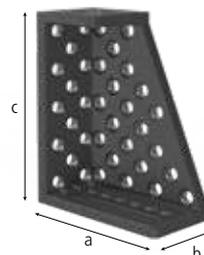

### 2-160140.N **Végállító és szorító derékszög 250 D - nitridált** 212,00 € •



végállító jobbos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg



### 2-160142.N **Végállító és szorító derékszög 500 D - nitridált** 274,00 € •



végállító jobbos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg



### 2-160144.N **Végállító és szorító derékszög 750 D - nitridált** 354,00 € •



végállító jobbos


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg



MS=Anyag vastagság;

## Univerzális derékszög mechanikus szorítás

Univerzális derékszög mechanikus szorítással ideálisan alkalmazható a nagy pontosságot igénylő sorozatgyártásokhoz. Bármilyen szög beállítható 10° és 150° között. Igazítás a fok sablon és hatszögkulcs segítségével történik. Ezek a szállítmány részei.

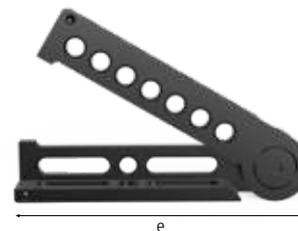

### 2-160170.N **Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált** 274,00 € •



tartalmaz beállítási sablont


SL: (e)	Súly:
260 mm	3,40 kg



SL=Oldalhossz;

## Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás magas szorítóerővel. Derékszög beállítható 0° és 225° között. Beállítás pontosan elvégezhető egy digitális szögmérővel, ami opcionálisan rendelhető. A termékhez illeszkedő 6 mm-es hatszögkulcs a 280852.1 cikkszámán rendelhető.

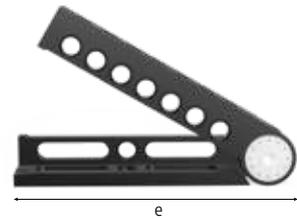

### 2-160171 Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott


417,00 € •



SL: (e)	Súly:
250 mm	2,80 kg
SL=Oldalhossz;	

## Sarokcsatlakozó öntöttvas

Öntöttvas sarokcsatlakozó diagonális 45° irányban meghosszabbítja a hegesztőasztal felületi méretét. Sarokcsatlakozó gyorsan szabályozható zárt- típusú pozícióban. Használható mint egy prizma, végállító vagy csatlakozó - kompatibilis az összes derékszöggel. A sarokcsatlakozó rendkívül erős és biztosítja a kapcsolódást a végállító és szorító opciók mind az 5 oldalon. Maximális stabilitásért alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.



### 2-160190.N Sarokcsatlakozó öntöttvas - nitridált

141,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg



## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Sarokcsatlakozó öntöttvas nitridált

Öntöttvas sarokcsatlakozó diagonális 45° irányban meghosszabbítja a hegesztőasztal felületi méretét. Sarokcsatlakozó gyorsan szabályozható zárt- típusú pozícióban. Használható mint egy prizma, végállító vagy csatlakozó - kompatibilis az összes derékszöggel. A sarokcsatlakozó rendkívül erős és biztosítja a kapcsolódást a végállító és szorító opciók mind az 5 oldalon. Maximális stabilitásért alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.


**254,00 €**

(ahelyett 282,00 €)

2-160190.Set




2x 160190.N

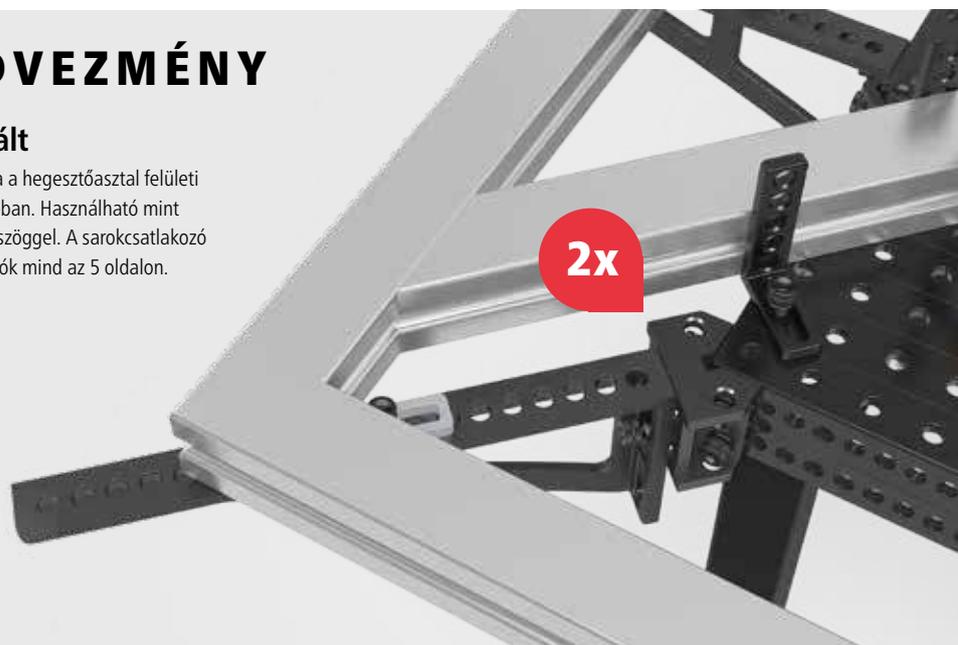

## Támasztó és csatlakozó keret

Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy bármilyen más csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével a rögzítési módok minden oldalon megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a felhasználásuk gyors és egyszerű.

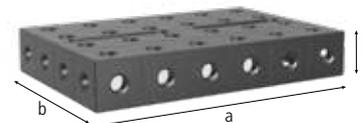

### 2-160300.N Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált 141,00 € •

végállító jobbos



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg



### 2-160301.N Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált 141,00 € •

végállító balos



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg



### 2-160302.N Támasztó és csatlakozó keret nagy 300x200x50 - nitridált 216,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg



## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 nitridált

Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy bármilyen más csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével a rögzítési módok minden oldalon megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a felhasználásuk gyors és egyszerű.

## 254,00 €

(ahelyett 282,00 €)

2-160300.Set



1x 160300.N




1x 160301.N






## Rögzítő egység

A rögzítő blokk megfelelő két hegesztőasztal összekapcsolásához vagy hegesztőasztalok meghosszabbításához vertikális struktúrákhoz. Több rögzítő blokk összekapcsolásával egyedi asztalméret is kialakítható. A rögzítő blokkok összecsavarozhatóak csatlakozó csavarok segítségével (cikkszám: 160560.N). Többféle beállítási és rögzítési lehetőség is rendelkezésre áll a vízszintes és függőleges furatrendezésnek köszönhetően a blokk felső felületén és a diagonális osztásnak az oldalán.

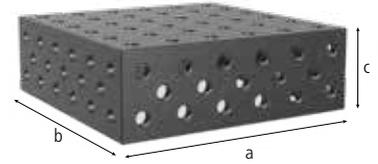


2-160280.P Rögzítő egység 300x300x100 - Plazma-nitridált						349,00 € •
	ötoldalú					  
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg	
2-160272.P Rögzítő egység 400x200x200 - Plazma-nitridált						531,00 € •
	ötoldalú					  
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg	
2-160290.P Rögzítő egység 500x500x100 - Plazma-nitridált						739,00 € •
	ötoldalú					  
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg	

MS=Anyag vastagság;

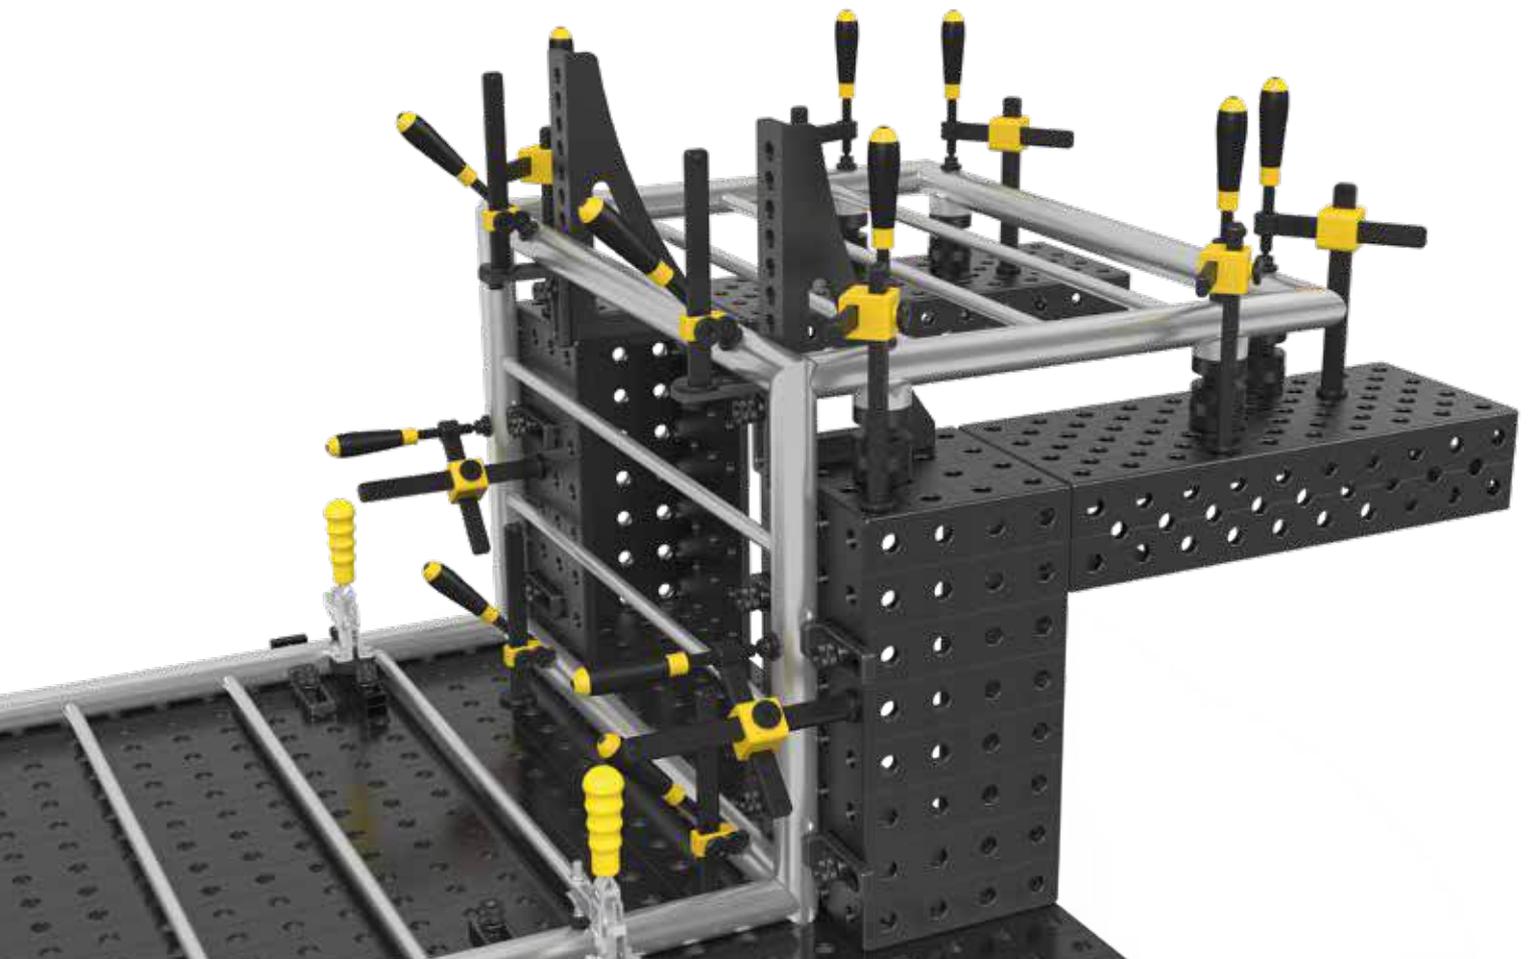

## U-alakú derékszög 100/100

Az U-alakú derékszög 100/100 ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm meghaladása esetén meg kell támasztani egy asztallábbal. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 50x50 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

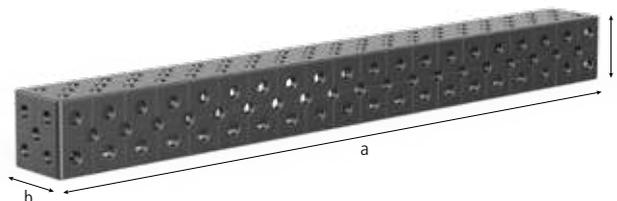

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-160396.P</b>	<b>U-alakú derékszög 100x100x100 Plazma-nitridált</b>	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	<b>259,00 €</b> ●
<b>2-160360.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x100x100 Plazma-nitridált</b>	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	<b>364,00 €</b> ●
<b>2-160370.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x100x100 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	<b>581,00 €</b> ●
<b>2-160380.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x100x100 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	<b>706,00 €</b> ●
<b>2-160390.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x100x100 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	<b>1.046,00 €</b> ●

**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Készlet U-alakú derékszög 1000x100x100  
Plazma-nitridált**


Az U-alakú derékszög 100/100 ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni.

**1.045,00 €**

(ahelyett 1.162,00 €)


2-160370.Set

2x 160370.P

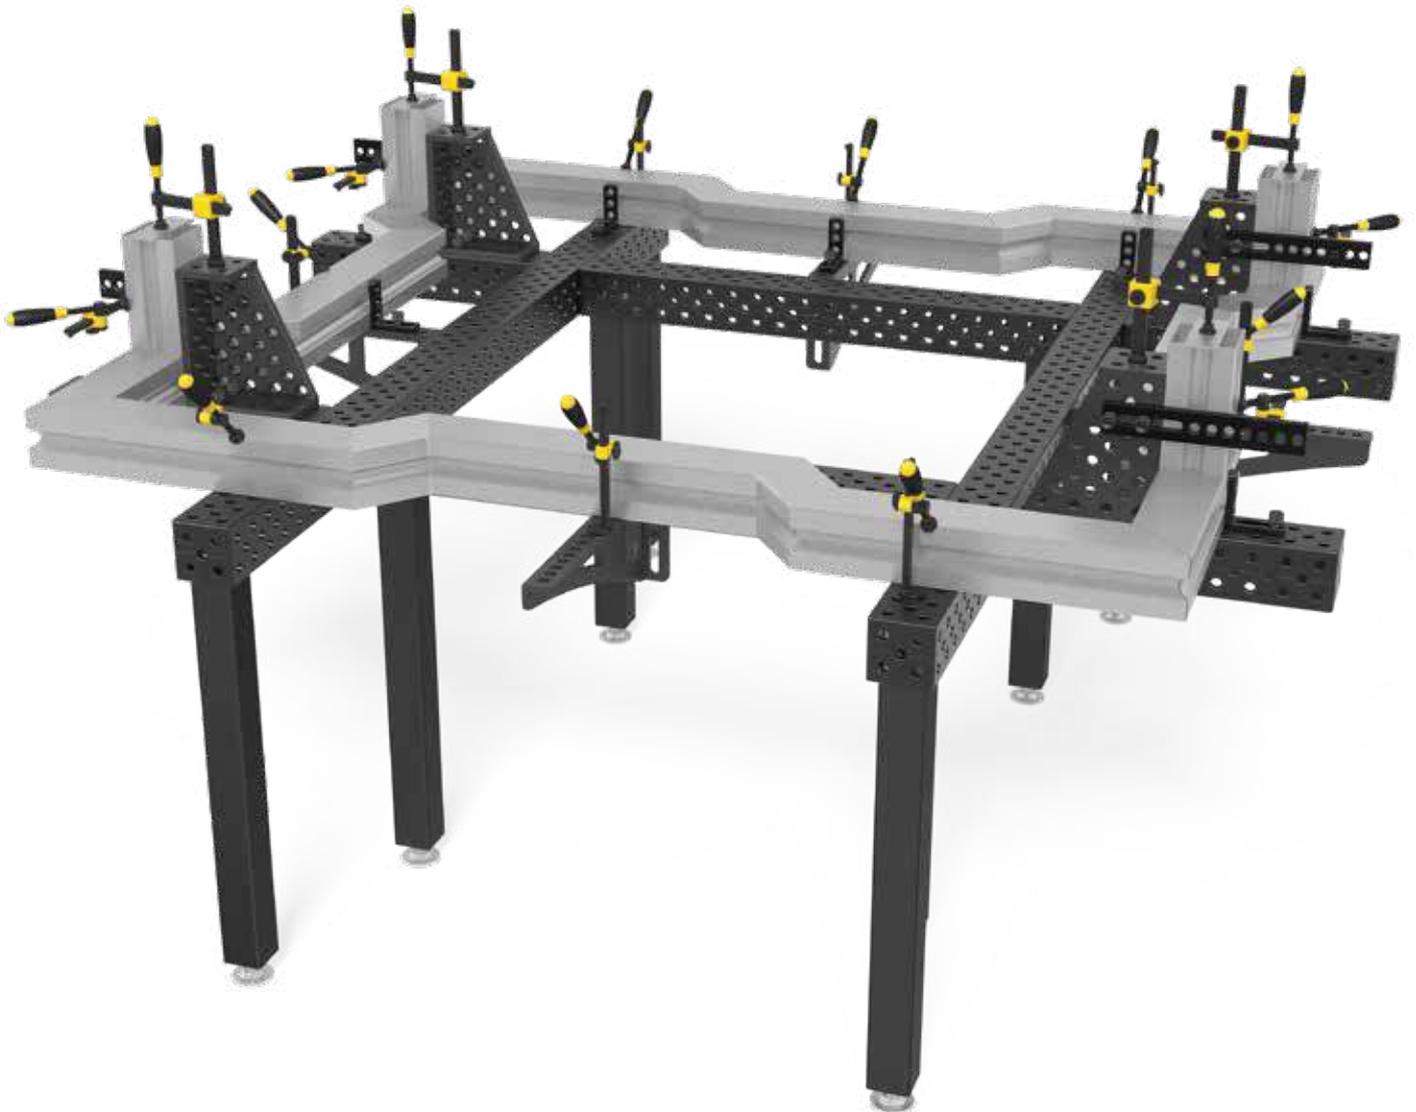

## U-alakú derékszög 200/100


U-alakú derékszög 200/100 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm meghaladása esetén meg kell támasztani egy asztallábbal. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 50x50 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

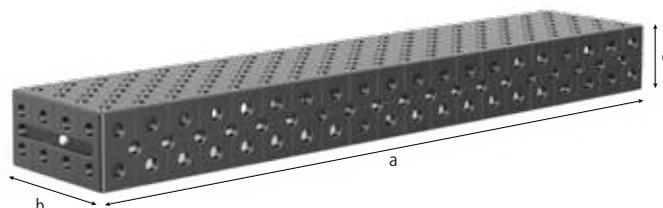


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-160396.1.P</b>	<b>U-alakú derékszög 200x100x100 Plazma-nitridált</b>	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	<b>277,00 €</b> ●
<b>2-160360.1.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x200x100 Plazma-nitridált</b>	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	<b>460,00 €</b> ●
<b>2-160370.1.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x200x100 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	<b>793,00 €</b> ●
<b>2-160380.1.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x200x100 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	<b>1.047,00 €</b> ●
<b>2-160390.1.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x200x100 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	<b>1.404,00 €</b> ●


● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



Magyarázat 59 oldalon

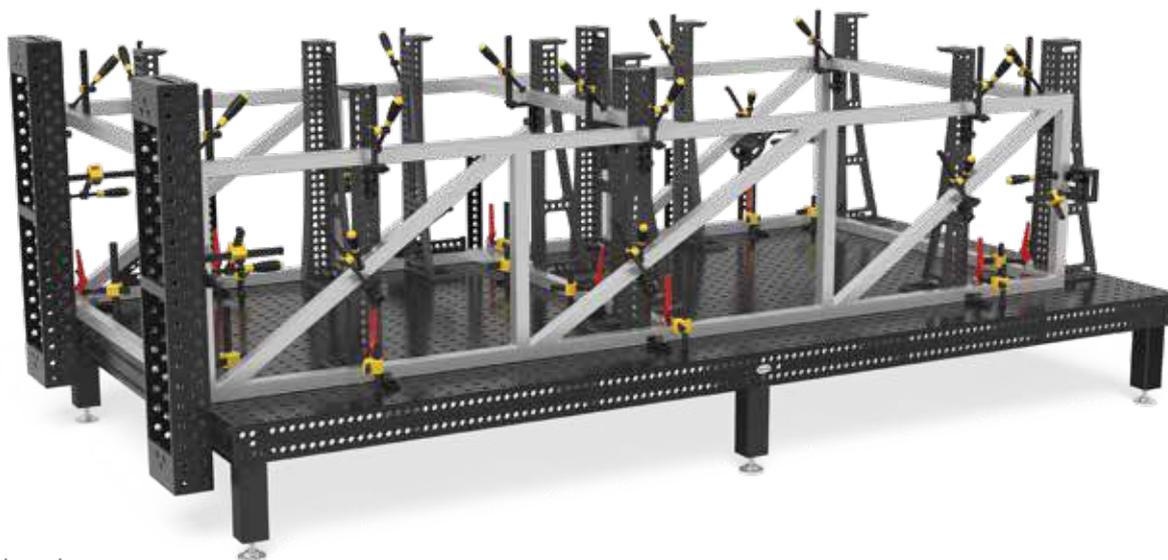

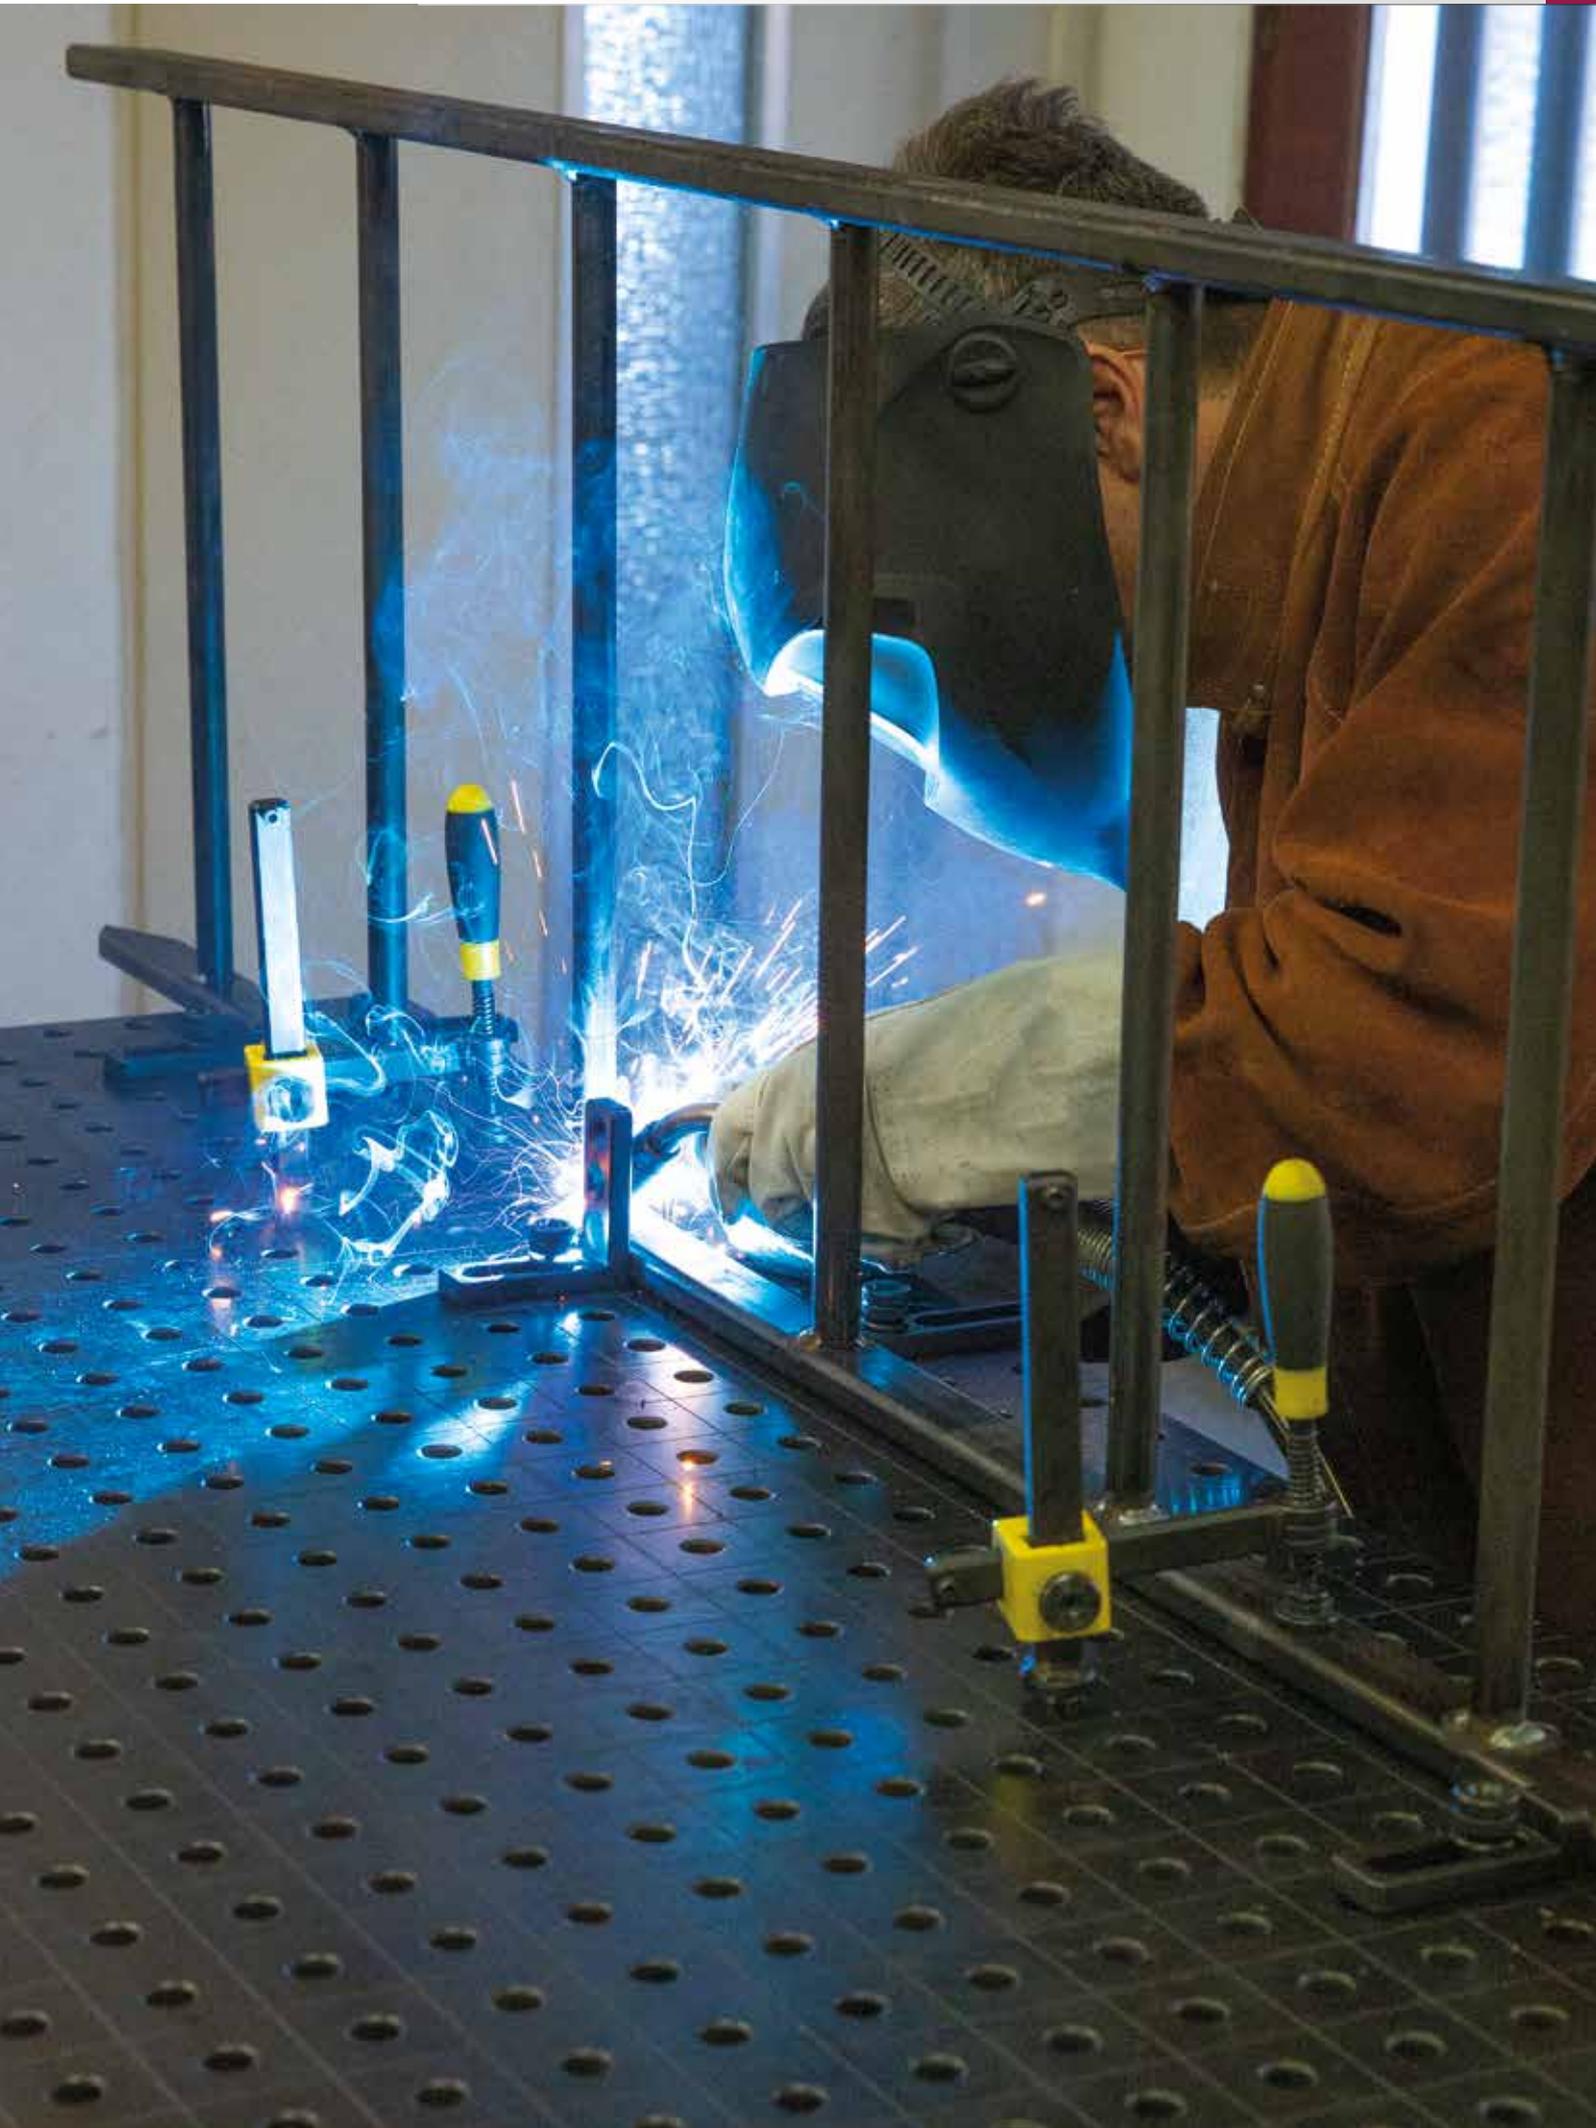

## Gyorsrögztős csavar

A polírozott gyorsrögztős csavar a kézi rögztítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához. Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejtendő erőt. Ezeket a csavarokat már 0 gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



**2-160510 Gyorsrögztős csavar rövid - polírozott 32,00 € •**



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
53 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

**2-160512 Gyorsrögztős csavar hosszú - polírozott 39,00 € •**



3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
65 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,10 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Univerzális csavar

A polírozott univerzális csavar (záró csavar) ideális csatlakozó elem Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögztíteni. A rögztítési zóna 22 mm-től egészen 28 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 34 mm-től egészen 40 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögztítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Az Univerzális csavar az integrált kézikérékkel vagy hatszögkulccsal 6 (Cikkszám: 280852.1) rögztíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



**2-160532 Univerzális csavar rövid - polírozott 33,00 € •**



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
59 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,11 kg

**2-160533 Univerzális csavar hosszú - polírozott 41,00 € •**



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
71 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,12 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Gyors szorítócsavar rövid

Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális az akkumulátoros csavarbehajtó 10 Nm forgatónyomatéig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-160522 Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott							28,00 € •
	2 alkatrész csatlakoztatásához						
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:	
	36 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,05 kg	
2-160523 Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott							34,00 € •
	3 alkatrész csatlakoztatásához						
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:	
	48 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg	
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;							

## Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-160528 Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott							26,00 € •
	2 alkatrész csatlakoztatásához						
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:	
	31 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,04 kg	
2-160529 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott							32,00 € •
	3 alkatrész csatlakoztatásához						
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:	
	43 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,05 kg	
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;							

## Pozícionáló csavar

Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



<b>2-160540</b>	<b>Pozícionáló csavar - polírozott</b>	<b>10,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
38 mm	16 mm	0,07 kg

## Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csatlakozó csavart nagy alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejű kulcsok és a csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A lapos csavarfej és a csavarfej csavar hexagonális fejjel van ellátva, melyen keresztül rögzíthető. A süllyesztett fejű csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.



<b>2-160560.N</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált</b>	<b>17,00 € •</b>
-------------------	--	------------------



2 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal						
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:	
25 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,03 kg	



<b>2-160561</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott</b>	<b>20,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



3 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal						
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:	
37 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,05 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;



## Mágneses csavar

A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények). Távtartó persely akkor alkalmazható, ha szükséges távolságot tartani a rögzítendő elemek között. (Rendszer 28: 280741 / Rendszer 16: 160539)



### 2-160740 Mágneses csavar 34 - Alumínium 13,00 € •



szárhossz 12 mm

Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
34 mm	16 mm	0,02 kg

ALU

### 2-160740.1 Mágneses csavar 46 - Alumínium 15,00 € •



szárhossz 24 mm

Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
46 mm	16 mm	0,03 kg

ALU

### 2-160740.2 Mágneses csavar 58 - Alumínium 18,00 € •



szárhossz 36 mm

Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
58 mm	16 mm	0,04 kg

ALU

### 2-160539 Távtartó mágneses csavarhoz - polírozott 2,00 € •




Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
12 mm	21 mm	0,02 kg



## Professional Csavaros szorító

A Professional csavaros szorító a megfelelő eszköz, ami gyors, erős és pontos rögzítést biztosít a hegesztendő alkatrészek széles választékához. A hatékonysága a rövid időszükségletnek, a gyors beállításnak és az egyszerű oldásnak köszönhető. Az egyedi igényekhez igazodva, a függőleges és vízszintes tartók különböző hosszakban rendelhetőek. A horizontális tartó működés közbeni mérete 20x10 mm. A vertikális tartó működés közbeni mérete 20x13 mm. A vertikális tartó keményített. A hosszú élettartam a polírozott felületek és az külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztül a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmak cserélhetőek. A megfelelő prizmakat a katalógus 84 oldalán találja.

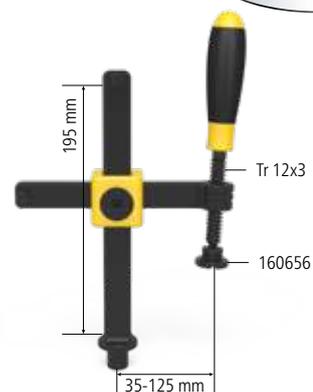

**2-160610 Professional Csavaros szorító - polírozott / nitridált 57,00 € •**




Golyótartó orsó átmérője 8 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg

## Professional Csavaros szorító 45°/90°

A Professional 45°/90° csavaros szorító a standard 45° vagy 90° os csavaros szorítót cseréli le. Ez a szerszám teljesen új szorítási lehetőségeket biztosít mivel 0°-360° között beállítható. A használt anyag mérete: 20x13 mm. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztül a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmak cserélhetőek. A megfelelő prizmakat a katalógus 84 oldalán találja.

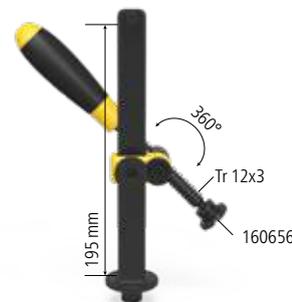

**2-160630 Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott 54,00 € •**




Golyótartó orsó átmérője 8 mm

max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	200 mm	0,75 kg

## Professional gyorsfeszítő szorító

Professional gyorsfeszítő szorító az alkatrészek gyors és erős rögzítésére szolgál. A szorítóerő egyedileg beállítható. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztül a magasság egy pillanat alatt beállítható. A használt laposvas mérete 20x10 mm és 20x13 mm. A függőleges tartó erősített anyagból készül. Gyorsrögzítő szorító csak a plazma-nitridált S16 rendszerhez ajánlott.

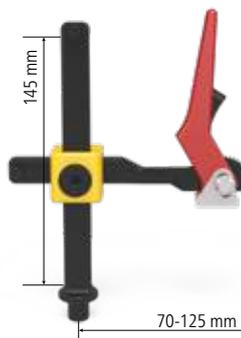


**2-160606 Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott 74,00 € •**



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg

## Csavaros rögzítő körszelvénnel

Csavaros szorító körszelvénnel lehetővé teszi a különböző munkadarabok gyors pontos és erős rögzítését. A hatékonysága köszönhető az időmegtakarításnak, a gyors beállításnak és a könnyű kioldásnak. Az Ön egyedi igényinek megfelelően többféle hosszúságú horizontális és vertikális elemekből építhető fel ez a szorító. A hosszú élettartam a galvanizált anyagnak köszönhető, az egyes elemek külön is rendelhetők később ha szükséges. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetők. A megfelelő prizmákat a katalógus 84 oldalán találja. Alkalmos egyszerű befogó alkalmazásokhoz (lásd max. terhelés)

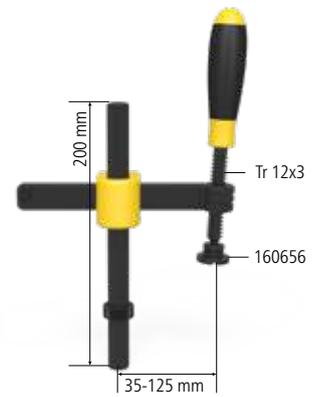

<b>2-160601</b>	<b>Csavaros rögzítő körszelvénnel - polírozott</b>	<b>54,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Golyótartó orsó átmérője 8 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg

## Csőbilincs univerzális

Kerek univerzális csőbilincs elfordítható orsóval rugalmas szorítást + / - 42° szögben tesz lehetővé. A hagyományos 45°-os vagy 90° szorító előnyeit egyesíti. Lehet rögzíteni szögben vagy egyenesen is. Ennek eredményeként nagyobb, változtatható befogási tartomány kínál. Vízszintes kerek cső hossza teljes mértékben állítható 150 mm. A függőleges cső hossza 150 mm. A hosszú élettartamot a cserélhető tartalék alkatrészek és a polírozott felületek biztosítják. Függőleges csövet a rendszerfuratokba pozicionáló gyűrűvel (Cikkszám 160653) használjuk.



<b>2-160604</b>	<b>Csőbilincs univerzális - polírozott</b>	<b>57,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Golyótartó orsó átmérője 8 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
0,6 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg

## Basic csavaros rögzítő

Basic csavaros szorító gyors és erőteljes rögzítési megoldást biztosít. Egyszerű forgatással a munkadarabtól való távolság beállítható. Prizmák egyszerű cseréjével különböző anyagokat is lehet rögzíteni.



<b>2-160620</b>	<b>Basic csavaros rögzítő - polírozott</b>	<b>45,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Golyótartó orsó átmérője 8 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg

## Rövid menetes orsó

Rövid orsó persellyel és prizmával ideálisan használható kompakt alkatrészek rögzítéséhez vagy más Siegmund alkatrészek összekapcsolásához, egyszerűen rögzíthető hatszögkulccsal vagy villáskulccsal. A menetes orsó persellyel és prizmával minden 16 mm-es furatba illeszhető. Tökéletesen alkalmazható előrögzítéshez.



<b>2-160666</b>	<b>Rövid menetes orsó persellyel és prizmával - polírozott</b>	<b>22,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



trapézmenet 12 x 3 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
75 mm	-	0,10 kg

<b>2-160618</b>	<b>Menetes persely - polírozott</b>	<b>11,00 € •</b>
-----------------	-------------------------------------	------------------



trapézmenet 12 x 3 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
10 mm	19 mm	0,01 kg

## Prizma csavaros szorítóhoz

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzíthető a prizmához könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).



<b>2-160656</b>	<b>Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált</b>	<b>8,00 € •</b>
-----------------	--	-----------------



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
14 mm	25 mm	0,02 kg

<b>2-160656.E</b>	<b>Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél</b>	<b>11,00 € •</b>
-------------------	---	------------------



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
14 mm	25 mm	0,02 kg

<b>2-160656.PA</b>	<b>Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid</b>	<b>8,00 € •</b>
--------------------	--	-----------------



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
14 mm	25 mm	0,01 kg




**Duo prizma Ø 25 Csavaros szorítóhoz**

A duo prizma, a nevéből is adódóan dupla funkcióval rendelkezik és illeszkedik minden 16-as rendszerfurathoz és csavaros szorítóhoz. A prizma szintén használható lapos hegesztendő alkatrészekhez a szintezett sarkoknak köszönhetően. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható



<b>2-160650</b>	<b>Duo prizma Ø 25 - polírozott / nitridált</b>	<b>11,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	19 mm              25 mm              0,04 kg	
<b>2-160650.A</b>	<b>Duo prizma Ø 25 - Alumínium</b>	<b>13,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	19 mm              25 mm              0,01 kg	
<b>2-160650.PA</b>	<b>Duo prizma Ø 25 - Poliamid</b>	<b>11,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	19 mm              25 mm              0,01 kg	

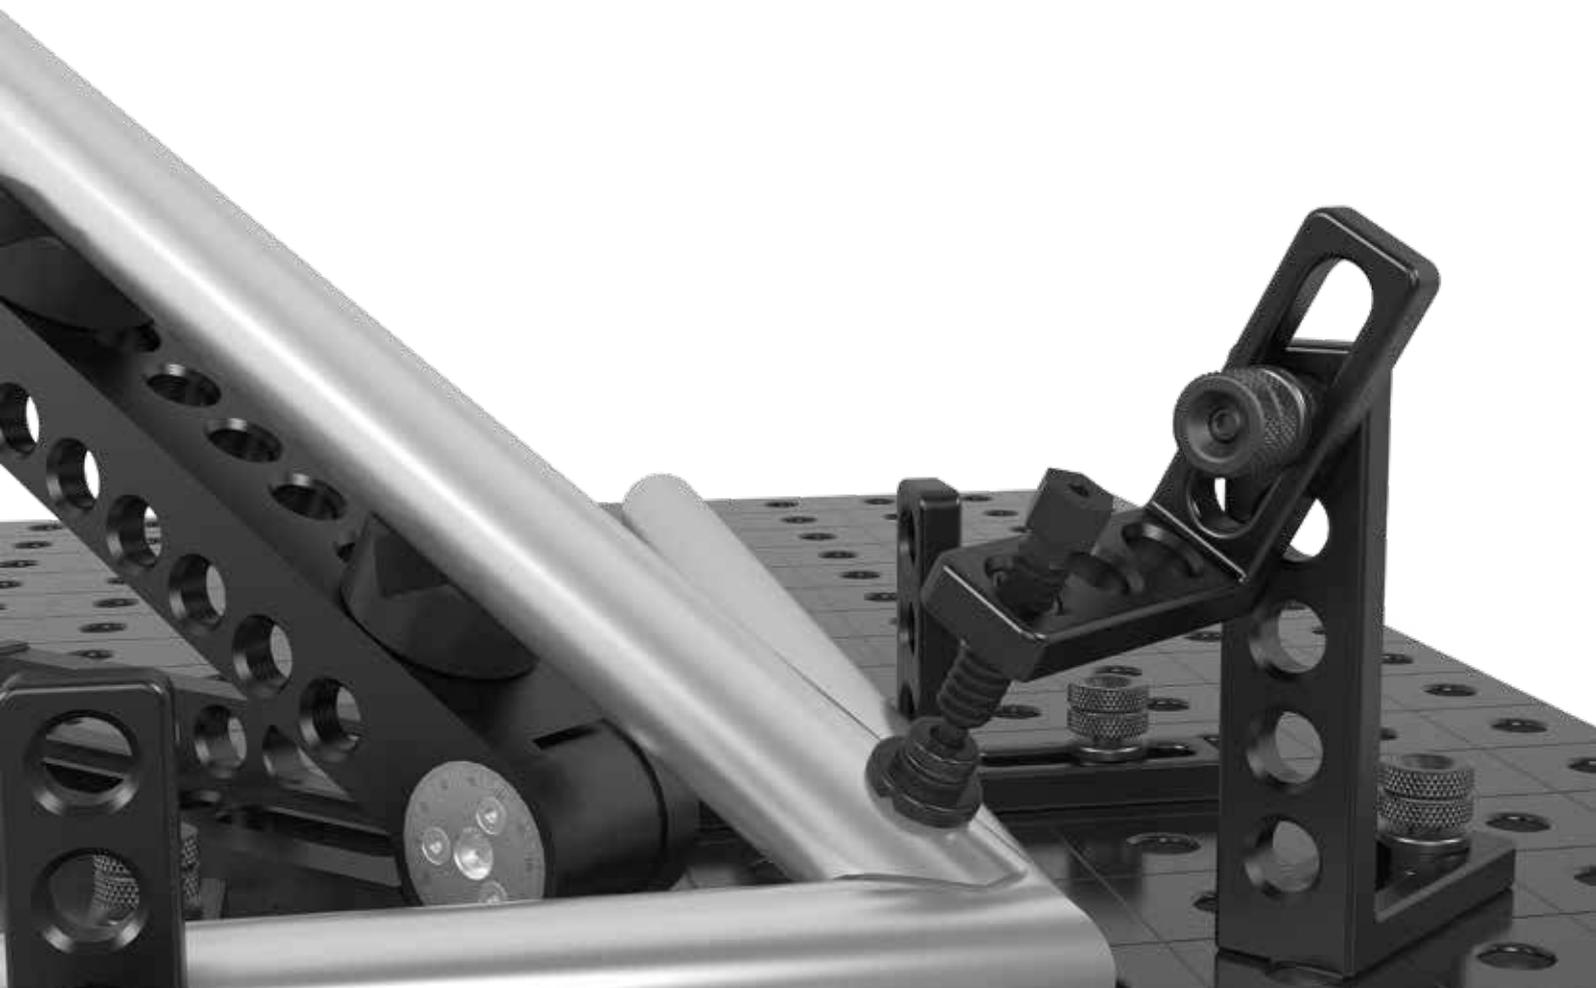

## Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz

A csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör alakú vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors beállítás lehetséges az alkatrészhez legjobban illeszkedő módon. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcolásra érzékeny (rozsdamegelőzés).



<b>2-160660</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott</b>	<b>8,00 € •</b>
-----------------	---	-----------------

Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
13 mm	20 mm	0,02 kg

<b>2-160660.E</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél</b>	<b>11,00 € •</b>
-------------------	--	------------------

Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
13 mm	20 mm	0,02 kg

<b>2-160660.PA</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid</b>	<b>9,00 € •</b>
--------------------	---	-----------------

Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
13 mm	20 mm	0,01 kg




<b>2-160661</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	---	------------------

trapézmenet 12 x 3 mm, vevői igény szerint



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
25 mm	25 mm	0,07 kg

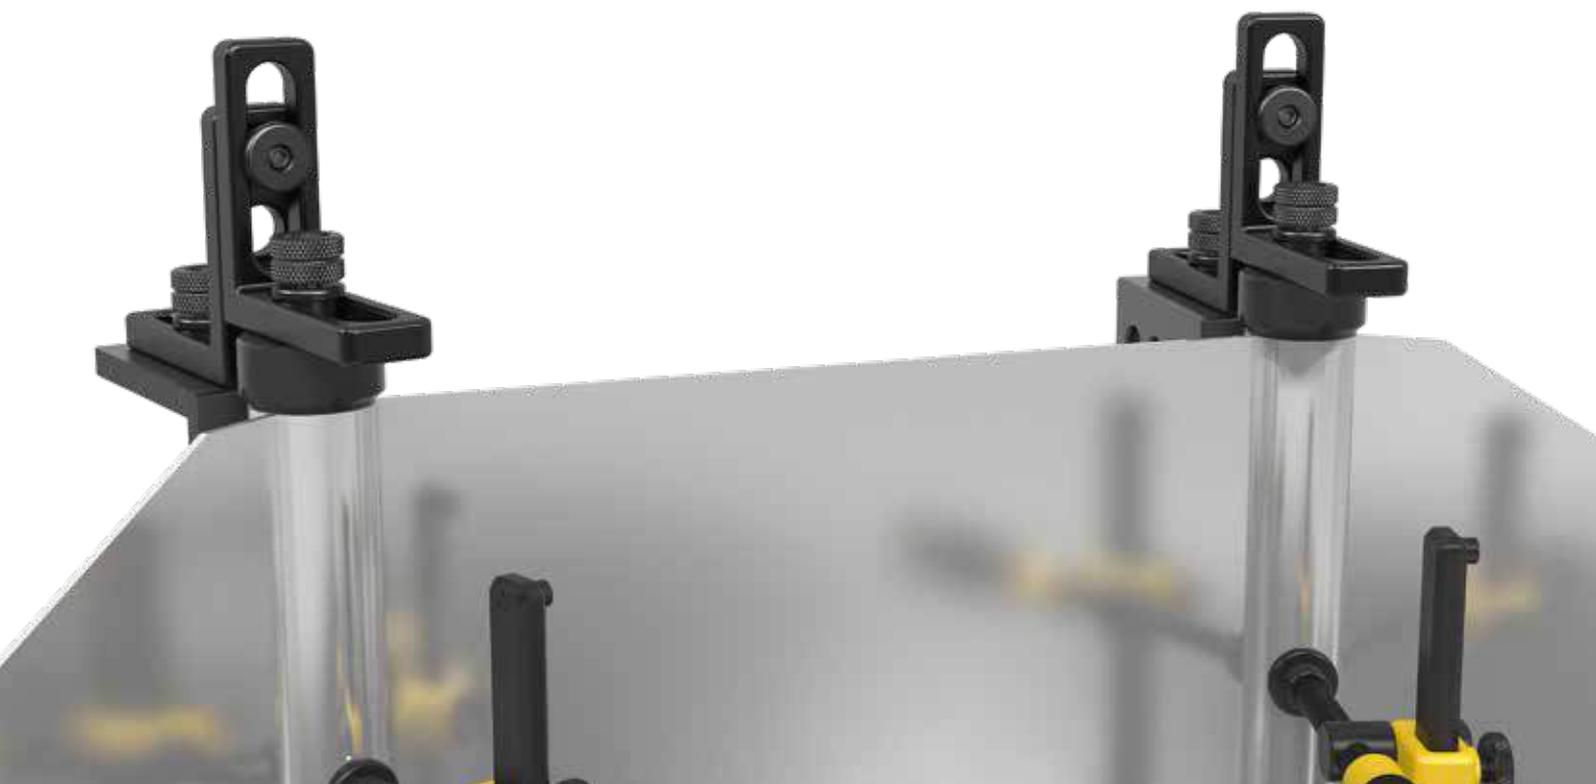

## Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral

Vario prizma Ø 50 alkalmas mind kerek és 45° csövekhez 80 mm átmérőig, 90° és 120° szögben. A prizma univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszthető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



<b>2-160645.1.N</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - nitridált</b>	<b>34,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,21 kg	
<b>2-160645.1.A</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Alumínium</b>	<b>46,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,07 kg	
<b>2-160645.1.PA</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Poliamid</b>	<b>44,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,03 kg	
<b>2-160641</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90°/120° gallér nélkül - polírozott</b>	<b>35,00 € •</b>
	prizma csavarokkal rögzíthetők	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	35 mm      50 mm      0,39 kg	

## Szorító kúp

Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 45 mm átmérőig. Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.



<b>2-160670</b>	<b>Szorító kúp - polírozott / nitridált</b>	<b>14,00 € •</b>
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	40 mm      45 mm      0,26 kg	

## Prizma Ø 80 120° menetes szárral

Prizma Ø 80 nagyon sokrétűen használható egészen a 120 mm csőátmérőig. Prizmát fel lehet használni minden 16 mm furatnál. A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszthető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



### 2-160652.1 Prizma Ø 80 120° menetes szárral - polírozott / nitridált 37,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	80 mm	0,77 kg

### 2-160652.1.A Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Alumínium 57,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	80 mm	0,77 kg

ALU

### 2-160652.1.PA Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Poliamid 57,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	80 mm	0,77 kg

PA

## Távtartó készlet 7 darabos

Távtartó készlet (7db-os) különböző állítható magasságú munkafelületet hoz létre. Egyedi elemekkel 1-60 mm közötti magasságkülönbséget lehet kompenzálni. A legkisebb lépésegység az 1 mm a precíz beállításokhoz, minden távtartó oldalán a mérete megtalálható feliratozva. A távtartók az O-gyűrű segítségével könnyen beállíthatóak. Ez a készlet szintén kompatibilis minden S16 rendszerrel. Támasztók belsejében lévő M10-es menet lehetővé teszi egyedi vevői komponensek és prizma rögzítését. Távtartó készlet: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm.



### 2-160821 Távtartó készlet 7 darabos - polírozott 35,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
65 mm	25 mm	0,17 kg

### 2-160821.1 Támasztó torony - polírozott 18,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
65 mm	25 mm	0,09 kg

### 2-160821.2 Távtartó készlet 18,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
-	25 mm	0,08 kg



## Prizma hosszabbító

A prizma hosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával (cikkszám: 160821). A csavaros támasztóval (cikkszám: 160822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges. A menetes rész miatt a Prism Extension más hosszabbítókra csavarozható, vagy egy egyedi konstrukcióhoz csatlakozható.



### 2-160649.1 Prizma hosszabbító 50 - polírozott 17,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
50 mm	16 mm	0,08 kg

### 2-160649.2 Prizma hosszabbító 100 - polírozott 21,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
100 mm	16 mm	0,15 kg

### 2-160649 Prizma csavar gallér - polírozott 7,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
10 mm	16 mm	0,02 kg

### 2-160649.0 Speciális csavar 7,00 € •

S16-os rendszerű prizmákhoz



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
10 mm	16 mm	0,02 kg

## Csavartámaszték

Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 55-75 mm között. Különösen jól használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.




### 2-160822 Csavartámaszték Ø 50 - polírozott 31,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg

## Magasságban állítható támasztó skálával

A magasságban állítható. Méretskálával rendelkező támasz szilárd alapfelületet biztosít a felépítményekhez és minden rendszer furatában használható. A magasságot a 20 és 105 mm tartományban fokozatmentesen állíthatja be a beállító gyűrű és a zárónya szabályozása révén. A finom méretezés miatt a magasság a milliméterhez igazítható.

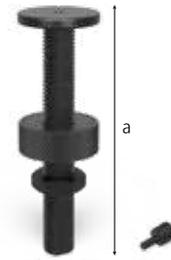

**2-160824**    **Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott**    **39,00 €** ●



tartalmazza Készletcsavar


Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
125 mm	40 mm	0,33 kg



● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 59 oldalon

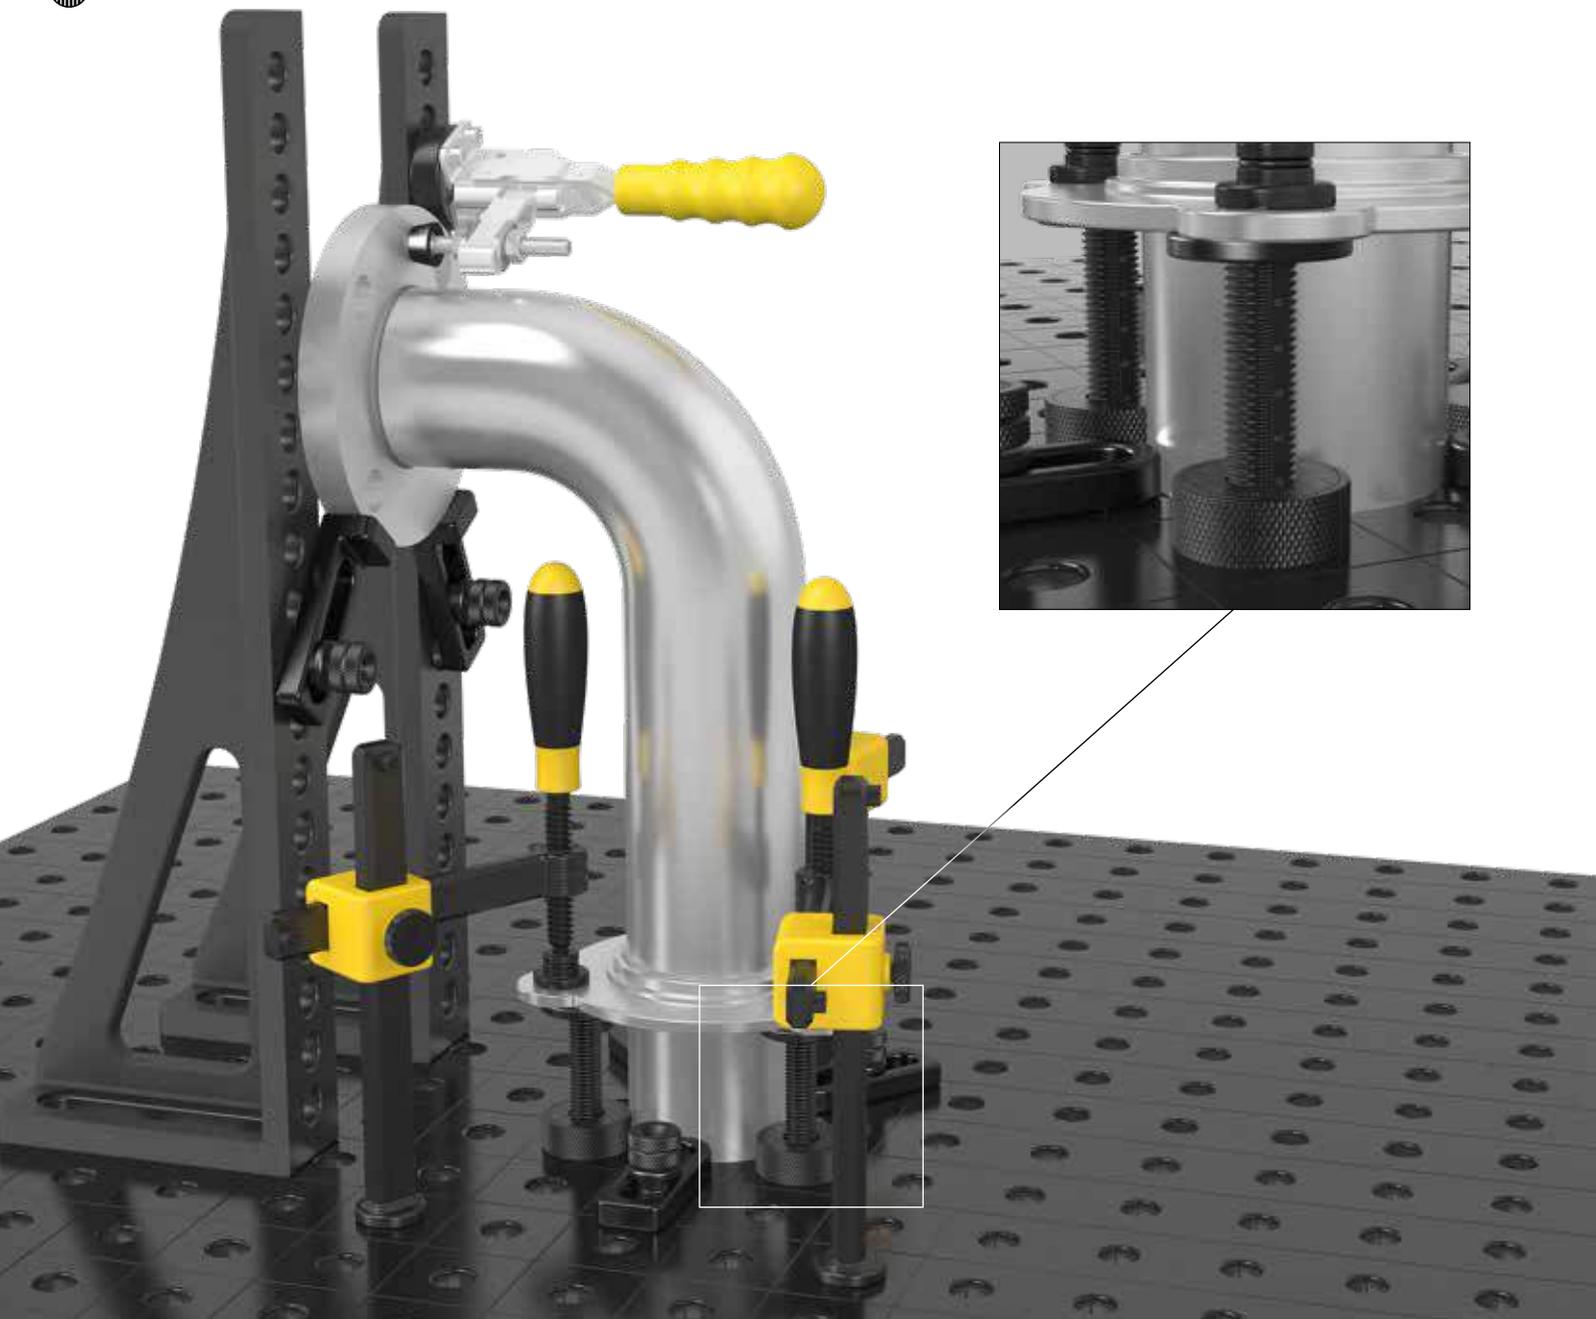

## Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Maximális funkcionalitás érhető el az univerzális végállítóval (Cikkszám: 160420.N) együtt. A végállítót külön kell rendelni. További gyorscsatlakozók található az interneten a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) címen.



**2-160705** Függőleges szorító adapterrel 37,00 € •



adapter 160715

Súly:

0,95 kg

**2-009082** Függőleges szorító 24,00 € •



Súly:

0,39 kg

## **!** KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Maximális funkcionalitás érhető el az univerzális végállítóval (Cikkszám: 160420.N) együtt. A végállítót külön kell rendelni.

**134,00 €**


(ahelyett 148,00 €)

**2-160705.Set**



4x 160705

**4x**

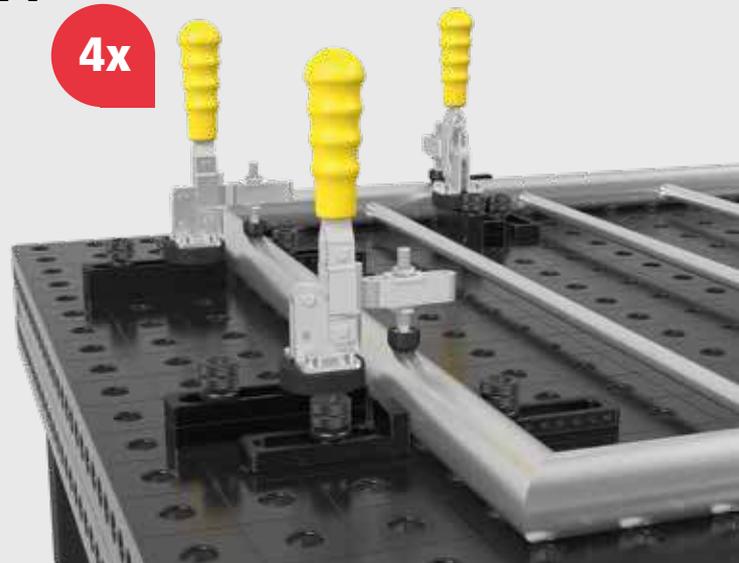

## Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Funkcionálisan kacsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 160420.N). A végállítót külön kell rendelni. További gyorscsatlakozók található az interneten a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) címen.



<b>2-160710</b>	<b>Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel</b>	<b>41,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



adapter 160715

Súly:

0,91 kg

<b>2-009083</b>	<b>Vízszintes csatlakozó szorító</b>	<b>28,00 € •</b>
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly:

0,40 kg

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Funkcionálisan kacsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 160420.N). A végállítót külön kell rendelni.


**146,00 €**

(ahelyett 164,00 €)

**2-160710.Set**



4x 160710

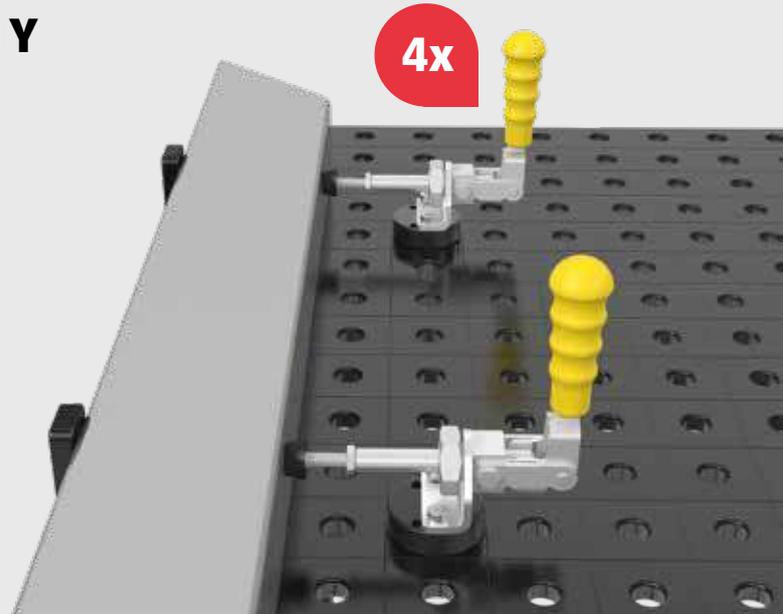

## Adapter furatokkal / Adapter furatok nélkül

Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban.  
Az O-gyűrűvel a maximális pontosság biztosítható.



### 2-160715 Adapter furatokkal Ø 48 / 15 - polírozott 13,00 € •



Gyorsrögzítő szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg


### 2-160720 Adapter furatok nélkül Ø 48 / 15 - polírozott 13,00 € •



Gyorsrögzítő szorítóhoz


Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg

MS=Anyag vastagság;

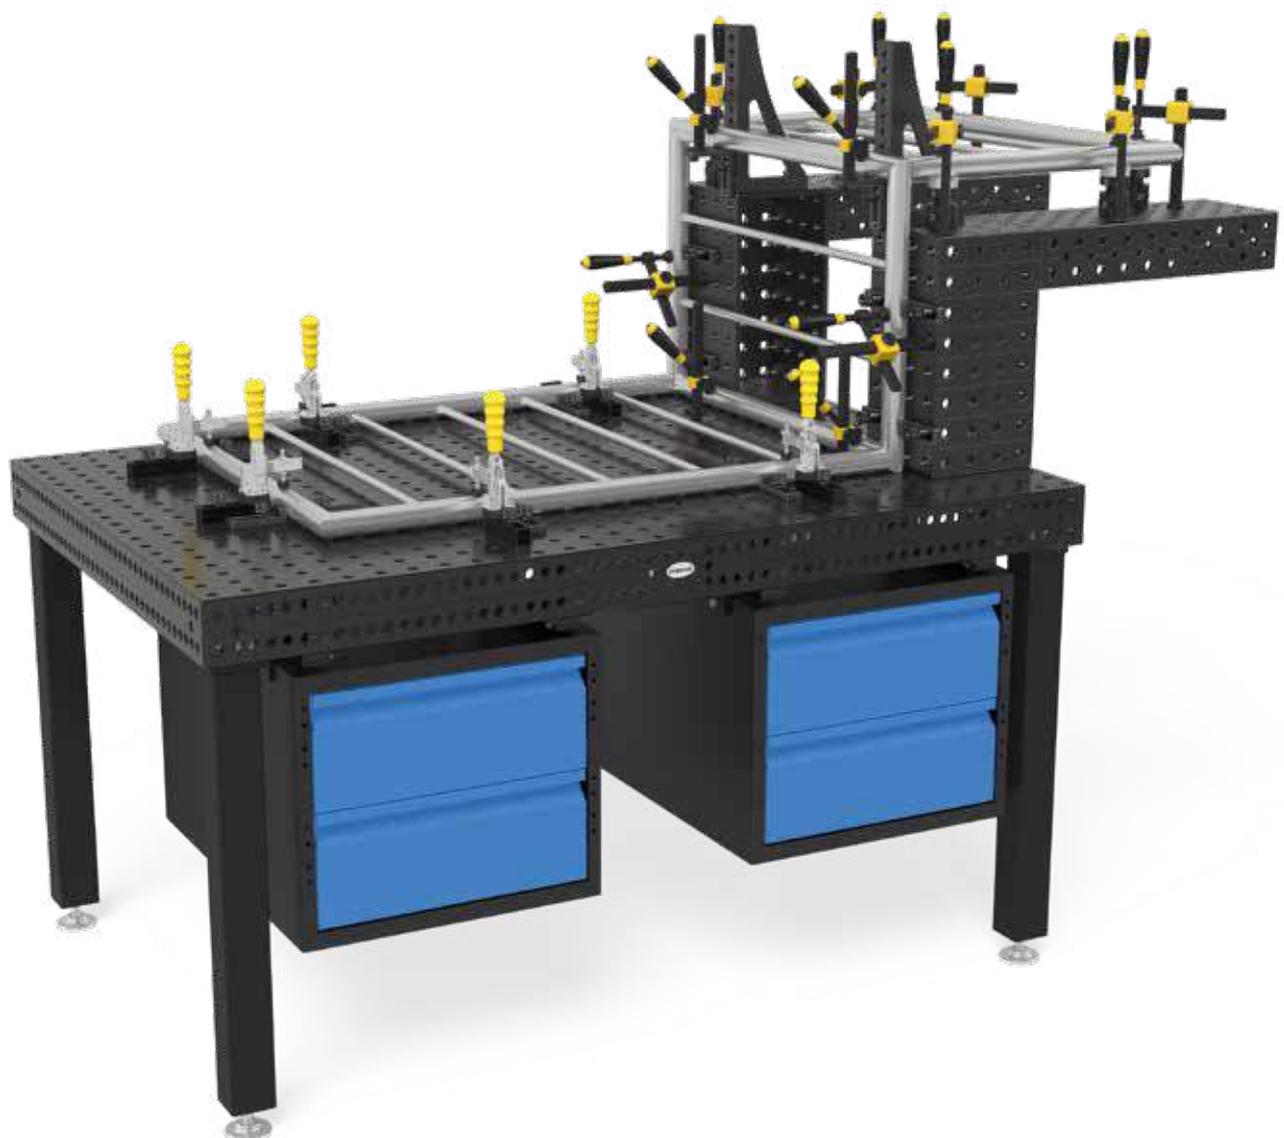

## Sub Table Box

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb. 100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható. Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap. A szerelés után könnyen csatlakoztatható a ST Box a hegesztőasztalhoz. Asztalméret 1.0 x 0.5 m: nem kompatibilis

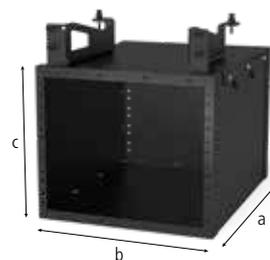

### 2-160900 Sub Table Box 16-as rendszerhez 294,00 € •



lakozott, Asztalméret 1.0 x 0.5 m: nem kompatibilis

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	-	27,50 kg

### 2-161900 Sub Table Box mert Rendszer 16 Basic 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	-	27,50 kg

### 2-004200 Fiók 60 mm 53,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg

**NEW**

Akciós ár

### 2-004205 Fiók 120 mm 58,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg

**NEW**

Akciós ár

### 2-004210 Fiók 180 mm 64,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg

**NEW**

Akciós ár

### 2-004215 Fiók 240 mm 70,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg

**NEW**

Akciós ár

TF=Terhelési kapacitás;

**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 16-as rendszerhez**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható. Asztalméret 1.0 x 0.5 m: nem kompatibilis. Előre szerelt lesz.

**416,00 €**

(ahelyett 586,00 €)

2-160900.1



1x 160900



2x 004210

**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) mert rendszer 16 Basic**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható. Előre szerelt lesz.

**416,00 €**

(ahelyett 586,00 €)


2-161900.1



1x 161900




2x 004210

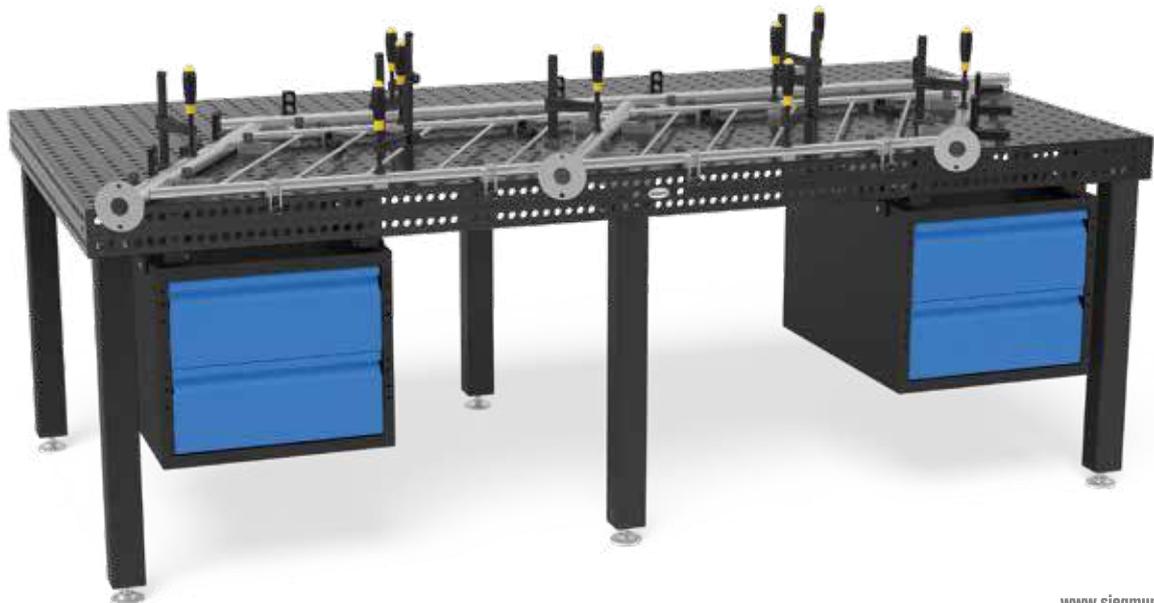

## Szerszámkocsi

Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatók a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.

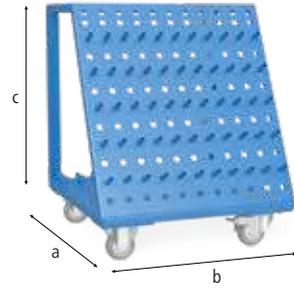

**2-160910 Szerszámkocsi - lakozott 505,00 € •**




Max. összes súly 240 kg

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
555 mm	560 mm	680 mm	30,00 kg

## Szerszámtartó


Ezzel a szerszámfallal a Siegmund szerszámok gyorsan mindig kéznél vannak. Asztalra vagy a falra csavarozható.



**2-160912 Szerszámtartó - lakozott 207,00 € •**




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg

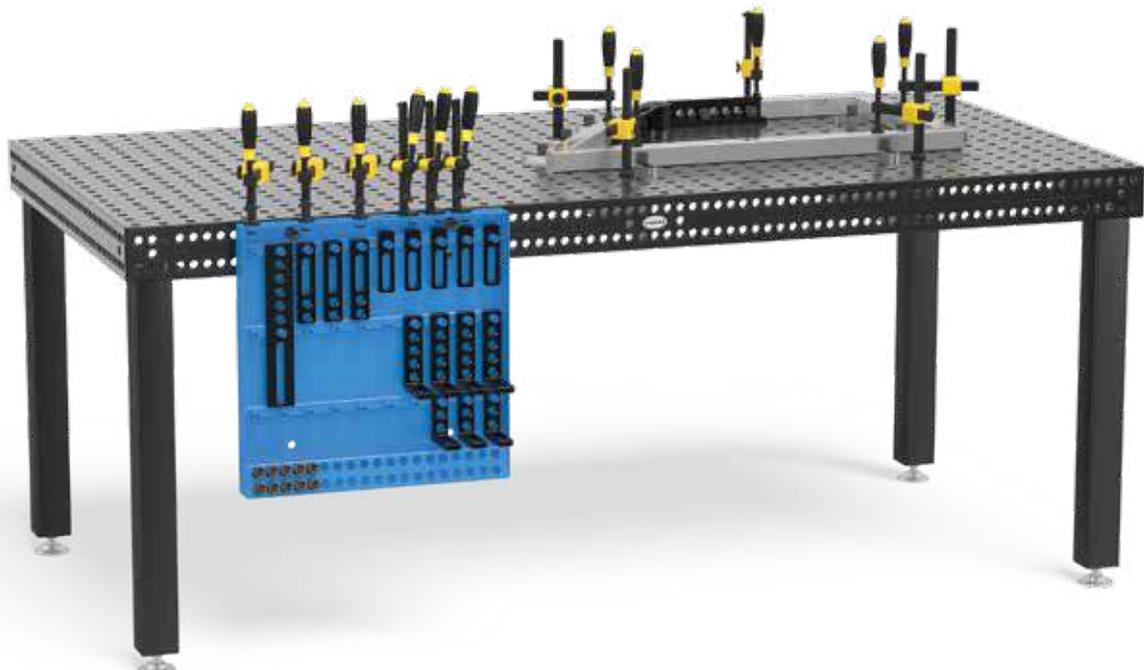



## Moduláris szerszámtartó

A moduláris szerszámelemmel összeállíthatja a saját szerszámelemét több elem és alkatrész felhasználásával. A 160930-as modul (16-as rendszerű tartóval) használható csavaros rögzítőhöz, prizmákhoz és csavarokhoz. A 160931-es modul (tartó nélkül) csak rögzítőkhöz és csavarokhoz használható. A 160936-as elem alkalmazásával minden alkatrészt a 16-as furatba helyezhet. A szükséges tartó hátelem nem része a készletnek. Véleményünk szerint a minimum 5 cm vastagságú betét (hát) lemez ismételt ragasztása szükséges.

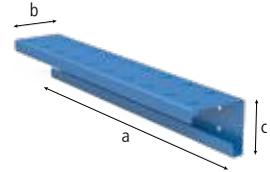

### 2-160930 Szerszámtartó modul persellyel - lakozott 61,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg

### 2-160931 Szerszámtartó modul persely nélkül - lakozott 43,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg

### 2-160936.10 Csapszeg szerszámtartó modulhoz - polírozott 12,00 € •



10 db-os csomag				
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg

## Hatszögkulcs

Imbuszkulcs 4 gyors és biztonságos eszköz a rögzítőcsavarok meghúzásához. Hatszögkulcs 4 tökéletes, szorítókra, szorítócsavarokra és csavarszorítókhöz.




### 2-160852 Hatszögkulcs 4 10,00 € •



sárga
Súly:
0,06 kg

## Hegesztő védőfal

Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

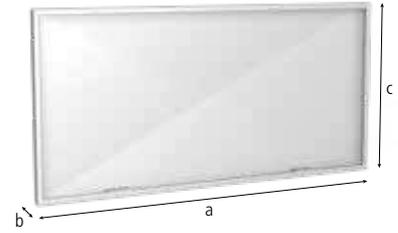

**2-280980 Hegesztő védőfal 158,00 € •**

egyedi színekben felár mellett rendelhető



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

**2-000520 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 16 - polírozott 46,00 € •**



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Földelés

Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége. Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm<sup>2</sup>.



**2-000810 Földelés Komfort 41,00 € •**



Súly:
0,66 kg



## Hegesztőpisztoly tartó

Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót biztosít a hegesztőnek.



<b>2-160920</b>	<b>Hegesztőpisztoly tartó - polírozott</b>	<b>20,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Súly:
200 mm	0,27 kg

## Kefe

Kefe 17 mm átmérőjű kifejezetten a 16 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatóak.



<b>2-160820</b>	<b>Kefe Ø 17 védőkupakkal</b>	<b>14,00 € •</b>
-----------------	-------------------------------	------------------



Ø:	Súly:
17 mm	0,05 kg

<b>2-160820.10</b>	<b>Kefe Ø 17 Furathoz / 10 darabos csomag</b>	<b>53,00 € •</b>
--------------------	---	------------------



Ø:	Súly:
17 mm	0,05 kg

## Emelőfül

Emelőfül terhelhetősége 700 kg. Segítségével biztonságosan és könnyen mozgathatóak a hegesztőasztalok és más nehéz Siegmund szerszámok. Rögzítése 4 db rögzítőcsavarral történik. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagymértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget. Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabba nem szabad megemelni az asztalokat. Emelőfület fel lehet használni mint egy egyszerű rögzítőelemet hevederrel. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.



**2-160830 Emelőfül rögzítőlemezzel 53,00 € •**

terhelhetősége 700 kg (4x 160510-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg

**2-000835.N Emelőfül - nitridált 87,00 € •**

terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 59 oldalon



= Karcállóság




= Hegesztési fröcskölés védelem



= Rozsdásodás elleni védelem



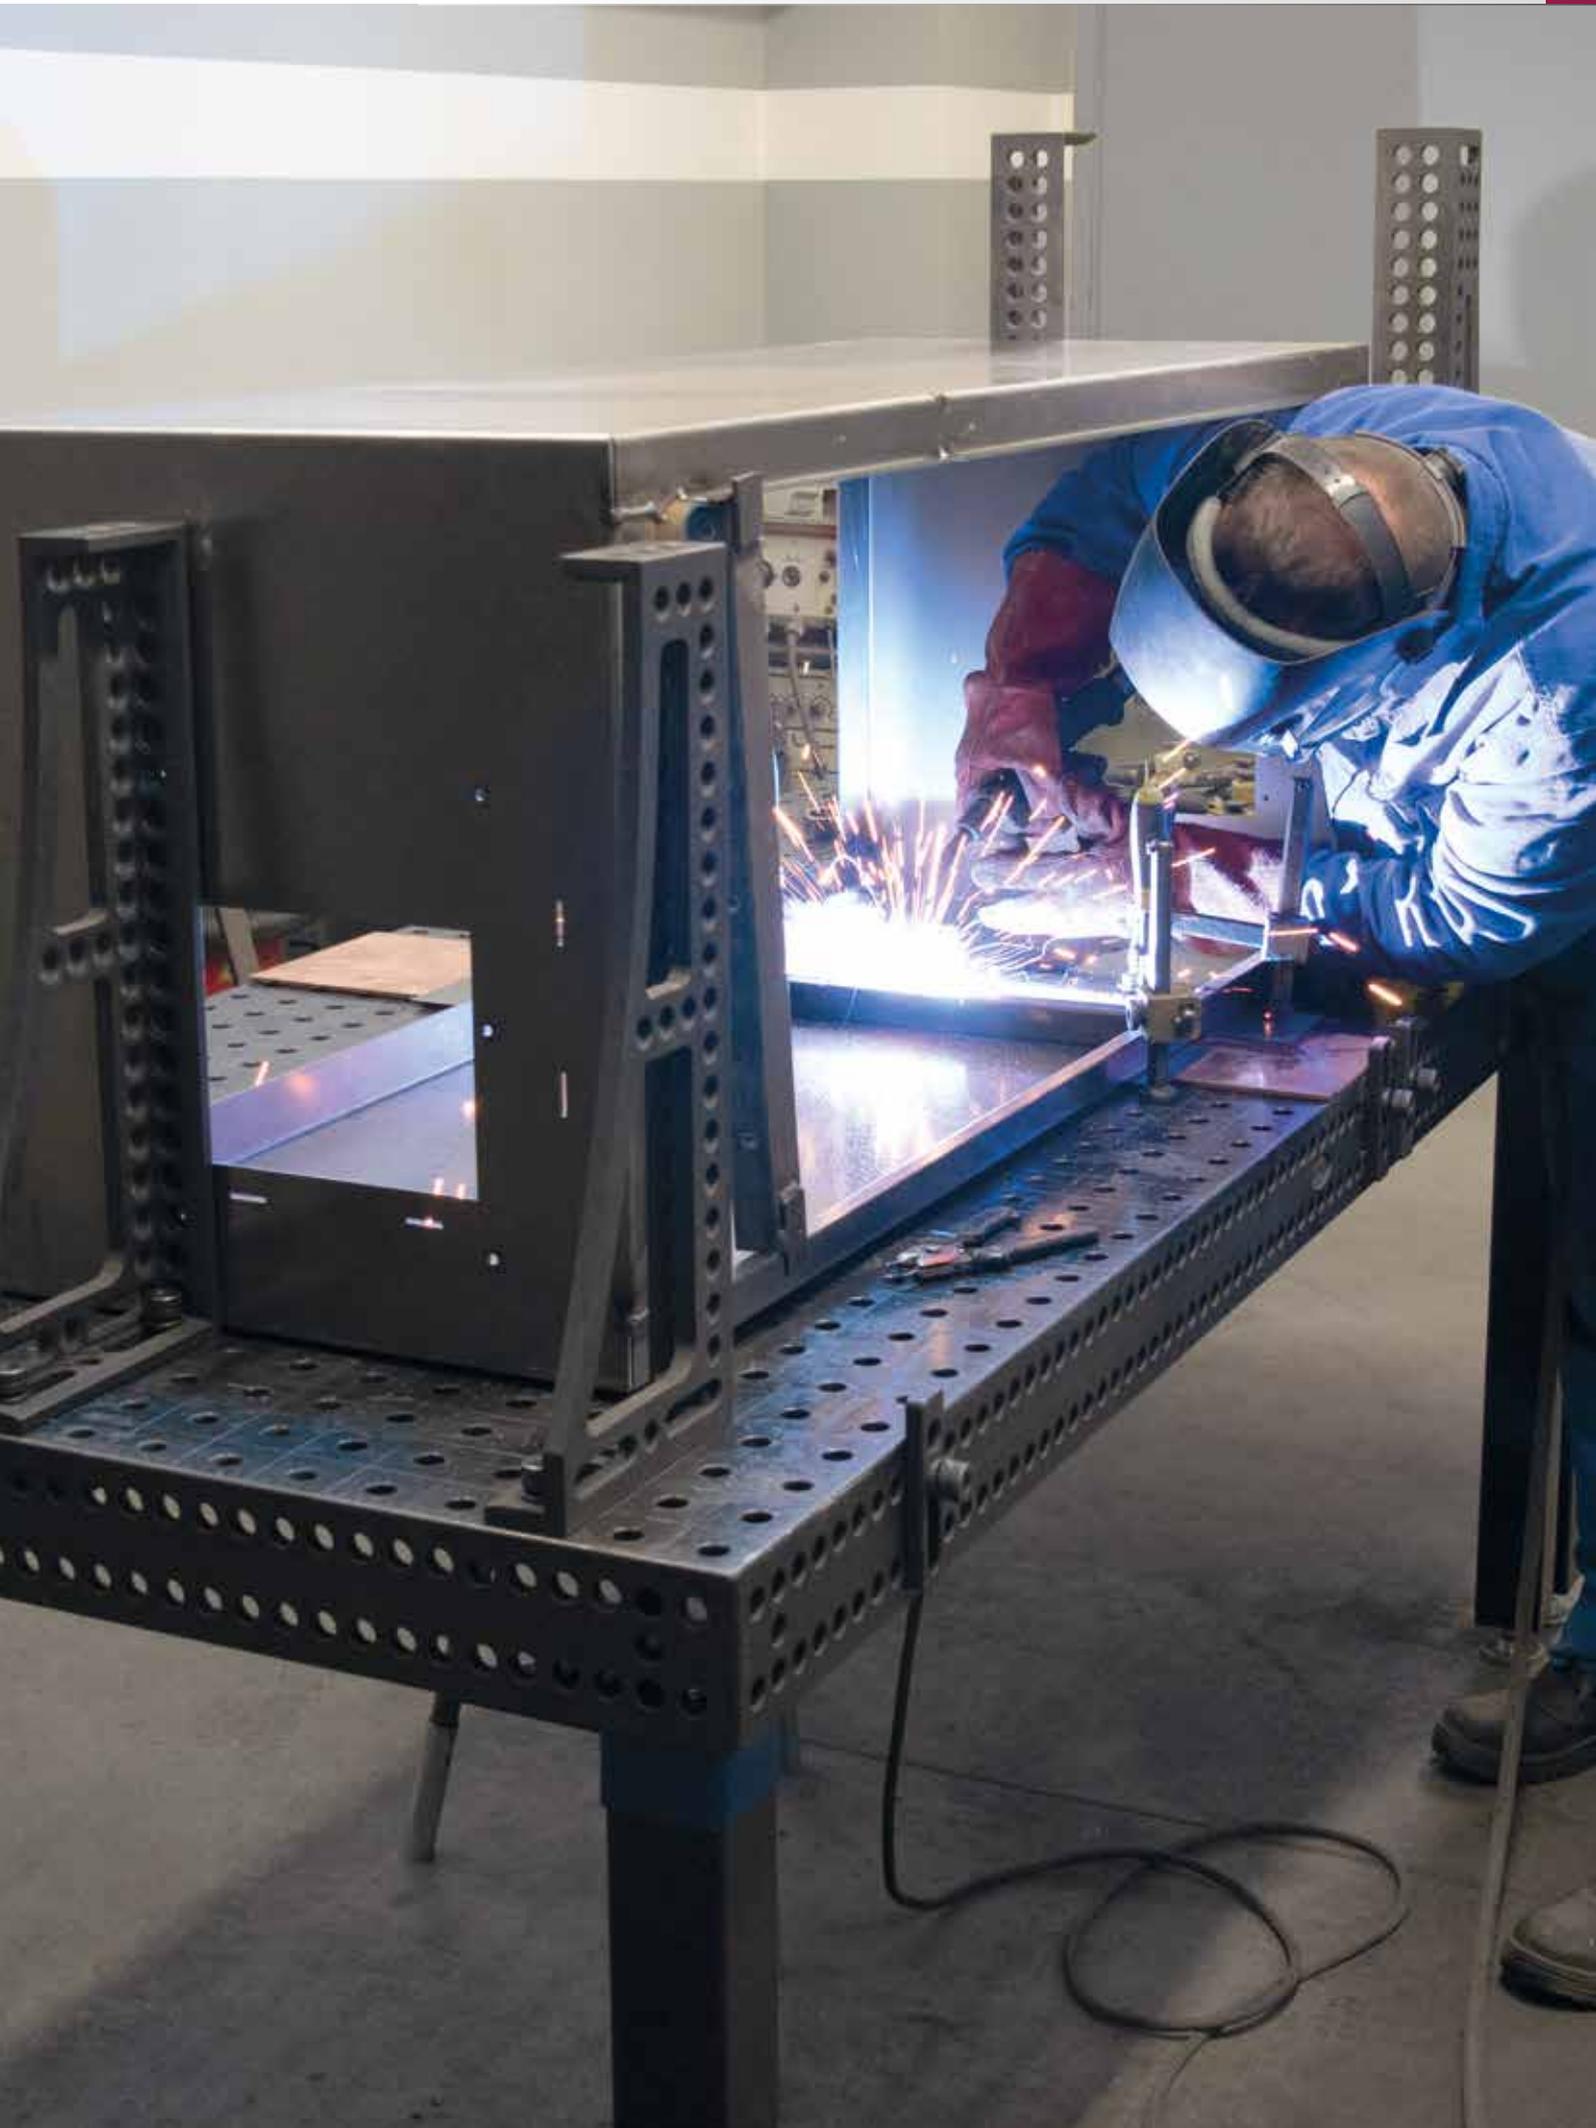

## Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



**2-220403.N Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált 20,00 € •**



Támaszként is használható

Ø:	MS: (d)	Súly:
100 mm	18 mm	1,04 kg



**2-220402.N Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált 20,00 € •**



földelés csatlakoztatásához

Ø:	MS: (d)	Súly:
60 mm	18 mm	0,33 kg



MS=Anyag vastagság;

## Univerzális végállító 150 L

Univerzális végállító 150 L könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ovális furat segítségével 0-100 mm-ig.



**2-220410.N Univerzális végállító 150 L - nitridált 28,00 € •**



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 225 L

Univerzális végállító 225 L ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) valamint a rendszer furat kombinálásával szilárd vagy variálható beállítás hozható létre. Használható a prizmákhoz és az adapterekhez is.



2-220420.N

Univerzális végállító 225 L - nitridált

43,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



## Univerzális végállító 500 S

Az Univerzális típusú végállítók 500 S kifejezetten a nagyobb alkatrészek és munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális furat (tartománya 0-200 mm) kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési lehetőséget hozhat létre.

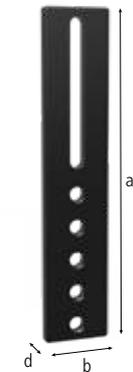

2-220430.N

Univerzális végállító 500 S - nitridált

65,00 € •



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Univerzális végállító 500 S nitridált

Az Univerzális típusú végállítók 500 S kifejezetten a nagyobb alkatrészek és munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális furat (tartománya 0-200 mm) kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési lehetőséget hozhat létre.


# 233,00 €

(ahelyett 260,00 €)

2-220430.Set

4x 220430.N

4x

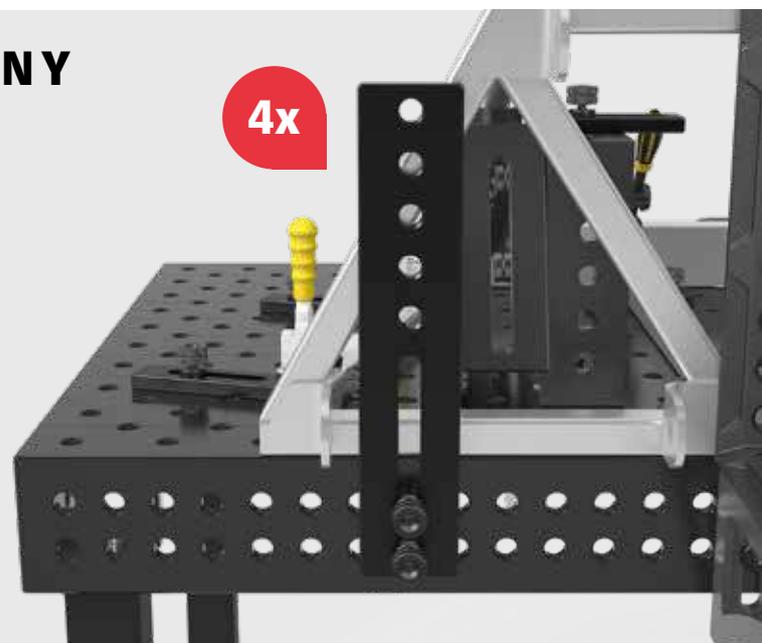

## Univerzális végállító 300

Univerzális végállító 300 bővítésre szolgáló végállító felület. Fix vagy változó végállító funkció a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartománya 0-100 mm) kombinálásával érhető el.



**2-220426.N** Univerzális végállító 300 - nitridált 47,00 € •



3 rendszerfurat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;




• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



Magyarázat 59 oldalon

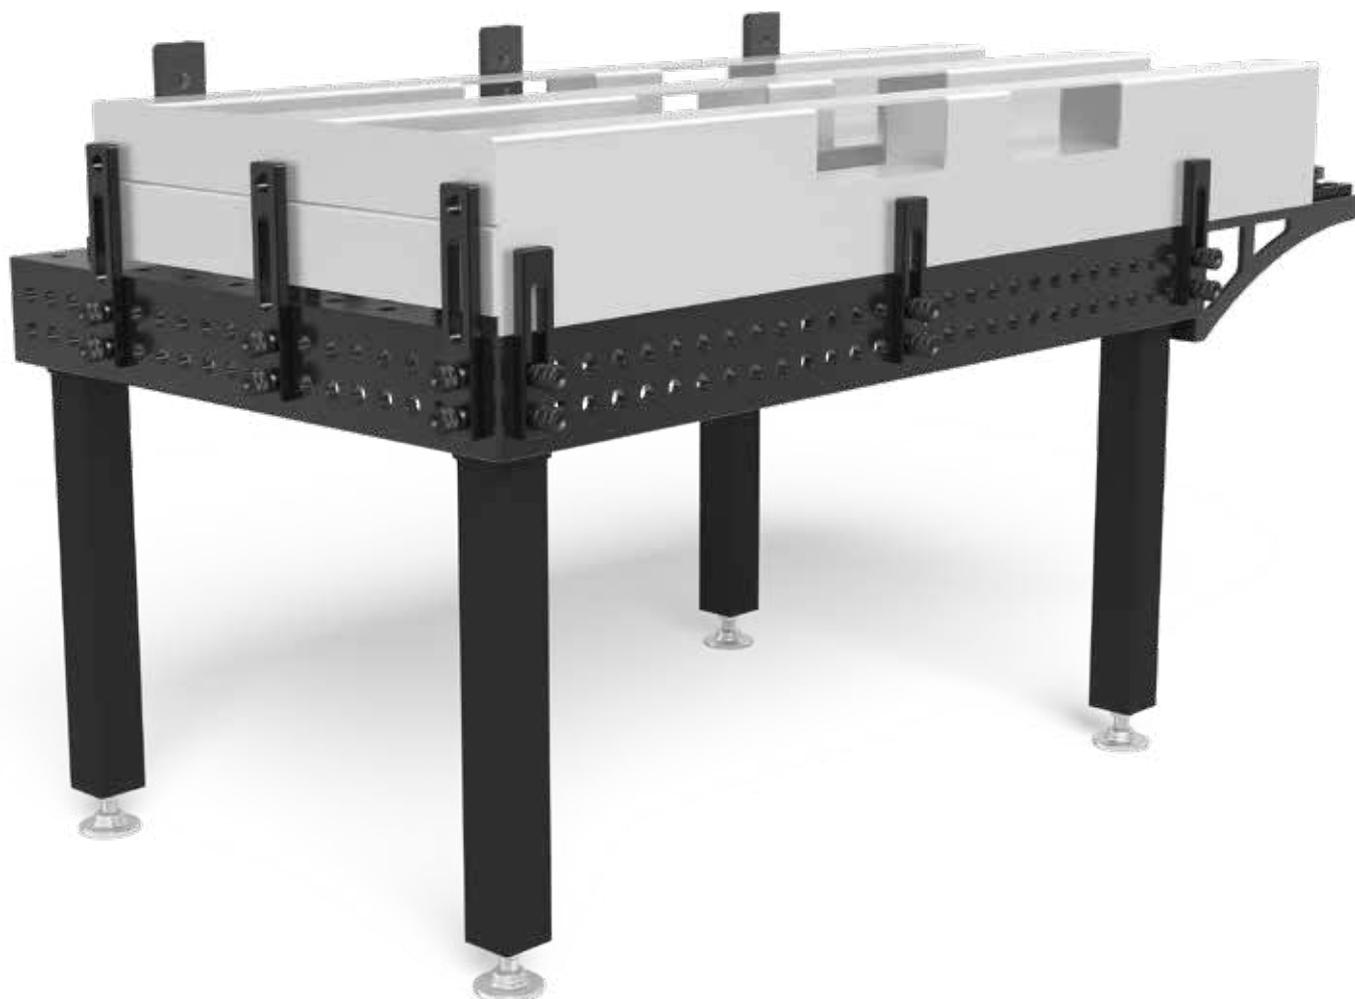






## Végállító és szorító derékszög 175 L

Végállító és szorító derékszög 175 L használható mint egy multifunkcionális szögbeállító a rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinálásával. Szerszám jól alkalmazható nagy alkatrészek beállításánál.

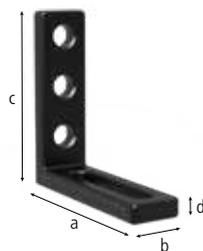

**2-220110.N** **Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált** 64,00 € •



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 175 VL

Egy fix végállító és a 175 VL (cikkszám 220113.N) a két standard furattal használható támasztóelemként.

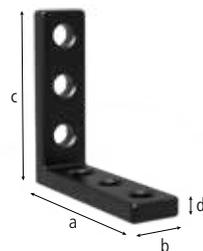

**2-220113.N** **Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált** 56,00 € •



furat / furat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 175 WL

Végállító és szorító derékszög 175 WL (cikkszám 220111.N) egy beállítható derékszög, amit a két ovális furat biztosít.

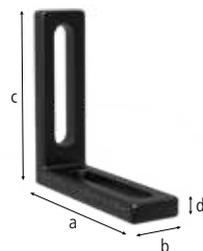

**2-220111.N** **Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált** 64,00 € •



ovális furat / ovális furat 100, Standard finom skálázással mindkét oldalon , Rögzíthető minden irányban


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 300 G


Ez a végállító és szorító derékszög 300 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



2-220152.N	Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált					87,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	
MS=Anyag vastagság;						

## Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás

A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését, melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően. Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es hatszögkulcs a 280854-es cikkszámom rendelhető.

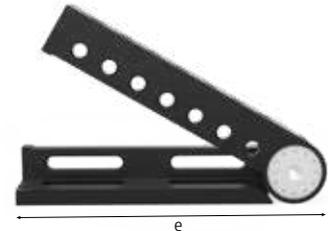

2-220171	Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott		483,00 € •
	SL: (e)	Súly:	
	475 mm	23,00 kg	
	SL=Oldalhossz;		

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás polírozott

A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését, melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően. Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es hatszögkulcs a 280854-es cikkszámom rendelhető.


**870,00 €**

(ahelyett 966,00 €)

2-220171.Set



2x 220171

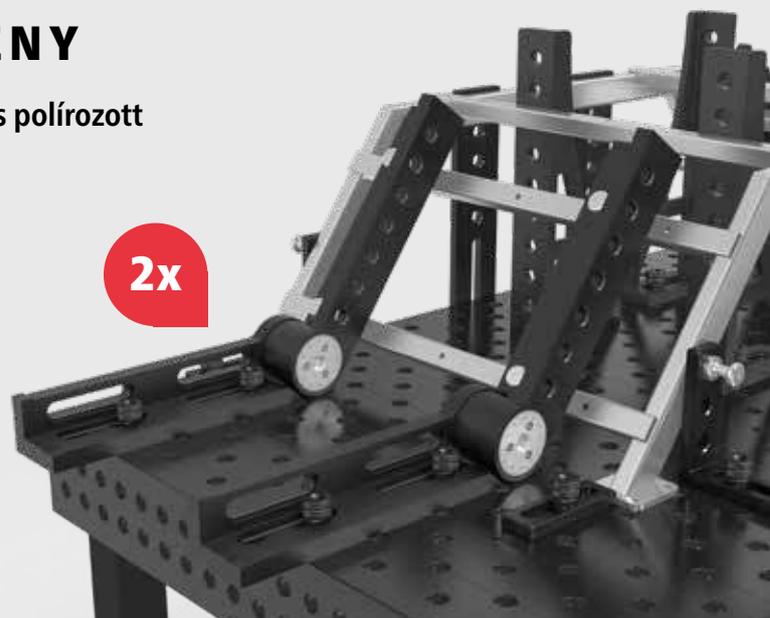

## Végállító és szorító derékszög 500 G

Ez a végállító és szorító derékszög 500 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



<b>2-220162.N</b>	<b>Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált</b>	<b>112,00 €</b>
-------------------	---	-----------------



végállító balos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító

Végállító és szorító derékszög 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög ideális az asztal meghosszabbítására. Alapanyaga: magas minőségű GGG40.

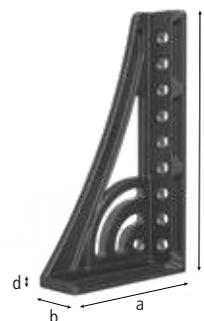

<b>2-220164.N</b>	<b>Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált</b>	<b>163,00 €</b>
-------------------	--	-----------------



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg

MS=Anyag vastagság;



<b>2-220165.N</b>	<b>Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált</b>	<b>163,00 €</b>
-------------------	---	-----------------



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 300 GK

Végállító és szorító derékszög 300 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.



### 2-220124.N **Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált** 151,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg



### 2-220126.N **Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált** 151,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 300x195

Végállító és szorító derékszög 300x195 számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségeket ad. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhöz.

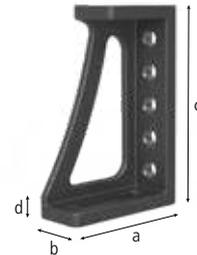

### 2-220116.N **Végállító és szorító derékszög 300x195 - nitridált** 72,00 € •



standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészek és munkadarabok használatára lett tervezve és kifejlesztve. Használható asztalok kiterjesztéséhez is. Megfelelő stabilitás és teherbírás végett alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas. Rendelése párban ajánlott. További furatok a végállító oldalon a nagyobb stabilitás érdekében.

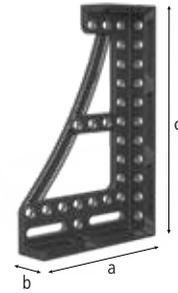

**2-220134.N** **Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált** 230,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg



**2-220136.N** **Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált** 230,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg



**2-220144.N** **Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált** 358,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg



**2-220146.N** **Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált** 358,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg



MS=Anyag vastagság;


## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet U-alakú derékszög 1000x200x150 Plazma-nitridált


Az U-alakú derékszög 200/150 (oldalhossz 150 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 220560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű.

**1.154,00 €**

(ahelyett 1.282,00 €)

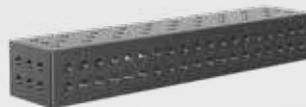


2x 220370.P

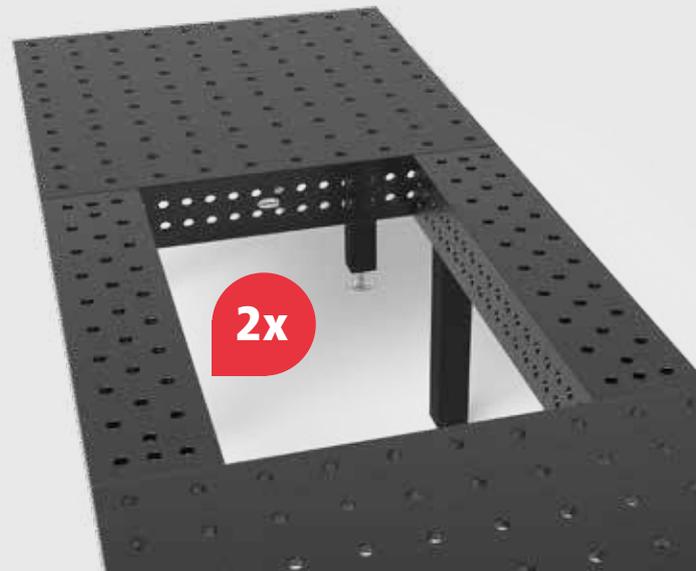

## U-alakú derékszög 200/150

Az U-alakú derékszög 200/150 (oldalhossz 150 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 220560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 220360.P). [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

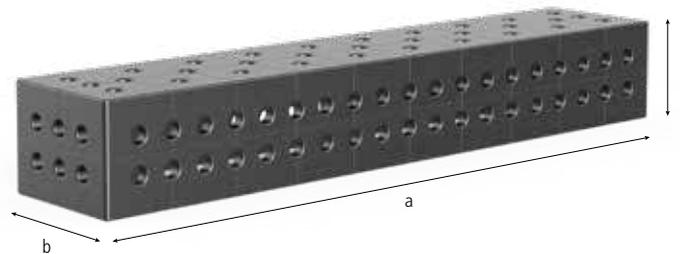

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-220350.P</b>	<b>U-alakú derékszög 200x200x150 Plazma-nitridált</b>	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	<b>305,00 €</b> ●
<b>2-220360.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x200x150 Plazma-nitridált</b>	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	<b>394,00 €</b> ●
<b>2-220370.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x200x150 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	<b>641,00 €</b> ●
<b>2-220380.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x200x150 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	<b>859,00 €</b> ●
<b>2-220390.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x200x150 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	<b>1.100,00 €</b> ●



## Gyorsrögztős csavar

A polírozott gyorsrögztős csavar a kézi rögztítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához. Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejthető erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



### 2-220510 Gyorsrögztős csavar rövid - polírozott 36,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
83 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,27 kg

### 2-220512 Gyorsrögztős csavar hosszú - polírozott 45,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
101 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,32 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Univerzális csavar

Polírozott univerzális csavar tökéletes kapcsolatot biztosít Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögztíteni. A rögztítési zóna 33 mm-től egészen 39 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 51 mm-től egészen 57 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögztítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Univerzális csavar az integrált kézikerékkel vagy hatszögkulccsal 14 (Cikkszám: 280854) rögztíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



### 2-220532 Univerzális csavar rövid - polírozott 39,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
93 mm	22 mm	150 kN	15 Nm	15 kN	0,35 kg

### 2-220533 Univerzális csavar hosszú - polírozott 47,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
111 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,41 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;



## Gyors szorítócsavar rövid

Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális akkus csavarbehajtó 25 Nm forgatónyomatékig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



### 2-220522 Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott 33,00 € •

2 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
57 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,15 kg

### 2-220523 Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott 39,00 € •

3 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
75 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,20 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;



## Pozícionáló csavar

Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



<b>2-220540</b>	<b>Pozícionáló csavar - polírozott</b>	<b>11,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
56 mm	22 mm	0,21 kg

## Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



<b>2-220528</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott</b>	<b>33,00 € •</b>
-----------------	---	------------------

2 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
49 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

<b>2-220529</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott</b>	<b>41,00 € •</b>
-----------------	--	------------------

3 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
67 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,16 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csatlakozó csavart nagy Siegmund alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejű hatszögkulcsok és a csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A süllyesztett fejű csavarfej és a süllyesztett fejű csavarfej csavar 10-es hexagonális fejjel van ellátva. A süllyesztett fejű csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.



### 2-220560.N Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált 15,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
36 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,06 kg



### 2-220561 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 21,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
54 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Mágneses csavar

A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények).



### 2-220740 Mágneses csavar 60 - Alumínium 18,00 € •




szárhossz 18 mm

Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
60 mm	22 mm	0,06 kg



## Professional Csavaros szorító

Professional csavaros szorító a megfelelő eszköz, ami gyors, erős és pontos rögzítést biztosít a különböző hegesztési elemeknél. Maximális hatékonysága az időtakarékosága révén, a gyors beállításnak és az egyszerű oldásnak köszönhető. Az egyedi igényekhez igazodva, a függőleges és vízszintes tartók különböző hosszakban rendelhetők. A vízszintes tartó mérete 30x10 mm. A függőleges tartó mérete 30x14 mm. A vízszintes tartó keményített. A hosszú élettartam a polírozott felületek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékekkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett foglalatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékulccsal. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 117 oldalán találja.

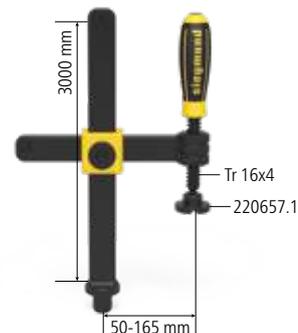

### 2-220610.1 Professional Csavaros szorító - polírozott

54,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 10 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg

## Professional Csavaros szorító 45°/90°

Professional 45°/90° csavaros szorító helyettesíti a standard 45° vagy 90° csavaros szorítókat. A szerszám teljesen új szorítási lehetőségeket biztosít 0°-360° közti beállíthatóságával. Lapos rúd mérete használatban: 30x14 mm. A hosszú élettartam a polírozott felületek és az külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Öntöttvas keresztben lévő új kézikerékekkel a magasság beállítás gyorsan elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett foglalatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékulccsal. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 117 oldalán találja.



### 2-220630.1 Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott

50,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 10 mm

max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	300 mm	2,21 kg

## Professional gyorsfeszítő szorító

A Professional gyorsfeszítő szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékekkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.



### 2-220615 Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott


83,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg

## Csőbilincs univerzális

Univerzális kerek csőbilincs szögben + / - 42° lehetővé teszi a rugalmas szorítást egy elforduló orsóval. Ez a kerek csőbilincs egyesíti a hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit. Meg lehet rögzíteni szögben vagy vonalban is. Ennek eredményeként sok új lehetőséget és nagyobb, változtatható befogási tartományt kínál. A vízszintes cső teljes mértékben állítható a hossza 200 mm. A hossza függőleges csőnek 250 mm. Biztonságosan rögzíti a különböző hegesztési alkatrészeket, prizmák cserélhetők. A függőleges cső a rendszerfuratokba rögzítéséhez pozicionáló gyűrűt (Cikkszám 220653) használja. Standard univerzális csőbilincs fel van szerelve egy 135 mm menetes orsóval.

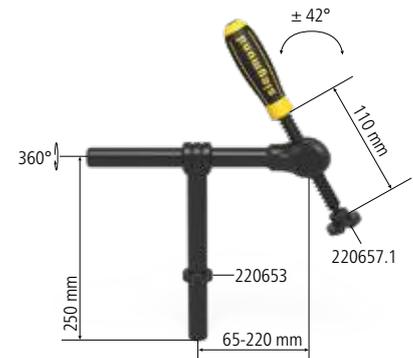

### 2-220604.1 Csőbilincs univerzális - polírozott 59,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 10 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg

## Duo prizma Ø 40 Csavaros szorítóhoz

Duo prizmának kettős funkciója van a 22 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel biztonságosan és pontosan illeszthető. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny felületeknél használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható



### 2-220650 Duo prizma Ø 40 - polírozott 14,00 € •



Orsóhoz trapézmenettel 16 x 4 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
27 mm	40 mm	0,13 kg

### 2-220650.A Duo prizma Ø 40 - Alumínium 17,00 € •



Orsóhoz trapézmenettel 16 x 4 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
27 mm	40 mm	0,06 kg

ALU

### 2-220650.PA Duo prizma Ø 40 - Poliamid 15,00 € •



Orsóhoz trapézmenettel 16 x 4 mm

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
27 mm	40 mm	0,02 kg

PA

## Prizma csavaros szorítóhoz

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmahoz könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).


**2-220657.1 Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott 8,00 € •**

Orsóhoz trapézmenettel 16 x 4 mm



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	40 mm	0,05 kg

**2-220658.E Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél 11,00 € •**

Orsóhoz trapézmenettel 16 x 4 mm



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	40 mm	0,04 kg

**2-220659.PA Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid 8,00 € •**

Orsóhoz trapézmenettel 16 x 4 mm



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	40 mm	0,01 kg

PA

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Prizma csavaros szorítóhoz Poliamid

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmahoz könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

# 84,00 €

(ahelyett 96,00 €)

2-220659.Set



12x 220659.PA

12x

## Prizma Ø 50 135° menetes szárral

Prizma Ø 50 135° stabil tartást biztosít a csöveknek 80 mm átmérőig. A prizma rögzítőcsomaggal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



<b>2-220648.1</b>	<b>Prizma Ø 50 135° menetes szárral - polírozott</b>	<b>24,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,26 kg	
<b>2-220648.1.A</b>	<b>Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium</b>	<b>30,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,16 kg	
<b>2-220648.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid</b>	<b>32,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,08 kg	

## Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral

Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört szelvényekhez egészen 50 mm-es átmérőig. A prizma rögzítőcsomaggal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



<b>2-220645.1</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott</b>	<b>34,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,30 kg	
<b>2-220645.1.A</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium</b>	<b>34,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,15 kg	
<b>2-220645.1.PA</b>	<b>Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid</b>	<b>34,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	20 mm      50 mm      0,08 kg	

## Prizma Ø 60 135° menetes szárral

A prizma Ø 60 135° sokrétűen használható egészen a 80 mm csőátmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



<b>2-220651.1</b>	<b>Prizma Ø 60 135° menetes szárral - polírozott</b>	<b>28,00 € •</b>
-------------------	--	------------------



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	60 mm	0,58 kg

<b>2-220651.1.A</b>	<b>Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium</b>	<b>32,00 € •</b>
---------------------	---	------------------



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	60 mm	0,32 kg



<b>2-220651.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid</b>	<b>34,00 € •</b>
----------------------	--	------------------



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	60 mm	0,13 kg



## Prizma Ø 80 90° menetes szárral

A Ø 80 90° méretű prizma megfelelő alátámasztást nyújt a csöveknek 100 mm átmérőig és a négyszögszelvényeknek is. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



<b>2-220647.1</b>	<b>Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott</b>	<b>33,00 € •</b>
-------------------	---	------------------



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	1,07 kg

<b>2-220647.1.A</b>	<b>Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium</b>	<b>39,00 € •</b>
---------------------	--	------------------



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,57 kg



<b>2-220647.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid</b>	<b>41,00 € •</b>
----------------------	---	------------------



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,20 kg





## Prizma Ø 120 157° menetes szárral

Prizma Ø 120 157° szög miatt nagy csőátmérőkhöz is használható, egészen 400 mm-ig. Létrehoz egy szilárd felületet kerek csövekre. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



<b>2-220652.1</b>	<b>Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott</b>	<b>43,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	1,74 kg
<b>2-220652.1.A</b>	<b>Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium</b>	<b>57,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,91 kg
<b>2-220652.1.PA</b>	<b>Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid</b>	<b>62,00 € •</b>
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,30 kg

## Távtartó készlet 11-darabos készlet

Támasztó készlet 11 db különböző méretű elemet tartalmaz, lehetőséget kínál a felfekvő felület magasságának változtatására. Az egyedi támasztók alkalmazhatóak, ha 1-100 mm közötti magasságkülönbséget kell áthidalni. A legkisebb lépcsőfok az 1 mm a megfelelő pontosság elérése érdekében. A támasztók pontosan és gyorsan beállíthatóak az O-gyűrűknek köszönhetően. A támasztóelemek univerzálisan rögzíthetőek minden 22 rendszerfuratba. Az M10-es menet a támasztón belül lehetővé teszi, hogy egyedi alkatrészeket vagy prizmákat lehessen rögzíteni. Gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm.



<b>2-220821</b>	<b>Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott</b>	<b>41,00 € •</b>	
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	125 mm	50 mm	2,01 kg
<b>2-220821.1</b>	<b>Támasztó torony - polírozott</b>	<b>20,00 € •</b>	
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	125 mm	50 mm	0,39 kg
<b>2-220821.2</b>	<b>Távtartó készlet</b>	<b>21,00 € •</b>	
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	-	50 mm	1,62 kg

## Prizma hosszabbító

Prizma hosszabbító kifejezetten akkor alkalmazható előnyösen, ha alátéttekkel vagy távolságtartókkal dolgozik. (lásd: 220822 vagy 220821). Prizma hosszabbító minden prizmához könnyen és biztonságosan hozzácsavarozható. A csavaros támasztóval (cikkszám: 220822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges.



<b>2-220649</b>	<b>Prizma hosszabbító 25 - polírozott</b>	<b>8,00 € •</b>
-----------------	---	-----------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
25 mm	22 mm	0,07 kg

<b>2-220649.1</b>	<b>Prizma hosszabbító 50 - polírozott</b>	<b>15,00 € •</b>
-------------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
50 mm	22 mm	0,14 kg

<b>2-220649.2</b>	<b>Prizma hosszabbító 100 - polírozott</b>	<b>19,00 € •</b>
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
100 mm	22 mm	0,28 kg

<b>2-220649.3</b>	<b>Prizma hosszabbító 150 - polírozott</b>	<b>21,00 € •</b>
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
150 mm	22 mm	0,42 kg

<b>2-220669</b>	<b>Prizma csavar gallér - polírozott</b>	<b>7,00 € •</b>
-----------------	--	-----------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
12 mm	22 mm	0,04 kg

## Csavartámaszték Ø 80

Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 75-110 mm között. Különösen jól használható prizmával vagy más támasztelemekkel.



<b>2-220822</b>	<b>Csavartámaszték Ø 80 - polírozott</b>	<b>51,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg

## Magasságban állítható támasztó skálával

A magasságban állítható. Méretskálával rendelkező támasz szilárd alapfelületet biztosít a felépítményekhez és minden rendszer furatában használható.



2-220824



Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott

41,00 € •



tartalmazza Készletcsavar

Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
134 mm	45 mm	0,52 kg

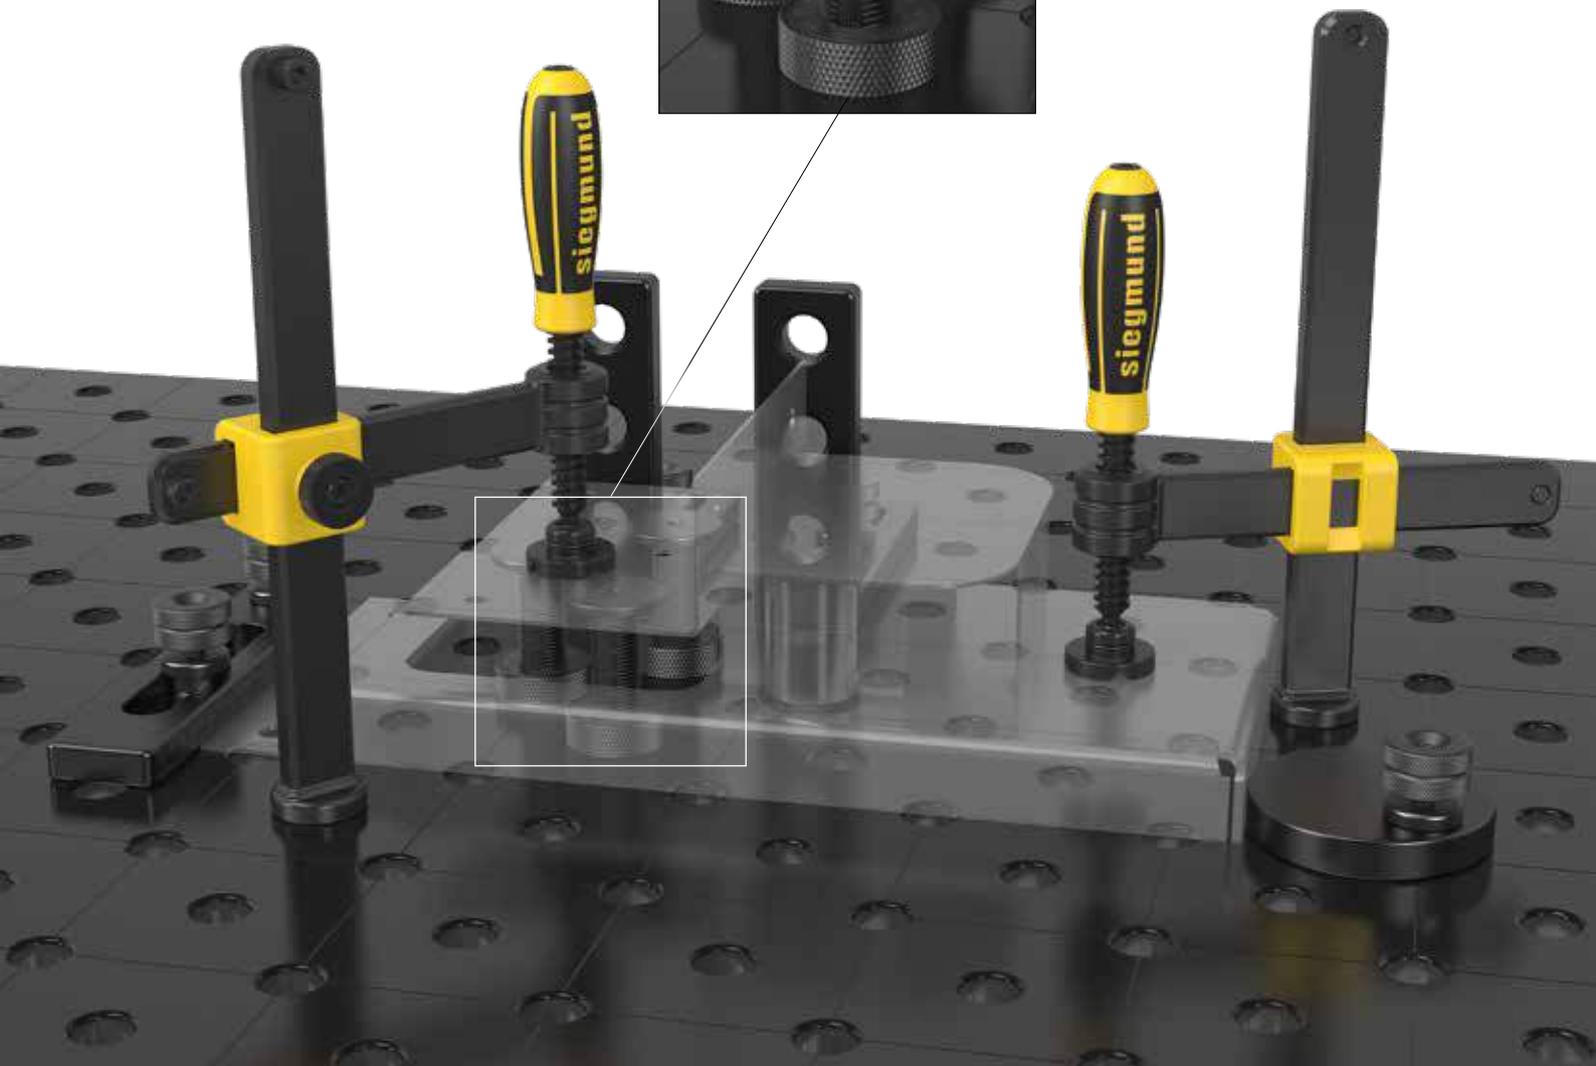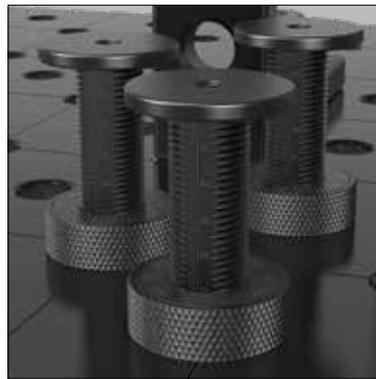

## Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 220420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) címen.



<b>2-220705</b>	<b>Függőleges szorító adapterrel</b>	<b>39,00 €</b> ●
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly: \_\_\_\_\_  
0,64 kg

<b>2-009082</b>	<b>Függőleges szorító</b>	<b>24,00 €</b> ●
-----------------	---------------------------	------------------



Súly: \_\_\_\_\_  
0,39 kg

## Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 220420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) címen.



<b>2-220710</b>	<b>Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel</b>	<b>46,00 €</b> ●
-----------------	---	------------------



Súly: \_\_\_\_\_  
0,64 kg

<b>2-009083</b>	<b>Vízszintes csatlakozó szorító</b>	<b>28,00 €</b> ●
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly: \_\_\_\_\_  
0,40 kg

## Adapter furatokkal

Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. A beépített O-gyűrű biztosítja a tökéletes illeszkedést.



2-220715

Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott

13,00 € •

Gyorsrögzítő szorítóhoz




Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg

MS=Anyag vastagság;



## Sub Table Box

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb. 100 kg. Minden fiók kb. 50 kg.  
A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.  
A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalhoz csatlakoztatható. Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap.  
A szerelés után könnyen csatlakoztatható a ST Box a hegesztőasztalhoz.

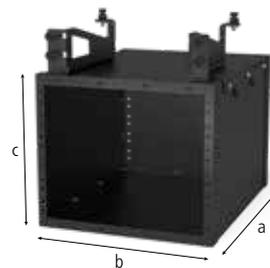

**2-220900 Sub Table Box 22-as rendszerhez 294,00 € •**



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	-	28,50 kg

**2-004200 Fiók 60 mm 53,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg

NEW

Akciós ár

**2-004205 Fiók 120 mm 58,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg

NEW

Akciós ár

**2-004210 Fiók 180 mm 64,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg

NEW

Akciós ár

**2-004215 Fiók 240 mm 70,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg


NEW

Akciós ár

TF=Terhelési kapacitás;

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

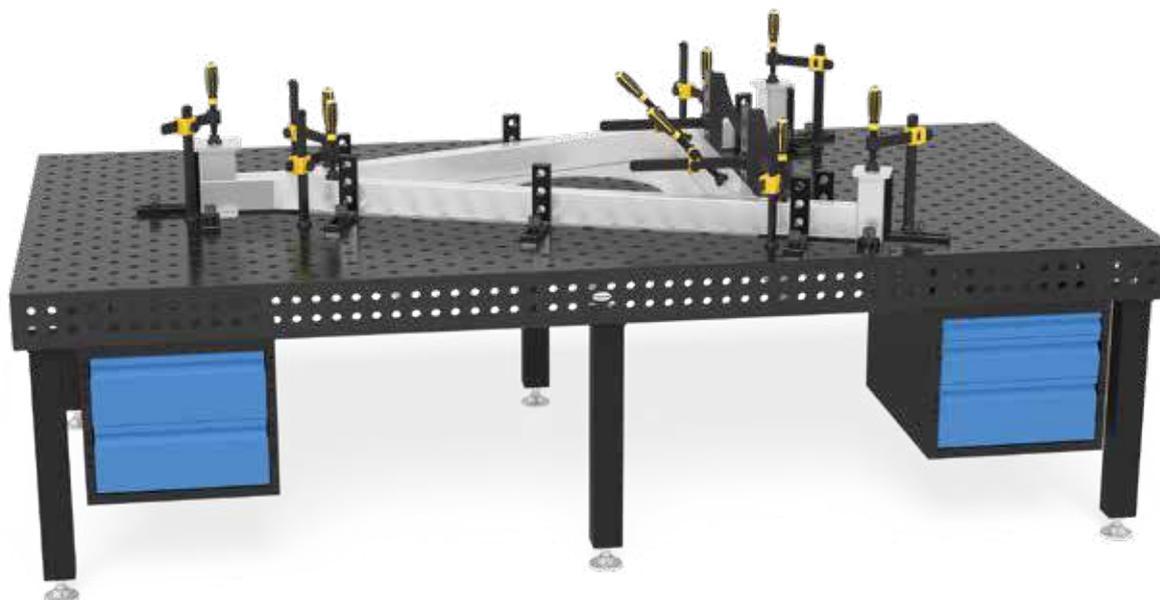

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 22-as rendszerhez

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható. Előre szerelt lesz.

**416,00 €**


(ahelyett 586,00 €)

2-220900.1




1x 220900

2x 004210

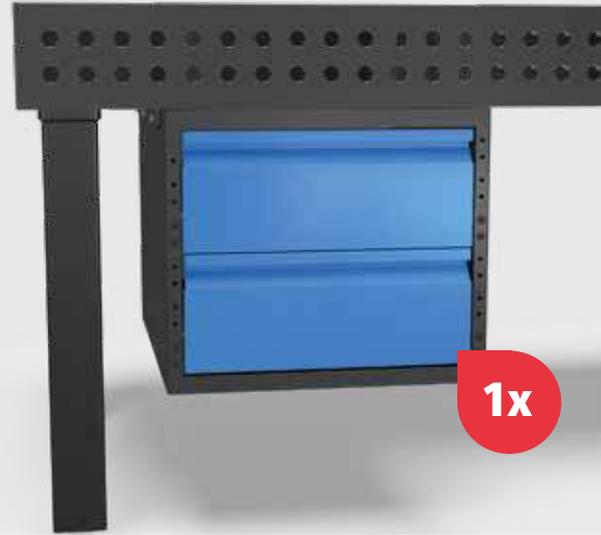

## Szerszámkocsi

Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatók a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.

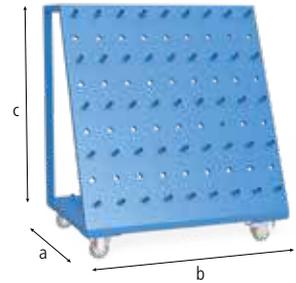

2-220910


Szerszámkocsi - lakozott

611,00 € •




Max. összes súly 240 kg

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg

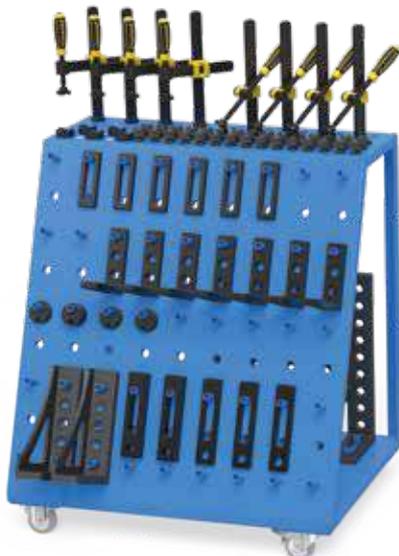

## Hegesztő védőfal

Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

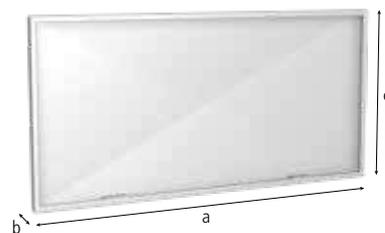

**2-280980 Hegesztő védőfal 158,00 € •**

egyedi színekben felár mellett rendelhető



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

**2-002822 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott 46,00 € •**



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Nyírőszilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Hatszögkulcs 5

Imbuszkulcs 5 praktikus, gyors és biztonságos megoldás a csavarok megfeszítéséhez és oldásához. Hatszögkulcsot hatékonyan használhatja rögzítő csavarok, csavaros szorítók és univerzális kis derékszögek rögzítésekor.



**2-220852 Hatszögkulcs 5 13,00 € •**

sárga



Súly:
0,09 kg



## Kefe

A 24 mm átmérőjű kefe kifejezetten a 22 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatók.



<b>2-220820</b>	<b>Kefe Ø 24 védőkupakkal</b>	<b>17,00 € •</b>
-----------------	-------------------------------	------------------



Ø:	Súly:
24 mm	0,06 kg

## Hegesztőpisztoly tartó

Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót biztosít a hegesztőnek.



<b>2-220920</b>	<b>Hegesztőpisztoly tartó - polírozott</b>	<b>21,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Súly:
200 mm	0,36 kg

## Földelés Komfort

Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége. Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm<sup>2</sup>.



<b>2-000810</b>	<b>Földelés Komfort</b>	<b>41,00 € •</b>
-----------------	-------------------------	------------------



Súly:
0,66 kg

## Emelőfül

Az emelőfül szerelőlappal terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel) / 1000 kg (2x 002822-zel). Használható hegesztőasztalokhoz vagy más nehéz Siegmund alkatrészek biztonságos és könnyű mozgatásához.

Gyorsan és egyszerűen rögzíthető legalább 2db rögzítőcsavarral. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagy mértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget! Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabbra nem szabad megemelni a hegesztőasztalt. Emelőfület a szokásos funkcióján kívül még megfeszítésre is használható pántokkal. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.



**2-000830.N Emelőfül rögzítőlemezzel - nitridált 46,00 € •**

terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



**2-000835.N Emelőfül - nitridált 87,00 € •**

terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



**2-002822 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott 46,00 € •**



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 59 oldalon

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem





## Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



**2-280401.N Excentrikus végállító Ø 60 - nitridált 19,00 € •**

alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van



Ø:	MS: (d)	Súly:
60 mm	25 mm	0,42 kg



**2-280402.N Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált 22,00 € •**

földelés csatlakoztatásához



Ø:	MS: (d)	Súly:
60 mm	25 mm	0,41 kg



**2-280403.N Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált 22,00 € •**

Támaszként is használható



Ø:	MS: (d)	Súly:
100 mm	25 mm	1,40 kg




MS=Anyag vastagság;

## Flex végállító 140 Acél / 156 Alumínium

Alumínium flex végállító ovális furat segítségével számtalan beállítási módot biztosít.

A lekerekített oldalfelületet sarkoknál lehet felhasználni. Végállítót felhasználhatja rozsdamentes acél alkalmazásokhoz illetve ha kis hely áll rendelkezésre.

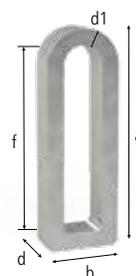

**2-280416 Flex végállító 25x140 Acél - galvanizált 20,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:
140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg

**2-280412 Flex végállító 25x156 - Alumínium 20,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Súly:
156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg



MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 150 L

Univerzális végállító 150 L könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ovális furat segítségével 0-100 mm-ig.



**2-280410.N Univerzális végállító 150 L - nitridált** 32,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,78 kg



**2-280410.A Univerzális végállító 150 L - Alumínium** 35,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,30 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 225 L

Univerzális végállító 225 L ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) valamint a rendszer furat kombinálásával szilárd vagy variálható beállítás hozható létre. Használható a prizmakhoz és az adapterekhez is.

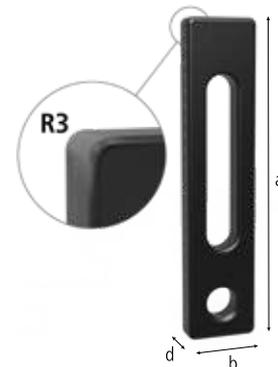

**2-280420.N Univerzális végállító 225 L - nitridált** 50,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg



**2-280420.A Univerzális végállító 225 L - Alumínium** 50,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 200 L

Az univerzális végállító 200 L könnyen és gyorsan beállítható az ovális furat segítségével 0-150 mm.

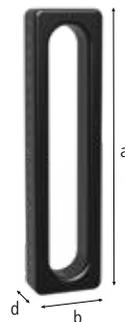

**2-280410.1.N Univerzális végállító 200 L - nitridált** 39,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



## Univerzális végállító 250 L

Univerzális végállító 250 L könnyen és gyorsan beállítható az ovális furat segítségével 0-200 mm. Széles beállítási tartomány lehetővé teszi két csavar használatával a korlátlan átlós szorítást.

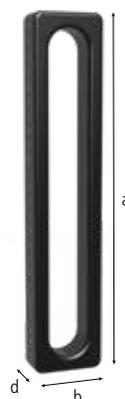

**2-280410.2.N Univerzális végállító 250 L - nitridált** 41,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



## Univerzális végállító 225 L FDS

Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval, ezzel az eszközzel ideálisan lehet rögzíteni fém és formázott alkatrészeket. Rugós mechanizmusnál nincs szükség a munkadarabok további rögzítéséhez amennyiben nem várható jelentős hegesztési deformáció. Ovális furat beállítási tartománya 0-100 mm. Tipikus felhasználás: sorozatgyártás.



**2-280421 Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval - polírozott** 50,00 € •



rugós tartóval, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



## Univerzális végállító 100 / 150 / 250

Univerzális végállító könnyen és gyorsan rögzíthető a furatok segítségével.  
Különböző méretben rendelhető. Furattávolság 50 mm.



**2-280407.N Univerzális végállító 100 - nitridált** 21,00 € •



2 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg



**2-280408.N Univerzális végállító 150 - nitridált** 26,00 € •



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg



**2-280409.N Univerzális végállító 250 - nitridált** 39,00 € •



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Anyag vastagság;

## Univerzális végállító 300 / 500

Univerzális végállító 300 bővítésre szolgáló végállító felület. Fix vagy változó végállító funkció a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartománya 0-100 mm) kombinálásával érhető el. Univerzális végállító 500 különösen ütközőfelület növelésére alkalmazzák. Fix vagy változó megállási lehetőséget kínálnak a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) kombinálásával.



**2-280426.N Univerzális végállító 300 - nitridált** 50,00 € •



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg



**2-280427.N Univerzális végállító 500 - nitridált** 65,00 € •



7 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 325 L / 525 L

Univerzális végállítón 325 L / 525 L a rendszer furatok és a hosszúkás furatok (tartománya 0-100 mm-ig) biztosítják a számos rögzített és sokoldalú beállítást.



**2-280422.N Univerzális végállító 325 L - nitridált 50,00 € •**



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
325 mm	50 mm	25 mm	100 mm	2,10 kg



**2-280424.N Univerzális végállító 525 L - nitridált 63,00 € •**



7 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

## Univerzális végállító 500 S / 750 S / 1000 S

Az Univerzális típusú végállítók 500 S / 750 S / 1000 S kifejezetten a nagyobb alkatrészek és munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális furat (tartománya 0-200 mm) kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési lehetőséget hozhat létre.



**2-280430.N Univerzális végállító 500 S - nitridált 65,00 € •**



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg



**2-280432.N Univerzális végállító 750 S - nitridált 80,00 € •**



10 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg



**2-280434.N Univerzális végállító 1000 S - nitridált 91,00 € •**



15 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:
1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg




MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



## Beállító lemez

Szögbeállító lemez pontos beállítást tesz lehetővé 10°-os lépcsőben vagy fokozatmentesen 0°-90° között az 1° precíziós skálának köszönhetően.

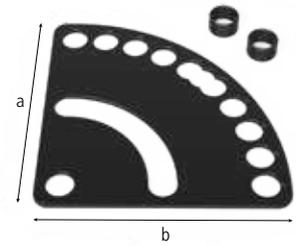

2-280455.N

Beállító lemez - nitridált

46,00 € •



tartalmaz 2x Távtartó persely


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg

MS=Anyag vastagság;



## Sík derékszög 500

Sík derékszög 500 fix vagy változó beállítást hozhat létre a rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A sík derékszög szabadon beállítható 200 mm hosszúságig.

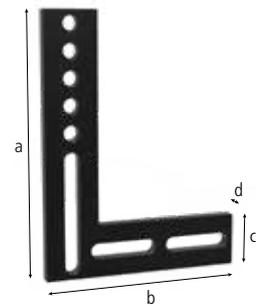

2-280444

Sík derékszög 500 Nagy - polírozott

98,00 € •



5 rendszerfurat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12,00 kg

MS=Anyag vastagság;



## Sík derékszög 175

Sík derékszög 175 szilárd vagy változó beállíthatóságot nyújt az ovális és a rendszer furatok felhasználásával. A sík derékszög szabadon beállítható 100 mm hosszúságig.



**2-280445**    **Sík derékszög 175 Kicsi - polírozott**    **69,00 € •**

3 rendszerfurat



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg

MS=Anyag vastagság;

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Sík derékszög 175

Sík derékszög 175 szilárd vagy változó beállíthatóságot nyújt az ovális és a rendszer furatok felhasználásával. A sík derékszög szabadon beállítható 100 mm hosszúságig.

**124,00 €**

(ahelyett 138,00 €)

**2-280445.Set**




2x 280445





## Végállító és szorító derékszög 75 L

A végállító és szorító derékszög 75 L nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható. Egy magasságban állítható támasztó is kialakítható a végállító és szorító derékszög ovális furatán keresztül, mint például 175WL (cikkszám: 280111.N).



**2-280105.N** **Végállító és szorító derékszög 75 L - nitridált** 41,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg

MS=Anyag vastagság;



## Rögzítő derékszög

Rögzítő derékszög használható végállítóként vagy feszítőelemként többi derékszöghöz. Mindemellett ezzel az alkatrészsel összekapcsolhatja a hegesztőasztalokat a támasztó és alapsínekkel. Ehhez a felhasználáshoz süllyesztett fejű csavar (cikkszám: 280528) vagy a gyorsrögzítő csavar (cikkszám: 280510) a megfelelő.



**2-280107.N** **Rögzítő derékszög - nitridált** 102,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 175 WL

Végállító és szorító derékszög 175 WL (cikkszám 280111.N) egy beállítható derékszög, amit a két ovális furat biztosít.



**2-280111.N** **Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált** 85,00 € •



ovális furat / ovális furat 100, Rögzíthető minden irányban


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg

MS=Anyag vastagság;



## Végállító és szorító derékszög 175 VL


Egy fix végállító és a 175 VL (cikkszám 280113.N) a két standard furattal használható támasztóelemként. A végállító és a rögzítő derékszög 75 L (cikkszám 280105.N) valamint a rögzítő derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.

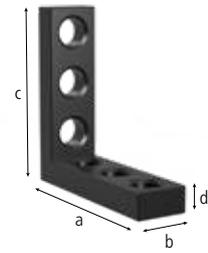

2-280113.N	Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált					78,00 € •
	furat / furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	
MS=Anyag vastagság;						

## Végállító és szorító derékszög 200 L

Végállító és szorító derékszög 200 L számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségek ad. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhöz.

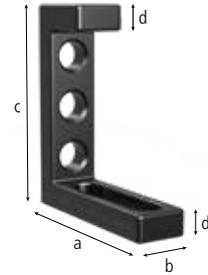

2-280114.N	Végállító és szorító derékszög 200 L - nitridált					103,00 € •
	Standard finom skálázással mindkét oldalon					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	
MS=Anyag vastagság;						

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Végállító és szorító derékszög 200 L nitridált

Végállító és szorító derékszög 200 L egy derékszög ami egyedi beállításokat tesz lehetővé az ovális és standard furatoknak köszönhetően. A kialakított felső résznek köszönhetően további beállítási lehetőségek adódnak. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhöz.


**186,00 €**

(ahelyett 206,00 €)

2-280114.Set




2x 280114.N

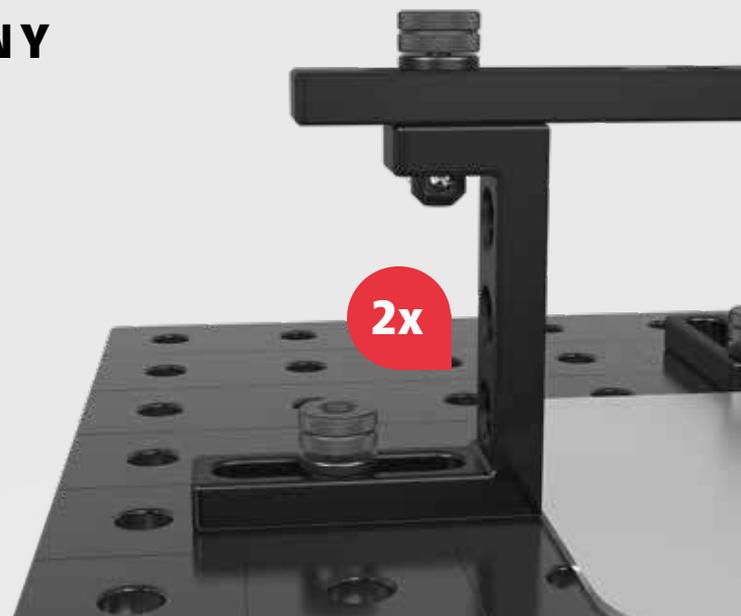

## Végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML

A végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható. A sokrétű használat mellett kompatibilis más derékszögekkel és magasságban állítható felület is kialakítható az ovális furaton keresztül.



### 2-280109.N **Végállító és szorító derékszög 175 SL - nitridált** 67,00 € •

Standard finom skálázással mindkét oldalon



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg



### 2-280109.1.N **Végállító és szorító derékszög 175 ML - nitridált** 72,00 € •

Standard finom skálázással mindkét oldalon




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 175 L / 275 WL

A végállító és szorító derékszög 175 L / 275 WL egy multifunkcionális állítható szög a rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög 75 L (cikkszám 280105.N) valamint a végállító és szorító derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.

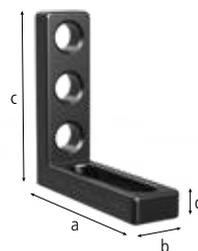

### 2-280110.N **Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált** 85,00 € •

furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg



### 2-280110.G **Végállító és szorító derékszög 175 L - öntöttvas / polírozott** 78,00 € •

furat / ovális furat



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg

### 2-280110.A **Végállító és szorító derékszög 175 L - Alumínium** 96,00 € •

furat / ovális furat



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg



### 2-280115.N **Végállító és szorító derékszög 275 WL - nitridált** 92,00 € •

furat / ovális 200




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 275 L

A végállító és szorító derékszög 275 L ideális az asztal meghosszabbításaként a könnyű alkatrészekhez.

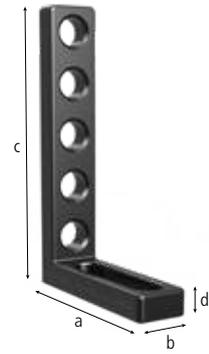

### 2-280112.N Végállító és szorító derékszög 275 L - nitridált

92,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg

MS=Anyag vastagság;



## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Végállító és szorító derékszög 275 L

A végállító és szorító derékszög 275 L ideális az asztal meghosszabbításaként a könnyű alkatrészekhez.



**166,00 €**

(ahelyett 184,00 €)

2-280112.Set



2x 280112.N

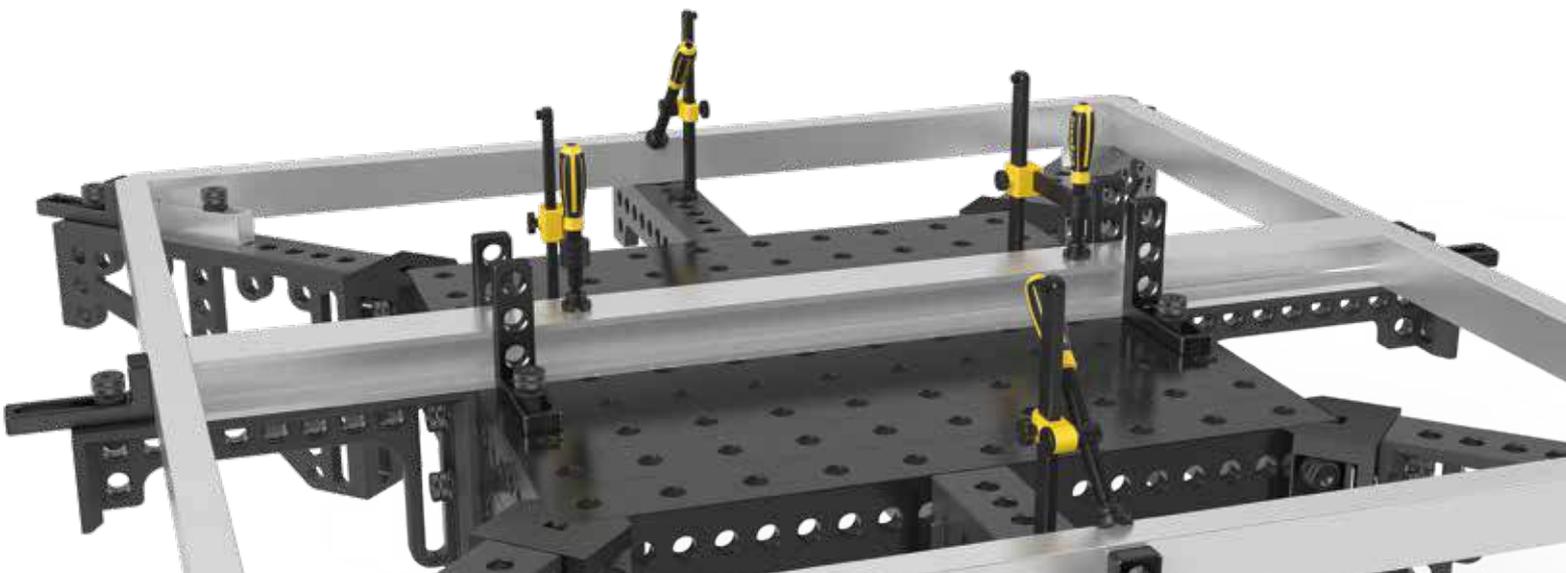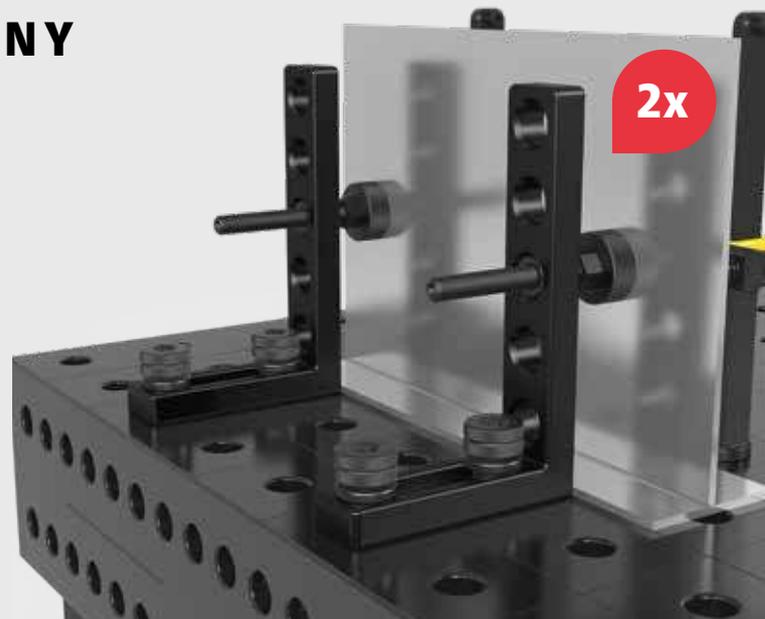

## Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G

A Véghelyzeti és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és ovális furat kombinációjával. Ideális az asztal kiterjesztésére. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.



**2-280152.N** **Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált** 131,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg



**2-280162.N** **Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált** 171,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg



**2-280166.N** **Végállító és szorító derékszög 750 G bal - nitridált** 208,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg



**2-280167.N** **Végállító és szorító derékszög 750 G jobb - nitridált** 208,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg



MS=Anyag vastagság;

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 59 oldalon

= Karcállóság

= skála

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

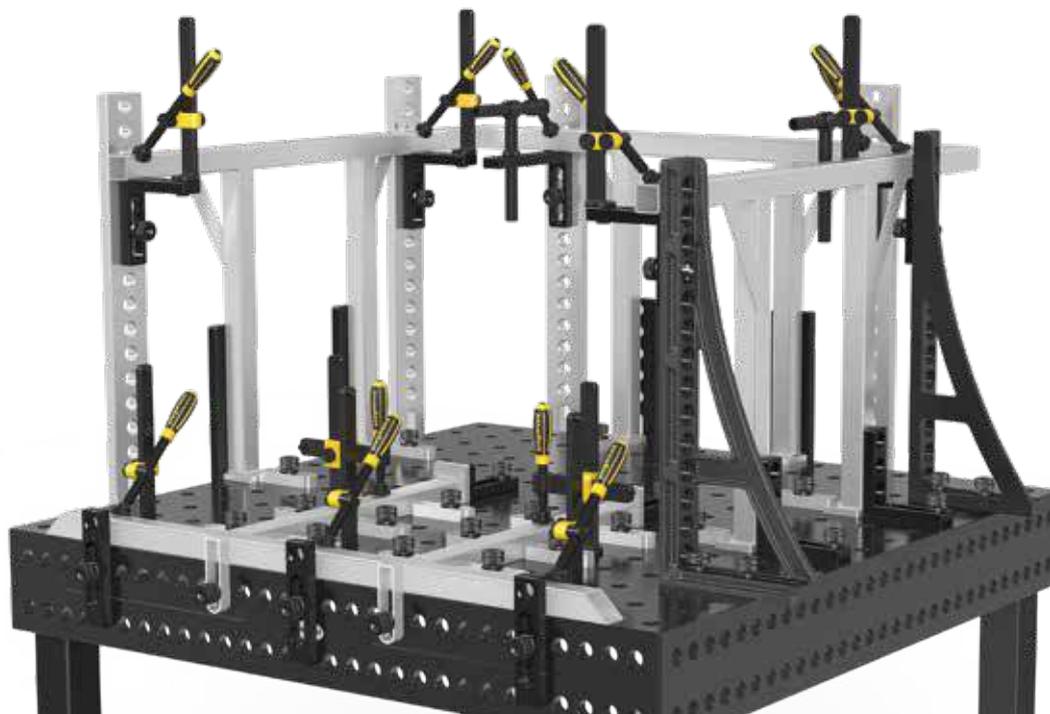



## Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK nitridált

Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is.

Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas. Mi biztosítja a megfelelő stabilitást és teherbírást. Rendelése párban ajánlott.



### 2-280124.N **Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált** 206,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg



### 2-280126.N **Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált** 206,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg



### 2-280130.N **Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált** 254,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg



### 2-280132.N **Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált** 254,00 € •




végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg



MS=Anyag vastagság;

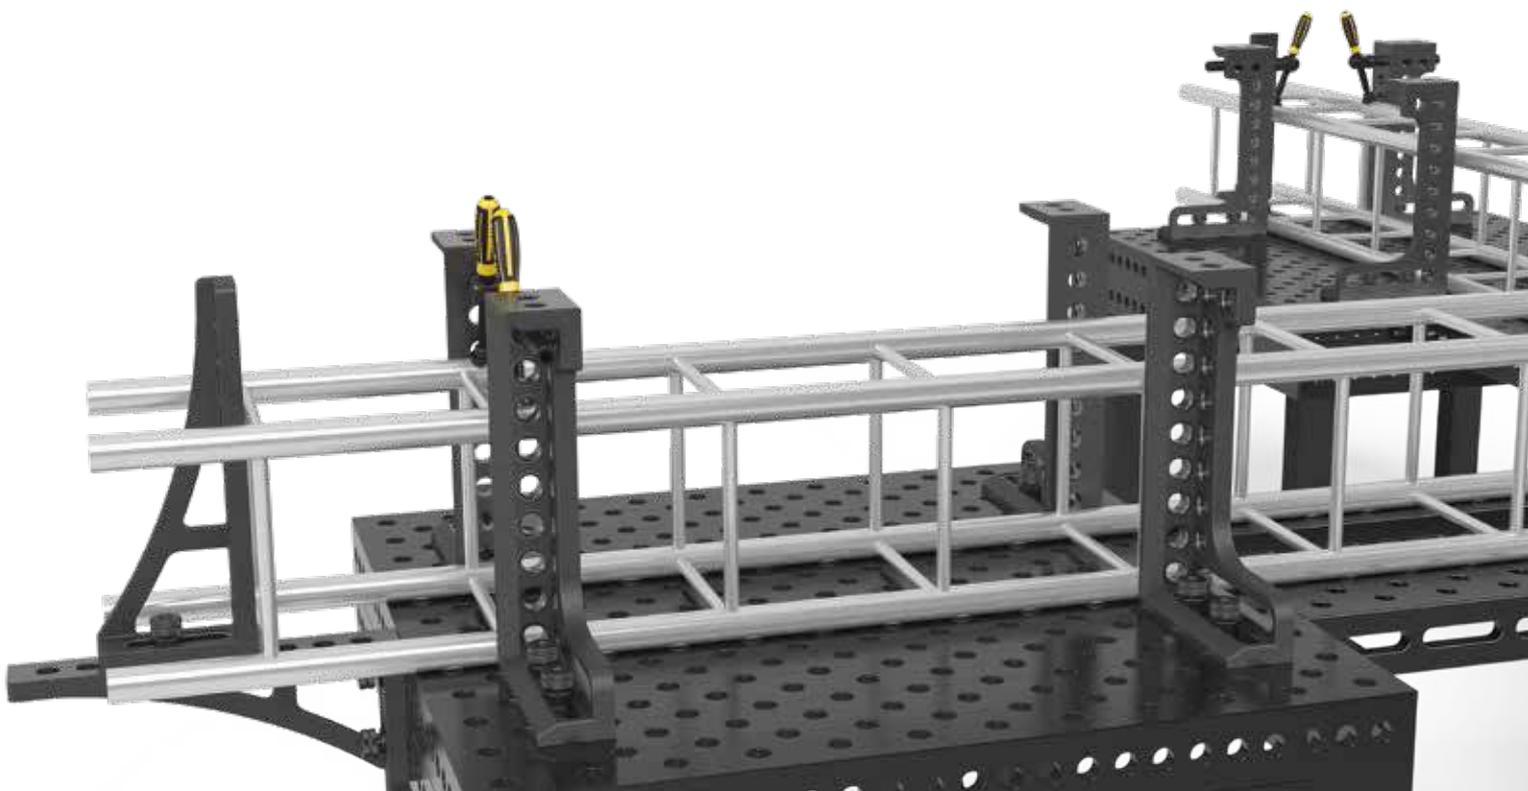

## Végállító és szorító derékszög 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK alumínium-titánium

Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért. Rendelése párban ajánlott. alumínium-titánium: Néhány nagy végállító és szorító derékszögnél használjuk ezt a nagy ellenálló képességű, de könnyű anyagot. Jóllehet a nitridált öntöttvas keménysége ezekkel nem érhető el.



### 2-280120 **Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - alumínium-titánium** 215,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg



### 2-280121 **Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - alumínium-titánium** 215,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg



### 2-280138 **Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - alumínium-titánium** 336,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg



### 2-280139 **Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - alumínium-titánium** 336,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg



### 2-280140 **Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - alumínium-titánium** 413,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg



### 2-280141 **Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - alumínium-titánium** 413,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg



### 2-280148 **Végállító és szorító derékszög 1200 GK bal - alumínium-titánium** 655,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg



### 2-280149 **Végállító és szorító derékszög 1200 GK jobb - alumínium-titánium** 655,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK nitridált

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészek és munkadarabok használatára lett tervezve és kifejlesztve. Használható asztalok kiterjesztéséhez is. Megfelelő stabilitás és teherbírás végett alapanyaga: GGG40 gömbszögletes öntöttvas. Rendelése párban ajánlott.

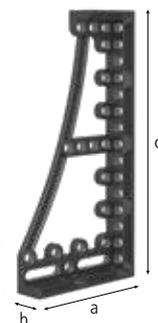

### 2-280134.N **Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált** 306,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



### 2-280136.N **Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált** 306,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



### 2-280144.N **Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált** 375,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



### 2-280146.N **Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált** 375,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



MS=Anyag vastagság;

## Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító

Végállító és szorító derékszög 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és a hosszúka furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög ideális az asztal meghosszabbítására. Alapanyaga: magas minőségű GGG40.



### 2-280164.N **Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált** 240,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



### 2-280165.N **Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált** 240,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



MS=Anyag vastagság;

## Csúszótalp

Csúszótalp lehetővé teszi, hogy a derékszöveget két tengely körül lehessen mozgatni, ezzel a megoldással szinte bárhogy lehet a derékszöveget rögzíteni. Harmadik tengelyt lehet létrehozni egy második csúszótalp felhasználásával. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbgrafitos öntöttvas anyagból készítik.

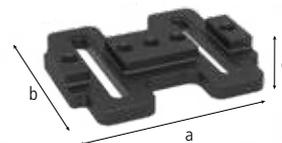

**2-280195.N Csúszótalp - nitridált 265,00 € •**




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
350 mm	300 mm	50 mm	16,00 kg



## Fordító derékszög 275

Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°-os körívű furatnak köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.



**2-280101.N Fordító derékszög 275 - nitridált 287,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg



## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Fordító derékszög 275 nitridált

Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°-os körívű furatnak köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.

**517,00 €**

(ahelyett 574,00 €)

2-280101.Set




2x 280101.N



2x

## Mozgatható szögállító Öntöttvas

A mozgatható szögállító két végállító vagy szorító és végállító derékszög megerősítéséhez használható. Nemcsak egy biztos megtámasztást jelent, hanem megnöveli az állítási lehetőségek számát is. Ez az eszköz még az asztal meghosszabbításaként is használható. Különösen szűk helyeken a felhasználási területeinek a száma szinte végtelen. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbszemes öntöttvas anyagból készítik.

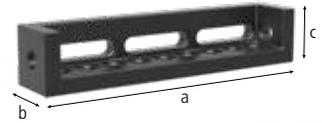

**2-280302.N** Mozgatható szögállító - öntöttvas / nitridált 217,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg



## Univerzális derékszög mechanikus szorítás

Univerzális derékszög mechanikus szorítással ideálisan alkalmazható a nagy pontosságot igénylő sorozatgyártásokhoz. Bármilyen szög beállítható 10° és 150° között. Igazítás a fok sablon és hatszögkulcs segítségével történik. Ezek a szállítmány részei.



**2-280170.N** Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált 311,00 € •

tartalmaz beállítási sablont




SL: (e)	Súly:
350 mm	14,50 kg

SL=Oldalhossz;



## Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás

A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését, melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően. Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es hatszögkulcs a 280854-es cikkszámú rendelhető.

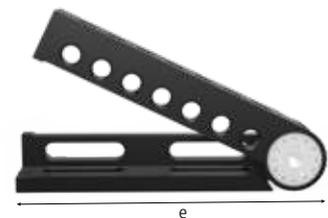

**2-280171** Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott 516,00 € •




SL: (e)	Súly:
475 mm	23,00 kg

SL=Oldalhossz;

## Sarokcsatlakozó öntöttvas

Az öntöttvas standard sarokcsatlakozó elem még nagyobb munkafelületet biztosít, mert lehetővé teszi, hogy 45°-os szögben diagonálisan meghosszabítható legyen az asztal. Ez az elem használható (kompatibilis) prizmákkal, végállítókkal és valamennyi csatlakozó elemmel. Ez a sarokcsatlakozó elem nagyon stabil és 5 (cikkszám: 280191.N) oldalon biztosít rögzítési, csatlakozási vagy beállítási lehetőségeket. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbszén-öntöttvas anyagból készítik.



**2-280191.N Sarokcsatlakozó nagy öntöttvas - nitridált** 245,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg



## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Sarokcsatlakozó nagy öntöttvas nitridált

Az öntöttvas standard sarokcsatlakozó elem még nagyobb munkafelületet biztosít, mert lehetővé teszi, hogy 45°-os szögben diagonálisan meghosszabítható legyen az asztal. Ez az elem használható (kompatibilis) prizmákkal, végállítókkal és valamennyi csatlakozó elemmel. Ez a sarokcsatlakozó elem nagyon stabil és 5 (cikkszám: 280191.N) oldalon biztosít rögzítési, csatlakozási vagy beállítási lehetőségeket.

**441,00 €**

(ahelyett 490,00 €)

2-280191.Set




2x 280191.N

2x

## Rögzítő egység

A többféle U és L alakú rögzítő tömbök, derékszögek mellett a rögzítő blokk is számos rögzítési lehetőséget biztosít. Az 50 mm-es furatosztás a maximális flexibilitást biztosítja.

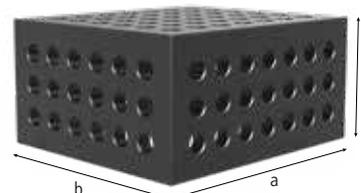

**2-280285.P Rögzítő egység 400x350x200 - Plazma-nitridált** 576,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg

MS=Anyag vastagság;



## Támasztó és csatlakozó keret

Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy bármilyen más csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével a rögzítési módok minden oldalon megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a felhasználásuk gyors és egyszerű. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbgrafitos öntöttvas anyagból készítik.

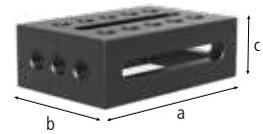

### 2-280300.N Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 jobb - nitridált 261,00 € •



végállító jobbos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg



### 2-280301.N Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 bal - nitridált 261,00 € •



végállító balos


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg



MS=Anyag vastagság;

## Szorítósin

Szorítósin különösen a kompakt elemek összekapcsolására használható nagy hatékonysággal. A furattávolság: 100 mm.

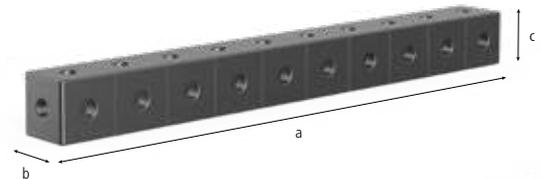

### 2-280303.P Szorítósin 1000 - nitridált 583,00 € ○



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg



### 2-280303.1.P Szorítósin 2000 - nitridált 936,00 € ○



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg



### 2-280303.2.P Szorítósin 3000 - nitridált 1.525,00 € ○




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg



MS=Anyag vastagság;

## U-alakú derékszög 200/100 ovális furat

200/100-as U alakú derékszög ovális furattal megsokszorozza a felhasználási lehetőségeket, még több felszerelési és rögzítési mód elérhető. Az 500 mm-es hosszútól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.


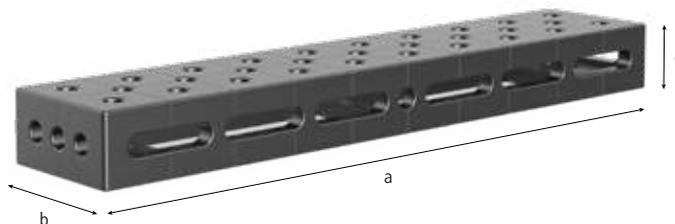


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-280311.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x200x100 ovális furat bal Plazma-nitridált</b>	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	<b>418,00 € •</b>
<b>2-280312.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x200x100 ovális furat jobb Plazma-nitridált</b>	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	<b>418,00 € •</b>
<b>2-280321.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x200x100 ovális furat bal Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	<b>658,00 € •</b>
<b>2-280322.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x200x100 ovális furat jobb Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	<b>658,00 € •</b>

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 59 oldalon



280311.P

280312.P


280321.P

280322.P




## U-alakú derékszög 200/100

Az U-alakú derékszög 200/100 (oldalhossz 100 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

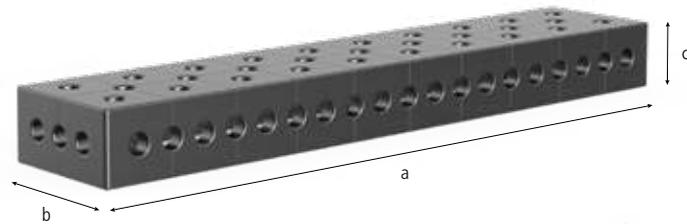

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-280310.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x200x100 Plazma-nitridált</b>	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	<b>347,00 €</b> ●
<b>2-280320.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x200x100 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	<b>592,00 €</b> ●
<b>2-280330.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x200x100 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	<b>899,00 €</b> ●
<b>2-280340.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x200x100 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	<b>1.151,00 €</b> ●

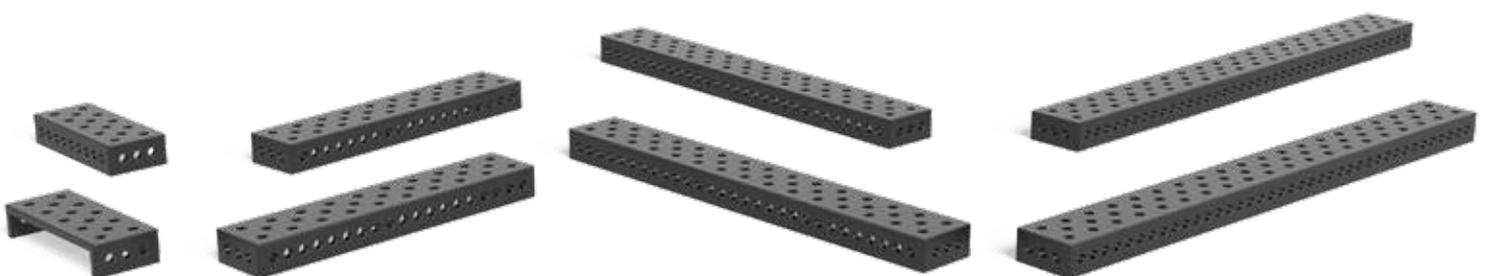

280310.P


280320.P

280330.P

280340.P

## U-alakú derékszög 200/200


Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). [www.siegmond.com](http://www.siegmond.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

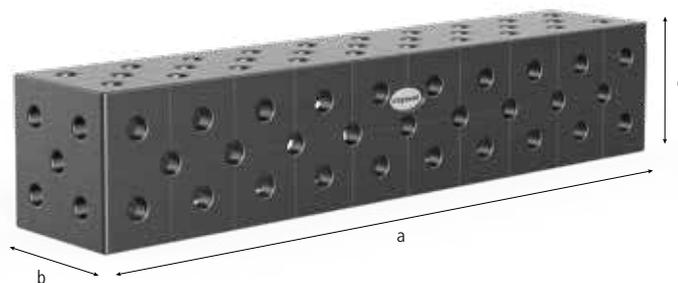

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-280396.P</b>	<b>U-alakú derékszög 100x200x200 Plazma-nitridált</b>	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	<b>281,00 € •</b>
<b>2-280396.1.P</b>	<b>U-alakú derékszög 200x200x200 Plazma-nitridált</b>	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	<b>340,00 € •</b>
<b>2-280360.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x200x200 Plazma-nitridált</b>	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	<b>420,00 € •</b>
<b>2-280370.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x200x200 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	<b>707,00 € •</b>
<b>2-280380.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x200x200 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	<b>1.007,00 € •</b>
<b>2-280390.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x200x200 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	<b>1.236,00 € •</b>
<b>2-280391.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2400x200x200 Plazma-nitridált</b>	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	<b>1.525,00 € •</b>
<b>2-280392.P</b>	<b>U-alakú derékszög 3000x200x200 Plazma-nitridált</b>	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	<b>1.912,00 € •</b>
<b>2-280394.P</b>	<b>U-alakú derékszög 4000x200x200 Plazma-nitridált</b>	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	<b>2.349,00 € •</b>

## U-alakú derékszög 200/200 speciális méret

Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Kedvezmény: 5 db-tól kezdődően: 5 %, 10 db-tól kezdődően: 10 %, 20 db-tól kezdődően: 15 %. [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

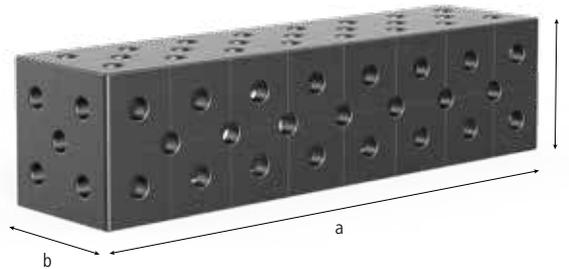

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-280362.P</b>	<b>U-alakú derékszög 600x200x200 Plazma-nitridált</b>	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	<b>539,00 €</b> ●
<b>2-280366.P</b>	<b>U-alakú derékszög 800x200x200 Plazma-nitridált</b>	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	<b>647,00 €</b> ●
<b>2-280374.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1200x200x200 Plazma-nitridált</b>	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	<b>888,00 €</b> ●
<b>2-280378.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1400x200x200 Plazma-nitridált</b>	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	<b>977,00 €</b> ●
<b>2-280382.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1600x200x200 Plazma-nitridált</b>	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	<b>1.089,00 €</b> ●
<b>2-280386.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1800x200x200 Plazma-nitridált</b>	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	<b>1.180,00 €</b> ●

## U-alakú derékszög 200/200 Premium Light


Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 800562 csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alsó sín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. A Premium Light-en rögzítő csavarral való rögzítéshez a távtartó gyűrű (cikkszám: 280653) szükséges. Alapanyag: Át-égett szerszámacél a mi speciális ötvözetünk Siegmund X8.7. [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.



A Siegmund Premium Light vékonyabb, és sokkal könnyebb anyagának köszönhetően akár 40% -ot is megtakaríthat a hagyományos anyaghoz képest.



### SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

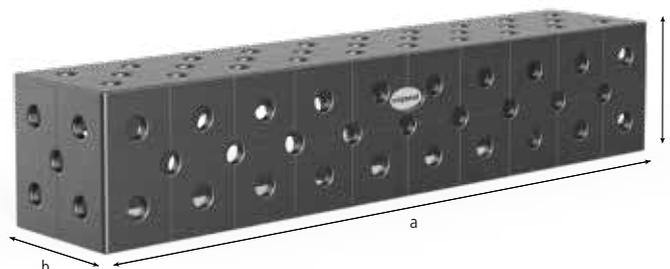


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-800360.P	U-alakú derékszög Premium Light 500x200x200 Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	420,00 € •
2-800370.P	U-alakú derékszög Premium Light 1000x200x200 Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	707,00 € •
2-800380.P	U-alakú derékszög Premium Light 1500x200x200 Plazma-nitridált	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	1.007,00 € •
2-800390.P	U-alakú derékszög Premium Light 2000x200x200 Plazma-nitridált	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	1.236,00 € •



## U-alakú derékszög 400/200



U-alakú derékszög 400/200 (oldala 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztal meghosszabbításaként kívánja használni (legfeljebb 1000 mm-ig) egy asztalláb felszerelése ajánlott. 280371 cikkszámú lábbal a derékszöveget rugalmasan lehet alkalmazni az alapsín rendszeren. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatok számos csatlakoztatási és beállítási lehetőséget biztosítanak. 100x100 mm rács megkönnyíti a beállítást. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábák rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

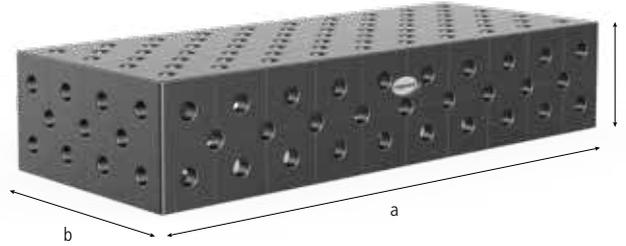

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-280360.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x400x200 Plazma-nitridált</b>	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	<b>653,00 € ●</b>
<b>2-280370.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x400x200 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	<b>1.056,00 € ●</b>
<b>2-280374.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1200x400x200 Plazma-nitridált</b>	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	<b>1.525,00 € ○</b>
<b>2-280380.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x400x200 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	<b>1.642,00 € ●</b>
<b>2-280390.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x400x200 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	<b>1.943,00 € ●</b>
<b>2-280391.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2400x400x200 Plazma-nitridált</b>	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	<b>2.349,00 € ○</b>
<b>2-280392.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 3000x400x200 Plazma-nitridált</b>	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	<b>2.884,00 € ●</b>
<b>2-280394.2.P</b>	<b>U-alakú derékszög 4000x400x200 Plazma-nitridált</b>	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	<b>3.826,00 € ○</b>

● = Termék raktáron van


○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



Magyarázat 59 oldalon

## U-alakú derékszög 400/400

U-alakú derékszög 400/400 (oldala 400 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. 280371 lábbal a derékszöget rugalmasan lehet alkalmazni az alapsínen. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatrendezés számos csatlakoztatási és beállítási lehetőséget biztosít. 100x100 mm rács elősegíti a beállítást. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Kérésre diagonális háló [www.siegmond.com](http://www.siegmond.com) oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

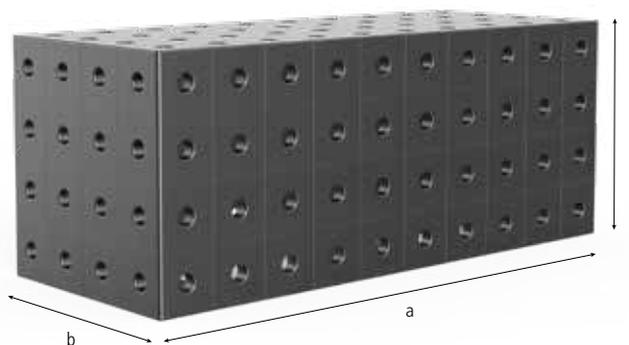

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
<b>2-280360.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 500x400x400 Plazma-nitridált</b>	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	<b>998,00 €</b> ○
<b>2-280370.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1000x400x400 Plazma-nitridált</b>	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	<b>1.663,00 €</b> ●
<b>2-280374.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1200x400x400 Plazma-nitridált</b>	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	<b>1.885,00 €</b> ○
<b>2-280380.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 1500x400x400 Plazma-nitridált</b>	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	<b>2.411,00 €</b> ○
<b>2-280390.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2000x400x400 Plazma-nitridált</b>	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	<b>2.911,00 €</b> ○
<b>2-280391.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 2400x400x400 Plazma-nitridált</b>	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	<b>3.659,00 €</b> ○
<b>2-280392.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 3000x400x400 Plazma-nitridált</b>	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	<b>4.397,00 €</b> ●
<b>2-280394.3.P</b>	<b>U-alakú derékszög 4000x400x400 Plazma-nitridált</b>	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	<b>5.987,00 €</b> ○



## Gyorsrögztős csavar

A polírozott gyorsrögztős csavar a kézi rögztítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához. Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejtendő erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



**2-280510 Gyorsrögztős csavar rövid - polírozott 45,00 € •**



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
95 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,54 kg

**2-280512 Gyorsrögztős csavar hosszú - polírozott 57,00 € •**



3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
120 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,65 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Univerzális csavar

Polírozott univerzális csavar tökéletes kapcsolatot biztosít Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögztíteni. A rögztítési zóna 45 mm-től egészen 53 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 70 mm-től egészen 78 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögztítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Univerzális csavar az integrált kézikerékkel vagy hatszögkulccsal 14 (Cikkszám: 280854) rögztíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



**2-280532 Univerzális csavar rövid - polírozott 46,00 € •**



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,60 kg

**2-280533 Univerzális csavar hosszú - polírozott 58,00 € •**



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
125 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,70 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;



## Univerzális csavar Basic

A polírozott univerzális csavar ideális összeköttetést biztosít Siegmund elemek között. Ez a csavar akkor kerül felhasználásra, mikor különböző anyagvastagságú elemeket kell összekapcsolni. A rögzítési zóna a rövid csavaroknál 42-57 mm, a hosszú csavaroknál 67-82 mm. Az univerzális csavar önközpontosító a furatokban, O-gyűrűvel rendelkezik. A csavar rögzítési mechanizmusa a határozott rögzítés ellenére is kis felületi nyomást fejtenek ki a feszítésre merőlegesen, a megfelelő erőt hosszirányban fejtik ki. Az Univerzális Csavar rögzíthető a beépített kézikerékkel vagy 14-es iahatszögkulccsal (Cikkszám: 280854). A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! A furatot kefével meg kell tisztítani mielőtt a csavarok használatba kerülnek. Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



### 2-280536 Univerzális csavar Basic rövid - polírozott 34,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
84 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,43 kg

### 2-280537 Univerzális csavar Basic hosszú - polírozott 45,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
108 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,55 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Pozícionáló csavar

Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



### 2-280540 Pozícionáló csavar - polírozott 12,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
70 mm	28 mm	0,40 kg

## Gyors szorítócsavar rövid

Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett fejú csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális akkus csavarbehajtó 25 Nm forgatónyomatéig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



### 2-280522 Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott 41,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
74 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,36 kg

### 2-280523 Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott 47,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
99 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,46 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Süllyesztettfejú csavar

Süllyesztett csatlakozó csavart nagy Siegmund alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejú hatszögkulcsok és a csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A süllyesztett fejú csavarfej és a süllyesztett fejú csavarfej csavar 10-es hexagonális fejjel van ellátva. A süllyesztett fejú csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.



### 2-280560.N Süllyesztettfejú csavar rövid - nitridált 19,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
50 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,12 kg



### 2-280561 Süllyesztettfejú csavar hosszú - polírozott 23,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
75 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,20 kg

### 2-280562 Süllyesztettfejú csavar hosszú - polírozott 28,00 € •



4 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,34 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



### 2-280528 Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott 41,00 € •

2 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
67 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,30 kg

### 2-280529 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 53,00 € •

3 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
91 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,41 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Gyors szorítócsavar fogantyúval

A gyors szorítócsavarral ellátott fogantyúval a alkatrészek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők további eszközök nélkül. A szorítóerő szabályozható a beállító anyával a 33 és 60 mm közötti tartományban. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



### 2-280516 Gyors szorítócsavar fogantyúval - polírozott 58,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	ZK:	Súly:
235 mm	28 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg

SK=Nyírószilárdság; ZK=Feszítőerő;

NEW



## Süllyesztettfejű csavar / Siegmund Light <-> Siegmund Light

Csatlakozó csavar, különösen a Siegmund Premium Light asztalok és alkatrészek (15 mm-es anyagvastagság) csatlakoztatására alkalmas a rendszerfuratok segítségével.



**2-800560** Süllyesztettfejű csavar / Siegmund Light <-> Siegmund Light - polírozott 19,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
26 mm	28 mm	0,15 kg

## Süllyesztettfejű csavar Siegmund <-> Siegmund Light

Összekötő csavar, kifejezetten a Siegmund asztalok és alkatrészek (anyagvastagság 25 mm) Siegmund Premium Light komponensekhez (Anyagvastagság 15 mm) való csatlakoztatására a rendszer furatainak használatával. A Premium Light U-derékszögek az asztalhoz rögzíthetők a csavarok csatlakoztatásával (cikkszám: 800562)



**2-800562** Süllyesztettfejű csavar / Siegmund <-> Siegmund Light - polírozott 19,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
40 mm	28 mm	0,15 kg

## Hexagonális csatlakozó csavar

Polírozott hexagonális rögzítő csavar főleg a hosszú távú csatlakoztatásokhoz lett kifejlesztve. Önbeálló szorító csavar egyszerűsíti az összeszerelést. A csatlakozó csavar 36-os és 24-es kulccsal rögzíthető.



**2-280550.1** Hexagonális csatlakozó csavar rövid - polírozott 25,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, hatszögkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
58 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	20 kN	0,40 kg


SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Mágneses csavar

A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények). Távtartó persely akkor alkalmazható, ha szükséges távolságot tartani a rögzítendő elemek között. (Rendszer 28: 280741 / Rendszer 16: 160539)



<b>2-280740</b>	<b>Mágneses csavar 68 - Alumínium</b>				23,00 € •
	szárhossz 25 mm				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	68 mm	28 mm	0,09 kg		
<b>2-280740.1</b>	<b>Mágneses csavar 93 - Alumínium</b>				28,00 € •
	szárhossz 50 mm				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	93 mm	28 mm	0,13 kg		
<b>2-280740.2</b>	<b>Mágneses csavar 118 - Alumínium</b>				32,00 € •
	szárhossz 75 mm				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	118 mm	28 mm	0,16 kg		
<b>2-280741</b>	<b>Távolságtartó mágneses csavarhoz - polírozott</b>				7,00 € •
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	25 mm	40 mm	0,12 kg		

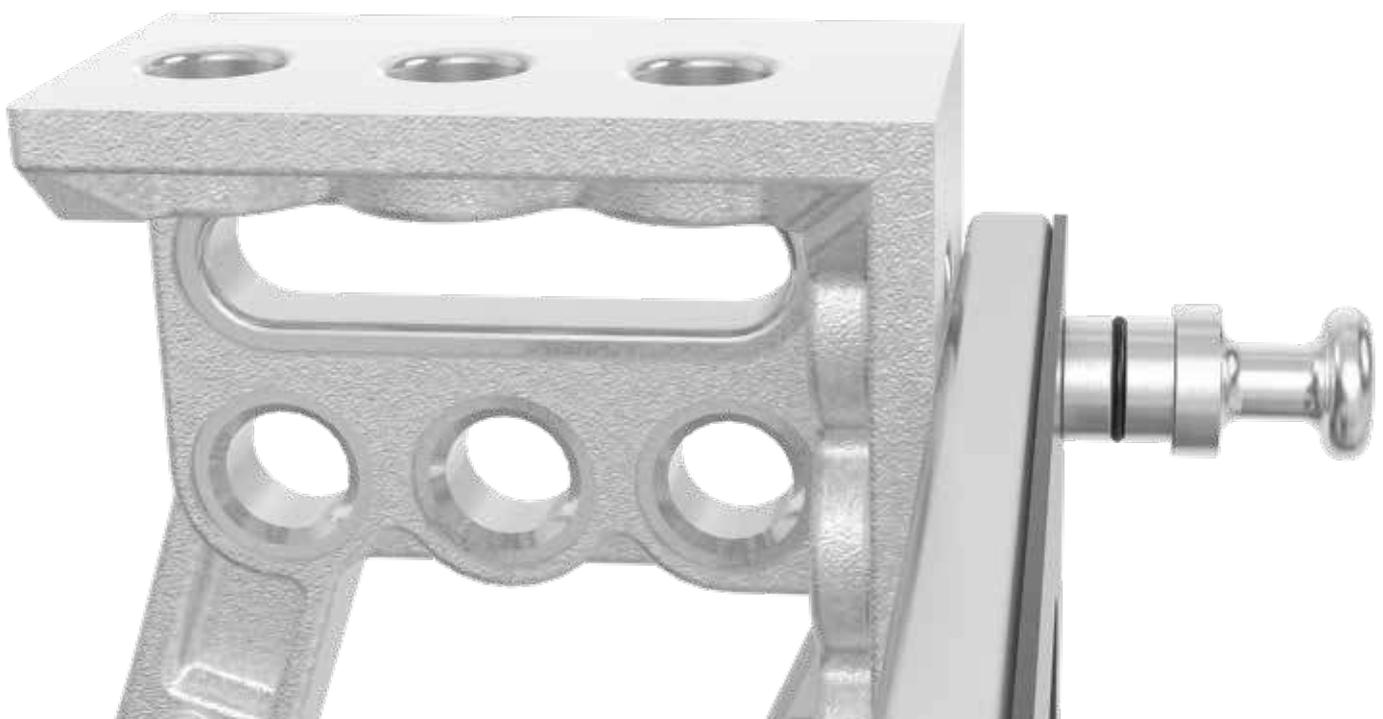

## Professional Csavaros szorító

Professzionális csavaros szorító, lehetővé teszi a gyors, erőteljes és pontos rögzítést különféle hegesztőelemekkel. A maximális hatékonyság elérése időtakarékos, gyors a beállításl és könnyű a szétszerelés. Az egyedi módosításhoz speciális hosszúságú vízszintes és függőleges tartókat kínálunk. A vízszintes tartó mérete 30x10 mm. A függőleges tartó mérete 30x14 mm. Ezenkívül a függőleges tartó megerősített. A hosszú élettartamot és a hatékonyságot garantálja a nitridált anyag, valamint a pótalkatrészek megrendelésének lehetősége. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben a magasság másodpercek alatt állítható. A fogantyú tetején található hatszögletű hatszög betétnek köszönhetően a szorítóerő erősebben beállítható nyomatékhatároló csavarkulccsal. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 171 oldalán találja.



**2-280610.N Professional Csavaros szorító - nitridált**

68,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg



## Professional Csavaros szorító XL

A Professional csavaros szorító XL kifejezetten a nagy erőfejlesztésű feladatokra lett tervezve. A csavaros szorítóval bármilyen hegesztendő elemet megfelelően tud rögzíteni. A függőleges és vízszintes eleme a szorítónak kérésre különböző méretekben rendelhető. A szorító laposvas részének mérete: 35x14 mm. A hosszú élettartam a polírozott felületek és külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett foglatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékulccsal.



**2-280612 Professional Csavaros szorító XL - polírozott / nitridált**

80,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg

## Professional Csavaros szorító 45°/90°

A professzionális csavaros szorító 45° / 90° helyettesíti a hagyományos 45° vagy 90° csavaros rögzítőket. Ez a szorító új szabványokat állít fel, mivel fokozatmentesen állítható 0°-360° között. A használatban lévő sima tartó méretei 30x14 mm. A hosszú élettartamot és a hatékonyságot garantálja a nitridált anyag, valamint a pótalkatrészek megrendelésének lehetősége. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben a magasság gyorsan beállítható. A fogantyú tetején található pultos hatszögletű csavarkulccsal a szorítóerő erőssége pontosan beállítható egy nyomatékulccsal. Ezenkívül a függőleges tartó megerősített. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 171 oldalán találja.



**2-280630.N Professional Csavaros szorító 45°/90° - nitridált**

64,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	310 mm	2,30 kg



## Basic kerek csőbilincs 180°

Basic kerek csőbilincs 180° lehetővé teszi a munkadarabok pontos és kellően erős rögzítését 180°-ban a rendszerfuratokra nézve. Vízszintesen a szorító könnyen és gyorsan beállítható 45-180 mm távolságban. A függőleges cső hossza 250 mm. Hosszú élettartam a cserélhető tartalékalkatrészeknek és a polírozott felületnek köszönhető. Függőleges cső asztalfuratokba való rögzítése a pozicionáló gyűrűvel lehetséges (cikkszám: 280653). Az orsó hossza: 100 mm. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 171 oldalán találja.



2-280625

Basic kerek csőbilincs 180° - polírozott

57,00 € •



Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg

## Csőbilincs univerzális

Univerzális kerek csőbilincs szögben + / - 42° lehetővé teszi a rugalmas szorítást egy elforduló orsóval. Ez a kerek csőbilincs egyesíti a hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit. Meg lehet rögzíteni szögben vagy vonalban is. Ennek eredményeként sok új lehetőségeket és nagyobb, változtatható befogási tartományt kínál. A vízszintes cső teljes mértékben állítható a hossza 200 mm. A függőleges csőnek 250 mm. Biztonságosan rögzíti a különböző hegesztési alkatrészeket, prizmák cserélhetőek. A függőleges cső a rendszerfuratokba rögzítéséhez pozicionáló gyűrűt (Cikkszám 280653) használja. Standard univerzális csőbilincs fel van szerelve egy 135 mm menetes orsóval.



2-280604

Csőbilincs univerzális - polírozott / nitridált

68,00 € •




Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg



## Professional gyorsfeszítő szorító

A Professional gyorsfeszítő szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztül a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.

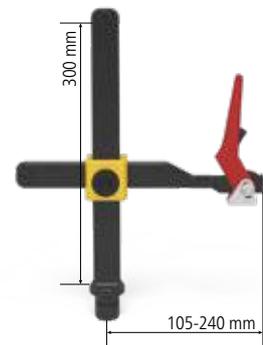

2-280615

Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott / nitridált


87,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg

## Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval

Professional csavaros szorító kézikarral gyorsan és könnyen használható. A maximális szorítóerő könnyen kifejezhető és összehasonlítva a standard csavaros szorítókkal nagyobb erő kifejtést lehet vele elérni. Kézi fogantyúnak köszönhetően az öntöttvas keresztnél a magasság idővesztéség nélkül beállítható. A függőleges tartó edzett. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 171 oldalán találja.

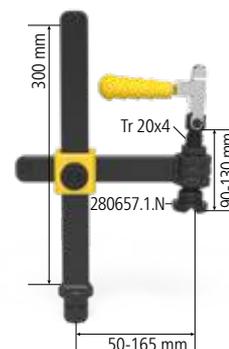

<b>2-280611.1</b>	<b>Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval</b>	<b>98,00 €</b> •
-------------------	--	------------------



Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg

<b>2-280611.2</b>	<b>Professional Csavaros szorító 45°/90° Vertikális szorítóval</b>	<b>96,00 €</b> •
-------------------	--	------------------



Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg


<b>2-009902</b>	<b>Függőleges szorító</b>	<b>66,00 €</b> •
-----------------	---------------------------	------------------



Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	85 mm	0,40 kg

## Basic kerek csőbilincs 90°

A kerek csőbilincs 90° pontos és rugalmas szorítást biztosít 90°-os szögben a rendszerfuratokhoz viszonyítva. A szorító 360°-ban elforgatható és bármilyen pozícióban rögzíthető. A hosszú élettartam a bevonatolt felületnek és a külön rendelhető tartalékalkatrészeknek köszönhető. A szorító a rendszerfuratokba a pozicionáló gyűrűvel rögzíthető (cikkszám 280653). A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 171 oldalán találja.

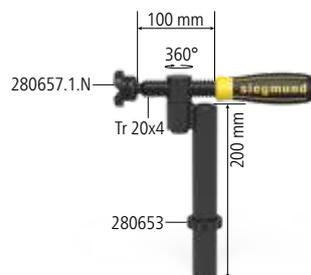

<b>2-280608</b>	<b>Basic kerek csőbilincs 90° - polírozott</b>	<b>45,00 €</b> •
-----------------	--	------------------




Golyótartó orsó átmérője 16 mm

max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
3 kN	230 mm	1,40 kg



## Hagyományos gyorszorító

Hagyományos szorító egyszerű és gyors rugómechanizmus, mely könnyűvé és pontosá teszi a rögzítést. A szorító különböző méretekben rendelhető.

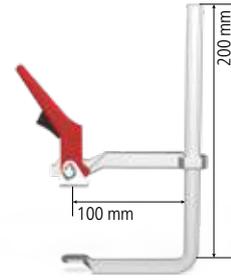

### 2-280616 Hagyományos gyorszorító S20 56,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
200 mm	100 mm	1,10 kg

### 2-280616.1 Hagyományos gyorszorító S25 63,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
250 mm	120 mm	1,50 kg

### 2-280616.2 Hagyományos gyorszorító S30 74,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
300 mm	140 mm	2,30 kg

### 2-280616.3 Hagyományos gyorszorító S40 77,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
400 mm	120 mm	2,50 kg

## Adapter 45 fok

A 45°-os alkatrész egyszerű becsavarásával a standard csavaros szorító, mindjárt átváltozik egy 45°-os csavaros szorítóvá.



### 2-280663 Adapter 45 fok 280610.N-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált 18,00 € •



280610.N-es csavaros szorítóhoz

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg

### 2-280663.1 Adapter 45 fok XL 280612-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált 20,00 € •



XL 280612-es csavaros szorítóhoz

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg

## Döntött foglalat / Döntött foglalat

A döntött foglalat könnyedén rögzíthető a rögzítő csővel (cikkszám: 280750 + 280642).  
A menetes persely használatával (cikkszám: 280618.N) a mentes foglalat menetes orsó kombinációjával is használható. A közép távolsága 40 mm.



### 2-280770 Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz 26,00 € •

Rögzítő csőhöz 280750, 280642



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg

### 2-280771 Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz 25,00 € •

Rögzítő csőhöz 280750, 280642



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg

### 2-280772 Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz 15,00 € •

Rögzítő csőhöz 280750, 280642



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg

### 2-280773 Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz 15,00 € •

Rögzítő csőhöz 280750, 280642



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg

## Menetes persely

Polírozott menetes persely kifejezetten szűk helyekre lett kifejlesztve. A menetes persely kompatibilis a csavaros szorítóknál lévő orsóval mind a 16 mm-es (Tr 12x3) vagy a 28 mm-es rendszerben (Tr 20x4). A menetes perselyek kombinációja a csavaros szorítókkal kifejezetten a vízszintes rögzítési feladatokhoz ajánlott.



### 2-280618.N Menetes persely - nitrídált 7,00 € •

trapézmenet 20 x 4 mm S28 rendszerű szorító orsóhoz , 280610.N, 280612, 280625-hoz



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
22 mm	28 mm	0,05 kg



### 2-280619 Menetes persely Tr 12x3 - polírozott / nitrídált 8,00 € •

trapézmenet 12 x 3 mm S16 rendszerű szorító orsóhoz



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
23 mm	28 mm	0,07 kg

## Prizma csavaros szorítóhoz

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyorsan illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).



<b>2-280657.1.N</b>	<b>Prizma csavaros szorítóhoz - nitridált</b>	9,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	  
	24 mm      40 mm      0,09 kg	
<b>2-280658.E</b>	<b>Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél</b>	12,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	21 mm      40 mm      0,10 kg	
<b>2-280659.PA</b>	<b>Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid</b>	10,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	24 mm      40 mm      0,01 kg	
<b>2-280661</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - csiszolt</b>	12,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm, vevői igény szerint	
	Magasság: (c)      Ø:      Súly:	
	30 mm      40 mm      0,19 kg	



## Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz

A csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör alakú vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmahoz könnyű, rugalmas és gyors beállítás lehetséges az alkatrészhez legjobban illeszkedő módon. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcolásra érzékeny (rozsdamegelőzés).



<b>2-280660</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált</b>	<b>9,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)    Ø:    Súly:	
	20 mm    35 mm    0,07 kg	
<b>2-280660.E</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél</b>	<b>12,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)    Ø:    Súly:	
	20 mm    35 mm    0,07 kg	
<b>2-280660.PA</b>	<b>Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid</b>	<b>10,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)    Ø:    Súly:	
	20 mm    35 mm    0,01 kg	

## Duo prizma Ø 40 Csavaros szorítóhoz

Duo prizmának kettős funkciója van a 28 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel biztonságosan és pontosan illeszthetők. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny felületeknél használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható.



<b>2-280650</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált</b>	<b>18,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)    Ø:    Súly:	
	35 mm    40 mm    0,15 kg	
<b>2-280650.A</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - Alumínium</b>	<b>20,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c)    Ø:    Súly:	
	35 mm    40 mm    0,05 kg	
<b>2-280650.PA</b>	<b>Duo prizma Ø 40 - Poliamid</b>	<b>20,00 € •</b>
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c)    Ø:    Súly:	
	35 mm    40 mm    0,02 kg	

## Rögzítő híd 2P

Rögzítő híd (2P – 2 pontos) használata akkor célszerű, mikor egyszerre kell az alkatrészeket rögzíteni, vagy csak nehezen érhető el az alkatrészek. Rögzítő egyenetlen felületén lehetséges inga kompenzáció. Magas funkcionalitást garantálja a gyors haladást A. rögzítőhídnál a 2 prizma és golyós csap része a készletnek. A rögzítőhíd esetében használt prizmák cserélhetőek. A prizmákat a 171 oldalon találja.



**2-280210 Rögzítő híd 2P Csavaros szorítóhoz** 43,00 € •

2 rögzítési pont egyszerre



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg

## Rögzítő híd 3P

A rögzítő híd (3P – 3 pontos) használata akkor célszerű, amikor a különböző komponenseket egyszerre vagy nehezen elérhető helyen kell rögzíteni. Szorító egyenetlen felületén az inga kompenzáció lehetséges. A 3 pontos rögzítőhíd térbeli kivitelének köszönhetően számos új beállítási lehetőséget biztosít mind a három dimenzióban. Magas funkcionalitást garantálja a gyors haladást a gömb alakú csapokkal. A 3 prizma és gömb csap része a készletnek. A rögzítőhíd esetében használt prizmák cserélhetőek. A prizmákat a 171 oldalon találja.



**2-280211 Rögzítő híd 3P Csavaros szorítóhoz** 53,00 € •

3 rögzítési pont egyszerre



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg



## Prizma Ø 50 135° menetes szárral

Prizma Ø 50 135° stabil tartást biztosít a csöveknek 80 mm átmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



### 2-280648.1.N Prizma Ø 50 135° menetes szárral - nitridált 24,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	50 mm	0,20 kg



### 2-280648.1.A Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium 30,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	50 mm	0,07 kg



### 2-280648.1.PA Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid 32,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	50 mm	0,03 kg



## Prizma Ø 60 135° menetes szárral

A prizma Ø 60 135° sokrétűen használható egészen a 80 mm csőátmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



### 2-280651.1.N Prizma Ø 60 135° menetes szárral - nitridált 28,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	60 mm	0,52 kg



Nitridált

### 2-280651.1.A Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium 32,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	60 mm	0,18 kg



### 2-280651.1.PA Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid 34,00 € •




M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	60 mm	0,08 kg



## Prizma Ø 80 90° menetes szárral

A Ø 80 90° méretű prizma megfelelő alátámasztást nyújt a csöveknek 100 mm átmérőig és a négyszögszelvényeknek is. A prizma rögzítőcsomaggal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

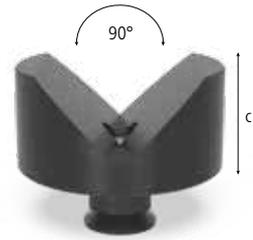

### 2-280647.1 Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott / nitridált 33,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	1,01 kg

### 2-280647.1.A Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium 39,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,55 kg

ALU

### 2-280647.1.PA Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid 41,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,19 kg

PA

## Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral

Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört szelvényekhez egészen 50 mm-es átmérőig. A prizma rögzítőcsomaggal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



### 2-280645.1 Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott / nitridált 28,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	50 mm	0,20 kg

### 2-280645.1.A Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium 32,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

### 2-280645.1.PA Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid 34,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

## Szorító kúp

Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 80 mm átmérőig.  
Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.



<b>2-280670</b>	<b>Szorító kúp - polírozott / nitridált</b>	<b>30,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
70 mm	80 mm	1,40 kg

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet Szorító kúp polírozott / nitridált

Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 80 mm átmérőig.  
Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.


**107,00 €**

(ahelyett 120,00 €)

2-280670.Set



4x 280670

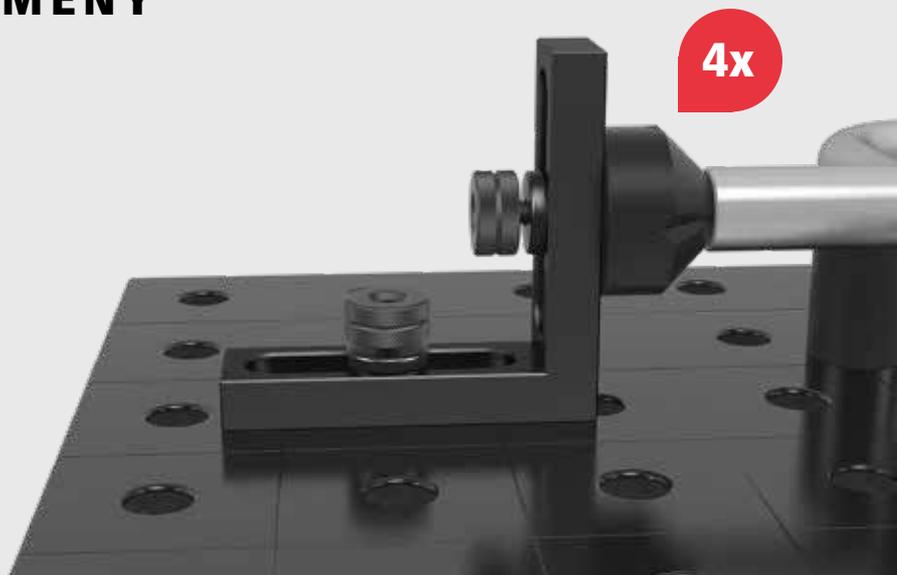



## Prizma Ø 120 157° menetes szárral

Prizma Ø 120 157° szög miatt nagy csőátmérőkhöz is használható, egészen 400 mm-ig. Létrehoz egy szilárd felületet kerek csövekre. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható.



### 2-280652.1 Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott / nitridált 46,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	1,70 kg

### 2-280652.1.A Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium 57,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,70 kg

ALU

### 2-280652.1.PA Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid 65,00 € •



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,30 kg

PA



## Prizma hosszabbító

Prizmahosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával (cikkszám: 280821). A csavaros támasztóval (cikkszám: 280822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges. A szélességnek köszönhetően a Prism Extension rögzíthető a prizmához vagy egy egyedi konstrukcióhoz csatlakoztatható.



<b>2-280649</b>	<b>Prizma hosszabbító 25 - polírozott</b>	<b>11,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
25 mm	28 mm	0,11 kg

<b>2-280649.1</b>	<b>Prizma hosszabbító 50 - polírozott</b>	<b>13,00 € •</b>
-------------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
50 mm	28 mm	0,22 kg

<b>2-280649.2</b>	<b>Prizma hosszabbító 100 - polírozott</b>	<b>17,00 € •</b>
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
100 mm	28 mm	0,45 kg

<b>2-280649.3</b>	<b>Prizma hosszabbító 150 - polírozott</b>	<b>21,00 € •</b>
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
150 mm	28 mm	0,69 kg

<b>2-280669</b>	<b>Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral - polírozott</b>	<b>9,00 € •</b>
-----------------	---	-----------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
17 mm	28 mm	0,14 kg

## Multi szorítótorony moduláris

A Multi szorítótorony egy ideális eszköz különböző alkatrészek és eszközök meghosszabbításához. Például: csavaros rögzítők, prizmák, távtartók stb. Csavarok segítségével gyorsan rögzítse az asztalokra vagy más eszközökre, erős támasz felületet képezve. Az asztallapot és a kompatibilis függőleges csövet csavarozza össze. Magasabb szilárdság eléréséhez, a cső akár hegeszthető is a felhasználó által.



<b>2-280646.5</b>	<b>Lemez nagy</b>					<b>34,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	150 mm	100 mm	25 mm	-	2,60 kg	
<b>2-280646</b>	<b>Lemez kicsi</b>					<b>22,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	120 mm	120 mm	25 mm	-	2,23 kg	
<b>2-280646.1</b>	<b>Vertikális tartócső 225</b>					<b>46,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	-	-	225 mm	57 mm	1,70 kg	
<b>2-280646.2</b>	<b>Vertikális tartócső 475</b>					<b>52,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	-	-	475 mm	57 mm	2,94 kg	
<b>2-280646.3</b>	<b>Vertikális tartócső 725</b>					<b>57,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	-	-	725 mm	57 mm	4,24 kg	
<b>2-280646.4</b>	<b>Vertikális tartócső 975</b>					<b>65,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	-	-	975 mm	57 mm	5,54 kg	
<b>2-280617.5H</b>	<b>Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel</b>					<b>28,00 € •</b>
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	104 mm	80 mm	56 mm	-	1,27 kg	

## Csavartámaszték Ø 80

Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 75-110 mm között. Különösen jól használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.



**2-280822** Csavartámaszték Ø 80 - polírozott 69,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg

## Magasságban állítható támasztó skálával

A magasságban állítható. Méretskálával rendelkező támasz szilárd alapfelületet biztosít a felépítményekhez és minden rendszer furatában használható. A magasságot a 20 és 105 mm tartományban fokozatmentesen állíthatja be a beállító gyűrű és a zárónya szabályozása révén. A finom méretezés miatt a magasság a milliméterhez igazítható.



**2-280824** Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott 43,00 € •




tartalmazza Készletcsavar		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
144 mm	50 mm	0,87 kg



• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 59 oldalon

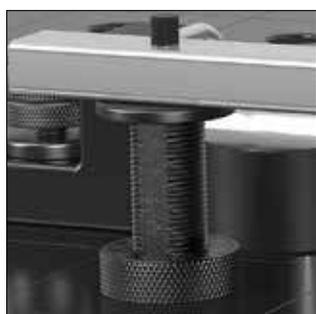

## Távtartó készlet 11-darabos készlet

Támasztókészlet 11 db különböző méretű elemet tartalmaz, lehetőséget kínál a felfekvő felület magasságának változtatására. Az egyedi támasztók alkalmazhatóak, ha 1-100 mm közötti magasságkülönbséget kell áthidalni. A legkisebb lépcsőfok az 1 mm a megfelelő pontosság elérése érdekében. A támasztók pontosan és gyorsan beállíthatóak az O-gyűrűknek köszönhetően. A támasztóelemek univerzálisan rögzíthetőek minden 28 rendszerfuratba. Az M10-es menet a támasztón belül lehetővé teszi, hogy egyedi alkatrészeket vagy prizmákat lehessen rögzíteni. Gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm.



**2-280821** Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott 46,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
125 mm	50 mm	1,95 kg

**2-280821.1** Támasztó torony - polírozott 22,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
125 mm	50 mm	0,60 kg

**2-280821.2** Távtartó készlet 23,00 € •



Magasság: (c)	Ø:	Súly:
-	50 mm	1,35 kg



## Távtartó

A távolságtartó elem univerzálisan használható az M16-os menetekhez (Cikkszám: 280825) vagy a rögzítő és szorítóelemekhez. Bármilyen távolság könnyen beállítható egyszerűen a forgató mechanizmussal. A végállító elem a távolságtartóhoz használható a csavaros rögzítővel, vagy a rögzítőblokkal és egyéb elemekkel is.



**2-280175 Távtartó 100 Ø 50 34,00 € •**



Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg

**2-280176 Távtartó 100 Ø 75 39,00 € •**



Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg

**2-280177 Távtartó 100 Ø 100 41,00 € •**



Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg

**2-280175.1 Távtartó 150 Ø 50 36,00 € •**



Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
150 mm	-	50 mm	0,60 kg

**2-280176.1 Távtartó 150 Ø 75 40,00 € •**



Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
150 mm	-	75 mm	1,00 kg

**2-280177.1 Távtartó 150 Ø 150 43,00 € •**




Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
150 mm	-	100 mm	1,50 kg

**2-280825 Menetes persely M16 menethez - polírozott 13,00 € •**



Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg

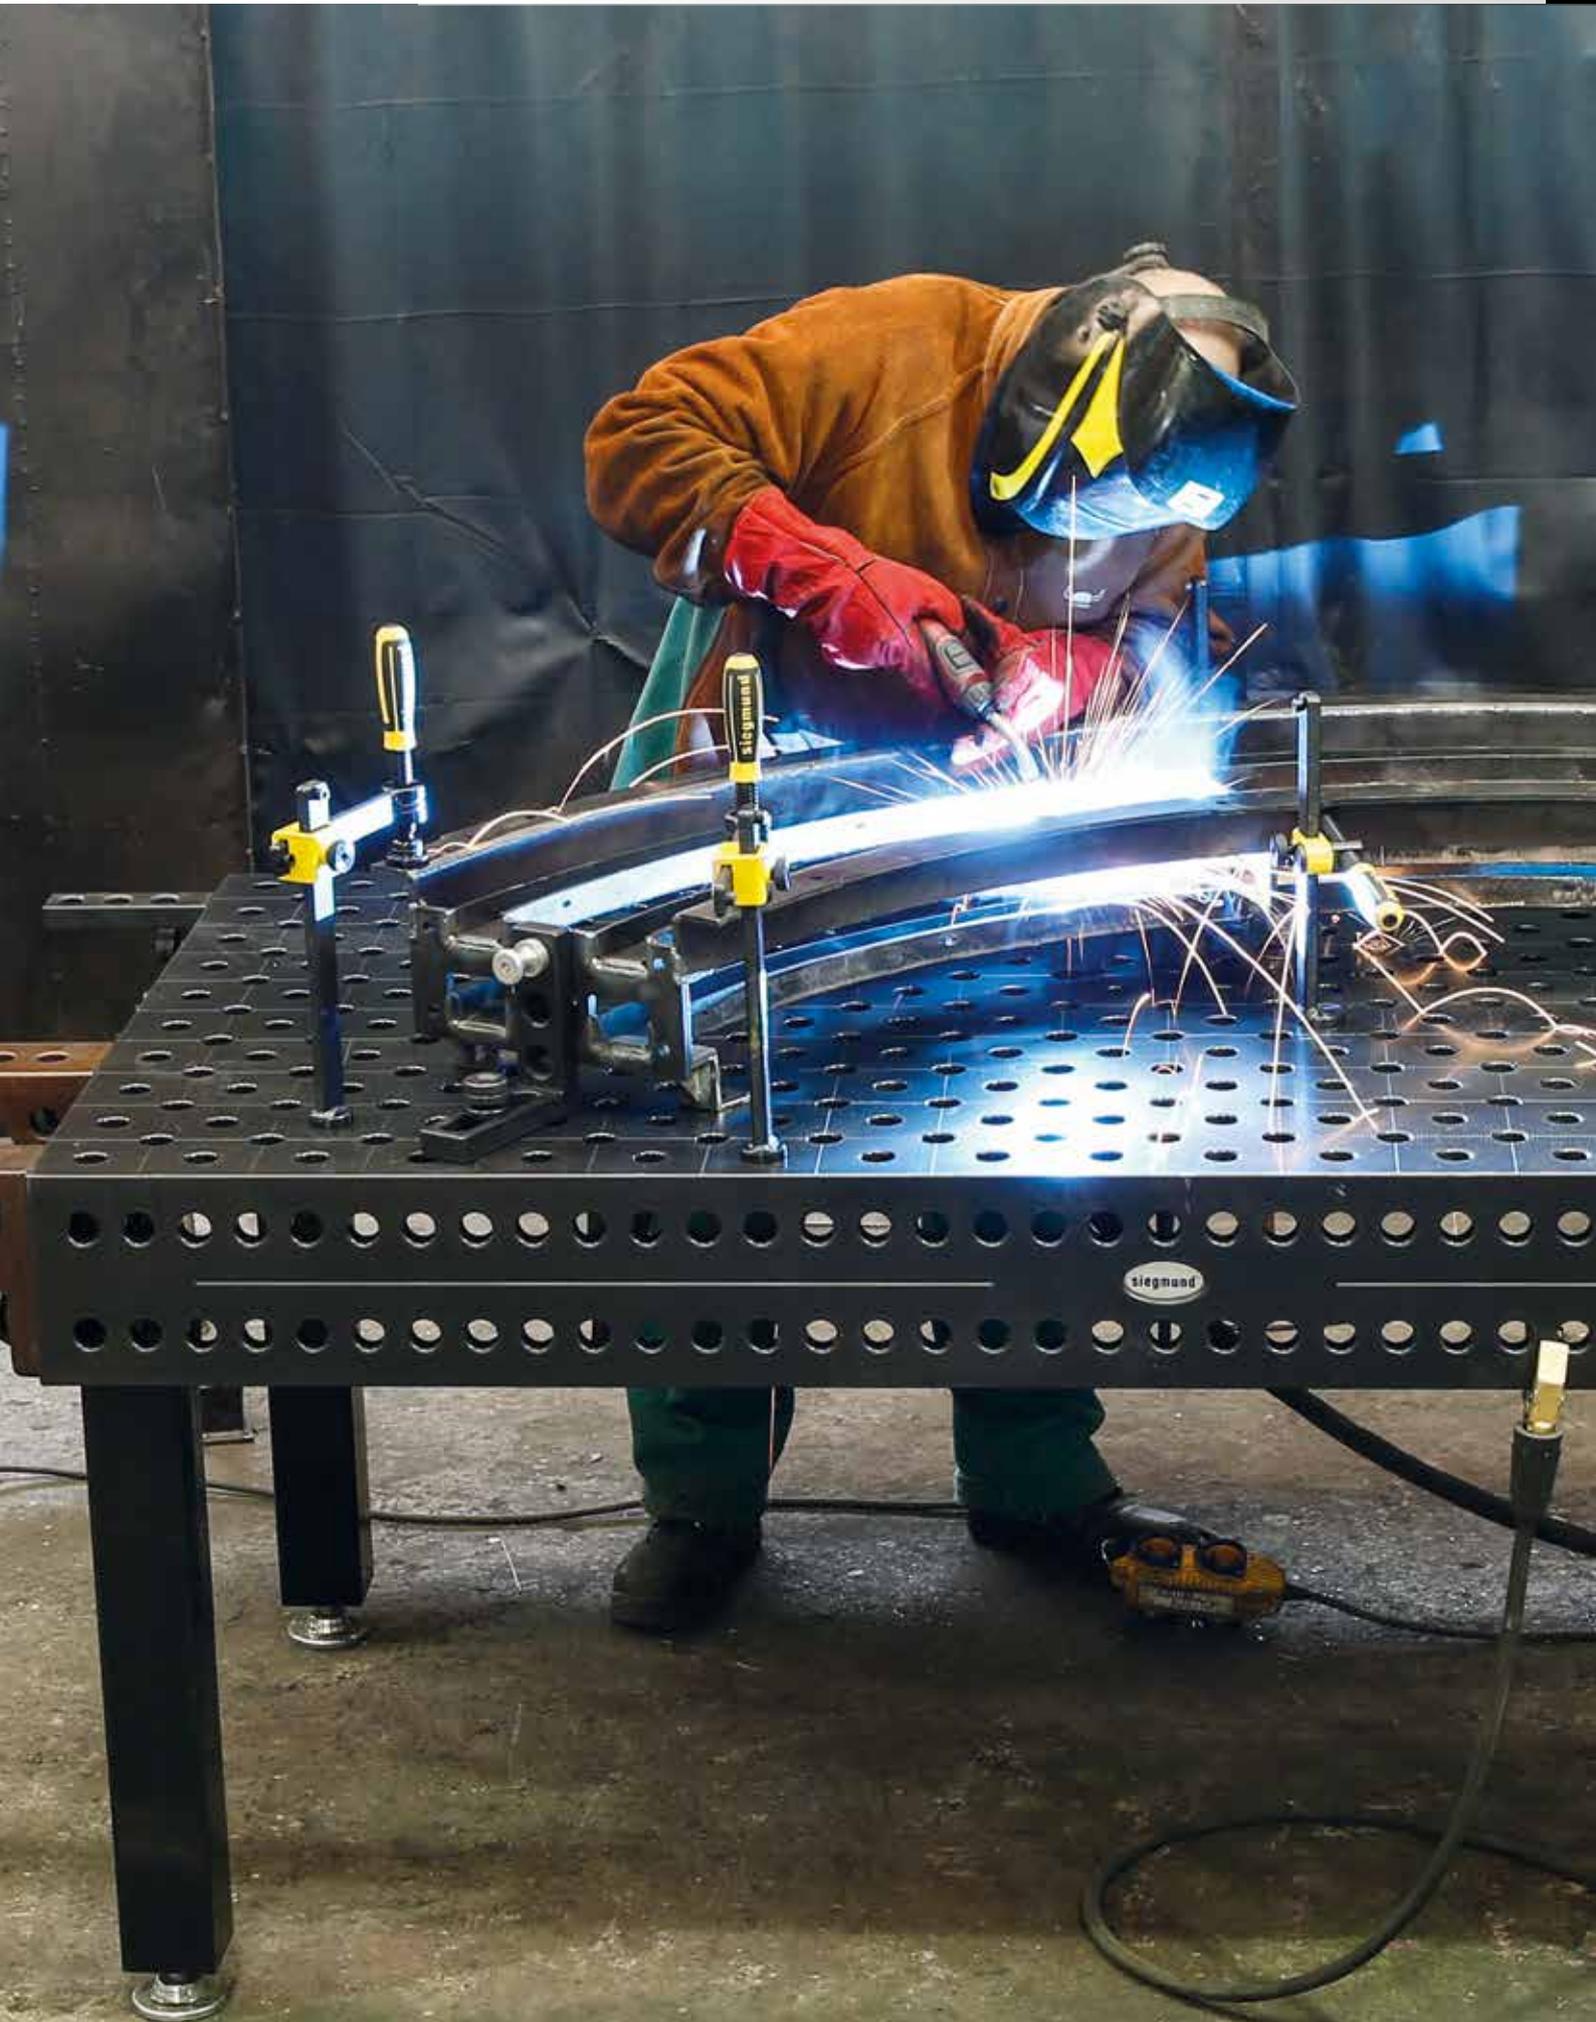

## Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 280420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) címen.



<b>2-280705</b>	<b>Függőleges szorító adapterrel</b>	<b>36,00 € •</b>
-----------------	--------------------------------------	------------------



adapter 280715

max. terhelés      Súly:

1,8 kN                      0,73 kg

<b>2-009082</b>	<b>Függőleges szorító</b>	<b>24,00 € •</b>
-----------------	---------------------------	------------------



Súly:

0,39 kg

## Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 280420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) címen.



<b>2-280710</b>	<b>Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel</b>	<b>45,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



adapter 280715

max. terhelés      Súly:

2,5 kN                      0,71 kg

<b>2-009083</b>	<b>Vízszintes csatlakozó szorító</b>	<b>28,00 € •</b>
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly:

0,40 kg



**Gyorsszorító 100 / 160**

Függőleges szorító univerzálisan alkalmazható a 28 mm-es furatokban. A szorítási tartomány a beállítócsavarral szabályozható.


**2-280706 Gyorsszorító 100 57,00 € •**

Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 5-75 mm



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
340 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

**2-280707 Gyorsszorító 160 57,00 € •**

Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-75 mm



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
360 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

**Kombi adapter 225 / 100**

A kombi adapter 225 és 100 a Siegmund gyorscsereelő szorító elemek szerkezetének tartásához lett kifejlesztve. Ez a közvetlen felszerelési mód a gyorscsereelő rögzítőhöz különösen a kisebb, olcsóbb hegesztendő elemek alkalmazásakor előnyös. Mindemellett a kombi adapter mint általános univerzális végállító is használható.


**2-280730.N Kombi adapter 225 - nitridált 51,00 € •**


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg


**2-280730.1.N Kombi adapter 100 - nitridált 34,00 € •**


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



## Adapter furatokkal

Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. A beépített O-gyűrű biztosítja a tökéletes illeszkedést.



**2-280715 Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott 14,00 € •**

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg

**2-280715.1 Adapter furatokkal Ø 50 / 40 - polírozott 18,00 € •**

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg

**2-280715.2 Adapter furatokkal Ø 50 / 70 - polírozott 20,00 € •**

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg


**2-280715.3 Adapter furatokkal Ø 50 / 100 - polírozott 22,00 € •**

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Anyag vastagság;

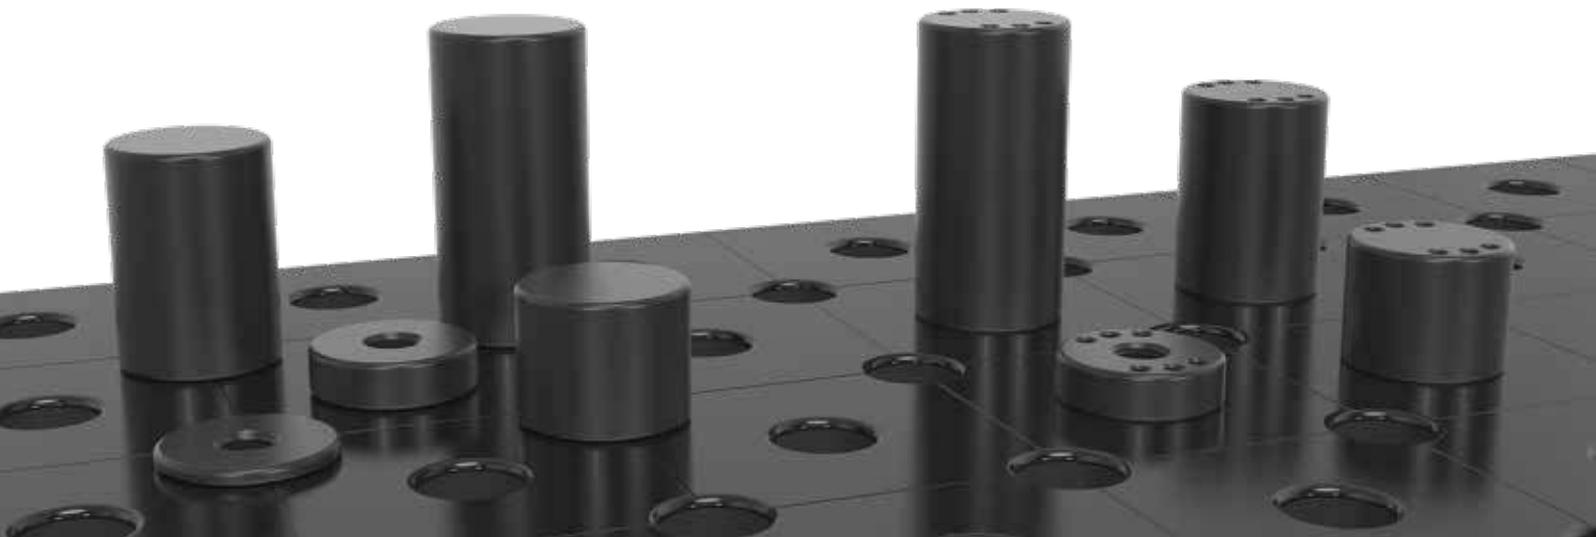

## Adapter furatok nélkül


Adapter lemez furatok nélkül univerzálisan használható a 28 mm-es rendszerben. A beépített O-gyűrű segítségével a megfelelő pontosság könnyen elérhető. Gyorskioldó szorítókat vagy más eszközöket is tud rögzíteni az adapteren.



<b>2-280720</b>	<b>Adapter furatok nélkül Ø 50 / 15 - polírozott</b>	<b>15,00 € •</b>
	Gyorsrögzítős szorítóhoz	
	Magasság: (c)      Ø:      MS: (d)      Súly:	
	30 mm      50 mm      15 mm      0,30 kg	
<b>2-280720.1</b>	<b>Adapter furatok nélkül Ø 50 / 5 - polírozott</b>	<b>13,00 € •</b>
	Gyorsrögzítős szorítóhoz	
	Magasság: (c)      Ø:      MS: (d)      Súly:	
	20 mm      50 mm      5 mm      0,11 kg	
<b>2-280720.2</b>	<b>Adapter furatok nélkül Ø 50 / 40 - polírozott</b>	<b>19,00 € •</b>
	Gyorsrögzítős szorítóhoz	
	Magasság: (c)      Ø:      MS: (d)      Súly:	
	55 mm      50 mm      40 mm      0,62 kg	
<b>2-280720.3</b>	<b>Adapter furatok nélkül Ø 50 / 70 - polírozott</b>	<b>21,00 € •</b>
	Gyorsrögzítős szorítóhoz	
	Magasság: (c)      Ø:      MS: (d)      Súly:	
	85 mm      50 mm      70 mm      1,07 kg	
<b>2-280720.4</b>	<b>Adapter furatok nélkül Ø 50 / 100 - polírozott</b>	<b>23,00 € •</b>
	Gyorsrögzítős szorítóhoz	
	Magasság: (c)      Ø:      MS: (d)      Súly:	
	115 mm      50 mm      100 mm      1,50 kg	
	MS=Anyag vastagság;	

## Sub Table Box

A Siegmond ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb. 100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmond hegesztőasztalához csatlakoztatható. Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap. A szerelés után könnyen csatlakoztatható a ST Box a hegesztőasztalhoz.

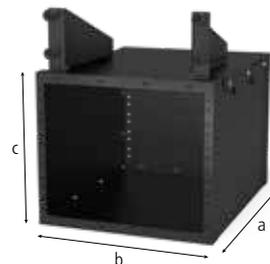

### 2-280900 Sub Table Box 28-as rendszerhez 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	-	29,00 kg

### 2-281900 Sub Table Box mert Rendszer 28 Basic 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	-	29,50 kg

### 2-004200 Fiók 60 mm 53,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg

NEW

Akciós ár

### 2-004205 Fiók 120 mm 58,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg

NEW

Akciós ár

### 2-004210 Fiók 180 mm 64,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg

NEW

Akciós ár

### 2-004215 Fiók 240 mm 70,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg

NEW

Akciós ár

TF=Terhelési kapacitás;

**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210)  
28-as rendszerhez**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható. Előre szerelt lesz.

**416,00 €**

(ahelyett 586,00 €)


2-280900.1



1x 280900



2x 004210

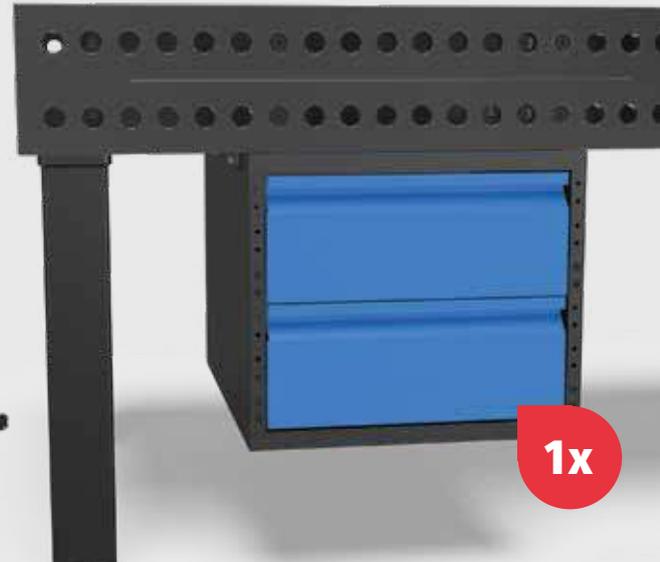**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210)  
mert Rendszer 28 Basic**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható. Előre szerelt lesz.

**416,00 €**

(ahelyett 586,00 €)


2-281900.1



1x 281900




2x 004210

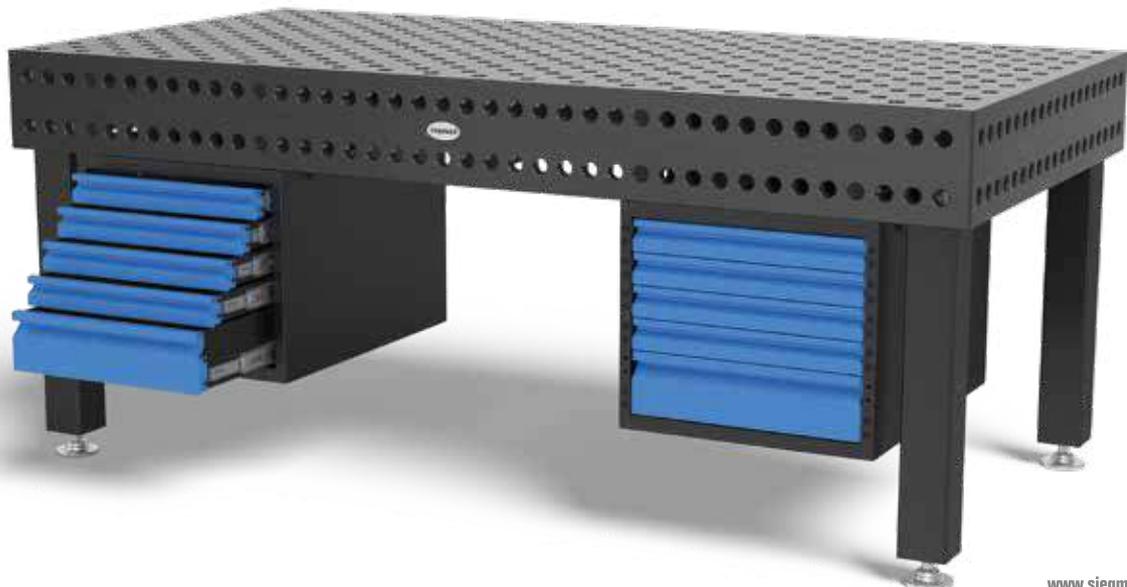

## Szerszámkocsi

Szerszámkocsi az ön szerzsámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerzsámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatók a belsejében. Görgők segítségével a szerzsámok gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.

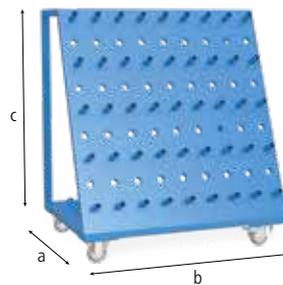

<b>2-280910</b>	<b>Szerszámkocsi - lakozott</b>	<b>611,00 € •</b>
-----------------	---------------------------------	-------------------



Max. összes súly 240 kg

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg

<b>2-280915</b>	<b>Ponyva</b>	<b>237,00 € •</b>
-----------------	---------------	-------------------



280910 szerzsámkocsihoz

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	-	-	-

## Szerszámkocsi kompakt

Kompakt szerzsámkocsi biztonságos és hatékony tároló helye Siegmund szerzsámainak. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerzsámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatók a belsejében. A görgővel könnyen mozgatható. Hegesztőasztalok alatt tárolható így helyet spórolhat.



<b>2-280911</b>	<b>Szerszámkocsi kompakt - lakozott</b>	<b>611,00 € •</b>
-----------------	---	-------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg

<b>2-280916</b>	<b>Ponyva</b>	<b>237,00 € •</b>
-----------------	---------------	-------------------




280911 szerzsámkocsihoz

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	-	-	-

## Moduláris szerszámtartó

Moduláris szerszám panellel összeállíthatja a saját szerszámelemét több elem és alkatrész felhasználásával. A 280930-as modul használható csavaros rögzítőhöz, prizmákhoz és csavarokhoz. A 280931-es modul (tartó nélkül) csak prizmákhoz és csavarokhoz használható. A 280936-as elem alkalmazásával minden alkatrészt a 28-as furatba helyezhet. Szükséges hátelem nélkül szállítjuk. Javasoljuk a min. 5 cm vastag ragasztott rétegelt falemezt.

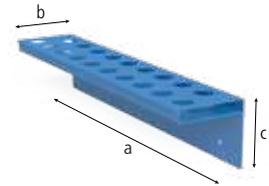

### 2-280930 Szerszámtartó modul - lakozott 69,00 € •

mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg

### 2-280931 Szerszámtartó modul persely nélkül - lakozott 46,00 € •

mert Prizmák / Csavarok



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg


### 2-280936 Csapszeg szerszámtartóhoz - polírozott 3,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg

## Szerszámtartó

Ezzel a szerszámfallal a Siegmund szerszámok gyorsan mindig kéznél vannak. Asztalra vagy a falra csavarozható.




### 2-280912 Szerszámtartó - lakozott 233,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg

## Hegesztő védőfal

Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

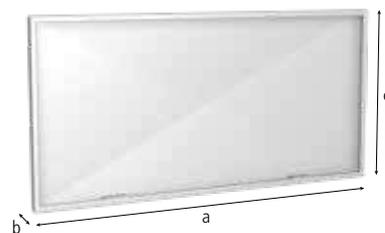

<b>2-280980</b>	<b>Hegesztő védőfal</b>	<b>158,00 € •</b>
-----------------	-------------------------	-------------------

egyedi színekben felár mellett rendelhető



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

## Földelés Komfort

Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége. Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm<sup>2</sup>.



<b>2-000810</b>	<b>Földelés Komfort</b>	<b>41,00 € •</b>
-----------------	-------------------------	------------------



Súly:
0,66 kg

## Hegesztőpisztoly tartó

Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót biztosít a hegesztőnek.



<b>2-280920</b>	<b>Hegesztőpisztoly tartó - polírozott</b>	<b>26,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Súly:
200 mm	0,50 kg



## Kefe

A 30 mm átmérőjű kefe kifejezetten a 28 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatók.



<b>2-280820</b>	<b>Kefe Ø 30 védőkupakkal</b>	<b>18,00 € •</b>
-----------------	-------------------------------	------------------



Ø:	Súly:
30 mm	0,06 kg

<b>2-280820.10</b>	<b>Kefe Ø 30 Furathoz / 10 darabos csomag</b>	<b>54,00 € •</b>
--------------------	---	------------------



Ø:	Súly:
30 mm	0,06 kg

## Hatszögkulcs 6

Hatszögkulcs 6 praktikus, hogy gyorsan és biztonságosan meghúzza a csavarokat. Imbuszkulcsot hatékonyan használhatja rögzítő csavarok, csavaros szorítók és univerzális kis derékszögek rögzítésekor.



<b>2-280852.1</b>	<b>Hatszögkulcs 6</b>	<b>13,00 € •</b>
-------------------	-----------------------	------------------



sárga
Súly:
0,09 kg

<b>2-280852</b>	<b>Hatszögkulcs 6</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	-----------------------	------------------



piros
Súly:
0,50 kg

## Hatszögkulcs 14

Hatszögkulcs 14 használhatja helymeghatározó csavarok meghúzására és nagy univerzális derékszögekhez.



<b>2-280854</b>	<b>Hatszögkulcs 14</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	------------------------	------------------



Súly:

0,45 kg

## Emelőfül

Az emelőfül szerelőlappal terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel) / 1000 kg (2x 002822-zel). Használható hegesztőasztalokhoz vagy más nehéz Siegmund alkatrészek biztonságos és könnyű mozgatásához. Gyorsan és egyszerűen rögzíthető legalább 2db rögzítőcsavarral. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagy mértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget! Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabbra nem szabad megemelni a hegesztőasztalt. Emelőfület a szokásos funkcióján kívül még megfeszítésre is használható pántokkal. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.



<b>2-000830.N</b>	<b>Emelőfül rögzítőlemezzel - nitridált</b>	<b>46,00 € •</b>
-------------------	---	------------------

terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



<b>2-000830.N.T1</b>	<b>Rögzítőlemez 150x150x25 emelőfülhöz</b>	<b>34,00 € •</b>
----------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg



<b>2-000831</b>	<b>Emelőfül rögzítőlemez nélkül</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	-------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	-	-	0,70 kg

<b>2-000835.N</b>	<b>Emelőfül - nitridált</b>	<b>87,00 € •</b>
-------------------	-----------------------------	------------------

terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg





## Asztali prés

Tökéletes hegesztés előfeszítéssel a hegesztés előtt Az egyengető prés a deformált acéltermékek kiegyenesítéséhez használható. A 2,5 tonnás nyomóerővel az olyan részek, amelyeknek nemkívánatos egyenlőtlensége vagy feszültsége van az anyagban, kiegyenesíthetők. A rendelkezésre álló csőhajlító bélyegzővel a legfeljebb 42 mm átmérőjű csövek hajlíthatók rugalmasan. A teljes löket 60 mm, amely 13 szivattyú ütemmel érhető el, kb. 330 N (löketenként 4,6 mm-es szivattyú löketenként). A túlfolyó szelep megakadályozza a további nyomásemelkedést, amikor a dugattyúrúd teljesen meghosszabbodik. Az asztalra való biztonságos rögzítéshez az egyengető prést a gyorsrígztós csavarral vagy a csatolt csavarral rögzítheti. Az asztalprést mindig két helyen kell rögzíteni. További tartozékok a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon találhatóak.



2-28004643 Asztali prés Rendszer 28


1.026,00 € •



Súly:

5,70 kg

NEW

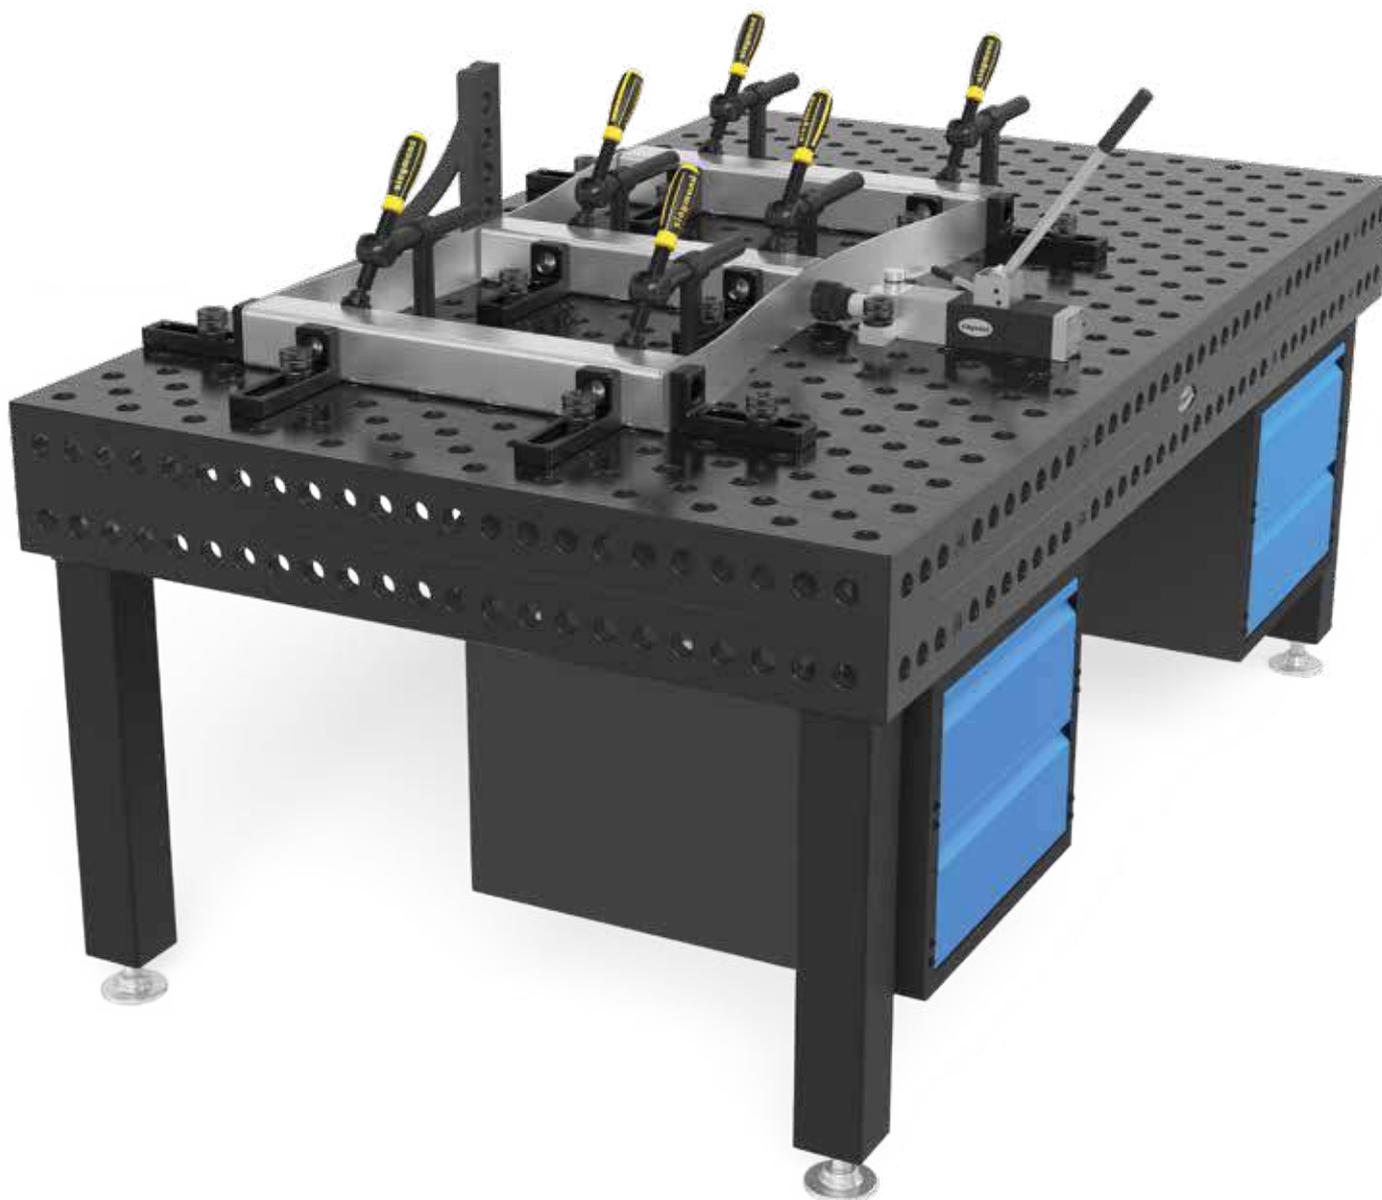




*A deformált acéltermékeket egyenesítse ki, vagy távolítsa el a nemkívánatos egyenlőtlenségeket vagy feszültségeket az anyagban a Siegmund új asztali préssel.*




További tartozékok a  
[www.siegmund.com/Vtablepress](http://www.siegmund.com/Vtablepress)  
oldalon találhatóak

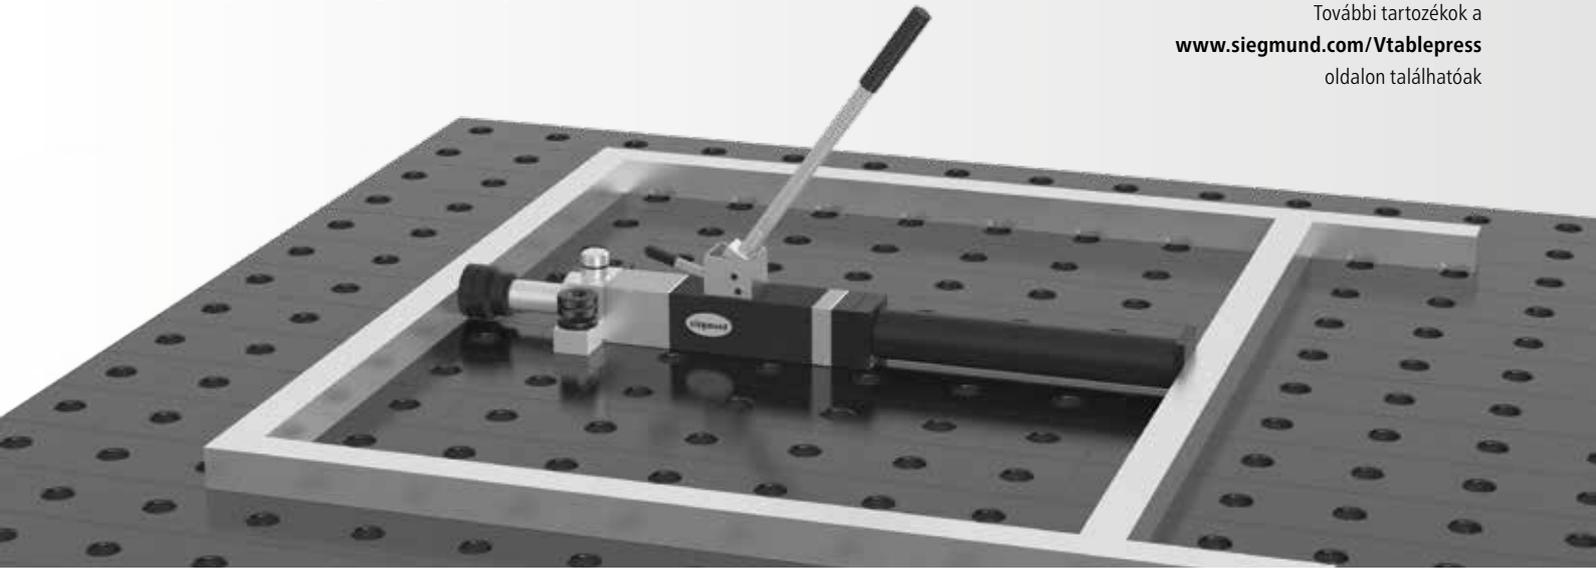


#### FÜFFŐLEGES POZÍCIÓBAN IS MŰKÖDIK

Az integrált csavarral az asztali prés a négyzethez csatlakoztatható, és felülről lefelé állítható.

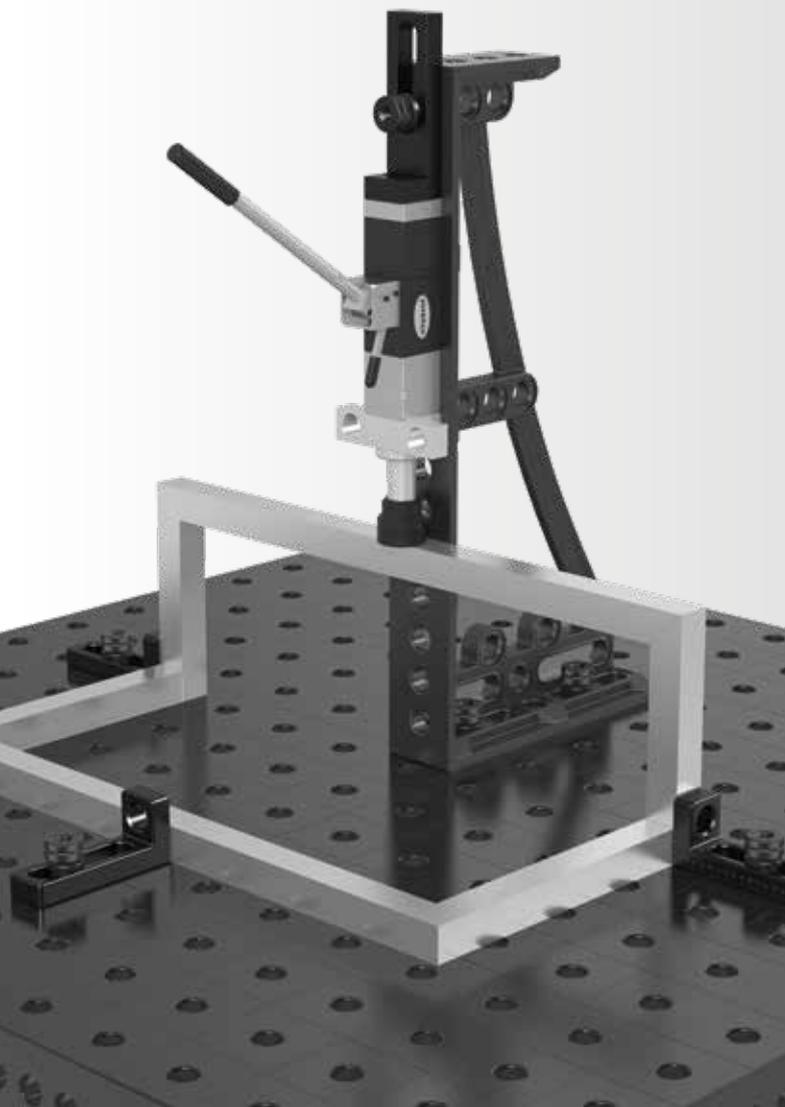

#### SARKOKON IS MŰKÖDIK

A sarkok alumínium hegyekkel feszíthetők.  
A belső hegesztési varrat nem sérül meg.

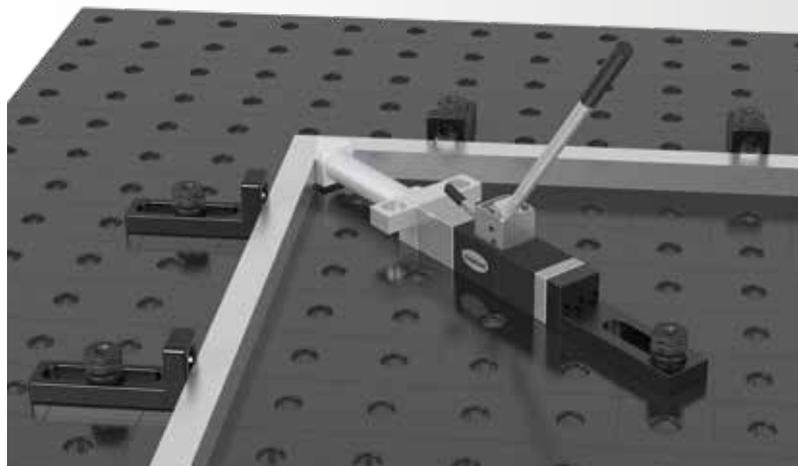

#### HAJLÍTÓCSÖVEK

Csőhajlító dugóval a  $\varnothing 42$  mm-ig terjedő csövek hajlíthatók vagy kiegyenesíthetők. A helyes kezelés és a számos hajlítási művelet tiszta eredményt eredményez a jelölések nélkül.



## Asztali satu 16 mm-es furatokkal

Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb termelékenységet kínál. Standard satu öntött vasból, prémium satu hegesztett acélból készül.

### Satu 100 rögzítése 16 mm rendszerfuratokba:

16-os asztalon: 160510 gyors szorítócsavarral

22-es asztalon: 160512 gyors szorítócsavarral és 000541 redukáló perselyekkel

28-as asztalon: 160510 gyors szorítócsavarral és 000545 redukáló perselyekkel



**2-004300** Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28 - 16 mm-es furatokkal 145,00 € •

Pofa szélessége 100 mm, Megnyitó 135 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat



Súly:

9,50 kg

**2-164301** Standard asztali satu 100 mert Rendszer 16 - 16 mm-es furatokkal 98,00 € •

Pofa szélessége 100 mm, Megnyítő 125 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat




Súly:

5,00 kg

NEW

Akciós ár

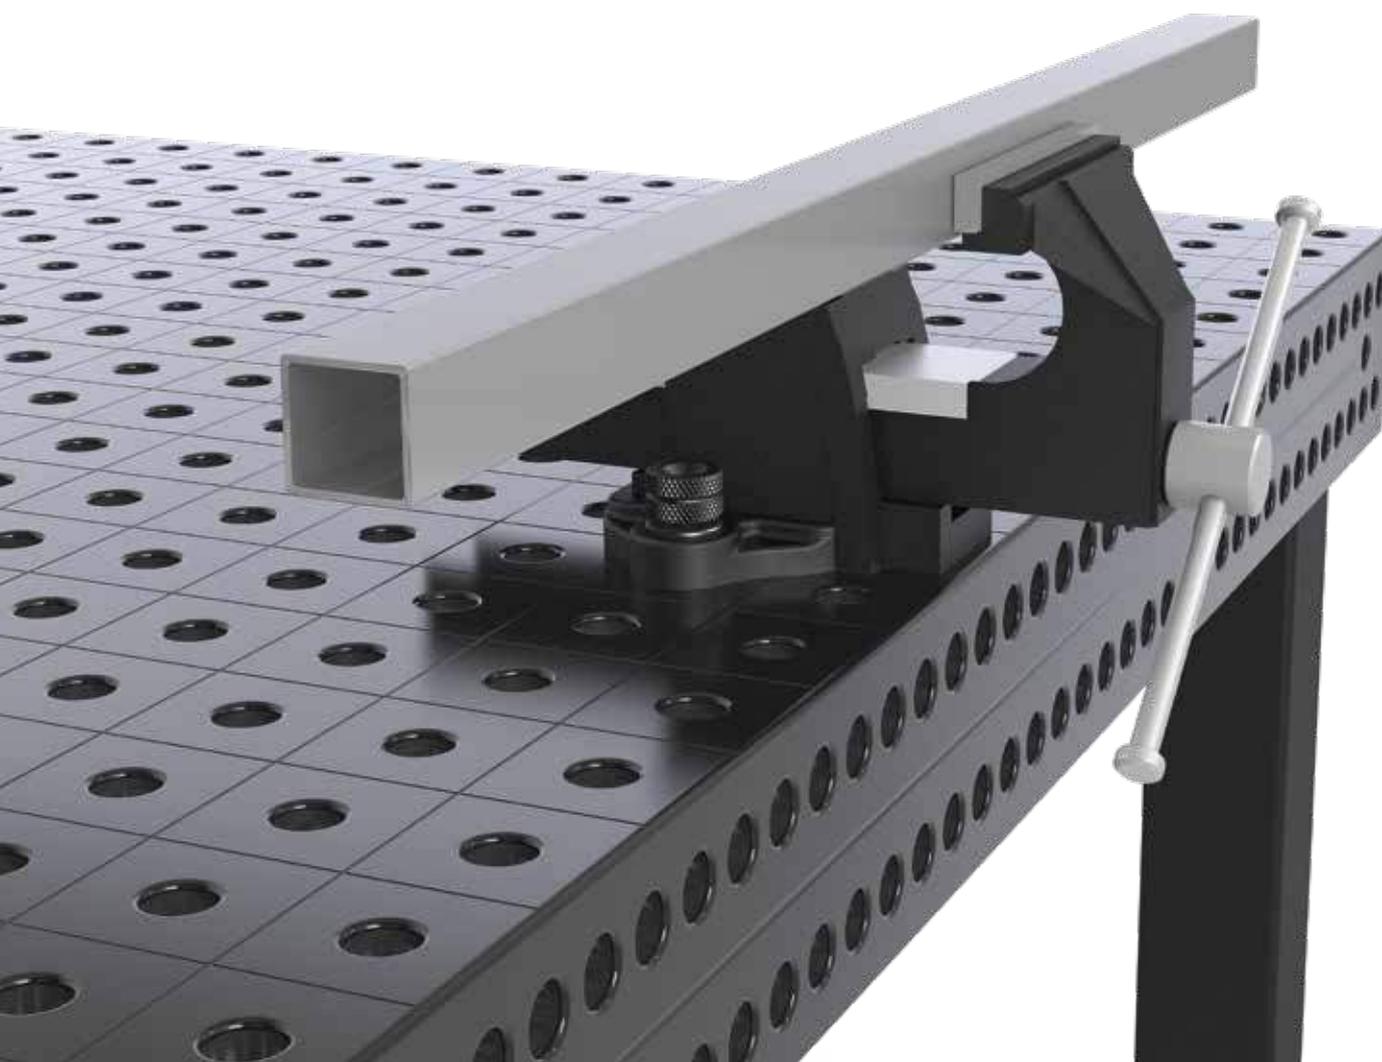

## Asztali satu 28 mm-es furatokkal

Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb termelékenységet kínál. Standard satu öntött vasból, prémium satu hegesztett acélból készül.

### Satu 125 rögzítése 28 mm rendszerfuratokba:

16-os asztalon: 160510 gyors szorítócsavarral és 000546 redukáló perselyekkel

22-es asztalon: 220512 gyors szorítócsavarral és 000544 redukáló perselyekkel


28-as asztalon: 280510 gyors szorítócsavarral



<b>2-004302</b>	<b>Prémium satu 125 mert Rendszer 28 - 28 mm-es furatokkal</b>	<b>228,00 € •</b>
	<p>Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 160 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat</p> <p>Súly: _____</p> <p>13,50 kg _____</p>	
<b>2-004302.Set</b>	<b>Készlet 16-as rendszerhez: Prémium satu 125 tartalmazza 2x Szűkítőgyűrű 000546</b>	<b>237,00 € •</b>
	<p>Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 160 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat</p> <p>Súly: _____</p> <p>13,60 kg _____</p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Akciós ár Új választék</p>
<b>2-224302.Set</b>	<b>Készlet 22-as rendszerhez: Prémium satu 125 tartalmazza 2x Szűkítőgyűrű 000544</b>	<b>237,00 € •</b>
	<p>Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 160 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat</p> <p>Súly: _____</p> <p>13,70 kg _____</p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Akciós ár Új választék</p>
<b>2-004303</b>	<b>Standard asztali satu 125 mert Rendszer 28 - 28 mm-es furatokkal</b>	<b>145,00 € •</b>
	<p>Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 175 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat</p> <p>Súly: _____</p> <p>15,50 kg _____</p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Akciós ár</p>
<b>2-004303.Set</b>	<b>Készlet 16-as rendszerhez: Standard asztali satu 125 tartalmazza 2x Szűkítőgyűrű 000546</b>	<b>160,00 € •</b>
	<p>Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 175 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat</p> <p>Súly: _____</p> <p>15,60 kg _____</p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Akciós ár Új választék</p>
<b>2-224303.Set</b>	<b>Készlet 22-as rendszerhez: Standard asztali satu 125 tartalmazza 2x Szűkítőgyűrű 000544</b>	<b>160,00 € •</b>
	<p>Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 175 mm, Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt utasításokat</p> <p>Súly: _____</p> <p>15,70 kg _____</p>	<p><b>NEW</b></p> <p>Akciós ár Új választék</p>

## Duo Mágneses Rögzítő Blokk

A Duo mágneses rögzítőblokkok két ellentétes mágneses oldalával rendelkeznek, és acélfelületeken, például hegesztési és rögzítő asztalokon rögzíthető munkadarabokhoz tervezték. Több Duo mágneses rögzítőblokkot is csatlakoztathatnak egymáshoz a kapcsoló tengely belső hatszögén keresztül hosszabb vagy nagyobb munkadarabok rögzítésére. Az aktiválás a levehető kapcsolókulccsal történik, mindössze 90°-os kapcsolási úton, a duo mágnes felületének teljesen nikkelezett felülete van. A Duo mágneses rögzítőblokk két különböző alakú befogási oldala szinte bármilyen munkadarab geometriát képes megtartani, függetlenül attól, hogy a kerek anyagot, lapokat vagy profilokat rögzíteni kell-e. A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz.

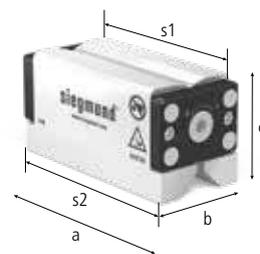

**2-000780 Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5 244,00 € •**

Visszatartó erő 5 kN



Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg

**2-000781 Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7 305,00 € •**

Visszatartó erő 7 kN



Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg

**2-000782 Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10 403,00 € •**

Visszatartó erő 10 kN



Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra





**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5**

A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs


**2x****438,00 €**

(ahelyett 488,00 €)

2-000780.Set



2x 000780

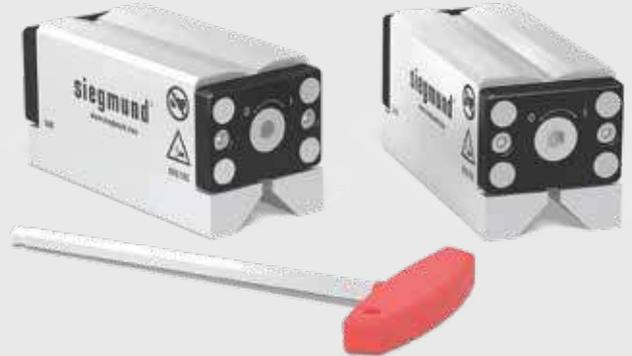**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7**

A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs

**2x****548,00 €**

(ahelyett 610,00 €)

2-000781.Set



2x 000781

**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10**

A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs


**2x****724,00 €**

(ahelyett 806,00 €)

2-000782.Set





2x 000782

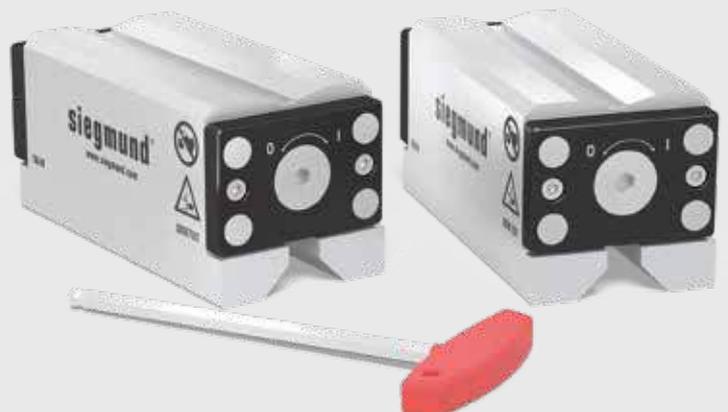

## Rögzítőlemez 550 DIN peremmel

Rögzítőlemez 550, DIN karimákhoz, rögzítő csavarokkal illeszthető a Siegmund alkatrészekhez. Csőkarimát gyorsan és precíz lehet rögzíteni csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm furatok is vannak a lemezen, ezért szinte minden rögzítő elem kombinálható rajta. Egyéb méreteknél külön rendelésre legyártható. Egységcsomag tartalma 550: 2x Rögzítőcsavar Ø 13,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 17,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 21,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 25,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 29,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 32,8. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség. DIN 2632 / 2633 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 15 – DN 400, DIN 2634 / 2635 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 50 - DN 300.

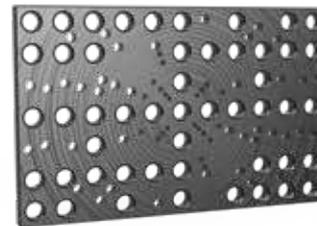
**2-280220.P Rögzítőlemez 550 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált 538,00 € •**


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg


**2-280222 Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •**

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

**2-280223 Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •**

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

**2-280224 Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •**

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

**2-280225 Rögzítő csavar Ø 25,8 16.1 - furathoz - polírozott 18,00 € •**

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
50 mm	-	26 mm	-	0,14 kg

**2-280226 Rögzítő csavar Ø 29,8 16.1 - furathoz - polírozott 18,00 € •**

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
55 mm	-	30 mm	-	0,20 kg

**2-280227 Rögzítő csavar Ø 32,8 16.1 - furathoz - polírozott 18,00 € •**

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
60 mm	-	33 mm	-	0,27 kg

MS=Anyag vastagság;

## Rögzítőlemez 350 DIN peremmel

Rögzítőlemez 350 DIN karimákhoz rögzítő csavarokkal rögzíthető. A precíz beállítású munkákhoz, miközben az időfelhasználás jelentősen csökkenthető. Könnyen és gyorsan lehet rajta rögzíteni a rögzítő csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm-es furatok is vannak a lemezen, ezért szinte minden rögzítő elem kombinálható. Egyéb méretekből külön rendelésre kérhető. A szállítási egységcsomag a következőket tartalmazza: 2x Rögzítőcsavar Ø 13,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 17,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 21,8. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.



2-280221.P		Rögzítőlemez 350 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált				464,00 € •
	DIN 2633 szerinti tárcsához, Normál szélesség DN 15 – DN 200					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280222		Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott				11,00 € •
	rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg	
2-280223		Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott				11,00 € •
	rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg	
2-280224		Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott				11,00 € •
	rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg	

MS=Anyag vastagság;



## Rögzítőlemez US norma ANSI / ASME

Rögzítőlemez (USA norma) karimákhoz Siegmund csavarokkal rögzíthető és egyéb eszközök is rögzíthetőek rajta (például derékszögek). Csőkarima könnyen és gyorsan beállítható és rögzíthető, amivel idő spórolhat meg. A 28 mm rendszerfuratoknak köszönhetően egyéb eszközök is rögzíthetők rajta. Egyéb méretekben külön rendelésre legyártható. Egységcsomag tartalma (150 lbs): 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18,9, 2x rögzítő csavar Ø 22,2. Egységcsomag tartalma (300 lbs) 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18,9, 2x rögzítő csavar Ø 22,2, 2x rögzítő csavar Ø 25,2. Egységcsomag tartalma (400-600 lbs) 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18,9, 2x rögzítő csavar Ø 22,2, 2x rögzítő csavar Ø 25,2, 2x rögzítő csavar Ø 28,2. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-es rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.


**2-280250.P Rögzítőlemez 150 lbs rögzítőcsavarral - nitridált 505,00 € •**

USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - tól 8"-ig



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg


**2-280251.P Rögzítőlemez 300 lbs rögzítőcsavarral - nitridált 575,00 € •**

USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - tól 8"-ig



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg


**2-280252.P Rögzítőlemez 400-600 lbs rögzítőcsavarral - nitridált 600,00 € •**

USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - tól 6"-ig



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg


**2-280255 Rögzítő csavar Ø 15,5 - polírozott 13,00 € •**

rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - hőz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg

**2-280256 Rögzítő csavar Ø 18,9 - polírozott 13,00 € •**

rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - hőz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
41 mm	-	19 mm	-	0,05 kg

**2-280257 Rögzítő csavar Ø 22,2 - polírozott 14,00 € •**

rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - hőz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
45 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

**2-280258 Rögzítő csavar Ø 25,2 - polírozott 21,00 € •**

rögzítőlemezhez 280251 / 280252 - hőz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
50 mm	-	25 mm	-	0,14 kg

**2-280259 Rögzítő csavar Ø 28,2 - polírozott 22,00 € •**

rögzítőlemezhez 280252 - hőz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:
50 mm	-	28 mm	-	0,16 kg

MS=Anyag vastagság;

## Pneumatika szorító

Pneumatikus munkahenger használatával automatizálhatja a munkadarabok rögzítését annak érdekében, hogy maximalizálja az idő és költség hatékonyságát. Ezen felül az automatizálás garantálja a pontos méréseket, mint például a szorító nyomást erő, ciklusidőt. Adapter használatával a pneumatikus munkahenger rövid formája (cikkszám: 000850, 000851) rögzíthető az asztalra. A munkahenger hosszabb verziója (cikkszám: 000855) rögzíthető a menetes persely rendszerrel a 28-as asztalokon. Az elosztó (cikkszám 000860) segítségével a pneumatikus munkahenger kompresszorhoz csatlakoztatható, üzemi nyomás 1-10 bar között. A löket hossza, a nyomás függvényében 25 vagy 50 mm. A nyomás oldható a tolóka segítségével.



<b>0-000850</b>	<b>Pneumatikus henger – rövid verzió adapter 16-os rendszerhez</b>	<b>274,00 €</b> ◦
-----------------	--	-------------------



Erő	Súly:
F = 650 N 8 bar nyomáson	0,90 kg

<b>0-000851</b>	<b>Pneumatikus henger – rövid verzió adapter S28-as rendszerhez</b>	<b>263,00 €</b> ◦
-----------------	---	-------------------



Erő	Súly:
F = 650 N 8 bar nyomáson	0,93 kg

<b>0-000855</b>	<b>Pneumatikus henger – hosszú verzió mert Rendszer 28</b>	<b>230,00 €</b> ◦
-----------------	--	-------------------




Erő	Súly:
F = 350 N 8 bar nyomáson	0,80 kg

<b>0-000860</b>	<b>Elosztó Osztó 8-as elem</b>	<b>252,00 €</b> ◦
-----------------	--------------------------------	-------------------



Súly:
0,14 kg

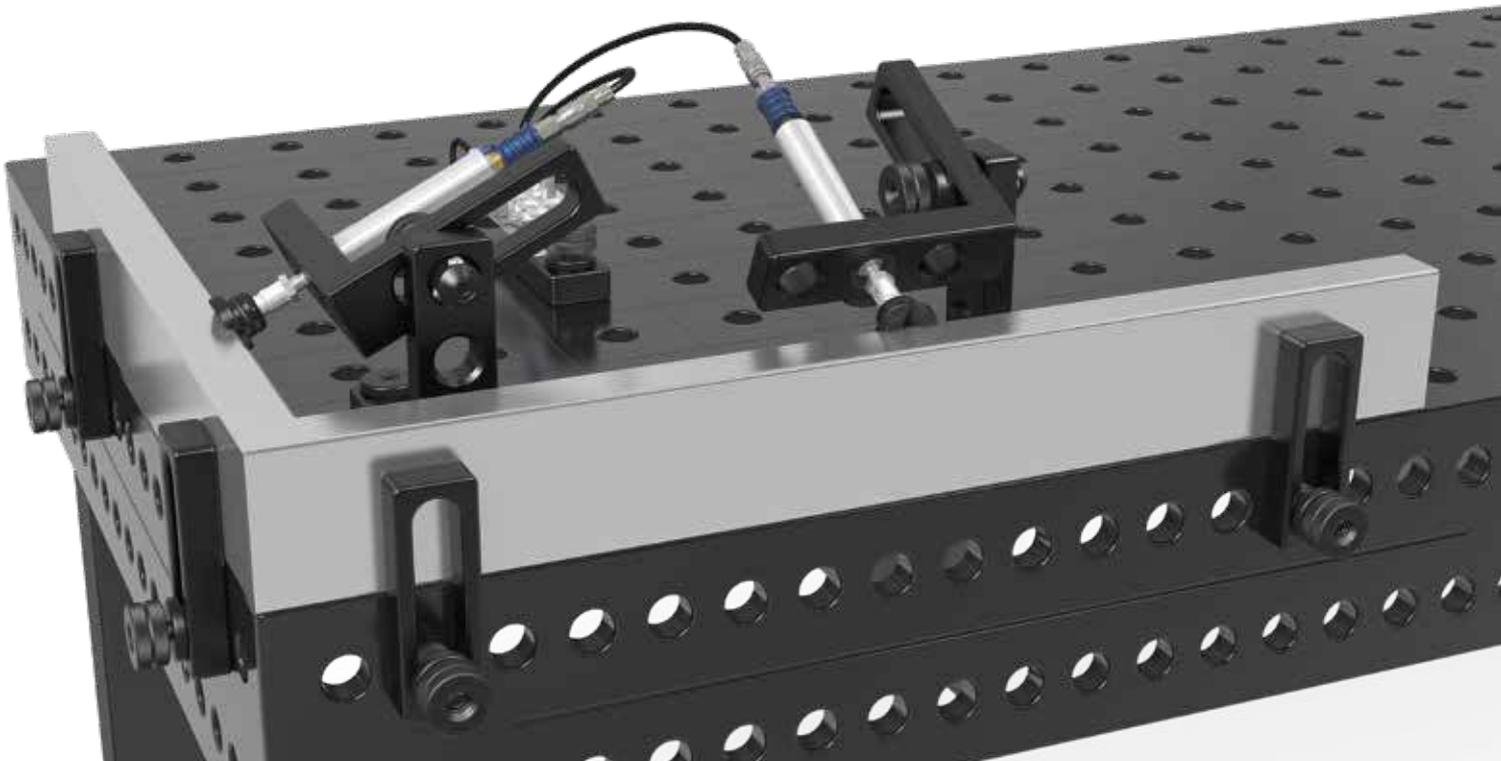

## Adapter lemez

Adapter lemez, különösen azért lett kifejlesztve, hogy rögzítse a csavaros szorítókat az egész rendszerben. A lemezt rögzítő csavarokkal rögzítik az asztalra. A központban található lyuk a csavaros szorító gyors és biztonságos rögzítésére szolgál.



**2-000570 Adapter lemez 28 -> 16 - polírozott / nitridált 40,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg

**2-000571.N Adapter lemez 28 -> 22 - nitridált 40,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg



**2-000572.N Adapter lemez 22 -> 16 - nitridált 40,00 € •**



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg



## Kombinált gyorsrögzítő csavar

Kombinált gyorscsatlakozó csavar, amelyet kifejezetten a nagyobb rendszerek csavaros elemeihez fejlesztettek ki kisebb rendszerekhez. A golyós rendszer és a szorítóerő gyors szorítócsavarokkal megegyezik. A közepén elhelyezkedő negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást, és növeli a kézikerek erejét. A gyors szorítócsavar új kialakítása nélküli az O-gyűrűket, mégis könnyen tisztítható. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



**2-000520 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 16 - polírozott 46,00 € •**



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

**2-002822 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott 46,00 € •**



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

**2-002216 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 22 -> 16 - polírozott 43,00 € •**



Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:
71 mm	35 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,28 kg

SK=Nyirószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

## Szűkítőgyűrű

Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás furatokba. A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.



### 2-000545 Szűkítőgyűrű 16 -> 28 - polírozott 12,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
24 mm	32 mm	0,05 kg

### 2-000541 Szűkítőgyűrű 16 -> 22 - polírozott 12,00 € •



Hosszú rögzítőcsavar szükséges		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
24 mm	27 mm	0,04 kg

### 2-000543 Szűkítőgyűrű 22 -> 28 - polírozott 12,00 € •



Hosszú rögzítőcsavar szükséges		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
36 mm	32 mm	0,08 kg

## Szűkítőgyűrű

Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás furatokba illesztéshez. A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.



### 2-000544 Szűkítőgyűrű 28 -> 22 - polírozott 12,00 € •



Hosszú rögzítőcsavar szükséges		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
35 mm	36 mm	0,10 kg

### 2-000546 Szűkítőgyűrű 28 -> 16 - polírozott 12,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
29 mm	36 mm	0,07 kg

### 2-000542 Szűkítőgyűrű 22 -> 16 - polírozott 12,00 € •



Hosszú rögzítőcsavar szükséges		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
23 mm	31 mm	0,05 kg

## Bővítő adapter

Adapter persely, különösen a nagyobb rendszerű furatokkal rendelkező alkatrészeinek befogadására (nem alkalmas szorítócsavarokkal történő rögzítésre). Csavaros támaszba való beépítéssel más rendszerelemek alkatrészeivel is használható.



<b>2-000547</b>	<b>Bővítő adapter 16 -&gt; 28 - polírozott</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
40 mm	31 mm	0,12 kg

<b>2-000549</b>	<b>Bővítő adapter 22 -&gt; 28 - polírozott</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
25 mm	30 mm	0,04 kg

<b>2-000548</b>	<b>Bővítő adapter 16 -&gt; 22 - polírozott</b>	<b>13,00 € •</b>
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
18 mm	24 mm	0,02 kg

## Süllyesztettfejű csavar

Csatlakozócsavar, amelyet kifejezetten különböző rendszerek összekapcsolására terveztek. Valamennyi komponens összekapcsolható minden rendszerrel a kialakított furatok segítségével.



<b>2-000562</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar 28 &lt;-&gt; 16 - polírozott</b>	<b>22,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
34 mm	32 mm	0,12 kg

<b>2-028022</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar 28 &lt;-&gt; 22 - polírozott</b>	<b>22,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
36 mm	32 mm	0,11 kg

<b>2-022016</b>	<b>Süllyesztettfejű csavar 22 &lt;-&gt; 16 - polírozott</b>	<b>20,00 € •</b>
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
27 mm	27 mm	0,15 kg





## Csiszolókő

Csiszolókő kizárólag a hegesztőasztalok és más Siegmund eszközök karbantartására szolgál. A csiszolókövel a hegesztésből adódó sérülések eltávolíthatók illetve a hegesztési reze. Sarokcsiszoló vagy más csiszolóanyag nem használható. Csiszolókővel nagyon hosszú élettartam és sima felület biztosítható hegesztőasztala számára. Használható nem nitratált hegesztőasztalokhoz és kiegészítőkhöz.



<b>2-000942</b>	<b>Csiszolókő 150x50x25</b>	<b>14,00 € •</b>
-----------------	-----------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg

<b>2-000940</b>	<b>Csiszolókő 200x50x25</b>	<b>18,00 € •</b>
-----------------	-----------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg

## ! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

### Készlet CleanBasic 8x 1 Liter Spray üveg

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között az anti-korozív összetevők megakadályozzák a rozsdá kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

**87,00 €**

(ahelyett 96,00 €)

2-000914.8



8x 000914



**CleanBasic**

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között az anti-korozív összetevők megakadályozzák a rozsdá kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



**2-000914 CleanBasic 1 Liter Spray üveg 12,00 € •**



spray üveg 1 Liter  
Súly:  
1,10 kg

**2-000915 CleanBasic 5 Liter 36,00 € •**



kanna 5 Liter  
Súly:  
5,20 kg

## **! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**

### **Készlet CleanBasic 6x 5 Liter**

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között az anti-korozív összetevők megakadályozzák a rozsdá kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

**196,00 €**

(ahelyett 216,00 €)

2-000915.6



6x 000915



**6x**



## Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötéstgátló folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrésze. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A tapadásmentesítő folyadékot a hegesztett alkatrészen is használható (acél, rozsdamentes acél, alumínium, galvanizált alkatrész). Amennyiben a hegesztett alkatrész felületkezelve lesz, a tapadásmentesítő folyadékot előzőleg el kell távolítani. Az eltávolításhoz használható: víz, enyhén savas tisztítófolyadék, természetes tisztítófolyadék, (pl. tisztítófolyadék 2% vízzel oldva). A száraz eltávolítási mód nem javasolt. A Siegmund féle tapadásmentesítő folyadék leginkább spray formájában kerül alkalmazásra (opcionálisan ecsettel is felvihető a felületre). A tapadásmentesítő funkció mind száraz, mind párás környezetben is kifejti hatását. A hegesztés befejeztével a melléktermékek könnyedén eltávolíthatóak. A Siegmund féle tapadásmentesítő költsége napi használat esetén 20-30 Euro/m<sup>2</sup> / év. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



**2-000924 Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter Spray üveg 14,00 € •**



spray üveg 1 Liter

Súly:

1,10 kg

**2-000929 Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter pumpás üveg 32,00 € •**



pumpás üveg 1 Liter

Súly:

1,10 kg

**2-000926 Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 5 Liter 43,00 € •**



kanna 5 Liter

Súly:

5,20 kg

● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 8x 1 Liter Spray üveg**

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyagú folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészeire. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

**103,00 €**

(ahelyett 112,00 €)

2-000924.8



8x 000924

**! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY****Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 6x 5 Liter**

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyagú folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészeire. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.

**232,00 €**

(ahelyett 258,00 €)

2-000926.6



6x 000926

# SÍN RENDSZER



**siegmund®**

## Pontos és gyors pozícionálás bárhol...

... Ennek a követelménynek a kielégítéséhez a Siegmund cég az optimális megoldást biztosítja az új korszerűnyű sínnel integrált sínrendszerrel.

A sínrendszer igen pontos installációjának köszönhetően olyan munkaterület alakítható ki, ami struktúrált, miximális pontosságú és minimális túréssel rendelkezik. Ez teszi lehetővé, hogy például 25 m-es távolságon 2 mm-es eltérés jelentkezik mindössze (abban az esetben, ha a sínrendszer installációja megfelelő pontosságú mérőeszközökkel történik). Ennek köszönhetően még a nagy mukadaraok is pontosan készíthetőek.

A hegesztőasztalok, csatlakozó keretek és tartozékok kombinációja szinte megszámlálhtatlan rögzítési lehetőséget biztosít minden méretben. A görgőkkel rendelkező csatlakozó kereteknek köszönhetően az asztalok és kiegészítők könnyedén mozgathatóak és kitzhetőek 100 mm-enként. A sínrendszer sokoldalúságának köszönhetően az újrapozicionálás és beállítás könnyen és gyorsan elvégezhető. A Siegmund sínrendszer minőséget, pontosságot és időmegtakarítást jelent.



**További információ**

[www.siegmund.com/Vrailsystem](http://www.siegmund.com/Vrailsystem)

# POZICIONÁLÓ



# PLATFORM RENDSZER



siegmund®

## Fogó nagy alkatrészek könnyen és pontosan

Azt, hogy megfeleljünk az egyre növekvő kihívásoknak, és mindig egy lépéssel a konkurencia előtt járjunk, az általunk speciálisan kifejlesztett platform rendszerek rugalmasságának és pontosságának köszönhetjük. Létre lehet hozni egy struktúrált és pontos munkaterületet bármekkora méretben. Telepítési folyamat során alkalmazhat csúcsmínőségű 3D lézertechológiát. Létrehozott munkaterületen furatok és rácsvonalak jelentősen leegyszerűsítik nagy és nehéz alkatrészeken a munkát. Siegmund rögzítőeszközök multifunkcionális rögzítési lehetőséget tesznek lehetővé a jövőbeni kihívásoknak.

Platformok telepíthetők padló alatti és feletti módon. Jövőben nagyobb munkafelületre lenne szüksége, platform rendszer asztalai bővíthetők.



További információ

[www.siegmund.com/Vplatformsystem](http://www.siegmund.com/Vplatformsystem)

## Állítson be új szabványokat a termelékenység, az ergonómia és a minőség terén

A Siegmund pozícionálókkal a lehető legjobb helyzetben dolgozik, és növeli termelékenységét és minőségét. A munkadarabok gyors és egyszerű kezelése csökkenti az állásidőt és hozzájárul az ergonómiai munkához.

A hegesztési, összeszerelési és karbantartási munkákhoz széles választékot kínálunk a pozícionáló típusoknak. Örömmel gyártjuk a pozícionálót egyedi igényeinek megfelelően.



További információ

[www.siegmund.com/Vpositioner](http://www.siegmund.com/Vpositioner)

## További információ

Ezekről a termékekről részletes információ a fő katalógusunkban, a speciális katalógusokban vagy a [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) oldalon található.





**siegmund®**

*Minden nap segítünk kisiparos  
és gépipari vállalkozásoknak  
Siegmund hegesztőasztalokkal  
több mint 50 országban.*



**Még több  
betekintés a  
gyakorlatba**

[www.siegmund.com/  
Vpractice](http://www.siegmund.com/Vpractice)

## VILÁGSZERTE HASZNÁLT SIEGMUND

*A hegesztőasztalok legnagyobb gyártójaként nemzetközi ügyfeleink nagy tapasztalatát élvezzük. Fedezze fel több mint 200 gyakorlati példát ügyfeleink műhelyeiből, és élvezze a hegesztőasztalok sokoldalú alkalmazási lehetőségeit.*

- Fém építőipar
- Acél építőipar
- Ömlesztett anyagtechnológia
- Emelő és szállítási gépipar
- Gép és üzem gyártás
- Élelmiszer technológia
- Hajógyártás
- Robot technológia
- ... és még sok más



[www.siegmund.com/Vpractice](http://www.siegmund.com/Vpractice)








## TURUN TERÄSKALUSTE OY, TURKU (FI)

1946 óta a Turun Teräskaluuste Oy (TUTEKA) igényes gyártási projekteket tervez és hajt végre a tengeri ipar és a szárazföldi építmények számára. A vállalat három generációra törekedett arra, hogy minden projektnél meghaladja ügyfelek elvárásait.

A magas minőségű egyedi belső terek hatékony és pontos gyártása a tengerjáró bélésekhez nagy szakértelemmel és mélyreható tapasztalattal rendelkezik. A képek a tengerjáró hajók tervezési bútorainak gyártását mutatják be.

A Siegmund hegesztő asztalokkal még a nagyon igényes tárgyakat is gyorsan és pontosan lehet kialakítani. „A Siegmund hegesztőasztalok a tervezési és gyártási folyamatunk szerves részét képezik. A legnehezebb formákkal való munkát könnyebbé, gyorsabbá és pontosabbá teszik.” - Kiviniemi Aleksz, egyetemi diploma, Turun Teräskaluuste Oy vezérigazgatója (TUTEKA)

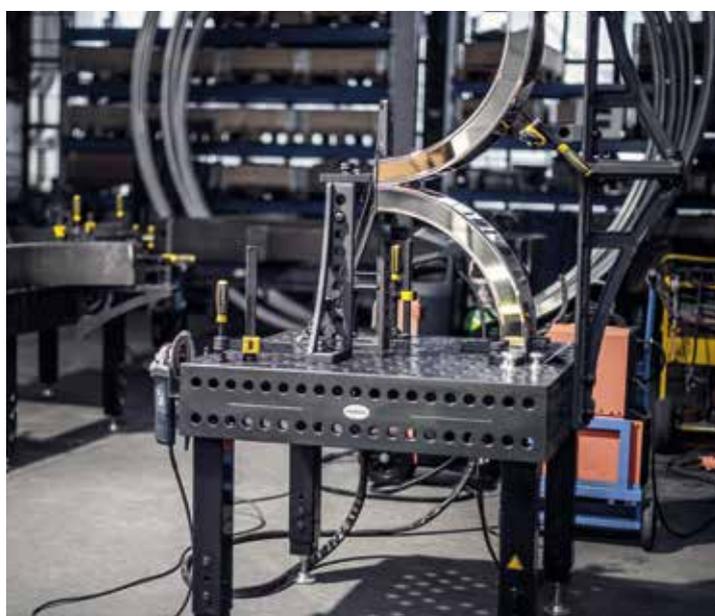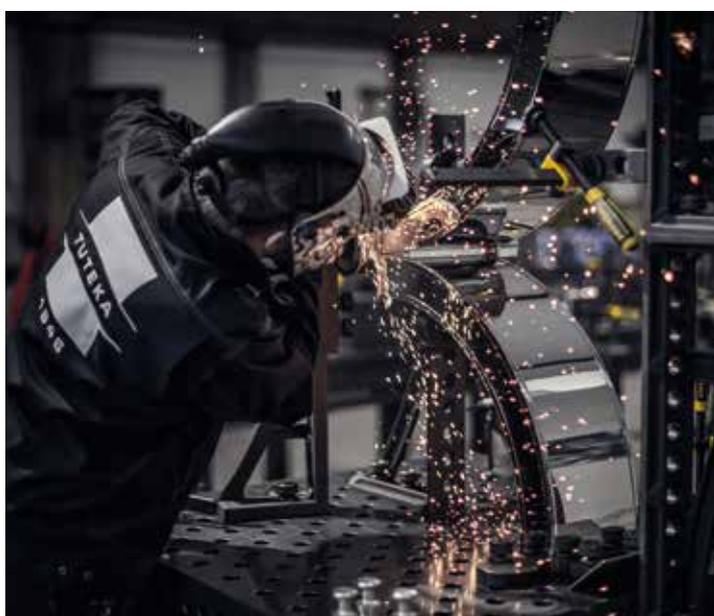
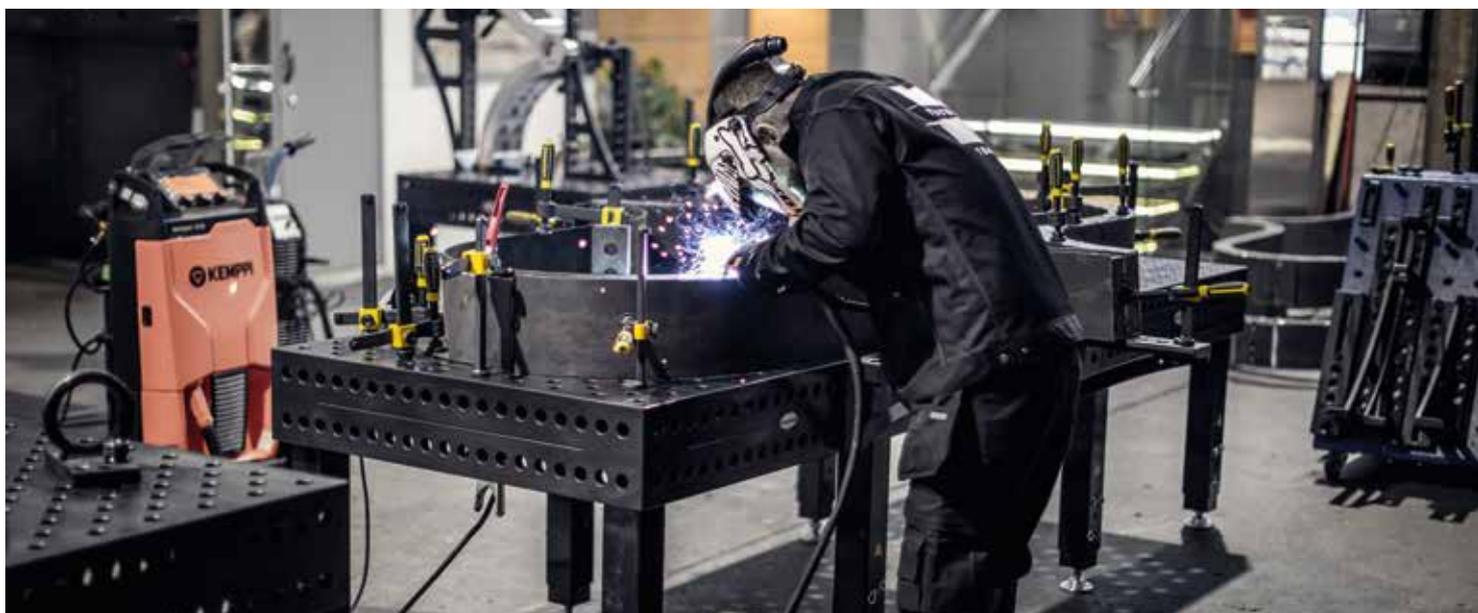




### SYMMETRICA TECH, SUCEAVA (RO)

A Symmetrica Tech a fémmegmunkáló és ipari létesítmények területén jön létre. A Symmetrica romániai kőburkolati gyártó leányvállalataként fémszerkezetekben és előregyártott betongyártások automatizált gyártósorainak gyártásában vesznek részt.

A Siegmund hegesztőasztalok nagy pontosságának és stabilitásának köszönhetően a konstrukciók pontosan rögzíthetők és hegeszthetők hosszú távú beállítással. A képeken látható a sebességváltó gyártása.

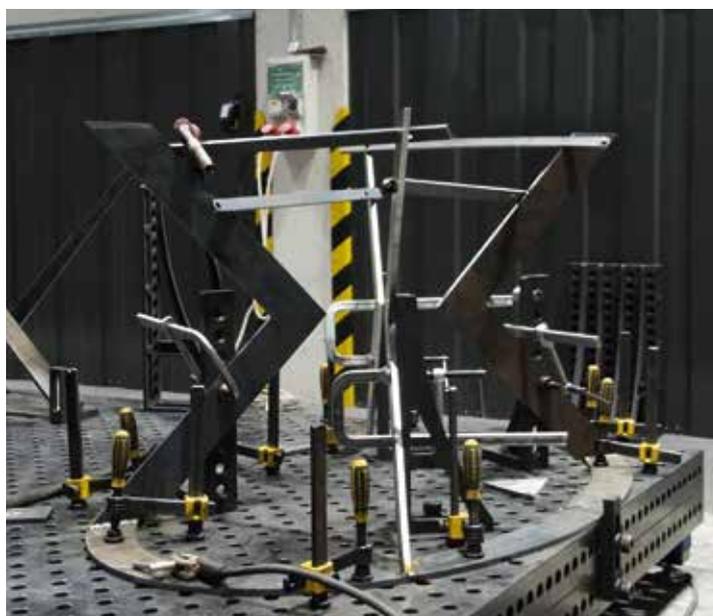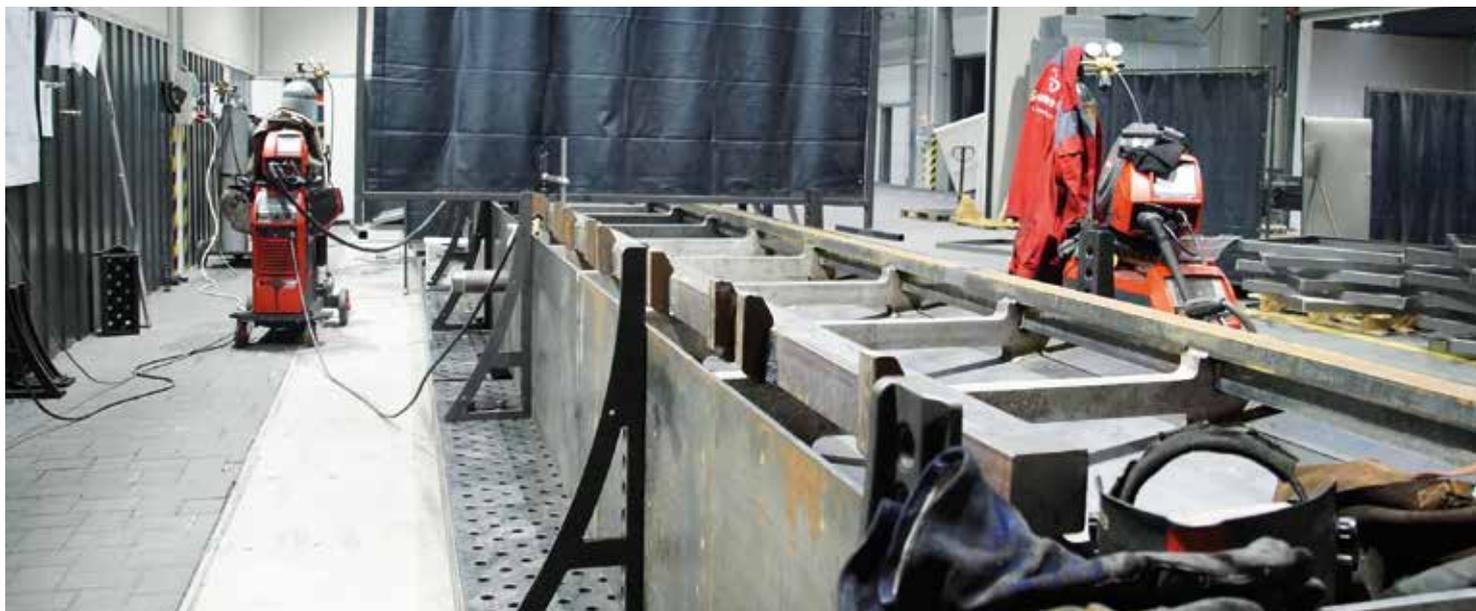





## SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Müncheni üzemben a mozdony több munkaállomáson halad át a gyártási folyamat során.

Ezen a munkaállomáson az alapkeret és a további komponensek hegesztettek. Padlólap telepítést speciálisan kifejlesztett rotációs mechanizmusnak köszönhető.

18 m hosszú alapkeret van melynek súlya kb. 10 t.

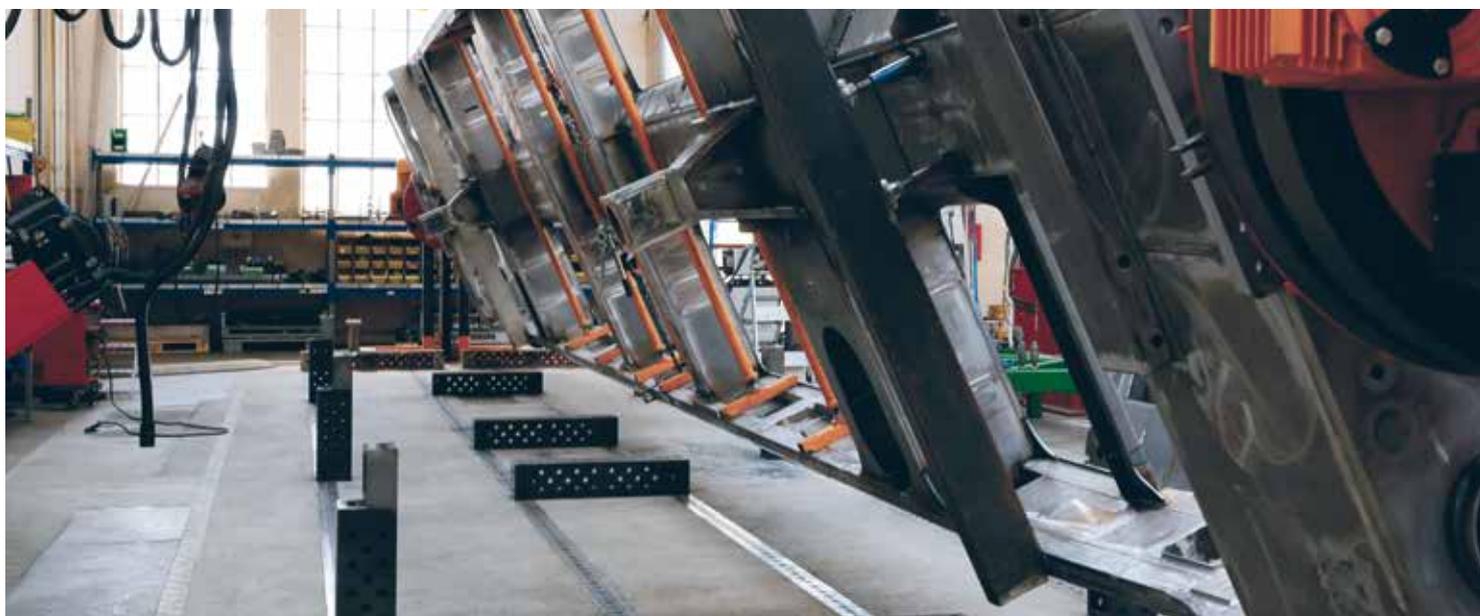

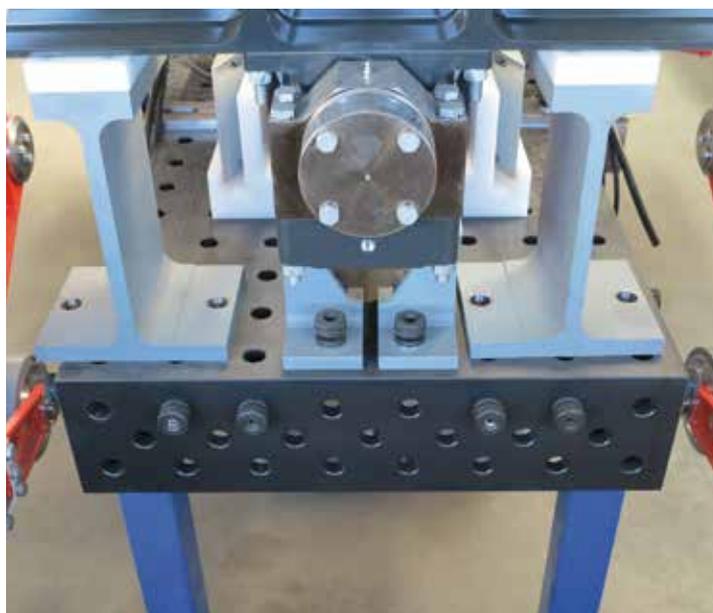

### MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)

A 80x20 méteres gyártócsarnok Siegmund támasztó és alapsín rendszerrel van felszerelve. Az extrém nagy terhelés miatt, a rendszerfuratok még kaptak egy megerősített perselyt. A sínrendszer installációja a Siegmund által támogatott lézertechnológiával készült.

Az egyedi elemekből álló platformrendszer használatával a gyártóeszközök a sínrendszeren összekapcsolhatóak. A platformrendszer elemi, valamint a Siegmund asztalok szabadon pozicionálhatóak a sínrendszeren, ezáltal maximális rugalmasságot biztosítanak.

Az illusztrációkon látszik, hogy a hullámvasút kocsik hogyan kerülnek összeszerelésre és beállításra Siegmund asztalokon a vevő által biztosított minták felhasználásával. A magas gyártási pontosságnak köszönhetően a maximális biztonsági követelmények is kielégíthetőek.



### MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimális gyártási tűrések és a maximális terhelhetőség a Siegmund támasztó és alapsínek, összekötött hegesztőasztalokkal lehetővé teszik a milliméter pontos építését az 53 m hosszú és 70 tonna súlyú szerkezetnek.





### BLASI, MAHLBERG (DE)

A Blasi cég több mint 40 éve gyárt automatikus ajtórendszereket a legmagasabb igényekre. A nemzetközi építészekkel, fémszerkezetekkel és építési vállalkozókkal együttműködve egyedi ajtórendszereket gyártanak. A Mahlbergi telephelyükön mintegy 100 alkalmazott tervez és gyárt az automatikus ajtórendszereket világszinten. Az értékesítési és szerviz részleget világszerte 20 iroda irányítja és végzi.

A képeken betekintést nyerhet a Blasi műhelyébe. Ahhoz, hogy a lehető legrugalmasabb és pontosabb legyen, az ajtórendszerek Siegmund nyolcszögletű asztalain és U-alakú derékszögeken készülnek. Ezek a Siegmund komponensek a Blasi által kifejlesztett konstrukcióra vannak szerelve, hogy a terméket minden szükséges helyzetben megfordíthassák, és a lehető legnagyobb pontossággal állítsák elő.







## MAN, POLAND (PL)

Sttaracowicében a prototípusok és "makett" buszok épülnek és kerülnek ki további tesztelésre Münchenbe. Sikeres tesztelés után kezdődhet a termelés.

Különböző igényeknek való megfelelés érdekében két rendszer került kiépítésre. Egyik rendszer Siegmund támasztó és alapsín feletti hegesztőasztalt és U alakú derékszögeket tartalmaz. Másik egy Siegmund támasztó és alapsín és kerek sín kombinációjaként négy darab mozgatható hegesztőasztallal lett kialakítva.

Kép egy "makett" gyártását mutatja a telepített eszközön. "Makett" fel van szerelve egy új generációs ajtóval amit a második rendszeren gyártanak.


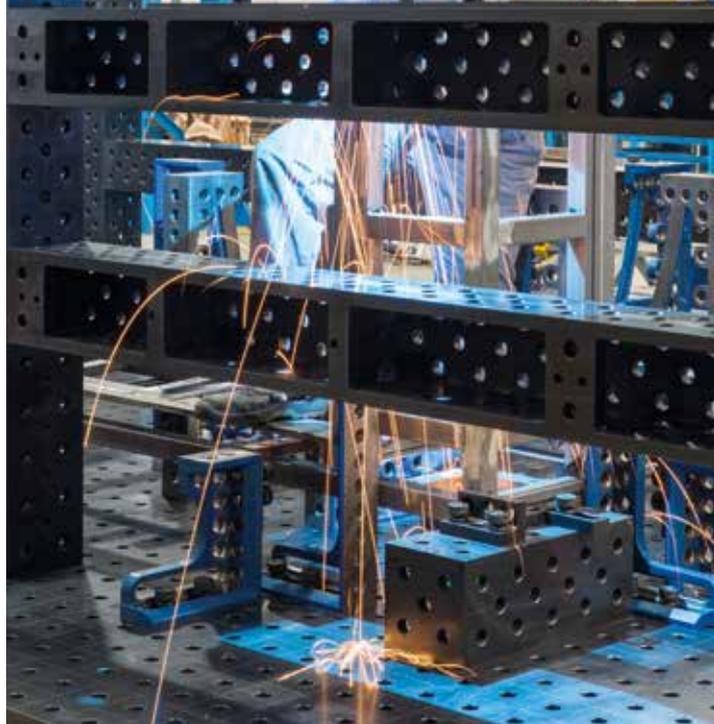


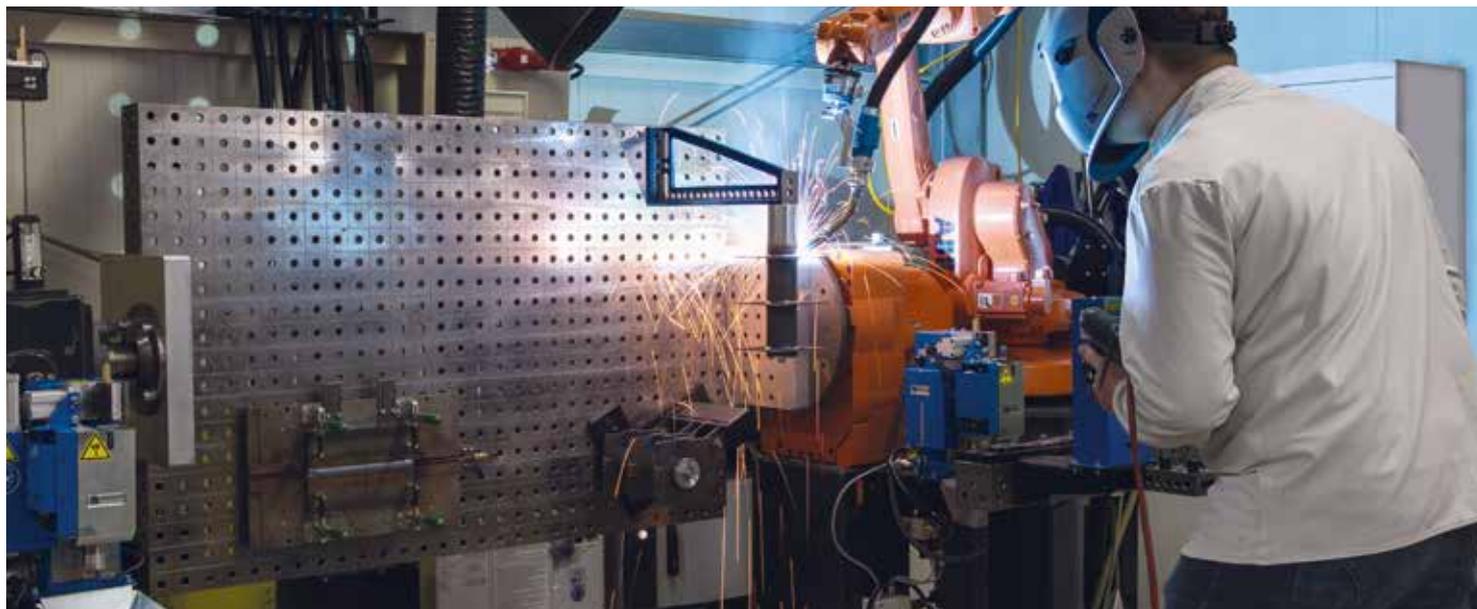

### TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)

A Tbi Industries GmbH hegesztőgépek németországi minőségi gyártója. Különös figyelmet fordítanak a hegesztőpisztoly technológiára és a robot hegesztésére szolgáló tisztítóberendezésekre. A házon belüli alkalmazási és technológiai központban a Siegmund hegesztőasztalokat teszthegesztéshez használják.

A képeken látható egy tesztfutás egy hegesztő robot segítségével. Az asztallap egy adapterlemezhez csatlakozik egy manipulátorhoz, és a precíz felületnek köszönhetően még a ferde helyzetben is pontos munkafelületet biztosít a hegesztési munka számára.

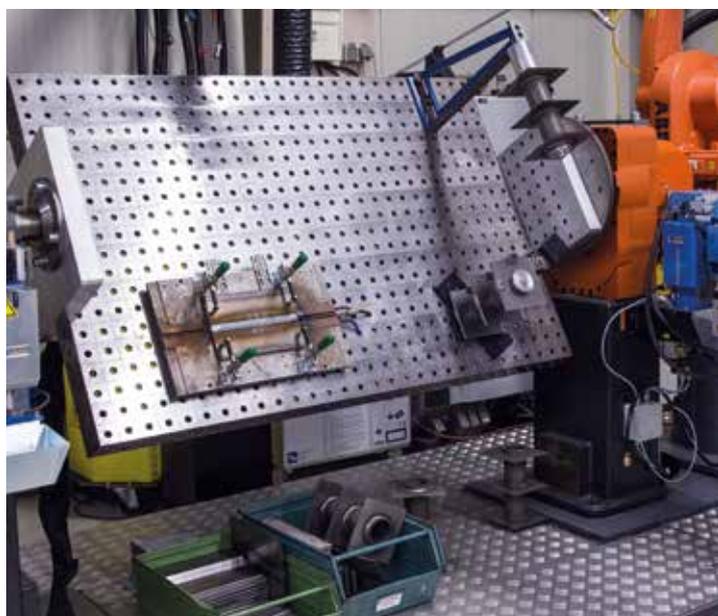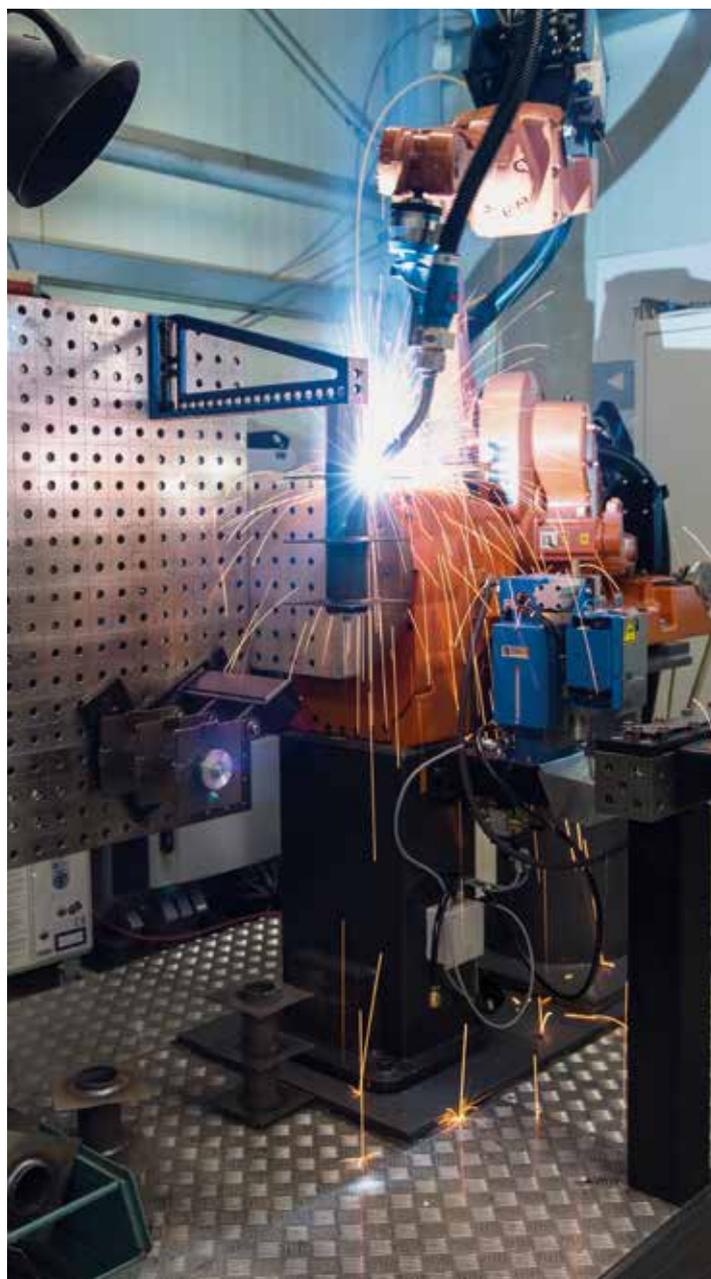





### FORMULA RACING MISKOLC, MISKOLC (HU)

A Formula Racing Miskolc a Miskolci Egyetem önkéntes diákjainak kezdeményező csoportja. A csapattagok, a gépgyártás, a számítástechnika, a közgazdaságtan és az anyagtudományi szakemberek elméleti ismereteiket a gépjárműiparban és a motorsport különböző területein a különböző projektekhez használják.

A Miskolci Egyetem, tanárai és PhD hallgatók támogatásával az önkéntesek versenyautókat építenek, amelyek a regionális és nemzeti diákbajnokságokon is versenyeznek, hogy bemutassák képességeiket. A versenyautók minőségének és stabilitásának biztosítása érdekében a komponenseket Siegmund hegesztőszalon gyártják.



## MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)

Kép egy speciális gyűjtőedény gyártását mutatja.

Siegmond hegesztőasztalok segítségével a kis volumenű gyártási idő csökkenthető 20 - 25%-kal.

Konténer súlya 6,4 tonna és szélessége 10 m, mélysége 2,5 m, hossza 2,5 m.





## SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, BRACKENHEIM (DE)

Kép egy teleszkópos csúszkát mutat be amin teherautó gyártása és ellenőrzése folyik.

Teljes gyártás beleértve az ellenőrzést is Siegmund eszközökön történik. Teleszkópos csúszka hossza 8 m, súly kb.2 tonna és a csapágy terhelés kb. 1,5 tonna.






## GLB, SZEGED (HU)

A GLB közepes méretű vállalat foglalkozik pótalkatrészek, berendezések és különleges gépek gyártásával egyedi és sorozatgyártásban is. A különböző követelmények kielégítése érdekében a vállalat a Siegmund hegesztőasztalok megbízhatóságára és a sokoldalú tartozékokra támaszkodik.

A gyakorlati példa egy láncos szállítószalag gyártását mutatja egy gázpalackvezető rendszer számára. A mintegy 70 m hosszú létesítmény egyedi részei Siegmund hegesztőasztalokon készültek, majd összeszerelték az ügyfél helyén. Az egyes darabok Siegmund csavarokkal történő rögzítése megakadályozza a torzítást és pontos hegesztési eredményt biztosít.

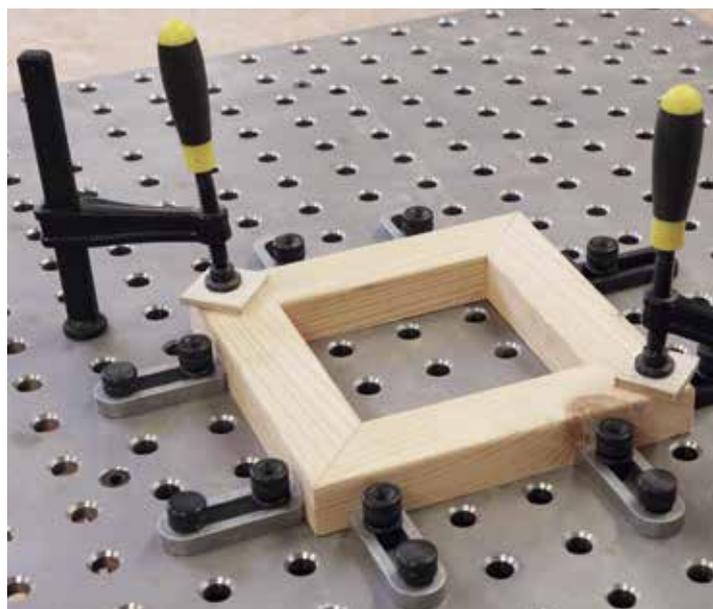

### HABITAT AUGSBURG E.V., AUGSBURG (DE)

A Habitat Augsburg e.V. lehetővé teszi a szakértőknek, valamint a szakembereknek, hogy megvalósítsák projektjeiket az ötlet, a tervezés és a végrehajtás segítségével. Támogatják őket professzionális felszereléssel és önkéntes munkával tanácsadó mérnökök, akik útmutatást és aktív támogatást nyújtanak. Ily módon a Habitat olyan teret alkot, ahol a felhasználók új dolgokat próbálhatnak ki, tanulhatnak együtt és egymástól, és élvezhetik a kreativitást.

A Habitat jelenleg teljesen felszerelt műhelygel rendelkezik, beleértve a Siegmund munkaállomást is. Pl. Tervezzük a berendezések körének bővítését, pl egy fémmegmunkáló üzlet, egy gyártó labor, coworking terek és így tovább.





## FERR-VÁZ, BUDAPEST (HU)

A magyarországi Ferr-váz teljes megoldásokat és egyedi fémlemezszerkezeteket gyárt fémgyártóknak.

A megrendelések sokoldalúsága gyorsan alkalmazkodó és bővíthető munkaterületeket igényel. A Siegmund hegesztőasztalok és a nagy végállító- és rögzítő derékszögek kombinálásával a nagy alkatrészek is pontosan rögzíthetők és hegeszthetők. A képeken látható a vasúti járművek tápegységének gyártása. A termék gyártása CL1 EN 15085 minősítési szintet igényel.





## AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

1993-óta Agrikon Kam Kft. gyártja a vezető kabinokat építőipari gépek, traktorok és autóiipari járművek számára. A kabin egyes elemeinek hegesztéséhez az Agrikon Kam Kft. a gyártás során a megbízható minőségű Siegmund hegesztő asztalokat használja.

Ebben a képsorozatban látható a sablonok összeállítása a daru kabinok gyártásához. A finom állítható szorítók és derékszögek lehetővé teszik a sablonok pontos rögzítését és hegesztését hajlítás nélkül. A sablon szükséges módosítása esetén rövid időn belül lehetőség nyílik a beállítás átállítására a rugalmasan használható tartozékoknak köszönhetően.






### BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Siegmond hegesztőasztalok megkönnyítették az izometrikus szakaszok előregyártását. Mivel a nagy pontosságú asztalokon folyamatosan végezhetőek a mérések. Így csökkentve az összeszerelés időtartalmát és az útmunkát.





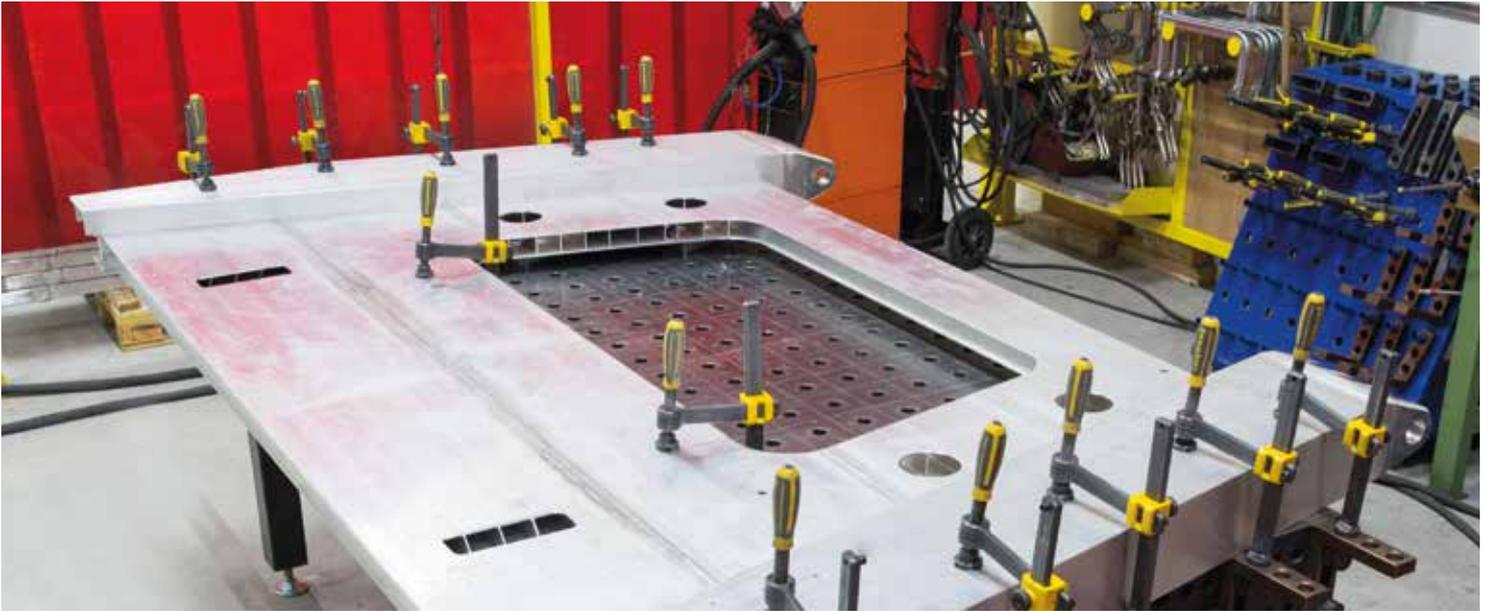

### STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)


Siegmund hegesztőasztalokon alumínium és egyéb különböző alkatrészek összeszerelésével és összehegesztésével gyártják le a motorkocsikat.



### KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

A Kuhn-Geldrop BV 2009 februárja óta tagja a nemzetközi KUHN csoportnak, amely mezőgazdasági gépek és járművek értékesítését végzi. A Geldrop telephelye felelős a bálázó prések és bálázó gépek fejlesztéséért és gyártásáért.

Gyakorlati példánkban a gyártáshoz a lehető legnagyobb munkaterület elérése érdekében két Siegmund hegesztőasztal csatlakoztatva volt, amelyek megkönnyítik a hosszú alkatrészek hegesztését és zökkenőmentes rögzítését.

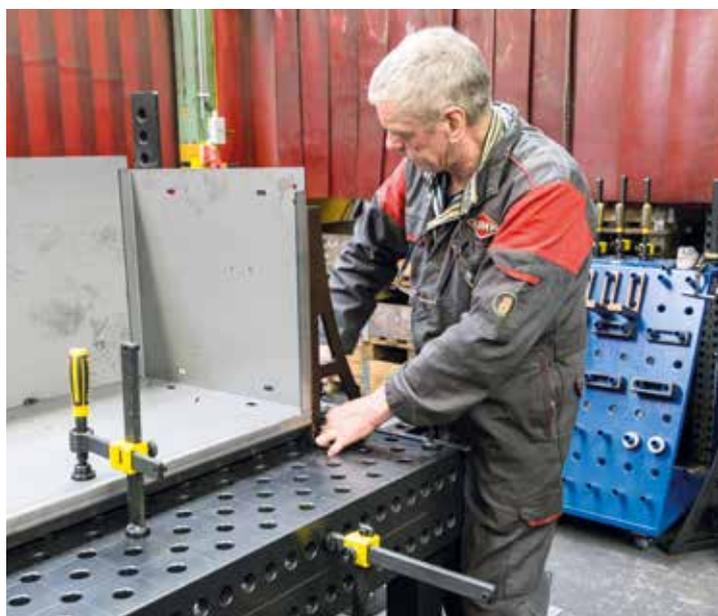



### S-FABER KFT., KECSKEMÉT (HU)

A magyarországi S-Faber Kft. egyedi üzletbútorok gyártására szakosodott. Különböző anyagokat, például fémetek, festett és krómzott elemeket és rozsdamentes acélt dolgoznak fel.

A képeken egy bemutató polc gyártása látható. Az ilyen polcok mérete és alakja szinte mindig eltér a megszokottól, ezért a Siegmund moduláris rendszerei a legmegfelelőbb eljárást kínálják ezeknek a gyártásához.





### SCITEEX, WARSAW (PL)

Szabadon bővíthető - Több munkafelület, nagyobb rugalmasság.

Ha olyan nagy alkatrésze van, amely biztos és sima felületű rögzítést kíván akkor nyilvánvalóan a platform rendszerre van szüksége, mely már számos vevőnél bizonyított.

Az ismétlődő rendelések mutatják, hogy ezek a rendszerek már bizonyítottak. Az ön előnye, hogy nagy alkatrészeket is tud pontosan és gyorsan gyártani.





## BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Bax Metaal Hollandiában több mint 25 éve szakértelmével, minőségével és megbízhatóságával áll vevői rendelkezésére egyedi fémlemez és csőszerkezet gyártásban legyen az rozsdamentes acél, alumínium vagy acél. Bax Metaal minősége világ piacvezető hegesztőasztalokra támaszkodva. Tényleges termelés előtt a saját tervező részlegük az ügyfelekkel együtt kifejlesztik a projektet. 3D-s modellek a Siegmund asztalok ideális alapok a pontos és gyors hegesztés tervezéséhez. Egyes projektek gyárthatóságát és végrehajtását be kell vizsgálni az ügyfelekkel együtt. Miután megrendelő biztosította a pontos terveket és megtörtént az egyeztetés, lehet kezdeni a termelést. A Bax Metaal minden esetben nagy jelentőséget biztosít a hatékonyságnak és pontosságnak, ezért szinte minden gyártási lépést a Siegmund hegesztő asztalon hajtanak végre. Köszönhetően a rugalmas munkafelület különböző projektek valósíthatók nagy pontossággal. A rövid átkészülék is lehetővé teszi Bax Metaal nak, hogy versenyképesen tudjon termelni és hogy hatékony és gazdaságos megoldást tudjon biztosítani mindenprojekthez.





### GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

A Getzner Textil cég 1818-ban alakult és a magas minőségű Afrikai damaszk termékek vezető gyártója a piacon lévő számos gyártó között. Nagyon széleskörű innovatív termékcsoporttal rendelkezik a cég a divatruházat és a technikai ruházati termékek területén. A folyamatosan változó idők ellenére a Getzner Textil AG dolgozóinak innovatív gondolkodása a fő oka annak, hogy a cég mind stratégiai és operációs szempontból is képes fenntartani és bővíteni üzleti tevékenységét. Annak érdekében, hogy képes legyen alkalmazkodni, és bővíteni különböző területeken a termelést gyorsan és önállóan a Getzner céga Siegmund hegesztő és rögzítő rendszerekre támaszkodik. A termelésben egy ütközés elleni védelemi a nagyfeszültségű kábelt, valamint a termelés egy külön hegesztőasztalon adagolási rendszereket építenek. Miután egy hegesztési folyamat kb. 9 – 10 órán át, a speciális asztalt megfordítják, és a tartályok (3x 1000 Liter) a textil termeléshez készen állnak.





## HDB INDUSTRIEHANDEL GMBH, HERSCHBACH (DE)

A vállalatnak kb. 10 alkalmazottja van, amely értékesítési részleget, ügyfélszolgálatot és szerviztechnikusokat foglal magában, akik mindig optimális szolgáltatást biztosítanak ügyfeleiknek. Raktár, iroda, bemutatóterem és szerviz állomás áll rendelkezésre nagy területeken a lehető legjobb kiszolgálás érdekében. A HDB Schweissshop mindenféle hegesztési technológiával foglalkozik. YouTube-csatornájukkal segítséget nyújtanak a hegesztőknek, akár a TIG, MAG, MIG, Ehand, a plazmahegesztés és a vágás témakörében. Egy hegesztő életmódját mutatják be, hogy mi lehetséges a hegesztési technológiában, és hogy a hegesztésből kézműves művészet.





## WELDMATIC LTD., SZIGETSZENTMIKLÓS (HU)

A WELDMATIC Kft. 1994-ben alakult, és szakterülete az automatizált hegesztési rendszerek. Mindezek mellett egyedi, vevői igények szerinti célgépeket is gyártanak, mint például hosszvarrat hegesztő berendezés, melyet lemezek, tartály palástok vonalszerű összehegesztésére használnak.

A fotókon beállítható hosszvarrat hegesztő berendezés látható ami Siegmund U-alakú derékszögekre épült. Ahhoz, hogy a berendezés pontosan tudjon hegesztetni, a felépített sínrendszernek nagyon pontosnak kell lennie. Az egyedi Siegmund U-alakú derékszögek ideális alapot kínálnak, alacsonyabb beruházási költség mellett, mint hasonló termékek. A felhasználó számára egy egydi konstrukció még könnyű kezelhetőséggel is párosul.







## SAATGUT STAUDERER, GROSSAITINGEN (DE)

A Stauderer mezőgazdasági vállalkozást most a negyedik generáció vezeti. A családi vállalkozás mezőgazdasági tevékenységet és magvetést végez saját magfeldolgozó üzemével. A Siegmund hegesztőasztalon a gazdaság minden szükséges javítása megtörthet. Az asztalon is gyártják a z ültetőgépek szerkezetét és alkatrészeit.

A képek egy olyan létra gyártását mutatják, amely a vetőmagtartály biztonsági platformjához vezet. A Siegmund hegesztőasztalon a System 16 minden egyes alkatrészét néhány egyszerű lépésben szerelhetjük fel és pontosan össze lehet hegeszteni.



## TERMÉK ÉS ALKALMAZÁS KATALÓGUS 768 OLDALON

- Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
- Speciális formatervezés, mint a T-hornyú asztalok, nyolcszögletű asztalok és sok más
- Megjelölt raktárkészlet
- Részletes technikai információk
- Alkalmazási minták minden cikkhez
- Széles körű tájékoztatást nyújt a Siegmund emelő és sín rendszerekről
- Sokféle tartozék készlet
- Sok érdekes gyakorlati példa
- Linkek a termékvideokhoz
- Információk a cégről
- 32 nyelven elérhető
- Teljes ár

Termék és alkalmazás katalógus  
az Ön nyelvén elérhető.

Termék és Alkalmazástechnikai Katalógus  
768 oldalon



[www.siegmund.com/  
catalog](http://www.siegmund.com/catalog)



[www.siegmund.com/  
Vactualflyer](http://www.siegmund.com/Vactualflyer)

Termékek és Promóciók  
244 oldalon



[www.siegmund.com/  
Vworkstation-catalog](http://www.siegmund.com/Vworkstation-catalog)

Workstation Katalógus  
68 oldalon



[www.siegmund.com/  
Vworkstation-flyer](http://www.siegmund.com/Vworkstation-flyer)

Workstation Szórólap  
12 oldalon



[www.siegmund.com/  
Vpositioner-flyer](http://www.siegmund.com/Vpositioner-flyer)

Pozicionáló Szórólap  
24 oldalon

## NYOMTATOTT KATALÓGUS MEGRENDELÉSE:

Jelölje meg egyszerűen, mi ingyen elküldjük Önnek a kívánt anyagot.  
Küldje el a megrendelőlapot a kereskedőnkhez.



Vagy rendelje meg az online űrlapunkon keresztül:  
[www.siegmund.com/catalog-order](http://www.siegmund.com/catalog-order)

Cím / Kapcsolattartó / Bélyegző

Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget (EXW Németország). A csomagolási költség 75 – 95 € a 28 mm-es és 22 mm-es asztaloknál, és 50 – 150 € a 16 mm-es asztaloknál.  
A technikai módosítások jogát fenntartjuk. Minimális rendelési mennyiség: 50 €. Az általános szerződési feltételek érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.

Minden szöveg, kép és terv a Bernd Siegmund GmbH szellemi tulajdona. A Flyer kiadvány sem részben, sem egészben nem másolható vagy kiadható sem digitális sem analóg formában a Bernd Siegmund GmbH előzetes írásos engedélye nélkül. Ennek be nem tartása jogi következményekkel jár.  
© 2019 Bernd Siegmund GmbH

## KÉPEK A 2018 / 2019 ÉVBŐL

## FC Augsburg, 1. Bundesliga

Első szezonunk az FC Augsburg szponzoraként, újjal keresztelve, remélve, ünnepelve, élvezve, megnyerve és éljenzéssel –  
Büszkék vagyunk az eddigi szezonra az FC Augsburg-al.



Robert Lewandowski (PL), Reece Oxford (UK)



Gólünnep: FC Augsburg játékosai ünneplik a gólt



Párban: Marco Richter (DE), Willi Orban (HU)



Alfred Finnbogason (ISL), Péter Gulácsi (HU)



WWK Arena, Augsburg (DE)



Bernd Siegmund GmbH



WWK Arena, Augsburg (DE)



## Specializált kiállítások: Németország



**EMO, Hannover**  
2019.09.16-09.21  
Csarnok 16, Stand H15



**Blechexpo, Stuttgart**  
2019.05.11-08.11  
Csarnok 7, Stand 7316

## Magyarország

**Automotive Hungary**  
2019.10.16-10.18

Ön itt megtalálja  
a vásárlást:



[www.siegmund.com/Vexhibition-info](http://www.siegmund.com/Vexhibition-info)

### GYÁRTÓ:

**Bernd Siegmund GmbH**  
Landsberger Str. 180  
86507 Oberottmarshausen  
Németország (Bajorország)  
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0  
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33  
E-Mail: [info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)  
[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

### ÖN KERESKEDŐJE:

**PLTS Ipari KFT.**  
Office: Ungvár u. 13  
H-1194 Budapest  
Tel. (0036) 3 02 43 47 84  
Fax (0036) 17 00 25 70  
E-Mail: [info@plts.hu](mailto:info@plts.hu)  
[www.plts.hu](http://www.plts.hu)

■ További termékinformációt nem szeretnék