


siegmund®

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

Termékek és Promociók

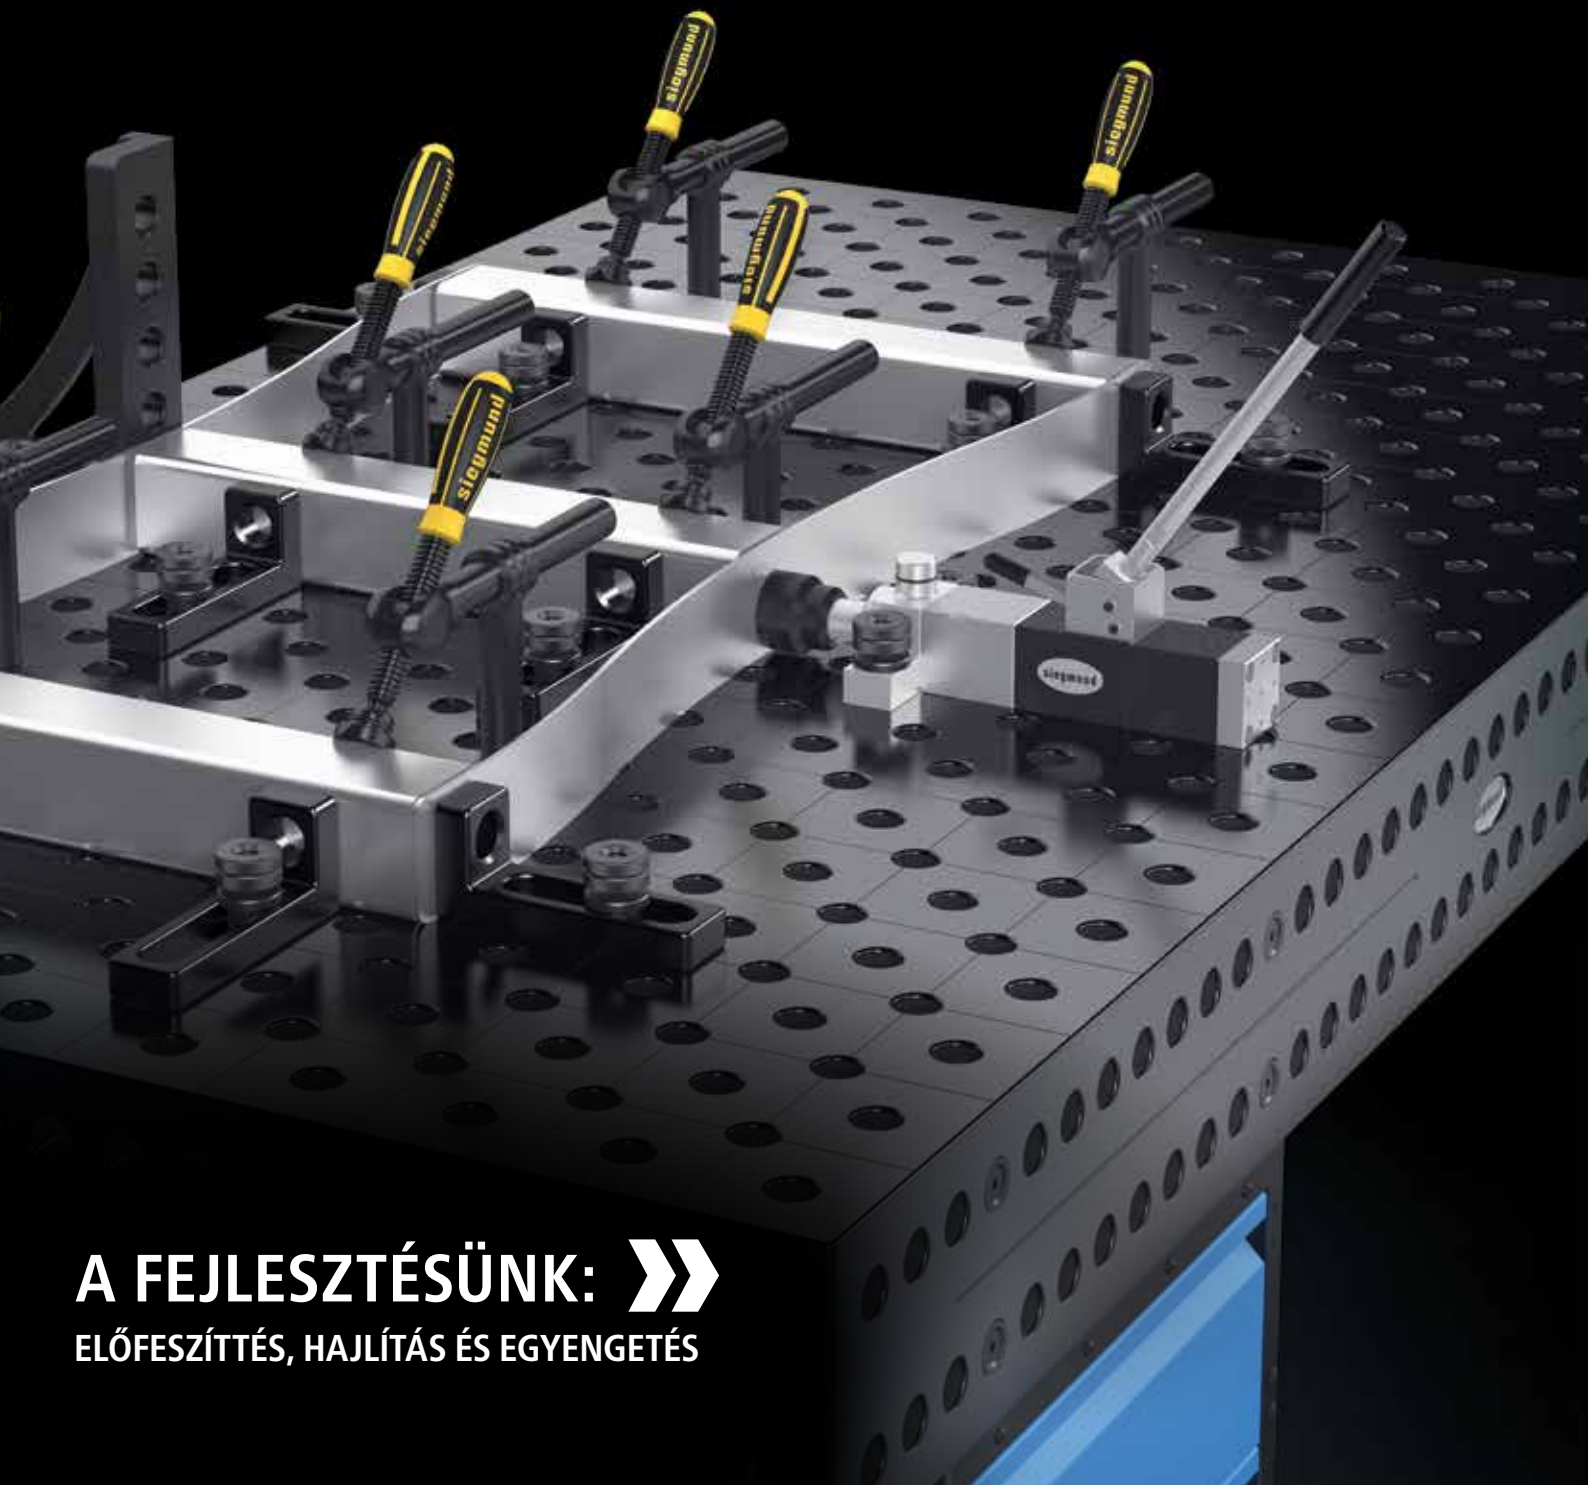

A FEJLESZTÉSÜNK: >>>
ELŐFESZÍTÉS, HAJLÍTÁS ÉS EGYENGETÉS



Hegesztő és rögzítő asztalok a világ piacvezető gyártójától. Akár egyszemélyes vállalkozás vagy nagyipari termelésről legyen szó, a megfelelő alapot kínáljuk a pontos és gyors munkához.



TISZTELT HÖLGYEM / URAM,

A moduláris tartozékokkal ellátott precíziós rögzítőasztalok napjainkban szabványos berendezésekké válnak számos gyártóüzemben. A világ legnagyobb hegesztő- és szorítóasztal-gyártóinak iparágunk élvonalában állunk. Többek között kínáljuk Önnek a legnehezebb, tömeggyártású hegesztőasztal – a Professional Extreme 8.8 (anyag összehasonlítás a 22. és 23. oldalon).

Ha még nem rendelkezik Siegmund termékekkel, akkor az első hegesztőasztal meg fogja győzni Önt az előnyökről. Bárki, aki valaha is dolgozott egy Siegmund hegesztő- és rögzítőasztal-rendszerrel, továbbra is a termékeinket projektekhez vagy üzleti bővítésekhez kívánja használni.

A Siegmund hegesztési és rögzítési asztalai óriási csökkentést jelentenek a munkaterhelés és az időtakarékoság érdekében minden potenciális felhasználó számára. Függetlenül attól, hogy egyedi darabokat vagy tömeggyártmányokat készít-e, a precíziós rögzítőasztal egyértelműen kifizetődik.

Ennek a szórólapnak a kiemelése a sok új különleges ajánlat valamint az új termékek és újítások bemutatása. Szinte minden Siegmund termék keményített formában kapható. A hegesztési és rögzítőasztalával együtt ez megbízható és tartós alapot biztosít a projektjeihez.

NEW Keresse meg ezt a szimbólumot az új termékek azonosítására. Minden termék szimbólummal rendelkezik az anyag és a felületi minőség meghatározásához. További információ a 42. és 43. oldalon található.

A cikkszámok melletti pontok megmutatják a termék raktári állapotát. A Siegmund-nál szinte minden termék folyamatosan raktáron van és azonnal készen áll.

- = Készleten lévő tétel
- = Megrendelésre gyártott tétel

Ez a szórólap csak egy kivonat a Bernd Siegmund GmbH különböző termékválasztékából. Az egész termékcsalád, számos újítás és információ megtalálható az új fő katalógusunkban (768 oldal) vagy a speciális katalógusainkban vagy online a www.siegmund.com címen.

Győződjön meg termékeink minőségéről, és látogasson el hozzánk egy szakkiállításon. A következő kiállítási időpontok megtalálhatók a szórólap hátoldalán.

Kérjük, élvezze a bemutatónkat.



Bernd Siegmund



Daniel Siegmund



A Siegmund által kifejlesztett egyedi anyagok olyan jellemzőket kínálnak, amelyeket nem használnak a hagyományos hegesztőasztaloknál. Győződjön meg róla.



ERŐSSÉGEINK- ÖN ELŐNYEI:

- +** **LEGKEMÉNYEBB HEGESZTŐASZTALOK**
 - Rendkívüli keménység jellemzi a speciálisan kifejlesztett ötvözetek miatt a Professional Extreme hegesztőasztalokat
 - Nagyobb korrózióállóság, plazma nitridálásnak köszönhetően kopásmentesek és tartósak a hegesztőasztalok
 - Jelentősen kevesebb a letapadás
 - Felületi síkságát sok év intenzív használat mellett is megőrzi (Professional Extreme 8.7 és 8.8)

- +** **FELÜLETEN EDZETT TARTOZÉKOK**
 - Megnövelt védelem rozsdá ellen
 - Jobb védelem a karcosodás ellen
 - Javított védelem hegesztési reve ellen

- +** **INNOVATÍV MODULÁRIS RENDSZER**
 - Moduláris, kompatibilis- a hegesztő és rögzítő asztal rendszerek az Ön igényeinek megfelelően
 - Speciális megoldások az ügyfelek igényei szerint

- +** **MÉRETEK**
 - Hegesztőasztalok legnagyobb gyártójaként több mint 50 országban van kereskedői hálózatunk
 - Nagy csapat fejlesztőink állandó kapcsolatban állnak ügyfeleinkkel

- +** **MINŐSÉG**
 - Termékinnovációk, magas minőségű anyagok, pontos feldolgozás
 - Termékek folyamatos fejlesztése az ügyfelekkel és tapasztalatokkal

- +** **TÁROLÁSI KAPACITÁS**
 - Raktárterület 26.000 m²
 - Kb. 2.000 – 5.000 hegesztőasztal és kb. 1 millió tartozék raktáron



2018 augusztusától Oberottmarshausen (D)

A már meglévő logisztikai és termelési helyszíneink mellett új telephelyet építettünk Oberottmarshausenben.

CÉLUNK: KORLÁTLAN ELÉRHETŐSÉG

Sok éven át a Bernd Siegmund GmbH sikeresen gyártott és forgalmazott hegesztő- és rögzítőasztal-rendszereket világszerte. A világpiac vezetőjeként több mint 60.000 m² áll rendelkezésre hegesztőasztalaink és tartozékaik készítéséhez és tárolásához a cégcsoporton belül, beleértve az Oberottmarshausen és Skawina új épületét.

Oberottmarshausen új székhelyen (kb. 5 km-re Großaitingen) új, 18.000 m²-es raktárt építettünk. Nagymértékben megnövelt tárolókapacitással képesek vagyunk csökkenteni a szállítási határidőket világszerte, és megoszthatjuk helyét más márkákkal, mint például az Amazon, a BMW, az Aldi és a Lidl.

Cégcsoportunk helyszínei:

Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D), Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).

Működési terület kb. 150.000 m²,
termelési terület és raktár kb. 60.000 m²



Großaitingen (D)



Deggingen (D)



Skawina (PL)



Lublin (PL)



Minden nap segítünk kisiparos és gépipari vállalkozásoknak Siegmund hegesztőasztalokkal több mint 50 országban.



SIEGMUND INTERNET ÉS ONLINESHOP

A precíziós hegesztőasztalok piacvezetőjeként több mint 50 országban van üzleti kapcsolatunk. Ezért nemzetközi webes jelenlét feltétlenül szükséges számunkra.

Az a törekvésünk, hogy kommunikáljunk az Ön nemzeti nyelvén. Már kb. 30 nyelven elérhető szórólapjaink, fő katalógusaink a világhálón is.

Látogassa meg honlapunkat, és fedezze fel a teljes termékinálatunkat, valamint az alkalmazástechnikai fotókat és videókat. A nap 24 órájában megrendelheti termékeinket a webshopban.

További információk a 6. és 7. oldalon vagy a www.siegmund.com címen



www.siegmund.com





Látogasson el a www.siegmund.com weboldalra és szerezzon digitális betekintést a Siegmund világába.



VIDEÓK ÉS FILMEK

Számos termék- és alkalmazás-videó, valamint film a rendkívül kemény Professional Extreme hegesztőasztalunk rendkívüli tartóssági tesztjeiről.



www.siegmund.com/Vmovies



SIEGMUND IN ACTION

Fedezze fel a gyakorlati példákat a világ különböző területeiről és ágazatairól.



www.siegmund.com/Vpractise



ÖSSZES KIÁLLÍTÁS DÁTUMA

Győződjön meg termékeink minőségéről és látogasson el hozzánk a kiállítási standra. Kiállítási naptárban minden kiállítás időpontja megtalálható Németországban és a világ minden táján.



www.siegmund.com/Vexhibition-info



Csak kattintson a www.siegmund.com-ra.
Várjuk Önt!




JELENLEGI MÉDIA

Minden aktuális ajánlatunk pl. szórólap vagy katalógus letölthető honlapunkról.



www.siegmund.com/Vactualflyer

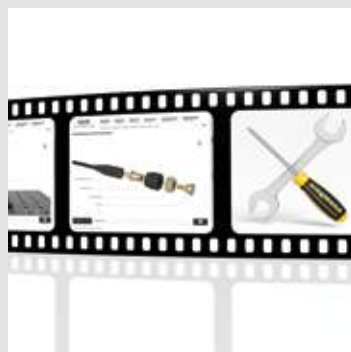

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerelési útmutatóink segítenek Önnek lépésről lépésre a Siegmund hegesztő- és rögzítőasztal-rendszerek beállításában.



www.siegmund.com/Vassembly



MINDEN TARTOZÉKOK ÉS ALUMÍNÍUM KÉSZLETEK

Az összes tartozék készlet és különleges készlet, beleértve az alumínium sorozatból származó termékeket, megtalálható az online boltunkban.



www.siegmund.com

SUB TABLE BOX

*A szerszámok mindig elérhetőek.
Funkcionális fiókok Siegmund hegesztőasztalához.
Most már a 16, 22 rendszerben és Basic asztalok is.*



SYSTEM 16 BASIC
Oldal 78



SYSTEM 16
Oldal 78



SYSTEM 22
Oldal 112



SYSTEM 28 BASIC
Oldal 176




SYSTEM 28
Oldal 176

ASZTALI SATU

*Minden műhely alapfelszereltsége megbízható satu.
Mindegyik Siegmund hegesztőasztalhoz megfelelő
satut kínálunk Önnek.*

*System 16: Oldal 80
System 22: Oldal 112
System 28: Oldal 178*

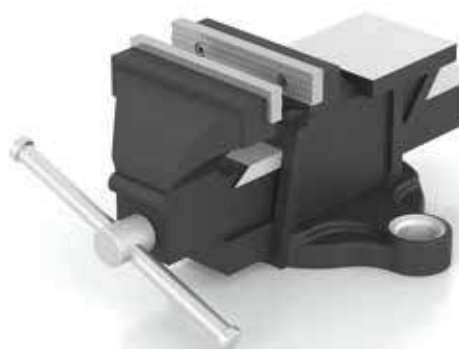


SIEGMUND PREMIUM LIGHT

A munkadarabok rögzítéséhez most olyan könnyebb termékeket kínálunk, amelyek kevésbé hatnak a maximális terhelésre és könnyebben kezelhetők.

*A vékonyabb anyagvastagság ellenére nincsenek minőségi veszteségek!
Kipróbáltuk a bevált speciális Extreme X8.7 ötvözet könnyű verzióját, amelyet itt használunk. Ez a Professional Extreme 8.7 előnyeit nyújtja.*

Különösen akkor, ha helymeghatározókkal vagy robotcellákkal együtt használják, az alacsony súlyuknak köszönhetően hatékonyabban tud dolgozni.

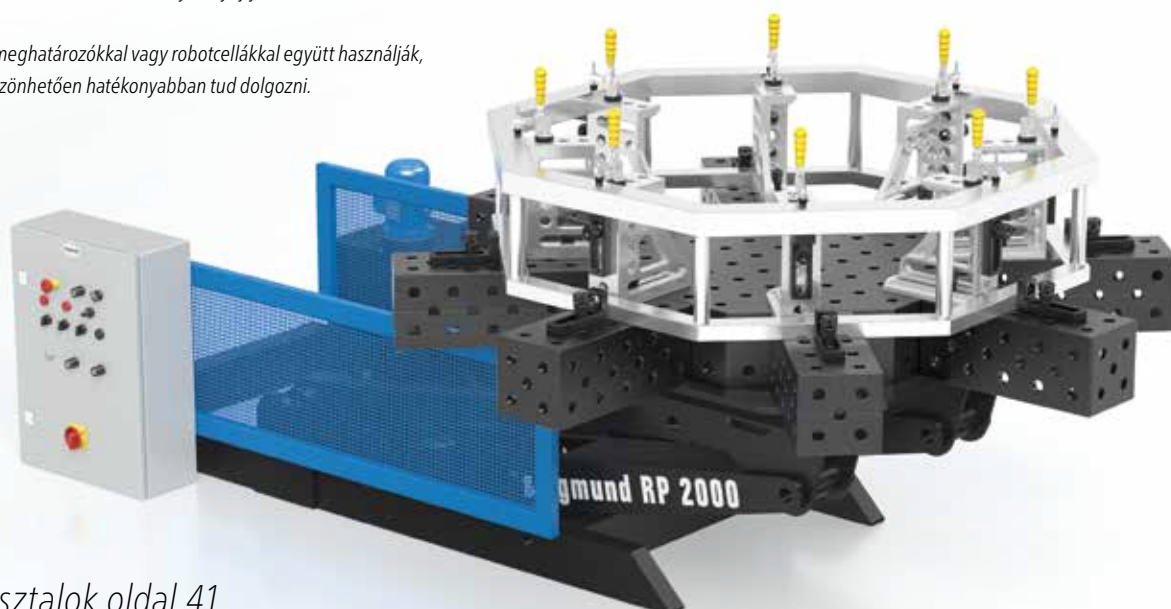


*Oktagonális asztalok oldal 41
U-alakú derékszög oldal 143*

ASZTALI PRÉS RENDSZER 28

A deformált acéltermékeket egyenesítse ki, vagy távolítsa el a nemkívánatos egyenlőtlenégeket vagy feszültségeket az anyagban a Siegmund új asztali préssel.


oldal 184

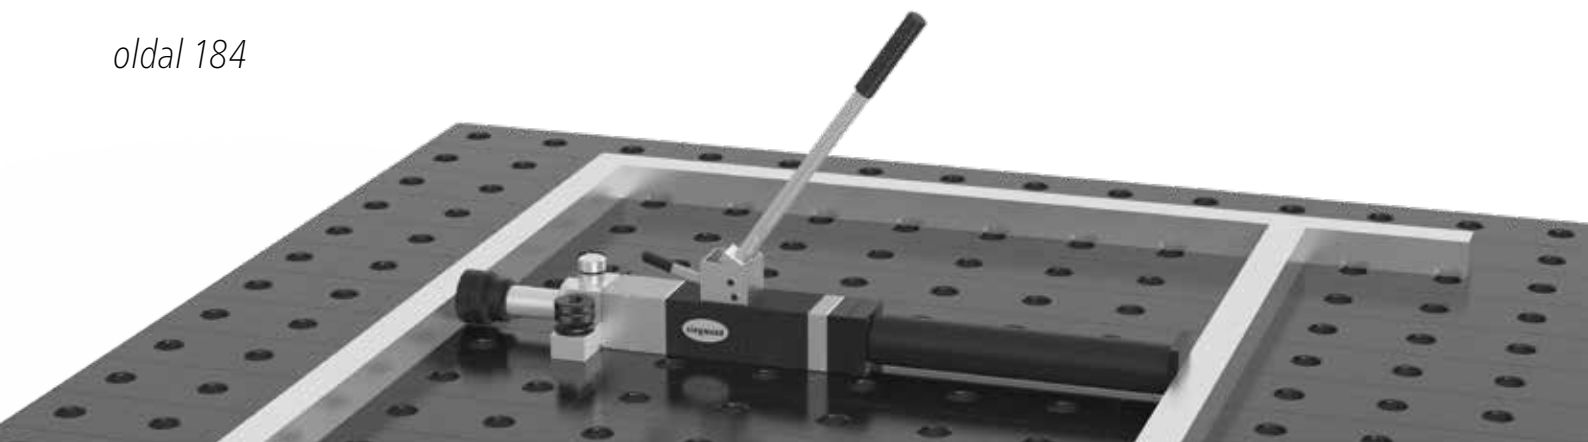

OKTAGONÁLIS ASZTALOK RENDSZER 22

Oktagonális asztalok már elérhetők 22 rendszerben is.

Oldal 39

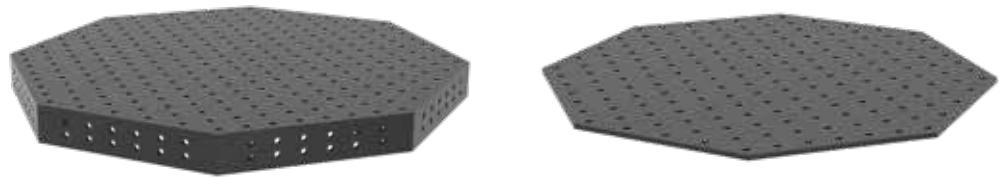

TOVÁBBI HEGESZTŐASZTAL MÉRETEK 22 RENDSZEBEN

Még több fajta- további hegesztőasztal méretek 22 rendszerben.

Oldal 32



ÚJ KIALAKÍTÁS A 22 RENDSZERBEN LÉVŐ FOGÓK SZÁMÁRA

Minden szorító a 22 rendszerben mostantól új kivitelben kapható.

Oldal 100



EDZETT TARTOZÉKOK

Mostantól további kiegészítőket kaphat nitridált változatban, a sok jól ismert előnyökkel.






GYORS SZORÍTÓCSAVAR FOGANTYÚVAL

A gyors szorítócsavarral ellátott fogantyúval a alkatrészek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők további eszközök nélkül.

Rendelhető 01.04.2019.

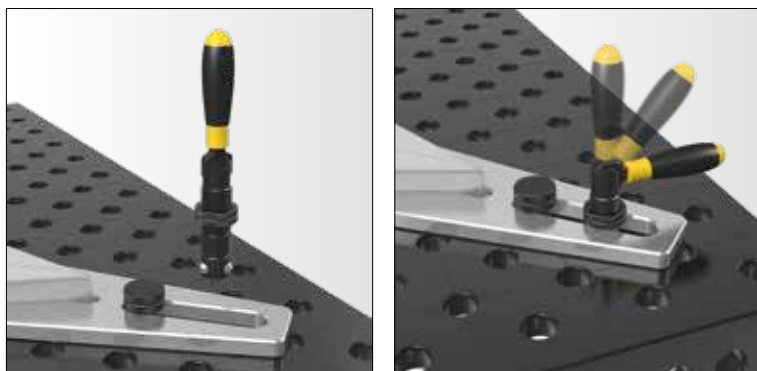


MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ TÁMASZTÓ

A magasságban állítható. Méretskálával rendelkező támasz szilárd alapfelületet biztosít a felépítményekhez és minden rendszer furatában használható.

Rendelkezésre áll 16, 22 és 28 rendszerben.

Rendelhető 01.04.2019.

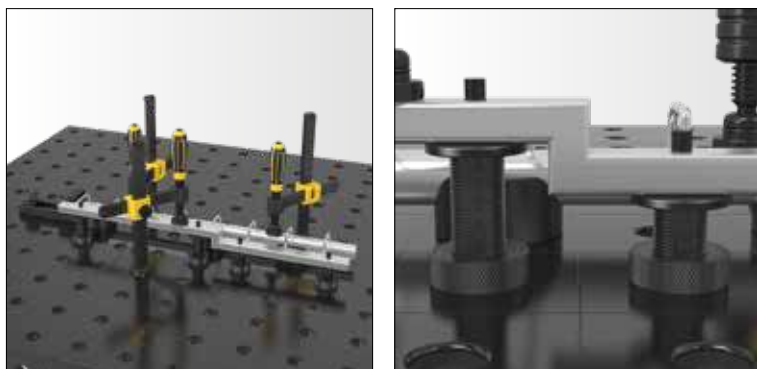

További információ megtalálható az új fő katalógusunkban vagy a www.siegmund.com címen




Új Termék és Alkalmazás
katalógusunk már elérhető
az Ön nyelvén!



KÉRJE INGYENESEN:

- Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
- Speciális formatervezés, mint a T-hornyú asztalok, nyolcszögletű asztalok és sok más
- Részletes technikai információk
- Alkalmazási minták minden cikkhez
- Széles körű tájékoztatást nyújt a Siegmund emelő és sín rendszerekről
- 32 nyelven elérhető
- Teljes ár



www.siegmund.com/catalog-order

Szkennelje be a QR kódot és
kérjen ingyenes katalógust vagy
használja a rendelési űrlapot a
242 oldalon.

TARTALOM



Siegmund a gyakorlatban
Oldal 206

16 **22** **28**

RENDSZEREK

HEGESZTŐASZTALOK / ASZTALLÁBAK / KÉSZLETEK



28 32 34

SIEGMUND WORKSTATION



16 - -

OKTAGONÁLIS ASZTALOK



38 39 40

VÉGÁLLÍTÓK



44 86 118

DERÉKSZÖGEK



50 90 126

CSAVAROK



62 96 146

SZORÍTÓK



66 100 152

PRIZMÁK



72 104 162

TÁMASZTÓK



73 108 167

GYORSSZORÍTÓ



76 110 170

SUB TABLE BOX



78 113 176

TARTOZÉKOK



80 112 178

ASZTALI PRÉS



- - 184

MÁGNESES RÖGZÍTÉSTECHNOLÓGIA



186

KARIMÁK



188

PNEUMATIKA SZORÍTÓ



191

KAPCSOLÓDÓ ELEMELK



192

TAPADÁSMENTESÍTŐ




196

További tartozékok és pótalkatrészek a Siegmund Termék- és Alkalmazás katalógusban találhatóak.
A főkatalógus megrendelhető az 242 oldalon vagy a www.siegmund.com/catalog oldalon, ingyenesen.

SUB TABLE BOX

SZERSZÁMOK MINDIG ELÉRHETŐEK

 *Hozzon létre tárolóhelyet a hegesztőasztal alatt a Siegmund praktikus Sub Table Box-al.*



ELRENDEZÉS ÉS TÁRHELY

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál.

360 mm-es hely a fiókok számára



TERHELÉSI KAPACITÁS

ST Box maximum kb.100 kg.
Minden fiók kb. 50 kg.




JÓL VÉDETT

A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.



FELSZERELÉS


A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható.



TELEPÍTÉS

Minden szállítmányhoz összeszerelési utasításokat is kap. A szerelés után könnyen csatlakoztatható a ST Box a hegesztőasztalhoz.



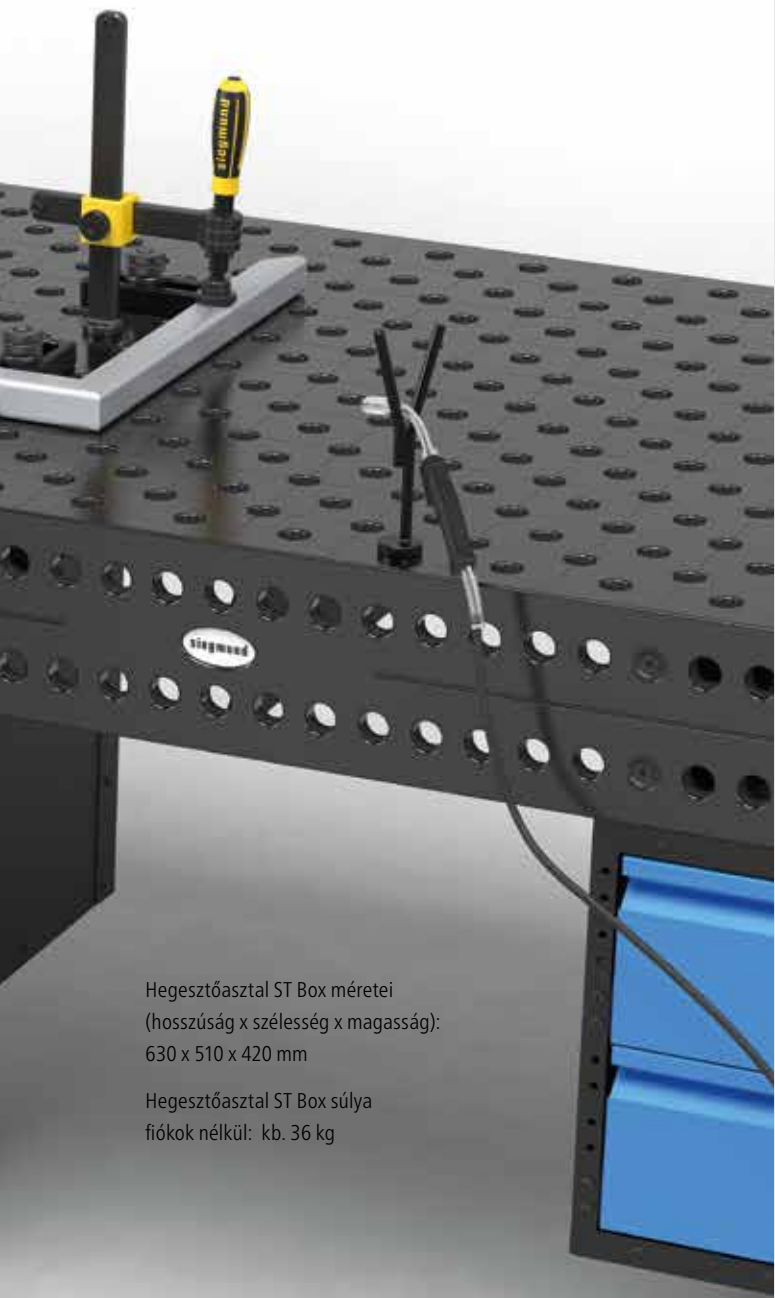

Hegesztőasztal ST Box méretei
(hosszúság x szélesség x magasság):
630 x 510 x 420 mm

Hegesztőasztal ST Box súlya
fiókok nélkül: kb. 36 kg



Mostantól a Siegmund
ST Box is rendelkezésre áll
a 16. és 22. rendszerhez és a
Basic hegesztőasztalokhoz is.

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 16 Basic

Tájékoztató, árak
és különleges
ajánlatok a
oldal 78



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 16

Tájékoztató, árak
és különleges
ajánlatok a
oldal 78



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 22


Tájékoztató, árak
és különleges
ajánlatok a
oldal 112



ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 28 Basic

Tájékoztató, árak
és különleges
ajánlatok a
oldal 176

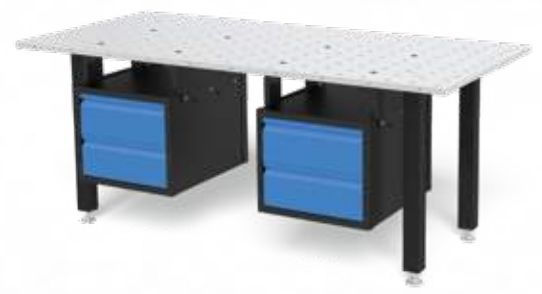

ST BOX HEGESZTŐASZTALOKHOZ

System 28

Tájékoztató, árak
és különleges
ajánlatok a
oldal 176





AZ ASZTALLEMEZ EXTRA ERŐS ALAP KEMÉNYSÉGŰ

Asztal lemez: 1200 x 800 x 12 mm:
különleges Siegmund fejlesztésű X8.7 ötvözet (plazma nitridálás nélkül)

Előnyei:
Karcállóság, kiváló ütésállóság, nagy terhelhetőség és hosszú élettartam

FURAT

A furatok 16 mm átmérőjűek és az asztal felületén 50 mm-es osztásban helyezkednek el. Természetesen a teljes Siegmund termékpaletta kompatibilis a Siegmund Workstation-nel.



PISZKODÁS ELLENI VÉDELEM

Az asztal alatti két lap védi a szerszámokat a hegesztési revétől és a szennyeződésektől. A tisztításhoz húzza ki a két lapot, mint a fiókokat.




LÁBAK

A láb és a görgő kombinációjával a Siegmund Workstation mozgatható. Az alaplemezek finom állíthatósága precíz munkafelületet biztosítanak.
(Görgő opcionális)



KAPACITÁS

Az új Siegmund Workstation az alap asztallemezzel kb. 1.000 kg súlyú. Kérjük vegye figyelembe, hogy görgők használatával a terhelési kapacitás kb. 400 kg-ra csökken.



MEGFELELŐ TÁROLÁS

A Siegmund Workstation számos Siegmund cikket tartalmaz. Különböző kiegészítők tárolhatók a polcokon. Így minden elérhető. Opcionálisan kiegészítheti a munkaállomását a praktikus, különböző magasságú fiókokkal. Itt szinte bármilyen szerszám elhelyezhető. A kiegészítés bármikor utánrendelhető.

600 mm-es hely a fiókok bal és jobb oldalán.





INDUSTRIE
PREIS 2018

BEST OF

A "Gyártástechnológia" kategóriában
a SIEGMUND WORKSTATION az
INDUSTRIEPREIS 2018-at elnyerte.



Munkaállomás méretei:
(hosszúság x szélesség x magasság):
1200 x 800 x 850 mm

Súlya:
kerekek és fiók nélkül kb. 139 kg

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 1200 x 800 x 12 mm

Az asztal lemez edzett, erősített szerszámacél, mely különleges Siegmund által kifejlesztett Siegmund X8.7 anyagból készül

Furat Ø 16 mm

Furat osztástávolság az asztal tetején: 50 mm

Minden munkaállomáshoz adunk összeszerelési utasítást az összeállításhoz.

SIEGMUND WORKSTATION
BELEÉRTVE A SZERSZÁMTARTÓKAT, FIÓKOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐKET

2.030 €

Cikkszám 2-167193



1 x 164000



180 mm

2 x 004210



240 mm

1 x 004215

tartalmazza



4 x 160620



12 x 160510



8 x 160420.N



1 x 163999



4 x 160108.N



2 x 160110.N

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT

Siegmund Workstation
tartalmazza a szerszámtartót
és kiegészítőket

1.648 €

Cikkszám 2-167100

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
1200 x 800 x 12 mm

Az asztal lemez edzett, erősített szerszámacél, mely különleges Siegmund által kifejlesztett Siegmund X8.7 anyagból készül

Furat Ø 16 mm

Furat osztástávolság az asztal tetején: 50 mm



Tartozékok:



4 x 160620



12 x 160510



8 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N




1 x 163999

A polcok, a prizma tartó a szerszámfal mind balra, mind jobbra felszerelhető.

Siegmund Workstation
beleértve a szerszámtartókat

1.098 €

Cikkszám 2-164001

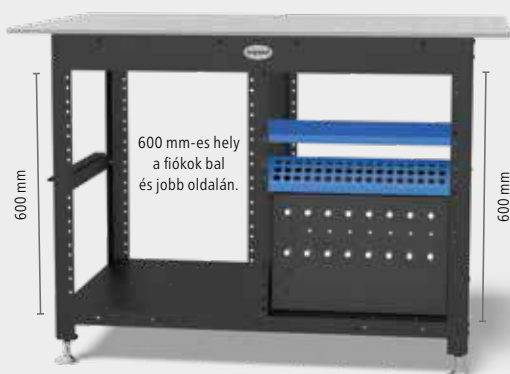

Siegmund Workstation

Basic verzió

szerszámtartók vagy tartozékok nélkül

988 €

Cikkszám 2-164002



KONFIGURÁCIÓ


Fiók 60 mm

max. terhelhetőség kb. 50 kg

Felár

119 €

Cikkszám 2-004200




Fiók 120 mm

max. terhelhetőség kb. 50 kg

Felár

136 €

Cikkszám 2-004205




Fiók 180 mm

max. terhelhetőség kb. 50 kg

Felár

146 €

Cikkszám 2-004210




Fiók 240 mm

max. terhelhetőség kb. 50 kg

Felár

156 €

Cikkszám 2-004215



Prémium satu

adapter lemezzel és csavarral

Felár

227 €

Cikkszám 2-004300



4-görgős összeállítás

Kapacitása Workstation kb. 400 kg

Felár

125 €

Cikkszám 2-004100

Az alaplemez lefelé vagy fölfelé mozgásával könnyen válthat a láb és a görgő között.



Perforált lemez

1200 x 800 x 12 mm,

Átdezett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözetrel

Furat Ø 16 mm, Furat osztástávolság az asztal tetején: 50 mm

628 €

Cikkszám 2-164003

Rögzítőtartó

Felár

21 €

Cikkszám 2-164030



Polc

max. terhelhetőség kb. 10 kg

Felár

22 €

Cikkszám 2-004020




Csavar és prizma tartó

Felár

25 €

Cikkszám 2-164035



Szerszámfal polccal

Polc Nagy: max. terhelhetőség kb. 30 kg

Felár

81 €


Cikkszám 2-004025




ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

Az összeszerelési utasítás minden munkaállomás szállítmány része.


Az egyedi összeállítási lépések a munkasztal teljes összeállításáig bemutatásra kerülnek benne.

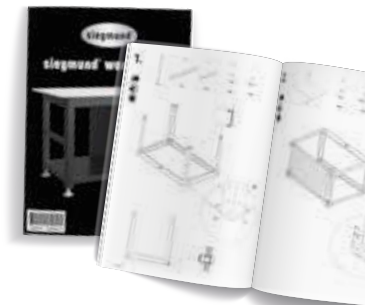


Példa összeállítások




4x 004200
1x 004210
1x 004215



2x 004200
3x 004205
3x 004215

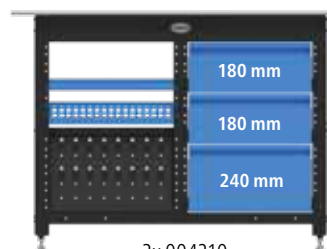

2x 004210
1x 004215

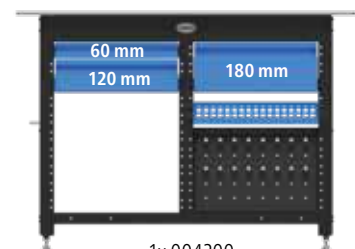

1x 004200
1x 004205
1x 004210

SIEGMUND WORKSTATION





»» *A Siegmund Workstation-on rengeteg helye van, könnyen összeállíthatók bármít.*

[Florian Fleischmann szakmunkás a Stern Edelmetall GmbH]



FÉM FELDOLGOZÁS A CSŐVEZETÉK ÉPÍTÉS – STERN EDELSTAHL GMBH, GERMANY

A német Stern Edelmetall GmbH sok-sok generáció tapasztalataira támaszkodik, és kiváló szolgáltatást nyújt a csővezeték-építés, a csarnokgyártás, a víz- és szennyvíztechnológia, valamint a fémfeldolgozás területén. Annak érdekében, hogy ügyfelei mindig a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot kapják, a Stern Edelmetall a termékeit a Siegmund hegesztőasztalokon és az új Siegmund Workstation-on gyártja.

A képeken látható a csőalkatrészek, valamint a fémlemezek gyártása. Az összes komponens a Siegmund Workstation-on kerül összeállításra és hegesztésre.



HEGESZTŐASZTAL

siegmund®



A hegesztőasztalok hosszú élettartama és magas keménysége az alapanyagnál kezdődik.

Siegmund hegesztőasztal mellett dönt Ön pénzt takarít meg. Köszönhető a kiváló minőségű hegesztőasztalnak, amely segít abban, hogy munkáját lényegesen nagyobb pontossággal és alacsonyabb hibaarányal végezze.



PROFESSIONAL 750¹
plazmanitridálás nélkül

PROFESSIONAL 750²
plazma nitridálással

Keményység Vickers-ben	Alap keménység kb. 165 – 220 Vickers	Alap keménység kb. 165 – 220 Vickers Felület keménysége kb. 450 – 750 Vickers
Anyaga	 Különleges alapanyag S355J2+N	 BAR-bevonat Vas nitrid Átmeneti régió Különleges alapanyag S355J2+N Átmeneti régió Vas nitrid BAR-bevonat
Alap keménység	★ ★	★ ★
Felület keménysége	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Ütésállóság	★ ★	★ ★ ★
Karcállóság	★ ★	★ ★ ★ ★
Hegesztési reves elleni védelem	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Korrozióállóság	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Terelés	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Egyenletesség új állapotban	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Egyenletesség fentartása intenzív használat alatt	★	★ ★ ★
Élettartam magas használat	★ ★	★ ★ ★ ★ ★


Különböző anyagok összehasonításával és kiértékelésünkkel szeretnénk Önnek segíteni a megfelelő hegesztőasztal kiválasztásához.

¹Minden 28-as rendszerű Basic asztalra vonatkozik.

²Minden 16-as rendszerű Basic asztalra vonatkozik.

KEMÉNYSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA: FELÜLETI KEMÉNYSÉG

Plazma nitridálást követő BAR-bevonat véd a karcolódástól, korróziótól és a hegesztési reves-től.

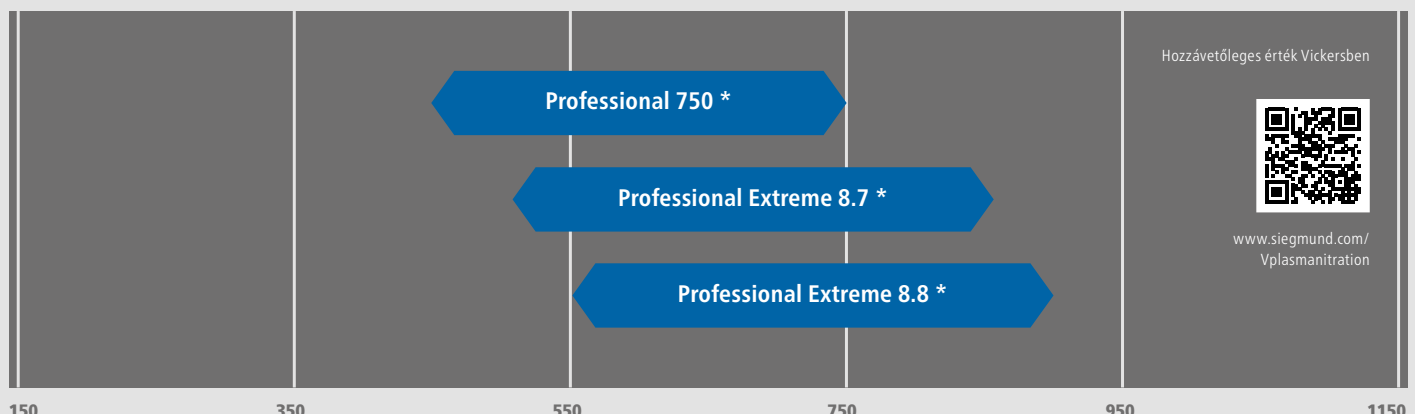

Hozzávetőleges érték Vickersben



www.siegmund.com/Vplamanitration




Mi sikertermékünk Professional Extreme 8.7 és 8.8:
Rendkívüli keménység és hosszú élettartam



Keménység teszt –
Professional Extreme:
[www.siegmund.com/
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
plazma nitridálással


Alap keménység kb. 280 – 340 Vickers
Felület keménysége kb. 450 – 850 Vickers



BAR-bevonat
Vas nitrid
Átmeneti régió
**Át-edzett szerszámacél a mi
speciális ötvözetünk Siegmund X8.7**
Átmeneti régió
Vas nitrid
BAR-bevonat

PROFESSIONAL EXTREME 8.8
plazma nitridálással

Alap keménység kb. 360 – 420 Vickers
Felület keménysége kb. 500 – 900 Vickers



BAR-bevonat
Vas nitrid
Átmeneti régió
**Át-edzett szerszámacél a mi
speciális ötvözetünk Siegmund X8.8**
Átmeneti régió
Vas nitrid
BAR-bevonat

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Elmúlt évek tulajdonság javulását mutatja.

Professional Extreme 8.7 és 8.8 oldalfelülete speciális alapanyagból készül S355J2+N, tartalmazza a plazma-nitridálást és a BAR bevonatot.

KEMÉNYSÉG ÖSSZEHAJONLÍTÁSA: ALAP KEMÉNYSÉG

A nagy alapanyag keménysége a lényeges keménység, ez teszi lehetővé a nagy ütésállóságot és a hosszú élettartamot a hegesztőasztalra.

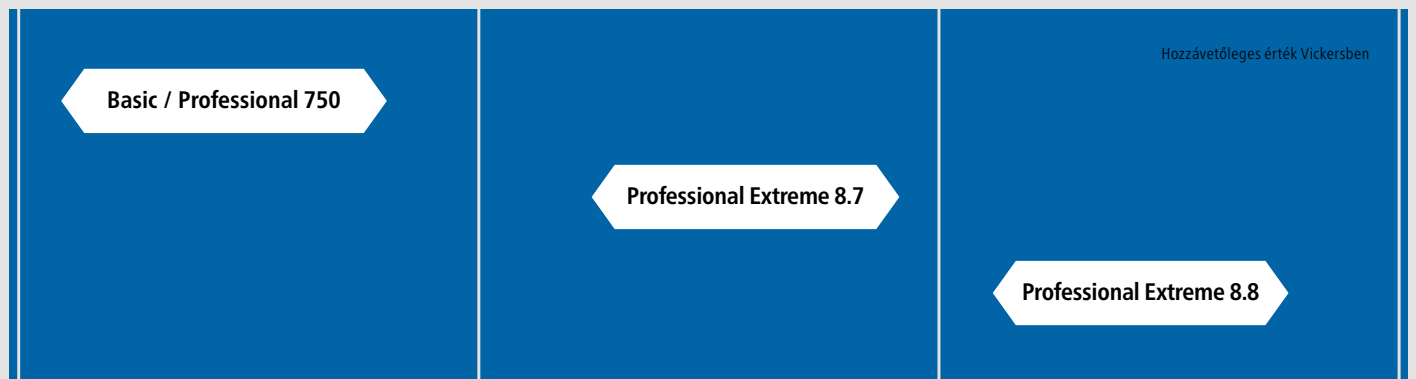

150

250

350

450

siegmund®

*A megfelelő munkahely alapja
minden egyes alkalmazáshoz –
a Siegmund rendszerek áttekintése*



SYSTEM 16

Az egyszerű alkalmazásokhoz kis tömegű, max. kb. 1.000 kg lábankénti terheléshez, szabványos felszereléssel, a 16-os rendszert ajánljuk. Az 50 mm-es furattávolságnak köszönhetően könnyedén rögzítheti a kisebb alkatrészeket is.



SYSTEM 22

Egyre több ügyfél választja a 22-es rendszert. Stabilabb, mint a 16-os rendszer és könnyebb, mint a 28 rendszer.



SYSTEM 28

Ha különböző vagy főként nagy projekteket kíván megvalósítani, akkor a 28 rendszer ideális. Itt a lábak alapból kb. 2.000 kg-ig terhelhetőek. A tartozékokkal szilárd rögzítést készíthet, amelyek még nagy, nehéz alkalmazásoknál is megállják a helyüket.



KOMPATIBILIS

A Siegmund szofisztikált moduláris rendszerének köszönhetően minden rendszer összekötő elemekkel csatlakoztatható.

SYSTEM 16

FILIGRÁN ALKALMAZÁSOK



ANYAGOK

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal





PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Edzett szerszámacél X8.7, plazma nitridált és BAR bevonattal

FURAT Ø 16 MM

1. Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
2. Furatok 2 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 100 mm
Furattávolság az asztal oldalán 25 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel



1



2




4



3



5



6

SYSTEM 22

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER,
ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER



ANYAG

Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



PROFESSIONAL 750

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal



FURAT Ø 22 MM

1. Furatok az asztal felületén diagonális osztással vagy 100x100 mm osztással
2. Furatok 2,5 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 150 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

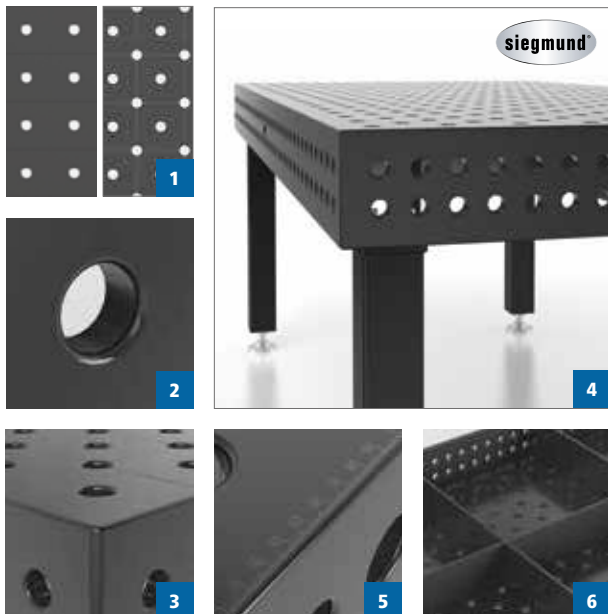

SYSTEM 28

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK



ANYAGOK

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal



PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Edzett szerszámacél X8.7 / X8.8,
plazma nitridált és BAR bevonattal



FURAT Ø 28 MM

1. Furatok az asztal felületén diagonális osztással vagy 100x100 mm osztással
2. Furatok 3 mm-es rádiusszal
3. Az asztal szélein és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 200 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
5. A felületen skálával ellátva
6. Bordázattal erősített kivitel

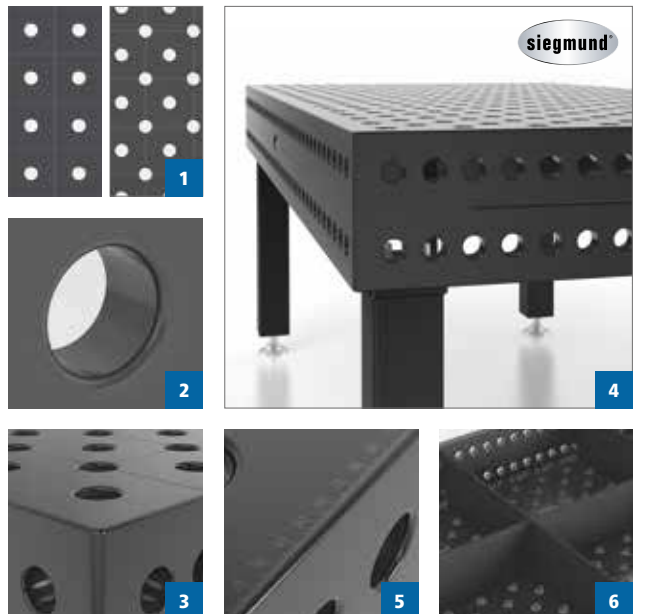

SYSTEM 16 BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS



ANYAG

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



BASIC

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal



FURAT Ø 16 MM

1. Furatok az asztal felületén
50x50 mm osztással
2. Furatok 2 mm-es rádiusszal
3. Az asztal széléin és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Asztal oldalának magassága 50 mm
5. Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
6. Bordázattal erősített kivitel

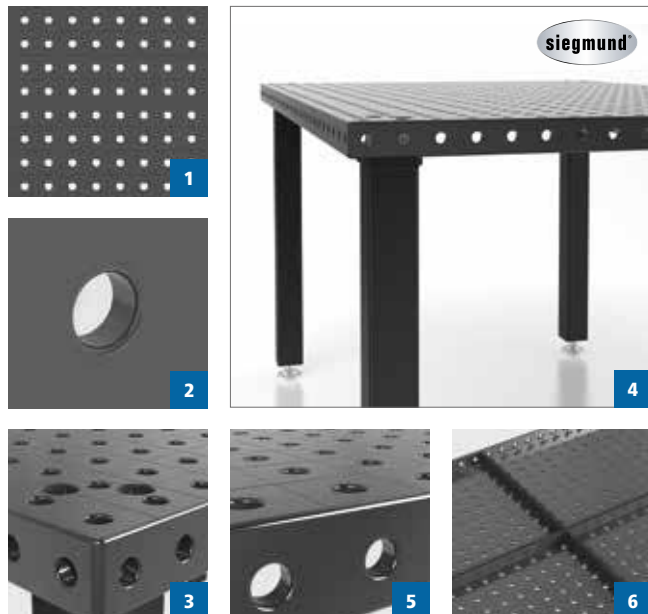

SYSTEM 28 BASIC

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS



ANYAG

Az asztal anyagvastagsága kb. 24,5 – 27 mm



BASIC

Magas minőségű acél S355J2+N,
Plazmanitridálás nélkül



FURAT Ø 28 MM

1. Furatok az asztal felületén
100x100 mm osztással
2. Furatok 3 mm-es rádiusszal
3. Az asztal széléin és sarkain 3 / 6 mm rádiusz
4. Oldalfelület nélkül
5. 8x45° lesarkítás asztal összeszereléshez
6. M12-es menet az asztal mind
a 4 oldalán 200 mm-enként

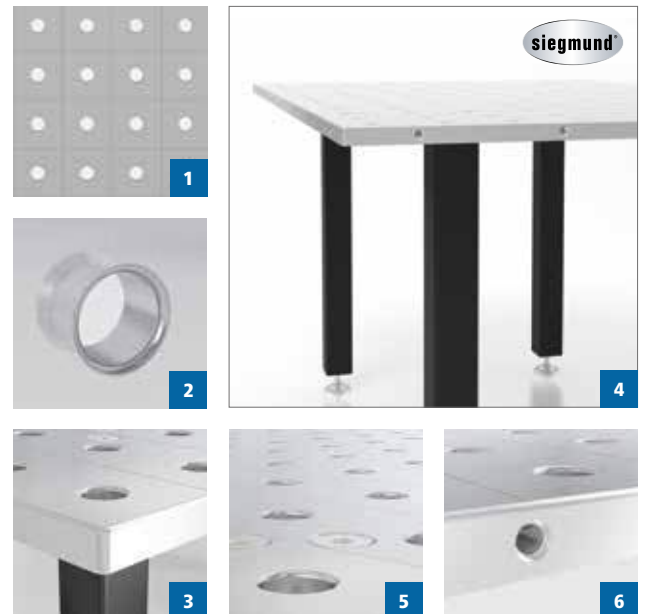



Takarítson meg akár 40% munkaidőt a Siegmund hegesztőasztalaival.

A Siegmund hegesztő- és rögzítőasztalokkal nagy pontosságának köszönhetően sokkal gyorsabban, pontosabban és alacsonyabb hibaarányal dolgozhat.

Nagyon rövid idő alatt számos alkalmazást lehetőséget találhat a Siegmund moduláris rendszerhez. Ez csökkenti a beállítási időt, és csökkenti a raktározási igényt, és a költségeket.

SYSTEM 16 BASIC

siegmund®

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ-ASZTALOK	BASIC	
Asztalméret	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	
1,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 183 kg	1.095 € ● 4-161010.P	
1,2 x 0,8 m 4 Lábak kb. 173 kg	1.095 € ● 4-161025.P	
1,2 x 1,2 m 4 Lábak kb. 242 kg	1.425 € ● 4-161015.P	
1,5 x 1,0 m 4 Lábak kb. 244 kg	1.535 € ● 4-161035.P	

Ajánlott maximális statikai össz súly: 4 lábnál 1.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

ASZTALLÁBAK



Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Láb magasság	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Asztalmagasság	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	51 €	56 €	83 €	57 €

² Megjegyzés: A görgő nem megengedett a 1,2 x 0,8m-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

KÉSZLETEK



	Szorító	Szorító csavar	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	
Anyag	polírozott	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	
Cikkszám	160620	160510	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	
Basic készlettel 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		702 €
Basic készlettel 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1.174 €

INTERNET

A www.siegmund.com oldalon számos információt találhat cégünkéről, a termékek teljes skálájáról és felhasználási lehetőségekről, valamint számos alkalmazási példát. Várjuk látogatását.



www.siegmund.com






▶▶ TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924



▶▶ SUB TABLE BOX

Tárolóhely a hegesztőasztalnál. ST Box tartalmaz 2 fiókot.

493 €

Cikkszám 2-161900.1



Kompatibilis

Minden Siegmund 16-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 16 rendszerrel.

1 Plazma nitridálással

Jól véd a rozsda, karcok és a hegesztési reze ellen.

TARTOZÉK KÉSZLET 163999

(Grátis minden készlethez)

- 160402.N Excentrikus végállító
- 160852 Inbuszkulcs
- 160820 Kefe
- 000942 Csiszolókő
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmentesítő folyadék
- 160920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 96 €

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

BASIC

1200 x 1200 x 50 mm

magas minőségű acél S355J2+N, tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

HEGESZTŐÁSZTAL TARTOZÉKAIVAL:

2.195 €

Ahelyett ~~2.883 €~~ Katalógus ár

Cikkszám 4-168615.P



4 x 160620



12 x 160510



4 x 160740



4 x 160645.1



8 x 160420.N

tartalmazza



4 x 160108.N



2 x 160110.N



1 x 160402.N



1 x 160852



1 x 160820



1 x 000911



1 x 000921

ONLINE BOLT

Látogasson el online boltunkba. Egy kattintással egyszerűen és kényelmesen megrendelheti termékeit a nap 24 órájában.



Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐ-ASZTALOK	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm-es rács Plazmanitridálás nélkül ¹	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ²	50x50 mm-es rács Plazmanitridálás nélkül ¹	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ²	
1,0 x 0,5 m 4 Lábak kb. 128 kg	NEW 930 € 4-160005 ○	NEW 1.018 € 4-160005.P ●	1.045 € 4-160005.X07 ○	1.133 € 4-160005.X7 ●	
1,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 193 kg	NEW 1.251 € 4-160010 ○	NEW 1.357 € 4-160010.P ●	1.362 € 4-160010.X07 ○	1.469 € 4-160010.X7 ●	
1,2 x 0,8 m 4 Lábak kb. 195 kg	1.251 € 4-160025 ○	1.357 € 4-160025.P ●	1.475 € 4-160025.X07 ○	1.582 € 4-160025.X7 ●	
1,2 x 1,2 m 4 Lábak kb. 261 kg	1.517 € 4-160015 ○	1.700 € 4-160015.P ●	1.739 € 4-160015.X07 ○	1.922 € 4-160015.X7 ●	
1,5 x 1,0 m 4 Lábak kb. 281 kg	1.636 € 4-160035 ○	1.799 € 4-160035.P ●	1.852 € 4-160035.X07 ○	2.015 € 4-160035.X7 ●	
1,5 x 1,5 m 4 Lábak kb. 397 kg	2.195 € 4-160050 ○	2.415 € 4-160050.P ●	2.438 € 4-160050.X07 ○	2.658 € 4-160050.X7 ●	
2,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 354 kg	2.113 € 4-160020 ○	2.415 € 4-160020.P ●	2.356 € 4-160020.X07 ○	2.658 € 4-160020.X7 ●	
2,0 x 1,2 m 4 Lábak kb. 415 kg	2.548 € 4-160060 ○	2.855 € 4-160060.P ●	2.895 € 4-160060.X07 ○	3.202 € 4-160060.X7 ●	
2,4 x 1,2 m 6 Lábak kb. 503 kg	2.973 € 4-160030 ○	3.295 € 4-160030.P ●	3.416 € 4-160030.X07 ○	3.737 € 4-160030.X7 ●	
3,0 x 1,5 m* 8 Lábak kb. 795 kg	4.389 € 4-160050.2 ○	4.829 € 4-160050.P.2 ●	4.875 € 4-160050.X07.2 ○	5.315 € 4-160050.X7.2 ●	
4,0 x 2,0 m 8 Lábak kb. 1.297 kg			6.705 € 4-160055.X07 ○	7.475 € 4-160055.X7 ●	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 2.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

* Két asztalból áll: 1,5 x 1,5 m tartalmazza a 6 csatlakozócsavart.

● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

ASZTALLÁBAK



Cikkszám	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Láb magasság	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Asztalmagasság	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Felár asztallábhöz	tartalmazza	---	51 €	56 €	83 €	57 €

³ Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.

⁴ Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. Borulásveszély miatt nem ajánlott 1,0 x 0,5 m és 1,2 x 0,8 m asztaloknál sem.

KÉSZLETEK



	Szorító polírozott / nitridált	Szorító polírozott	Prizma polírozott	Szorító csavar polírozott	Végállító nitridált	Végállító nitridált	Derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Fordító derékszög nitridált
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	polírozott	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



▶▶ TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924



▶▶ SUB TABLE BOX

Tárolóhely a hegesztőasztalnál. ST Box tartalmaz 2 fiókot.

493 €

Cikkszám 2-160900.1



¹Plazmanitridálás nélkül

Nincs véde a rozsdá, karcok és hegesztési reze letapadása ellen. Tapadásmentesítő spray használata javasolt a hegesztési reze letapadása ellen.

Az alapanyag keménység kisebb mértéke miatt a Professional 750 es asztalok gyorsabban használódnak el.

²Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.


TARTOZÉK KÉSZLET 163999

(Grátis minden készlethez)

- 160402.N Excentrikus végállító
- 160852 Imbuszkulcs
- 160820 Kefe
- 000942 Csiszolókö
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmentesítő folyadék
- 160920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 96 €

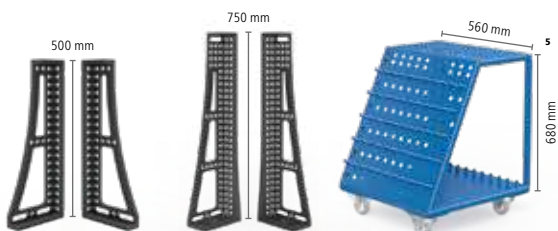

Derékszög

Derékszög

Szerszámtartó

nitridált

nitridált

160910 ⁵

160134+36.N

160146+48.N

160910 ⁵

941 €

1.680 €

1 x + 1 x

2.470 €

1 x + 1 x

1 x

3.733 €

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

4.934 €

⁵ Készletek szerszámtartó nélkül. Alternatívaként a szerszámtartó helyett ST box-ot kaphat fiókokkal (Cikkszám: 160900) és egy 1L-es Tapadásmentesítő folyadékot (Cikkszám: 000924)

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 1500 x 1000 x 100 mm



Átédzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözetel, tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

HEGESZTŐASZTAL TARTOZÉKAIVAL:

3.295 €

Ahelyett ~~4.313 €~~ Katalógus ár

Cikkszám 4-168135.X7

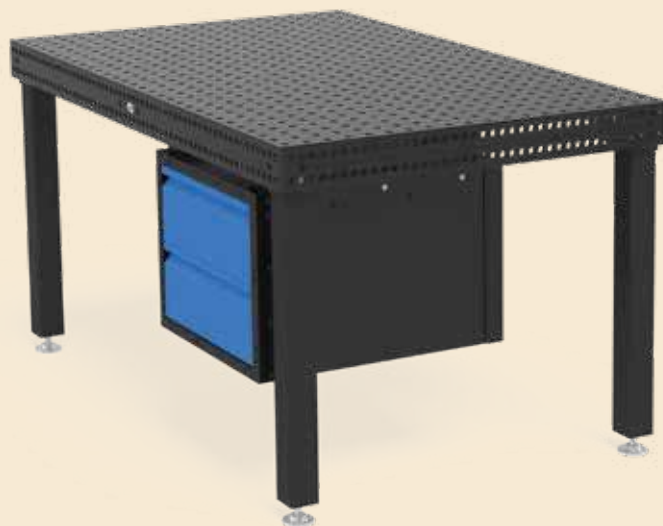

1 x 160900.1



6 x 160610



2 x 160630



4 x 160645.1

tartalmazza



12 x 160510



6 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



2 x 160162.N



1 x 160402.N



1 x 160852



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK	PROFESSIONAL 750		
	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ²	Diagonális ráccsal Plazmanitridálás nélkül ¹	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással ²
1,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 301 kg	NEW 1.382 € 4-220010.P ●	1.305 € 4-220010.D ○	1.535 € 4-220010.PD ●
1,2 x 0,8 m 4 Lábak kb. 295 kg	NEW 1.382 € 4-220025.P ●	NEW 1.305 € 4-220025.D ○	NEW 1.535 € 4-220025.PD ●
1,2 x 1,2 m 4 Lábak kb. 395 kg	NEW 1.778 € 4-220015.P ●	NEW 1.679 € 4-220015.D ○	NEW 1.975 € 4-220015.PD ●
1,5 x 1,0 m 4 Lábak kb. 420 kg	NEW 1.778 € 4-220035.P ●	1.679 € 4-220035.D ○	1.975 € 4-220035.PD ●
1,5 x 1,5 m 4 Lábak kb. 585 kg	NEW 2.520 € 4-220050.P ●	NEW 2.379 € 4-220050.D ○	NEW 2.800 € 4-220050.PD ●
2,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 529 kg	2.251 € 4-220020.P ●	2.125 € 4-220020.D ○	2.500 € 220020.PD ●
2,0 x 2,0 m 4 Lábak kb. 951 kg	NEW 3.956 € 4-220045.P ●	NEW 3.736 € 4-220045.D ○	NEW 4.395 € 4-220045.PD ●
2,4 x 1,2 m 6 Lábak kb. 739 kg	2.867 € 4-220030.P ●	2.707 € 4-220030.D ○	3.185 € 4-220030.PD ●
3,0 x 1,5 m 6 Lábak kb. 1.097 kg	4.170 € 4-220040.P ●	3.939 € 4-220040.D ○	4.633 € 4-220040.PD ●
4,0 x 2,0 m 8 Lábak kb. 1.851 kg	NEW 6.926 € 4-220055.P ●	NEW 6.541 € 4-220055.D ○	NEW 7.695 € 4-220055.PD ●

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 3.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


ASZTALLÁBAK

Cikkszám	220858	220857.X ³	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX ⁴	4-220879.XX ⁴	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Láb magasság	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Asztalmagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	---	61 €	61 €	81 €	98 €	57 €

³ Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.

⁴ Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

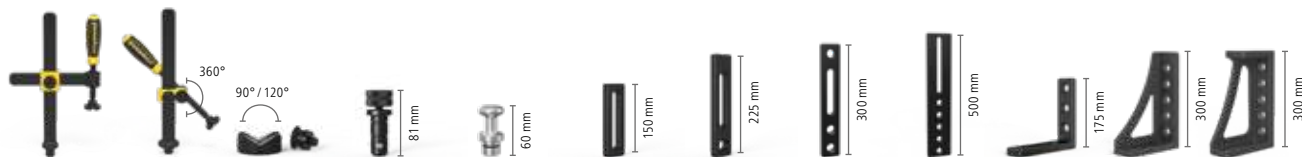

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög
Anyag	polírozott	polírozott	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x




▶▶ TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmegelőző folyadék segít megelőzni a hegesztési revedetapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924



▶▶ SUB TABLE BOX

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.
ST Box tartalmaz 2 fiókot.

493 €

Cikkszám 2-220900.1



1 Plazmanitridálás nélkül

Nincs védve a rozsdá, karcok és hegesztési revedetapadása ellen. Tapadásmegelőző spray használata javasolt a hegesztési revedetapadása ellen.

Az alapanyag keménység kisebb mértéke miatt a Professional 750-es asztalok gyorsabban használódnak el.

2 Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési revedetapadása ellen.


TARTOZÉK KÉSZLET 223999

(Grátisz minden készlethez)

- 220402.N Excentrikus végállító
- 220852 Inbuszkulcs
- 220820 Kefe
- 000940 Csiszoló
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmegelőző folyadék
- 220920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 107 €

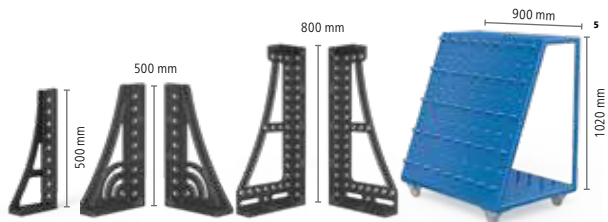

Derékszög nitridált	Fordító derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Szerszámkosci	
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910 ⁵	
				1.274 €
				2.218 €
				2.980 €
2 x	1 x + 1 x		1 x	4.881 €
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.235 €

⁵ Készletek szerszám tartó nélkül. Alternatívaként a szerszám tartó helyett ST Box-ot kaphat fiókokkal (Cikkszám: 220900.1) és egy 1L-es tapadásmegelőző folyadékot (Cikkszám: 000924) és 2 db 5L-es tapadásmegelőző folyadékot (Cikkszám: 000926)

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

PROFESSIONAL 750 2400 x 1200 x 150 mm


magas minőségű acél S355J2+N,
tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

HEGESZTŐÁSZTAL TARTOZÉKAIVAL:

6.870 €

Ahelyett ~~7.553 €~~ Katalógus ár

Cikkszám 4-228230.PD

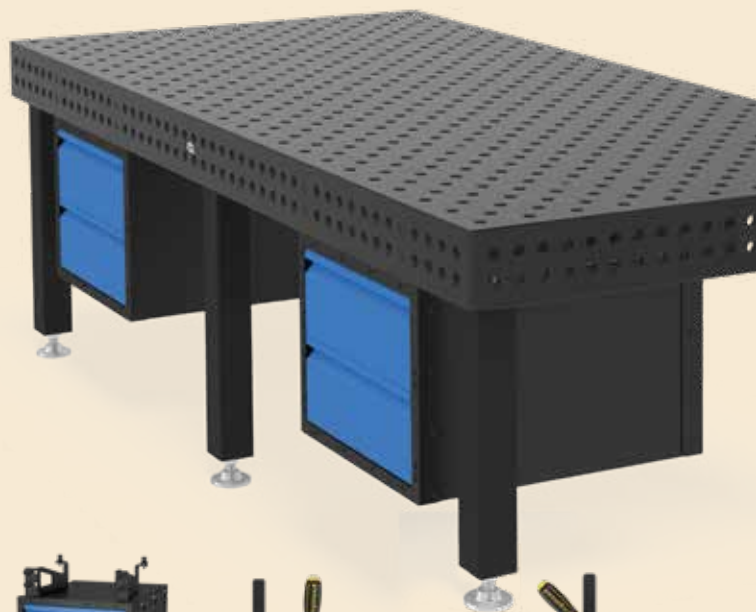

2 x 220900.1



6 x 220610.1




20 x 220510



4 x 220630.1

tartalmazza

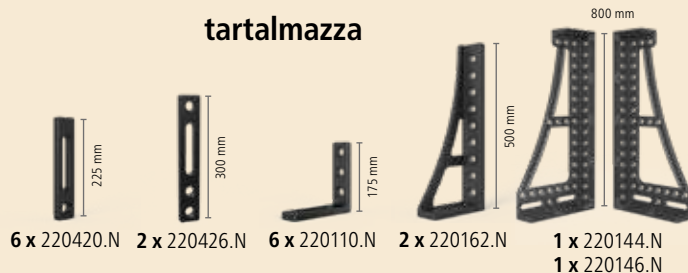

6 x 220420.N

2 x 220426.N

6 x 220110.N


2 x 220162.N

1 x 220144.N

1 x 220146.N



1 x 220402.N



1 x 220852



1 x 220920



1 x 000911



1 x 000921

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

SYSTEM 28 BASIC

siegmund®

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK	BASIC	
Asztalméret	100x100 mm-es rács Plazmanitridálás nélkül ¹	
1,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 256 kg		928 € ● 4-281010
1,2 x 0,8 m 4 Lábak kb. 248 kg	NEW	938 € ● 4-281025
1,2 x 1,2 m 4 Lábak kb. 354 kg	NEW	1.086 € ● 4-281015
1,5 x 1,0 m 4 Lábak kb. 370 kg		1.092 € ● 4-281035
2,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 475 kg		1.404 € ● 4-281020
2,0 x 1,2 m 4 Lábak kb. 569 kg		1.568 € ● 281060
2,4 x 1,2 m 6 Lábak kb. 697 kg		1.790 € ● 4-281030
3,0 x 1,5 m 6 Lábak kb. 1.043 kg		2.334 € ● 4-281040

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 2.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

ASZTALLÁBAK



Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Láb magasság	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Asztalmagasság	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	51 €	56 €	83 €	57 €

²Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK



	Szorító	Csavar	Végállító	Derékszög	Derékszög	Menetes csavar	Végállító	
Anyag	polírozott	polírozott	nitridált	öntöttvas / polírozott	nitridált	polírozott	galvanizált	
Cikkszám	280604	280510	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	
Basic készlettel 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	980 €
Basic készlettel 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1.350 €
Basic készlettel 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	2.347 €

SIEGMUND FŐ KATALÓGUS

A nagy termékkála teljes körű áttekintéséhez a 768 oldalas Termék- és Alkalmazáskatalógusunkat olvashatja. Katalógusunk 32 nyelven érhető el.





TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmegelőző folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását. Cikkszám 2-000924

14 €



SUB TABLE BOX

Tárolóhely a hegesztőasztalnál. ST Box tartalmaz 2 fiókot

493 €

Cikkszám 2-281900.1



Kompatibilis

Minden Siegmund 28-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 28 rendszerrel.

1 Plazmanitridálás nélkül

Nincs védve a rozsdá, karcok és hegesztési reze letapadása ellen. Tapadásmegelőző spray használata javasolt a hegesztési reze letapadása ellen.

TARTOZÉK KÉSZLET 283999

(Grátis minden készlethez)

- 280402.N Excentrikus végállító
- 280852.1 Inbuszkulcs
- 280820 Kefe
- 000940 Csiszolókő
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmegelőző folyadék
- 280920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 116 €

KATALÓGUS

Rendszeres, 20 oldalas szórólapunkban egyedi termékeket és rendszeresen változó ajánlatokat talál



KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

BASIC

1500 x 1000 x 25 mm

Magas minőségű acél S355J2+N, Plazmanitridálás nélkül

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

HEGESZTŐÁSZTAL TARTOZÉKAIVAL:

2.030 €

Ahelyett ~~3.282 €~~ Katalógus ár

Cikkszám 4-288635



6 x 280604



12 x 280510



4 x 280740



4 x 280645.1



4 x 280403.N

tartalmazza



8 x 280543



8 x 160415



2 x 280410.N



2 x 280110.N



2 x 280152.N



1 x 280402.N



1 x 280852.1



1 x 280920



1 x 000911



1 x 000921

Összes asztal ára csökkent a fő katalógushoz képest.

HEGESZTŐASZTALOK	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm-es rács Plazmanitridálással nélkül ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ²	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással ²	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ²	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással ²
1,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 416 kg	1.613 € 4-280010 ○	1.827 € ● 4-280010.P	2.057 € 4-280010.PD ○	2.057 € ● 4-280010.X7	2.286 € ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Lábak kb. 408 kg	1.613 € 4-280025 ○	1.827 € ● 4-280025.P	2.057 € 4-280025.PD ○	2.057 € 4-280025.X7 ○	2.286 € ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Lábak kb. 544 kg	2.133 € 4-280015 ○	2.457 € ● 4-280015.P	2.745 € 4-280015.PD ○	2.687 € ● 4-280015.X7	2.973 € ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Lábak kb. 577 kg	2.190 € 4-280035 ○	2.515 € ● 4-280035.P	2.859 € 4-280035.PD ○	2.859 € ● 4-280035.X7	3.202 € ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Lábak kb. 801 kg	2.837 € 4-280050 ○	3.271 € ● 4-280050.P	3.890 € 4-280050.PD ○	3.661 € ● 4-280050.X7	4.120 € ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Lábak kb. 730 kg	2.539 € 4-280020 ○	2.973 € ● 4-280020.P	3.432 € ● 4-280020.PD	3.318 € ● 4-280020.X7	3.764 € ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Lábak kb. 843 kg	2.940 € 4-280060 ○	3.375 € ● 4-280060.P	3.890 € 4-280060.PD ○	3.719 € 4-280060.X7 ○	4.223 € ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Lábak kb. 1.299 kg	4.488 € 4-280045 ○	5.143 € ● 4-280045.P	5.825 € 4-280045.PD ○	5.673 € 4-280045.X7 ○	6.360 € ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Lábak kb. 986 kg	3.178 € 4-280030 ○	3.722 € ● 4-280030.P	4.315 € ● 4-280030.PD	4.120 € ● 4-280030.X7	4.693 € ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Lábak kb. 1.517 kg	4.667 € 4-280040 ○	5.432 € ● 4-280040.P	5.930 € ● 4-280040.PD	6.117 € ● 4-280040.X7	6.690 € ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Lábak kb. 2.501 kg	7.231 € 4-280055 ○	8.216 € ● 4-280055.P	9.266 € 4-280055.PD ○	9.381 € ● 4-280055.X7	10.183 € ● 4-280055.XD7

Ajánlott maximális statikai összszű: 4 lábnál 4.000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

● = Termék raktáron van
○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

ASZTALLÁBAK




Cikkszám	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Kapacitás lábanként	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Láb magasság	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Asztalmagasság	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhöz	tartalmazza	---	69 €	69 €	90 €	113 €	57 €

³ Standard felszereltség alternatív magasság: Cserélhető felár nélkül.

⁴ Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

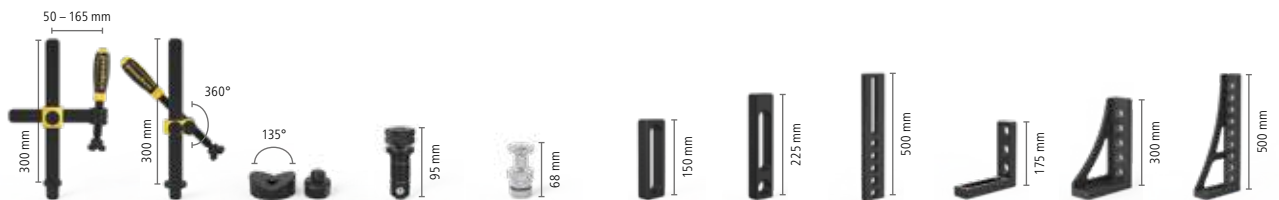

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög
Anyag	nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	280610.N	280630.N	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Készlet 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Készlet 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Készlet 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Készlet 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Készlet 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ



TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmegelőző folyadék segít megelőzni a hegesztési reze letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924



SUB TABLE BOX

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.
ST Box tartalmaz 2 fiókot

493 €

Cikkszám 2-280900.1

PROFESSIONAL EXTREME 8.8	
100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ²	Diagonális ráccsal Plazma nitridálással ²
2.573 € 4-280010.X8 ○	2.848 € 4-280010.XD8 ○
2.573 € 4-280025.X8 ○	2.848 € 4-280025.XD8 ○
2.973 € 4-280015.X8 ○	3.271 € 4-280015.XD8 ○
3.123 € 4-280035.X8 ○	3.432 € 4-280035.XD8 ○
4.120 € 4-280050.X8 ○	4.577 € 4-280050.XD8 ○
3.730 € 4-280020.X8 ●	4.188 € 4-280020.XD8 ●
4.234 € 4-280060.X8 ○	4.693 € 4-280060.XD8 ○
6.406 € 4-280045.X8 ○	7.208 € 4-280045.XD8 ○
4.577 € 4-280030.X8 ●	5.265 € 4-280030.XD8 ●
7.035 € 4-280040.X8 ●	7.608 € 4-280040.XD8 ●
10.963 € 4-280055.X8 ○	11.788 € 4-280055.XD8 ○

¹Plazmanitridálás nélkül

Nincs védve a rozsdá, karcok és hegesztési reze letapadása ellen. Tapadásmegelőző spray használata javasolt a hegesztési reze letapadása ellen.

Az alapanyag keménység kisebb mértéke miatt a Professional 750 es asztalok gyorsabban használódnak el.

²Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

Minden asztal elérhető plazma-nitrid felület nélkül is külön kérésre.
Az árak megtalálhatók a termék és az alkalmazási katalógusunkban, vagy a www.siegmund.com címen.


TARTOZÉK KÉSZLET 283999

(Grátis minden készlethez)

- 280402.N Excentrikus végállító
- 280852.1 Imbuszkulcs
- 280820 Kefe
- 000940 Csiszolókö
- 000911 Tisztító - Basic
- 000921 Tapadásmegelőző folyadék
- 280920 Hegesztőpisztoly tartó



Érték: 116 €

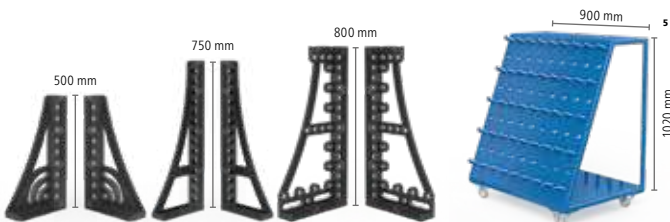

Fordító derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Derékszög nitridált	Szerszámkoci
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910 ⁵
			1.587 €
			2.794 €
	1 x + 1 x		4.028 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.305 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	7.677 €

⁵ Készletek szerszám tartó nélkül. Alternatívaként a szerszám tartó helyett ST Box-ot kaphat fiókokkal (Cikkszám: 280900.1) és egy 1L-es tapadásmegelőző folyadékot (Cikkszám: 000924) és 2 db 5L-es tapadásmegelőző folyadékot (Cikkszám: 000926)

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY


**PROFESSIONAL EXTREME 8.7
2400 x 1200 x 200 mm**

Átédzett szerszámacél speciális Siegmund X8.7 ötvözetrel, tartalmazza a plazma nitridálást és a BAR-bevonatot
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Hegesztő asztal tartozékokkal és opcionálisan asztali présrel vagy 2x ST Box-al.

7.695 €

Ahelyett ~~8.620 €~~ Katalógus ár

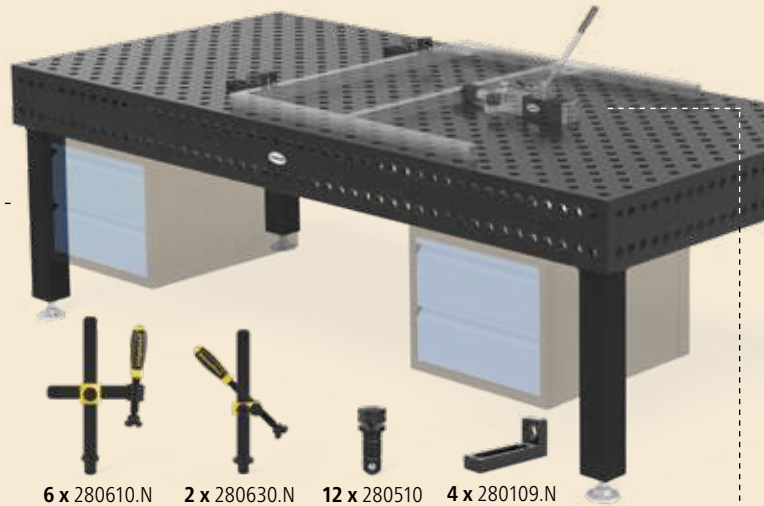

6 x 280610.N 2 x 280630.N 12 x 280510 4 x 280109.N

tartalmazza



1 x 280124.N
1 x 280126.N

500 mm
1 x 280130.N
1 x 280132.N

1 x 283999

és adott esetben:

2x ST Box

Tárolóhely a hegesztőasztalnál.



2 x 280900.1
Cikkszám 4-288331.XD7

1x Asztali prés

Rögítéshez és egyengetéshez



1 x 28004643
Cikkszám 4-288330.XD7

VAGY PEDIG:

Feltüntetett árak Euroban értendők és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és szállítási költséget sem.

OKTAGONÁLIS ASZTALOK

siegmund®

HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

SYSTEM 16



	ASZTAL OLDALLAP 100 mm 50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	ASZTAL OLDALLAP 50 mm 50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (12 mm) 50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
Méret			
500 mm			1.199 € Súly kb. 54 kg Cikkszám 2-950500.P
600 mm	2.046 € Súly kb. 98 kg Cikkszám 2-920616.P	1.841 € Súly kb. 77 kg Cikkszám 2-920616.1.P	1.332 € Súly kb. 63 kg Cikkszám 2-950600.P
800 mm	3.016 € Súly kb. 131 kg Cikkszám 2-920816.P	2.715 € Súly kb. 103 kg Cikkszám 2-920816.1.P	1.964 € Súly kb. 84 kg Cikkszám 2-950800.P
1000 mm	3.609 € Súly kb. 170 kg Cikkszám 2-921016.P	3.247 € Súly kb. 135 kg Cikkszám 2-921016.1.P	2.349 € Súly kb. 111 kg Cikkszám 2-951000.P
1200 mm	4.542 € Súly kb. 228 kg Cikkszám 2-921216.P	4.088 € Súly kb. 186 kg Cikkszám 2-921216.1.P	2.957 € Súly kb. 157 kg Cikkszám 2-951200.P
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretre kérésre.

¹Plazma nitridálással

Jól véd a rozsda, karcok és a hegesztési reze ellen.

JELLEMZŐK



Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 16 mm
50x50 mm-es rács
Anyag vastagság 12 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 16 rendszere a párhuzamos lyukmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a termelési környezetbe.

Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

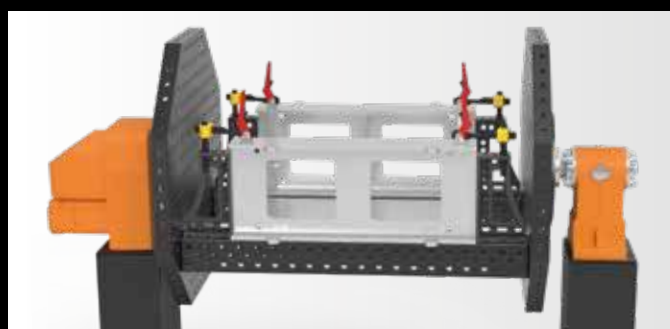



▶▶ TAPADÁSMENTESÍTŐ FOLYADÉK

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reves letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

14 €

Cikkszám 2-000924

SYSTEM 22



	ASZTAL OLDALLAP 150 mm	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (18 mm)
Méretek	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
600 mm		1.662 € Súly kb. 79 kg Cikkszám 2-930600.P
800 mm	3.533 € Súly kb. 209 kg Cikkszám 2-920822.P	2.078 € Súly kb. 112 kg Cikkszám 2-930800.P
1000 mm	4.054 € Súly kb. 276 kg Cikkszám 2-921022.P	2.494 € Súly kb. 155 kg Cikkszám 2-931000.P
1200 mm	6.028 € Súly kb. 368 kg Cikkszám 2-921222.P	3.144 € Súly kb. 220 kg Cikkszám 2-931200.P
1400 mm	6.548 € Súly kb. 477 kg Cikkszám 2-921422.P	3.955 € Súly kb. 305 kg Cikkszám 2-931400.P
1500 mm	7.068 € Súly kb. 525 kg Cikkszám 2-921522.P	4.192 € Súly kb. 340 kg Cikkszám 2-931500.P
1600 mm	7.588 € Súly kb. 604 kg Cikkszám 2-921622.P	
1700 mm	8.232 € Súly kb. 655 kg Cikkszám 2-921722.P	
1800 mm	8.107 € Súly kb. 710 kg Cikkszám 2-921822.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000	Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretek kérésre.

¹ Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reves ellen.

JELLEMZŐK


Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 22 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 18 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 22 rendszere a párhuzamos lyukmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a termelési környezethez.

Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.



A pozicionálókval kapcsolatos összes információ megtalálható a Flyer "Pozicionálók" részében vagy az alábbi QR kóddal:



www.siegmund.com/Vpositioner



OKTAGONÁLIS ASZTALOK

siegmund®

HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

SYSTEM 28



	ASZTAL OLDALLAP 200 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	ASZTAL OLDALLAP 100 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (25 mm) 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
Méret			
600 mm			1.847 € Súly kb. 94 kg Cikkszám 2-940600.P
800 mm	3.926 € Súly kb. 291 kg Cikkszám 2-920800.P	3.464 € Súly kb. 203 kg Cikkszám 2-920800.1.P	2.309 € Súly kb. 139 kg Cikkszám 2-940800.P
1000 mm	4.503 € Súly kb. 386 kg Cikkszám 2-921000.P	3.926 € Súly kb. 277 kg Cikkszám 2-921000.1.P	2.771 € Súly kb. 198 kg Cikkszám 2-941000.P
1200 mm	6.698 € Súly kb. 513 kg Cikkszám 2-921200.P	5.081 € Súly kb. 380 kg Cikkszám 2-921200.1.P	3.493 € Súly kb. 281 kg Cikkszám 2-941200.P
1400 mm	7.275 € Súly kb. 656 kg Cikkszám 2-921400.P	6.236 € Súly kb. 501 kg Cikkszám 2-921400.1.P	4.393 € Súly kb. 388 kg Cikkszám 2-941400.P
1500 mm	7.853 € Súly kb. 725 kg Cikkszám 2-921500.P	6.698 € Súly kb. 557 kg Cikkszám 2-921500.1.P	4.657 € Súly kb. 435 kg Cikkszám 2-941500.P
1600 mm	8.430 € Súly kb. 825 kg Cikkszám 2-921600.P	6.929 € Súly kb. 645 kg Cikkszám 2-921600.1.P	
1700 mm	9.148 € Súly kb. 896 kg Cikkszám 2-921700.P	7.776 € Súly kb. 705 kg Cikkszám 2-921700.1.P	
1800 mm	9.008 € Súly kb. 974 kg Cikkszám 2-921800.P	8.430 € Súly kb. 771 kg Cikkszám 2-921800.1.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretre kérésre.

¹Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

JELLEMZŐK



Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 28 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 25 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a gyártási környezethez.

Adapter lemez

Ígény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.

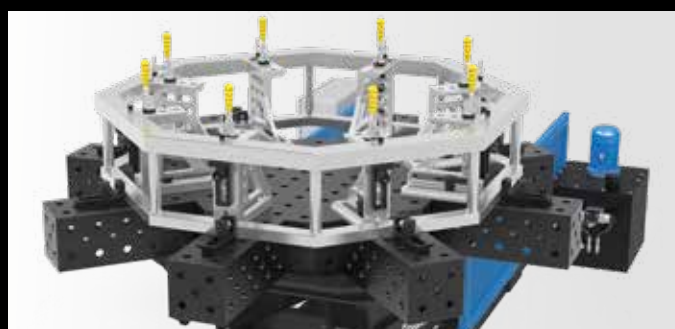



A Siegmund Premium Light vékonyabb, és sokkal könnyebb anyagának köszönhetően akár 40% -ot is megtakaríthat a hagyományos anyaghoz képest.

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT



	ASZTAL OLDALLAP 200 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	ASZTAL OLDALLAP 100 mm 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (15 mm) 100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
Méretek			
600 mm			1.847 € Súly kb. 69 kg Cikkszám 2-840600.P
800 mm	3.926 € Súly kb. 216 kg Cikkszám 2-820800.P	3.464 € Súly kb. 150 kg Cikkszám 2-820800.1.P	2.309 € Súly kb. 95 kg Cikkszám 2-840800.P
1000 mm	4.503 € Súly kb. 280 kg Cikkszám 2-821000.P	3.926 € Súly kb. 197 kg Cikkszám 2-821000.1.P	2.771 € Súly kb. 142 kg Cikkszám 2-841000.P
1200 mm	6.698 € Súly kb. 367 kg Cikkszám 2-821200.P	5.081 € Súly kb. 266 kg Cikkszám 2-821200.1.P	3.493 € Súly kb. 205 kg Cikkszám 2-841200.P
1400 mm	7.275 € Súly kb. 467 kg Cikkszám 2-821400.P	6.236 € Súly kb. 350 kg Cikkszám 2-821400.1.P	4.393 € Súly kb. 254 kg Cikkszám 2-841400.P
1500 mm	7.853 € Súly kb. 511 kg Cikkszám 2-821500.P	6.698 € Súly kb. 385 kg Cikkszám 2-821500.1.P	4.657 € Súly kb. 310 kg Cikkszám 2-841500.P
1600 mm	8.430 € Súly kb. 585 kg Cikkszám 2-821600.P	6.929 € Súly kb. 450 kg Cikkszám 2-821600.1.P	
1700 mm	9.148 € Súly kb. 630 kg Cikkszám 2-821700.P	7.776 € Súly kb. 487 kg Cikkszám 2-821700.1.P	
1800 mm	9.008 € Súly kb. 679 kg Cikkszám 2-821800.P	8.430 € Súly kb. 530 kg Cikkszám 2-821800.1.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 585 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 435 € Cikkszám 0-940000.1

További asztalméretek kérésre.

¹ Plazma nitridálással

Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

JELLEMZŐK


Edzett szerszámacél X8.7,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 28 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 15 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira. A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a gyártási környezethez.

Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.



ÉLVEZZE AZ INNOVÁCIÓ ÉLMÉNYÉT!



Látogasson el hozzánk a Hannover-i Euroblech-en
23.10 - 26.10.2018: 14 Csarnok, Stand K18

Várjuk személyes találkozóra.

GYORSAN MEGISMERI A SIEGMUND MINŐSÉGET


Mostantól láthatóak az új, átgondolt alkatrészek és az új alapanyag leírások.

CIKK NÉZET

1.

Végállító és szorító derékszög 175 L

A végállító és szorító derékszög 175 L egy multifunkcionális állíthat szög a rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög 75 L (cikkszám 280105.N) valamint a végállító és szorító derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.



3.

4.

6.

7.

2-280110.N

Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált

85,00 € •



5.

furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg

8.




1. Cikk neve és leírása
2. Termék képe mérettel
3. Cikkszám
4. Terméknév anyag specifikációval
5. Technikai adatok
6. Ár
7. • = Raktári készlet
○ = Cikk rendelésre gyártva
8. Termék jellemzői (Magyarázata 43 oldalon)





ÚJ

Az újonnan kifejlesztett vagy felülvizsgált cikkeket ezzel a szimbólummal jelölik.



KARCÁLLÓSÁG, HEGESZTÉSI REVE ÉS KORRÓZIÓVÉDELEM

A nitridálás karcólásálló és korrózióálló felületeket képez, és a tapadásmesztető spray használatával védelmet nyújt a hegesztési revevel szemben.



SKÁLA

A skálázás megkönnyíti a munkadarab pontos beállítását és rögzítését.



FELÜLETI SIMÍTÁS

A BAR-bevonat (Black-Anti-Rust-bevonat) sima felületet hoz létre és növeli a rozsdá védelmet.



POLIAMID

Ezek a termékek rozsdamentes acélból és alumíniumból készült poliamidból állnak rendelkezésre a felületi károsodás megelőzése érdekében.



ALUMÍNIUM

Ezek a termékek rozsdamentes acél feldolgozásra alkalmazhatók alumíniumból készülnek.



ALUMINIUM-TITÁNIUM

Néhány nagy végállító és szorító derékszögnél használjuk ezt a nagy ellenálló képességű, de könnyű anyagot. Jóllehet a nitridált öntöttvas keménysége ezekkel nem érhető el.

Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



2-160401.N Excentrikus végállító Ø 45 - nitridált 14,00 € •

alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van



Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
45 mm	12 mm	0,13 kg



2-160402.N Excentrikus végállító Ø 75 M10-es menettel - nitridált 19,00 € •

földelés csatlakoztatásához



Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
75 mm	12 mm	0,38 kg



2-160403.N Excentrikus végállító Ø 75 - nitridált 18,00 € •


Támaszként is használható



Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
75 mm	12 mm	0,39 kg




MS=Anyag vastagság;

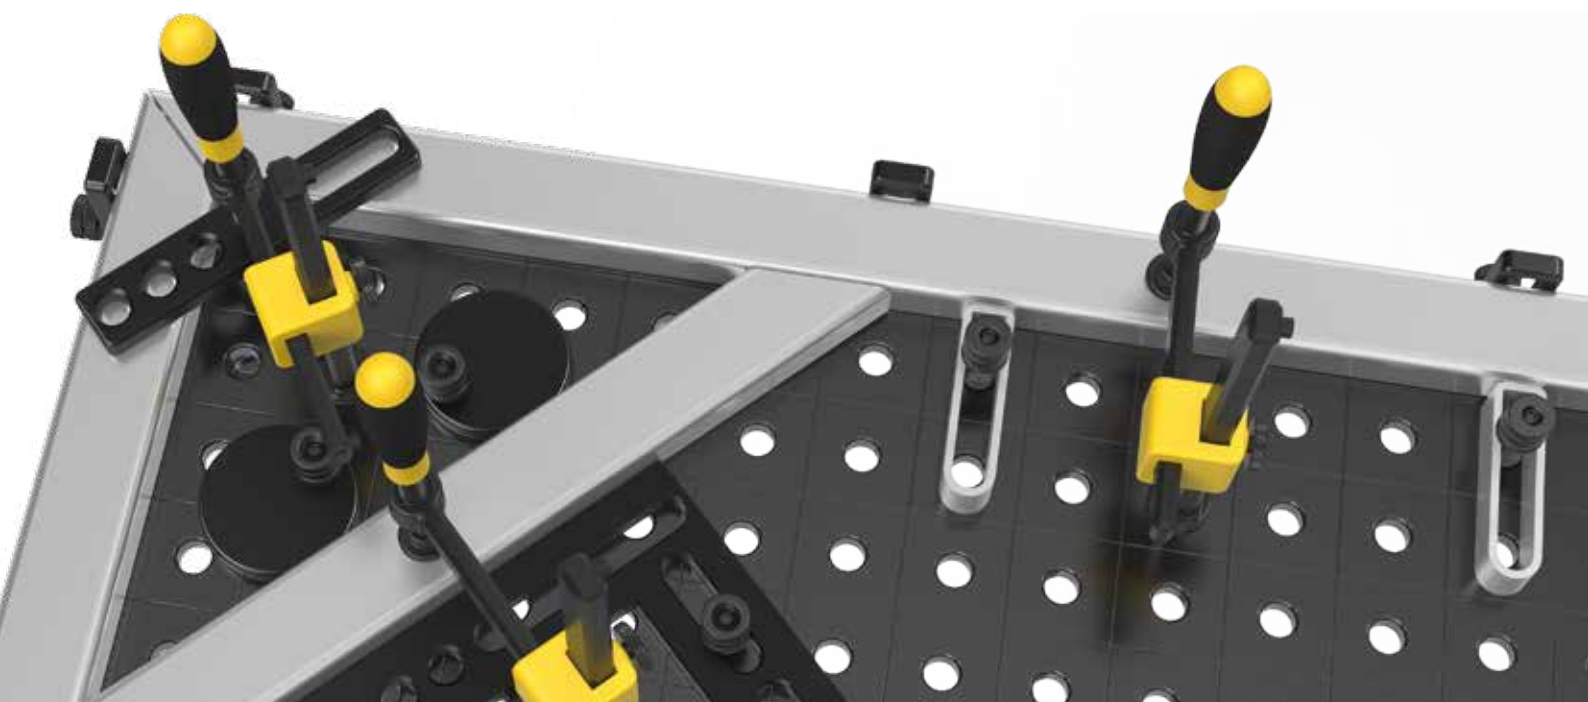

Flex végállító 78 Acél / 97 Acél / 83 Alumínium

Flex végállító acél számtalan beállítási módot biztosít az ovális furat segítségével. A lekerekített ütközőfelület pedig széleskörű rögzítési lehetőséget biztosít sarkoknál. Flex végállító 97 furat távolsága akár átlós alkalmazásokat is lehetővé tesz. Alumínium flex végállító ovális furat segítségével számtalan beállítási módot biztosít. A lekerekített oldalfelületet sarkoknál lehet felhasználni. Végállítót felhasználhatja rozsdamentes acél alkalmazásokhoz illetve ha kis hely áll rendelkezésre.


2-160415 Flex végállító 12x78 Acél - galvanizált 14,00 € •


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Súly:
78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg

2-160416 Flex végállító 24x78 Acél - galvanizált 20,00 € •


Hosszú rögzítőcsavar szükséges

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Súly:
78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg

2-160417 Flex végállító 12x97 Acél - galvanizált 25,00 € •


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Súly:
97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg

2-160418 Flex végállító 24x97 Acél - galvanizált 32,00 € •


Hosszú rögzítőcsavar szükséges

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Súly:
97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg

2-160412 Flex végállító 12x83 - Alumínium 15,00 € •


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Súly:
83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg



MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 50 L / 80 L

Univerzális végállító könnyen és gyorsan rögzíthető a furatok segítségével.
Különböző méretben rendelhető. Furattávolság 25 mm.



2-160407.N Univerzális végállító 50 L - nitridált 19,00 € •

2 rendszerfurat



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg



2-160408.N Univerzális végállító 80 L - nitridált 21,00 € •

3 rendszerfurat



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg



MS=Anyag vastagság;

Univerzális végállító 80 L

Univerzális végállító 80 L lehetővé teszi bármilyen elem egyéni beállítását 0-50 mm-ig a hosszúkás furaton keresztül.



2-160410.N Univerzális végállító 80 L - nitridált 29,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 115 L / 150 L

Univerzális végállító 115 L / 150 L fix vagy variálható beállítás hozható létre a rendszerfurat és az ovális furat (beállítási tartomány 0-50 mm) használatával. Használható a prizmakhoz és az adapterekhez is.



2-160420.N Univerzális végállító 115 L - nitridált 34,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg



2-160420.A Univerzális végállító 115 L - Alumínium 30,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg



2-160422.N Univerzális végállító 150 L - nitridált 37,00 € •



3 rendszerfurat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 300 M / 500 M

Univerzális végállító 300 M / 500 M szilárdan vagy változtatható módon rögzíteni a rendszer furatok és az ovális furat (beállítási tartomány 0-150 mm) kombinálásával, így számtalan rögzítési módot kínálva.



2-160425.N Univerzális végállító 300 M - nitridált 43,00 € •



7 rendszerfurat, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
300 mm	50 mm	12 mm	100 mm	1,08 kg



Nitridált

2-160432.N Univerzális végállító 500 M - nitridált 65,00 € •



13 rendszerfurat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
500 mm	50 mm	12 mm	150 mm	1,85 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Sík derékszög 250

Sík derékszög fix vagy variálható rögzítési lehetőséget biztosít a rendszerfuratok és az ovális furatoknak köszönhetően. Lapos derékszög szabadon állítható 100 mm-ig.



2-160444 **Sík derékszög 250 - polírozott** **85,00 € •**



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg

MS=Anyag vastagság;

Univerzális végállító / Rögzítőhíd

Az univerzális végállító használható rögzítő hídnak is. A középső kis furatokban lehetőség van csavaros rögzítő használatára, mint a rögzítőhídnaknál.



2-160450.N **Univerzális végállító / Rögzítőhíd - nitridált** **41,00 € •**



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
175 mm	35 mm	16 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Univerzális végállító

Az univerzális végállító használható rögzítő hídnak is. A középső kis furatokban lehetőség van csavaros rögzítő használatára, mint a rögzítőhídnaknál.



4x 160450.N




136,00 €

(ahelyett 164,00 €)

2-160450.N.Set

Beállító lemez

Szögbeállító lemez pontos beállítást tesz lehetővé 10°-os lépcsőben vagy fokozatmentesen 0°-90° között az 1° precíziós skálának köszönhetően.



2-160455.N

Beállító lemez - nitridált

36,00 € •

tartalmaz 2x Távtartó persely




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg

MS=Anyag vastagság;




Nitridált

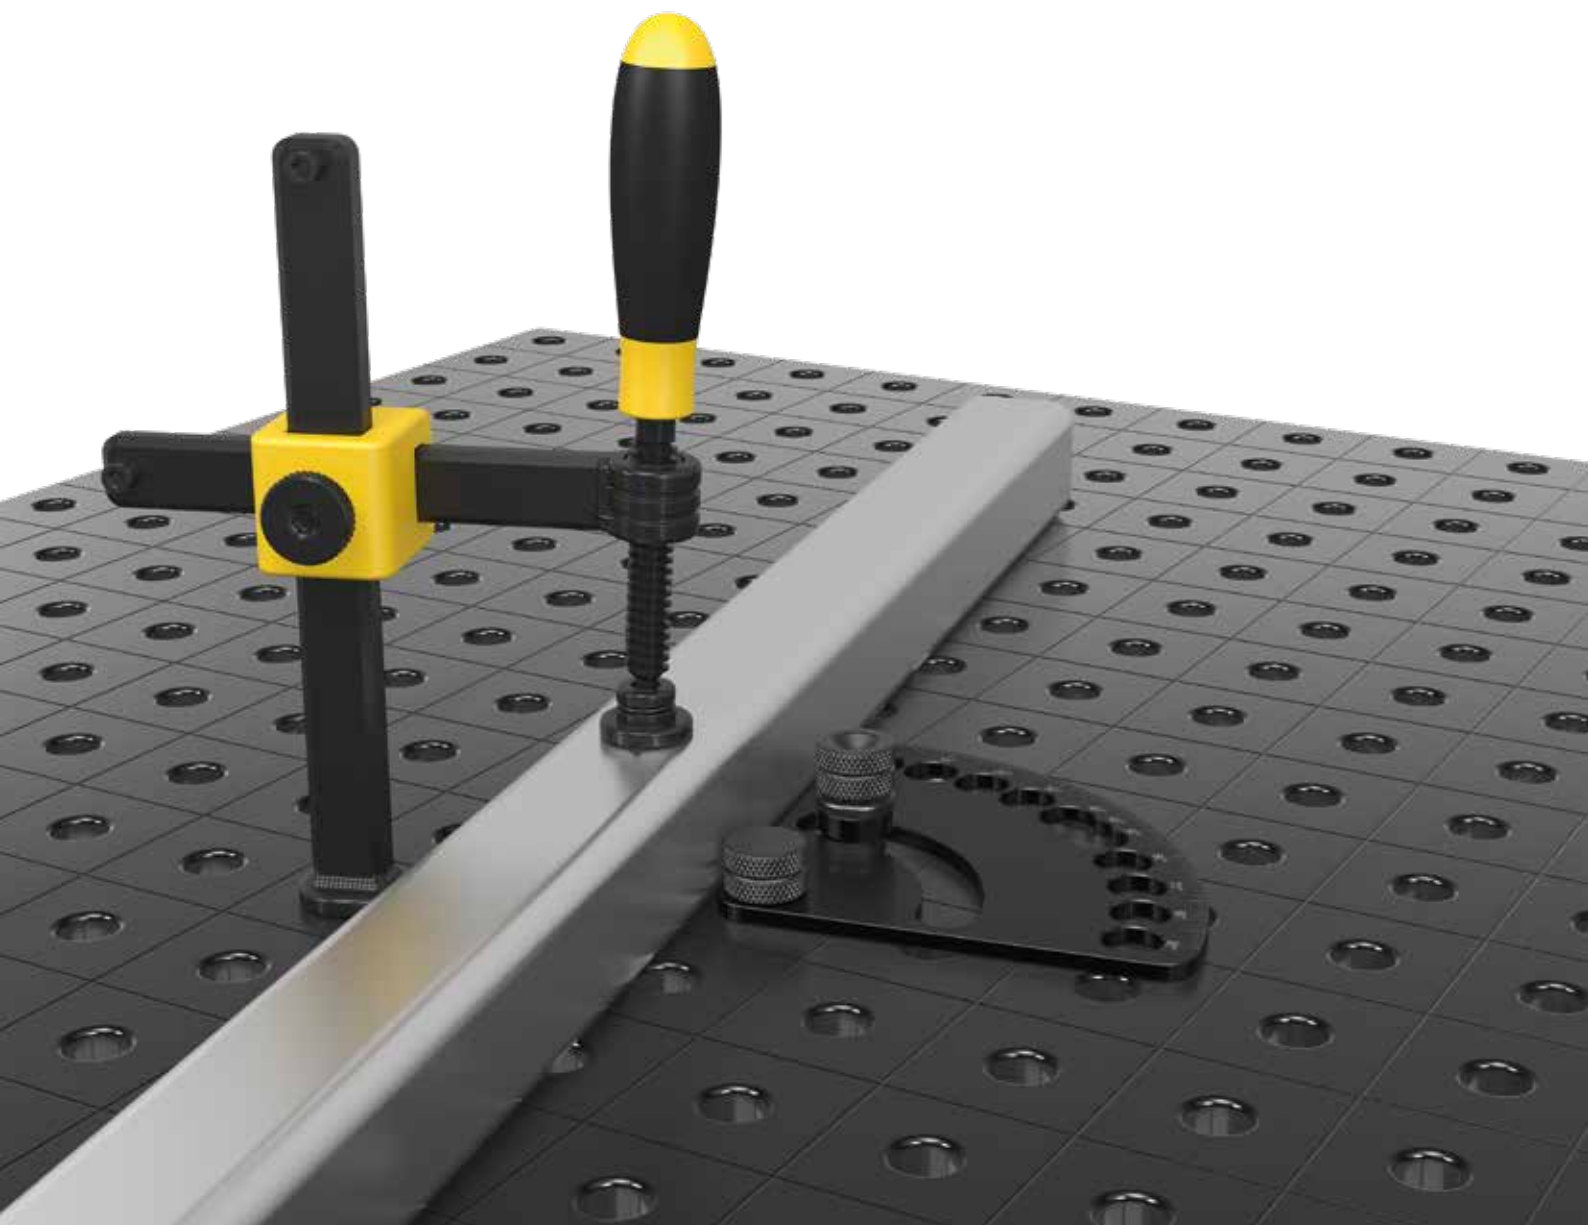

Végállító és szorító derékszög 50 L

Végállító és szorító derékszög 50 L használható fix rögzítőként nagyobb egységekhez. Más rögzítő elemekkel együtt nagy terhelési zóna alakítható ki. Magasságban állítható felület alakítható ki ha a 90 WL végállítóval van kombinálva (cikkszám: 160111.N).



2-160105.N **Végállító és szorító derékszög 50 L - nitridált** **30,00 €** •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 90 X / 90 SL

A végállító és szorító derékszög 90 X / 90 SL használható nagyobb szekciók beállításához. Ez a végállító kombinálható bármilyen másik derékszöggel és így egy beállítható magasságú felület képezhető az ovális furat segítségével.



2-160108.N **Végállító és szorító derékszög 90 X - nitridált** **34,00 €** •

Standard finom skálázással mindkét oldalon



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg



2-160109.N **Végállító és szorító derékszög 90 SL - nitridált** **36,00 €** •

Standard finom skálázással mindkét oldalon




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 90 L

Végállító és szorító derékszög 90 L széles körben alkalmazható a fix és ovális furatok kombinációjának köszönhetően. Egy magasságban állítható felületet lehet létrehozni a végállító és szorító derékszög 50 L (cikkszám: 160105.N) és a végállító és szorító derékszög 90 SL (cikkszám: 160109.N) együttes felhasználásával. Nagyon jól használható nagyobb munkadarabok beállításához.



2-160110.N **Végállító és szorító derékszög 90 L - nitridált** 47,00 € •



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg



2-160110.A **Végállító és szorító derékszög 90 L - Alumínium** 54,00 € •



furat / ovális furat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 90 WL

Végállító és szorító derékszög 90 WL állítható a két ovális furatnak köszönhetően. Sokoldalú felhasználhatóságot biztosít.



2-160111.N **Végállító és szorító derékszög 90 WL - nitridált** 50,00 € •



ovális furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 90 VL

Végállító és szorító derékszög 90 VL (cikkszám: 160113.N) kétoldali furatokkal használható támasztóként is. Végállító és szorító derékszög 50 L (cikkszám: 160105.N) és egy végállító és szorító derékszög 90 SL (cikkszám: 160109.N) magasságban állítható támasztó elemet hoz létre.



2-160113.N **Végállító és szorító derékszög 90 VL - nitridált** **47,00 € •**



furat / furat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 140 L

Végállító és szorító derékszög 140 L ideális asztalkiterjesztésként könnyű munkadarabokhoz. Ovális furatnak köszönhetően precíziós beállítási lehetőségeket biztosít.



2-160112.N **Végállító és szorító derékszög 140 L - nitridált** **56,00 € •**



5 rendszerfurat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 150 L

Végállító és szorító derékszög 150 L számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségeket ad. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmakhoz vagy szorítókhöz.

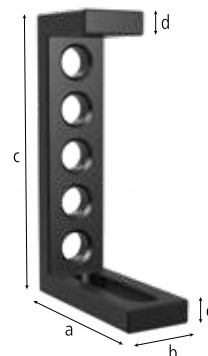

2-160114.N **Végállító és szorító derékszög 150 L - nitridált** **58,00 € •**



6 rendszerfurat / ovális furat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg

MS=Anyag vastagság;



Fordító derékszög 150

Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°-os körívű furatnak köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.



2-160101.N Fordító derékszög 150 - nitridált

78,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító

Ez a végállító és szorító derékszög 250 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



2-160161.N Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált

106,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



2-160163.N Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált

106,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G

A Véghelyzeti és szorító derékszög 300 G / 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és ovális furat kombinációjával. Ideális az asztal kiterjesztésére. Alapanyaga: GGG40 gömbrgrafitos öntöttvas.



2-160162.N **Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált** 76,00 € •



végállító balos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg



2-160164.N **Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált** 105,00 € •



végállító balos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg



Új tervezés

MS=Anyag vastagság;

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY - MEGSZÚNT TERMÉKEK

Amíg a készlet tart!

Készlet Végállító és szorító derékszög polírozott

Ez a végállító és szorító derékszög könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



2x 160164



4x 160510

194,00 €

(ahelyett 322,00 €)

2-160164.Set



Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK

Végállító és szorító derékszög 250 GK / 500 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.



2-160124.N **Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - nitridált** 103,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



2-160126.N **Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - nitridált** 103,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



2-160134.N **Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált** 157,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



2-160136.N **Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált** 157,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 750 GK Plazma-nitridált

Végállító és szorító derékszög 750 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott. Kettős furatok elhelyezkedése megduplázza a rögzítési lehetőségeket 25 mm-es ráccsal. Háromszoros terjedelmes ovális furat növeli a stabilitást és a pontosságot szorításkor.



2-160146.N **Végállító és szorító derékszög 750 GK bal - nitridált** 270,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



2-160148.N **Végállító és szorító derékszög 750 GK jobb - nitridált** 270,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög alumínium-titánium

Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.



2-160120 **Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - alumínium-titánium** 157,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



2-160121 **Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - alumínium-titánium** 157,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



2-160138 **Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - alumínium-titánium** 208,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



2-160139 **Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - alumínium-titánium** 208,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



MS=Anyag vastagság;

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet **Végállító és szorító derékszög 500 GK alumínium-titánium**

Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért.


Rendelése párban ajánlott.



1x 160138



1x 160139

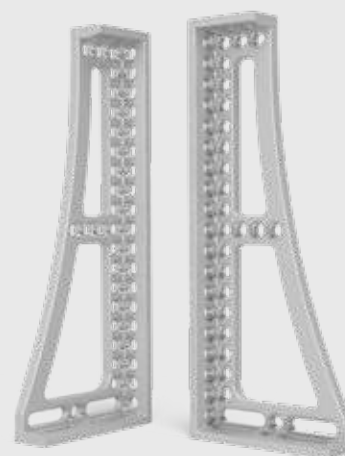


375,00 €

(ahelyett 416,00 €)

2-160138.Set

Végállító és szorító derékszög 250 D / 500 D / 750 D

Végállító és szorító derékszög 250 D / 500 D / 750 D három dimenzióban és diagonális furatrendezésnek köszönhetően nagyon sok beállítási és rögzítési lehetőséget biztosít. Kiválóan használható asztalhosszabbítóként is és más derékszögekkel, végállítókkal is kiválóan kombinálható. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért.



2-160140.N Végállító és szorító derékszög 250 D - nitridált 212,00 € •



végállító jobbos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg



2-160142.N Végállító és szorító derékszög 500 D - nitridált 274,00 € •



végállító jobbos

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg



2-160144.N Végállító és szorító derékszög 750 D - nitridált 354,00 € •



végállító jobbos


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg



MS=Anyag vastagság;

Univerzális derékszög mechanikus szorítás

Univerzális derékszög mechanikus szorítással ideálisan alkalmazható a nagy pontosságot igénylő sorozatgyártásokhoz. Bármilyen szög beállítható 10° és 150° között. Igazítás a fok sablon és imbuszkulcs segítségével történik. Ezek a szállítmány részei.



2-160170.N Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált 274,00 € •



tartalmaz beállítási sablont


SL: (e)	Súly:
260 mm	3,40 kg



SL=Oldalhossz;

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás

Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás magas szorítóerővel. Derékszög beállítható 0° és 225° között. Beállítás pontosan elvégezhető egy digitális szögmérővel, ami opcionálisan rendelhető. A termékhez illeszkedő 6 mm-es imbuszkulcs a 280852.1 cikkszámom rendelhető.




2-160171	Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott	417,00 € •
-----------------	--	-------------------



SL: (e)	Súly:
250 mm	2,80 kg
SL=Oldalhossz;	

Sarokcsatlakozó öntöttvas


Öntöttvas sarokcsatlakozó diagonális 45° irányban meghosszabbítja a hegesztőasztal felületi méretét. Sarokcsatlakozó gyorsan szabályozható zárt- típusú pozícióban. Használható mint egy prizma, végállító vagy csatlakozó - kompatibilis az összes derékszöggel. A sarokcsatlakozó rendkívül erős és biztosítja a kapcsolódást a végállító és szorító opciók mind az 5 oldalon. Maximális stabilitásért alapanyaga: GGG40 gömbszéntes öntöttvas.



2-160190.N	Sarokcsatlakozó öntöttvas - nitridált	141,00 € •
-------------------	--	-------------------






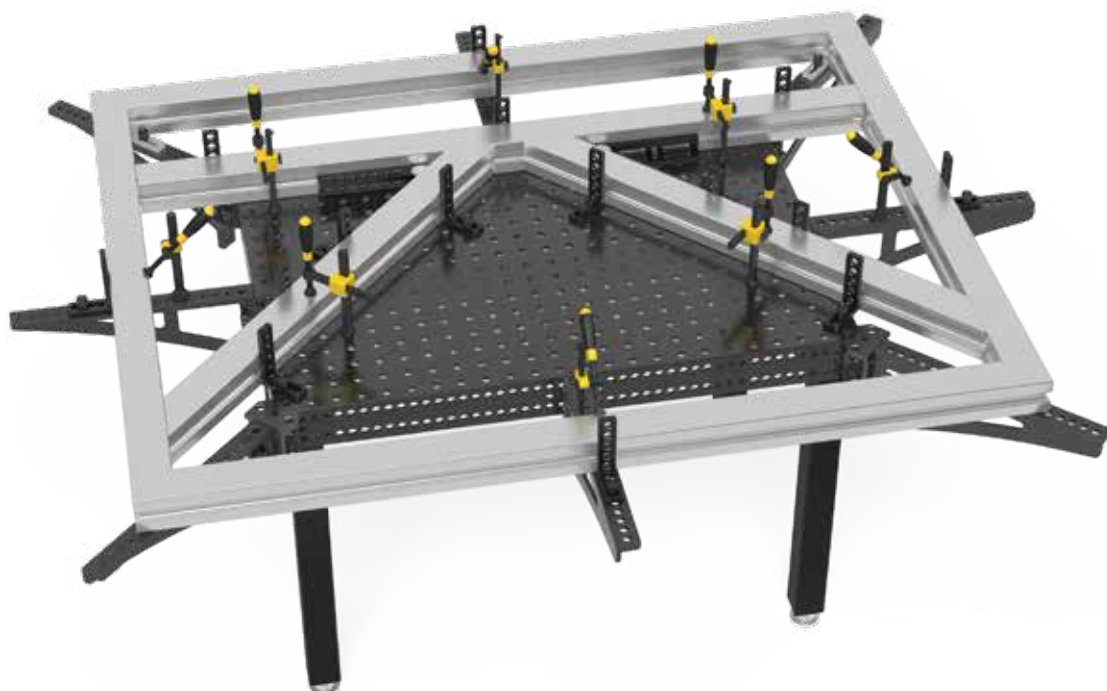



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg



Támasztó és csatlakozó keret


Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy bármilyen más csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével a rögzítési módok minden oldalal megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a felhasználásuk gyors és egyszerű.









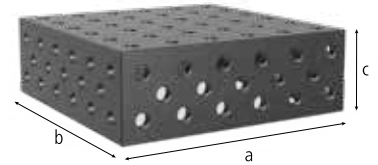





2-160300.N	Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált	141,00 € •
	végállító jobbos	  
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg	
2-160301.N	Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált	141,00 € •
	végállító balos	  
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg	
2-160302.N	Támasztó és csatlakozó keret nagy 300x200x50 - nitridált	216,00 € •
		  
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg	

Rögzítő egység

A rögzítő blokk megfelelő két hegesztőasztal összekapcsolásához vagy hegesztőasztalok meghosszabbításához vertikális struktúrákhoz. Több rögzítő blokk összekapcsolásával egyedi asztalméret is kialakítható. A rögzítő blokkok összecsavarozhatóak csatlakozó csavarok segítségével (cikkszám: 160560.N). Többféle beállítási és rögzítési lehetőség is rendelkezésre áll a vízszintes és függőleges furatelrendezésnek köszönhetően a blokk felső felületén és a diagonális osztásnak az oldalán.





2-160280.P	Rögzítő egység 300x300x100 - Plazma-nitridált	349,00 € •
	ötoldalú	  
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg	
2-160272.P	Rögzítő egység 400x200x200 - Plazma-nitridált	531,00 € •
	ötoldalú	  
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg	
2-160290.P	Rögzítő egység 500x500x100 - Plazma-nitridált	739,00 € •
	ötoldalú	  
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg	
	MS=Anyag vastagság;	


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon


 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

U-alakú derékszög 100/100


Az U-alakú derékszög 100/100 ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm meghaladása esetén meg kell támasztani egy asztallábbal. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 50x50 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

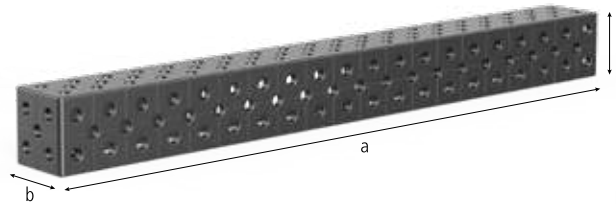

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-160396.P	U-alakú derékszög 100x100x100 Plazma-nitridált	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	259,00 € •
2-160360.P	U-alakú derékszög 500x100x100 Plazma-nitridált	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	364,00 € •
2-160370.P	U-alakú derékszög 1000x100x100 Plazma-nitridált	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	581,00 € •
2-160380.P	U-alakú derékszög 1500x100x100 Plazma-nitridált	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	706,00 € •
2-160390.P	U-alakú derékszög 2000x100x100 Plazma-nitridált	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	1.046,00 € •

U-alakú derékszög 200/100

U-alakú derékszög 200/100 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 160560.N csavarral hozzákapcsolni. Az 500 mm-es hosszról az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm meghaladása esetén meg kell támasztani egy asztallábbal. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 50x50 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

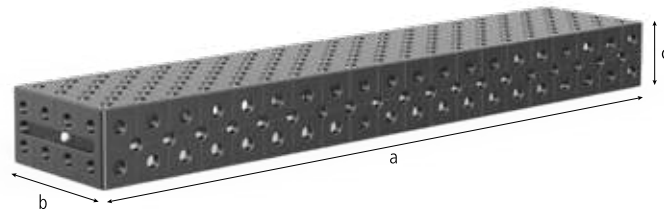

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-160396.1.P	U-alakú derékszög 200x100x100 Plazma-nitridált	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	277,00 € ●
2-160360.1.P	U-alakú derékszög 500x200x100 Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	460,00 € ●
2-160370.1.P	U-alakú derékszög 1000x200x100 Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	793,00 € ●
2-160380.1.P	U-alakú derékszög 1500x200x100 Plazma-nitridált	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	1.047,00 € ●
2-160390.1.P	U-alakú derékszög 2000x200x100 Plazma-nitridált	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	1.404,00 € ●

Gyorsrögztős csavar

A polírozott gyorsrögztős csavar a kézi rögztítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához. Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejtenő erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-160510 Gyorsrögztős csavar rövid - polírozott 32,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
53 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

2-160512 Gyorsrögztős csavar hosszú - polírozott 39,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
65 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,10 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar

A polírozott univerzális csavar (záró csavar) ideális csatlakozó elem Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögztíteni. A rögztítési zóna 22 mm-től egészen 28 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 34 mm-től egészen 40 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögztítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Az Univerzális csavar az integrált kézikérővel vagy imbuszkulccsal 6 (Cikkszám: 280852.1) rögztíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögztítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-160532 Univerzális csavar rövid - polírozott 33,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
59 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,11 kg

2-160533 Univerzális csavar hosszú - polírozott 41,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
71 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,12 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Gyors szorítócsavar rövid

Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett fejú csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális az akkumulátoros csavarbehajtó 10 Nm forgatónyomatéig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.





2-160522 Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott 28,00 € •						
	2 alkatrész csatlakoztatásához					
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
	36 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,05 kg
2-160523 Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott 34,00 € •						
	3 alkatrész csatlakoztatásához					
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
	48 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;						

Süllyesztettfejú csavar

Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-160528 Süllyesztettfejú csavar rövid - polírozott 26,00 € •						
	2 alkatrész csatlakoztatásához					
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
	31 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,04 kg
2-160529 Süllyesztettfejú csavar hosszú - polírozott 32,00 € •						
	3 alkatrész csatlakoztatásához					
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
	43 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,05 kg
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;						

Pozícionáló csavar

Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



2-160540	Pozícionáló csavar - polírozott	10,00 € •
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
38 mm	16 mm	0,07 kg

Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csatlakozó csavart nagy alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejű kulcsok és a csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A lapos csavarfej és a csavarfej csavar hexagonális fejjel van ellátva, melyen keresztül rögzíthető. A süllyesztett fejű csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.



2-160560.N	Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált	17,00 € •
-------------------	--	------------------



2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal						
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:	
25 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,03 kg	



2-160561	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott	20,00 € •
-----------------	--	------------------



3 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal						
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:	
37 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,05 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Távolságtartó

Távartó persely akkor alkalmazható, ha szükséges távolságot tartani a rögzítendő elemek között. Például ha egy hosszú szorító csavar helyett rövid van.



2-160539	Távolságtartó - polírozott	2,00 € •
-----------------	-----------------------------------	-----------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
12 mm	21 mm	0,02 kg

Mágneses csavar

A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények).



2-160740	Mágneses csavar 34 - Alumínium	13,00 € •
-----------------	---------------------------------------	------------------



szárhossz 25 mm		
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
34 mm	16 mm	0,02 kg

ALU

2-160740.1	Mágneses csavar 46 - Alumínium	15,00 € •
-------------------	---------------------------------------	------------------



szárhossz 50 mm		
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
46 mm	16 mm	0,03 kg

ALU

2-160740.2	Mágneses csavar 58 - Alumínium	18,00 € •
-------------------	---------------------------------------	------------------




szárhossz 75 mm		
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
58 mm	16 mm	0,04 kg

ALU



Professional Csavaros szorító

A Professional csavaros szorító a megfelelő eszköz, ami gyors, erős és pontos rögzítést biztosít a hegesztendő alkatrészek széles választékához. A hatékonysága a rövid időszükségletnek, a gyors beállításnak és az egyszerű oldásnak köszönhető. Az egyedi igényekhez igazodva, a függőleges és vízszintes tartók különböző hosszakban rendelhetők. A horizontális tartó működés közbeni mérete 20x10 mm. A vertikális tartó működés közbeni mérete 20x13 mm. A vertikális tartó keményített. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetők. A megfelelő prizmákat a katalógus 68 oldalán találja. A hosszú élettartam a polírozott felületek és az külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.

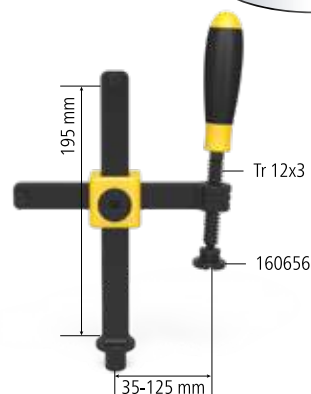


2-160610	Professional Csavaros szorító - polírozott / nitridált	57,00 €
-----------------	---	----------------



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg

Professional Csavaros szorító 45°/90°

A Professional 45°/90° csavaros szorító a standard 45° vagy 90° os csavaros szorítót cseréli le. Ez a szerszám teljesen új szorítási lehetőségeket biztosít mivel 0°-360° között beállítható. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetők. A megfelelő prizmákat a katalógus 68 oldalán találja. A használt anyag mérete: 20x13 mm. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.




2-160630	Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott	54,00 €
-----------------	---	----------------



max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	200 mm	0,75 kg

Professional gyorsfeszítő szorító

Professional gyorsfeszítő szorító az alkatrészek gyors és erős rögzítésére szolgál. A szorítóerő egyedileg beállítható. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben a magasság egy pillanat alatt beállítható. A használt laposvas mérete 20x10 mm és 20x13 mm. A függőleges tartó erősített anyagból készül. Gyorsrögzítő szorító csak a plazma-nitridált S16 rendszerhez ajánlott.




2-160606	Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott	74,00 €
-----------------	---	----------------



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg

Csavaros rögzítő körszelvénnel

Csavaros szorító körszelvénnel lehetővé teszi a különböző munkadarabok gyors pontos és erős rögzítését. A hatékonysága köszönhető az időmegtakarításnak, a gyors beállításnak és a könnyű kioldásnak. Az Ön egyedi igényeinek megfelelően többféle hosszúságú horizontális és vertikális elemekből építhető fel ez a szorító. A szorítóhoz tartozó prizmák cserélhetők. A kompatibilis prizmákat az 68 oldalon találja. A hosszú élettartam a galvanizált anyagnak köszönhető, az egyes elemek külön is rendelhetőek később ha szükséges. Alkalmos egyszerű befogó alkalmazásokhoz (lásd max. terhelés)

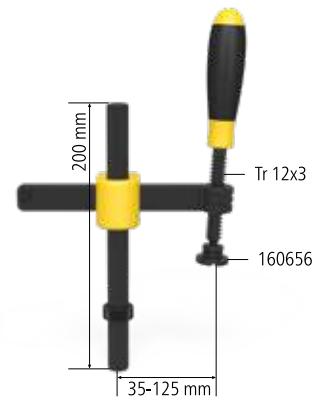


2-160601 Csavaros rögzítő körszelvénnel - polírozott 54,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg

Basic kerek csőbilincs univerzális

Kerek univerzális csőbilincs elfordítható orsóval rugalmas szorítást + / - 42° szögben tesz lehetővé. A hagyományos 45°-os vagy 90° szorítók előnyeit egyesíti. Lehet rögzíteni szögben vagy egyenesen is. Ennek eredményeként nagyobb, változtatható befogási tartomány kínál. Vízszintes kerek cső hossza teljes mértékben állítható 150 mm. A függőleges cső hossza 150 mm. A hosszú élettartamot a cserélhető tartalék alkatrészek és a polírozott felületek biztosítják. Függőleges csövet a rendszeruratokba pozicionáló gyűrűvel (Cikkszám 160653) használjuk.

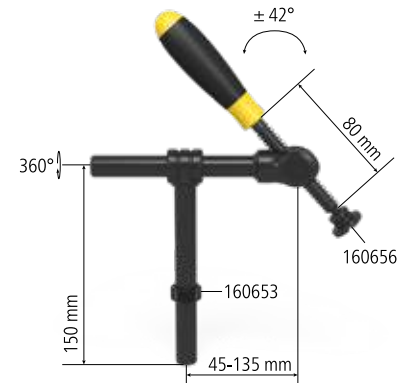


2-160604 Csőbilincs univerzális - polírozott 57,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
0,6 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg

Basic csavaros rögzítő

Basic csavaros szorító gyors és erőteljes rögzítési megoldást biztosít. Egyszerű forgatással a munkadarabtól való távolság beállítható. Prizmák egyszerű cseréjével különböző anyagokat is lehet rögzíteni.

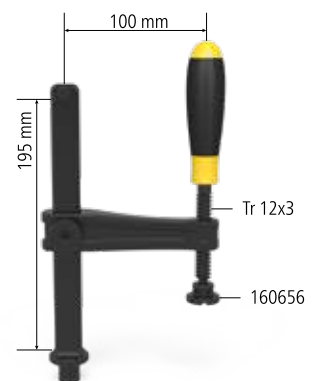

2-160620 Basic csavaros rögzítő - polírozott 45,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg

Rövid menetes orsó

Rövid orsó persellyel és prizmával ideálisan használható kompakt alkatrészek rögzítéséhez vagy más Siegmund alkatrészek összekapcsolásához, egyszerűen rögzíthető imbuszkulccsal vagy villáskulccsal. A menetes orsó persellyel és prizmával minden 16 mm-es furatba illeszthető. Tökéletesen alkalmazható előrögzítéshez.



2-160666	Rövid menetes orsó persellyel és prizmával - polírozott	22,00 € •
-----------------	--	------------------



trapézmenet 12 x 3 mm

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
75 mm	-	0,10 kg

2-160618	Menetes persely - polírozott	11,00 € •
-----------------	-------------------------------------	------------------



trapézmenet 12 x 3 mm

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
10 mm	19 mm	0,01 kg

Prizma csavaros szorítóhoz

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzíthető a prizmahoz könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).



2-160656	Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált	8,00 € •
-----------------	--	-----------------



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
14 mm	25 mm	0,02 kg

2-160656.E	Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél	11,00 € •
-------------------	---	------------------



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
14 mm	25 mm	0,02 kg

2-160656.PA	Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid	8,00 € •
--------------------	--	-----------------



Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm






Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
14 mm	25 mm	0,01 kg



Duo prizma Ø 25 Csavaros szorítóhoz

A duo prizma, a nevéből is adódóan dupla funkcióval rendelkezik és illeszkedik minden 16-as rendszerfurathoz és csavaros szorítóhoz. A prizma szintén használható lapos hegesztendő alkatrészekhez a szintezett sarkoknak köszönhetően. A polyamid prizma a sérülékeny alkatrészekhez használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható



2-160650	Duo prizma Ø 25 - polírozott / nitridált	11,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	19 mm 25 mm 0,04 kg	
2-160650.A	Duo prizma Ø 25 - Alumínium	13,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	
2-160650.PA	Duo prizma Ø 25 - Poliamid	11,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Duo prizma Ø 25**

A duo prizma, a nevéből is adódóan dupla funkcióval rendelkezik és illeszkedik minden 16-as rendszerfurathoz és csavaros szorítóhoz. A prizma szintén használható lapos hegesztendő alkatrészekhez a szintezett sarkoknak köszönhetően. A polyamid prizma a sérülékeny alkatrészekhez használható.



4x 160650

40,00 €

(ahelyett 44,00 €)

2-160650.Set



Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz

A csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör alakú vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors beállítás lehetséges az alkatrészhez legjobban illeszkedő módon. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcolásra érzékeny (rozsdamegelőzés).



2-160660 Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott 8,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
13 mm	20 mm	0,02 kg

2-160660.E Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél 11,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
13 mm	20 mm	0,02 kg

2-160660.PA Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid 9,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 12x3 mm



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
13 mm	20 mm	0,01 kg



2-160661 Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott 13,00 € •

trapézmenet 12 x 3 mm, vevői igény szerint



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
25 mm	25 mm	0,07 kg

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon

PA = Poliamid





Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral

Vario prizma Ø 50 alkalmas mind kerek és 45° csövekhez 80 mm átmérőig, 90° és 120° szögekben. A prizma univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszthető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-160645.1 Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - polírozott 34,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,21 kg

2-160645.1.A Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Alumínium 46,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

2-160645.1.PA Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Poliamid 44,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

2-160641 Variálható prizma Ø 50 90°/120° gallér nélkül - polírozott 35,00 € •

prizma csavarokkal rögzíthetők



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
35 mm	50 mm	0,39 kg


! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Variálható prizma Ø 50 90° / 120°

Vario prizma Ø 50 alkalmas mind kerek és 45° csövekhez 80 mm átmérőig, 90° és 120° szögekben. A prizma univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban.



4x 160645.1

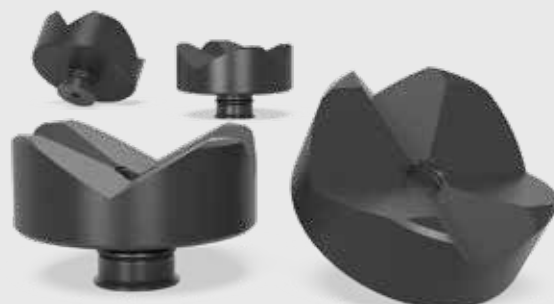


123,00 €

(ahelyett 136,00 €)

2-160645.Set

Prizma Ø 80 120° menetes szárral

Prizma Ø 80 nagyon sokrétűen használható egészen a 120 mm csőátmérőig. Prizmát fel lehet használni minden 16 mm furatnál. A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszthető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.

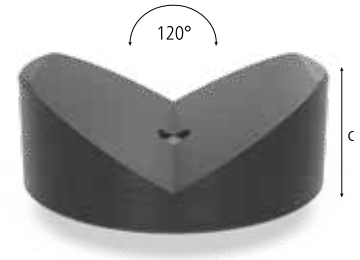

2-160652.1 Prizma Ø 80 120° menetes szárral - polírozott / nitridált 37,00 € •



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	80 mm	0,77 kg

2-160652.1.A Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Alumínium 57,00 € •



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	80 mm	0,77 kg

ALU

2-160652.1.PA Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Poliamid 57,00 € •



a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	80 mm	0,77 kg

PA

Távtartó készlet 7 darabos

Távtartó készlet (7db-os) különböző állítható magasságú munkafelületet hoz létre. Egyedi elemekkel 1-60 mm közötti magasságkülönbséget lehet kompenzálni. A legkisebb lépésegység az 1 mm a precíz beállításokhoz, minden távtartó oldalán a mérete megtalálható feliratozva. A távtartók az O-gyűrű segítségével könnyen beállíthatóak. Ez a készlet szintén kompatibilis minden S16 rendszerfurattal. Támasztók belsejében lévő M10-es menet lehetővé teszi egyedi vevői komponensek és prizmák rögzítését. Távtartó készlet: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm.



2-160821 Távtartó készlet 7 darabos - polírozott 35,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
65 mm	25 mm	0,17 kg

2-160821.1 Támasztó torony - polírozott 18,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
65 mm	25 mm	0,09 kg

2-160821.2 Távtartó készlet 18,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
-	25 mm	0,08 kg

Prizma hosszabbító

A prizma hosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával (cikkszám: 160821). A csavaros támasztóval (cikkszám: 160822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges. A menetes rész miatt a Prism Extension más hosszabbítókra csavarozható, vagy egy egyedi konstrukcióhoz csatolható.



2-160649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	17,00 € •
-------------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
50 mm	16 mm	0,08 kg

2-160649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	21,00 € •
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
100 mm	16 mm	0,15 kg

2-160649	Prizma csavar gallér - polírozott	7,00 € •
-----------------	--	-----------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
10 mm	16 mm	0,02 kg

2-160649.0	Speciális csavar	7,00 € •
-------------------	-------------------------	-----------------



S16-os rendszerű prizmákhoz

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
10 mm	16 mm	0,02 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Prizma hosszabbító

A prizma hosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával (cikkszám: 160821).



2x 160649.2



2x 160649.1



2x 160821.2



100,00 €

(ahelyett 112,00 €)

2-160649.Set

Csavartámaszték

Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 55-75 mm között. Különösen jól használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.



2-160822

Csavartámaszték Ø 50 - polírozott

31,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg

Szorító kúp

Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 45 mm átmérőig. Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.



2-160670

Szorító kúp - polírozott / nitridált

14,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	45 mm	0,26 kg



Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Maximális funkcionalitás érhető el az univerzális végállítóval (Cikkszám: 160420.N) együtt. A végállítót külön kell rendelni. További gyorscsatlakozók található az interneten a www.siegmund.com címen



2-160705	Függőleges szorító adapterrel	37,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



adapter 160715
 Súly: _____
 0,95 kg

2-009082	Függőleges szorító	24,00 € •
-----------------	---------------------------	------------------



Súly: _____
 0,39 kg

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 160420.N). A végállítót külön kell rendelni. További gyorscsatlakozók található az interneten a www.siegmund.com címen



2-160710	Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel	41,00 € •
-----------------	---	------------------



adapter 160715
 Súly: _____
 0,91 kg

2-009083	Vízszintes csatlakozó szorító	28,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly: _____
 0,40 kg

Adapter furatokkal / Adapter furatok nélkül

Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 16 mm-es furatban. Az O-gyűrűvel a maximális pontosság biztosítható.



2-160715 Adapter furatokkal Ø 48 / 15 - polírozott 13,00 € •



Gyorsrögzítős szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg


2-160720 Adapter furatok nélkül Ø 48 / 15 - polírozott 13,00 € •



Gyorsrögzítős szorítóhoz


Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg

MS=Anyag vastagság;

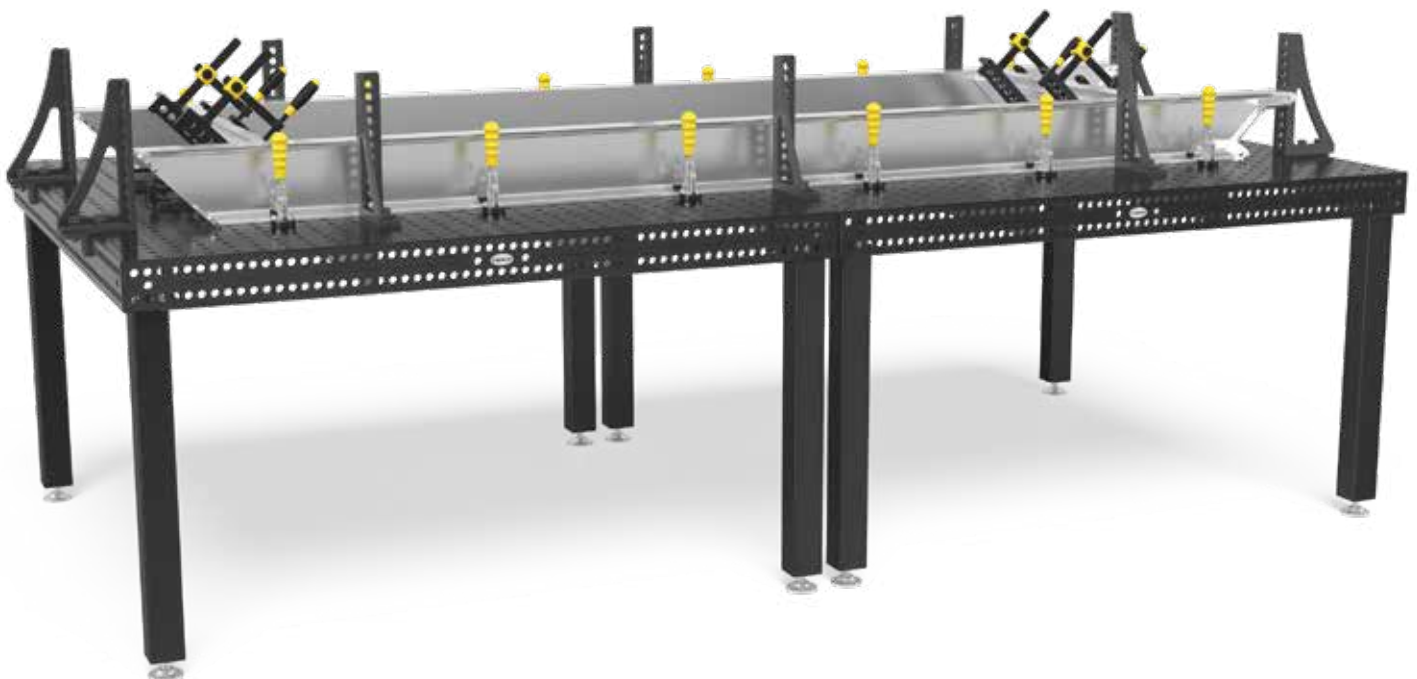

Sub Table Box

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb. 100 kg. Minden fiók kb. 50 kg.
A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.
A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalhoz csatlakoztatható



2-160900 Sub Table Box 16-as rendszerhez 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	34,76 kg

NEW

Új választék

2-161900 Sub Table Box mert Rendszer 16 Basic 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	34,53 kg

NEW

Új választék

2-004200 Fiók 60 mm 119,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg

2-004205 Fiók 120 mm 136,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg

2-004210 Fiók 180 mm 146,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg

2-004215 Fiók 240 mm 156,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 16-as rendszerhez**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható



1x 160900

2x 004210

**493,00 €**

(ahelyett 586,00 €)

2-160900.1

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) mert Rendszer 16 Basic**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható




1x 161900

2x 004210

**493,00 €**

(ahelyett 586,00 €)

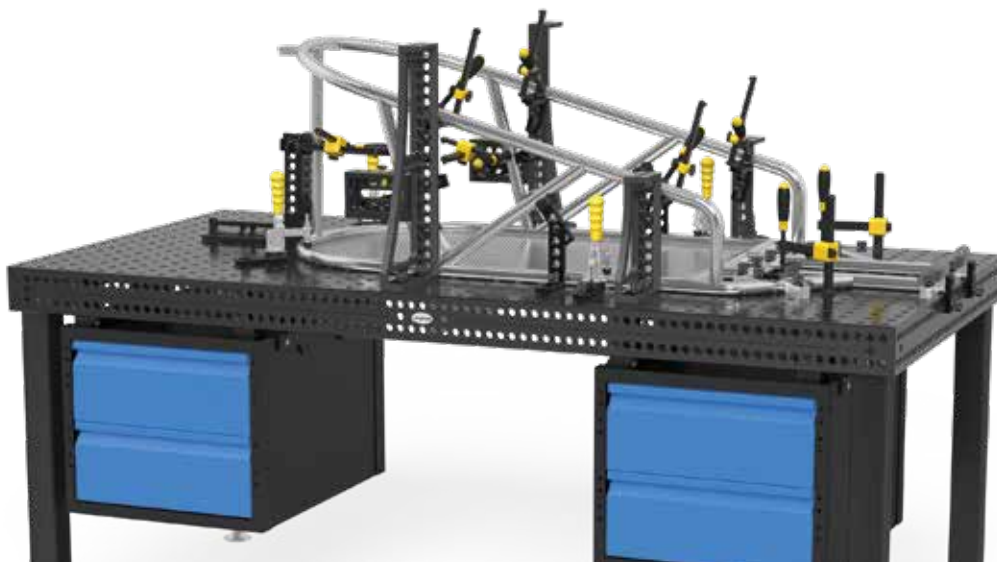


2-161900.1



Asztali satu


Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb termelékenységet kínál. Az asztali csavar rögzítéséhez gyors szorítócsavarokat kell beszerezni, és szükség esetén csökkenteni kell a hüvelyeket.




2-004300	Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28	145,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 14,00 kg	NEW Új választék
2-164301	Standard asztali satu 100 16-as rendszerhez	111,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 5,00 kg	NEW Új választék
2-004302	Prémium satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28	228,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 19,40 kg	NEW Új választék
2-004303	Standard asztali satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28	176,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 14,00 kg	NEW Új választék

Szerszámkocsi


Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatóak a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.



2-160910	Szerszámkocsi - lakozott	505,00 € •
	Max.összes súly 240 kg Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly: 555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg	

Szerszámtartó

Ezzel a szerszámfallal a Siegmund szerszámok gyorsan mindig kéznél vannak. Asztalra vagy a falra csavarozható.




2-160912 Szerszámtartó - lakozott 207,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg

Moduláris szerszámtartó

A moduláris szerszámelemmel összeállíthatja a saját szerszámelemét több elem és alkatrész felhasználásával. A 160930-as modul (16-as rendszerű tartóval) használható csavaros rögzítőhöz, prizmákhoz és csavarokhoz. A 160931-es modul (tartó nélkül) csak rögzítőkhöz és csavarokhoz használható. A 160936-as elem alkalmazásával minden alkatrészt a 16-as furatba helyezhet. A szükséges tartó hátelem nem része a készletnek. Véleményünk szerint a minimum 5 cm vastagságú betét (hát) lemez ismételt ragasztása szükséges.



2-160930 Szerszámtartó modul persellyel - lakozott 61,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg

2-160931 Szerszámtartó modul persely nélkül - lakozott 43,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg


2-160936.10 Csapszeg szerszámtartó modulhoz - polírozott 12,00 € •



10 db-os csomag				
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg

Hegesztő védőfal

Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

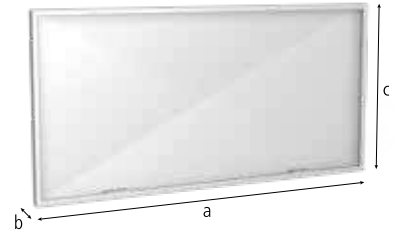

2-280980	Hegesztő védőfal	158,00 € •
-----------------	-------------------------	-------------------

egyedi színekben felár mellett rendelhető



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-000520	Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 16 - polírozott	46,00 € •
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Földelés

Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége. Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².



2-000810	Földelés Komfort	41,00 € •
-----------------	-------------------------	------------------



Súly:
0,66 kg

Inbuszkulcs

Imbuszkulcs 4 gyors és biztonságos eszköz a rögzítőcsavarok meghúzásához. Imbuszkulcs 4 tökéletes, szorítókra, szorítócsavarokra és csavarszorítókhöz.



2-160852 **Inbuszkulcs 4** 10,00 € •



sárga

Súly:

0,06 kg

Hegesztőpisztoly tartó

Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót biztosít a hegesztőnek.



2-160920 **Hegesztőpisztoly tartó - polírozott** 20,00 € •




Magasság: (c)

Súly:

200 mm

0,27 kg

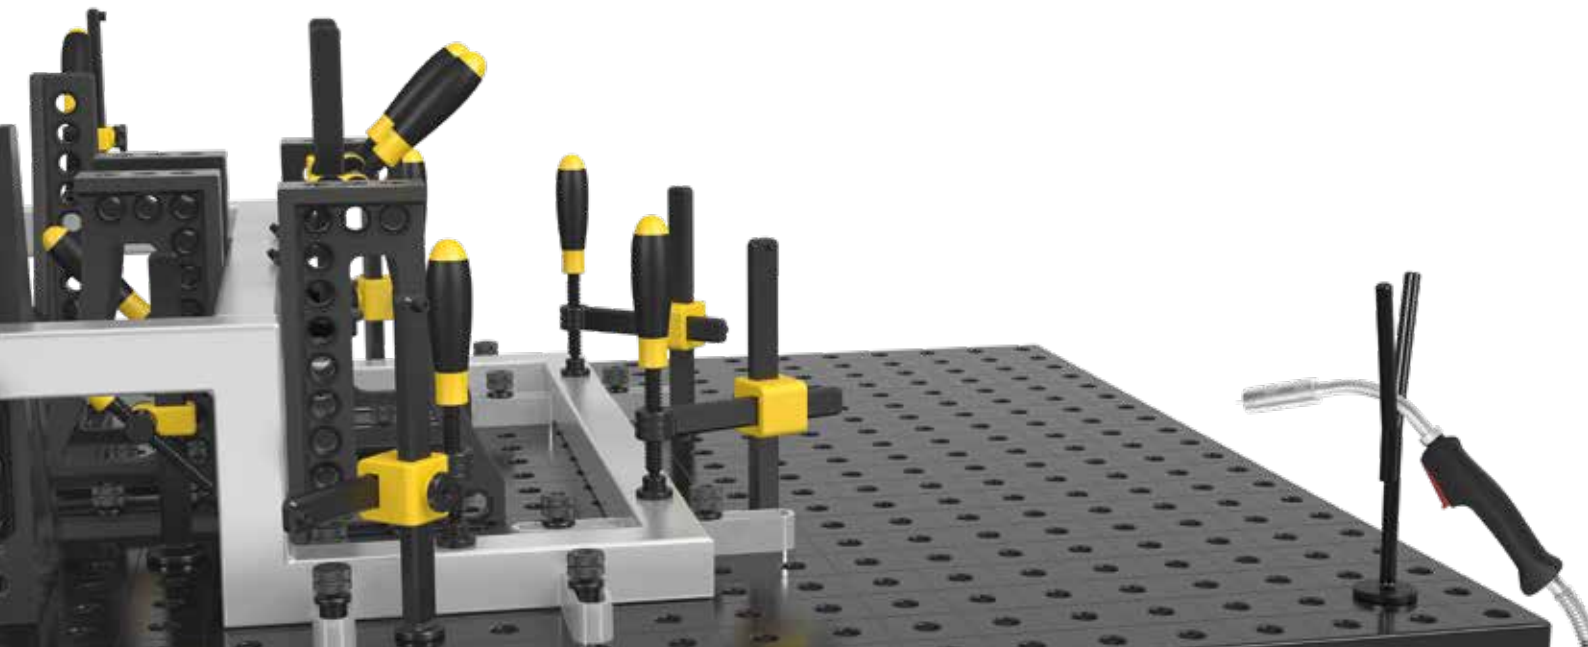

Kefe

Kefe 17 mm átmérőjű kifejezetten a 16 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatók.



2-160820	Kefe Ø 17 védőkupakkal	14,00 € •
-----------------	-------------------------------	------------------



Ø: (o)	Súly:
17 mm	0,05 kg

2-160820.10	Kefe Ø 17 Furathoz / 10 darabos csomag	53,00 € •
--------------------	---	------------------



Ø: (o)	Súly:
17 mm	0,05 kg

Emelőfül

Emelőfül terhelhetősége 700 kg. Segítségével biztonságosan és könnyen mozgathatók a hegesztőasztalok és más nehéz Siegmund szerszámok. Rögzítése 4 db rögzítőcsavarral történik. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagymértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget. Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabbra nem szabad megemelni az asztalokat. Emelőfület fel lehet használni mint egy egyszerű rögzítőelemet hevederrel. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.



2-160830	Emelőfül rögzítőlemezzel	53,00 € •
-----------------	---------------------------------	------------------

terhelhetősége 700 kg (4x 160510-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	100 mm	25 mm	1,7 kg

2-000835.N	Emelőfül S28-as és S16-os rendszerű asztalhoz - nitridált	87,00 € •
-------------------	--	------------------

terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg





Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



2-220403.N Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált 20,00 € •



Támaszként is használható

Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
100 mm	18 mm	1,04 kg



2-220402.N Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált 20,00 € •



földelés csatlakoztatásához

Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
60 mm	18 mm	0,33 kg



MS=Anyag vastagság;


! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



4x 220403.N

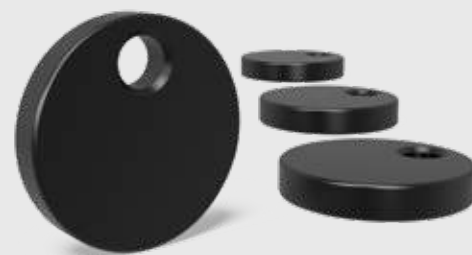

72,00 €

(ahelyett 80,00 €)

2-220403.Set

Univerzális végállító 150 L

Univerzális végállító 150 L könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ovális furat segítségével 0-100 mm-ig.



2-220410.N Univerzális végállító 150 L - nitridált 28,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Univerzális végállító 225 L

Univerzális végállító 225 L ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) valamint a rendszer furat kombinálásával szilárd vagy variálható beállítás hozható létre. Használható a prizmakhoz és az adapterekhez is.



2-220420.N Univerzális végállító 225 L - nitridált 43,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Univerzális végállító 300

Univerzális végállító 300 bővítésre szolgáló végállító felület. Fix vagy változó végállító funkció a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartománya 0-100 mm) kombinálásával érhető el.



2-220426.N Univerzális végállító 300 - nitridált 47,00 € •



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Univerzális végállító 500 S

Az Univerzális típusú végállítók 500 S kifejezetten a nagyobb alkatrészek és munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális furat (tartománya 0-200 mm) kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési lehetőséget hozhat létre.



2-220430.N Univerzális végállító 500 S - nitridált 65,00 € •



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



= Karcállóság




= Hegesztési fröcskölés védelem



= Rozsdásodás elleni védelem


Magyarázat 43 oldalon

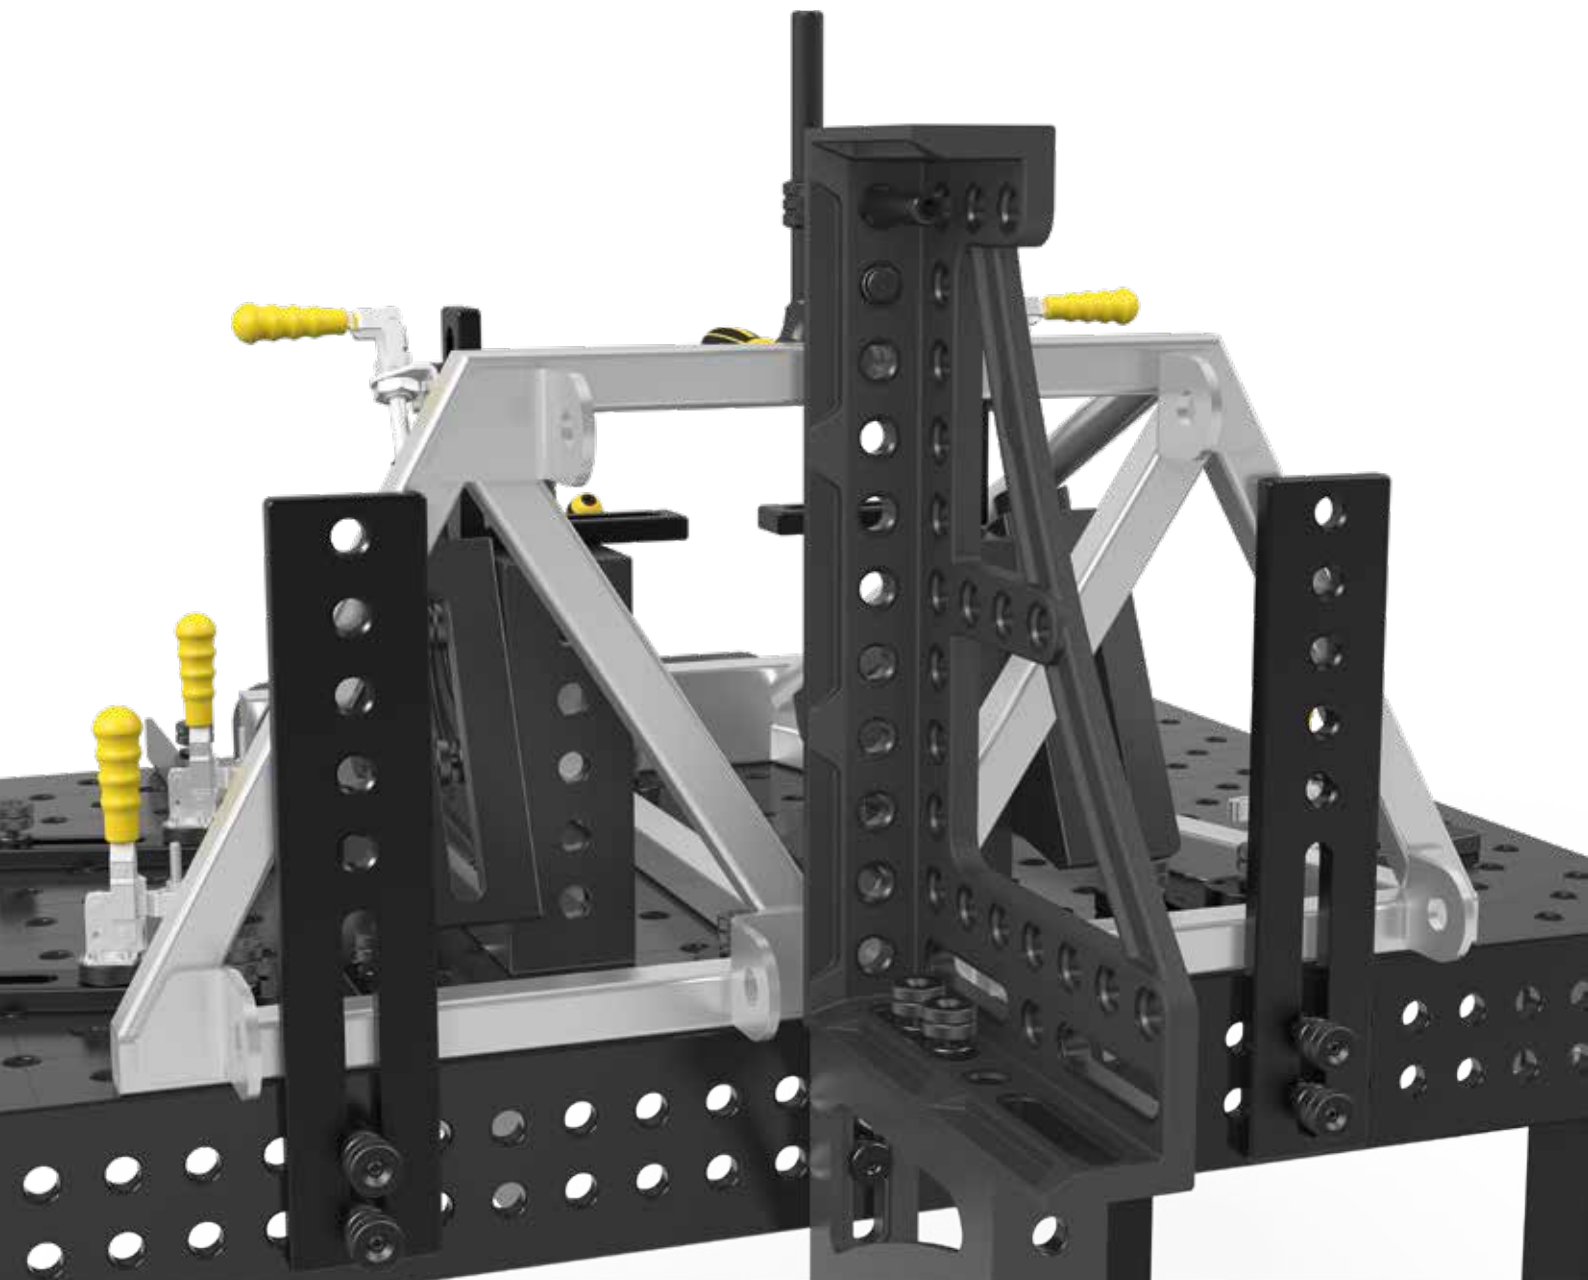



Végállító és szorító derékszög 175 L

Végállító és szorító derékszög 175 L használható mint egy multifunkcionális szögbeállító a rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinálásával. Szerszám jól alkalmazható nagy alkatrészek beállításánál.



2-220110.N **Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált** 64,00 € •



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 175 VL

Egy fix végállító és a 175 VL (cikkszám 220113.N) a két standard furattal használható támasztóelemként.



2-220113.N **Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált** 56,00 € •



furat / furat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 175 WL

Végállító és szorító derékszög 175 WL (cikkszám 220111.N) egy beállítható derékszög, amit a két ovális furat biztosít.



2-220111.N **Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált** 64,00 € •



ovális furat / ovális furat 100, Standard finom skálázással mindkét oldalon , Rögzíthető minden irányban


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg



MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 300 G

Ez a végállító és szorító derékszög 300 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



2-220152.N	Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált	87,00 € •		
	végállító balos, standard finom skálával			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg
MS=Anyag vastagság;				

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Végállító és szorító derékszög 300 G

Ez a végállító és szorító derékszög 300 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



2x 220152.N



2x 220510



174,00 €



(ahelyett 246,00 €)

2-220152.Set

Végállító és szorító derékszög 500 G


Ez a végállító és szorító derékszög 500 G könnyen és erőteljesen rögzíthető a hosszúkás és a fix furatok felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy számos rögzítési és illesztési mód elkészíthető. Alapanyaga: GGG40.



2-220162.N	Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált	112,00 € •		
	végállító balos, standard finom skálával			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg
MS=Anyag vastagság;				

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító

Végállító és szorító derékszög 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és a hosszukás furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög ideális az asztal meghosszabbítására. Alapanyaga: magas minőségű GGG40.



2-220164.N **Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált** **163,00 € •**



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg



2-220165.N **Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált** **163,00 € •**



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 300 GK

Végállító és szorító derékszög 300 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.



2-220124.N **Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált** **151,00 € •**



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg



2-220126.N **Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált** **151,00 € •**



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg
























MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagytömegű alkatrészek és munkadarabok használatára lett tervezve és kifejlesztve. Használható asztalok kiterjesztéséhez is. Megfelelő stabilitás és teherbírás végett alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas. Rendelése párban ajánlott. További furatok a végállító oldalon a nagyobb stabilitás érdekében.




2-220134.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált	230,00 € •			
	végállító balos, standard finom skálával	   			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)		Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm		600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220136.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált	230,00 € •			
	végállító jobbos, standard finom skálával	   			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)		Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm		600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220144.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált	358,00 € •			
	végállító balos, standard finom skálával	   			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)		Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm		800 mm	20 mm	25,80 kg
2-220146.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált	358,00 € •			
	végállító jobbos, standard finom skálával	   			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)		Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
373 mm	95 mm		800 mm	20 mm	25,80 kg
	MS=Anyag vastagság;				

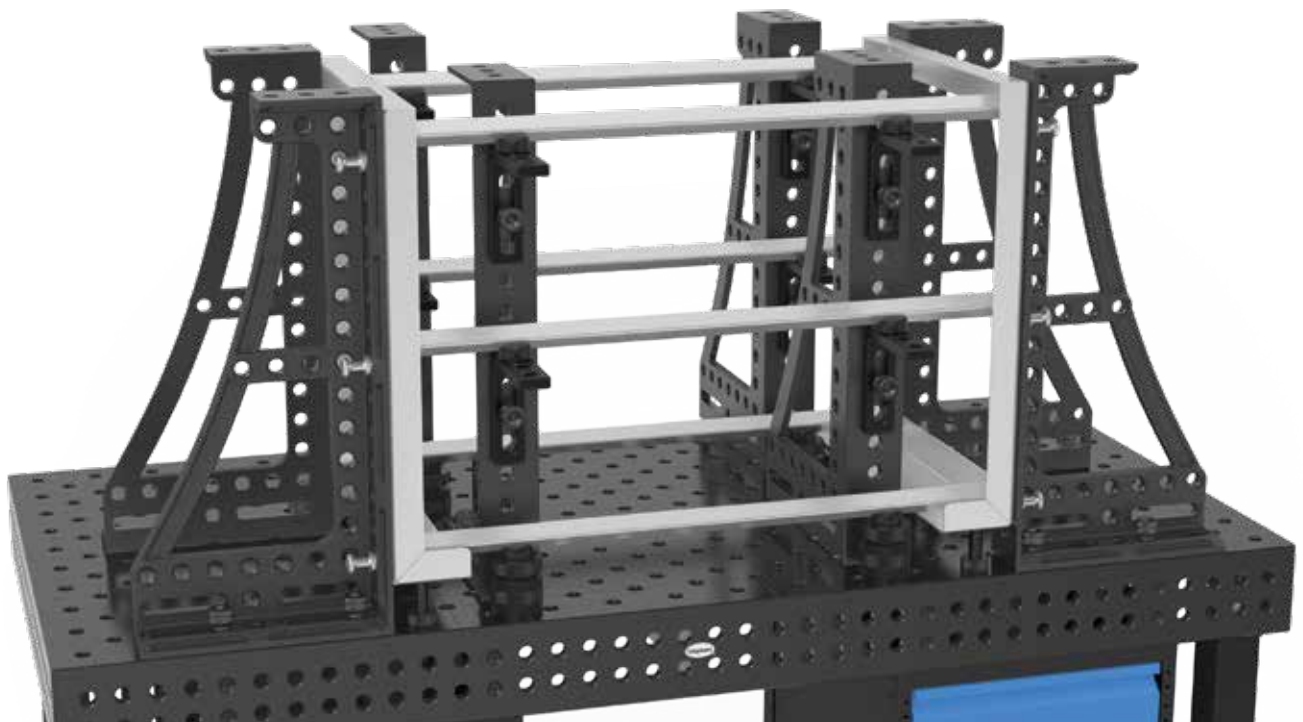

Végállító és szorító derékszög 300x195

Végállító és szorító derékszög 300x195 számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségeket ad. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhöz.



2-220116.N **Végállító és szorító derékszög 300x195 - nitridált** 72,00 € •



standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg

MS=Anyag vastagság;



Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás

A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését, melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően. Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es imbuszkulcs a 280854-es cikkszámúon rendelhető.



2-220171 **Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott** 483,00 € •






SL: (e)	Súly:
475 mm	23,00 kg

SL=Oldalhossz;

• = Termék raktáron van


○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon

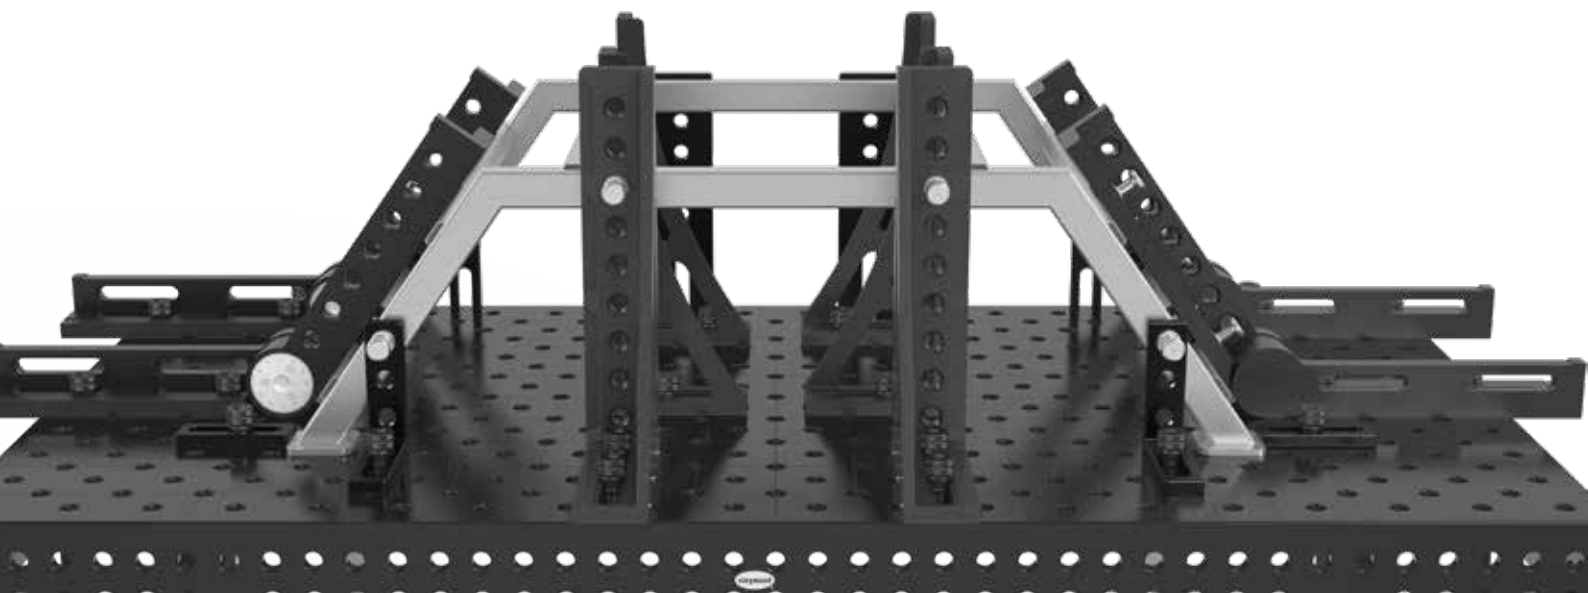

U-alakú derékszög 200/150

Az U-alakú derékszög 200/150 (oldalhossz 150 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 220560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszútól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 220360.P). www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

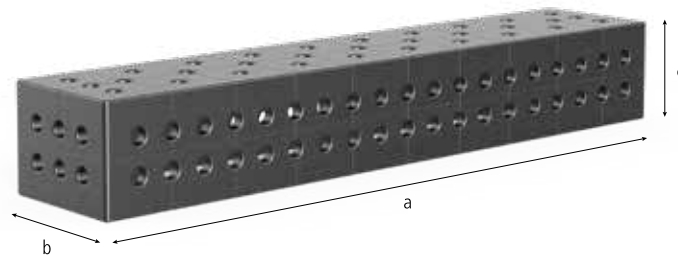

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-220350.P	U-alakú derékszög 200x200x150 Plazma-nitridált	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	305,00 € ●
2-220360.P	U-alakú derékszög 500x200x150 Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	394,00 € ●
2-220370.P	U-alakú derékszög 1000x200x150 Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	641,00 € ●
2-220380.P	U-alakú derékszög 1500x200x150 Plazma-nitridált	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	859,00 € ●
2-220390.P	U-alakú derékszög 2000x200x150 Plazma-nitridált	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	1.100,00 € ●

Gyorsrögzítő csavar

A polírozott gyorsrögzítő csavar a kézi rögzítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához. Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejtendő erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-220510 Gyorsrögzítő csavar rövid - polírozott 36,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
83 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,27 kg

2-220512 Gyorsrögzítő csavar hosszú - polírozott 45,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
101 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,32 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar

Polírozott univerzális csavar tökéletes kapcsolatot biztosít Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögzíteni. A rögzítési zóna 33 mm-től egészen 39 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 51 mm-től egészen 57 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögzítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Univerzális csavar az integrált kézikerékkel vagy imbuszkulccsal 14 (Cikkszám: 280854) rögzíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-220532 Univerzális csavar rövid - polírozott 39,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
93 mm	22 mm	150 kN	15 Nm	15 kN	0,35 kg

2-220533 Univerzális csavar hosszú - polírozott 47,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
111 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,41 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Pozícionáló csavar

Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



2-220540	Pozícionáló csavar - polírozott	11,00 € •
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
56 mm	22 mm	0,21 kg

Gyors szorítócsavar rövid

Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a sülyesztett fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális akkus csavarbehajtó 25 Nm forgatónyomatékig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-220522	Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott	33,00 € •
-----------------	---	------------------



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
57 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,15 kg

2-220523	Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott	39,00 € •
-----------------	--	------------------



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
75 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,20 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-220528 Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott 33,00 € •

2 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
49 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

2-220529 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 41,00 € •

3 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
67 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,16 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csatlakozó csavart nagy Siegmund alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejű imbuszkulcsok és a csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A süllyesztett fejű csavarfej és a süllyesztett fejű csavarfej csavar 10-es hexagonális fejvel van ellátva. A süllyesztett fejű csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.



2-220560.N Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált 15,00 € •

2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
36 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,06 kg



2-220561 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 21,00 € •

3 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
54 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Mágneses csavar

A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények).



2-220740

Mágneses csavar 60 - Alumínium

18,00 € •

szárhossz 25 mm



Hosszúság: (a)

Ø: (o)

Súly:

60 mm

22 mm


0,06 kg

ALU



Professional Csavaros szorító

Professional csavaros szorító a megfelelő eszköz, ami gyors, erős és pontos rögzítést biztosít a különböző hegesztési elemeknél. Maximális hatékonysága az időtakarékosága révén, a gyors beállításnak és az egyszerű oldásnak köszönhető. Az egyedi igényekhez igazodva, a függőleges és vízszintes tartók különböző hosszakban rendelhetőek. A vízszintes tartó mérete 30x10 mm. A függőleges tartó mérete 30x14 mm. A vízszintes tartó keményített. A különböző hegesztendő anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 102 oldalán találja. A hosszú élettartam a polírozott felületek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztül a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető. A kézika tetején lévő hatszögletű sülyesztett foglalatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékulccsal. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019-ig szállítsuk.



2-220610.1 Professional Csavaros szorító - polírozott

54,00 € •




max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg

NEW

Új tervezés

Professional Csavaros szorító 45°/90°

Professional 45°/90° csavaros szorító helyettesíti a standard 45° vagy 90° csavaros szorítókat. A szerszám teljesen új szorítási lehetőségeket biztosít 0°-360° közti beállíthatóságával. A különböző anyagok szorításához a prizmák cserélhetőek. A megfelelő prizmákat a katalógus 102 oldalán találja. Lapos rúd mérete használatban: 30x14 mm. A hosszú élettartam a polírozott felületek és az külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Öntöttvas keresztül lévő új kézikerékkel a magasság beállítás gyorsan elvégezhető. A kézika tetején lévő hatszögletű sülyesztett foglalatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékulccsal. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019-ig szállítsuk.



2-220630.1 Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott

50,00 € •




max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	300 mm	2,21 kg

NEW

Új tervezés


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

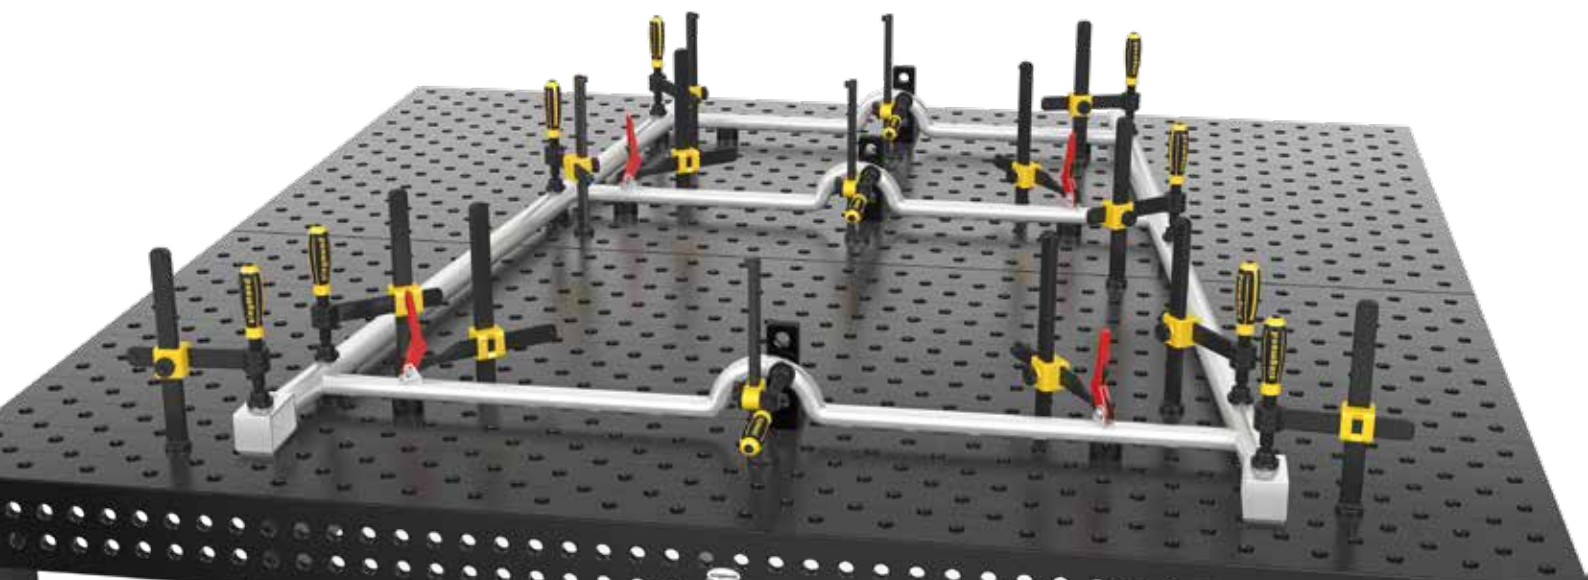

Basic kerek csőbilincs univerzális

Univerzális kerek csőbilincs szögben + / - 42° lehetővé teszi a rugalmas szorítást egy elforduló orsóval. Ez a kerek csőbilincs egyesíti a hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit. Meg lehet rögzíteni szögben vagy vonalban is. Ennek eredményeként sok új lehetőségeket és nagyobb, változtatható befogási tartományt kínál. A vízszintes cső teljes mértékben állítható a hossza 200 mm. A hossza függőleges csőnek 250 mm. Biztonságosan rögzíti a különböző hegesztési alkatrészeket, prizmák cserélhetők. A függőleges cső a rendszerfuratokba rögzítéséhez pozicionáló gyűrűt (Cikkszám 220653) használja. Standard univerzális csőbilincs fel van szerelve egy 135 mm menetes orsóval. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019.-ig szállítsuk.

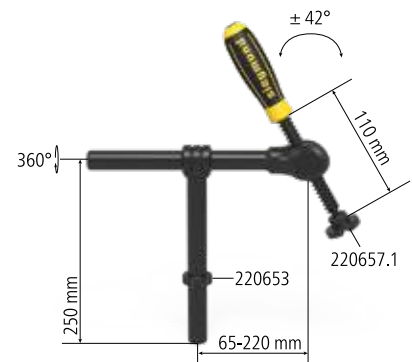

2-220604.1 Csőbilincs univerzális - polírozott

59,00 € •




max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg

NEW

Új tervezés

Professional gyorsfeszítő szorító

A Professional gyorsfeszítő szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető. Új tervezés - Rendelhető 01.01.2019. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a régi verziót 01.01.2019.-ig szállítsuk.



2-220615.1 Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott

83,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg

NEW

Új tervezés

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Professional gyorsfeszítő szorító

A Professional gyorsfeszítő szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.



4x 220615.1



297,00 €




(ahelyett 332,00 €)

2-220615.Set

Prizma csavaros szorítóhoz

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).






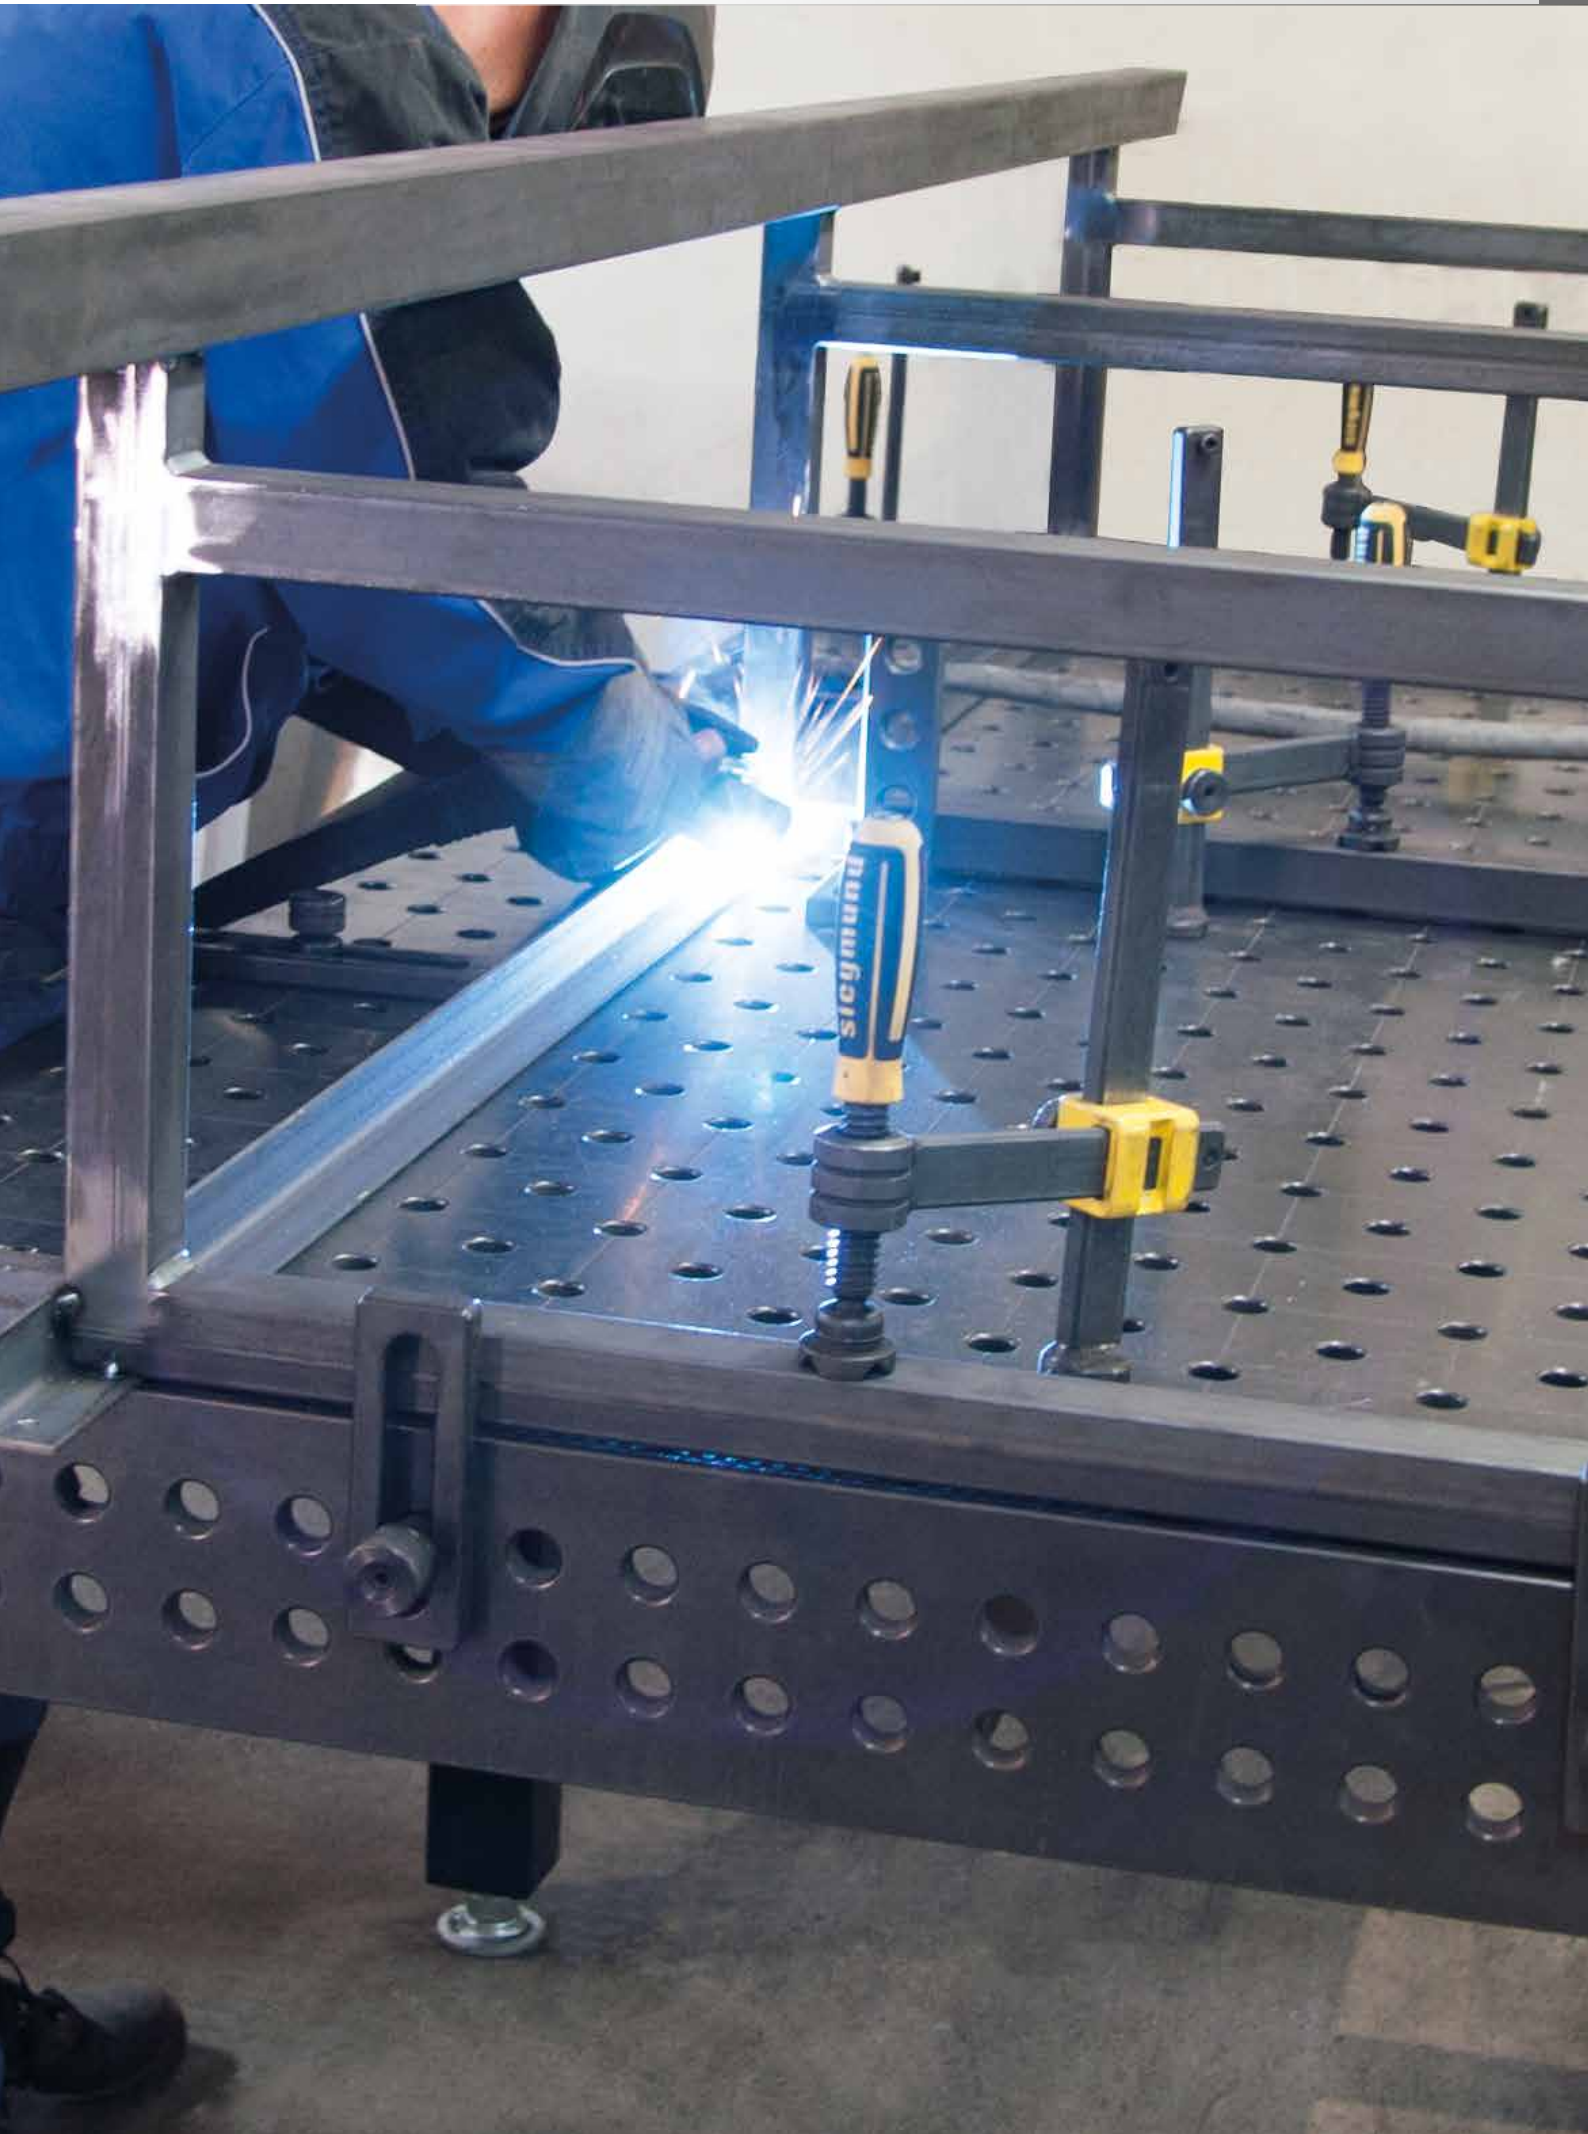
2-220657.1	Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott	8,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm Magasság: (c) Ø: (o) Súly: 20 mm 40 mm 0,05 kg	NEW Új választék
2-220658.E	Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél	11,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm Magasság: (c) Ø: (o) Súly: 20 mm 40 mm 0,04 kg	NEW Új választék
2-220659.PA	Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid	8,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm Magasság: (c) Ø: (o) Súly: 20 mm 40 mm 0,01 kg	NEW PA Új választék

Duo prizma Ø 40 Csavaros szorítóhoz

Duo prizmának kettős funkciója van a 22 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel biztonságosan és pontosan illeszthető. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny felületeknél használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható



2-220650	Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált	14,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm Magasság: (c) Ø: (o) Súly: 27 mm 40 mm 0,13 kg	NEW Új választék
2-220650.A	Duo prizma Ø 40 - Alumínium	17,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm Magasság: (c) Ø: (o) Súly: 27 mm 40 mm 0,06 kg	NEW ALU Új választék
2-220650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid	15,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 16 x 5 mm, O-gyűrű nélkül Magasság: (c) Ø: (o) Súly: 27 mm 40 mm 0,02 kg	NEW PA Új választék



Prizma Ø 50 135° menetes szárral

Prizma Ø 50 135° stabil tartást biztosít a csöveknek 80 mm átmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-220648.1	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - polírozott	24,00 € •
-------------------	--	------------------

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,26 kg

2-220648.1.A	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium	30,00 € •
---------------------	---	------------------

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,16 kg



2-220648.1.PA	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid	32,00 € •
----------------------	--	------------------

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,08 kg



Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral

Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerékített és 45° letört szelvényekhez egészen 50 mm-es átmérőig. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-220645.1	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott	34,00 € •
-------------------	---	------------------

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,30 kg

2-220645.1.A	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium	34,00 € •
---------------------	--	------------------

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,15 kg



2-220645.1.PA	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid	34,00 € •
----------------------	---	------------------

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649








Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,08 kg




Prizma Ø 60 135° menetes szárral

A prizma Ø 60 135° sokrétűen használható egészen a 80 mm csőátmérőig. A prizma rögzítőcsomaggal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejú csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.




2-220651.1	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - polírozott	28,00 € •
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	30 mm 60 mm 0,58 kg	
2-220651.1.A	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium	32,00 € •
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	30 mm 60 mm 0,32 kg	
2-220651.1.PA	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid	34,00 € •
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	30 mm 60 mm 0,13 kg	

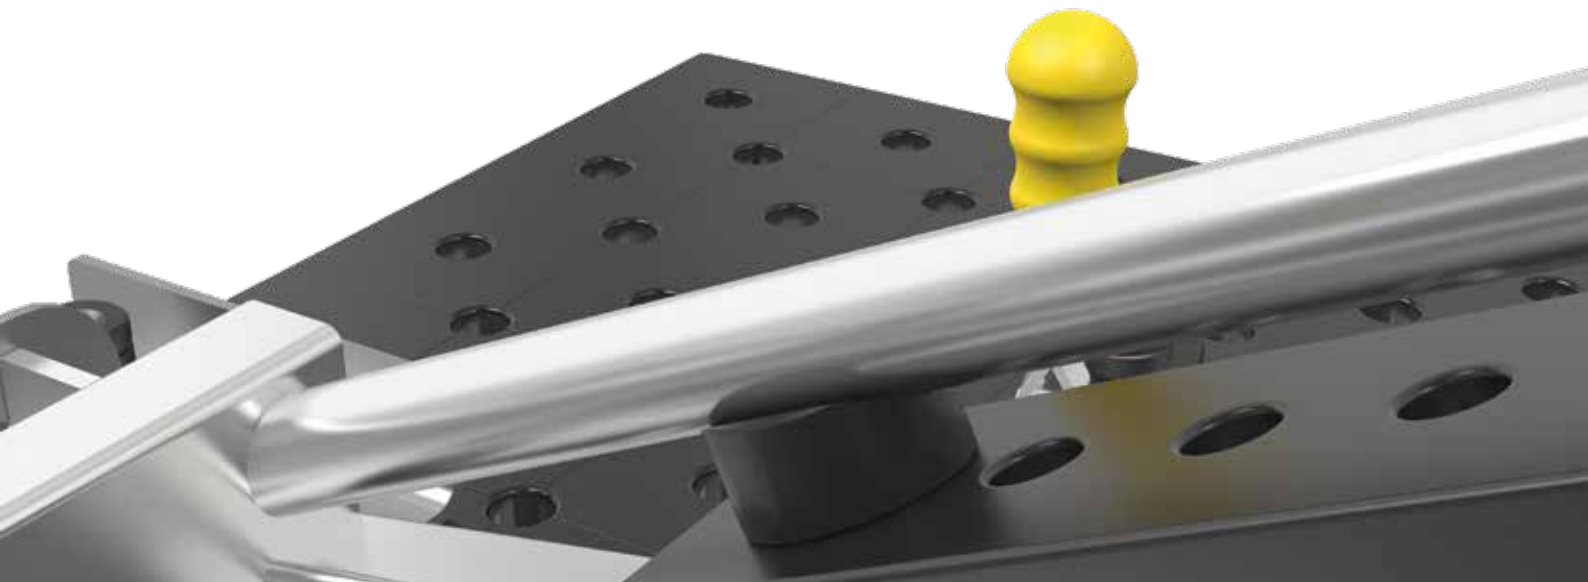

Prizma Ø 80 90° menetes szárral

A Ø 80 90° méretű prizma megfelelő alátámasztást nyújt a csöveknek 100 mm átmérőig és a négyszögszelvényeknek is. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-220647.1 Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott 33,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	80 mm	1,07 kg

2-220647.1.A Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium 39,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	80 mm	0,57 kg



2-220647.1.PA Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid 41,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	80 mm	0,20 kg



• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon

ALU = Alumínium

PA = Poliamid



Prizma Ø 120 157° menetes szárral

Prizma Ø 120 157° szög miatt nagy csőátmérőkhöz is használható, egészen 400 mm-ig. Létrehoz egy szilárd felületet kerek csövekre. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M10-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 220649.0). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-220652.1 Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott 43,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	120 mm	1,74 kg

2-220652.1.A Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium 57,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	120 mm	0,91 kg

ALU

2-220652.1.PA Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid 62,00 € •

a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	120 mm	0,30 kg

PA

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Prizma Ø 120 157° polírozott

A prizma a gallérral könnyedén rögzíthető az asztal furataiba. A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel kiterjeszhető.



2x 220652.1



77,00 €

(ahelyett 86,00 €)

2-220652.Set

Távtartó készlet 11-darabos készlet

Támasztókészlet 11 db különböző méretű elemet tartalmaz, lehetőséget kínál a felfekvő felület magasságának változtatására. Az egyedi támasztók alkalmazhatók, ha 1-100 mm közötti magasságkülönbséget kell áthidalni. A legkisebb lépcsőfok az 1 mm a megfelelő pontosság elérése érdekében. A támasztók pontosan és gyorsan beállíthatók az O-gyűrűknek köszönhetően. A támasztóelemek univerzálisan rögzíthetők minden 22 rendszerfuratba. Az M10-es menet a támasztón belül lehetővé teszi, hogy egyedi alkatrészeket vagy prizmákat lehessen rögzíteni. Gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm.



2-220821	Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott	41,00 € •
-----------------	---	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
125 mm	50 mm	2,01 kg

2-220821.1	Támasztó torony - polírozott	20,00 € •
-------------------	-------------------------------------	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
125 mm	50 mm	0,39 kg

2-220821.2	Távtartó készlet	21,00 € •
-------------------	-------------------------	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
-	50 mm	1,62 kg

Csavartámaszték Ø 80

Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 75-110 mm között. Különösen jól használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.



2-220822	Csavartámaszték Ø 80 - polírozott	51,00 € •
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg

Prizma hosszabbító

Prizma hosszabbító kifejezetten akkor alkalmazható előnyösen, ha alátétekkel vagy távolságtartókkal dolgozik. (lásd: 220822 vagy 220821). Prizma hosszabbító minden prizmához könnyen és biztonságosan hozzacsavarozható. A csavaros támasztóval (cikkszám: 220822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges.



2-220649	Prizma hosszabbító 25 - polírozott	8,00 € •
-----------------	---	-----------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
25 mm	22 mm	0,07 kg

2-220649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	15,00 € •
-------------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
50 mm	22 mm	0,14 kg

2-220649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	19,00 € •
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
100 mm	22 mm	0,28 kg

2-220649.3	Prizma hosszabbító 150 - polírozott	21,00 € •
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
150 mm	22 mm	0,42 kg

2-220669	Prizma csavar gallér - polírozott	7,00 € •
-----------------	--	-----------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
12 mm	22 mm	0,04 kg

Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 220420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a www.siegmund.com címen.



2-220705	Függőleges szorító adapterrel	39,00 € ●
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly: _____
0,64 kg

2-009082	Függőleges szorító	24,00 € ●
-----------------	---------------------------	------------------



Súly: _____
0,39 kg

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 220420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a www.siegmund.com címen.



2-220710	Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel	46,00 € ●
-----------------	---	------------------



Súly: _____
0,64 kg

2-009083	Vízszintes csatlakozó szorító	28,00 € ●
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly: _____
0,40 kg

Adapter furatokkal

Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 22 mm-es furatban. A beépített O-gyűrű biztosítja a tökéletes illeszkedést.



2-220715

Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott


13,00 € •

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg

MS=Anyag vastagság;

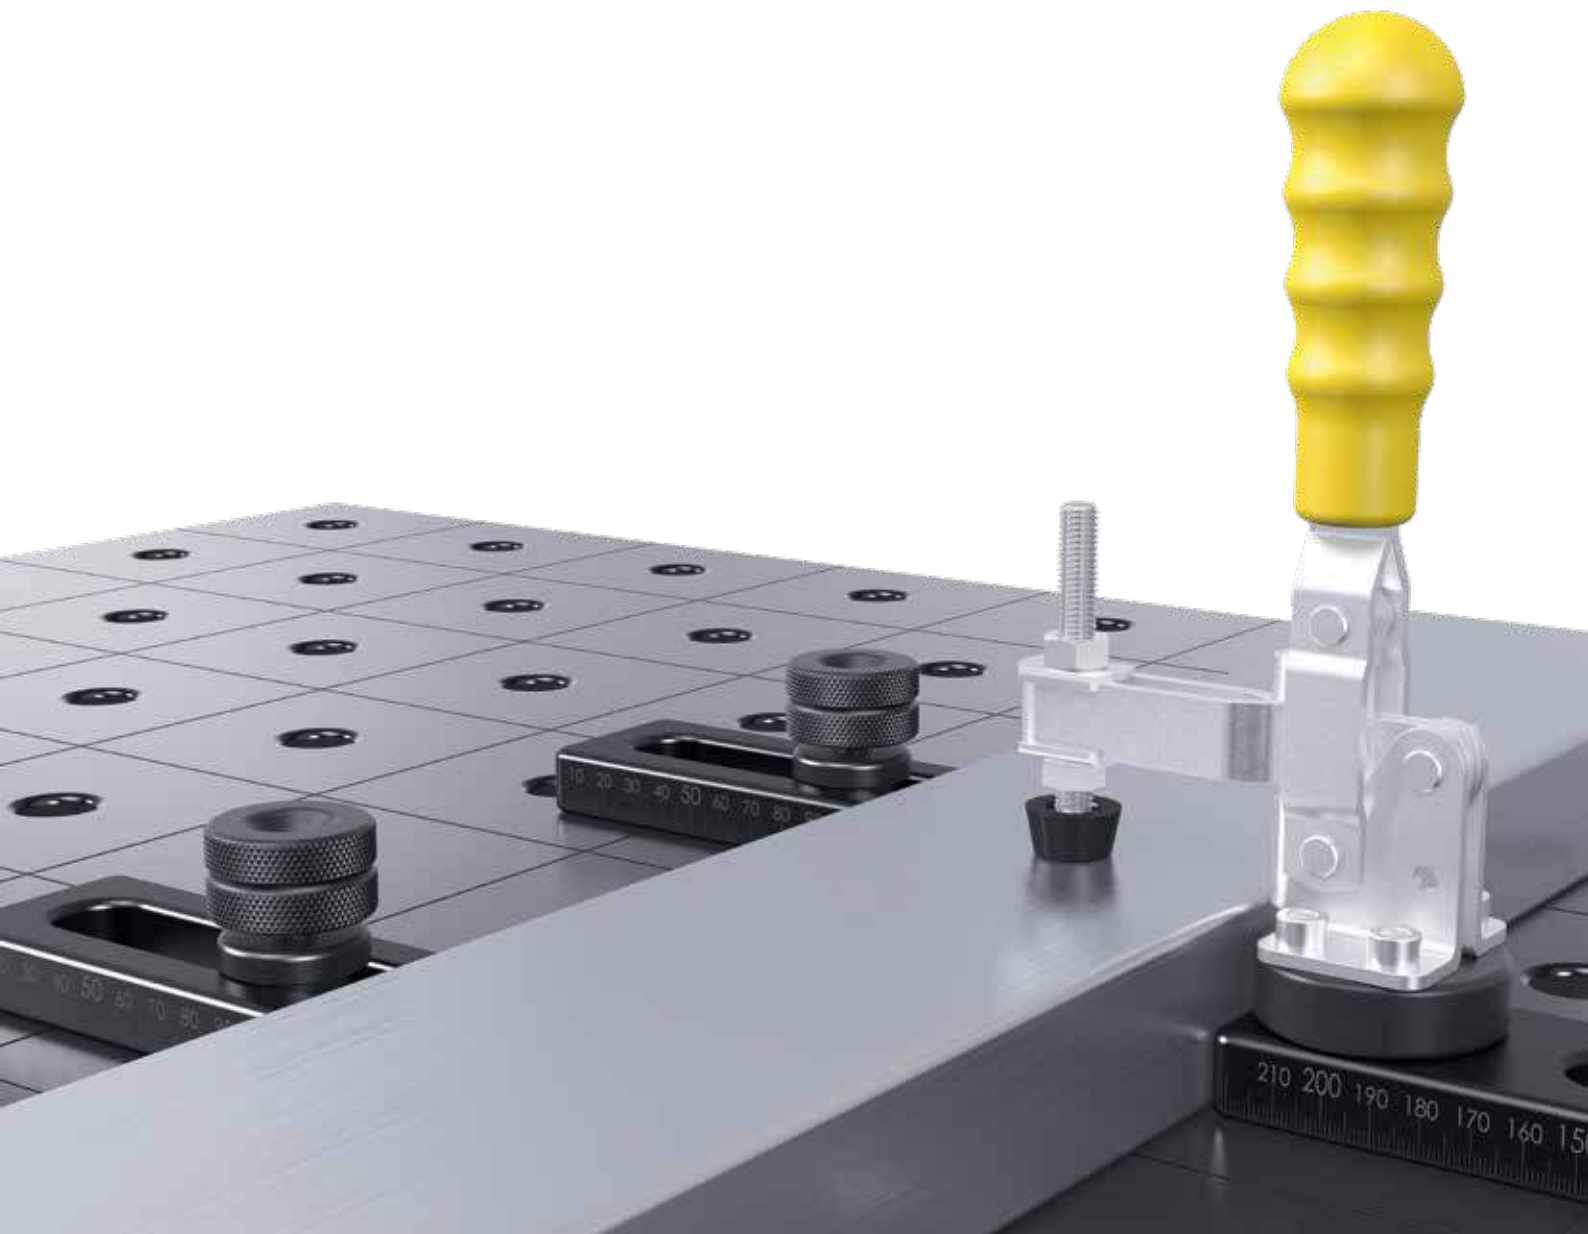

Asztali satu

Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb termelékenységet kínál. Az asztali csavar rögzítéséhez gyors szorítócsavarokat kell beszerezni, és szükség esetén csökkenteni kell a hüvelyeket.



2-004300 **Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28** **145,00 € •**

Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)



Súly:

14,00 kg

NEW

Új választék

2-004302 **Prémium satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28** **228,00 € •**

Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)



Súly:

19,40 kg

NEW

Új választék

2-004303 **Standard asztali satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28** **176,00 € •**

Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544)



Súly:

14,00 kg

NEW

Új választék

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 22-as rendszerhez

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szármokát. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható

493,00 €

(ahelyett 586,00 €)

2-220900.1



1x 220900




2x 004210



Sub Table Box

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalhoz csatlakoztatható



2-220900 Sub Table Box 22-as rendszerhez 294,00 € •



lako				
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
630 mm	510 mm	420 mm	35,14 kg	

NEW

Új választék

2-004200 Fiók 60 mm 119,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg	

2-004205 Fiók 120 mm 136,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg	

2-004210 Fiók 180 mm 146,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg	


2-004215 Fiók 240 mm 156,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg	

Szerszámkocsi

Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatóak a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.




2-220910 Szerszámkocsi - lako 611,00 € •



Max.összes súly 240 kg				
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	

Hegesztő védőfal

Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

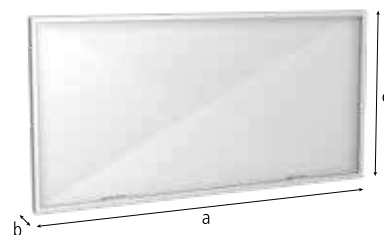

2-280980	Hegesztő védőfal	158,00 € •
-----------------	-------------------------	-------------------

egyedi színekben felár mellett rendelhető



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-002822	Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott	46,00 € •
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Inbuszkulcs 5

Inbuszkulcs 5 praktikus, gyors és biztonságos megoldás a csavarok megfeszítéséhez és oldásához. Inbuszkulcsot hatékonyan használhatja rögzítő csavarok, csavaros szorítók és univerzális kis derékszögek rögzítésekor.



2-220852	Inbuszkulcs 5	13,00 € •
-----------------	----------------------	------------------



sárga
Súly:
0,09 kg

Kefe

A 24 mm átmérőjű kefe kifejezetten a 22 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatók.



2-220820	Kefe Ø 24 védőkupakkal	17,00 € •
-----------------	-------------------------------	------------------



Ø: (o)	Súly:
24 mm	0,06 kg

Földelés Komfort

Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége. Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².



2-000810	Földelés Komfort	41,00 € •
-----------------	-------------------------	------------------



Súly:
0,66 kg

Hegesztőpisztoly tartó

Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót biztosít a hegesztőnek.



2-220920	Hegesztőpisztoly tartó - polírozott	21,00 € •
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Súly:
200 mm	0,36 kg

Emelőfül

Az emelőfül szerelőlappal terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel) / 1000 kg (2x 002822-zel). Használható hegesztőasztalokhoz vagy más nehéz Siegmund alkatrészek biztonságos és könnyű mozgatásához. Gyorsan és egyszerűen rögzíthető legalább 2db rögzítőcsavarral. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagy mértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget! Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabbra nem szabad megemelni a hegesztőasztalt. Emelőfület a szokásos funkcióján kívül még megfeszítésre is használható pántokkal. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.



2-000830.N Emelőfül rögzítőlemezzel - nitridált 46,00 € •



terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetősége 1000 kg (2x 002822-zel)

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



2-000835.N Emelőfül S28-as és S16-os rendszerű asztalhoz - nitridált 87,00 € •



terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



2-002822 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott 46,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

• = Termék raktáron van


○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

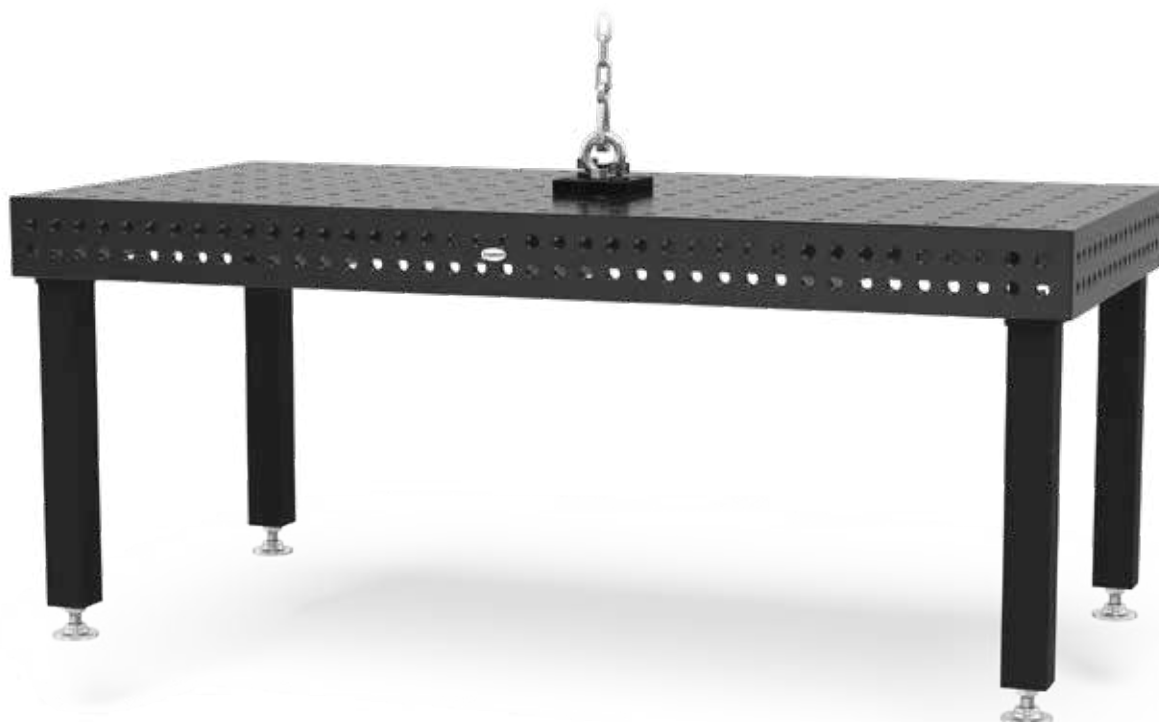



Excentrikus végállító

Az excentrikus végállítók alkalmasak az elemek végtelen beállítására egy egyszerű csavarással. További előnye, hogy kicsi a helyigénye.



2-280401.N Excentrikus végállító Ø 60 - nitridált 19,00 € •

alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van



Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
60 mm	25 mm	0,42 kg



2-280402.N Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált 22,00 € •

földelés csatlakoztatásához



Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
60 mm	25 mm	0,41 kg



2-280403.N Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált 22,00 € •

Támaszként is használható



Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
100 mm	25 mm	1,40 kg




MS=Anyag vastagság;



Flex végállító 140 Acél / 182 Acél / 156 Alumínium

Acél flex végállító számtalan beállítási módot biztosít a hosszúkás furat segítségével. A lekerekített oldalfelületnek köszönhetően fel lehet használni sarkoknál. A flex végállító 182 átfogja a furattávolságot akár átlós felhasználásnál is. Alumínium flex végállító ovális furat segítségével számtalan beállítási módot biztosít. A lekerekített oldalfelületet sarkoknál lehet felhasználni. Végállítót felhasználhatja rozsdamentes acél alkalmazásokhoz illetve ha kis hely áll rendelkezésre.



2-280416	Flex végállító 25x140 Acél - galvanizált	20,00 € •
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Súly:	
	140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg	
2-280418	Flex végállító 50x140 Acél - galvanizált	28,00 € •
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Súly:	
	140 mm 40 mm 50 mm 6 mm 100 mm 0,75 kg	
2-280417	Flex végállító 50x182 Acél - galvanizált	31,00 € •
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Súly:	
	182 mm 36 mm 50 mm 6 mm 150 mm 0,65 kg	
2-280412	Flex végállító 25x156 - Alumínium	20,00 € •
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: (d1) VB: (f) Súly:	
	156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg	
	MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;	

Univerzális végállító 150 L


Univerzális végállító 150 L könnyen, gyorsan és pontosan beállítható az ovális furat segítségével 0-100 mm-ig.



2-280410.N	Univerzális végállító 150 L - nitridált	32,00 € •
	Standard finom skálázással mindkét oldalon	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) VB: (f) Súly:	
	150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,78 kg	
2-280410.A	Univerzális végállító 150 L - Alumínium	35,00 € •
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) VB: (f) Súly:	
	150 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,30 kg	
	MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;	

Univerzális végállító 200 L

Az univerzális végállító 200 L könnyen és gyorsan beállítható az ovális furat segítségével 0-150 mm.



2-280410.1.N Univerzális végállító 200 L - nitridált 39,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Univerzális végállító 225 L

Univerzális végállító 225 L ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) valamint a rendszer furat kombinálásával szilárd vagy variálható beállítás hozható létre. Használható a prizmákhoz és az adapterekhez is.

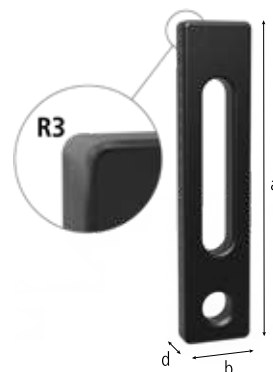

2-280420.N Univerzális végállító 225 L - nitridált 50,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



2-280420.A Univerzális végállító 225 L - Alumínium 50,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Univerzális végállító 250 L

Univerzális végállító 250 L könnyen és gyorsan beállítható az ovális furat segítségével 0-200 mm. Széles beállítási tartomány lehetővé teszi két csavar használatával a korlátlan átlós szorítást.



2-280410.2.N Univerzális végállító 250 L - nitridált

41,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Univerzális végállító 225 L FDS

Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval, ezzel az eszközzel ideálisan lehet rögzíteni fém és formázott alkatrészeket. Rugós mechanizmusnál nincs szükség a munkadarabok további rögzítéséhez amennyiben nem várható jelentős hegesztési deformáció. Ovális furat beállítási tartománya 0-100 mm. Tipikus felhasználás: sorozatgyártás.



2-280421 Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval - polírozott


50,00 € •



rugós tartóval, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

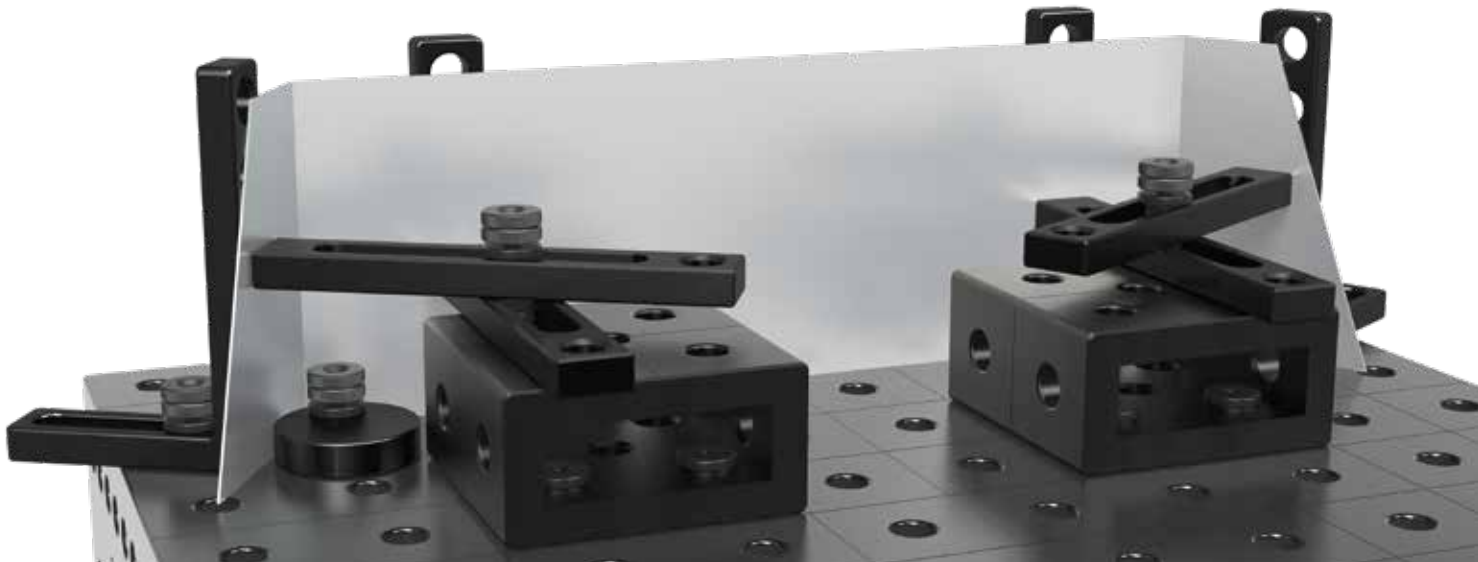

Univerzális végállító 100 / 150 / 250

Univerzális végállító könnyen és gyorsan rögzíthető a furatok segítségével. Különböző méretben rendelhető. Furattávolság 50 mm.



2-280407.N Univerzális végállító 100 - nitridált 21,00 € •



2 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg



2-280408.N Univerzális végállító 150 - nitridált 26,00 € •



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg



2-280409.N Univerzális végállító 250 - nitridált 39,00 € •



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Anyag vastagság;

Univerzális végállító 300 / 500

Univerzális végállító 300 bővítésre szolgáló végállító felület. Fix vagy változó végállító funkció a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartománya 0-100 mm) kombinálásával érhető el. Univerzális végállító 500 különösen ütközőfelület növelésére alkalmazzák. Fix vagy változó megállási lehetőséget kínálnak a rendszerfuratok és az ovális furat (beállítási tartomány 0-100 mm) kombinálásával.



2-280426.N Univerzális végállító 300 - nitridált 50,00 € •



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg



2-280427.N Univerzális végállító 500 - nitridált 65,00 € •



7 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 325 L / 525 L

Univerzális végállítón 325 L / 525 L a rendszer furatok és a hosszúkás furatok (tartománya 0-100 mm-ig) biztosítják a számos rögzített és sokoldalú beállítást.



2-280422.N Univerzális végállító 325 L - nitridált 50,00 € •



3 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
325 mm	50 mm	25 mm	100 mm	2,10 kg



2-280424.N Univerzális végállító 525 L - nitridált 63,00 € •



7 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg



MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Univerzális végállító 500 S / 750 S / 1000 S

Az Univerzális típusú végállítók 500 S / 750 S / 1000 S kifejezetten a nagyobb alkatrészek és munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Rendszerfuratok és az ovális furat (tartománya 0-200 mm) kombinálásával sokoldalú és számos rögzítési lehetőséget hozhat létre.



2-280430.N Univerzális végállító 500 S - nitridált 65,00 € •



5 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg



2-280432.N Univerzális végállító 750 S - nitridált 80,00 € •



10 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg



2-280434.N Univerzális végállító 1000 S - nitridált 91,00 € •



15 rendszerfurat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Súly:
1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg




Nitridált

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

Sík derékszög 175

Sík derékszög 175 szilárd vagy változó beállíthatóságot nyújt az ovális és a rendszer furatok felhasználásával. A sík derékszög szabadon beállítható 100 mm hosszúságig.



2-280445 **Sík derékszög 175 Kicsi - polírozott** **69,00 €** •

3 rendszerfurat




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg

MS=Anyag vastagság;

Sík derékszög 500

Sík derékszög 500 fix vagy változó beállítást hozhat létre a rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A sík derékszög szabadon beállítható 200 mm hosszúságig.



2-280444 **Sík derékszög 500 Nagy - polírozott** **98,00 €** •

5 rendszerfurat




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12,00 kg

MS=Anyag vastagság;

Beállító lemez

Szögbeállító lemez pontos beállítást tesz lehetővé 10°-os lépcsőben vagy fokozatmentesen 0°-90° között az 1° precíziós skálának köszönhetően.



2-280455.N **Beállító lemez - nitridált** **46,00 €** •

tartalmaz 2x Távtartó persely



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg


MS=Anyag vastagság;





Végállító és szorító derékszög 75 L

A végállító és szorító derékszög 75 L nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható. Egy magasságban állítható támasztó is kialakítható a végállító és szorító derékszög ovális furatán keresztül, mint például 175WL (cikkszám: 280111.N).



2-280105.N Végállító és szorító derékszög 75 L - nitridált

41,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg

MS=Anyag vastagság;



Rögzítő derékszög

Rögzítő derékszög használható végállítóként vagy feszítőelemként többi derékszöghöz. Mindemellett ezzel az alkatrészrel összekapcsolhatja a hegesztőasztalokat a támasztó és alapsínekkel. Ehhez a felhasználáshoz süllyesztett fejű csavar (cikkszám: 280528) vagy a gyorsrögzítő csavar (cikkszám: 280510) a megfelelő.



2-280107.N Rögzítő derékszög - nitridált

102,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML

A végállító és szorító derékszög 175 SL / 175 ML nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható. A sokrétű használat mellett kompatibilis más derékszögekkel és magasságban állítható felület is kialakítható az ovális furaton keresztül.

**2-280109.N** **Végállító és szorító derékszög 175 SL - nitridált** **67,00 € •**

Standard finom skálázással mindkét oldalon



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg

**2-280109.1.N** **Végállító és szorító derékszög 175 ML - nitridált** **72,00 € •**

Standard finom skálázással mindkét oldalon




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 175 WL

Végállító és szorító derékszög 175 WL (cikkszám 280111.N) egy beállítható derékszög, amit a két ovális furat biztosít.

**2-280111.N** **Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált** **85,00 € •**

ovális furat / ovális furat 100, Rögzíthető minden irányban




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 175 VL

Egy fix végállító és a 175 VL (cikkszám 280113.N) a két standard furattal használható támasztóelemként. A végállító és a rögzítő derékszög 75 L (cikkszám 280105.N) valamint a rögzítő derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.



2-280113.N **Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált** **78,00 €**



furat / furat


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 175 L / 275 WL

A végállító és szorító derékszög 175 L / 275 WL egy multifunkcionális állíthat szög a rendszerfuratok és az ovális furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög 75 L (cikkszám 280105.N) valamint a végállító és szorító derékszög 175 SL (cikkszám 280109.N) alkalmazásával lehetőség van egy magasságban állítható támasztó létrehozására.



2-280110.N **Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált** **85,00 €**



furat / ovális furat, Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg



2-280110.G **Végállító és szorító derékszög 175 L - öntöttvas / polírozott** **78,00 €**



furat / ovális furat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg

2-280110.A **Végállító és szorító derékszög 175 L - Alumínium** **96,00 €**



furat / ovális furat

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg



2-280115.N **Végállító és szorító derékszög 275 WL - nitridált** **92,00 €**



furat / ovális 200


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 200 L

Végállító és szorító derékszög 200 L számos beállítást tesz lehetővé az ovális és fix furatoknak köszönhetően. A kialakított felsőrész további beállítási lehetőségek ad. Más elemekkel kombinálható vagy adapterként használható prizmákhoz vagy szorítókhöz.



2-280114.N Végállító és szorító derékszög 200 L - nitridált

103,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 275 L

A végállító és szorító derékszög 275 L ideális az asztal meghosszabbításaként a könnyű alkatrészekhez.

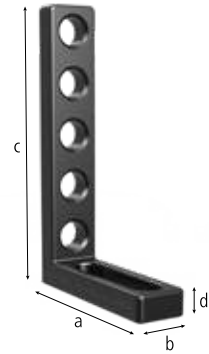

2-280112.N Végállító és szorító derékszög 275 L - nitridált

92,00 € •



Standard finom skálázással mindkét oldalon

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg

MS=Anyag vastagság;



Végállító és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G

A Véghelyzeti és szorító derékszög 300 G / 500 G / 750 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és ovális furat kombinációjával. Ideális az asztal kiterjesztésére. Alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas.



2-280152.N **Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált** 131,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg



2-280162.N **Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált** 171,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg



2-280166.N **Végállító és szorító derékszög 750 G bal - nitridált** 208,00 € •

végállító balos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg



2-280167.N **Végállító és szorító derékszög 750 G jobb - nitridált** 208,00 € •

végállító jobbos, standard finom skálával



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg





MS=Anyag vastagság;

• = Termék raktáron van


○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon

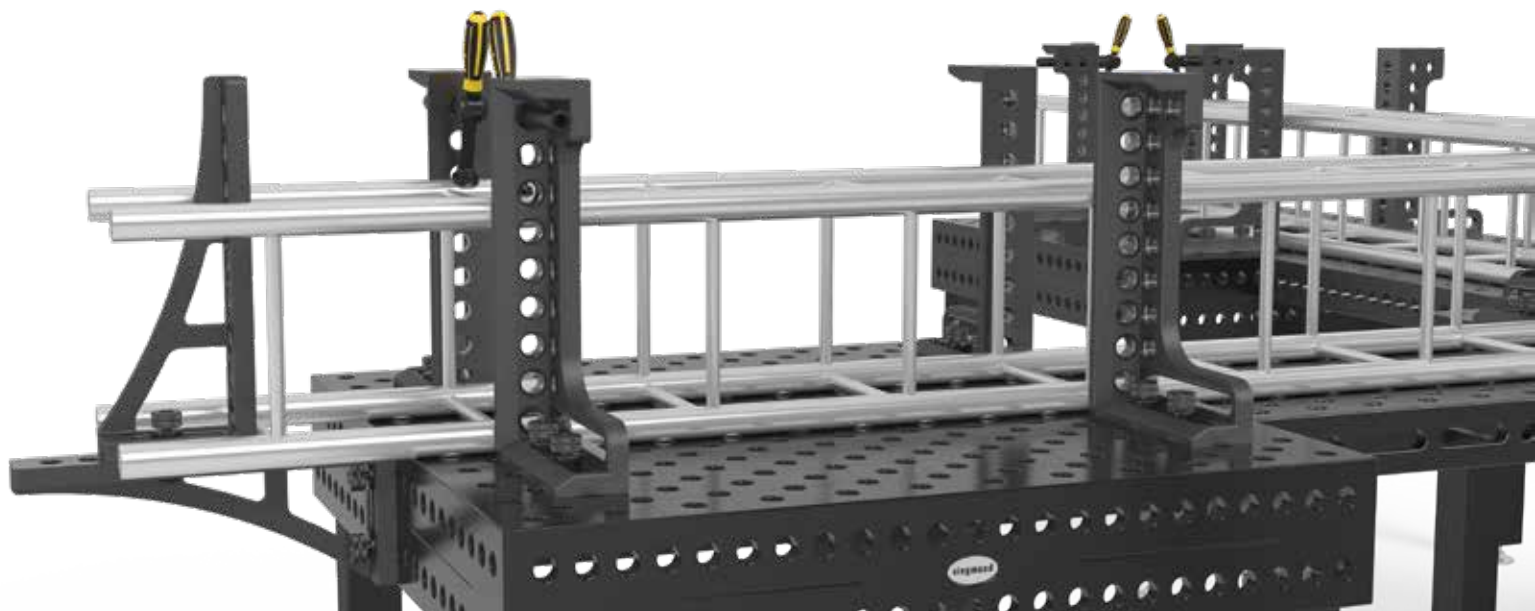

Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK nitridált

Végállító és szorító derékszög 300 GK / 500 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbszéntes öntöttvas. Mi biztosítja a megfelelő stabilitást és teherbírást. Rendelése párban ajánlott.



2-280124.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált	206,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg	
2-280126.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált	206,00 € •
	végállító jobbos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg	
2-280130.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált	254,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg	
2-280132.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált	254,00 € •
	végállító jobbos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg	

MS=Anyag vastagság;

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Végállító és szorító derékszög 500 GK nitridált

Végállító és szorító derékszög 500 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve. Használható beállításhoz és asztalhosszabbítóként is. Alapanyaga: GGG40 gömbszéntes öntöttvas a maximális stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.



1x 280130.N



1x 280132.N



4x 280510

506,00 €


(ahelyett 688,00 €)

2-280130.Set



Végállító és szorító derékszög 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK alumínium-titánium

Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.



2-280120	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - alumínium-titánium	215,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg	
2-280121	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - alumínium-titánium	215,00 € •
	végállító jobbos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg	
2-280138	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - alumínium-titánium	336,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg	
2-280139	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - alumínium-titánium	336,00 € •
	végállító jobbos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg	
2-280140	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - alumínium-titánium	413,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg	
2-280141	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - alumínium-titánium	413,00 € •
	végállító jobbos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg	
2-280148	Végállító és szorító derékszög 1200 GK bal - alumínium-titánium	655,00 € •
	végállító balos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg	
2-280149	Végállító és szorító derékszög 1200 GK jobb - alumínium-titánium	655,00 € •
	végállító jobbos, standard finom skálával	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) MS: (d) Súly:	
	376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg	
	MS=Anyag vastagság;	

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Végállító és szorító derékszög 300 GK alumínium-titánium**


Végállító és szorító derékszög GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészekhez és munkadarabokhoz lett tervezve és kifejlesztve, asztalkiterjesztésként is használható. Anyaga: alumínium - titánium ötvözet a stabilitásért. Rendelése párban ajánlott.




1x 280120



1x 280121

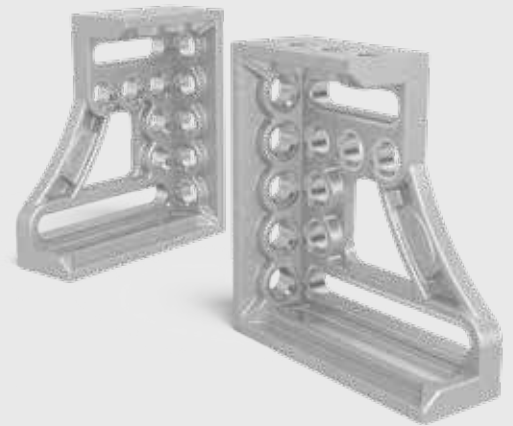
**386,00 €**

(ahelyett 430,00 €)

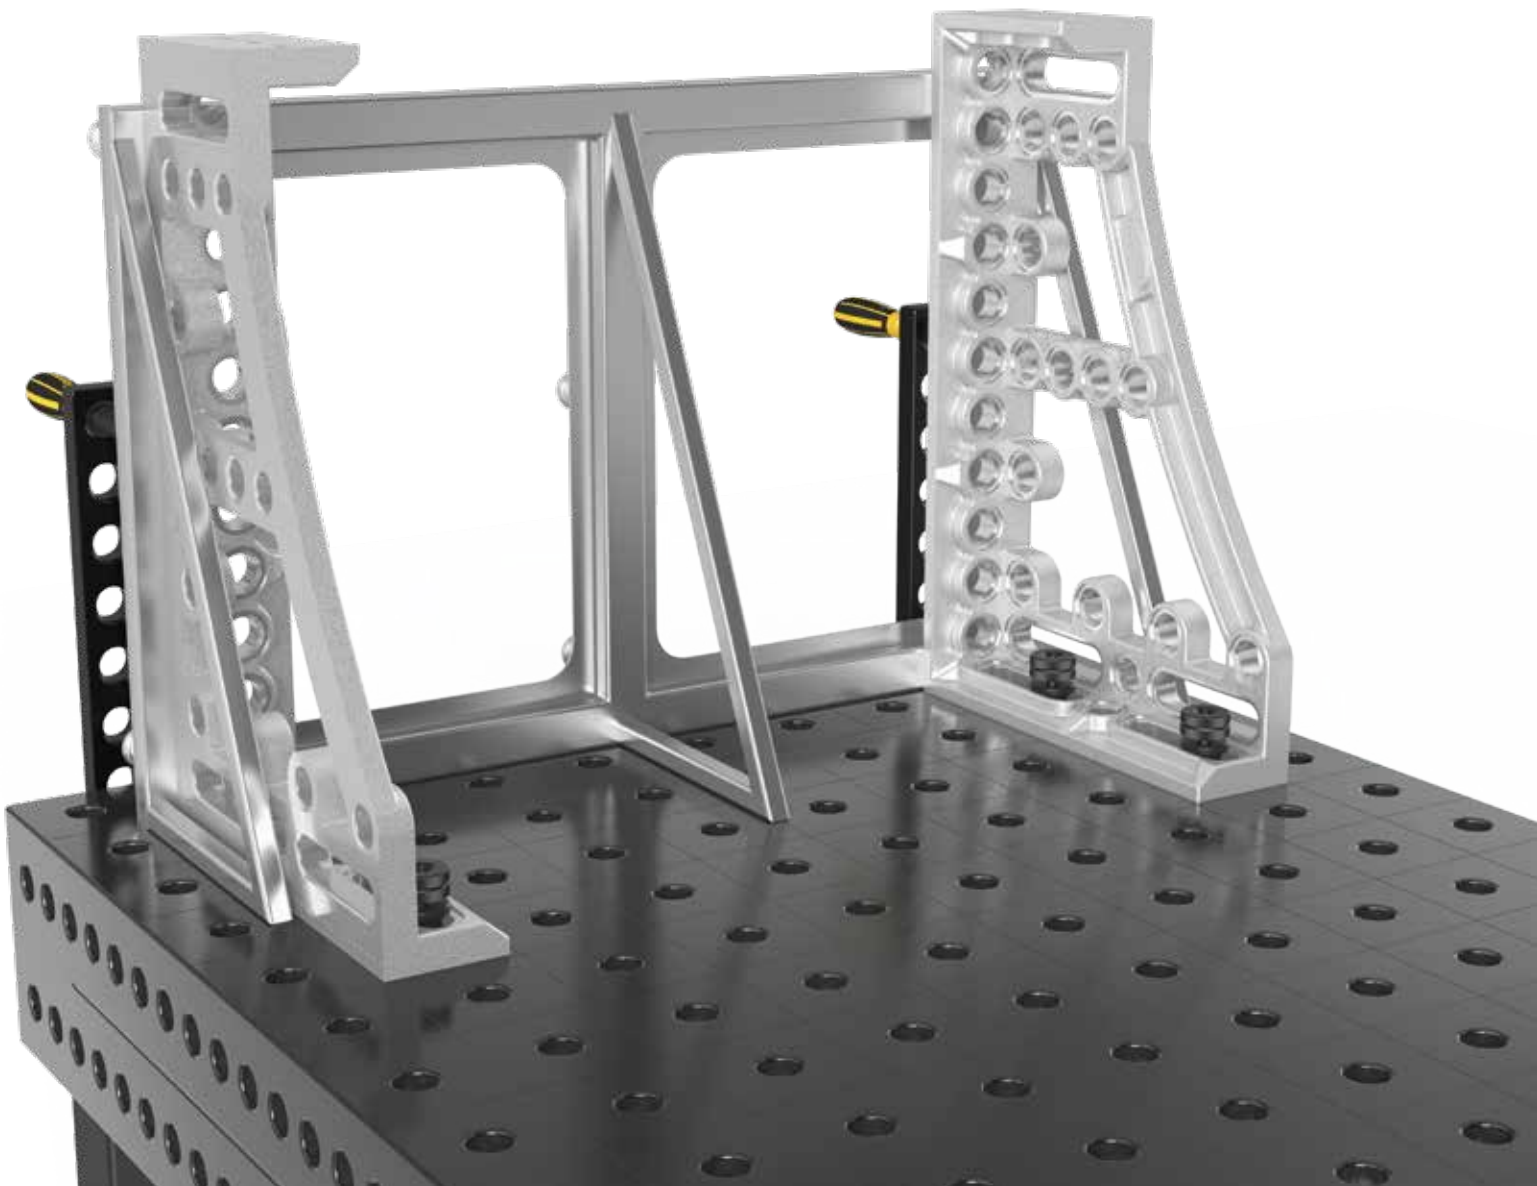2-280120.Set

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK nitridált

Végállító és szorító derékszög 600 GK / 800 GK háromdimenziós multifunkcionális rögzítési lehetőséget biztosít. Leginkább a nehéz, nagy tömegű alkatrészek és munkadarabok használatára lett tervezve és kifejlesztve. Használható asztalok kiterjesztéséhez is. Megfelelő stabilitás és teherbírás végett alapanyaga: GGG40 gömbgrafitos öntöttvas. Rendelése párban ajánlott.



2-280134.N **Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált** 306,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



2-280136.N **Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált** 306,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



2-280144.N **Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált** 375,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



2-280146.N **Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált** 375,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



MS=Anyag vastagság;

Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító

Végállító és szorító derékszög 500 G nagyon sokféle rögzítési és pozicionálási feladat megoldására használható a rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinálásával. A végállító és szorító derékszög ideális az asztal meghosszabbítására. Alapanyaga: magas minőségű GGG40.



2-280164.N **Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - öntöttvas / nitridált** 240,00 € •



végállító balos, standard finom skálával

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



2-280165.N **Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - öntöttvas / nitridált** 240,00 € •



végállító jobbos, standard finom skálával


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



MS=Anyag vastagság;

Fordító derékszög 275

Fordító derékszög számos variációjú rögzítési lehetőséget biztosít a 180°-os körívű furatnak köszönhetően. Két csavarral rögzíthető egyszerre és optimálisan beállítható.



2-280101.N Fordító derékszög 275 - nitridált

287,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg



Csúszótalp

Csúszótalp lehetővé teszi, hogy a derékszöveget két tengely körül lehessen mozgatni, ezzel a megoldással szinte bárhogy lehet a derékszöveget rögzíteni. Harmadik tengelyt lehet létrehozni egy második csúszótalp felhasználásával. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbszemes öntöttvas anyagból készítik.



2-280195.N Csúszótalp - nitridált

265,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
350 mm	300 mm	50 mm	16,00 kg



Univerzális derékszög mechanikus szorítás

Univerzális derékszög mechanikus szorítással ideálisan alkalmazható a nagy pontosságot igénylő sorozatgyártásokhoz. Bármilyen szög beállítható 10° és 150° között. Igazítás a fok sablon és imbuszkulcs segítségével történik. Ezek a szállítmány részei.



2-280170.N Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált

311,00 € •




tartalmaz beállítási sablont	
SL: (e)	Súly:
350 mm	14,50 kg

SL=Oldalhossz;



Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás

A nagy univerzális derékszög hidromechanikai szorítás elősegíti az olyan alkatrészek rögzítését, melyek szögben állnak, vagy ilyen oldaluk van a hidromechanikai szorításnak köszönhetően. Ez a derékszög beállítható 0° és 225° között, melynek beállításához digitális szögmérőt ajánlunk (nem tartozéka a derékszögnek). A szorításhoz a 14 mm-es imbuszkulcs a 280854-es cikkszámúan rendelhető.




2-280171 Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott 516,00 € •



SL: (e)	Súly:
475 mm	23,00 kg
SL=Oldalhossz;	

Sarokcsatlakozó öntöttvas

Az öntöttvas standard sarokcsatlakozó elem még nagyobb munkafelületet biztosít, mert lehetővé teszi, hogy 45°-os szögben diagonálisan meghosszabítható legyen az asztal. Ez az elem használható (kompatibilis) prizmákkal, végállítókkal és valamennyi csatlakozó elemmel. Ez a sarokcsatlakozó elem nagyon stabil és 5 (cikkszám: 280191.N) oldalon biztosít rögzítési, csatlakozási vagy beállítási lehetőségeket. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbszén grafitos öntöttvas anyagból készítik.



2-280191.N Sarokcsatlakozó nagy öntöttvas - nitridált 245,00 € •




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg



Mozgatható szögállító Öntöttvas

A mozgatható szögállító két végállító vagy szorító és végállító derékszög megerősítéséhez használható. Nemcsak egy biztos megtámasztást jelent, hanem megnöveli az állítási lehetőségek számát is. Ez az eszköz még az asztal meghosszabbításaként is használható. Különösen szűk helyeken a felhasználási területeinek a száma szinte végtelen. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbszén grafitos öntöttvas anyagból készítik.



2-280302.N Mozgatható szögállító - öntöttvas / nitridált 217,00 € •








Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg

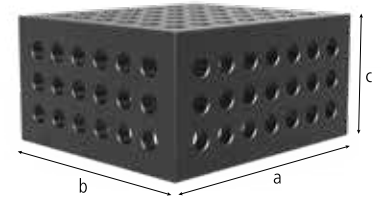

Rögzítő egység


A többféle U és L alakú rögzítő tömbök, derékszögek mellett a rögzítő blokk is számos rögzítési lehetőséget biztosít. Az 50 mm-es furatosztás a maximális flexibilitást biztosítja.











2-280285.P	Rögzítő egység 400x350x200 - Plazma-nitridált					576,00 € •
	ötoldalú					  
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		
MS=Anyag vastagság;						

Támasztó és csatlakozó keret


Támasztó és csatlakozó keret használható akár az asztal meghosszabbítására is vagy bármilyen más csatlakoztatási feladatra, a rajta lévő ovális és fix furatok segítségével a rögzítési módok minden oldalon megoldhatóak. Az osztásvonalak távolsága megegyezik az asztalon lévő 50 mm-es osztással, így a felhasználásuk gyors és egyszerű. Ezt a terméket magas minőségű GGG40 gömbrgrafitos öntöttvas anyagból készítik.



2-280300.N	Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 jobb - nitridált				261,00 € •
	végállító jobbos				  
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
300 mm	200 mm	100 mm	19,50 kg		
2-280301.N	Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 bal - nitridált				261,00 € •
	végállító balos				  
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
300 mm	200 mm	100 mm	19,50 kg		

U-alakú derékszög 200/100 ovális furat

200/100-as U alakú derékszög ovális furattal megsokszorozza a felhasználási lehetőségeket, még több felszerelési és rögzítési mód elérhető. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

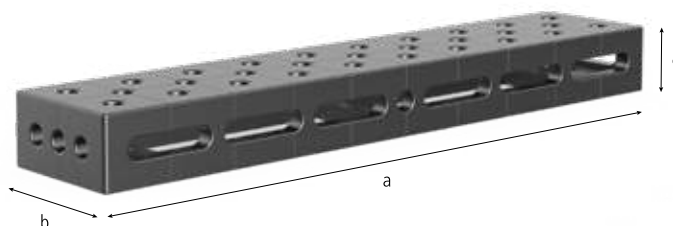


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280311.P	U-alakú derékszög 500x200x100 ovális furat bal Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	418,00 € •
2-280312.P	U-alakú derékszög 500x200x100 ovális furat jobb Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	418,00 € •
2-280321.P	U-alakú derékszög 1000x200x100 ovális furat bal Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	658,00 € •
2-280322.P	U-alakú derékszög 1000x200x100 ovális furat jobb Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	658,00 € •

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 43 oldalon



280311.P


280312.P

280321.P


280322.P

U-alakú derékszög 200/100

Az U-alakú derékszög 200/100 (oldalhossz 100 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, akkor 1000 mm-enként egy asztalláb felszerelése ajánlott. A fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható ezekkel az eszközökkel. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

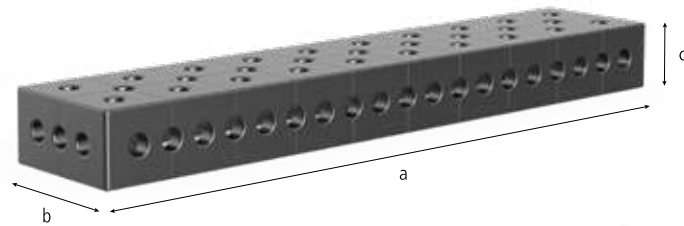

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280310.P	U-alakú derékszög 500x200x100 Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	347,00 € ●
2-280320.P	U-alakú derékszög 1000x200x100 Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	592,00 € ●
2-280330.P	U-alakú derékszög 1500x200x100 Plazma-nitridált	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	899,00 € ●
2-280340.P	U-alakú derékszög 2000x200x100 Plazma-nitridált	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.151,00 € ●

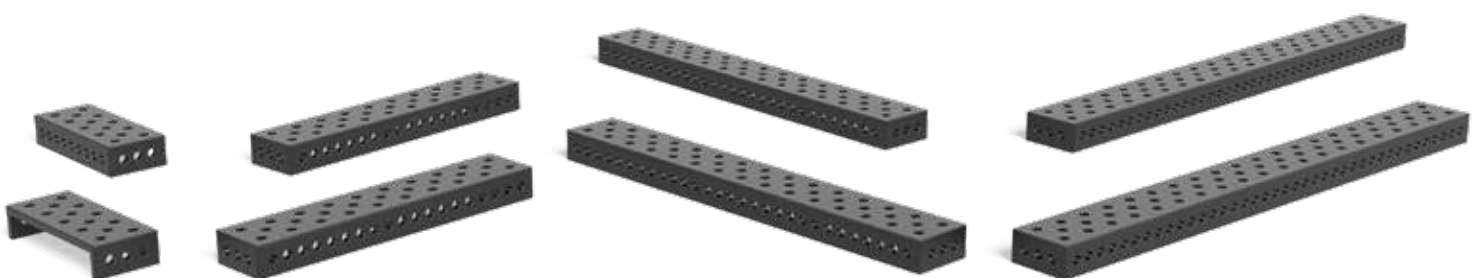

280310.P


280320.P

280330.P

280340.P

Szorítósin

Szorítósin különösen a kompakt elemek összekapcsolására használható nagy hatékonysággal. A furattávolság: 100 mm.

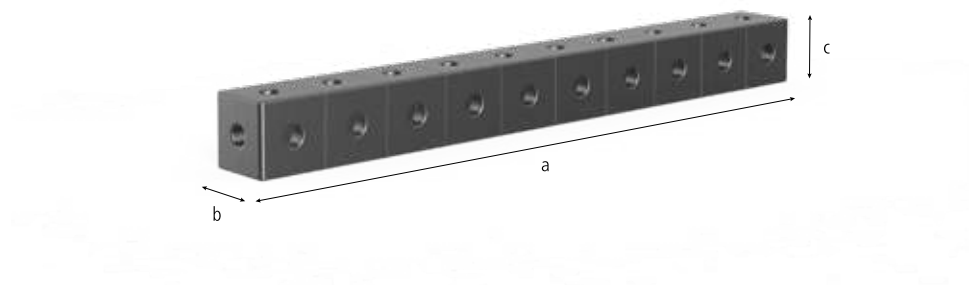


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280303.P	Szorítósin 1000 - nitridált	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	583,00 € ○
2-280303.1.P	Szorítósin 2000 - nitridált	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	936,00 € ○
2-280303.2.P	Szorítósin 3000 - nitridált	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.525,00 € ○



U-alakú derékszög 200/200

Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

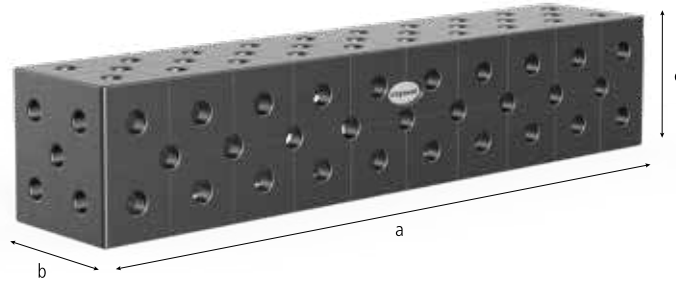

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280396.P	U-alakú derékszög 100x200x200 Plazma-nitridált	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	281,00 € ●
2-280396.1.P	U-alakú derékszög 200x200x200 Plazma-nitridált	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	340,00 € ●
2-280360.P	U-alakú derékszög 500x200x200 Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	420,00 € ●
2-280370.P	U-alakú derékszög 1000x200x200 Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	707,00 € ●
2-280380.P	U-alakú derékszög 1500x200x200 Plazma-nitridált	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	1.007,00 € ●
2-280390.P	U-alakú derékszög 2000x200x200 Plazma-nitridált	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	1.236,00 € ●
2-280391.P	U-alakú derékszög 2400x200x200 Plazma-nitridált	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	1.525,00 € ●
2-280392.P	U-alakú derékszög 3000x200x200 Plazma-nitridált	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	1.912,00 € ●
2-280394.P	U-alakú derékszög 4000x200x200 Plazma-nitridált	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	2.349,00 € ●






Alumínium- Titánium U-alakú derékszög új rögzítési lehetőségekhez:

További információ megtalálható az új fő katalógusunkban vagy a www.siegmund.com címen

● = Termék raktáron van


○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



Magyarázat 43 oldalon

U-alakú derékszög 200/200 speciális méret

Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszról az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Kedvezmény: 5 db-tól kezdődően: 5 %, 10 db-tól kezdődően: 10 %, 20 db-tól kezdődően: 15 %. www.siegmond.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

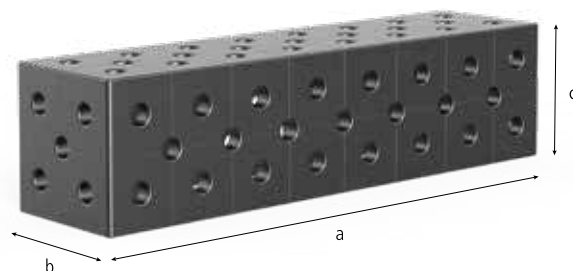


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280362.P	U-alakú derékszög 600x200x200 Plazma-nitridált	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	539,00 € •
2-280366.P	U-alakú derékszög 800x200x200 Plazma-nitridált	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	647,00 € •
2-280374.P	U-alakú derékszög 1200x200x200 Plazma-nitridált	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	888,00 € •
2-280378.P	U-alakú derékszög 1400x200x200 Plazma-nitridált	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	977,00 € •
2-280382.P	U-alakú derékszög 1600x200x200 Plazma-nitridált	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	1.089,00 € •
2-280386.P	U-alakú derékszög 1800x200x200 Plazma-nitridált	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	1.180,00 € •

U-alakú derékszög 200/200 Premium Light


Az U-alakú derékszög 200/200 (oldalhossz 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Ehhez a derékszöveget az asztalhoz célszerű a 800562 csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni, legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. A 280376-es cikkszámú lábbal párosítva a derékszög könnyedén rögzíthető az alapsín rendszerhez. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatoknak megfelelően számos csatlakoztatási és beállítási forma megoldható. A 100x100 mm-es osztásnak köszönhetően a beállítás egyszerű. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátoldalán szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez. A Premium Light-en rögzítő csavarral való rögzítéshez a távtartó gyűrű (cikkszám: 280653) szükséges. Alapanyag: Át-edzett szerszámacél a mi speciális ötvözetünk Siegmund X8.7. www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.



Új választék

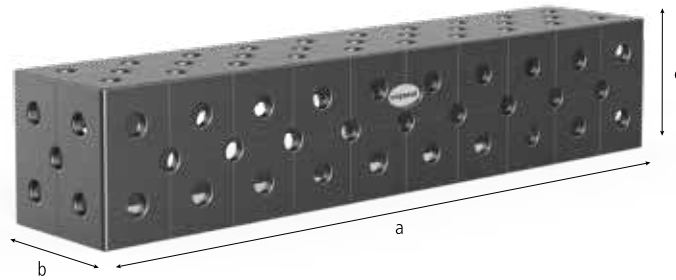


		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-800360.P	U-alakú derékszög Premium Light 500x200x200 Plazma-nitridált	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	420,00 € ●
2-800370.P	U-alakú derékszög Premium Light 1000x200x200 Plazma-nitridált	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	707,00 € ●
2-800380.P	U-alakú derékszög Premium Light 1500x200x200 Plazma-nitridált	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	1.007,00 € ●
2-800390.P	U-alakú derékszög Premium Light 2000x200x200 Plazma-nitridált	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	1.236,00 € ●

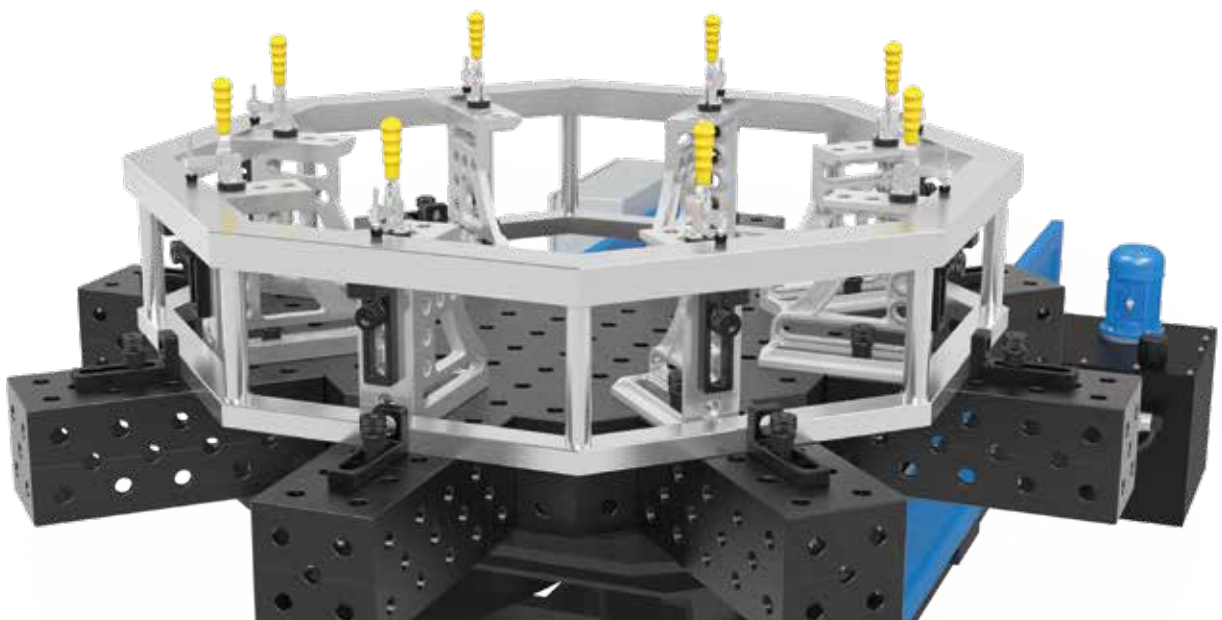

U-alakú derékszög 400/200


U-alakú derékszög 400/200 (oldala 200 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztal meghosszabbításaként kívánja használni (legfeljebb 1000 mm-ig) egy asztalláb felszerelése ajánlott. 280371 cikkszámú lábbal a derékszöget rugalmasan lehet alkalmazni az alapsín rendszeren. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatok számos csatlakoztatási és beállítási lehetőséget biztosítanak. 100x100 mm rács megkönnyíti a beállítást. Az 500 mm-es hossztól az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). www.siegmond.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

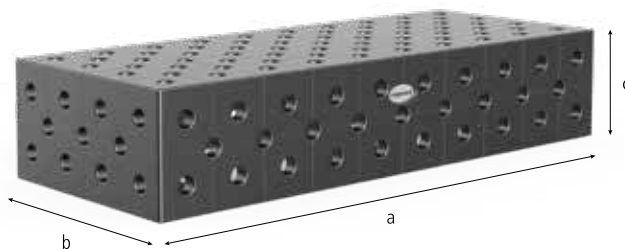

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280360.2.P	U-alakú derékszög 500x400x200 Plazma-nitridált	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	653,00 € ●
2-280370.2.P	U-alakú derékszög 1000x400x200 Plazma-nitridált	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	1.056,00 € ●
2-280374.2.P	U-alakú derékszög 1200x400x200 Plazma-nitridált	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	1.525,00 € ○
2-280380.2.P	U-alakú derékszög 1500x400x200 Plazma-nitridált	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	1.642,00 € ●
2-280390.2.P	U-alakú derékszög 2000x400x200 Plazma-nitridált	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	1.943,00 € ●
2-280391.2.P	U-alakú derékszög 2400x400x200 Plazma-nitridált	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	2.349,00 € ○
2-280392.2.P	U-alakú derékszög 3000x400x200 Plazma-nitridált	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	2.884,00 € ●
2-280394.2.P	U-alakú derékszög 4000x400x200 Plazma-nitridált	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	3.826,00 € ○

U-alakú derékszög 400/400

U-alakú derékszög 400/400 (oldala 400 mm) ideálisan használható asztalhosszabbító elemként, függőleges beállításokhoz vagy két hegesztőasztal összekapcsolásához. Derékszöget az asztalhoz célszerű a 280560.N csavarral hozzákapcsolni. Amennyiben asztalhosszabbítóként kívánja használni legfeljebb 1000 mm-ig egy asztalláb felszerelése ajánlott. 280371 lábbal a derékszöget rugalmasan lehet alkalmazni az alapsínen. 5 oldalon elhelyezett fix és diagonális furatelrendezés számos csatlakoztatási és beállítási lehetőséget biztosít. 100x100 mm rács elősegíti a beállítást. Az 500 mm-es hosszától az U-alakú derékszögek hátsó részén szerelési lyukak vannak az asztal lábak rögzítéséhez (kivéve a 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Kérésre diagonális háló www.siegmund.com oldalon megtalálhatja minden termék fényképét és méretét.

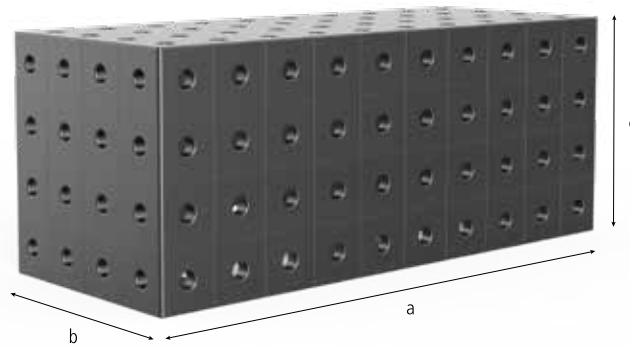

		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280360.3.P	U-alakú derékszög 500x400x400 Plazma-nitridált	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	998,00 € ○
2-280370.3.P	U-alakú derékszög 1000x400x400 Plazma-nitridált	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.663,00 € ●
2-280374.3.P	U-alakú derékszög 1200x400x400 Plazma-nitridált	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	1.885,00 € ○
2-280380.3.P	U-alakú derékszög 1500x400x400 Plazma-nitridált	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.411,00 € ○
2-280390.3.P	U-alakú derékszög 2000x400x400 Plazma-nitridált	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	2.911,00 € ○
2-280391.3.P	U-alakú derékszög 2400x400x400 Plazma-nitridált	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	3.659,00 € ○
2-280392.3.P	U-alakú derékszög 3000x400x400 Plazma-nitridált	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	4.397,00 € ●
2-280394.3.P	U-alakú derékszög 4000x400x400 Plazma-nitridált	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	5.987,00 € ○

Gyorsrögzítő csavar

A polírozott gyorsrögzítő csavar a kézi rögzítővel ideális Siegmund elemek összekapcsolásához. Ez a fajta csavar különösen nagy belső golyókkal van szerelve, hogy védje a furatokat és kisebb felületi nyomást biztosítson. A belső negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást és a kifejthető erőt. Ezeket a csavarokat már O gyűrű nélkül szerelik, de a tisztításuk mégis könnyű és optimalizált. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-280510 Gyorsrögzítő csavar rövid - polírozott 45,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
95 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,54 kg

2-280512 Gyorsrögzítő csavar hosszú - polírozott 57,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, csavaros fejjel

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
120 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,65 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar

Polírozott univerzális csavar tökéletes kapcsolatot biztosít Siegmund alkatrészek között. Nagyon hasznos mikor különböző anyagvastagságú elemeket, alkatrészeket kell összekapcsolni vagy rögzíteni. A rögzítési zóna 45 mm-től egészen 53 mm-ig terjed a rövid csavarnál és 70 mm-től egészen 78 mm-ig a hosszú csavarnál. A nagyobb golyók megfelelő erősségű, mégis sérülésmentes rögzítést biztosítanak a kis felületi nyomás miatt. Univerzális csavar az integrált kézikerékkel vagy imbuszkulccsal 14 (Cikkszám: 280854) rögzíthető. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-280532 Univerzális csavar rövid - polírozott 46,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,60 kg

2-280533 Univerzális csavar hosszú - polírozott 58,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
125 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,70 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Univerzális csavar Basic

A polírozott univerzális csavar ideális összeköttetést biztosít Siegmund elemek között. Ez a csavar akkor kerül felhasználásra, mikor különböző anyagvastagságú elemeket kell összekapcsolni. A rögzítési zóna a rövid csavaroknál 42-57 mm, a hosszú csavaroknál 67-82 mm. Az univerzális csavar önközpontosító a furatokban, O-gyűrűvel rendelkezik. A csavar rögzítési mechanizmusa a határozott rögzítés ellenére is kis felületi nyomást fejtenek ki a feszítésre merőlegesen, a megfelelő erőt hosszirányban fejtik ki. Az Univerzális Csavar rögzíthető a beépített kézikerékkel vagy 14-es imbuszkulccsal (Cikkszám: 280854). A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! A furatot kefével meg kell tisztítani mielőtt a csavarok használatba kerülnek. Szorítónyomaték függ az asztal típusától.





2-280536	Univerzális csavar Basic rövid - polírozott						34,00 € •
	2 alkatrész csatlakoztatásához						
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:	
	84 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,43 kg	
2-280537	Univerzális csavar Basic hosszú - polírozott						45,00 € •
	3 alkatrész csatlakoztatásához						
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:	
	108 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,55 kg	
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;							

Pozícionáló csavar

Ez a rögzítő csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához. A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Továbbá, különböző derékszögek lehetnek kialakítva kijelöléssel, mint például 90° vagy 45°. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



2-280540	Pozícionáló csavar - polírozott			12,00 € •
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	
	70 mm	28 mm	0,40 kg	
2-280541	Pozícionáló csavar			15,00 € •
	rögzítő és csatlakozó kerethez a sinen			
	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	
90 mm	28 mm	0,53 kg		

Gyors szorítócsavar rövid

Lapos polírozott csavar kifejezetten az ovális furatokban használható, olyan mint a süllyesztett fejű csavar, a rögzítési magasság csökkentésére szolgál. Ideális akkus csavarbehajtó 25 Nm forgatónyomatékig. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-280522 Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott 41,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
74 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,36 kg

2-280523 Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott 47,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
99 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,46 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csavar ideális eszköz az Siegmund alkatrészek egymáshoz, illetve a hegesztőasztalhoz való csatlakoztatásához rejtett módon (a csavar szinte nem is látható). A csavarban lévő rögzítő golyók pontosan illeszkednek a furatokba és megfelelő erősségű és biztonságos kötést biztosítanak minden körülmények között. Süllyesztett csavar nem alkalmazható ovális furatoknál. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez! Szorítónyomaték függ az asztal típusától.



2-280528 Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott 41,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
67 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,30 kg

2-280529 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 53,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
91 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,41 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Süllyesztettfejű csavar

Süllyesztett csatlakozó csavart nagy Siegmund alkatrészek hosszú távú rögzítésére fejlesztették ki pl. hegesztőasztalok vagy U-alakú derékszögek. A süllyesztett fejű imbuszkulcsok és a csavar önbeálló képessége egyszerű felszerelést eredményez. A süllyesztett fejű csavarfej és a süllyesztett fejű csavarfej csavar 10-es hexagonális fejjel van ellátva. A süllyesztett fejű csavar stabil rögzítést tesz lehetővé, de ovális furatokban nem alkalmazható.



2-280560.N Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált 19,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
50 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,12 kg



2-280561 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 23,00 € •



3 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
75 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,20 kg

2-280562 Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott 28,00 € •



4 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,34 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Hexagonális csatlakozó csavar

Polírozott hexagonális rögzítő csavar főleg a hosszú távú csatlakoztatásokhoz lett kifejlesztve. Önbeálló szorító csavar egyszerűsíti az összeszerelést. A csatlakozó csavar 36-os és 24-es kulccsal rögzíthető.



2-280550.1 Hexagonális csatlakozó csavar rövid - polírozott 25,00 € •



2 alkatrész csatlakoztatásához, imbuszkulccsal

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
58 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	20 kN	0,40 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Hexagonális csatlakozó csavar Siegmund <-> Siegmund Light

Összekötő csavar, kifejezetten a Siegmund asztalok és alkatrészek (anyagvastagság 25 mm) Siegmund Premium Light komponensekhez (Anyagvastagság 15 mm) való csatlakoztatására a rendszer furatainak használatával. A Premium Light U-derékszögek az asztalhoz rögzíthetők a csavarok csatlakoztatásával (cikkszám: 800562)



2-800562 Süllyesztettfejű csavar Siegmund <-> Siegmund Light - polírozott 19,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	28 mm	0,15 kg

Mágneses csavar

A mágneses rögzítő csavarok gyors rögzítést tesznek lehetővé csavarok és szerszámok nélkül. Szintén az előnyei közé tartozik a nyomás érzékeny alkatrészek biztonságos rögzítése (például: öntvények).



2-280740 Mágneses csavar 68 - Alumínium 23,00 € •



szárhossz 25 mm

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
68 mm	28 mm	0,09 kg



2-280740.1 Mágneses csavar 93 - Alumínium 28,00 € •



szárhossz 50 mm

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
93 mm	28 mm	0,13 kg



2-280740.2 Mágneses csavar 118 - Alumínium 32,00 € •



szárhossz 75 mm

Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
118 mm	28 mm	0,16 kg



2-280741 Távolságtartó mágneses csavarhoz - polírozott 7,00 € •




Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
25 mm	40 mm	0,12 kg



Professional Csavaros szorító

Professzionális csavaros szorító, lehetővé teszi a gyors, erőteljes és pontos rögzítést különféle hegesztőelemekkel. A maximális hatékonyság elérése időtakarékos, gyors a beállításl és könnyű a szétszerelés. Az egyedi módosításhoz speciális hosszúságú vízszintes és függőleges tartókat kínálunk. A vízszintes tartó mérete 30x10 mm. A függőleges tartó mérete 30x14 mm. Ezenkívül a függőleges tartó megerősített. A hegesztőelem biztonságos rögzítése érdekében a prizmak egymással felcserélhetők. A megfelelő prizmákhoz lásd a 158 oldalt. A hosszú élettartamot és a hatékonyságot garantálja a nitridált anyag, valamint a pótalkatrészek megrendelésének lehetősége. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben a magasság másodpercek alatt állítható. A fogantyú tetején található hatszögletű imbusz betétek köszönhetően a szorítóerő erősebben beállítható nyomatékulccsal.

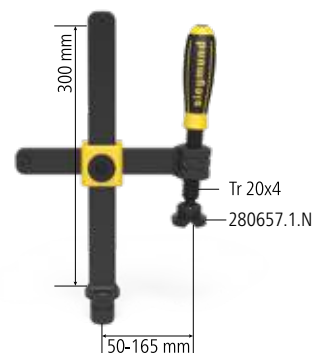

2-280610.N Professional Csavaros szorító - nitridált 68,00 € •




max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg



Professional Csavaros szorító XL

A Professional csavaros szorító XL kifejezetten a nagy erőfejlesztésű feladatokra lett tervezve. A csavaros szorítóval bármilyen hegesztendő elemet megfelelően tud rögzíteni. A prizmak cserélhetőek. Az alkalmazható prizmákat a 158 oldalon találja. A függőleges és vízszintes eleme a szorítóknak kérésre különböző méretekben rendelhető. A szorító laposvas részének mérete: 35x14 mm. A hosszú élettartam a polírozott felületek és külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztben a beállítás idővesztéség nélkül elvégezhető. A kézikar tetején lévő hatszögletű süllyesztett foglalatnak köszönhetően a szorítóerő pontosan beállítható nyomatékulccsal.

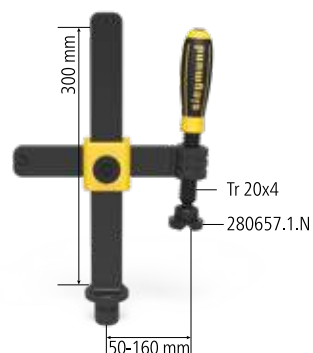


2-280612 Professional Csavaros szorító XL - polírozott / nitridált 80,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg

Professional Csavaros szorító 45°/90°

A professzionális csavaros szorító 45° / 90° helyettesíti a hagyományos 45° vagy 90° csavaros rögzítőket. Ez a szorító új szabványokat állít fel, mivel fokozatmentesen állítható 0°-360° között. A hegesztési rész minden rögzítéséhez a szorító, a prizmak egymással felcserélhetők. A megfelelő prizmákhoz lásd a 158 oldalt. A használatban lévő sima tartó méretei 30x14 mm. A hosszú élettartamot és a hatékonyságot garantálja a nitridált anyag, valamint a pótalkatrészek megrendelésének lehetősége. Az új kézikerékkel az öntöttvas keresztben a magasság gyorsan beállítható. A fogantyú tetején található pultos hatszögletű imbusz csavarkulccsal a szorítóerő erőssége pontosan beállítható egy nyomatékulccsal. Ezenkívül a függőleges tartó megerősített.



2-280630.N Professional Csavaros szorító 45°/90° - nitridált 64,00 € •



max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	310 mm	2,30 kg



Basic kerek csőbilincs 180°

Basic kerek csőbilincs 180° lehetővé teszi a munkadarabok pontos és kellően erős rögzítését 180°-ban a rendszerfuratokra nézve. Vízszintesen a szorító könnyen és gyorsan beállítható 45-180 mm távolságban. A függőleges cső hossza 250 mm. Széleskörűen alkalmazható szorítón, a prizmák cserélhetők. A megfelelő prizmákat a katalógus 158 oldalán találja. Hosszú élettartam a cserélhető tartalékalkatrészeknek és a polírozott felületnek köszönhető. Függőleges cső asztalfuratokba való rögzítése a pozicionáló gyűrűvel lehetséges (cikkszám: 280653). Az orsó hossza: 100 mm.


2-280625
Basic kerek csőbilincs 180° - polírozott
57,00 € •


max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg

Basic kerek csőbilincs univerzális

univerzális kerek csőbilincs szögben + / - 42° lehetővé teszi a rugalmas szorítást egy elforduló orsóval. Ez a kerek csőbilincs egyesíti a hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit. Meg lehet rögzíteni szögben vagy vonalban is. Ennek eredményeként sok új lehetőséget és nagyobb, változtatható befogási tartományt kínál. A vízszintes cső teljes mértékben állítható a hossza 200 mm. A függőleges csőnek 250 mm. Biztonságosan rögzíti a különböző hegesztési alkatrészeket, prizmák cserélhetők. A függőleges cső a rendszerfuratokba rögzítéséhez pozicionáló gyűrűt (Cikkszám 280653) használja. Standard univerzális csőbilincs fel van szerelve egy 135 mm menetes orsóval.


2-280604
Csőbilincs univerzális - polírozott
68,00 € •


max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Csőbilincs univerzális

Kerek univerzális csőbilincs elfordítható orsóval rugalmas szorítást + / - 42° szögben tesz lehetővé. A hagyományos 45°-os vagy 90° szorítóknak előnyeit egyesíti. Lehet rögzíteni szögben vagy egyenesen is. Ennek eredményeként nagyobb, változtatható befogási tartományt kínál.



4x 280604
245,00 €

(ahelyett 272,00 €)

2-280604.Set


Professional gyorsfeszítő szorító

A Professional gyorsfeszítő szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztül a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.



2-280615 Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott / nitridált 87,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Professional gyorsfeszítő szorító

A Professional gyorsfeszítő szorító a hegesztendő alkatrészek gyors és erőteljes rögzítésére szolgál. A szorítóerő igény szerint beállítható. A hosszú élettartam a polírozott felületnek és a külön-külön rendelhető tartalék alkatrészeknek köszönhető. Az új kézi kerékkel az öntöttvas keresztül a beállítás idővesztés nélkül elvégezhető.



2x 280615



140,00 €


(ahelyett 174,00 €)

2-280615.Set



Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval

Professional csavaros szorító kézikarral gyorsan és könnyen használható. A maximális szorítóerő könnyen kifejthető és összehasonlítva a standard csavaros szorítókkal nagyobb erőfejlesztést lehet vele elérni. Kézi fogantyúnak köszönhetően az öntöttvas keresztnél a magasság idővesztés nélkül beállítható. A függőleges tartó edzett. Prizmák cserélhetők. Megfelelő prizmákat az 158 oldalon találja.

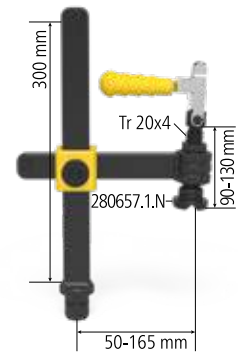

2-280611.1 Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval 98,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg

2-280611.2 Professional Csavaros szorító 45°/90° Vertikális szorítóval 96,00 € •



max. terhelés	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg


2-009902 Függőleges szorító 66,00 € •



Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	85 mm	0,40 kg

Basic kerek csőbilincs 90°

A kerek csőbilincs 90° pontos és rugalmas szorítást biztosít 90°-os szögben a rendszerfuratokhoz viszonyítva. A szorító 360°-ban elforgatható és bármilyen pozícióban rögzíthető. Bármilyen munkadarab rögzíthető, a prizmák cserélhetőek rajta. A megfelelő prizmákat a katalógus 158 oldalán találhatja. A hosszú élettartam a bevonatolt felületnek és a külön rendelhető tartalékalkatrészeknek köszönhető. A szorító a rendszerfuratokba a pozicionáló gyűrűvel rögzíthető (cikkszám 280653).




2-280608 Basic kerek csőbilincs 90° - polírozott 45,00 € •



max. terhelés	Magasság: (c)	Súly:
3 kN	230 mm	1,40 kg

Hagyományos gyorszorító

Hagyományos szorító egyszerű és gyors rugómechanizmus, mely könnyűvé és pontosá teszi a rögzítést. A szorító különböző méretekből rendelhető.



2-280616	Hagyományos gyorszorító S20	56,00 € •
-----------------	------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
200 mm	100 mm	1,10 kg

2-280616.1	Hagyományos gyorszorító S25	63,00 € •
-------------------	------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
250 mm	120 mm	1,50 kg

2-280616.2	Hagyományos gyorszorító S30	74,00 € •
-------------------	------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
300 mm	140 mm	2,30 kg

2-280616.3	Hagyományos gyorszorító S40	77,00 € •
-------------------	------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:
400 mm	120 mm	2,50 kg

Adapter 45 fok

A 45°-os alkatrész egyszerű becsavarásával a standard csavaros szorító, mindjárt átváltozik egy 45°-os csavaros szorítóvá.



2-280663	Adapter 45 fok 280610-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált	18,00 € •
-----------------	--	------------------



280610-es csavaros szorítóhoz			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg

2-280663.1	Adapter 45 fok XL 280612-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált	20,00 € •
-------------------	---	------------------





XL 280612-es csavaros szorítóhoz			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg

Menetes persely

Polírozott menetes persely kifejezetten szűk helyekre lett kifejlesztve. A menetes persely kompatibilis a csavaros szorítóknál lévő orsóval mind a 16 mm-es (Tr 12x3) vagy a 28 mm-es rendszerben (Tr 20x4). A menetes perselyek kombinációja a csavaros szorítókkal kifejezetten a vízszintes rögzítési feladatokhoz ajánlott.







2-280618.N	Menetes persely - nitridált	7,00 € •
	trapézmenet 20 x 4 mm S28 rendszerű szorító orsóhoz , 280610, 280612, 280625-hoz	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	22 mm 28 mm 0,05 kg	
2-280619	Menetes persely Tr 12x3 - polírozott / nitridált	8,00 € •
	trapézmenet 12 x 3 mm S16 rendszerű szorító orsóhoz	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	23 mm 28 mm 0,07 kg	

Döntött foglalat / Döntött foglalat

A döntött foglalat könnyedén rögzíthető a rögzítő csővel (cikkszám: 280750 + 280642). A menetes persely használatával (cikkszám: 280618) a mentes foglalat menetes orsó kombinációjával is használható. A közép távolsága 40 mm.



2-280770	Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz	26,00 € •
	Rögzítő csőhöz 280750, 280642	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg	
2-280771	Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz	25,00 € •
	Rögzítő csőhöz 280750, 280642	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg	
2-280772	Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz	15,00 € •
	Rögzítő csőhöz 280750, 280642	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg	
2-280773	Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz	15,00 € •
	Rögzítő csőhöz 280750, 280642	
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:	
	85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg	

Prizma csavaros szorítóhoz

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).



2-280657.1.N Prizma csavaros szorítóhoz - nitridált 9,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
24 mm	40 mm	0,09 kg



2-280658.E Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél 12,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
21 mm	40 mm	0,10 kg

2-280659.PA Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid 10,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
24 mm	40 mm	0,01 kg



2-280661 Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - csiszolt 12,00 € •

Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm, vevői igény szerint



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	40 mm	0,19 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Prizma csavaros szorítóhoz Poliamid

Csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors legjobban illeszkedő beállítást tesz lehetővé. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcálló (rozsdamegelőzés).



12x 280659.PA



107,00 €



(ahelyett 120,00 €)

[2-280659.PA.Set](#)

Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz

A csavaros rögzítőhöz tartozó prizma használható kör alakú vagy négyszög alakú csövek szorításához. Mivel a menetes orsó vége egy golyós csatlakozón keresztül rögzítődik a prizmához könnyű, rugalmas és gyors beállítás lehetséges az alkatrészhez legjobban illeszkedő módon. A prizma a menetes orsóról eltávolítva könnyen tisztítható. A prizma több anyagminőségben és formában rendelhető. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható. A rozsdamentes acélprizma olyan fémeknél alkalmazható melyek felülete karcolásra érzékeny (rozsdamegelőzés).








2-280660	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált	9,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	20 mm 35 mm 0,07 kg	
2-280660.E	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél	12,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	20 mm 35 mm 0,07 kg	
2-280660.PA	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid	10,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	20 mm 35 mm 0,01 kg	



Duo prizma Ø 40 Csavaros szorítóhoz

Duo prizmának kettős funkciója van a 28 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel biztonságosan és pontosan illeszthetők. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny felületeknél használható. Poliamid prizma csak a csavaros szorítóhoz használható



2-280650	Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált	18,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	35 mm 40 mm 0,15 kg	
2-280650.A	Duo prizma Ø 40 - Alumínium	20,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	35 mm 40 mm 0,05 kg	
2-280650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid	20,00 € •
	Orsóhoz trapézmenettel 20 x 4 mm, O-gyűrű nélkül	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	35 mm 40 mm 0,02 kg	

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Duo prizma Ø 40

Duo prizmának kettős funkciója van a 28 rendszerű furatoknál és szorítóknál. Az O gyűrűvel biztonságosan és pontosan illeszthetők. A 120°-os szög miatt a kör alakú munkadarabok pontosan illeszthetőek. A vízszintes sarkoknak köszönhetően prizma lehetővé teszi a lapos alkatrészek rögzíthetőségét a hegesztéshez. A poliamid prizma a karcolásra érzékeny felületeknél használható.



4x 280650

64,00 €

(ahelyett 72,00 €)

[2-280650.Set](#)



Rögzítő híd 3P

A rögzítő híd (3P – 3 pontos) használata akkor célszerű, amikor a különböző komponenseket egyszerre vagy nehezen elérhető helyen kell rögzíteni. Szorító egyenletlen felületén az inga kompenzáció lehetséges. A 3 pontos rögzítőhíd térbeli kivitelének köszönhetően számos új beállítási lehetőséget biztosít mind a három dimenzióban. Magas funkcionalitás garantálja a gyors haladást a gömb alakú csapokkal. A 3 prizma és gömb csap része a készletnek. A rögzítőhíd esetében használt prizmák cserélhetőek. A prizmákat a 158 oldalon találja.



2-280211 Rögzítő híd 3P Csavaros szorítóhoz 53,00 € •



3 rögzítési pont egyszerre

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg

Rögzítő híd 2P

Rögzítő híd (2P – 2 pontos) használata akkor célszerű, mikor egyszerre kell az alkatrészeket rögzíteni, vagy csak nehezen érhető el az alkatrészek. Rögzítő egyenletlen felületén lehetséges inga kompenzáció. Magas funkcionalitást garantálja a gyors haladást A. rögzítőhídnál a 2 prizma és golyós csap része a készletnek. A rögzítőhíd esetében használt prizmák cserélhetőek. A prizmákat a 158 oldalon találja.



2-280210 Rögzítő híd 2P Csavaros szorítóhoz 43,00 € •



2 rögzítési pont egyszerre

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Rögzítő híd 2P

Rögzítő híd (2P – 2 pontos) használata akkor célszerű, mikor egyszerre kell az alkatrészeket rögzíteni, vagy csak nehezen érhető el az alkatrészek. Rögzítő egyenletlen felületén lehetséges inga kompenzáció. Magas funkcionalitást garantálja a gyors haladást A. rögzítőhídnál a 2 prizma és golyós csap része a készletnek.



4x 280210

116,00 €

(ahelyett 172,00 €)

2-280210.Set



Prizma Ø 50 135° menetes szárral

Prizma Ø 50 135° stabil tartást biztosít a csöveknek 80 mm átmérőig. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-280648.1	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - polírozott	24,00 € •
-------------------	--	------------------

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,20 kg

2-280648.1.A	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium	30,00 € •
---------------------	---	------------------

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,07 kg



2-280648.1.PA	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid	32,00 € •
----------------------	--	------------------

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
20 mm	50 mm	0,03 kg



Prizma Ø 60 135° menetes szárral

A prizma Ø 60 135° sokrétűen használható egészen a 80 mm csőátmérőig. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os süllyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-280651.1	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - polírozott	28,00 € •
-------------------	--	------------------

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	60 mm	0,52 kg

2-280651.1.A	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium	32,00 € •
---------------------	---	------------------

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	60 mm	0,18 kg



2-280651.1.PA	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid	34,00 € •
----------------------	--	------------------

M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649








Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	60 mm	0,08 kg



Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral

Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört szelvényekhez egészen 50 mm-es átmérőig. A prizma rögzítőcsomakkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-280645.1	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott / nitridált	28,00 € •
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	20 mm 50 mm 0,20 kg	
2-280645.1.A	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium	32,00 € •
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	20 mm 50 mm 0,07 kg	
2-280645.1.PA	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid	34,00 € •
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649	
	Magasság: (c) Ø: (o) Súly:	
	20 mm 50 mm 0,03 kg	

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet Variálható prizma Ø 50 90° / 120° polírozott

Variálható prizma egyaránt alkalmas lekerekített és 45° letört szelvényekhez egészen 50 mm-es átmérőig.



4x 280645.1


100,00 €

(ahelyett 112,00 €)

2-280645.Set

Prizma Ø 80 90° menetes szárral

A Ø 80 90° méretű prizma megfelelő alátámasztást nyújt a csöveknek 100 mm átmérőig és a négyszögszelvényeknek is. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható. A poliamid prizma a karcolásra hajlamos anyagoknál használható.



2-280647.1	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott / nitridált	33,00 € •
-------------------	---	------------------



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	80 mm	1,01 kg

2-280647.1.A	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium	39,00 € •
---------------------	--	------------------



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	80 mm	0,55 kg

ALU

2-280647.1.PA	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid	41,00 € •
----------------------	---	------------------



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	80 mm	0,19 kg

PA

Prizma Ø 120 157° menetes szárral

Prizma Ø 120 157° szög miatt nagy csőátmérőkhöz is használható, egészen 400 mm-ig. Létrehoz egy szilárd felületet kerek csöveknek. A prizma rögzítőcsonkkal könnyedén rögzíthető az asztal furataiba az M16-os sülyesztettfejű csavarral (cikkszám: 009410). A prizma áthelyezéséhez egyszerűen csak csavarja le a prizmát a rögzítőről. Szükség esetén a prizma magassági hosszabbító elemekkel fokozható.



2-280652.1	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott / nitridált	46,00 € •
-------------------	---	------------------



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	120 mm	1,70 kg

2-280652.1.A	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium	57,00 € •
---------------------	--	------------------



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	120 mm	0,70 kg

ALU

2-280652.1.PA	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid	65,00 € •
----------------------	---	------------------



M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649

Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
30 mm	120 mm	0,30 kg

PA

Szorító kúp

Rögzítőkúp használható kör és négyszög csövekhez, egészen < 80 mm átmérőig.
Rögzítőkúpot csavarokkal lehet rögzíteni.



2-280670

Szorító kúp - polírozott / nitridált

30,00 € •



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
70 mm	80 mm	1,40 kg



Prizma hosszabbító

Prizmahosszabbító könnyen és gyorsan becsavarható minden prizmába és lehetőséget biztosít a prizma eltérő magasságú beállítására akár a távtartók kombinációjával (cikkszám: 280821). A csavaros támasztóval (cikkszám: 280822) fokozatmentes pozicionálás lehetséges. A szélességnek köszönhetően a Prism Extension rögzíthető a prizmához vagy egy egyedi konstrukcióhoz csatlakoztatható.



2-280649	Prizma hosszabbító 25 - polírozott	11,00 € •
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
25 mm	28 mm	0,11 kg

2-280649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	13,00 € •
-------------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
50 mm	28 mm	0,22 kg

2-280649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	17,00 € •
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
100 mm	28 mm	0,45 kg

2-280649.3	Prizma hosszabbító 150 - polírozott	21,00 € •
-------------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
150 mm	28 mm	0,69 kg

2-280669	Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral - polírozott	9,00 € •
-----------------	---	-----------------










Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
17 mm	28 mm	0,14 kg

Multi szorítótorony moduláris

A Multi szorítótorony egy ideális eszköz különböző alkatrészek és eszközök meghosszabbításához. Például: csavaros rögzítők, prizmák, távtartók stb. Csavarok segítségével gyorsan rögzítse az asztalokra vagy más eszközökre, erős támasz felületet képezve. Az asztallapot és a kompatibilis függőleges csövet csavarozza össze. Magasabb szilárdság eléréséhez, a cső akár hegeszthető is a felhasználó által.



2-280646.5	Lemez nagy					34,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	150 mm	100 mm	25 mm	-	2,60 kg	
2-280646	Lemez kicsi					22,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	120 mm	120 mm	25 mm	-	2,23 kg	
2-280646.1	Vertikális tartócső 225					46,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	-	-	225 mm	57 mm	1,70 kg	
2-280646.2	Vertikális tartócső 475					52,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	-	-	475 mm	57 mm	2,94 kg	
2-280646.3	Vertikális tartócső 725					57,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	-	-	725 mm	57 mm	4,24 kg	
2-280646.4	Vertikális tartócső 975					65,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	-	-	975 mm	57 mm	5,54 kg	
2-280617.5H	Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel					28,00 € •
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:	
	104 mm	80 mm	56 mm	-	1,27 kg	

Távtartó készlet 11-darabos készlet

Támasztókészlet 11 db különböző méretű elemet tartalmaz, lehetőséget kínál a felfekvő felület magasságának változtatására. Az egyedi támasztók alkalmazhatóak, ha 1-100 mm közötti magasságkülönbséget kell áthidalni. A legkisebb lépcsőfok az 1 mm a megfelelő pontosság elérése érdekében. A támasztók pontosan és gyorsan beállíthatóak az O-gyűrűknek köszönhetően. A támasztóelemek univerzálisan rögzíthetőek minden 28 rendszerfuratba. Az M10-es menet a támasztón belül lehetővé teszi, hogy egyedi alkatrészeket vagy prizmákat lehessen rögzíteni. Gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm.



2-280821	Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott	46,00 € •
-----------------	---	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
125 mm	50 mm	1,95 kg

2-280821.1	Támasztó torony - polírozott	22,00 € •
-------------------	-------------------------------------	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
125 mm	50 mm	0,60 kg

2-280821.2	Távtartó készlet	23,00 € •
-------------------	-------------------------	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
-	50 mm	1,35 kg

Csavartámaszték Ø 80

Csavar támogatás pontos beállításához lett kifejlesztve 75-110 mm között. Különösen jól használható prizmával vagy más támasztóelemekkel.



2-280822	Csavartámaszték Ø 80 - polírozott	69,00 € •
-----------------	--	------------------



Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg

Távtartó

A távolságtartó elem univerzálisan használható az M16-os menetekhez (Cikkszám: 280825) vagy a rögzítő és szorítóelemekhez. Bármilyen távolság könnyen beállítható egyszerűen a forgató mechanizmussal. A végállító elem a távolságtartóhoz használható a csavaros rögzítővel, vagy a rögzítőblokkal és egyéb elemekkel is.


2-280175 Távtartó 100 Ø 50 34,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg

2-280176 Távtartó 100 Ø 75 39,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg

2-280177 Távtartó 100 Ø 100 41,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg

2-280175.1 Távtartó 150 Ø 50 36,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
150 mm	-	50 mm	0,60 kg

2-280176.1 Távtartó 150 Ø 75 40,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
150 mm	-	75 mm	1,00 kg

2-280177.1 Távtartó 150 Ø 150 43,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
150 mm	-	100 mm	1,50 kg

2-280825 Menetes persely M16 menethez - polírozott 13,00 € •


Hosszúság: (a)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg

Függőleges szorító adapterrel

Függőleges szorító univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 280420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a www.siegmund.com címen



2-280705	Függőleges szorító adapterrel	36,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



adapter 280715

max. terhelés Súly:

1,8 kN 0,73 kg

2-009082	Függőleges szorító	24,00 € •
-----------------	---------------------------	------------------



Súly:

0,39 kg

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel

Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. Funkcionálisan kapcsolódik az univerzális végállítóhoz (Cikkszám: 280420.N). További gyorscsatlakozók található az interneten a www.siegmund.com címen



2-280710	Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel	45,00 € •
-----------------	---	------------------



adapter 280715

max. terhelés Súly:

2,5 kN 0,71 kg

2-009083	Vízszintes csatlakozó szorító	28,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



Súly:

0,40 kg

Gyorsszorító 100 / 160

Függőleges szorító univerzálisan alkalmazható a 28 mm-es furatokban. A szorítási tartomány a beállítócsavarral szabályozható.


2-280706 Gyorsszorító 100 57,00 € •

Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 5-75 mm




Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
340 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

2-280707 Gyorsszorító 160 57,00 € •

Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-75 mm



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
360 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

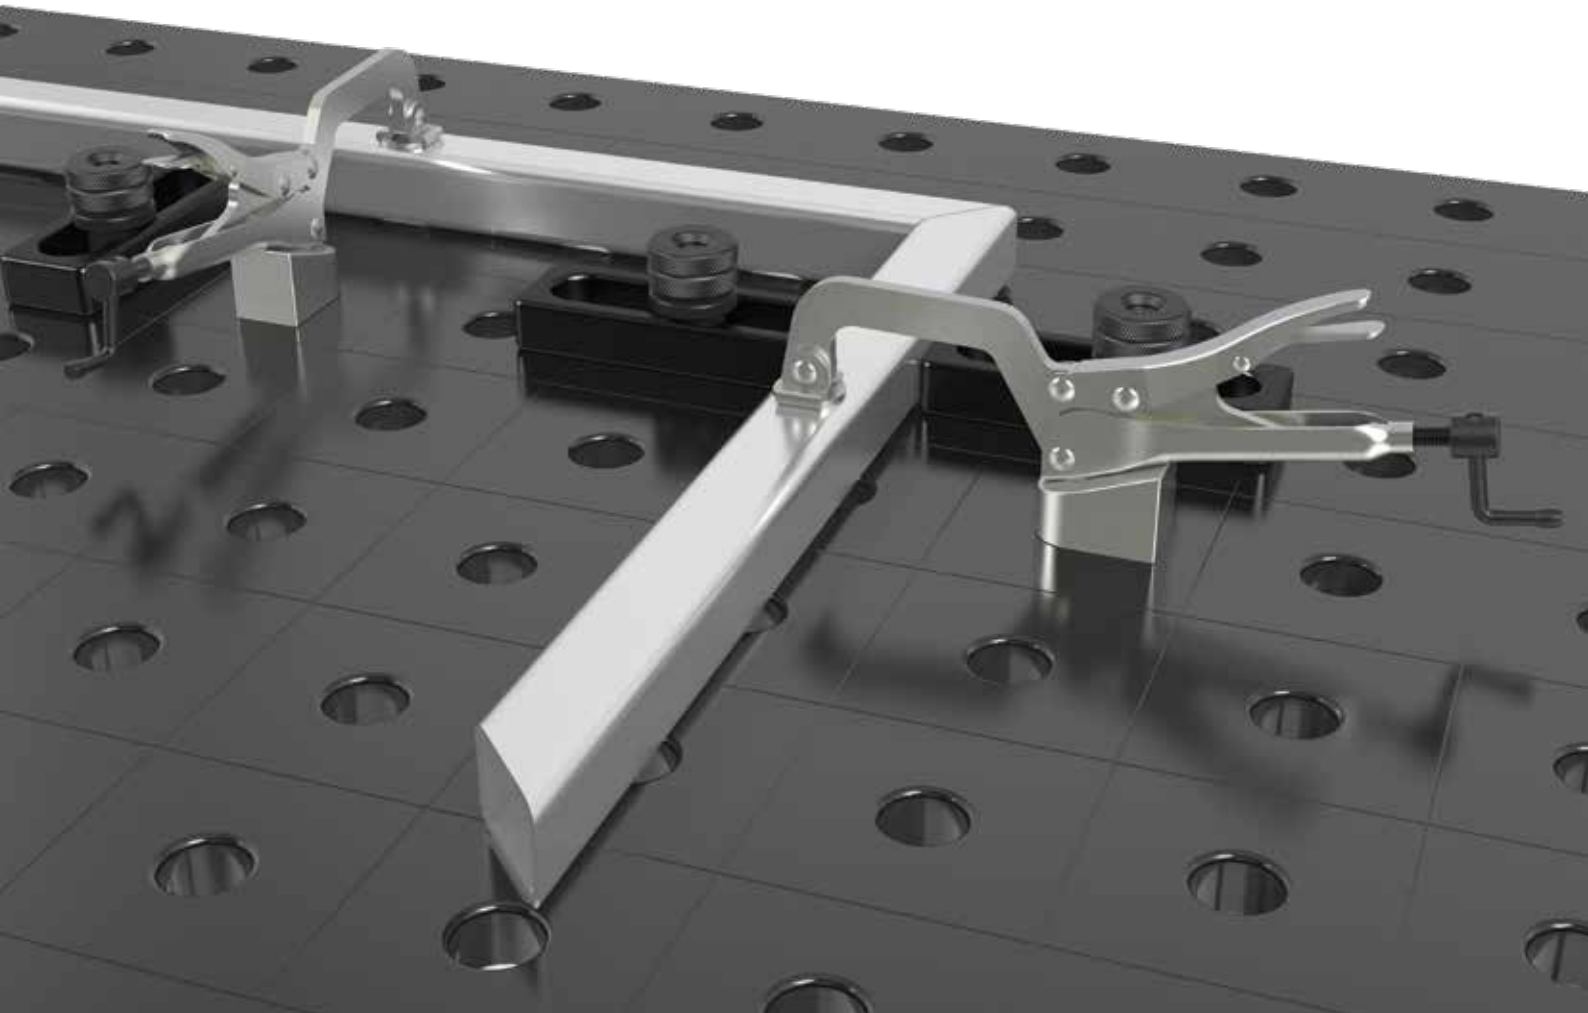

Adapter furatokkal

Adapter furatokkal univerzálisan használható minden 28 mm-es furatban. A beépített O-gyűrű biztosítja a tökéletes illeszkedést.



2-280715 Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott 14,00 € •

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg

2-280715.1 Adapter furatokkal Ø 50 / 40 - polírozott 18,00 € •

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg

2-280715.2 Adapter furatokkal Ø 50 / 70 - polírozott 20,00 € •

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg


2-280715.3 Adapter furatokkal Ø 50 / 100 - polírozott 22,00 € •

Gyorsrögzítő szorítóhoz



Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Anyag vastagság;

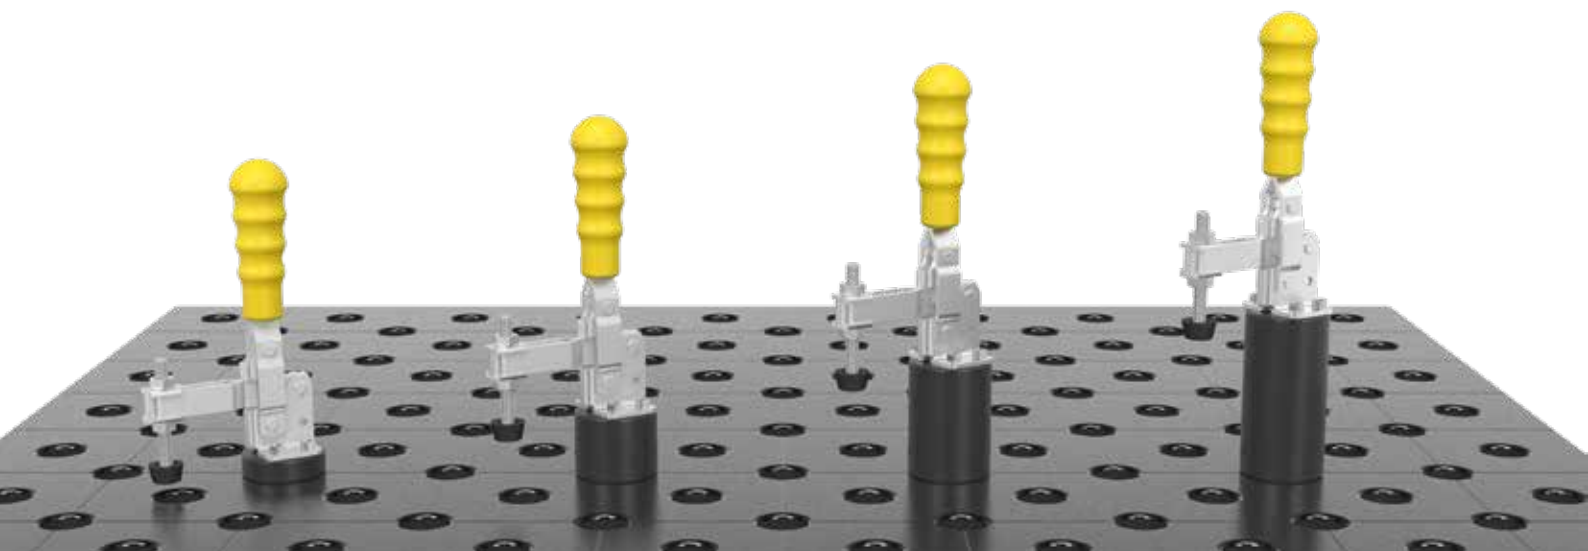

Adapter furatok nélkül

Adapter lemez furatok nélkül univerzálisan használható a 28 mm-es rendszerben. A beépített O-gyűrű segítségével a megfelelő pontosság könnyen elérhető. Gyorskioldó szorítókat vagy más eszközöket is tud rögzíteni az adapteren.



2-280720 Adapter furatok nélkül Ø 50 / 15 - polírozott 15,00 € •



Gyorsrögzítős szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg

2-280720.1 Adapter furatok nélkül Ø 50 / 5 - polírozott 13,00 € •



Gyorsrögzítős szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg

2-280720.2 Adapter furatok nélkül Ø 50 / 40 - polírozott 19,00 € •



Gyorsrögzítős szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg

2-280720.3 Adapter furatok nélkül Ø 50 / 70 - polírozott 21,00 € •



Gyorsrögzítős szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg

2-280720.4 Adapter furatok nélkül Ø 50 / 100 - polírozott 23,00 € •




Gyorsrögzítős szorítóhoz

Magasság: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg

MS=Anyag vastagság;

Kombi adapter 225 / 100

A kombi adapter 225 és 100 a Siegmund gyorscserélő szorító elemek szerkezetének tartásához lett kifejlesztve. Ez a közvetlen felszerelési mód a gyorscserélő rögzítőhöz különösen a kisebb, olcsóbb hegesztendő elemek alkalmazásakor előnyös. Mindemellett a kombi adapter mint általános univerzális végállító is használható.



2-280730.N	Kombi adapter 225 - nitridált	51,00 € •
-------------------	--------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg



2-280730.1.N	Kombi adapter 100 - nitridált	34,00 € •
---------------------	--------------------------------------	------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



Adapter lemez 250 / 350

Adapterlemezek 250 és 350 vevői egyedi komponensekhez és alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. Egyéni igényeknek megfelelően lehet igazítani. Állítható tartomány 100 mm és 200 mm.



2-280731.N	Adapter lemez 250 - nitridált	32,00 € •
-------------------	--------------------------------------	------------------



Vevői egyedi alkatrészek / alkalmazások			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
250 mm	100 mm	25 mm	4,20 kg



2-280731.1.N	Adapter lemez 350 - nitridált	45,00 € •
---------------------	--------------------------------------	------------------




Vevői egyedi alkatrészek / alkalmazások			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
350 mm	100 mm	25 mm	5,60 kg



Adapter lemez 200

Adapter Lemez 200, csatlakozó elem a hegesztőasztal és a vevő egyedi alkatrészei között. Az ovális furatnak és a furatoknak köszönhetően fixen és variálhatóan is rögzíthető. Az ovális beállító furat hossza 100 mm.



2-280732.N Adapter lemez 200 - nitridált 53,00 € •



28 mm-es furatokkal

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	200 mm	25 mm	6,70 kg



2-280732.1.N Adapter lemez 200 - nitridált 48,00 € •




Rendszerfuratok nélkül

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	200 mm	25 mm	7,10 kg



Adapter lemez 300

Adapter lemez 300, csatlakozó elem a hegesztőasztal és a vevő egyedi alkatrészei között. Az ovális furatnak és a furatoknak köszönhetően - 5 db furat - fixen és variálhatóan is rögzíthető. Az ovális beállító furat hossza: 200 mm.



2-280733.N Adapter lemez 300 - nitridált 95,00 € •



28 mm-es furatokkal

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	300 mm	25 mm	9,80 kg



2-280733.1.N Adapter lemez 300 - nitridált 83,00 € •




Rendszerfuratok nélkül

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	300 mm	25 mm	10,40 kg



Sub Table Box

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható



2-280900 Sub Table Box 28-as rendszerhez 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	36,00 kg

NEW

Új választék

2-281900 Sub Table Box mert Rendszer 28 Basic 294,00 € •



lakozott

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
630 mm	510 mm	420 mm	34,30 kg

NEW

Új választék

2-004200 Fiók 60 mm 119,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg

2-004205 Fiók 120 mm 136,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg

2-004210 Fiók 180 mm 146,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg

2-004215 Fiók 240 mm 156,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) 28-as rendszerhez**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható



1x 280900

2x 004210

**493,00 €**

(ahelyett 586,00 €)

2-280900.1

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Sub Table Box tartalmaz fiókok (2x 004210) mert Rendszer 28 Basic**

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál. ST Box maximum kb.100 kg. Minden fiók kb. 50 kg. A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól. A hegesztőasztal méretétől vagy a bordázattól függetlenül a ST Box minden Siegmund hegesztőasztalához csatlakoztatható



1x 281900

2x 004210

**493,00 €**

(ahelyett 586,00 €)




2-281900.1



Asztali satu


Minden műhely alapfelszereltsége egy megbízható satu. A Siegmund féle satu nagyobb termelékenységet kínál. Az asztali csavar rögzítéséhez gyors szorítócsavarokat kell beszerelni, és szükség esetén csökkenteni kell a hüvelyeket.





2-004300	Prémium satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28	145,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 14,00 kg	NEW Új választék
2-004302	Prémium satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28	228,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 19,40 kg	NEW Új választék
2-004303	Standard asztali satu 125 16-as rendszerhez / 22 / 28	176,00 € •
	Rögzítés gyors szorítócsavarokkal, további redukáló perselyek a 16 rendszerhez (000546) és 22 (000544) Súly: 14,00 kg	NEW Új választék

Szerszámkocsi


Szerszámkocsi az ön szerszámainak a biztonságos és hatékony tároló helye. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerszámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatóak a belsejében. Görgők segítségével a szerszámok gyorsan szállíthatók a különböző felhasználási helyekre.



2-280910	Szerszámkocsi - lakozott	611,00 € •
	Max.összes súly 240 kg Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly: 650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg	
2-280915	Ponyva	237,00 € •
	280910 szerszámkocsihoz Hosszúság: (a) Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly: - - - -	

Szerszámkocsi kompakt

Kompakt szerzámkocsi biztonságos és hatékony tároló helye Siegmund szerzámainak. Könnyű és gyors áttekinthetőséget biztosít a szerzámokról. A nagy derékszögek biztonságosan tárolhatóak a belsejében. A görgővel könnyen mozgatható. Hegesztőasztalok alatt tárolható így helyet spórolhat.



2-280911 Szerzámkocsi kompakt - lakozott 611,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg

2-280916 Ponyva 237,00 € •




280911 szerzámkocsihoz

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	-	-	-

Moduláris szerzám tartó

Moduláris szerzám panelekkel összeállíthatja a saját szerzám elemét több elem és alkatrész felhasználásával. A 280930-as modul használható csavaros rögzítőhöz, prizmákhoz és csavarokhoz. A 280931-es modul (tartó nélkül) csak prizmákhoz és csavarokhoz használható. A 280936-as elem alkalmazásával minden alkatrészt a 28-as furatba helyezhet. Szükséges hátelem nélkül szállítjuk. Javasoljuk a min. 5 cm vastag ragasztott rétegelt falemezt.



2-280930 Szerzám tartó modul - lakozott 69,00 € •

mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg

2-280931 Szerzám tartó modul - lakozott 46,00 € •

mert Prizmák / Csavarok



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg


2-280936 Csapszeg szerzám tartóhoz - polírozott 3,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø: (o)	Súly:
37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg

Szerszámtartó

Ezzel a szerszámfalal a Siegmund szerszámok gyorsan mindig kéznél vannak. Asztalra vagy a falra csavarozható.




2-280912	Szerszámtartó - lakozott	233,00 € •
-----------------	---------------------------------	-------------------



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg

Hegesztő védőfal

Hegesztő védőfal a hegesztőasztalt két külön munkaterületre osztja. A követelményeknek és az igényeknek megfelelően határozhatja meg az egyes munkaterületek nagyságát. A védőfal egymás melletti munkaterületeket megvédi a hegesztési melléktermékektől. Horganyzott lemezből készül és 2 csavarral rögzíthető. (Védőfal nem karcolásmentes anyagból készül).

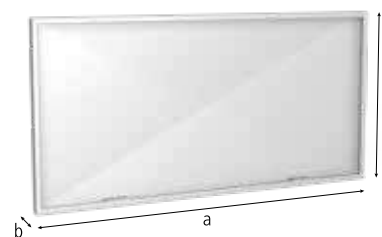

2-280980	Hegesztő védőfal	158,00 € •
-----------------	-------------------------	-------------------

egyedi színekben felár mellett rendelhető



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

Földelés Komfort

Földelés 100%-os kapcsolatot biztosít a hegesztőasztallal. Tehát nincs túlmelegedés lehetősége. Egyszerű és gyors összeszerelés a hegesztőasztal rendszerfuratába rögzítse. Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².



2-000810	Földelés Komfort	41,00 € •
-----------------	-------------------------	------------------



Súly:
0,66 kg

Hegesztőpisztoly tartó

Hegesztőpisztoly tartó bármilyen rendszerfuratba illeszthető és kényelmes és biztonságos tartót biztosít a hegesztőnek.



2-280920

Hegesztőpisztoly tartó - polírozott

26,00 € •



Magasság: (c)	Súly:
200 mm	0,50 kg

Kefe

A 30 mm átmérőjű kefe kifejezetten a 28 mm-es furatok tisztítására lett kialakítva. A kefével a szennyeződések könnyen és hatékonyan eltávolíthatóak.



2-280820

Kefe Ø 30 védőkupakkal

18,00 € •



Ø: (o)	Súly:
30 mm	0,06 kg

2-280820.10

Kefe Ø 30 Furathoz / 10 darabos csomag

54,00 € •



Ø: (o)	Súly:
30 mm	0,06 kg

Inbuszkulcs 6

Inbuszkulcs 6 praktikus, hogy gyorsan és biztonságosan meghúzza a csavarokat. Inbuszkulcsot hatékonyan használhatja rögzítő csavarok, csavaros szorítók és univerzális kis derékszögek rögzítésekor.



2-280852.1	Inbuszkulcs 6	13,00 € •
-------------------	----------------------	------------------



sárga

Súly:

0,09 kg

2-280852	Inbuszkulcs 6	13,00 € •
-----------------	----------------------	------------------



piros

Súly:

0,50 kg

Inbuszkulcs 14

Inbuszkulcs 14 használhatja helymeghatározó csavarok meghúzására és nagy univerzális derékszögekhez.



2-280854	Inbuszkulcs 14	13,00 € •
-----------------	-----------------------	------------------



Súly:

0,45 kg

Emelőfül

Az emelőfül szerelőlappal terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel) / 1000 kg (2x 002822-zel). Használható hegesztőasztalokhoz vagy más nehéz Siegmund alkatrészek biztonságos és könnyű mozgatásához. Gyorsan és egyszerűen rögzíthető legalább 2db rögzítőcsavarral. A nem megfelelő alkalmazás vagy rögzítés nagy mértékben lecsökkentheti a terhelhetőséget! Emelés közben az asztal alatt tartózkodni tilos és veszélyes és 100 mm-nél magasabbra nem szabad megemelni a hegesztőasztalt. Emelőfület a szokásos funkcióján kívül még megfeszítésre is használható pántokkal. Kérjük vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat: Anyákat minden esetben teljesen feszítse meg. Anyáknak teljesen illeszkedni kell a felületbe. A megfelelő méretű menetet alkalmazza. Oldalsó húzóerőt el kell kerülni.



2-000830.N Emelőfül rögzítőlemezzel - nitridált 46,00 € •



terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetősége 1000 kg (2x 002822-zel)

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



2-000830.N.T1 Rögzítőlemez 150x150x25 emelőfülhöz 34,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg



2-000831 Emelőfül rögzítőlemez nélkül 13,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
-	-	-	0,70 kg

2-000835.N Emelőfül S28-as és S16-os rendszerű asztalhoz - nitridált 87,00 € •



terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel)

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



Asztali prés

Tökéletes hegesztés előfeszítéssel a hegesztés előtt Az egyengető prés a deformált acéltermékek kiegyenesítéséhez használható. A 2,5 tonnás nyomóerővel az olyan részek, amelyeknek nemkívánatos egyenlőtlensége vagy feszültsége van az anyagban, kiegyenesíthetők. A rendelkezésre álló csőhajlító bélyegzővel a legfeljebb 42 mm átmérőjű csövek hajlíthatók rugalmasan. A teljes löket 60 mm, amely 13 szivattyú ütemmel érhető el, kb. 330 N (löketenként 4,6 mm-es szivattyú löketenként). A túlfolyó szelep megakadályozza a további nyomásemelkedést, amikor a dugattyúrúd teljesen meghosszabbodik. Az asztalra való biztonságos rögzítéshez az egyengető prést a gyorsrígztős csavarral vagy a csatolt csavarral rögzítheti. Az asztalprést mindig két helyen kell rögzíteni. További tartozékok a www.siegmund.com oldalon találhatóak.




2-28004643 Asztali prés Rendszer 28

1.026,00 € •



Súly:

5,70 kg

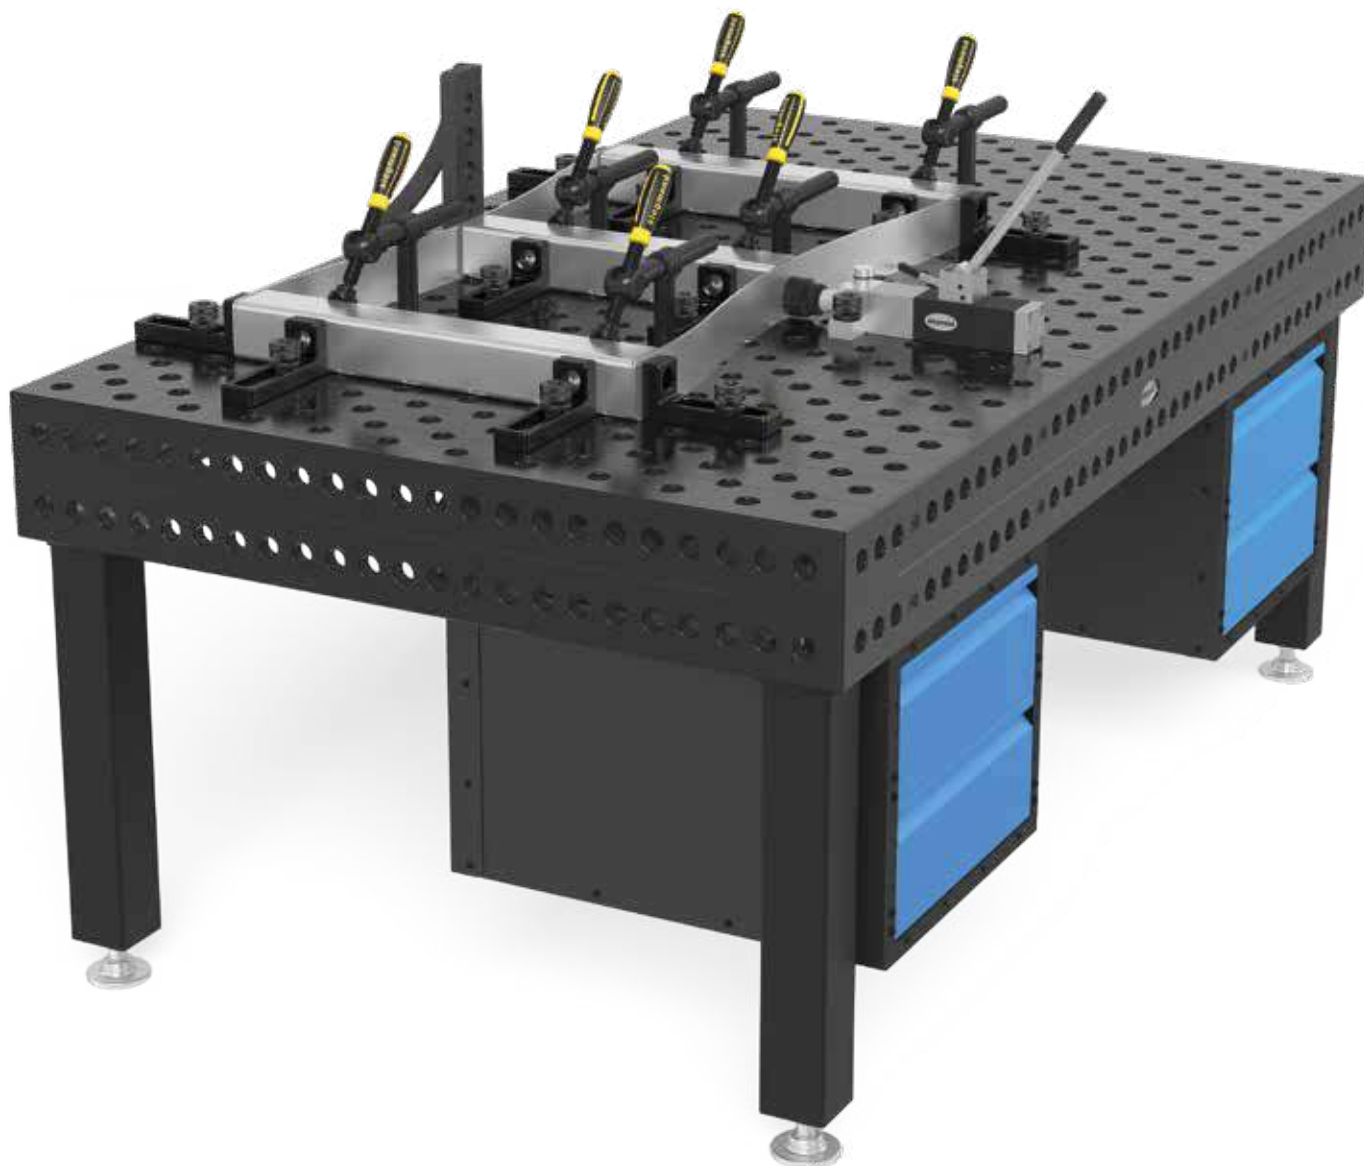




A deformált acéltermékeket egyenesítse ki, vagy távolítsa el a nemkívánatos egyenlőtlenségeket vagy feszültségeket az anyagban a Siegmund új asztali préssel.




További tartozékok a
www.siegmund.com
oldalon találhatóak

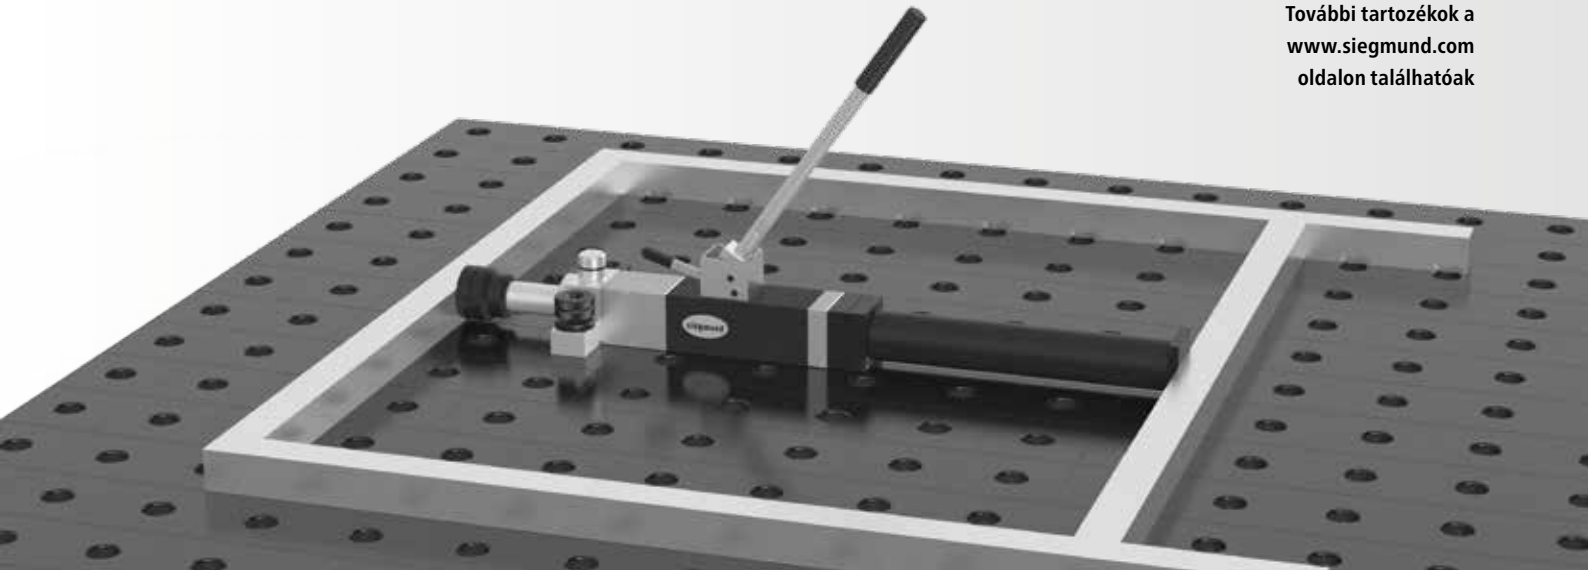


FÜFFŐLEGES POZÍCIÓBAN IS MŰKÖDIK

Az integrált csavarral az asztali prés a négyzethez csatlakoztatható, és felülről lefelé állítható.

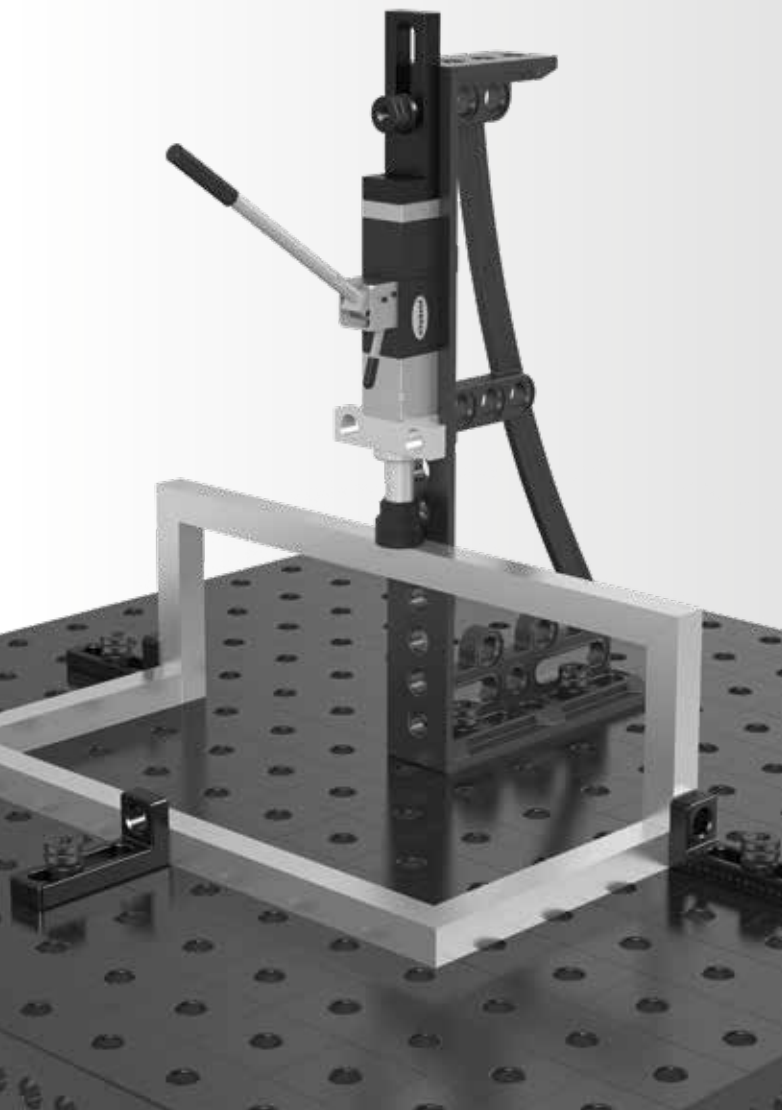

SARKOKON IS MŰKÖDIK

A sarkok alumínium hegyekkel feszíthetők.
A belső hegesztési varrat nem sérül meg.

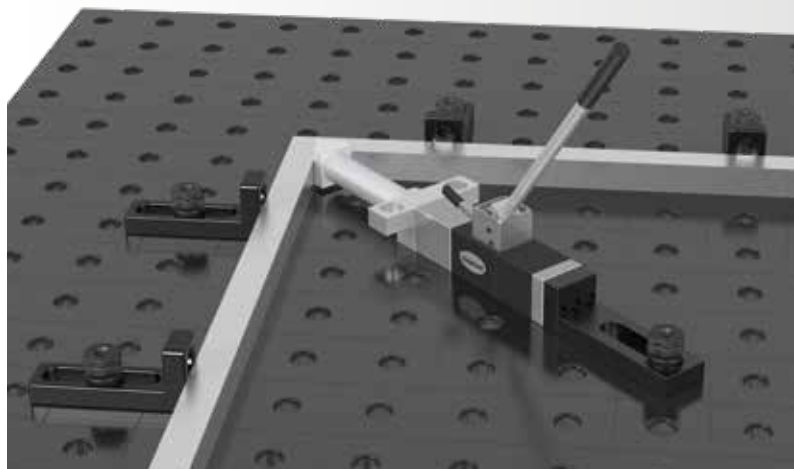


HAJLÍTÓCSÖVEK

Csőhajlító dugóval a $\varnothing 45$ mm-ig terjedő csövek hajlíthatók vagy kiegyenesíthetők. A helyes kezelés és a számos hajlítási művelet tiszta eredményt eredményez a jelölések nélkül.



Duo Mágneses Rögzítő Blokk

A Duo mágneses rögzítőblokkok két ellentétes mágneses oldalával rendelkeznek, és acélfelületeken, például hegesztési és rögzítő asztalokon rögzíthető munkadarabokhoz tervezték. Több Duo mágneses rögzítőblokkot is csatlakoztathatnak egymáshoz a kapcsoló tengely belső hatszögén keresztül hosszabb vagy nagyobb munkadarabok rögzítésére. Az aktiválás a levehető kapcsolókulccsal történik, mindössze 90°-os kapcsolási úton, a duo mágnes felületének teljesen nikkelezett felülete van. A Duo mágneses rögzítőblokk két különböző alakú befogási oldala szinte bármilyen munkadarab geometriát képes megtartani, függetlenül attól, hogy a kerek anyagot, lapokat vagy profilokat rögzíteni kell-e. A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítéstechnológiák a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz.



2-000780 Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5 244,00 € •

Visszatartó erő 5 kN



Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg

2-000781 Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7 305,00 € •

Visszatartó erő 7 kN



Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg

2-000782 Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10 403,00 € •

Visszatartó erő 10 kN



Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra




! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5**

A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma:
2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Inbuszkulcs



2x 000780

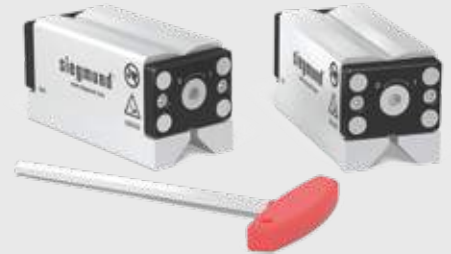**438,00 €**

(ahelyett 488,00 €)

2-000780.Set

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7**

A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma:
2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Inbuszkulcs



2x 000781

**548,00 €**

(ahelyett 610,00 €)

2-000781.Set

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10**

A Duo mágneses rögzítőblokkok az optimális rögzítőeszközök a gyors, rugalmas és a hegesztési és rögzítési feladatokhoz, fúráshoz, sorjázáshoz, hegesztéshez vagy menetvágáshoz. A szállítmány tartalma:
2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Inbuszkulcs



2x 000782


**724,00 €**

(ahelyett 806,00 €)

2-000782.Set

Rögzítőlemez 550 DIN peremmel

Rögzítőlemez 550, DIN karimákhoz, rögzítő csavarokkal illeszthető a Siegmund alkatrészekhez. Csőkarimát gyorsan és precíz lehet rögzíteni csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm furatok is vannak a lemezen, ezért szinte minden rögzítő elem kombinálható rajta. Egyéb méreteken külön rendelésre legyártható. Egységcsomag tartalma 550: 2x Rögzítőcsavar Ø 13.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 17.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 21.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 25.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 29.8, 2x Rögzítőcsavar Ø 32.8. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség. DIN 2632 / 2633 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 15 – DN 400, DIN 2634 / 2635 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 50 - DN 300.


2-280220.P Rögzítőlemez 550 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált 538,00 € •


Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg


2-280222 Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280225 Rögzítő csavar Ø 25,8 16.1 - furathoz - polírozott 18,00 € •

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
50 mm	-	26 mm	-	0,14 kg

2-280226 Rögzítő csavar Ø 29,8 16.1 - furathoz - polírozott 18,00 € •

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
55 mm	-	30 mm	-	0,20 kg

2-280227 Rögzítő csavar Ø 32,8 16.1 - furathoz - polírozott 18,00 € •

rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
60 mm	-	33 mm	-	0,27 kg

MS=Anyag vastagság;

Rögzítőlemez 350 DIN peremmel

Rögzítőlemez 350 DIN karimákhoz rögzítő csavarokkal rögzíthető. A precíz beállítású munkákhoz, miközben az időfelhasználás jelentősen csökkenthető. Könnyen és gyorsan lehet rajta rögzíteni a rögzítő csavarok segítségével. Nagyon széles körben alkalmazható, hiszen 28 mm-es furatok is vannak a lemezen, ezért szinte minden rögzítő elem kombinálható. Egyéb méretekben külön rendelésre kérhető. A szállítási egységcsomag a következőket tartalmazza: 2x Rögzítőcsavar Ø 13,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 17,8, 2x Rögzítőcsavar Ø 21,8. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.



2-280221.P Rögzítőlemez 350 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált 464,00 € •



DIN 2633 szerinti tárcsához, Normál szélesség DN 15 – DN 200

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg



2-280222 Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •



rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •



rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg


2-280224 Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott 11,00 € •



rögzítőlemezhez 280220 / 280221 - hez

Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

MS=Anyag vastagság;

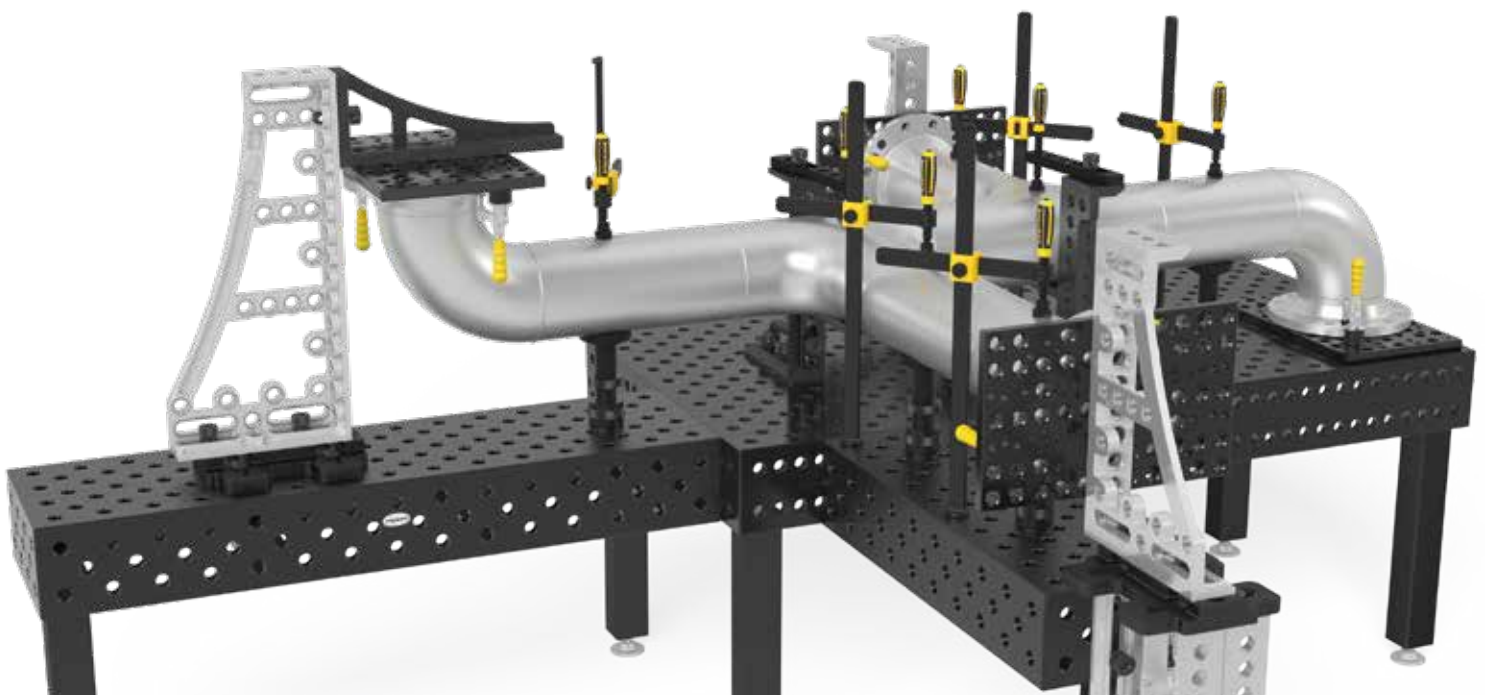

Rögzítőlemez US norma ANSI / ASME

Rögzítőlemez (USA norma) karimákhoz Siegmund csavarokkal rögzíthető és egyéb eszközök is rögzíthetőek rajta (például derékszögek). Csőkarima könnyen és gyorsan beállítható és rögzíthető, amivel idő spórolhat meg. A 28 mm rendszerfuratoknak köszönhetően egyéb eszközök is rögzíthetőek rajta. Egyéb méretekben külön rendelésre legyártható. Egységcsomag tartalma (150 lbs): 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18,9, 2x rögzítő csavar Ø 22,2. Egységcsomag tartalma (300 lbs) 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18,9, 2x rögzítő csavar Ø 22,2, 2x rögzítő csavar Ø 25,2. Egységcsomag tartalma (400-600 lbs) 2x rögzítő csavar Ø 15,5, 2x rögzítő csavar Ø 18,9, 2x rögzítő csavar Ø 22,2, 2x rögzítő csavar Ø 25,2, 2x rögzítő csavar Ø 28,2. A rögzítő lemez használatához a 16-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 000562), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 000520) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000546) van szükség. A rögzítő lemez használatához a 22-os rendszerben csatlakozó csavarra (cikkszám: 028022), kombinált rögzítőcsavarra (cikkszám: 002822) vagy szűkítő gyűrűre (cikkszám: 000544) van szükség.


2-280250.P Rögzítőlemez 150 lbs rögzítőcsavarral - nitridált 505,00 € •

USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - tól 8"-ig



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg


2-280251.P Rögzítőlemez 300 lbs rögzítőcsavarral - nitridált 575,00 € •

USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - tól 8"-ig



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg


2-280252.P Rögzítőlemez 400-600 lbs rögzítőcsavarral - nitridált 600,00 € •

USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - tól 6"-ig



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg


2-280255 Rögzítő csavar Ø 15,5 - polírozott 13,00 € •

rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - höz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg

2-280256 Rögzítő csavar Ø 18,9 - polírozott 13,00 € •

rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - höz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
41 mm	-	19 mm	-	0,05 kg

2-280257 Rögzítő csavar Ø 22,2 - polírozott 14,00 € •

rögzítőlemezhez 280250 / 280251 / 280252 - höz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
45 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280258 Rögzítő csavar Ø 25,2 - polírozott 21,00 € •

rögzítőlemezhez 280251 / 280252 - höz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
50 mm	-	25 mm	-	0,14 kg

2-280259 Rögzítő csavar Ø 28,2 - polírozott 22,00 € •

rögzítőlemezhez 280252 - höz



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Súly:
50 mm	-	28 mm	-	0,16 kg

MS=Anyag vastagság;

Pneumatika szorító

Pneumatikus munkahenger használatával automatizálhatja a munkadarabok rögzítését annak érdekében, hogy maximalizálja az idő és költség hatékonyságát. Ezen felül az automatizálás garantálja a pontos méreéseket, mint például a szorító nyomást, erőt, ciklusidőt. Adapter használatával a pneumatikus munkahenger rövid formája (cikkszám: 000850, 000851) rögzíthető az asztalra. A munkahenger hosszabb verziója (cikkszám: 000855) rögzíthető a menetes persely rendszerrel a 28-as asztalokon. Az elosztó (cikkszám 000860) segítségével a pneumatikus munkahenger kompresszorhoz csatlakoztatható, üzemi nyomás 1-10 bar között. A löket hossza, a nyomás függvényében 25 vagy 50 mm. A nyomás oldható a tolóka segítségével.



0-000850	Pneumatikus henger – rövid verzió adapter 16-os rendszerhez	274,00 € ◦
-----------------	--	-------------------



Erő	Súly:
F = 650 N 8 bar nyomáson	0,90 kg

0-000851	Pneumatikus henger – rövid verzió adapter S28-as rendszerhez	263,00 € ◦
-----------------	---	-------------------



Erő	Súly:
F = 650 N 8 bar nyomáson	0,93 kg

0-000855	Pneumatikus henger – hosszú verzió 28-as rendszerhez	230,00 € ◦
-----------------	---	-------------------



Erő	Súly:
F = 350 N 8 bar nyomáson	0,80 kg

0-000860	Elosztó Osztó 8-as elem	252,00 € ◦
-----------------	--------------------------------	-------------------



Súly:
0,14 kg



Adapter lemez

Adapter lemez, különösen azért lett kifejlesztve, hogy rögzítse a csavaros szorítókat az egész rendszerben. A lemezt rögzítő csavarokkal rögzítik az asztalra. A központban található lyuk a csavaros szorító gyors és biztonságos rögzítésére szolgál.



2-000570 Adapter lemez 28 -> 16 - polírozott / nitridált 40,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg

2-000571.N Adapter lemez 28 -> 22 - nitridált 40,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg



2-000572.N Adapter lemez 22 -> 16 - nitridált 40,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg



Kombinált gyorsrögzítő csavar

Kombinált gyorscsatlakozó csavar, amelyet kifejezetten a nagyobb rendszerek csavaros elemeihez fejlesztettek ki kisebb rendszerekhez. A golyós rendszer és a szorítóerő gyors szorítócsavarokkal megegyezik. A közepén elhelyezkedő negyedik golyó csökkenti a belső súrlódást, és növeli a kézikerek erejét. A gyors szorítócsavar új kialakítása nélküli az O-gyűrűket, mégis könnyen tisztítható. A csavar nem alkalmazható hegesztőasztalok összekapcsolásához és U-alakú rögzítőelemekhez!



2-000520 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 16 - polírozott 46,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

2-002822 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott 46,00 € •



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

2-002216 Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 22 -> 16 - polírozott 43,00 € •






Hosszúság: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Súly:
71 mm	35 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,28 kg

SK=Nyirószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték; ZK=Feszítőerő;

Szűkítőgyűrű

Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás furatokba. A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.






2-000545	Szűkítőgyűrű 16 -> 28 - polírozott	12,00 € •						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Ø: (o)</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 mm</td> <td>32 mm</td> <td>0,05 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	24 mm	32 mm	0,05 kg	
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:						
24 mm	32 mm	0,05 kg						
2-000541	Szűkítőgyűrű 16 -> 22 - polírozott	12,00 € •						
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Ø: (o)</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 mm</td> <td>27 mm</td> <td>0,04 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	24 mm	27 mm	0,04 kg	
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:						
24 mm	27 mm	0,04 kg						
2-000543	Szűkítőgyűrű 22 -> 28 - polírozott	12,00 € •						
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Ø: (o)</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36 mm</td> <td>32 mm</td> <td>0,08 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	36 mm	32 mm	0,08 kg	
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:						
36 mm	32 mm	0,08 kg						

Szűkítőgyűrű

Szűkítő persely, különösen a nagyobb rendszerek alkatrészeinek kisebb rendszerekbe való befogására. A szűkítő persely rögzíthető az alkatrészekbe, és ezzel lehetőséget ad a kisebb rendszerek csavarjainak rögzítésére. A szűkítő persely alkalmas rendszerfuratokba és hosszúkás furatokba illesztéshez. A szűkítő persely rögzítéséhez a 22 rendszerhez a hosszú szorítócsavar szükséges.



2-000544	Szűkítőgyűrű 28 -> 22 - polírozott	12,00 € •						
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Ø: (o)</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 mm</td> <td>36 mm</td> <td>0,10 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	35 mm	36 mm	0,10 kg	
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:						
35 mm	36 mm	0,10 kg						
2-000546	Szűkítőgyűrű 28 -> 16 - polírozott	12,00 € •						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Ø: (o)</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 mm</td> <td>36 mm</td> <td>0,07 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	29 mm	36 mm	0,07 kg	
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:						
29 mm	36 mm	0,07 kg						
2-000542	Szűkítőgyűrű 22 -> 16 - polírozott	12,00 € •						
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hosszúság: (a)</th> <th>Ø: (o)</th> <th>Súly:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 mm</td> <td>31 mm</td> <td>0,05 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:	23 mm	31 mm	0,05 kg	
Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:						
23 mm	31 mm	0,05 kg						

Bővítő adapter

Adapter persely, különösen a nagyobb rendszerű furatokkal rendelkező alkatrészeinek befogadására (nem alkalmas szorítócsavarokkal történő rögzítésre). Csavaros támaszba való beépítéssel más rendszerelemek alkatrészeivel is használható.



2-000547	Bővítő adapter 16 -> 28 - polírozott	13,00 € •
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
40 mm	31 mm	0,12 kg

2-000549	Bővítő adapter 22 -> 28 - polírozott	13,00 € •
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
25 mm	30 mm	0,04 kg

2-000548	Bővítő adapter 16 -> 22 - polírozott	13,00 € •
-----------------	--	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
18 mm	24 mm	0,02 kg

Süllyesztettfejű csavar

Csatlakozócsavar, amelyet kifejezetten különböző rendszerek összekapcsolására terveztek. Valamennyi komponens összekapcsolható minden rendszerrel a kialakított furatok segítségével.



2-000562	Süllyesztettfejű csavar 28 <-> 16 - polírozott	22,00 € •
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
34 mm	32 mm	0,12 kg

2-028022	Süllyesztettfejű csavar 28 <-> 22 - polírozott	22,00 € •
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
36 mm	32 mm	0,11 kg

2-022016	Süllyesztettfejű csavar 22 <-> 16 - polírozott	20,00 € •
-----------------	---	------------------



Hosszúság: (a)	Ø: (o)	Súly:
27 mm	27 mm	0,15 kg



Csiszolókő

Csiszolókő kizárólag a hegesztőasztalok és más Siegmund eszközök karbantartására szolgál. A csiszolókövel a hegesztésből adódó sérülések eltávolíthatók illetve a hegesztési reze. Sarokcsiszoló vagy más csiszolóanyag nem használható. Csiszolókővel nagyon hosszú élettartam és sima felület biztosítható hegesztőasztala számára. Használható nem nitratált hegesztőasztalokhoz és kiegészítőkhöz.



2-000942 Csiszolókő 150x50x25 14,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg

2-000940 Csiszolókő 200x50x25 18,00 € •



Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet CleanBasic 8x 1 Liter Spray üveg

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál kondíciók között az anti-korozív összetevők megakadályozzák a rozsda kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



8x 000914



87,00 €

(ahelyett 96,00 €)

2-000914.8

CleanBasic

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál körülmények között az anti-korrózió összetevők megakadályozzák a rozsdás kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



2-000914 CleanBasic 1 Liter Spray üveg 12,00 € •



spray üveg 1 Liter
Súly:
1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 Liter 36,00 € •



kanna 5 Liter
Súly:
5,20 kg

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY

Készlet CleanBasic 6x 5 Liter

CleanBasic tisztítófolyadék egy vízbázisú tisztító, mely ideális az asztal napi tisztántartásához. A normál körülmények között az anti-korrózió összetevők megakadályozzák a rozsdás kialakulását, ha ez mégis előfordul, akkor ez a magas páratartalom következménye, ekkor a vízalapú tisztítófolyadék nem használható. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



6x 000915



196,00 €




(ahelyett 216,00 €)

2-000915.6

Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyag-mentes folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészeire. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A tapadásmentesítő folyadékot a hegesztett alkatrészen is használható (acél, rozsdamentes acél, alumínium, galvanizált alkatrész). Amennyiben a hegesztett alkatrész felületkezelve lesz, a tapadásmentesítő folyadékot előzőleg el kell távolítani. Az eltávolításhoz használható: víz, enyhén savas tisztítófolyadék, természetes tisztítófolyadék, (pl. tisztítófolyadék 2% vízzel oldva). A száraz eltávolítási mód nem javasolt. A Siegmund féle tapadásmentesítő folyadék leginkább spray formájában kerül alkalmazásra (opcionálisan ecsettel is felvihető a felületre). A tapadásmentesítő funkció mind száraz, mind párás környezetben is kifejti hatását. A hegesztés befejeztével a melléktermékek könnyedén eltávolíthatóak. A Siegmund féle tapadásmentesítő költsége napi használat esetén 20-30 Euro/m² / év. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



2-000924	Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter Spray üveg	14,00 € •
	spray üveg 1 Liter Súly: 1,10 kg	
2-000929	Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter pumpás üveg	32,00 € •
	pumpás üveg 1 Liter Súly: 1,10 kg	
2-000926	Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 5 Liter	43,00 € •
	kanna 5 Liter Súly: 5,20 kg	

● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 8x 1 Liter Spray üveg**

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyagú folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészeire. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



8x 000924

**103,00 €**

(ahelyett 112,00 €)

2-000924.8

! KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNY**Készlet Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 6x 5 Liter**

Az tapadásmentesítő folyadék egy nem-gyúlékony, vízzel oldható kötőanyagú folyadék, mely megakadályozza, hogy a hegesztés során keletkező melléktermék (reve) rátapadjon a hegesztőasztalra, illetve az alkatrészeire. A tapadásmentesítő nem mérgező és az egészségre káros anyagot nem tartalmaz. A biztonsági adatlap honlapunkról letölthető.



6x 000926

**232,00 €**

(ahelyett 258,00 €)

2-000926.6

SÍN RENDSZER

Pontos és gyors pozícionálás bárhol...

... Ennek a követelménynek a kielégítéséhez a Siegmund cég az optimális megoldást biztosítja az új körszelvényű sínrel integrált sínrendszerrel.

A sínrendszer igen pontos installációjának köszönhetően olyan munkaterület alakítható ki, ami struktúrált, maximális pontosságú és minimális tűréssel rendelkezik. Ez teszi lehetővé, hogy például 25 m-es távolságon 2 mm-es eltérés jelentkezik mindössze (abban az esetben, ha a sínrendszer installációja megfelelő pontosságú mérőeszközökkel történik). Ennek köszönhetően még a nagy mukadaraok is pontosan készíthetők.

A hegesztőasztalok, csatlakozó keretek és tartozékok kombinációja szinte megszámlálhatatlan rögzítési lehetőséget biztosít minden méretben. A görgőkkel rendelkező csatlakozó kereteknek köszönhetően az asztalok és kiegészítők könnyedén mozgathatóak és kitzhetőek 100 mm-enként. A sínrendszer sokoldalúságának köszönhetően az újrapozícionálás és beállítás könnyen és gyorsan elvégezhető. A Siegmund sínrendszer minőséget, pontosságot és időmegtakarítást jelent.

... rugalmas és mobil ahogy Önnek szüksége van rá!

Sín rendszerről további információk találhatóak
Fő katalógusban vagy a www.siegmund.com címen



Ez a QR kód közvetlenül a Siegmund sín rendszerére vonatkozó összes információhoz vezet.

www.siegmund.com/Vrailsystem



A sín rendszerekről minden információ a Siegmond Termék- és alkalmazáskatalógusában található meg 242 oldalon. A fő katalógusunkat ingyenesen rendelheti meg.

PLATFORM RENDSZER

Fogó nagy alkatrészek könnyen és pontosan

Azt, hogy megfeleljünk az egyre növekvő kihívásoknak, és mindig egy lépéssel a konkurencia előtt járjunk, az általunk speciálisan kifejlesztett platform rendszerek rugalmasságának és pontosságának köszönhetjük. Létre lehet hozni egy struktúrált és pontos munkaterületet bármekkora méretben. Telepítési folyamat során alkalmazhat csúcsmínőségű 3D lézer technológiát. Létrehozott munkaterületen furatok és rácsvonalak jelentősen leegyszerűsítik nagy és nehéz alkatrészeken a munkát. Siegmund rögzítőeszközök multifunkcionális rögzítési lehetőséget tesznek lehetővé a jövőbeni kihívásoknak.

Platformok telepíthetők padló alatti és feletti módon.
Jövőben nagyobb munkafelületre lenne szüksége, platform rendszer asztalai bővíthetőek.

*A platformrendszerrel további információk találhatóak
Fő katalógusban vagy www.siegmund.com címen*



Ez a QR kód közvetlenül a Siegmund platformrendszerre vonatkozó összes információhoz vezet.

www.siegmund.com/Vplatformsystem





A platform rendszerekkel kapcsolatos minden információ megtalálható a Siegmund Termék és Alkalmazástechnikai Katalógusban. Ezt a katalógust megrendelhetp az 242 oldalon ingyenesen.

POZICIONÁLÓ

Állítson be új szabványokat a termelékenység, az ergonómia és a minőség terén

A Siegmund pozicionálókkal a lehető legjobb helyzetben dolgozik, és növeli termelékenységét és minőségét. A munkadarabok gyors és egyszerű kezelése csökkenti az állásidőt és hozzájárul az ergonómiai munkához.

A hegesztési, összeszerelési és karbantartási munkákhoz széles választékot kínálunk a pozicionáló típusoknak. Örömmel gyártjuk a pozicionálót egyedi igényeinek megfelelően.

Hamar megtérülő beruházás

A pozicionálókkal kapcsolatos további információ megtalálható a pozicionáló katalógusban vagy a www.siegmund.com oldalon.



Ez a QR-kód közvetlenül a Siegmund-pozicionálókra vonatkozó összes információhoz vezet.

www.siegmund.com/Vpositioner



A pozicionálóinkkal kapcsolatos összes információ megtalálható a "Pozicionálók" szórólap 242 oldalán, amely díjmentesen rendelhető.



JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)

1995 óta a Jordi Schlosserei-Metallbau AG különböző ház körüli termékeket hoz létre, tervez és fejleszt. Ehhez a fémekeket más anyagokkal kombinálják és feldolgozzák. A Siegmund hegesztőasztal kitűnő alapot nyújt ezeknek a különböző tevékenységi területeknek.

Gyakorlati példánkban egy apartmanház erkélyének gyártását fogja látni. Annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban és hatékonyabban tudjon dolgozni, a korlát egyedi elemei rögzítve vannak a hegesztőasztalon, szorítókkal és bilincsekkel, és így kerülnek összehegesztésre.





T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)

Az 1996-ban alapított T. T. Rozsdamentes Kft. cég Magyarországon gyártja az ipari konyhákhoz és kórházakhoz szükséges berendezéseket, valamint az autóiipari termékeket, például egy jól ismert autó márká értékesítési logóját.

Mielőtt T. T. Rozsdamentes a Professional Extreme hegesztő asztalokkal dolgozott, a logók gyártása sokkal hosszabb ideig tartott, mivel a fém főként a hegesztési folyamat során felhalmozódott hő miatt hajlított, és időigényes újramunkálást igényelt. A Siegmund hegesztőasztal megakadályozza a deformálódást a hegesztési folyamat során, és biztosítja a kiváló minőségű és nemes végterméket.





NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)

Az Egyesült Királyságban működő Norton Motorcycles cég több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorkerékpár-építés területén, és lenyűgözik a profi versenyzőket, valamint az ambiciózus hobbi versenyzőket is az egyedülálló formatervezéssel. A Norton Hastings House üzemében minden feladat beleértve a kutatás és fejlesztést, valamint a motorkerékpárok gyártását, építését, tesztelését és szállítását saját hatáskörében végzik.

A motorkerékpár magas minőségének és stabilitásának biztosítása érdekében a Norton Professional Extreme hegesztőasztalokkal dolgozik a Siegmund-tól. A képek azt mutatják, hogyan lehet rögzíteni a keret egyes részeit a hegesztőasztalra és pontosan hegeszteni különböző magasságú szorítók és derékszögek használatával.




SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)

A 1995 óta családi kézben lévő fémfeldolgozó vállalkozás, a Moosbrugger GmbH különböző acél- és daru szerelvényeket gyárt, valamint különböző lakatosmunkákat végez. A Moosbrugger GmbH a Siegmund hegesztőasztalok rugalmasságára és magas színvonalára támaszkodik számos projekt esetében.

Ebben a gyakorlati példában láthatja az emelt kerti ágy termelését. Ebben a projektben különös hangsúlyt kap az alkalmazott anyagok tartóssága és a gyártás pontossága. A Siegmund hegesztőasztal tökéletes alapot nyújt ezeknek a követelményeknek. A nagy derékszögek használatával az egyes részek gyorsan és rugalmasan felszerelhetők a Professional Extreme hegesztőasztalra, és nagy pontossággal hegeszthetők.



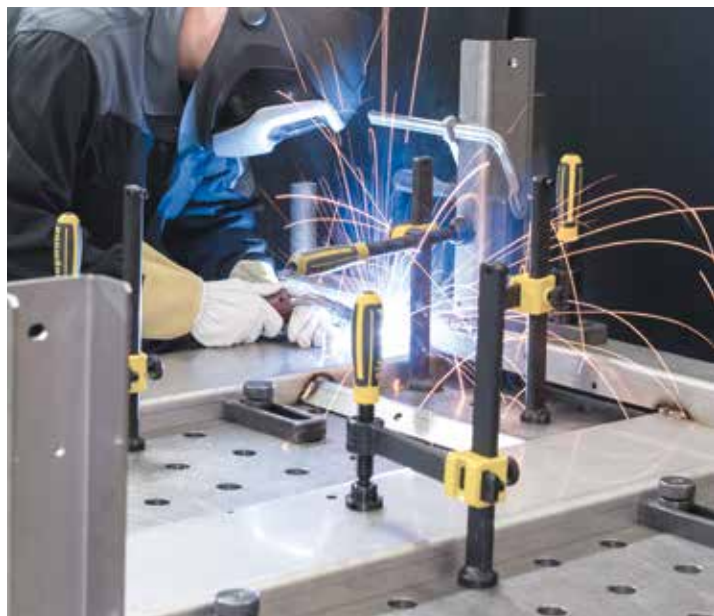

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)

Látható egy alépítmény keret fém házhoz (élelmiszer ipar).
Siegmond plazma-nitrid asztal felülete látható sok év használat után.
Különleges felületi edzés megakadályozza a hegesztési varratok
letapadását.






SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Müncheni üzemben a mozdony több munkaállomáson halad át a gyártási folyamat során.

Ezen a munkaállomáson az alapkeret és a további komponensek hegesztettek. Padlólap telepítést speciálisan kifejlesztett rotációs mechanizmusnak köszönhető.

18 m hosszú alapkeret van melynek súlya kb. 10 t.



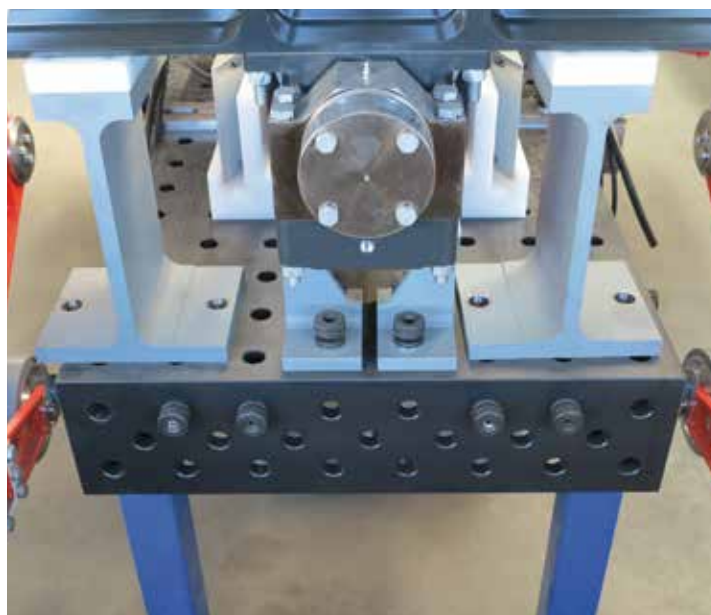

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)

A 80x20 méteres gyártócsarnok Siegmund támasztó és alapsín rendszerrel van felszerelve. Az extrém nagy terhelés miatt, a rendszerfuratok még kaptak egy megerősített perselyt. A sínrendszer installációja Siegmund által támogatott lézertechnológiával készült.

Az egyedi elemekből álló platformrendszer használatával a gyártóeszközök a sínrendszeren összekapcsolhatóak. A platformrendszer elemi, valamint a Siegmund asztalok szabadon pozicionálhatóak a sínrendszeren, ezáltal maximális rugalmasságot biztosítanak.

Az illusztrációkon látszik, hogy a hullámvasút kocsik hogyan kerülnek összeszerelésre és beállításra Siegmund asztalokon a vevő által biztosított minták felhasználásával. A magas gyártási pontosságnak köszönhetően a maximális biztonsági követelmények is kielégíthetőek.

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)

Munka hat Siegmund hegesztőasztalon folyik, mivel egy luxus yachtoz akár 5600 m csővezeték szükséges.

Minimális termelési tolerancia eléréséhez a csőrendszerek pontos telepítése szükséges.





JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)

Kép egy családi ház rozsdamentes acélból készülő erkélykorlátjának elkészítését mutatja amelynek hossza 11 m.

Újonnan berendezett műhely Siegmund hegesztőasztalokat és szerszámokat tartalmaz.





MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimális gyártási tűrések és a maximális terhelhetőség a Siegmund támasztó és alapsínek, összekötött hegesztőasztalokkal lehetővé teszik a milliméter pontos építését az 53 m hosszú és 70 tonna súlyú szerkezetnek.





HERZ ENERGIETECHNIK GMBH, PINKAFELD (AT)

Látjuk egy fa elgázosító és fa brikett kazán termelését. Kazán rövidített lábú Siegmund asztalokon készül mivel a gyártás során a legtöbb hegesztési folyamat a munkadarab felső részén történik.

Hatékony és gyors munkavégzés érdekében a kazánok mágneses csavarokkal rögzítve vannak az asztalhoz.


Kazán méretei 1400 x 600 x 1400 mm, súlya 515 kg.






MAN, POLAND (PL)

Sttaracowicében a prototípusok és "makett" buszok épülnek és kerülnek ki további tesztelésre Münchenbe. Sikeres tesztelés után kezdődhet a termelés. Különböző igényeknek való megfelelés érdekében két rendszer került kiépítésre. Egyik rendszer Siegmund támasztó és alapsín feletti hegesztőasztalt és U alakú derékszögeket tartalmaz. Másik egy Siegmund támasztó és alapsín és kerek sín kombinációjaként négy darab mozgatható hegesztőasztallal lett kialakítva. Kép egy "makett" gyártását mutatja a telepített eszközön. "Makett" fel van szerelve egy új generációs ajtóval amit a második rendszeren gyártanak.


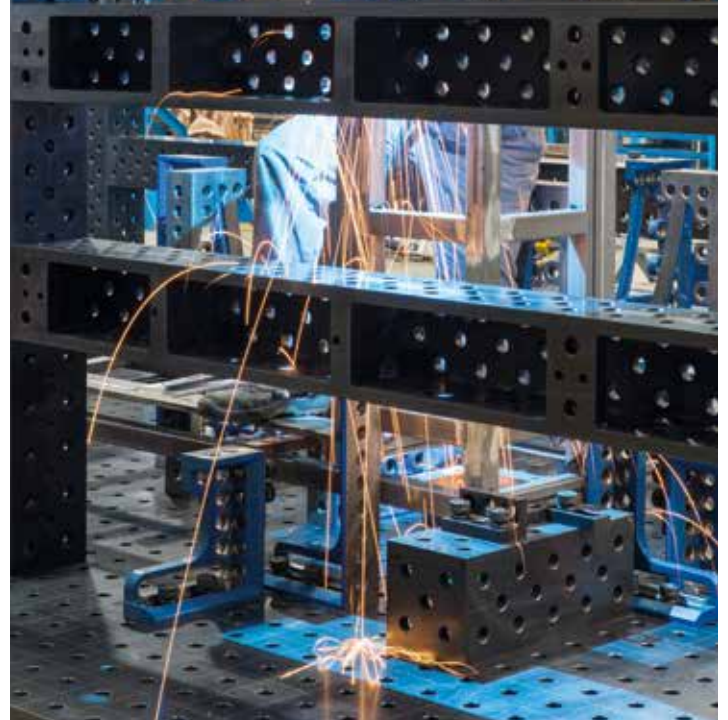


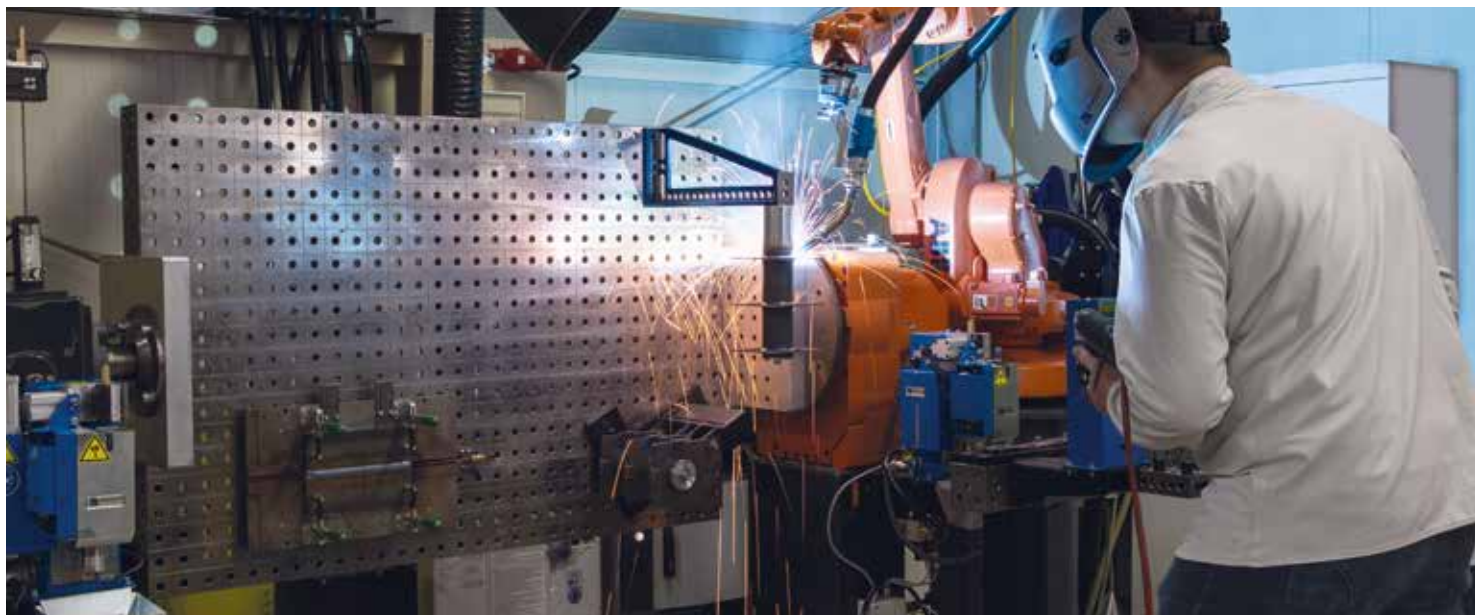

**TBI INDUSTRIES GMBH,
FERNWALD-STEINBACH (DE)**

A Tbi Industries GmbH hegesztőgépek németországi minőségi gyártója. Különös figyelmet fordítanak a hegesztőpisztoly technológiára és a robot hegesztésére szolgáló tisztítóberendezésekre. A házon belüli alkalmazási és technológiai központban a Siegmund hegesztőasztalokat teszthegesztéshez használják.

A képeken látható egy tesztfutás egy hegesztő robot segítségével. Az asztallap egy adapterlemezhez csatlakozik egy manipulátorhoz, és a precíz felületnek köszönhetően még a ferde helyzetben is pontos munkafelületet biztosít a hegesztési munka számára.

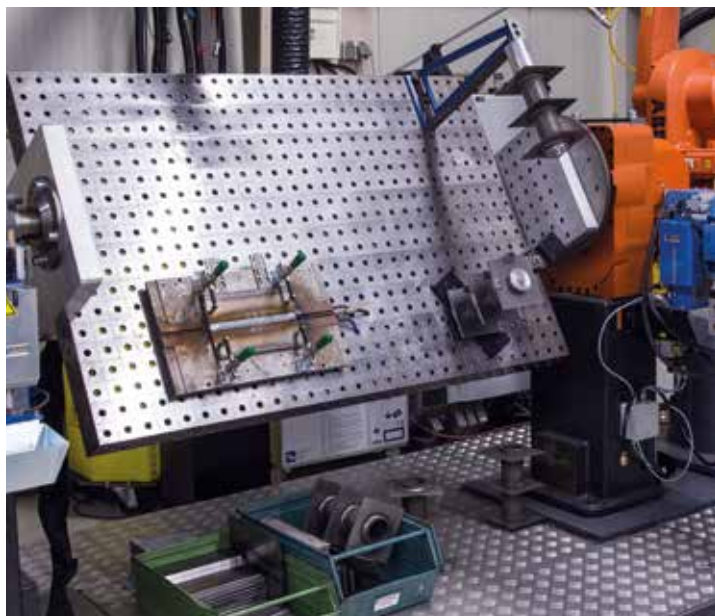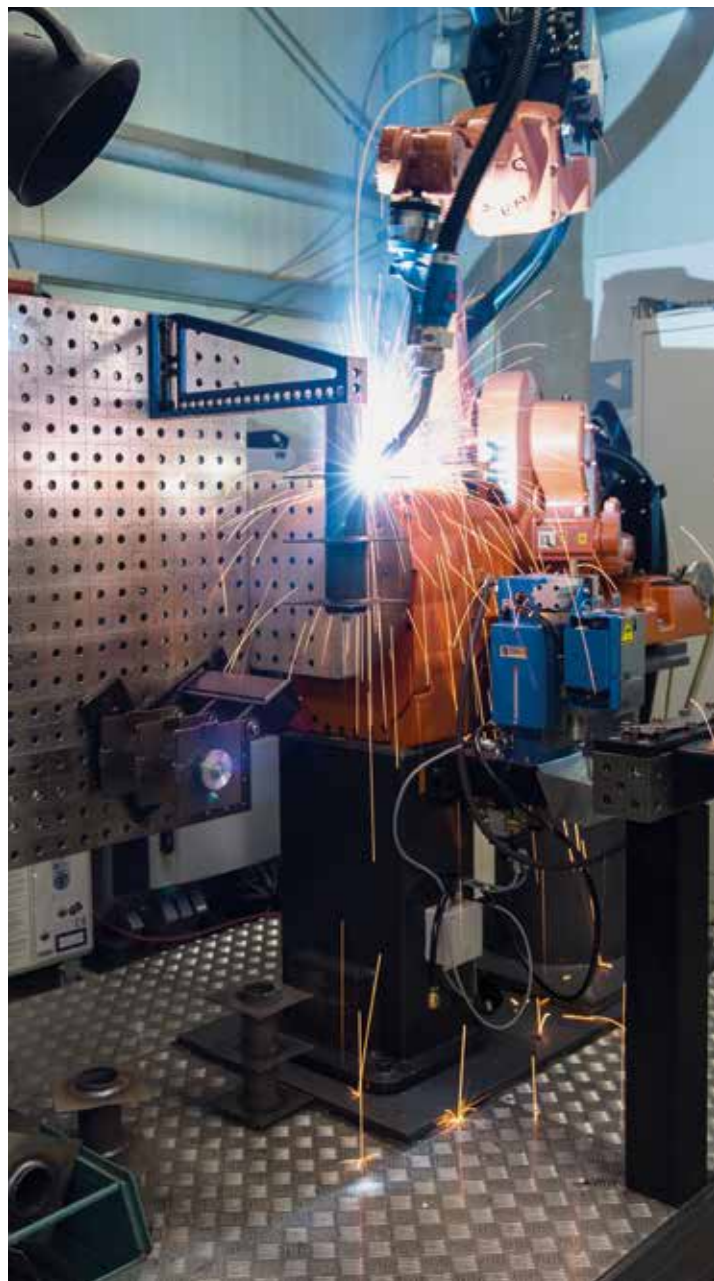



RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)

A Richter Lighting Technologies GmbH tapasztalt fejlesztője és gyártója a világítási és építészeti koncepcióknak 1994 óta. Különösen fontos, hogy a Richter hatékony, professzionális, valamint költséghatékony és könnyen használható termékeket kínál ügyfeleinek.

Ebben a gyakorlati példában látható egy speciális lámpatest és egy akusztikus panel beszerelése. A Siegmund hegesztőasztalán villamosan vezető grafit keféket (saját gyártmány) rögzítenek. Különösen azért készültek, hogy megakadályozzák az elektrostatikus töltést a gyártás során. Ezenkívül a kefék lehetővé teszik az egyes részek könnyű mozgását, és megakadályozzák az akrilüveg és profilok károsodását. A Siegmund hegesztőasztal párhuzamos lyukmintája garantálja a kefék egységes elrendezését.






MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)

Kép egy speciális gyűjtőedény gyártását mutatja.
Siegmond hegesztőasztalok segítségével a kis volumenű gyártási idő
csökkenthető 20 - 25%-kal.

Konténer súlya 6,4 tonna és szélessége 10 m, mélysége 2,5 m, hossza 2,5 m.



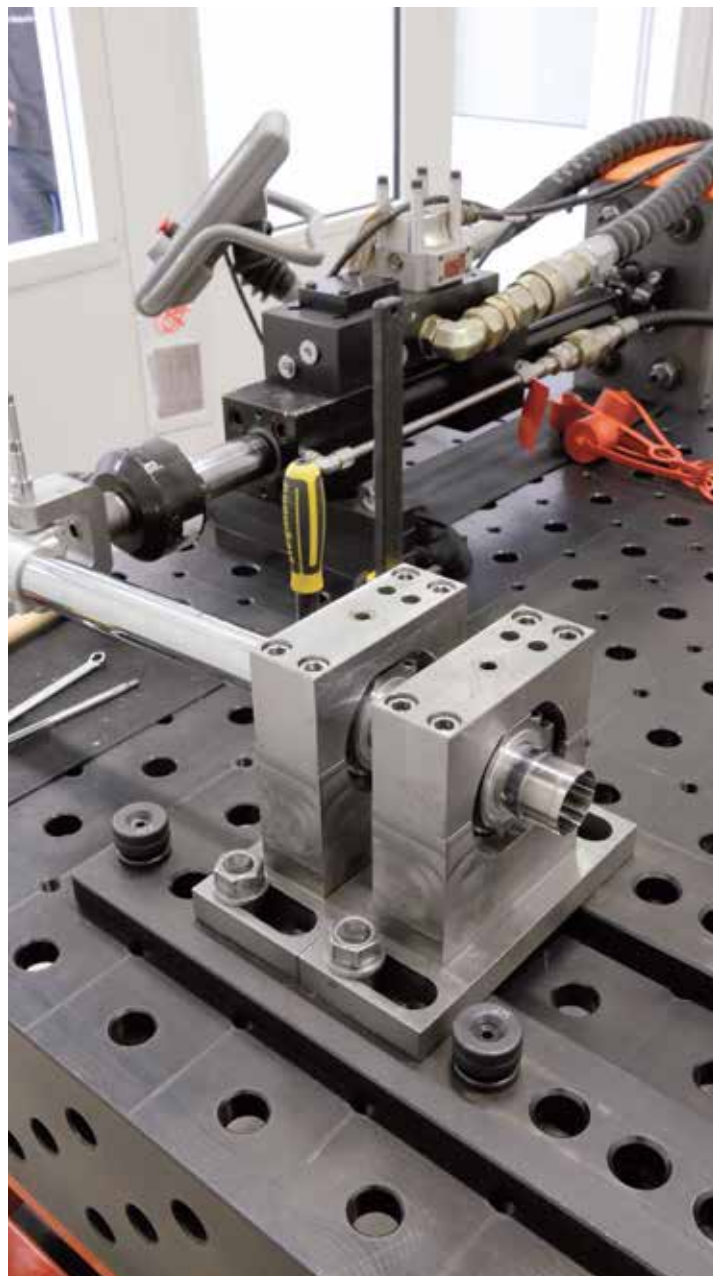

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, MUNDERFING (AT)

Házi tesztközpontban végzik a dinamikus és statikus alkatrészek tesztelését.
Teszt időtartalma 3-80 óra között van.

Kép teleszkópos kormánycső minőségi ellenőrzéséről készült.





FÉM ÉPÍTŐIPAR GOEPEL, GROSSAITINGEN (DE)

Korlátiparban a modern rögzítő eszközök nélkül elképzelhetetlen rögzítés, vágás, csiszolás, mérés, hegesztéskor. Siegmund rögzítőeszközök teret nyitnak a harmadik dimenzióban végzett pontos és hatékony munkavégzésnek.





**SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG,
BRACKENHEIM (DE)**

Kép egy teleszkópos csúszkát mutat be amin teherautó gyártása és ellenőrzése folyik.

Teljes gyártás beleértve az ellenőrzést is Siegmund eszközökön történik. Teleszkópos csúszka hossza 8 m, súly kb. 2 tonna és a csapágy terhelés kb. 1,5 tonna.





ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)

Keverőfej és fa apríték ház épül Siegmund hegesztőasztalokon.
Gyártási idő darabonként 1,5 óra. Kész munkadarab átmérője 6 méter.





VOITH TURBO, KIEL (DE)

Kép dízel-hidraulikus mozdony gyártását mutatja.

Plazma-nitrid hegesztőasztal kevés karbantartást igényel ezáltal segíti a gyors felszerelést. Siegmund funkcionális rögzítőeszközök gyors feldolgozást tesznek lehetővé kis volumenű gyártásnál is.





HEINZ DUWE LAKATOSMESTER, GOETZIS (AT)

2008 óta Heinz Duwe egyszemélyes működésű cége kis darabok és kis méretű különféle acélok és fémek gyártására specializálódott. Műhelye már évek óta támaszkodik a Siegmund minőségére. A rugalmas hegesztő- és rögzítő asztalrendszer miatt könnyen átalakítható vagy kibővíthető bármikor.

Láthatja a polcszerkezet gyártását, valamint a csomagtartó egyéni felépítését is.





AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

1993-óta Agrikon Kam Kft. gyártja a vezető kabinokat építőipari gépek, traktorok és autóiipari járművek számára. A kabin egyes elemeinek hegesztéséhez az Agrikon Kam Kft. a gyártás során a megbízható minőségű Siegmund hegesztő asztalokat használja.

Ebben a képsorozatban látható a sablonok összeállítása a daru kabinok gyártásához. A finom állítható szorítók és derékszögek lehetővé teszik a sablonok pontos rögzítését és hegesztését hajlítás nélkül. A sablon szükséges módosítása esetén rövid időn belül lehetőség nyílik a beállítás átállítására a rugalmasan használható tartozékoknak köszönhetően.





STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

A német Stern Edelmetall GmbH sok-sok generáció tapasztalataira támaszkodik, és kiváló szolgáltatást nyújt a csővezeték-építés, a csarnokgyártás, a víz- és szennyvíztechnológia, valamint a fémfeldolgozás területén. Ennek érdekében, hogy ügyfelei mindig a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot kapják, a Stern Edelmetall a termékeit a Siegmund hegesztőasztalokon és az új Siegmund Workstation-on gyártja.

Lehetőségünk volt első kézből látni, hogy a Professional Extreme hegesztőasztalokon milyen lemezösszetételeket és csődarabokat gyártottak. A rövid szerszám átkapcsolási idejének és nagy pontosságának köszönhetően a "Stern Edelmetall" képes versenyképesen gyártani a Siegmund hegesztőasztalokon, és ügyfelei számára kiváló minőségű termékeket kínál.





FÉM ÉPÍTŐIPAR BOEHM GMBH, EICHSTAETT (DE)

Képen látható vészhelyzeti lépcső egy középiskola tetején több összekapcsolt Siegmund hegesztőasztalokon készült.

Kád alakú szerkezet súlya kb. 4 tonna, 15 mm-es acéllemez összehesztésével készült. Lépcső 10m hosszú és 1,35 m széles és 1,60 m magas.






GROB-WERKE GMBH & CO. KG, MINDELHEIM (DE)

Könnyített Siegmund hegesztőasztalokkal a vevők igényeinek megfelelő gépeket gyártanak.

Siegmund rendszerrel kis mennyiségű egyedi designú időtakarékos, gyors és rugalmas gyártás valósítható meg.



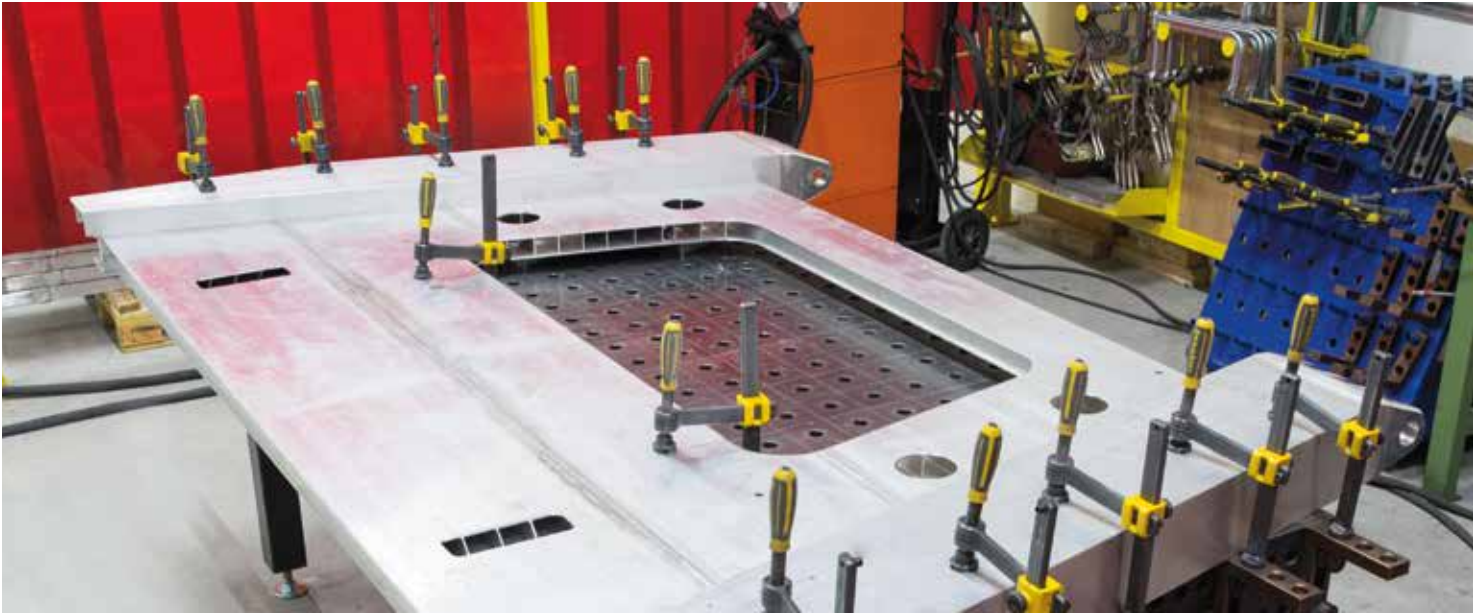

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

Siegmund hegesztőasztalokon alumínium és egyéb különböző alkatrészek összeszerelésével és összehegesztésével gyártják le a motorkocsikat.



GREUB, LOTZWIL (CH)

Képek egyedi üveg front kandallók termelését mutatja be. Siegmund hegesztőasztalok és szerszámok 20-30% növelték a termelékenységet.





BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Siegmund hegesztőasztalok megkönnyítették az izometrikus szakaszok előregyártását. Mivel a nagy pontosságú asztalokon folyamatosan végezhetőek a mérések. Így csökkentve az összeszerelés időtartalmát és az útomunkát.





KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

A Kuhn-Geldrop BV 2009 februárja óta tagja a nemzetközi KUHN csoportnak, amely mezőgazdasági gépek és járművek értékesítését végzi. A Geldrop telephelye felelős a bálázó prések és bálázó gépek fejlesztéséért és gyártásáért.

Gyakorlati példánkban a gyártáshoz a lehető legnagyobb munkaterület elérése érdekében két Siegmund hegesztőasztal csatlakoztatva volt, amelyek megkönnyítik a hosszú alkatrészek hegesztését és zökkenőmentes rögzítését.





KALFÉM, HUNGARY (HU)

1993 óta működő Kalfém Kft. egyedi megoldásokkal gyárt polc és szekrény rendszereket Magyarországon. Ügyfélkörében a jól ismert benzinkutak mellett, kisvállalkozások és a magánszemélyek is megtalálhatók.

A képen egy kabin gyártása látható Siegmund hegesztőasztalon. Rövid felszerelési idő, és nagy pontosságnak köszönhetően Kalfém Kft. képes versenyképes és nagyon jó minőségi termékek előállítására ügyfeleik meglegedettségére.





KRAMPE JÁRMŰÉPÍTÉS, COESFELD (DE)

A Krampe cég már több mint harminc éve épít a mezőgazdaság számára önkiürítő berendezéseket valamint pótkocsikat Coesfeldben, Vesztfália területén, ezalatt Németország piacvezető szállítójává vált. A cég jól ismert egyedi fejlesztéseiről és szerkezetéről melyekkel a mezőgazdaság, erdőgazdaság, építőipar és hulladékfeldolgozási ipar számára készítenek szállítási megoldásokat.

A képeken egy gördülő félpótkocsi aluminium kijárójának gyártása látható, ezt az elemet a kirakodáskor használják. Az alkatrészek egy Professional Extreme 8.7-es hegesztőasztalon kerülnek összeállításra és hegesztésre.





MA METAL CONSTRUCTION, DIEBURG (DE)

A lépcsőktől kezdve, a terasztetőkön át, akár speciális konstrukciók – széles termékválasztékkal rendelkezik MA Metal Construction (Dieburg, Németország), mindezek szilárd, megbízható és pontos fémszerkezeti munkát követelnek meg.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy megtekintsünk egy Professional Extreme 8.7 asztalon összeállított szállítószalagot, mely hűkésztmények továbbítására szolgál. Csak a hegesztési munka kb 35 óra volt.





SCITEEX, WARSAW (PL)

Szabadon bővíthető - Több munkafelület, nagyobb rugalmasság.

Ha olyan nagy alkatrésze van, amely biztos és sima felületű rögzítést kíván akkor nyilvánvalóan a platform rendszerre van szüksége, mely már számos vevőnél bizonyított.

Az ismétlődő rendelések mutatják, hogy ezek a rendszerek már bizonyítottak. Az ön előnye, hogy nagy alkatrészeket is tud pontosan és gyorsan gyártani.






KUENZLE FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ, WEINFELDEN (CH)

Kuenzle Metallbau AG cég különböző fémszerkezetű termékeket gyárt építészeti, kivitelezői és magánvásárlók részére. Tökéletes tervezés és optimálisan felszerelt munkaterületek biztosítják a nagy rugalmasságot és pontosságot. Magas minőségű termékeket gyártanak Siegmund hegesztőasztalokon.

Kép egy üvegfalú erkély sín profil gyártását mutatja. Munka a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban a Professional Extreme hegesztőasztalon méretre elhelyezett végállító és szorító derékszögek segítségével történik. Sín és az egyes darabok összehegesztése egyszerű és másodpercek kérdése.

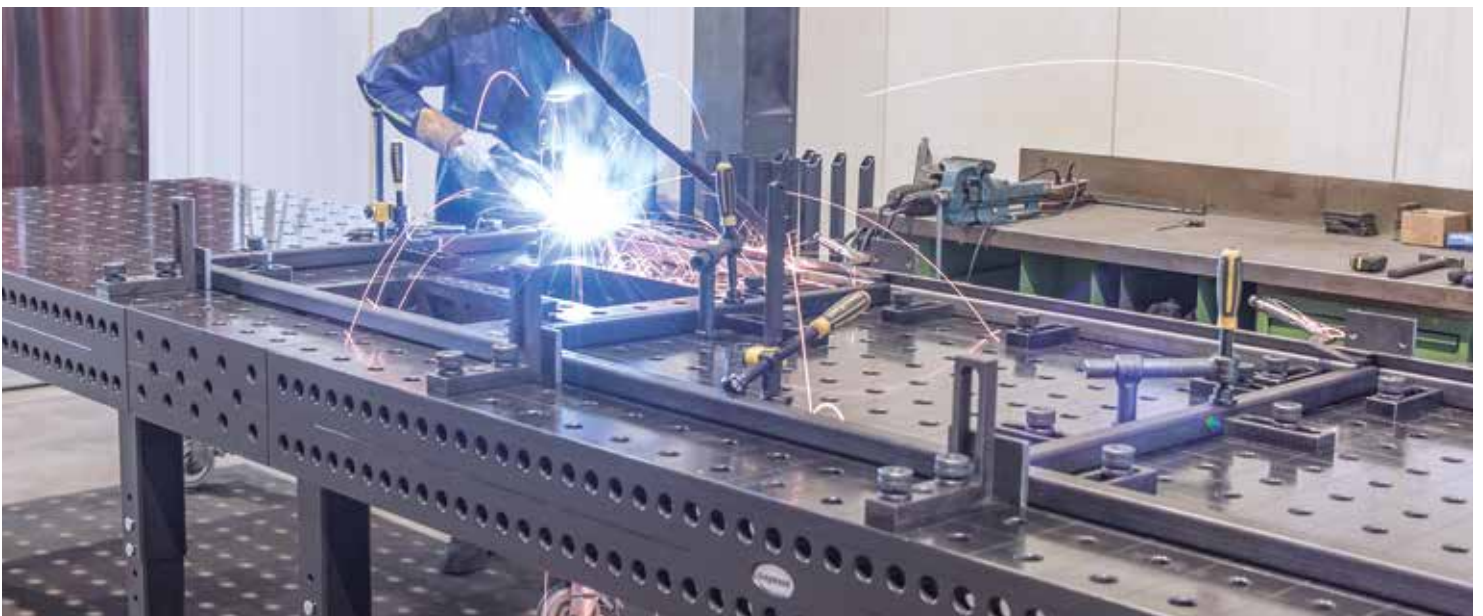



GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

A Getzner Textil cég 1818-ban alakult és a magas minőségű Afrikai damaszok termékek vezető gyártója a piacon lévő számos gyártó között. Nagyon széleskörű innovatív termékcsoporttal rendelkezik a cég a divatruházat és a technikai ruházati termékek területén. A folyamatosan változó idők ellenére a Getzner Textil AG dolgozóinak innovatív gondolkodása a fő oka annak, hogy a cég mind stratégiai és operációs szempontból is képes fenntartani és bővíteni üzleti tevékenységét. Annak érdekében, hogy képes legyen alkalmazkodni, és bővíteni különböző területeken a termelést gyorsan és önállóan a Getzner cég a Siegmund hegesztő és rögzítő rendszerekre támaszkodik. A termelésben egy ütközés elleni védelem a nagyfeszültségű kábelt, valamint a termelés egy külön hegesztőasztalon adagolási rendszereket építenek. Miután egy hegesztési folyamat kb. 9 – 10 órán át, a speciális asztalt megfordítják, és a tartályok (3x 1000 Liter) a textil termeléshez készen állnak.





BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Bax Metaal Hollandiában több mint 25 éve szakértelmével, minőségével és megbízhatóságával áll vevői rendelkezésére egyedi fémlemez és csőszerkezet gyártásban legyen az rozsdamentes acél, alumínium vagy acél. Bax Metaal minősége világ piacvezető hegesztőasztalokra támaszkodva. Tényleges termelés előtt a saját tervező részlegük az ügyfelekkel együtt kifejlesztik a projektet. 3 D-s modellek a Siegmund asztalok ideális alapok a pontos és gyors hegesztés tervezéséhez. Egyes projektek gyárthatóságát és végrehajtását be kell vizsgálni az ügyfelekkel együtt. Miután megrendelő biztosította a pontos terveket és megtörtént az egyeztetés, lehet kezdeni a termelést. A Bax Metaal minden esetben nagy jelentőséget biztosít a hatékonyságnak és pontosságnak, ezért szinte minden gyártási lépést a Siegmund hegesztő asztalon hajtanak végre. Köszönhetően a rugalmas munkafelület különböző projektek valósíthatók nagy pontossággal. A rövid átkészülék is lehetővé teszi Bax Metaal nak, hogy versenyképesen tudjon termelni és hogy hatékony és gazdaságos megoldást tudjon biztosítani mindenprojekthez.



TERMÉK ÉS ALKALMAZÁS KATALÓGUS 768 OLDALON

- Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
- Speciális formatervezés, mint a T-hornyú asztalok, nyolcszögletű asztalok és sok más
- Megjelölt raktárkészlet
- Részletes technikai információk
- Alkalmazási minták minden cikkhez
- Széles körű tájékoztatást nyújt a Siegmund emelő és sín rendszerekről
- Sokféle tartozék készlet
- Sok érdekes gyakorlati példa
- Linkek a termékvideokhoz
- Információk a cégről
- 32 nyelven elérhető
- Teljes ár

Termék és alkalmazás katalógus az Ön nyelvén elérhető.



www.siegmund.com/catalog

- Termék és Alkalmazás katalógus
768 oldalon

TOVÁBBI NYOMTATOTT MEGJELENÉS



- Katalógus
20 oldalon



- Termékek és Promóciók
244 oldalon



- Szórólap Pozicionáló

Küldje el a megrendelési űrlapot a következőkre:

E-mail: info@siegmund.com vagy

Faxon 0049 (0) 82 03 / 96 07 - 33.

Cím / Kapcsolattartó / Bélyegző



Győződjön meg termékeink minőségéről és látogasson el hozzánk a kiállítási standra.

Várjuk személyes találkozásóra.



KÖVETKEZŐ KIÁLLÍTÁS NÉMETORSZGÁBAN:



Euroblech, Hannover
23.10. – 26.10.2018
Csarnok 14, Stand K18



intec, Leipzig
05.02. – 08.02.2019
Csarnok 5, Stand B22/C23



BAU, Muenchen
14.01. – 19.01.2019
Csarnok C6, Stand 332



Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Csarnok 7, Stand 7316

KÖVETKEZŐ KIÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁG:

Automotive Hungary
2018.10.17-10.19

MACH-TECH Hungary
2019.05.14-05.17



Új cím - Elköltöztünk!

AZ ÚJ CÍMÜNK 2019.01.01-TŐL:

GYÁRTÓ:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

2018.12.31-ig a szokásos elérhetőségeken érhet el minket:

Bernd Siegmund GmbH
Aehrenstrasse 29
86845 Grossaitingen
Németország (Bajorország)

ÖN KERESKEDŐJE:

PLTS Ipari KFT.
Office: Ungvár u. 13
H-1194 Budapest
Tel. (0036) 3 02 43 47 84
Fax (0036) 17 00 25 70
E-Mail: info@plts.hu
www.plts.hu