

siegmund

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK



NEW

**A SIEGMUND
PROFESSZIONÁLIS
MUNKAPADJA**

robustus, sokoldalú és jól átgondolt

Bernd Siegmund GmbH: Egy sikertörténet Oberottmarshausen-ből

Több mint 30 évvel ezelőtt Bernd Siegmund alapította a céget, amelyet ma fia, Daniel Siegmund vezet a második generációban. A hegesztőasztalok terén a világ első számú szereplőjeként öt európai telephellyel és több mint 60 országban jelen lévő értékesítési hálózattal képviseltetik magukat világszerte.

Termékeink a maximális funkcionalitást és az exkluzív dizájnt képviselik, és szinte minden iparágban használatosak. A gép-, üzem-, fém- és járműgyártás mellett különösen népszerűek a prototípusgyártásban és a sorozatgyártásban robotcsatlakozással és anélkül. A hegesztő- és szorítóasztal-rendszerek egy jól átgondolt és rugalmas moduláris rendszeren alapulnak. Tartozékaink széles választékával kombinálva minden kihívásra egyszerű és időtakarékos megoldást kínálunk.

Ügyfeleink lelkesedése új fejlesztésekre és innovatív megoldási koncepciókra ösztönöz bennünket. Célunk, hogy ragaszkodjunk ehhez a vízióhoz, és folyamatosan fejlesszük magunkat és termékeinket. Ezt munkatársaink segítségével tudjuk megtenni, akik nap mint nap szívvel, lélekkel és energiával elkötelezettek a cég iránt.



**Szerezze be a saját
munkapadját!**

Kiinduló ár 760 €

**Az összes termék és az
aktuális árak megtalálhatók
a weboldalunkon.**



[www.siegmund.com/
workbench-info](http://www.siegmund.com/workbench-info)


A MŰHELY KÖZPONTI ELEME

**Siegmond Munkaasztal:
robosztus, sokoldalú és jól átgondolt**

Akár fűrészelésről, csavarozásról vagy összeszerelésről van szó, a kiváló minőségű Siegmund munkapad stabil és tartós munkafelületet kínál a precíz és biztonságos munkához. Sokoldalúan használható fa- és fémmegmunkáláshoz, javításokhoz vagy kreatív projektekhez, ideális alapot biztosít a hatékony munkához és a professzionális eredményekhez. Támaszkodjon a minőségre, amikor a legfontosabb.




A Siegmund munkapad az Ön igényeihez igazodik: Válasszon plazmanitridált acéllemezek vagy könnyű alumíniumlemezek közül, és egészítse ki őket MDF védőlemezeinkkel. A moduláris rendszernek köszönhetően a munkapad rugalmasan bővíthető – például fiókokkal, gépekhez való bővítőasztalokkal vagy munkafelület-bővítésekkel.

- ✓ stabil és tartós munkafelület a precíz munkavégzéshez
- ✓ sokoldalúan használható fémmegmunkáláshoz, faszekeretekhez vagy javításokhoz
- ✓ különféle kiváló minőségű munkafelület közül választhat
- ✓ modulárisan bővíthető fiókokkal vagy bővítőasztalokkal
- ✓ ergonomikus munkavégzés a magasságban állítható lábaknak köszönhetően
- ✓ egyedileg konfigurálható bármilyen műhelymérethez
- ✓ a funkcionalitás és a design tökéletes kombinációja

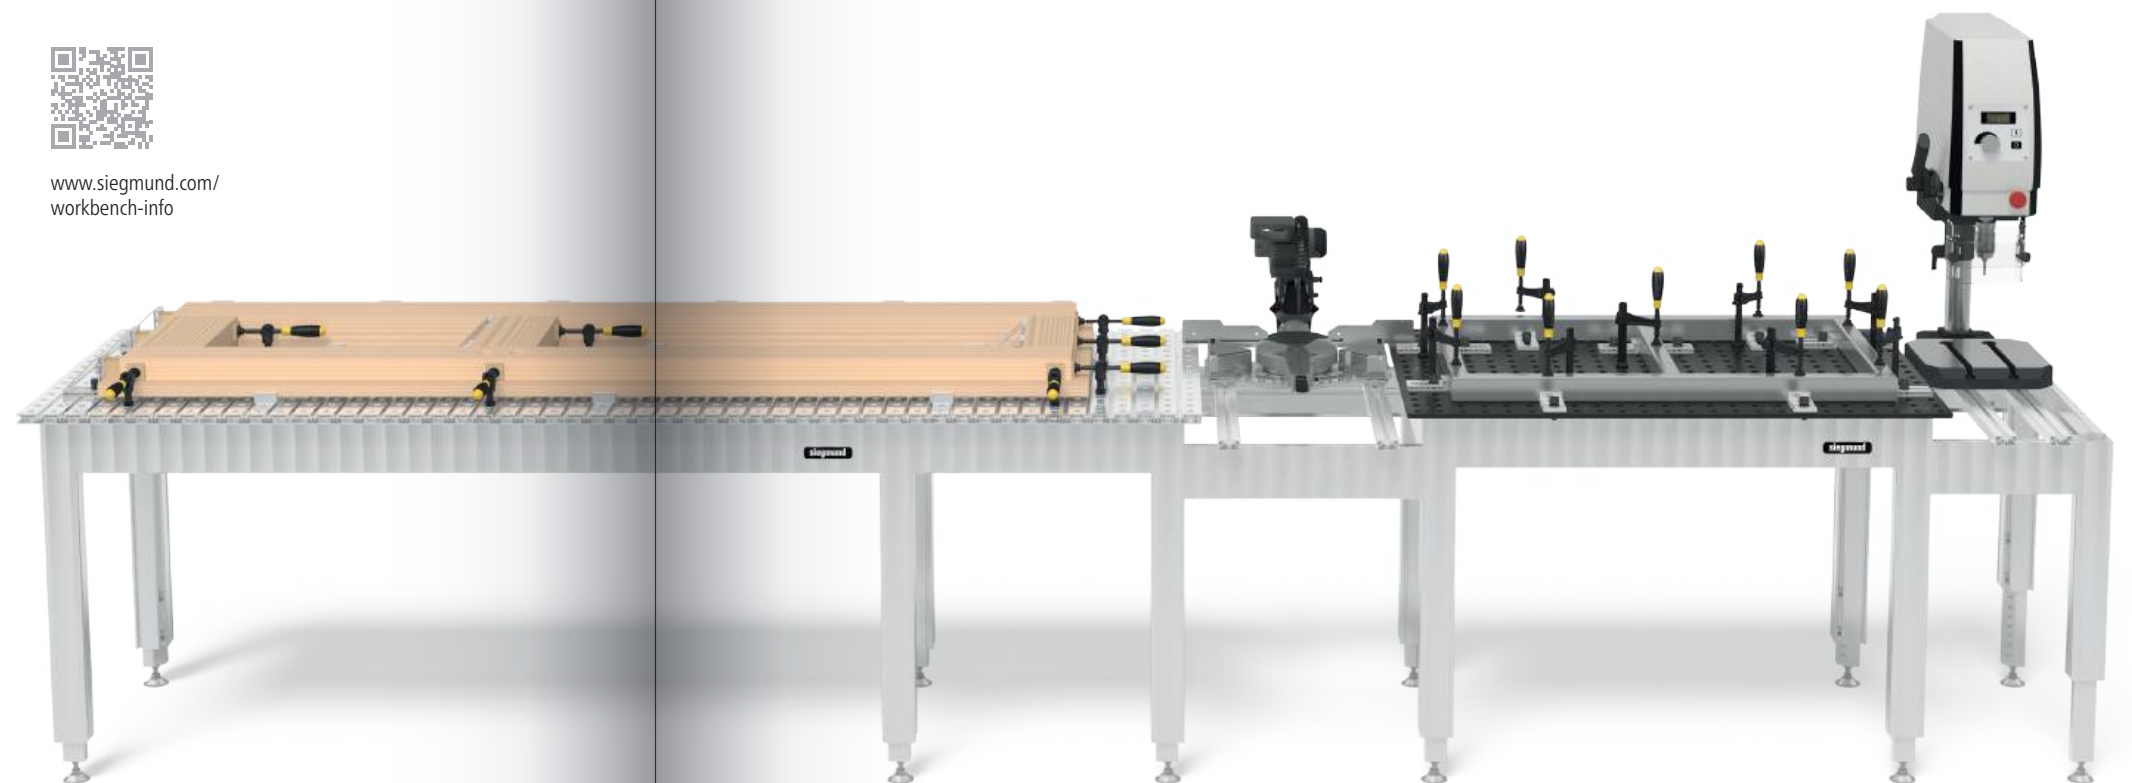

A SIEGMUND PROFESSZIONÁLIS MUNKAPADJA


Szerelje fel műhelyét most egy
komplett csomaggal

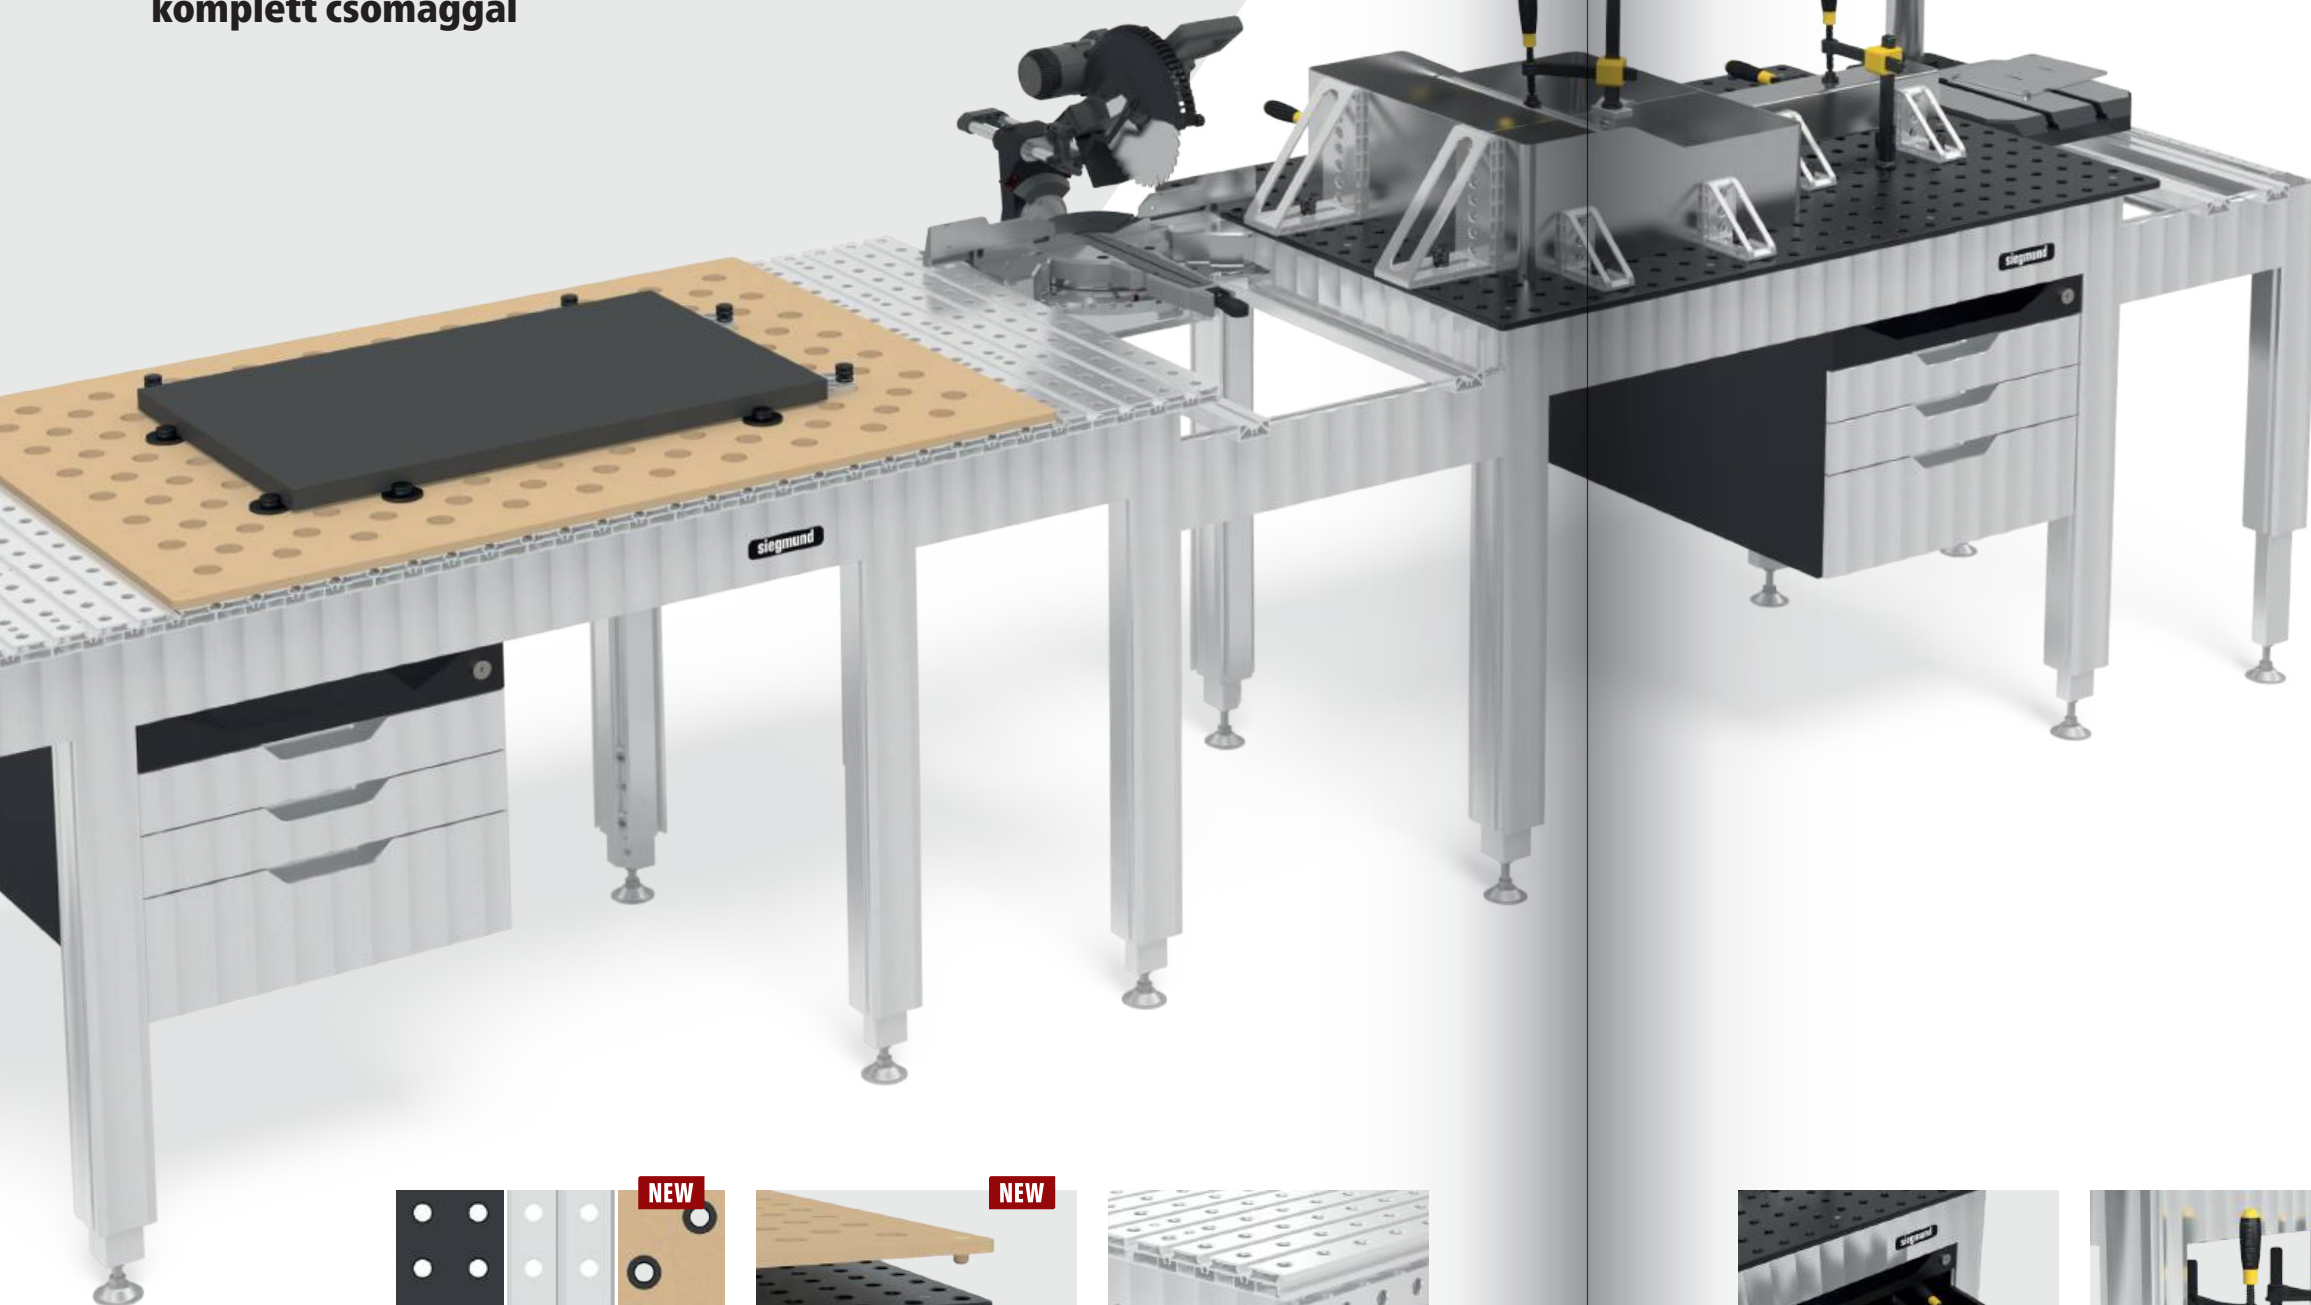

reddot winner 2024

- ✓ **Stabil munkafelületek**
A precíz és biztonságos munkavégzésért minden helyzetben.
- ✓ **Különböző alkalmazásokhoz**
Ideális fémmegmunkáláshoz, faépítéshez és javításhoz.
- ✓ **Kiegészítők széles választéka**
Széleskörű tartozékválaszték és folyamatos fejlesztések a még hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- ✓ **Modulárisan bővíthető**
Fiókokkal, bővítoasztalokkal vagy munkafelület-bővítményekkel.
- ✓ **Ergonomikus munkavégzés**
Egyedileg állítható magasságú lábainak köszönhetően.
- ✓ **Rugalmas konfiguráció**
Minden műhelymérethez és minden igényhez alkalmas.
- ✓ **A funkció találkozik a dizájnnal**
Átgondolt részletek, modern megjelenés, tartós minőség.

VÁLASSZON A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAFELÜLETEK KÖZÜL

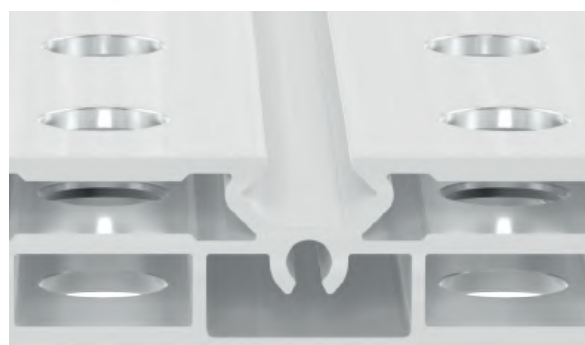

Alumínium asztalprofilok

A kiváló minőségű alumínium asztalprofilok a kis súlyt nagy stabilitással ötvözik, és ideálisak famegmunkálási és összeszerelési munkákhoz. A bevált rendszerfuratok mellett az integrált hatszögletű hornyok további lehetőségeket kínálnak a munkadarabok befogásához és rögzítéséhez.

- ✓ A munkafelület alumínium asztali profilokból áll, furatokkal és hatszögletű hornyokkal
- ✓ asztalprofilok egyenként cserélhetők
- ✓ bevált Siegmund rendszerű fúrák (Ø 16 mm)
- ✓ további rögzítési lehetőségek a hatszögletű nyílásban (HX8)
- ✓ alkalmas minden típusú szerelési munkához és minden anyaghoz


Tömör acéllemez

A plazmanitridált, nagy pontosságú acéllemez tartósságával, rugalmasságával és karcálló, korrózióálló felületével lenyűgöző. A nagy pontosságú furatok maximális funkcionalitást garantálnak – ideális igényes munkákhoz bármilyen műhelyben.

- ✓ Magas minőségű acél S355J2+N, plazma nitridált és BAR bevonattal
- ✓ magas kopásállóság
- ✓ Optimalizált korrózióvédelem
- ✓ a hegesztési fröccsenések tapadásának megakadályozása
- ✓ bevált Siegmund rendszerű fúrák (Ø 16 mm)
- ✓ hegesztési és szerelési munkákra vonatkozó ajánlásunkat



NEW

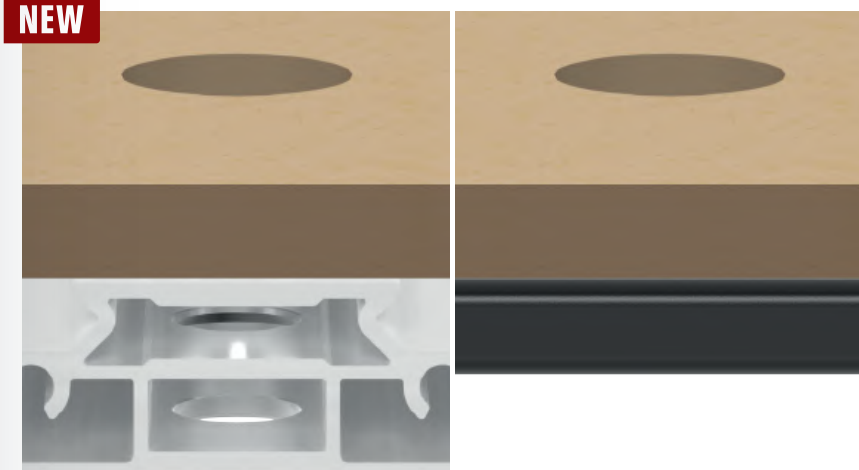


MDF védőlemez

Az MDF védőlemez cserélhető támasztékként szolgál alumínium vagy acél lemezekhez. Megakadályozza, hogy a szerszámok vágás vagy fúrás közben érintkezzenek a fémfelülettel, és különösen alkalmas biztonságos, anyagkímélő munkafolyamatokhoz összeszerelés vagy vágás során.

- ✓ MDF védőlap acél- vagy alumíniumlemezek alátámasztására
- ✓ szerszámbarát fűrészelés és fúrás közben
- ✓ ideális összeszerelési és vágási munkákhoz
- ✓ könnyen és költséghatékonyan cserélhető kopás esetén



www.siegmund.com/workbench-info



BAR-bevonat
Vas nitrid
Átmeneti régió
Alapanyag
Átmeneti régió
Vas nitrid
BAR-bevonat



Mi az a plazmanitrálás?

A plazmanitrálás egy termokémiai diffúziós eljárás a felületi réteg keményítésére. A munkadarab vagy alkatrész felületi rétege nitrogénnel van dúsítva, amely kopás- és korrózióvédő réteget képez az alkatrész felületén és a felülethez közeli területen. A gyártási folyamat vákuumban, körülbelül 500 Celsius fokon zajlik. További gyártási lépésekkel egy szinte torzulásmentes terméket érünk el.



Több, mint egy munkapad!

Nézd meg a videót most:



www.siegmund.com/workbench-video



Állítható magasságú Siegmund munkaasztal acéllemezzel

- Alapkeret alumínium profilokból
- Állítható magasságú, Munkamagasság 800-975 mm
- Perforált lemezt: Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Furat Ø 16 mm, Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Maximális terhelés: 400 kg
- Befogáshoz: Kézi szorítócsavar 160514




	Jellemzők Munkafelület	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	993 € •
2-WS161510	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	1.376 € •
2-WS161607	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	1.351 € •
2-WS162010	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	1.937 € •



Tömör acéllemez

Stabilitás, tartósság és funkcionalitás jellemzi plazmanitridált, nagy pontosságú acéllemezeinket. Ezek a rendkívül robusztus lemezek deformálódás nélkül ellenállnak a nagy terheléseknek és a hőmérséklet-ingadozásoknak. A furatok megmunkálása rendkívül precíz fúró- és maróközpontokban történik, és nem olcsó lézeres megmunkálás. Egyedülálló plazmanitridálási eljárásunk karcálló, korrózióálló és rugalmas felületet hoz létre, amely védve van a szerszámok vagy munkadarabok okozta sérülésektől.

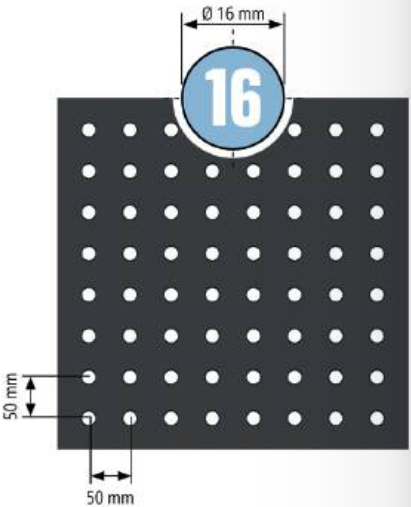

Siegmund Munkaasztal acéllemezzel

- Alapkeret alumínium profilokból
- Munkamagasság 900 mm
- Perforált lemezt: Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Furat Ø 16 mm, Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- Maximális terhelés: 400 kg
- Befogáshoz: Kézi szorítócsavar 160514



	Jellemzők Munkafelület	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208.L	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	867 € •
2-WS161510.L	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	1.247 € •
2-WS161607.L	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	1.222 € •
2-WS162010.L	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	1.810 € •



További információ és termékváltozatok:



www.siegmund.com/
workbench

Állítható magasságú Siegmund munkaasztal alumínium asztali profilokkal

- Alapkeret alumínium profilokból
- Állítható magasságú, Munkamagasság 800-975 mm
- Felület alumínium asztali profilokból
- Furat Ø 16 mm, furattávolság 50 mm
- Hatszögű horony HX8, Hatszögű hornyok távolsága 50 mm
- Maximális terhelés: 400 kg
- Befogáshoz: Kézi szorítócsavar 160514 / Lemezes szorítócsavar 160590
- Alumínim alkatrészek rögzítésekor a csavarokat maximum kézi erővel szabad meghúzni.



	Jellemzők Munkafelület	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	847 € •
2-WA161208	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	41 kg	876 € •
2-WA161210	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	47 kg	1.019 € •
2-WA161607	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	1.032 € •
2-WA161608	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	1.104 € •
2-WA161610	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	58 kg	1.249 € •
2-WA162007	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	1.220 € •
2-WA162008	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	1.308 € •
2-WA162010	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	70 kg	1.482 € •


Kiterjesztés állítható magasságú munkaasztalhoz



Kiterjesztés 400 állítható magasságú munkaasztalhoz
állítható magasságú munkaasztalhoz, a munkafelület meghosszabbítása 400 mm-rel, Rögzítőanyag mellékelve, Állítható magasságú (800-975 mm), Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.1	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg	332 € •
2-XA160408.1	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg	349 € •
2-XA160410.1	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	17 kg	389 € •




Kiterjesztés 600 állítható magasságú munkaasztalhoz
állítható magasságú munkaasztalhoz, a munkafelület meghosszabbítása 600 mm-rel, Rögzítőanyag mellékelve, Állítható magasságú (800-975 mm), Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.1	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	427 € •
2-XA160608.1	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg	452 € •
2-XA160610.1	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	23 kg	509 € •

Kiváló minőségű alumínium asztalprofilok

Az alumínium asztalprofilokkal ellátott munkaasztal hatszögletű hornyokkal és rendszerfuratokkal van felszerelve. Ez további befogási és rögzítési lehetőségeket biztosít mind az asztal felületén, mind a munkapad rövid oldalain. A különböző csúszóblokkok a szorítóperselyekkel kombinálva végtelen rögzítési lehetőségeket biztosítanak minden típusú alkatrészhez. Alumínium asztalprofilokkal ellátott munkapadunkat minden összeszerelési munkához és minden anyaghoz ajánljuk.

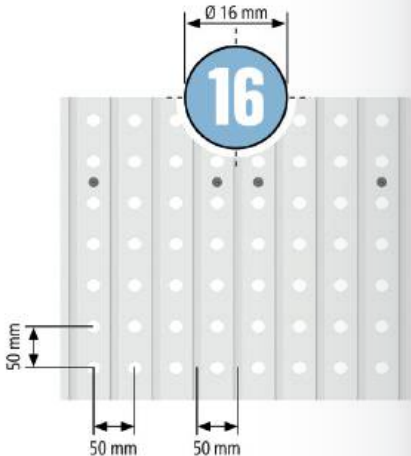

Siegmund Munkaasztal alumínium asztali profilokkal

- Alapkeret alumínium profilokból
- Munkamagasság 900 mm
- Felület alumínium asztali profilokból
- Furat Ø 16 mm, furattávolság 50 mm
- Hatszögű horony HX8, Hatszögű hornyok távolsága 50 mm
- Maximális terhelés: 400 kg
- Befogáshoz: Kézi szorítócsavar 160514 / Lemezes szorítócsavar 160590
- Alumínim alkatrészek rögzítésekor a csavarokat maximum kézi erővel szabad meghúzni.



	Jellemzők Munkafelület	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207.L	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	35 kg	760 € •
2-WA161208.L	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	38 kg	817 € •
2-WA161210.L	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	932 € •
2-WA161607.L	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	44 kg	945 € •
2-WA161608.L	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	48 kg	1.018 € •
2-WA161610.L	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	56 kg	1.162 € •
2-WA162007.L	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	53 kg	1.132 € •
2-WA162008.L	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	58 kg	1.220 € •
2-WA162010.L	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	67 kg	1.395 € •


Kiterjesztés munkaasztalhoz



Kiterjesztés 400 munkaasztalhoz
magasságállítás nélküli munkaasztalhoz, a munkafelület meghosszabbítása 400 mm-rel, Rögzítőanyag mellékelve, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére!





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.L.1	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg	284 € •
2-XA160408.L.1	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14 kg	301 € •
2-XA160410.L.1	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	16 kg	342 € •



Kiterjesztés 600 munkaasztalhoz
magasságállítás nélküli munkaasztalhoz, a munkafelület meghosszabbítása 600 mm-rel, Rögzítőanyag mellékelve, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.L.1	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	380 € •
2-XA160608.L.1	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg	405 € •
2-XA160610.L.1	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	22 kg	462 € •

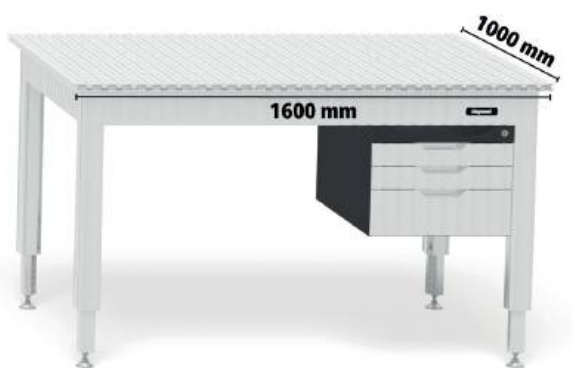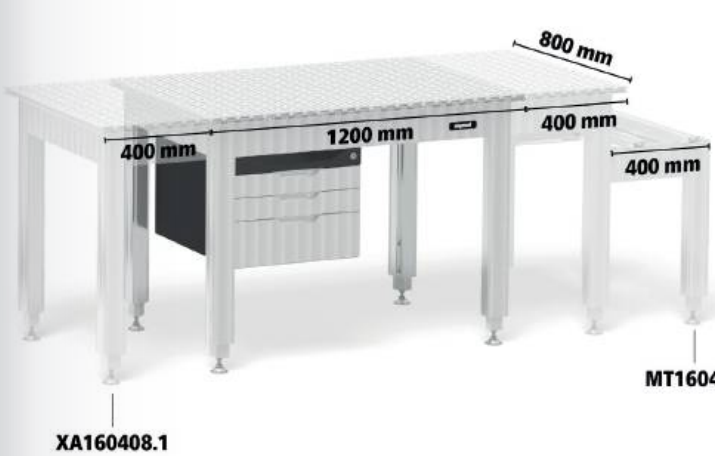

Különféle csúszó blokkok

	Készlet Csúszó blokk HX8 4 db-os kiszerelés, menettel, tartozékok rögzítése csavarral, galvanizált, nyílásba való behelezés oldalról, csúszásmentes illeszkedés a nyílásba a rugós golyónak köszönhetően						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	10 € •

	Készlet Csúszó blokk HX8 forgatható 4 db-os kiszerelés, menettel, tartozékok rögzítése csavarral, galvanizált, lehetővé teszi a nyílásba felülről történő elhelyezését, feszültségek keletkezhetnek a horonyban, amikor a csavar rögzítésének irányába fordulnak, További online verziók: M5-es menettel						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	10 € •

	Készlet Csúszó blokk HX8 beilleszthető 4 db-os kiszerelés, menettel, tartozékok rögzítése csavarral, galvanizált, nyílásba való behelyezés felülről, csúszásmentes illeszkedés a nyílásba a rugós golyónak köszönhetően, További online verziók: M5-es menettel						16
			L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	10 € •

Szorító egység

	Készlet Polírozott szorító gallérral M6 menethez polírozott 4 db-os kiszerelés, Siegmund alkatrészeinek csúszó tömbökhöz való rögzítésére., hosszúkás furatba való befogáshoz, csavart tartalmazza M6x20, tartalmazza az önmetesző sülylesztett fejű csavart M6x30						B 16
			H (c)	Ø	G		
	2-160546.3		13 mm	23 mm	0,08 kg	32 € •	


	Készlet Polírozott szorító sülylesztett fejjel M6 menethez polírozott 4 db-os kiszerelés, Siegmund alkatrészeinek csúszó tömbökhöz való rögzítésére., rendszerfuratokba történő befogáshoz, csavart tartalmazza M6x20, tartalmazza az önmetesző sülylesztett fejű csavart M6x30						B 16
			H (c)	Ø	G		
	2-160546.4		7 mm	18,50 mm	0,08 kg	21 € •	

	Készlet Csúszó blokk beilleszthető + Polírozott szorító a szállítmány tartalma: 1x 000553.2 Készlet Csúszó blokk HX8 M6 beilleszthető (4 db-os kiszerelés), 1x 160546.3 Készlet Polírozott szorító gallérral (4 db-os kiszerelés)						16
					G		
	2-160548				0,16 kg	39 € •	


További információ és termékváltozatok:





www.siegmund.com/
workbench

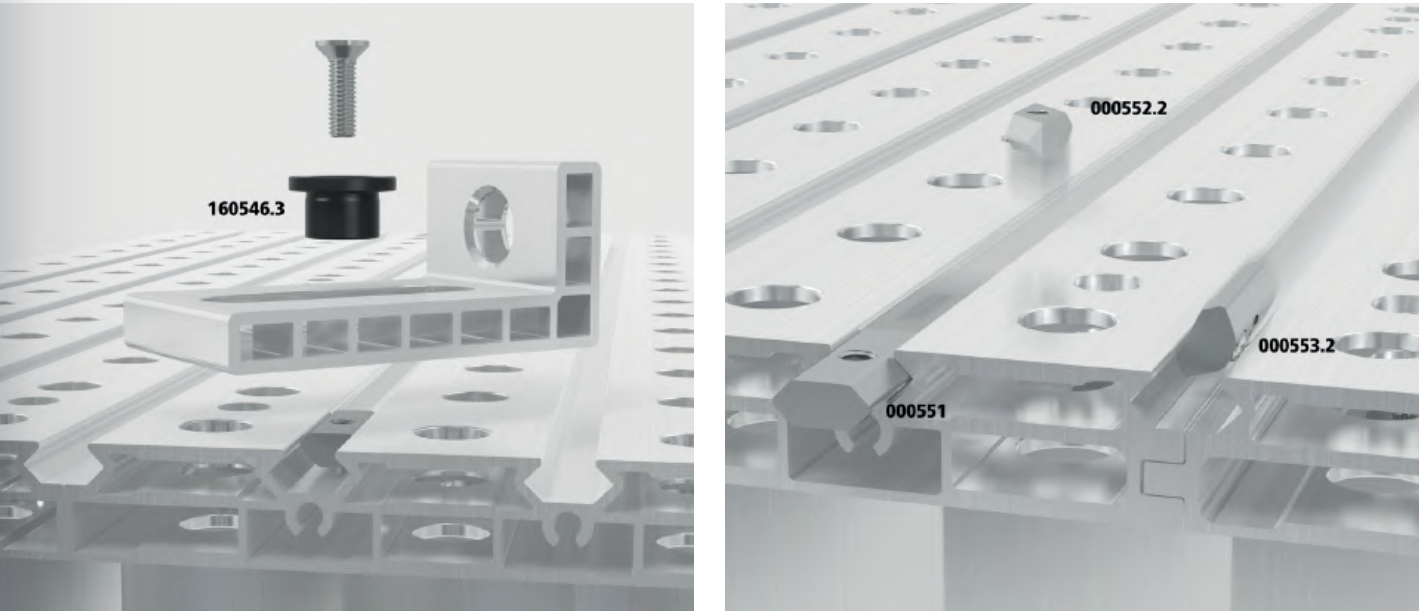




Alumínium asztali profil

	Alumínium asztali profil Furat Ø 16 mm, furattávolság 50 mm, Hatszögű horony HX8, Hatszögű hornyok távolsága 50 mm, belső profil, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére!					AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-TP160700.1	700 mm	206 mm	24 mm	3,10 kg	59 € •
	2-TP160800.1	800 mm	206 mm	24 mm	3,50 kg	66 € •
	2-TP161000.1	1000 mm	206 mm	24 mm	4,40 kg	84 € •

	Készlet Alumínium asztalvégprofil összetétele: 1x alumínium asztalvégprofil balra, 1x alumínium asztalvégprofil jobbra, Furat Ø 16 mm, furattávolság 50 mm, Hatszögű horony HX8, oldalsó hatszög résszel az egyik oldalon, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére!					AL 16
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-TA160700.1.Set	700 mm	203 mm	24 mm	6 kg	119 € •
	2-TA160800.1.Set	800 mm	203 mm	24 mm	6,90 kg	132 € •
	2-TA161000.1.Set	1000 mm	203 mm	24 mm	8,60 kg	167 € •

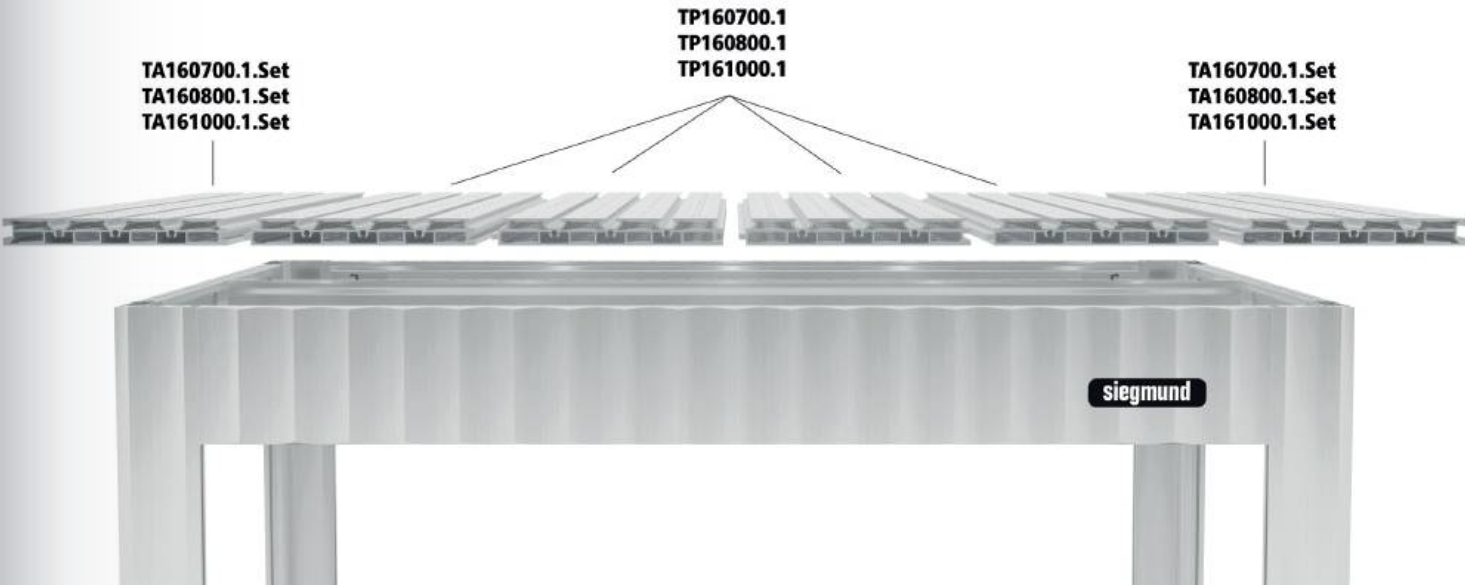

Berendezés

	4-görgős összeállítás munkasztalhoz Görgők rögzítőfékkel						16
	2-004100.2			TF	G	250 kg2,40 kg	66 € •
	Felszereltség 2 kerékkal a gépasztalhoz / bővítéshez Görgők rögzítőfékkel						16
	2-004100.3			TF	G	75 kg1,20 kg	33 € •
	Sub Table Box tartalmaz 2 fiókot munkasztalhoz Fiókos tároló, 2x Fiók 160 mm, zárható, tartalmaz két kulcsot, fiók kihúzható hossza 500 mm						16
	2-BX000990	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	358 € •
		623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	
	Sub Table Box tartalmaz 3 fiókot munkasztalhoz Fiókos tároló, 2x Fiók 80 mm, 1x Fiók 160 mm, zárható, tartalmaz két kulcsot, fiók kihúzható hossza 500 mm						16
	2-BX000990.1	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	411 € •
		623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	
	Szerszámtartó munkasztalhoz Alumínium, balra és jobbra is elhelyezhető, Tartó bilincsekhez, csavarokhoz és derékszögekhez, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére és a munkafelülethez használt anyagra!						AL 16
	2-TH160700	700 AL / Acél	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	46 € •
	2-TH160800	800 AL / Acél	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	53 € •
	2-TH161000.S	1000 Acél	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	59 € •
	2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	67 € •
	Asztal oldallap munkasztalhoz Alumínium, kiegészítő oldallap a Siegmund workbench-hez, rögzítés az asztalhoz a hatszögletű hornyon keresztül, tartalmaz rögzítő anyagot, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére és a munkafelülethez használt anyagra!						AL 16
	2-SW160700	700 AL / Acél	700 mm	38 mm	85 mm	1,60 kg	44 € •
	2-SW160800	800 AL / Acél	800 mm	38 mm	85 mm	1,80 kg	48 € •
	2-SW161000	1000 AL	1000 mm	38 mm	85 mm	2,30 kg	56 € •

Gépasztal munkasztalhoz

	Gépasztal 400 munkasztalhoz kompatibilis a munkasztal kerettel magasságállítással és anélkül, Állítható magasságú (625-900 mm), Rögzítőanyag mellékelve, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére és a munkafelülethez használt anyagra!						AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-MT160407	700 AL / Acél	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg10 kg	284 € •
	2-MT160408	800 AL / Acél	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg11 kg	298 € •
	2-MT160410.S	1000 Acél	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg11 kg	333 € •
	2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg12 kg	336 € •
	Gépasztal 600 munkasztalhoz kompatibilis a munkasztal kerettel magasságállítással és anélkül, Állítható magasságú (625-900 mm), Rögzítőanyag mellékelve, Ügyeljen a munkapad alapkeret szélességére és a munkafelülethez használt anyagra!						AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-MT160607	700 AL / Acél	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg11 kg	311 € •
	2-MT160608	800 AL / Acél	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg12 kg	327 € •
	2-MT160610.S	1000 Acél	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg12 kg	362 € •
	2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg13 kg	364 € •




További információ és termékváltozatok:







www.siegmund.com/
workbench

MDF védőlemez

- MDF védőlap acél- vagy alumíniumlemezek alátámasztására
- szerszámbarát fűrészelés és fúrás közben
- ideális összeszerelési és vágási munkákhoz
- könnyen és költséghatékonyan cserélhető kopás esetén

	MDF védőlemez 1207 / 1208 fa csapokkal a munkafelületen való biztonságos rögzítéshez, Rendszerfuratok a felületen 100x100mm-es diagonális osztással, Furatok Ø 33 mm					NEW
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	16
	2-SP161207	1200 mm	700 mm	12 mm	4,30 kg	86 € •
	2-SP161208	1200 mm	800 mm	12 mm	4,90 kg	90 € •

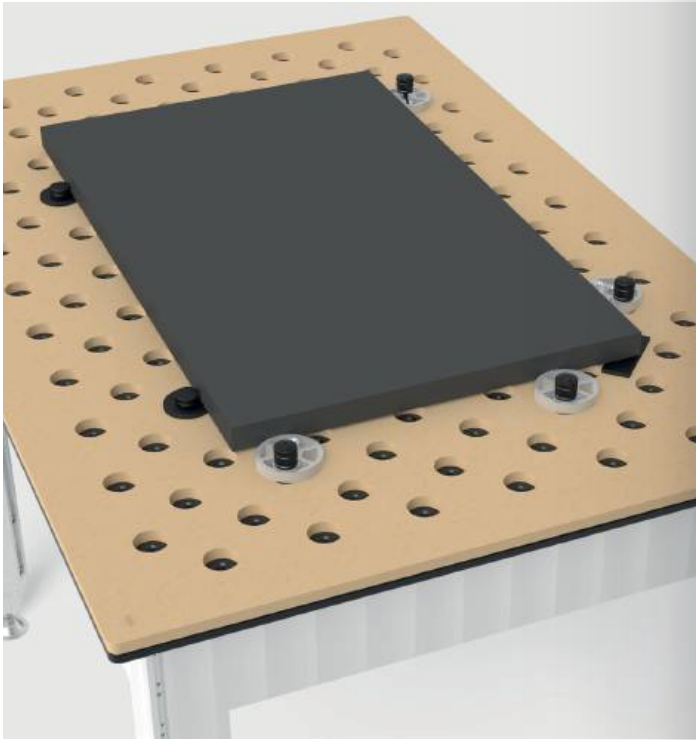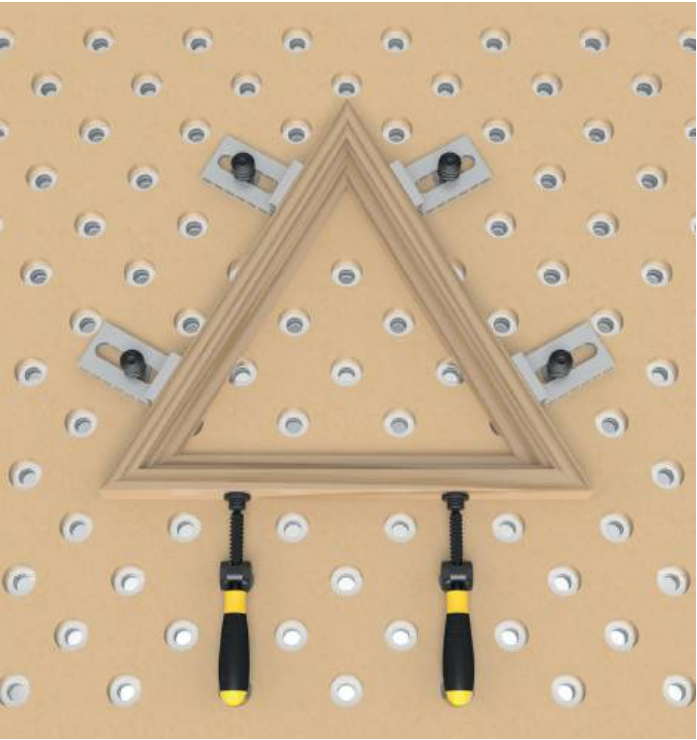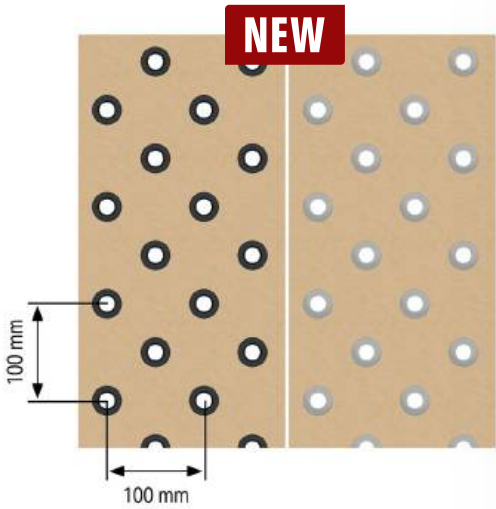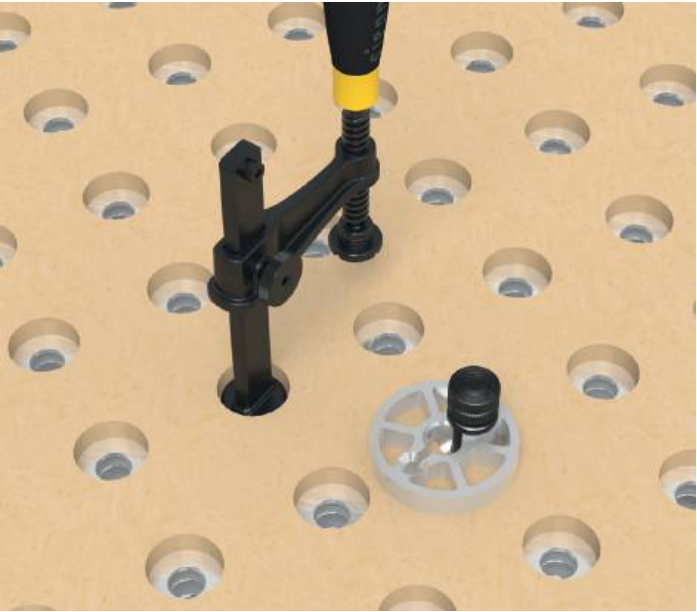

Asztali satu

Rögzítéshez:
Acéllemez: 2x Csavar 160514
Alumínium asztali profilok: 2x Csavar 160514
MDF védőlap acéllemezzel: 2x Csavar 160517
MDF védőlap alumínium asztali profilokkal: 2x Csavar 160517
(A csavarokat a szállítmány nem tartalmazza.)

	Siegmund asztali stau 100 Rögzítés 45°-os vagy 90°-os szögben, Pofa szélessége 100 mm, Megnyitó 100 mm, Felszerelés Hegesztőasztalok: Rendszer 16: 2x 160511, Rendszer 22: 2x 160513 + 2x 000541, Rendszer 28: 2x 160511 + 2x 000545					16
			SP	G		
	2-004310		20 kN	9,50 kg	227 € •	

Satu szorítópofa készlet

2x Üvegszál: alkalmas finoman mart, finoman gyalult, csiszolt vagy polírozott felületekre,
2x Gumi: alkalmas fa és műanyag alkatrészekhez,
2x Alumínium semleges: durva és közepesen finom megmunkálású munkadarabok biztonságos rögzítése a hornyoknak köszönhetően,
2x Alumínium prizmák: Kerek vagy ovális munkadarabok befogása prizmákkal

	Satu szorítópofa készlet 100 Táskával a szállítmány tartalma: 2x Üvegszál, 2x Gumi, 2x Alumínium semleges, 2x Alumínium prizmák					16
				G		
	2-004315			0,70 kg	54 € •	





Végállító és szorító derékszög

	Végállító és szorító derékszög 95 L Alumínium rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, megnövelt stabilitás a rugóstagokkal					AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	26 € •
	Végállító és szorító derékszög 200 L Alumínium rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja, megnövelt stabilitás a rugóstagokkal					NEW AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160118.A	150 mm	75 mm	200 mm	0,47 kg	37 € •
	Végállító és szorító derékszög 90 SL / 90 L / 140 L nitridált rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja					100% BAR N 16
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg 44 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg 58 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg 69 € •
	Végállító és szorító derékszög 300 G Alumínium rendszerfurat és hosszúkás furat kombinációja					NEW AL 16
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160162.A	150 mm	49 mm	300 mm	1,39 kg	76 € •

További információ és termékváltozatok:

www.siegmund.com/workbench

Csavaros rögzítő

	Csőbilincs polírozott munkaasztalhoz cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x4 mm, szorítás +/- 42° szögben, különösen alumínium profilokból készült felületekhez, rögzítés beállító gyűrűvel				B 16
	L (a)	B (b)	G		
	2-160603	275 mm	115 mm	0,70 kg	39 € •
	Basic csavaros rögzítő nitridált munkaasztalhoz Függőleges rúd megerősített anyagból, Vízszintes rúd lakkozott / porszórt, cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, Az orsó trapézmenete 12x4 mm, különösen alumínium profilokból készült felületekhez				BAR N 16
	B (b)	H (c)	G		
	2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	28 € •
	Készlet Lapos prizma Ø 25 Csavaros szorítóhoz a szállítmány tartalma: 4x Prizma 160654.PA, 8 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal				NEW PA 16
	H (c)	Ø	G		
	2-160654.PA.Set	14 mm	25 mm	0,04 kg	13 € •
	Készlet Lapos prizma Ø 40 Csavaros szorítóhoz a szállítmány tartalma: 4x Prizma 160655.PA, 8 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal				NEW PA 16
	H (c)	Ø	G		
	2-160655.PA.Set	17 mm	40 mm	0,04 kg	22 € •



Csavarok acélhoz és alumíniumhoz



Kézi szorítócsavar rész nélkül polírozott
acél és alumínium felületen való rögzítéshez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	dupla	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	28 € •
2-160517	tripla	66 mm	30 kN	5 kN	0,12 kg	34 € •

Alumínium csavarok



Lemezes szorítócsavar polírozott
160590: Befogási tartomány kb. 22-26 mm, 160590.3: Befogási tartomány kb. 34-38 mm, 160590.4: Befogási tartomány kb. 46-50 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dupla	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	48 € •
2-160590.3	tripla	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	53 € •



Lemezes szorító súllyesztett rögzítőcsavar polírozott
alkatrészek súllyesztett kapcsolata, 160595: Befogási tartomány kb. 22-26 mm, 160595.3: Befogási tartomány kb. 34-38 mm, 160595.4: Befogási tartomány kb. 46-50 mm, nem alkalmas ovális furathoz, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására


B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dupla	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	42 € •
2-160595.3	tripla	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	47 € •

Csavar dupla



Csavar tripla

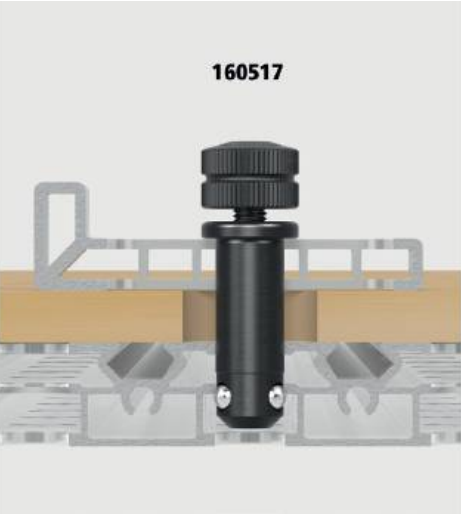

EGYÉB SIEGMUND TERMÉKEK


Egyedi hegesztőasztalok a Siegmundtól

Hegesztő- és rögzítőasztalaink a legmagasabb minőséget, tartósságot és pontosságot képviselik. A precíz kidolgozás, a kiváló ismételhetőség és a tökéletesen összehangolt moduláris rendszer révén hatékonyan és kényelmesen dolgozhat. Különösen magas igényekhez kizárólag X8.7 és X8.8 szerszámacélból készült hegesztőasztalokat ajánljuk. Ezeket a szerszámacélok a kivételesen magas alapkeménység jellemzi, ami döntő fontosságú a hegesztőasztal kiemelkedő ütésállósága és hosszú élettartama szempontjából.

- ✓ Alacsony kopású és tartós felületek
- ✓ A munkadarabok biztonságos tartása a munkafolyamat során
- ✓ Nincs hegesztési torzulás
- ✓ Nagy pontosság és ismételhetőség
- ✓ Sokoldalú rögzítési lehetőségek rendszerfuratokon keresztül



www.siegmund.com/
tables

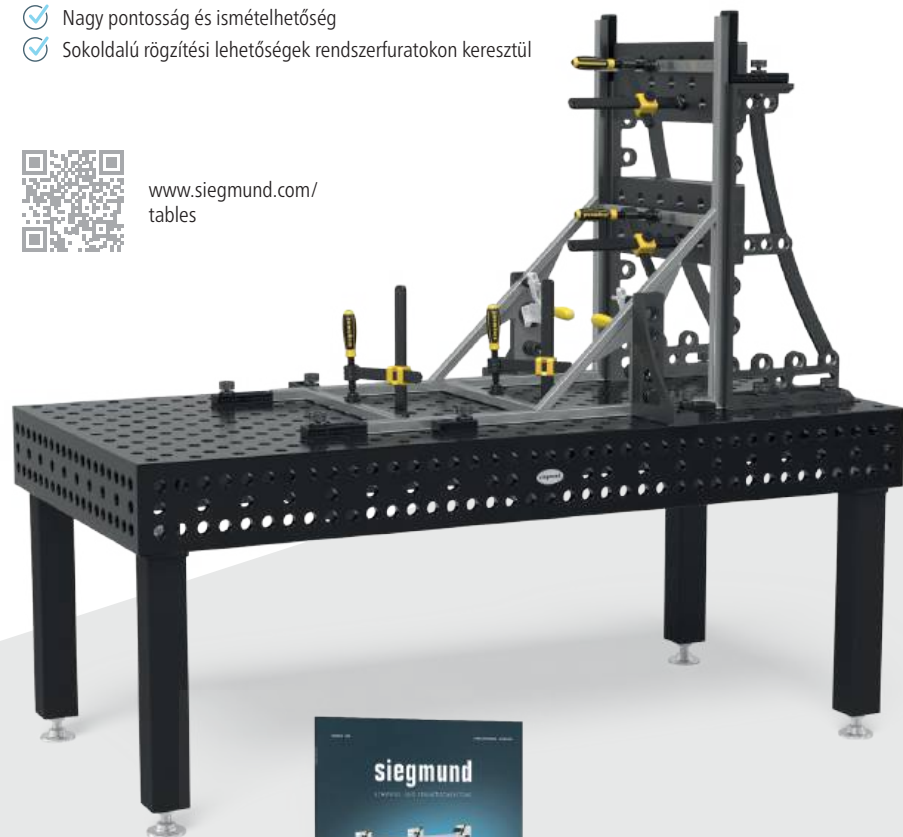

www.siegmund.com/
flyers-catalogs



www.siegmund.com/
lasercell-info


A moduláris lézerhegesztő cella a Siegmundtól

A Siegmund lézerhegesztő cella optimális védelmet nyújt a szórt sugárzás és a lézerrel végzett munka során előforduló visszaverődések ellen. Innovatív kialakításának és előre összeszerelt oldalfalainak köszönhetően gyorsan használatra kész. Alkalmas kézi lézerhegesztésre és lézeres tisztításra 940-1090 nm hullámhossz-tartományban.

- ✓ maximális biztonság a szórt sugárzás és a visszaverődés elleni megbízható védelemnek köszönhetően
- ✓ Gyors és könnyű összeállítás az előszerelt oldalfalpaneleknek köszönhetően.
- ✓ Jóváhagyás maximum 3kW teljesítményű lézerhez
- ✓ tágas munkaterület extra széles dupla ajtóval (2370x2240 mm)
- ✓ CE-kompatibilis (biztonsági alkatrész) és a DIN EN 60825-4 szerint tanúsított



www.siegmund.com/
lasercell-flyer

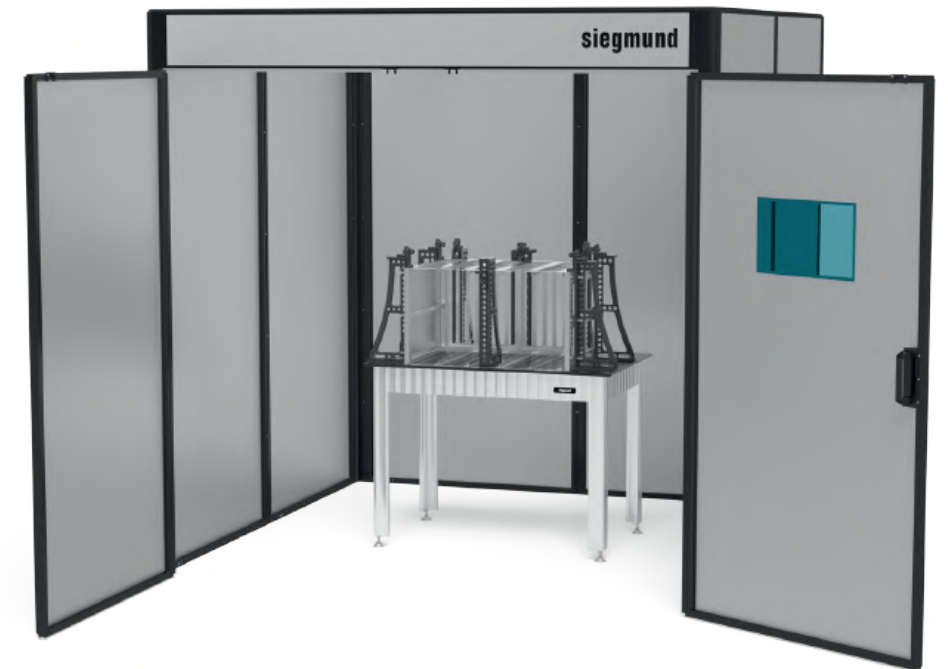

Ikon index

- Termék raktáron van
- Termék rendelés után kerül legyártásra
- 750 Magas minőségű acél S355J2+N
- Karcálló & Korrózióálló
- N Nitridálás
- BAR BAR-bevonat (fekete rozsdamentes-bevonat)
- B Kékités
- 100 Skála
- Hatszögű horony
- 50x50 mm-es rács

Kiváló minőségű kiegészítők

- ✓ Stabil derékszögek és végállítók
- ✓ kiváló minőségű szorítók
- ✓ funkcionális prizmak és bővítmények
- ✓ praktikus fiókok
- ✓ és még sok más



www.siegmund.com/
accessories

siegmund



**Kiállítási naptárunkat
megtalálja:**

www.siegmund.com/exhibition



Gyártó:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Ön kereskedője:

PLTS Ipari KFT.
Office: Ungvár u. 13
H-1194 Budapest
Tel. (0036) 3 02 43 47 84
Fax (0036) 17 00 25 70
info@plts.hu
www.plts.hu

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolási és a szállítási költséget. Minimális rendelési mennyiség: 50 €. A műszaki adatok változásának a jogát fenntartjuk. Az Oberottmarshausenben lévő raktárunkból. Viszonteladás joga fenntartva. Az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek. Az árváltozásokért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.

Minden szöveg, kép és terv a Bernd Siegmund GmbH szellemi tulajdona. A Flyer kiadvány sem részben, sem egészben nem másolható vagy kiadható sem digitális sem analóg formában a Bernd Siegmund GmbH előzetes írásos engedélye nélkül. Ennek be nem tartása jogi következményekkel jár.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH