



HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

Termékek és Promóciók



Professional Extreme PLUS

AZ ÚJ ASZTALSOROZAT MAGAS OLDALLAPPAL



FONTOS
INFORMÁCIÓ

Siegmund árkorrekciója

Tisztelt Hölgyem / Uram,

Az elmúlt hónapokban az acél ára teljesen váratlanul, 500 euróval, tonnánként 700 euróval emelkedett. Az utolsó termékismertetőben már meg kellett emelnünk a hegesztőasztalok árait. Sajnos az acélpiac megnyugtatásával kapcsolatos reményeink megsemmisültek, így a jelenlegi prospektusban az acél alapanyag árának emelésével kompenzált árakat találhatja meg. Azoknál a termékeknél, amelyeket négy évig stabil áron tartottunk, az anyagáremelkedés mellett a feldolgozás inflációját is kompenzálnunk kellett.



Bernd Siegmund

Minden Siegmund
termék részletesen

Részletes információk a termékeinkről, valamint a többi termékverzióról és teljes termékválasztékunkról megtalálhatók az interneten a www.siegmund.com oldalon.



www.siegmund.com



Találja meg a legfrissebb híreket Siegmundról a közösségi média oldalain.

Siegmund hegesztőasztalok PLUS

Extra magas asztallap különösen összetett alkalmazásokhoz. Minden eddiginél több rögzítési lehetőség.

Oldal 6



Új rögzítő rendszer

Sorozatgyártási sablonok egyszerű létrehozása. Építsen egyedi felszerelést kis vagy nagy sorozatához mindössze 1-3 óra alatt.

Oldal 76



Hatszögű hornyú asztal

A kombinált hegesztő és hornyos asztalok előnyei

Oldal 42



Sub Table Box

Óvja a személyes felszereléseket és tárgyakat.

Oldal 210



Oktagonális asztalok
& Pozicionáló

Oldal 230



Siegmund a gyakorlatban

Oldal 240



Siegmund hegesztőasztalok

System 16

Kisméretű alkalmazások

Oldal 14



System 22

Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

Oldal 24



System 28

Nagy teherbírású alkalmazások

Oldal 32



	System 16 22 28			
Forgó asztal & Emelő platform & Workstation				48
Végállítók				94 130 160
Derékszögek				98 132 166
Alumínium profilok				106 136 178
Csavarok				110 140 182
Szorítók				116 146 188
Prizmák & Támasztók				120 150 194
Gyorsszorító				124 154 200
Tartozékok				126 156 204
Asztali prés				209 209
Tapadásmentesítő				217
Asztali satuk				219
Mágneses rögzítéstechnológia				220
Kapcsolódó elemek				221
Rögzítő lemez				224



Célunk: Korlátlan elérhetőség

A Siegmund Csoport évek óta sikeresen gyárt és forgalmaz hegesztő és rögzítő asztalrendszereket az egész világon. Az új épületeket is beleértve Oberottmarshausenben és Skawinában, több mint 70000 m² szabad hely áll rendelkezésre hegesztőasztalok és tartozékaink gyártásához és tárolásához a vállalatcsoporton belül.

Oberottmarshausenben található központunk 18000 négyzetméternyi tárolóval rendelkezik. A kényelmes elhelyezkedésnek és a nagy tárolókapacitásnak köszönhetően csökkentjük az Ön szállítási idejét.

Cégcsoportunk helyszínei: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Iroda, termelés és raktár területe kb. 70000 m², Működési terület 160000 m²

BAYERN'S
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



A Siegmund által kifejlesztett egyedi anyagok olyan jellemzőket kínálnak, amelyeket nem használnak a hagyományos hegesztőasztaloknál. Győződjön meg róla.



Siegmund

- Hegesztőasztalok legnagyobb gyártójaként több mint 50 országban van kereskedői hálózatunk
- Nagy csapat fejlesztőink állandó kapcsolatban állnak ügyfeleinkkel
- Hegesztő asztalok 100 000-szer vannak használatban



Minőség

- Termékinnovációk, magas minőségű anyagok, pontos feldolgozás
- Termékek folyamatos fejlesztése az ügyfelekkel és tapasztalatokkal



Tárolási kapacitás

- Raktárterület 26000 m²
- Kb. 2000 – 5000 hegesztőasztal és kb. 1 millió tartozék raktáron



Felületen edzett tartozékok

- Megnövelt védelem rozsdá ellen
- Jobb védelem a karcosodás ellen
- Javított védelem hegesztési reve ellen



Legkeményebb hegesztőasztalok

- Rendkívüli keménység jellemzi a speciálisan kifejlesztett ötvözetek miatt a Professional Extreme hegesztőasztalokat
- Nagyobb korrózióállóság, plazma nitridálásnak köszönhetően kopásmentesek és tartósak a hegesztőasztalok
- Jelentősen kevesebb a letapadás
- Felületi síkságát sok év intenzív használat mellett is megőrzi (Professional Extreme 8.7 és 8.8)



Innovatív moduláris rendszer

- Moduláris, kompatibilis- a hegesztő és rögzítő asztal rendszerek az Ön igényeinek megfelelően
- Speciális megoldások az ügyfelek igényei szerint


Professional Extreme PLUS

AZ ÚJ ASZTALSOROZAT MAGAS OLDALLAPPAL

siegmund®

Professional Extreme PLUS
extra magas asztallappal a különösen
összetett alkalmazásokhoz. Minden eddiginél
több rögzítési lehetőség.

new
TABLES

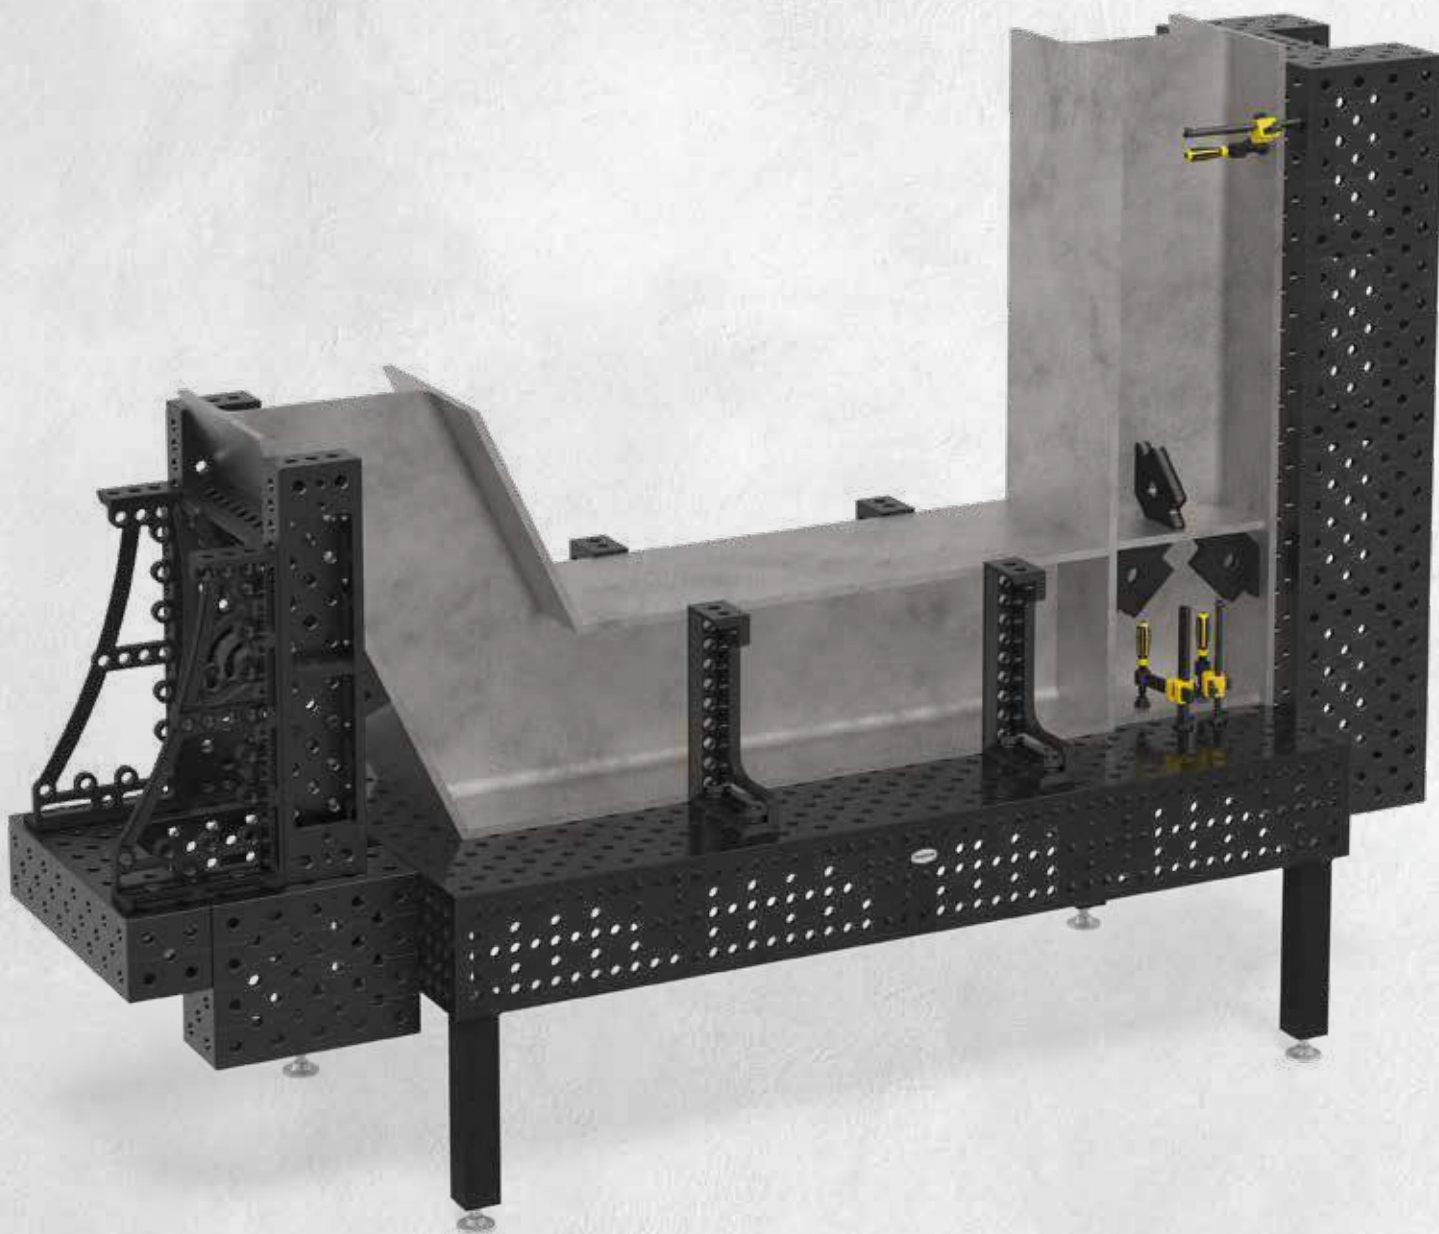

SZÁMTALAN LEHETŐSÉG


Használja ki az extra magas oldalsó panel
előnyeit, és élvezze a különféle további
rögzítési lehetőségeket. Bővítsé nagyban a
munkaterületet. (lásd oldal 8)

JAVÍTOTT MEREVSÉG

A magasabb asztallapnak és bordázatnak
köszönhetően javul az asztallap
merevsége, és csökken a terhelés alatti
deformáció.

KOMPATIBILIS

Minden Siegmund tartozék kompatibilis
a Siegmund PLUS asztalokkal. A népszerű
Siegmund ST box-ok a PLUS asztalok rögzítésével
is könnyen felhelyezhetők.

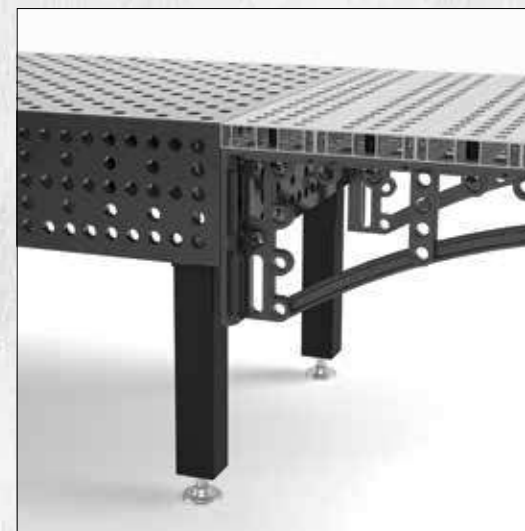

JELLEMZŐK

- Jelentősen több használható hely a kiegészítők számára az oldalsó panelen
- Duplázza meg az oldalfalon lévő furatok számát

System 16:

- Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás *
- Asztal oldalának magassága 150 mm

System 22:

- Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás *
- Asztal oldalának magassága 250 mm

System 28:

- Edzett szerszámacél X8.8 + Plazma nitridálás *
- Asztal oldalának magassága 300 mm

* Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

PLUS OLDALPANEL ELŐNYEI

- Jobb egyenletesség és stabilitás a derékszögekkel és
alumínium profilokkal ellátott asztali hosszabbítók számára
- Nagyobb érintkezési felület és nagyobb pontosság érdekében

KAPACITÁS

Maximális ajánlott statikus teljes terhelés 4 lábbal,
egyenletes terheléeloszlás alapján:

System 16: 2000 kg

System 22: 3000 kg

System 28: 6000 kg

(A standard láb felszerelésének adatai)



Részletes információk a termékekről
a következő címen:


www.siegmund.com/F-plustable

Professional Extreme PLUS

AZ ÚJ ASZTALSOROZAT MAGAS OLDALLAPPAL



**new
TABLES**

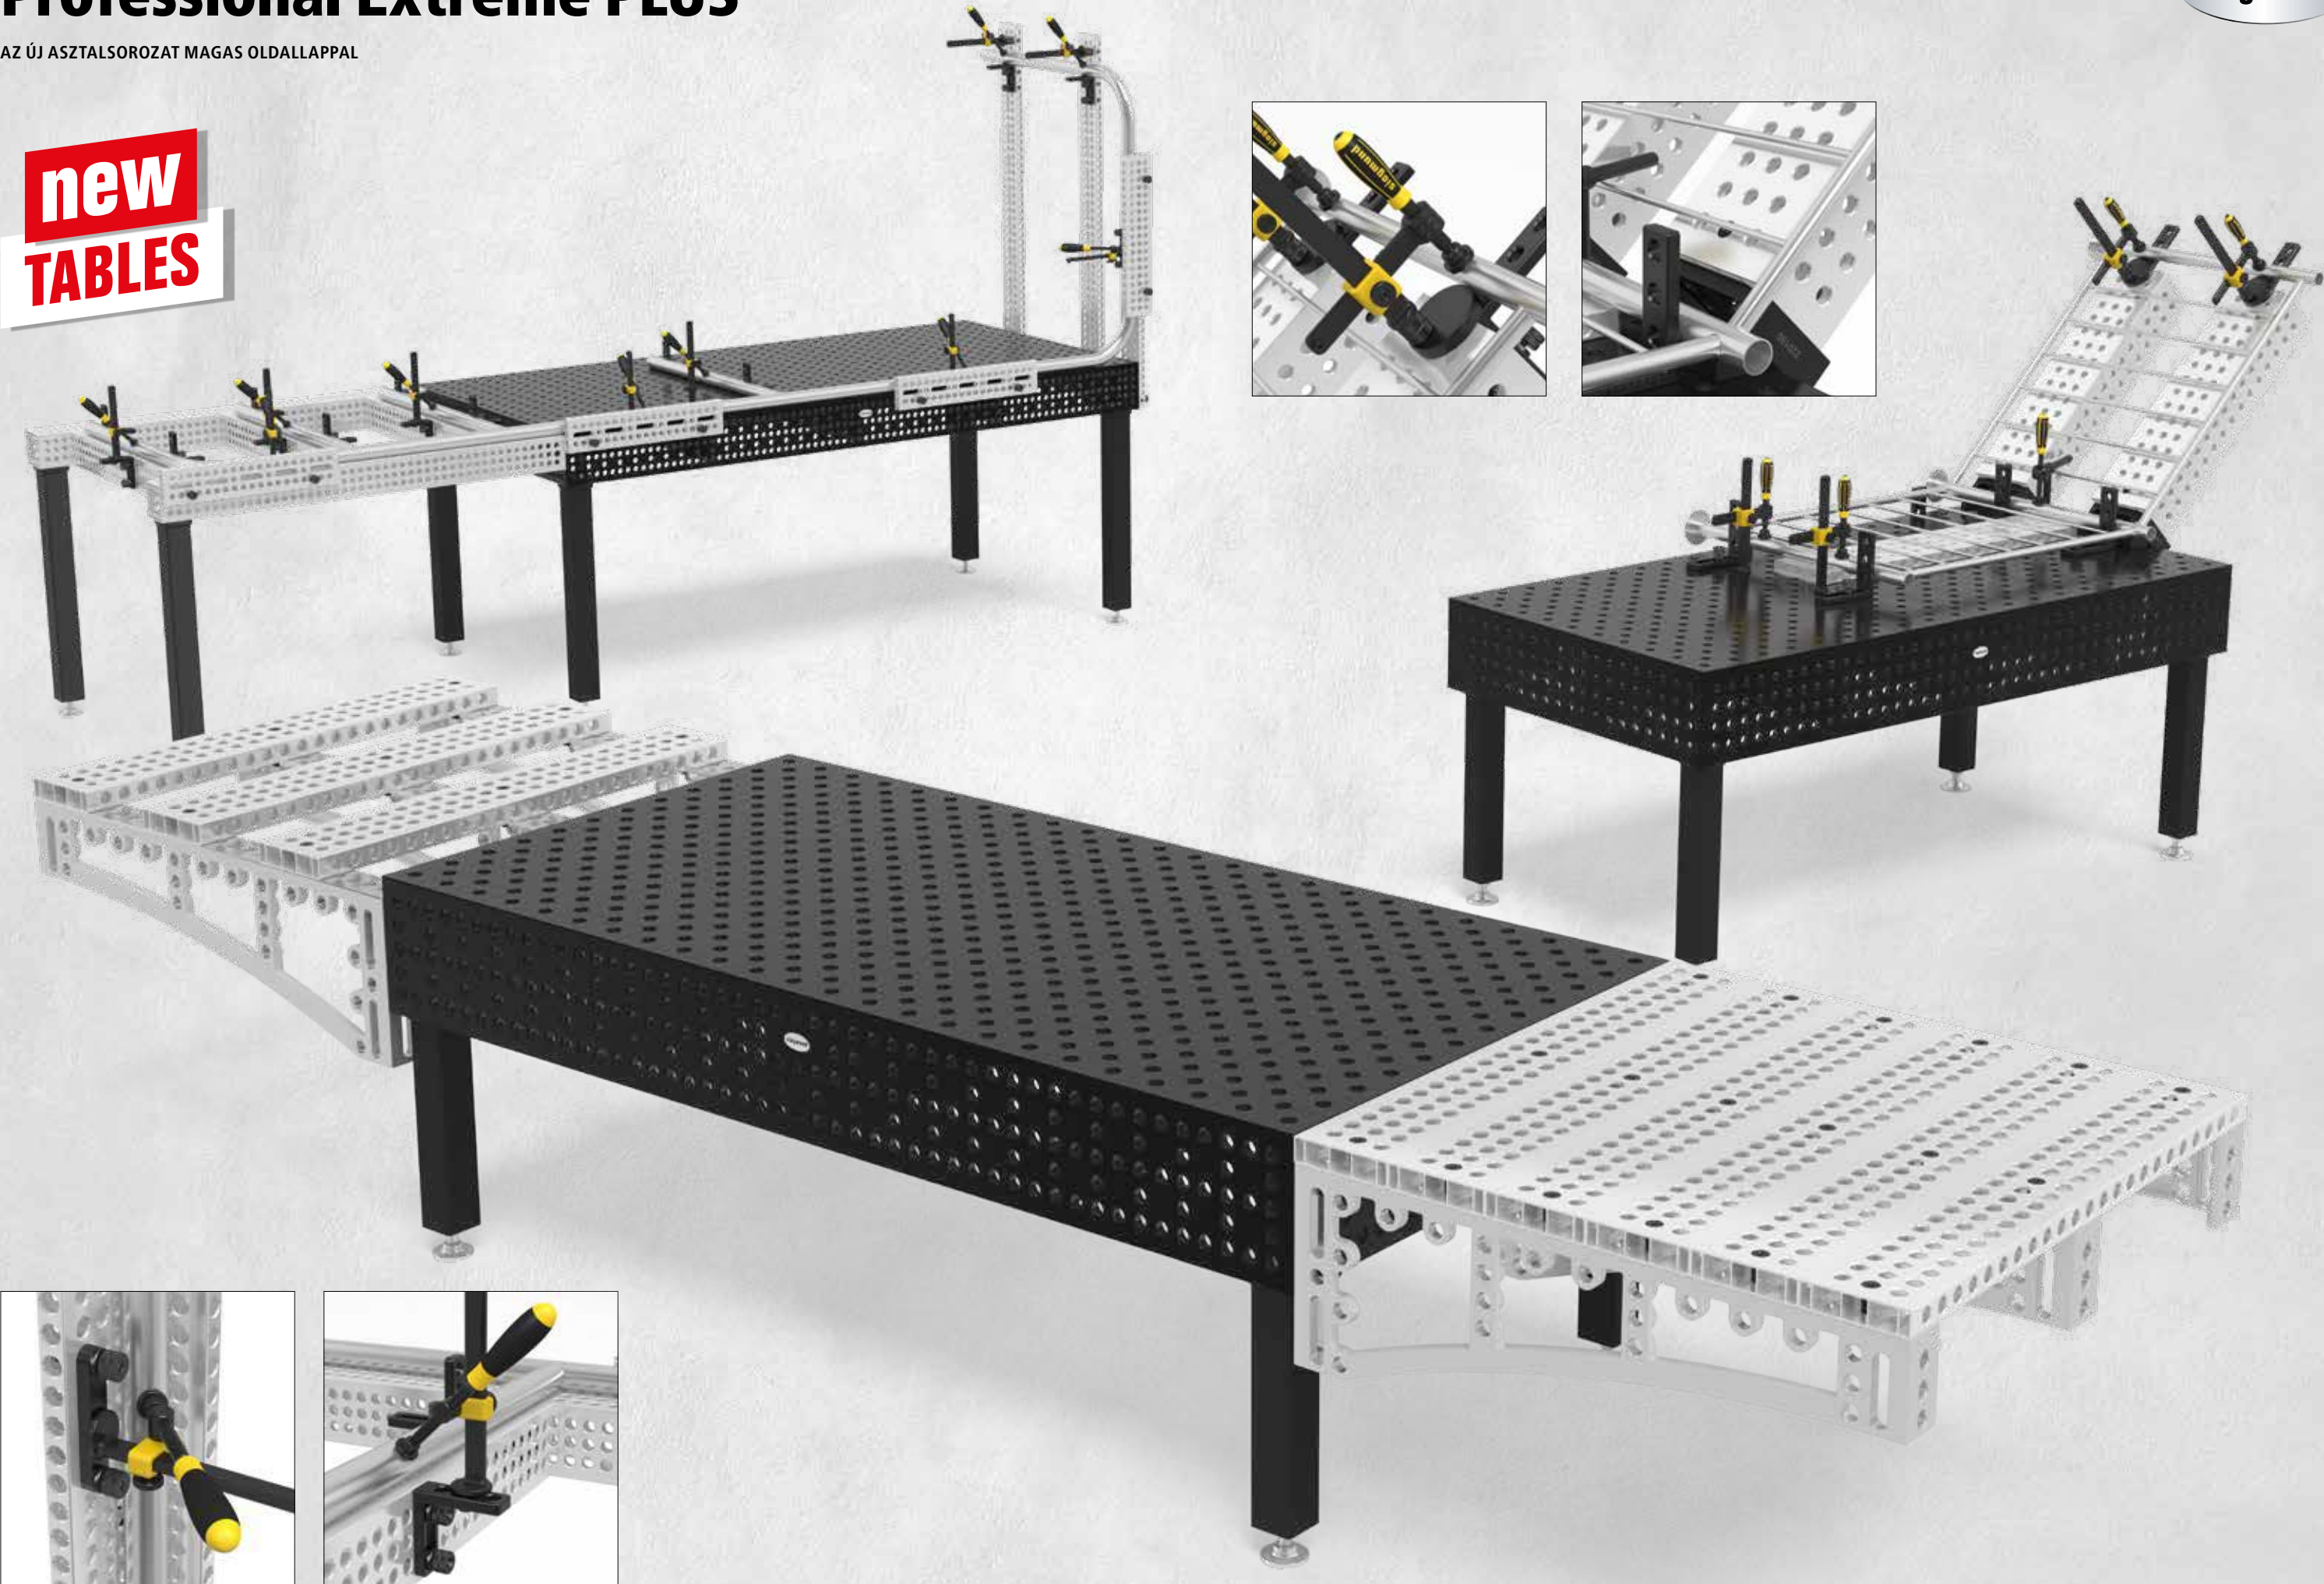



System 28 BASIC | 16 BASIC

Hegesztőasztalok

A basic változat olcsó megoldás kicsi és egyszerű szerkezetekhez. Könnyű, legfeljebb kb. 1000 kg standard lábbakkal.

Oldal 16 / 34



System 16

Hegesztőasztalok

Az egyszerű alkalmazásokhoz kis tömegű, max. kb. 1000 kg lábankénti terheléshez, szabványos felszereléssel, a 16-os rendszert ajánljuk. Az 50 mm-es furattávolságnak köszönhetően könnyedén rögzítheti a kisebb alkatrészeket is.

Oldal 18



System 22

Hegesztőasztalok

Egyre több ügyfél választja a 22-es rendszert. Stabilitás, mint a 16-os rendszer és könnyebb, mint a 28 rendszer.

Oldal 26



System 28

Hegesztőasztalok

Ha különböző vagy főként nagy projekteket kíván megvalósítani, akkor a 28 rendszer ideális. Itt a lábak alából kb. 2000 kg-ig terhelhetőek. A tartozékokkal szilárd rögzítést készíthet, amelyek még nagy, nehéz alkalmazásoknál is megállják a helyüket.

Oldal 36



System 28

Hornyos asztalok

Kombinálja a hegesztőasztal és a hornyos asztal előnyeit egy termékben. A komponensek rögzítésekor a hatszögű horonnyal ellátott asztalok széleskörű rögzítési lehetőséget és maximális rugalmasságot biztosítanak.



Oldal 42



System 28 | 22 | 16

Forgó asztalok

Siegmund állítható magasságú forgóasztal helytakarékos és ergonomiai alapot nyújt. A lemez elforgatásával folyamatosan beállíthatja a munkamagasságot. Az oldalsó rögzítőkart használja a munkalap helyzetének rögzítéséhez.

Oldal 48



System 28 | 22 | 16

Emelőasztalok

Akár összeszerelő asztal, szorítóasztal vagy további munkaterület – a Siegmund mobil asztalemelő különböző alkalmazási lehetőségeket kínál. Az egyénileg állítható munkamagasság ergonomikus és gerincbarát munkahelyet biztosít a felhasználó számára. Így a munkát nagy pontossággal és hatékonysággal lehet elvégezni.

Oldal 54



System 28 | 22 | 16

Workstation

Függetlenül attól hogy fa vagy fém szerkezetek építésén és hegesztésén dolgozik – Workstation ugyanolyan sokoldalú mind ötletei és projektjei. Természetesen a Siegmund Workstation masszív fiókokkal is kapható.

Oldal 60



A hegesztőasztalok hosszú élettartama és magas keménysége az alapanyagnál kezdődik.

Anyagok összeasonlítása

Siegmund hegesztőasztal mellett dönt Ön pénzt takarít meg. Köszönhető a kiváló minőségű hegesztőasztalnak, amely segít abban, hogy munkáját lényegesen nagyobb pontossággal és alacsonyabb hibaarányal végezze.

Különböző anyagok összehasonításával és kiértékelésünkkel szeretnénk Önnek segíteni a megfelelő hegesztőasztal kiválasztásához.

★ Elmúlt évek tulajdonság javulását mutatja.

Acél S355J2+N
(Plazmanitridálás nélkül)



Acél S355J2+N
+ Plazma nitridálás



Szerszámacél X8.7
+ Plazma nitridálás



Szerszámacél X8.8
+ Plazma nitridálás




Alap keménység	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Felület keménysége	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ütésállóság	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Karcállóság	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Hegesztési reve elleni védelem	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Korrozióállóság	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Terelés	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Egyenletesség új állapotban	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Egyenletesség fentartása intenzív használat alatt	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Élettartam magas használat	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Siegmund hegesztőasztalok és perforált lemezek	System 28 Basic 750 System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Perforált lemez System 28 Perforált lemez System 28 Professional 750 System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Perforált lemez System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Hatszögű hornyú asztal System 28 Perforált lemez Premium Light Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás			
	System 28 Extreme 8.8 PLUS Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás			

Keménység összehasonlítása


Alap keménység

A nagy alapanyag keménysége a lényeges keménység, ez teszi lehetővé a nagy ütésállóságot és a hosszú élettartamot a hegesztőasztalra.

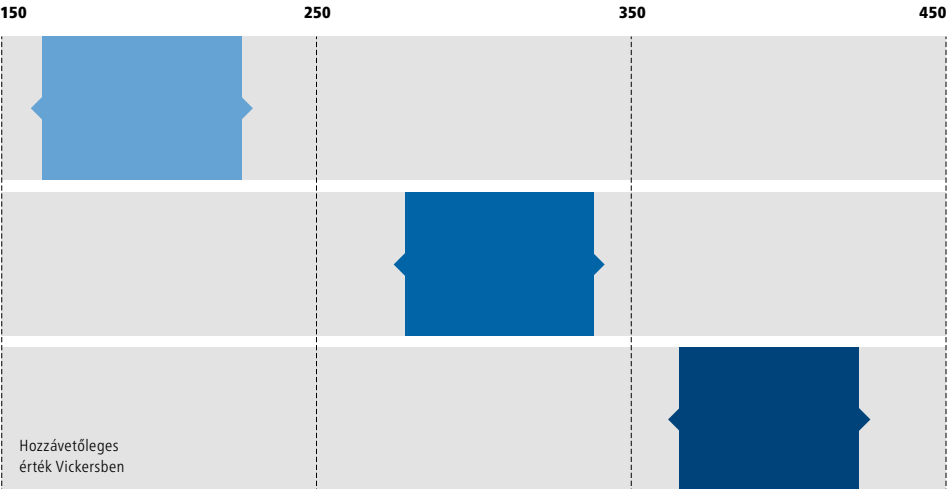

Felület keménysége

Plazma nitridálást követő BAR-bevonat véd a karcolódástól, korróziótól és a hegesztési reve-től.

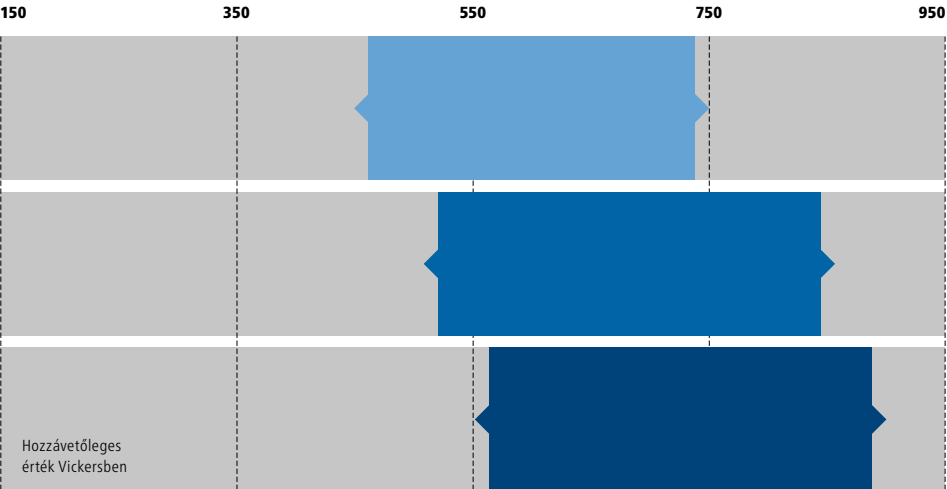


További információ:
www.siegmund.com/F-plasma

Hegesztőasztalok

KISMÉRETŰ ALKALMAZÁSOK

System 16



new
TABLES

System 16 BASIC

Anyag

- **Basic 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

Jellemzők

- **Furat Ø 16 mm**
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 50 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm
1.769 €



System 16 PROFESSIONAL 750


Anyag

- **Professional 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

Jellemzők

- **Furat Ø 16 mm**
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 100 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 25 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm
2.057 €

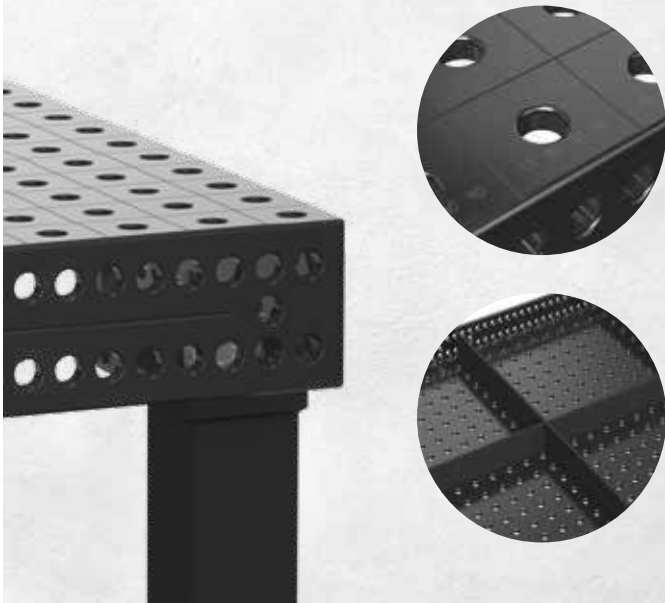

System 16 EXTREME 8.7


Anyag

- **Professional Extreme 8.7:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- **Furat Ø 16 mm**
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 100 mm
- Furatok az asztal oldalán diagonális rácson
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm
2.366 €

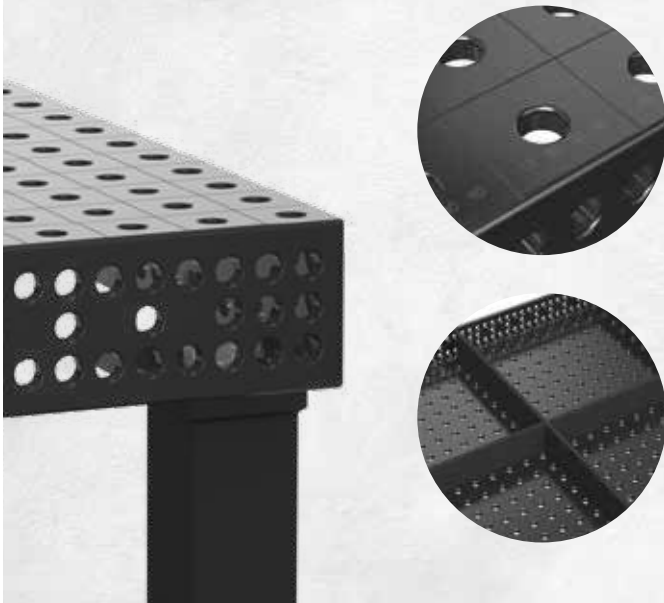

System 16 EXTREME 8.7 PLUS


Anyag

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- **Furat Ø 16 mm**
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furatok az asztal oldalán 3 sor 25 mm távolsággal, 2 sor 50 mm távolsággal
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm
2.603 €

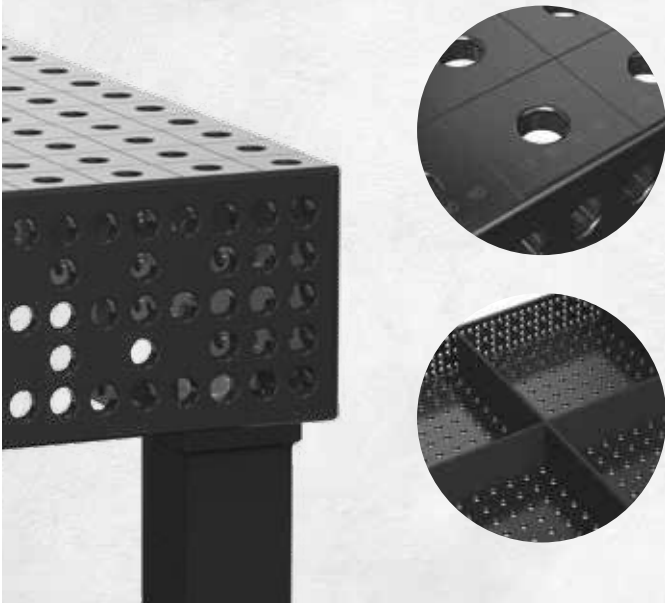

Hegesztőasztalok

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

System 16 BASIC

Plazma nitridálással + BAR-bevonat


Asztalméret	Basic 750 Acél S355J2+N 50x50 mm-es rács	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 183 kg	1.268 € 4-161010.P	•
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 173 kg	1.268 € 4-161025.P	•
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 242 kg	1.653 € 4-161015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 244 kg	1.769 € 4-161035.P	•

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 1000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozstda, karcok és a hegesztési reve ellen.


Kompatibilis: Minden Siegmund 16-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 16 rendszerrel.



Furat Ø 16 mm
Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
Asztal oldalának magassága 50 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX
zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.




476 €
2-161990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



ASZTALLÁBAK

	 Standard felszerelésű	 Állítható magasságú	 Görgők rögzítőjével	 Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	 Padló rögzítő
Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	53 €	59 €	88 €	62 €

Megjegyzés: a görgő nem megengedett a 1200 x 800mm-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

KÉSZLETEK

	 Szorító	 Csavar	 Végállító	 Derékszög	 Derékszög	 Derékszög	 Tartozék készlet
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	grátisz
Cikkszám	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Basic készlettel 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Basic készlettel 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x

System 16 BASIC

SPECIAL
offer

BASIC 750
Hegesztőasztal tartozékaival:
1200 x 800 x 50 mm

2.771 €

Ahelyett 2.980 €

4-168725.P



1x 161025.P



1x 161990.1 4x 160610 2x 160630 10x 160511



4x 160410.N 4x 160109.N 2x 160162.N 1x 163999

Hegesztőasztalok

KISMÉRETŰ ALKALMAZÁSOK

System 16 PROFESSIONAL 750

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional 750 Acél S355J2+N 50x50 mm-es rács	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 261 kg	1.940 € 4-160015.P	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 281 kg	2.057 € 4-160035.P	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 354 kg	2.745 € 4-160020.P	
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 503 kg	3.760 € 4-160030.P	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 758 kg	4.947 € 4-160040.P	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb


Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.




SUB TABLE BOX
zárható, 2 fiókkal és
megfelelő rögzítéssel.

476 €

2-160990.1



További ST boxok lásd a 211. oldalt



Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Asztal oldalának magassága 100 mm

Furattávolság az asztal oldalán 25 mm

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

System 16

SPECIAL
offer

PROFESSIONAL 750

Hegesztőasztal tartozékaival:

3000 x 1500 x 100 mm

6.775 €

Ahelyett 7.285 €

4-168240.P



1x 160040.P



8x 160604



18x 160511



4x 160645.1.N



4x 160824



4x 160420.N



4x 160109.N



6x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

ASZTALLÁBAK

	Standard felzeveltség	Standard felzeveltség	Állítható magasságú	Görgők rögzítőfékkel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
Cikkszám	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	53 €	58 €	88 €	61 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

	35 – 125 mm	360°	90° / 120°	53 mm	80 mm	115 mm	25 mm	90 mm	300 mm	250 mm	500 mm	750 mm	560 mm	680 mm
	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Derékszög	Szerszámkocsi	Tartozék készlet
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x

Hegesztőasztalok

KISMÉRETŰ ALKALMAZÁSOK

System 16 EXTREME 8.7

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 Szerszámacél X8.7 50x50 mm-es rács	
1000 x 500 mm 4 Lábak kb. 126 kg	1.295 € 4-160005.X7D	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 192 kg	1.715 € 4-160010.X7D	
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 193 kg	1.833 € 4-160025.X7D	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 259 kg	2.250 € 4-160015.X7D	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 279 kg	2.366 € 4-160035.X7D	
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 394 kg	3.150 € 4-160050.X7D	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 351 kg	3.103 € 4-160020.X7D	
2000 x 1200 mm 4 Lábak kb. 412 kg	3.728 € 4-160060.X7D	
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 499 kg	4.370 € 4-160030.X7D	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 753 kg	5.454 € 4-160040.X7D	
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 1.255 kg	8.974 € 4-160055.X7D	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:




www.siegmund.com/F-tableX716


ASZTALLÁBAK

Cikkszám	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	53 €	58 €	88 €	61 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. Borulásveszély miatt nem ajánlott 1000 x 500 mm és 1200 x 800 mm asztaloknál sem.

KÉSZLETEK

														
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámkocsi	Tartozék készlet
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x



Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Asztal oldalának magassága 100 mm

Furatok az asztal oldalán diagonális rácson

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm




SUB TABLE BOX

zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

476 €

2-160990.1



További ST boxok lásd a 211. oldalt

System 16

SPECIAL offer

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


Hegesztőasztal tartozékaival:

1500 x 1000 x 100 mm

4.678 €

Ahelyett 5.030 €


4-168135.X7D

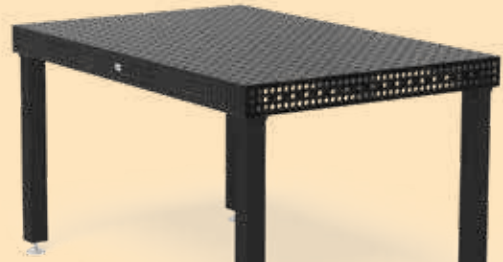

1x 160035.X7D



1x 160990.1



2x AR16014050.VL



2x AQ16014080.VL



4x 160513



4x AP160602.N



2x AP160399



8x AP160528



4x 160610



2x 160630




12x 160511



4x 160410.N



4x 160110.N



1x 160161.N
1x 160163.N



1x 163999

Hegesztőasztalok

KISMÉRETŰ ALKALMAZÁSOK

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 PLUS Szerszámacél X8.7 50x50 mm-es rács	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 287 kg	2.498 € 4-160015.X7PL	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 313 kg	2.603 € 4-160035.X7PL	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 397 kg	3.454 € 4-160020.X7PL	
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 553 kg	4.854 € 4-160030.X7PL	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 850 kg	6.024 € 4-160040.X7PL	
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 1.457 kg	9.921 € 4-160055.X7PL	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)
Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb
Plazma nitridálással: Jól véd a rozsda, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:
www.siegmund.com/F-tableX716plus

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	53 €	57 €	88 €	59 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK


Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámkocsi	Tartozék készlet
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x					1 x	1.021 €
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x				1 x	1.825 €
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	2.703 €
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	4.106 €
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.423 €

siegmund®



SUB TABLE BOX


zárható,
2 fiókkal és megfelelő
rögzítéssel.



476 €

2-162990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 16 mm
Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
Asztal oldalának magassága 150 mm
Furatok az asztal oldalán 3 sor 25 mm távolsággal,
2 sor 50 mm távolsággal
Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



System 16


PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS
Hegesztőasztal tartozékaival:

2400 x 1200 x 150 mm


6.945 €

Ahelyett 7.468 €

4-168230.X7PL

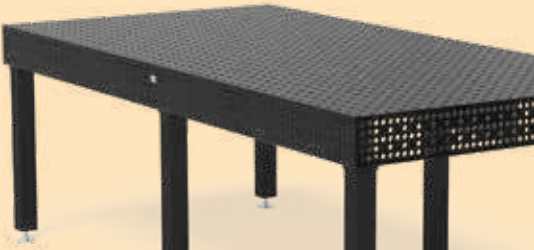

1x 160030.X7PL




2x AR16014120.VL 2x AQ16014080.VL



4x 160513 4x AP160602.N 2x AP160399 8x AP160528



6x 160610 4x 160630 12x 160511 4x 160420.N

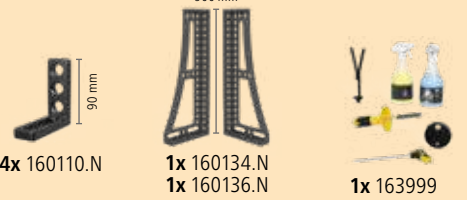


4x 160110.N 1x 160134.N 1x 160136.N 1x 163999

Hegesztőasztalok

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

System 22

siegmund®



new
TABLES

System 22 PROFESSIONAL 750

Anyag

- **Professional 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm

Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.182 €

System 22 EXTREME 8.7

Anyag

- **Professional Extreme 8.7:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.538 €

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Anyag

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 250 mm
- Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.804 €



Ön előnyei a Siegmund hegesztő és rögzítőasztalaival:

- + Rövid beállítási idő / Időmegtakarítás
- + Gyors reakciók a változásra
- + Nincs hegesztési torzulás
- + 100%-os ismételhetőség
- + Könnyű rögzítés minden helyszínen
- + Jelentősen kevesebb utómunka
- + Nagyon ellenálló
- + Ugyanaz az alapja minden projektnek
- + Alacsony hibaarány



Hegesztőasztalok

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

System 22 PROFESSIONAL 750

Plazma nitridálással + BAR-bevonat


Asztalméret	Professional 750 Acél S355J2+N 100x100 mm-es rács	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 301 kg	1.680 € 4-220010.P	•
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 395 kg	2.166 € 4-220015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 420 kg	2.182 € 4-220035.P	•
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 585 kg	3.088 € 4-220050.P	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 529 kg	2.762 € 4-220020.P	•
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 740 kg	3.562 € 4-220030.P	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.097 kg	5.194 € 4-220040.P	•

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.


Valamennyi asztal rendelhető plazma-nitridálás nélkül vagy diagonális ráccsal:
www.siegmund.com/F-table75022



Furat Ø 22 mm
Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
Asztal oldalának magassága 150 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX
zárható, 2 fiókkal és
megfelelő rögzítéssel.



476 €
2-220990.1

További ST boxok lásd a 213. oldalt

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	65 €	66 €	90 €	109 €	62 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Szerszámokcsi	Tartozék készlet
Anyag	polírozott	polírozott	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.420 €
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x					1 x	2.470 €
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x					1 x	3.322 €
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	5.493 €
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.989 €

System 22

PROFESSIONAL 750
Hegesztőasztal tartozékaival:
3000 x 1500 x 150 mm

7.267 €

Ahelyett 7.813 €

4-228240.P



1x 220040.P



8x 220604.1



18x 220511



4x 220645.1



4x 220824



4x 220410.N



4x 220420.N



6x 220110.N



2x 220162.N



1x 223999

Hegesztőasztalok

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

System 22 EXTREME 8.7

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 Szerszámacél X8.7 Diagonális ráccsal	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 295 kg	1.948 € 4-220010.XD7	
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 291 kg	1.944 € 4-220025.XD7	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 387 kg	2.514 € 4-220015.XD7	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 412 kg	2.538 € 4-220035.XD7	
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 573 kg	3.592 € 4-220050.XD7	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 519 kg	3.210 € 4-220020.XD7	
2000 x 1200 mm 4 Lábak kb. 602 kg	3.752 € 4-220060.XD7	
2000 x 2000 mm 4 Lábak kb. 929 kg	5.257 € 4-220045.XD7	
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 725 kg	4.157 € 4-220030.XD7	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.073 kg	6.069 € 4-220040.XD7	
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 1.807 kg	10.090 € 4-220055.XD7	

Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Ráklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

ASZTALLÁBAK


							
Cikkszám	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	65 €	66 €	90 €	109 €	62 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

																	
Anyag	polírozott	polírozott	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	grátisz
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	5.493 €
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	6.989 €

siegmund®



Furat Ø 22 mm
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
Asztal oldalának magassága 150 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm

System 22

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Hegesztőasztal tartozékaival:

1500 x 1000 x 150 mm

5.324 €

Ahelyett 5.724 €

4-228135.XD7



Hegesztőasztalok

SOKKAL STABILABB MINT A S16 RENDSZER, ÉS OLCSÓBB MINT S28 RENDSZER

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 PLUS Szerszámacél X8.7 Diagonális ráccsal	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 459 kg	2.778 € 4-220015.XD7PL	●
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 493 kg	2.804 € 4-220035.XD7PL	●
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 622 kg	3.548 € 4-220020.XD7PL	●
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 849 kg	4.562 € 4-220030.XD7PL	●
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.267 kg	6.986 € 4-220040.XD7PL	●
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 2.115 kg	11.067 € 4-220055.XD7PL	●


Ajánlott maximális statikai összsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

$$\text{Súly} = \text{Hegesztőasztal} + \text{Raklap} + \text{Alap láb}$$

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsva, karcok és a hegesztési reves ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:

www.siegmund.com/F-tableX722plus



Furat Ø 22 mm

Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Asztal oldalának magassága 250 mm


Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal

Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

zárható,
2 fiókkal és
megfelelő rögzítéssel.



476 €

2-222990.1

További ST boxok lásd a 213. oldalt



ASZTALLÁBAK


Cikkszám	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	65 €	66 €	89 €	109 €	61 €

Görgök használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.



KÉSZLETEK

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Szerszámkocsi	Tartozék készlet	
Anyag	polírozott	polírozott	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	1.420 €
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	2.470 €
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	3.322 €
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	5.493 €
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	6.989 €

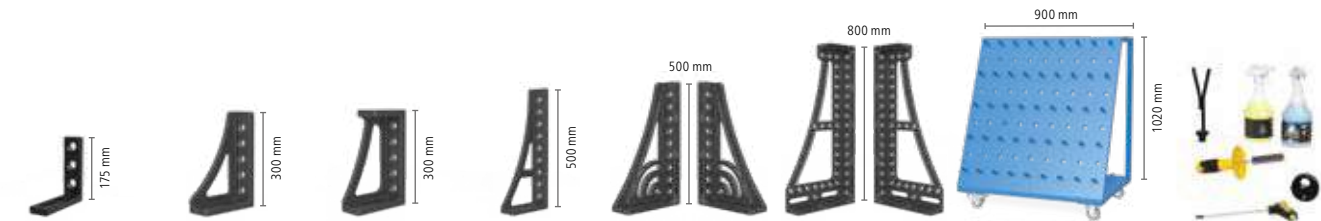


Hegesztőasztalok

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK

System 28



Mi sikertermékünk Professional Extreme 8.7 és 8.8:
Rendkívüli keménység és hosszú élettartam



new
TABLES

System 28 BASIC

Anyag


- **Basic 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N
- **Basic 8.7:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

Jellemzők

- **Furat Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- **Basic 8.7:** Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- Lekerekített sarkok és élek
- M12-es menet az asztal mind a 4 oldalán 200 mm-enként
- 8x45° lesarkítás asztal összeszereléshez

Példa Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.608 €

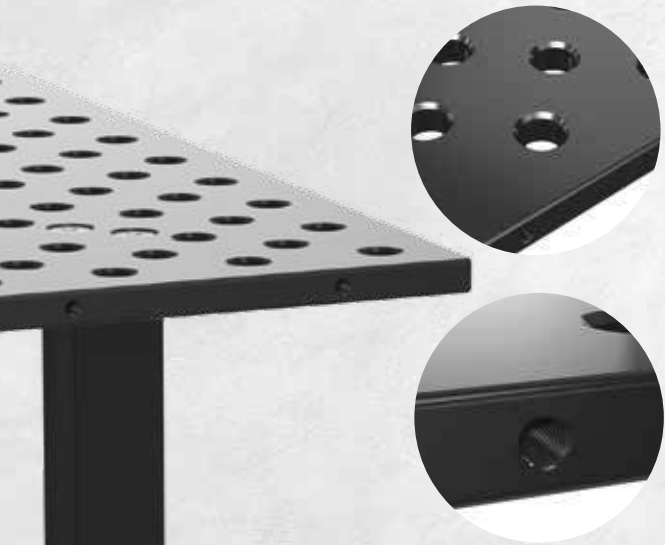

System 28 PROFESSIONAL 750

Anyag


- **Professional 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

Jellemzők

- **Furat Ø 28 mm**
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 200 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

3.086 €

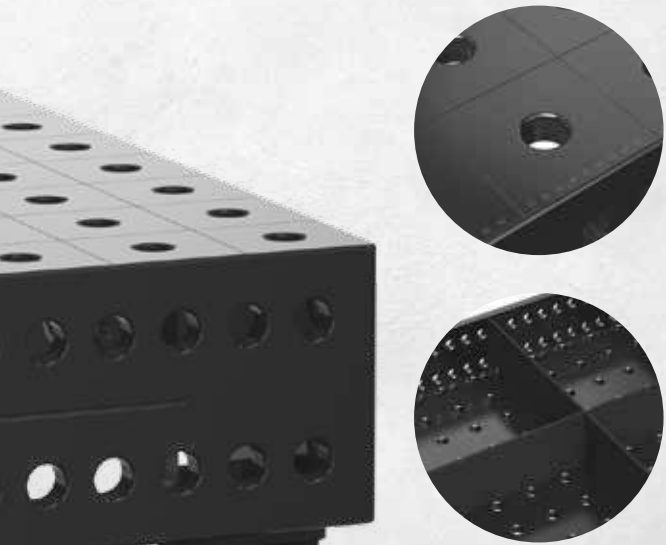

System 28 EXTREME 8.7

Anyag


- **Professional Extreme 8.7:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- **Furat Ø 28 mm**
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 200 mm
- Furatok az asztal oldalán diagonális rácson
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

3.809 €

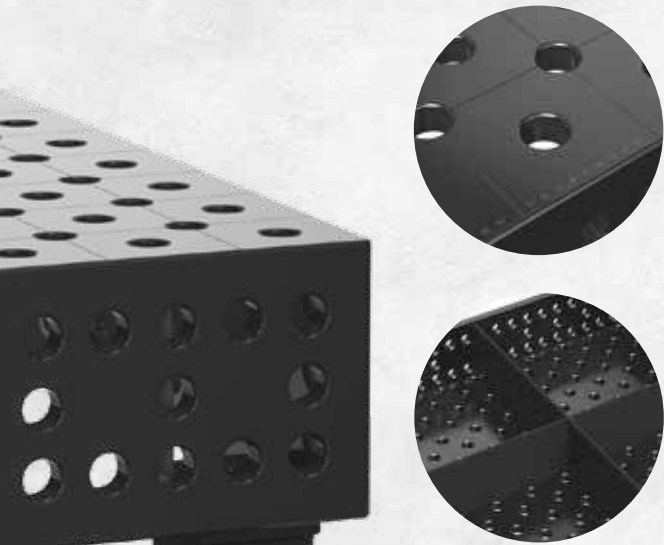

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Anyag


- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**
Edzett szerszámacél X8.8 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- **Furat Ø 28 mm**
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 300 mm
- Furatok az asztal oldalán 3 sor 50 mm távolsággal, 2 sor 100 mm távolsággal
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

4.255 €

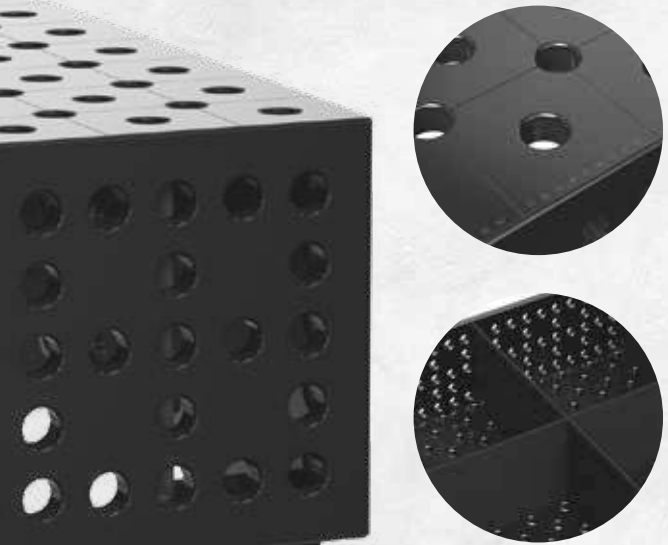

Hegesztőasztalok

GAZDASÁGOS MEGOLDÁS

System 28 BASIC

Basic 8.7: Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Basic 750 ¹ Acél S355J2+N 100x100 mm-es rács	Basic 8.7 Szerszámacél X8.7 Diagonális ráccsal	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 236 kg		1.321 € 4-281010.XD7	
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 229 kg		1.316 € 4-281025.XD7	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 325 kg	1.338 € 4-281015	1.597 € 4-281015.XD7	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 340 kg	1.355 € 4-281035	1.608 € 4-281035.XD7	
2000 x 1000 mm 5 Lábak kb. 442 kg	1.741 € 4-281020	2.076 € 4-281020.XD7	
2000 x 1200 mm 5 Lábak kb. 527 kg	1.970 € 4-281060	2.351 € 4-281060.XD7	
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 636 kg	2.217 € 4-281030	2.657 € 4-281030.XD7	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 948 kg	3.062 € 4-281040	3.680 € 4-281040.XD7	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozstda, karcok és a hegesztési reve ellen.

1Plazmanitridálás nélkül: Nincs védve a rozstda, karcok és a hegesztési reve letapadása ellen.

Tapadásmentesítő spray használata javasolt a hegesztési reve letapadása ellen.

Kompatibilis: Minden Siegmund 28-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 28 rendszerrel.

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	53 €	59 €	88 €	62 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

								
Anyag	polírozott	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	galvanizált	grátisz
Cikkszám	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999
Basic készlettel 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x
Basic készlettel 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x
Basic készlettel 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x




SUB TABLE BOX


zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

476 €

2-281990.1



További ST boxok lásd a 214. oldalt



Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén diagonális osztással

vagy 100x100 mm osztással

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

M12-es menet az asztal mind a 4 oldalán 200 mm-enként



System 28 BASIC

SPECIAL
offer

BASIC 8.7

Hegesztőasztal tartozékaival:

1200 x 800 x 25 mm

3.388 €

Ahelyett 3.643 €

4-288525.XD7



Hegesztőasztalok

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK

System 28 PROFESSIONAL 750

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional 750 Acél S355J2+N 100x100 mm-es rács		
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 416 kg	2.220 € 4-280010.P	•	
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 408 kg	2.214 € 4-280025.P	•	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 544 kg	3.001 € 4-280015.P	•	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 577 kg	3.086 € 4-280035.P	•	
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 801 kg	4.102 € 4-280050.P	•	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 730 kg	3.656 € 4-280020.P	•	
2000 x 1200 mm 4 Lábak kb. 843 kg	4.186 € 4-280060.P	•	
2000 x 2000 mm 4 Lábak kb. 1.299 kg	6.469 € 4-280045.P	•	
2400 x 1200 mm 4 Lábak kb. 986 kg	4.711 € 4-280030.P	•	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.517 kg	6.909 € 4-280040.P	•	
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 2.501 kg	10.516 € 4-280055.P	•	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 4000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Valamennyi asztal rendelhető plazma-nitridálás nélkül vagy diagonális ráccsal:
www.siegmund.com/F-table75028

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Kapacitás lábanként	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	97 €	125 €	61 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

Anyag	nitridált	nitridált	nitridált	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz
Cikkszám	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Készlet 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x					1 x	1.762 €
Készlet 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x				1 x	3.109 €
Készlet 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	4.486 €
Készlet 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	7.057 €
Készlet 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	8.606 €

siegmund®




SUB TABLE BOX


zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

476 €

2-280990.1



További ST boxok lásd a 214. oldalt



Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

Asztal oldalának magassága 200 mm

Furattávolság az asztal oldalán 50 mm

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm

System 28

PROFESSIONAL 750


Hegesztőasztal tartozékaival:

3000 x 1500 x 200 mm

9.662 €

Ahelyett 10.390 €

4-288140.P

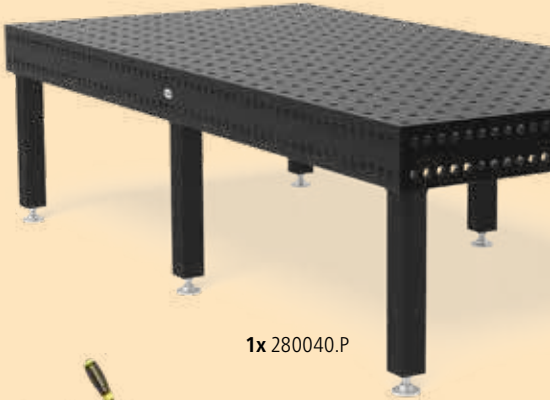

1x 280040.P



8x 280604



4x 280645.1



18x 280511




4x 280824




4x 280420.N



4x 280109.N



6x 280110.N



1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

Hegesztőasztalok

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK

System 28 EXTREME 8.7

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 Szerszámacél X8.7 Diagonális ráccsal	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 400 kg	2.772 € 4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 392 kg	2.765 € 4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 521 kg	3.543 € 4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 554 kg	3.809 € 4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 767 kg	5.004 € 4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 699 kg	4.519 € 4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm 4 Lábak kb. 806 kg	5.100 € 4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm 4 Lábak kb. 1.240 kg	7.784 € 4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm 4 Lábak kb. 947 kg	5.776 € 4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.425 kg	8.290 € 4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 2.384 kg	12.878 € 4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm* 11 Lábak kb. 3.275 kg	18.578 € 4-280065.XD7D	○

Ajánlott maximális statikai összűly: 4 lábnál 4000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozstda, karcok és a hegesztési reve ellen.

* Tételek elérhetősége: www.siegmund.com/F-tableX728

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Kapacitás lábanként	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	97 €	125 €	61 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK


	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító
Anyag	nitridált	nitridált	nitridált	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált
Cikkszám	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
Készlet 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x	
Készlet 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	
Készlet 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	
Készlet 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x
Készlet 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x



SUB TABLE BOX
zárható, 2 fiókkal és
megfelelő rögzítéssel.


476 €

2-280990.1



További ST boxok lásd a 214. oldalt

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás
nélkül vagy 100x100 mm-es ráccsal:
www.siegmund.com/F-tableX728



Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Asztal oldalának magassága 200 mm

Furatok az asztal oldalán diagonális rácson

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm



System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Hegesztőasztal tartozékaival:

1500 x 1000 x 200 mm


7.088 €

Ahelyett 7.622 €


4-288235.XD7D



1x 280035.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014080.VL



2x AR28014050.VL



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280410.N



4x 280110.N



1x 280164.N



1x 280165.N



1x 283999

Hegesztőasztalok

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ALKALMAZÁSOK

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.8 PLUS Szerszámacél X8.8 Diagonális ráccsal	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 612 kg	3.945 € 4-280015.XD8PL	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 655 kg	4.255 € 4-280035.XD8PL	
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 901 kg	5.556 € 4-280050.XD8PL	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 826 kg	5.018 € 4-280020.XD8PL	
2400 x 1200 mm 4 Lábak kb. 1.102 kg	6.379 € 4-280030.XD8PL	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.656 kg	9.121 € 4-280040.XD8PL	
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 2.746 kg	14.073 € 4-280055.XD8PL	

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 6000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:






www.siegmund.com/F-tableX828plus

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Kapacitás lábanként	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Munkamagasság	850 mm	1050 mm	750 – 1000 mm	850 – 1200 mm	850 mm	850 – 1050 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	95 €	125 €	58 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

																	
Anyag	nitridált	nitridált	nitridált	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált		nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz
Cikkszám	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
Készlet 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x			2 x	2 x					1 x	1.762 €
Készlet 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x			4 x	2 x	2 x				1 x	3.109 €
Készlet 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x			6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x		1 x	4.486 €
Készlet 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x		8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	7.057 €
Készlet 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x		12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	8.606 €

siegmund®




SUB TABLE BOX


zárható,
2 fiókkal és megfelelő
rögzítéssel.

476 €

2-280990.1



További ST boxok lásd a 214. oldalt



Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Asztal oldalának magassága 300 mm

Furatok az asztal oldalán 3 sor 50 mm távolsággal,

2 sor 100 mm távolsággal

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm



System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS


Hegesztőasztal tartozékaival:

2400 x 1200 x 300 mm


9.636 €

Ahelyett 10.361 €


4-288130.XD8PL

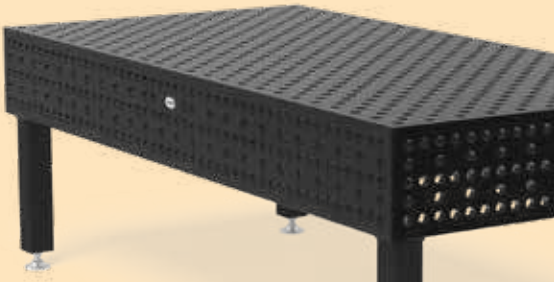

1x 280030.XD8PL



2x AQ28014080.VL



2x AR28014120.VL



6x 280610.N



4x 280630.N



12x 280511



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N




4x 280513



4x 280420.N



4x 280110.N



1x 280134.N
1x 280136.N




1x 283999

Hatszögű hornyú asztal

A KOMBINÁLT HEGESZTŐ ÉS HORNYES ASZTALOK ELŐNYEI

Különböző rögzítési lehetőségek és maximális rugalmasság az alkatrészek hatszögű horonnyal ellátott asztalon történő rögzítésekor.

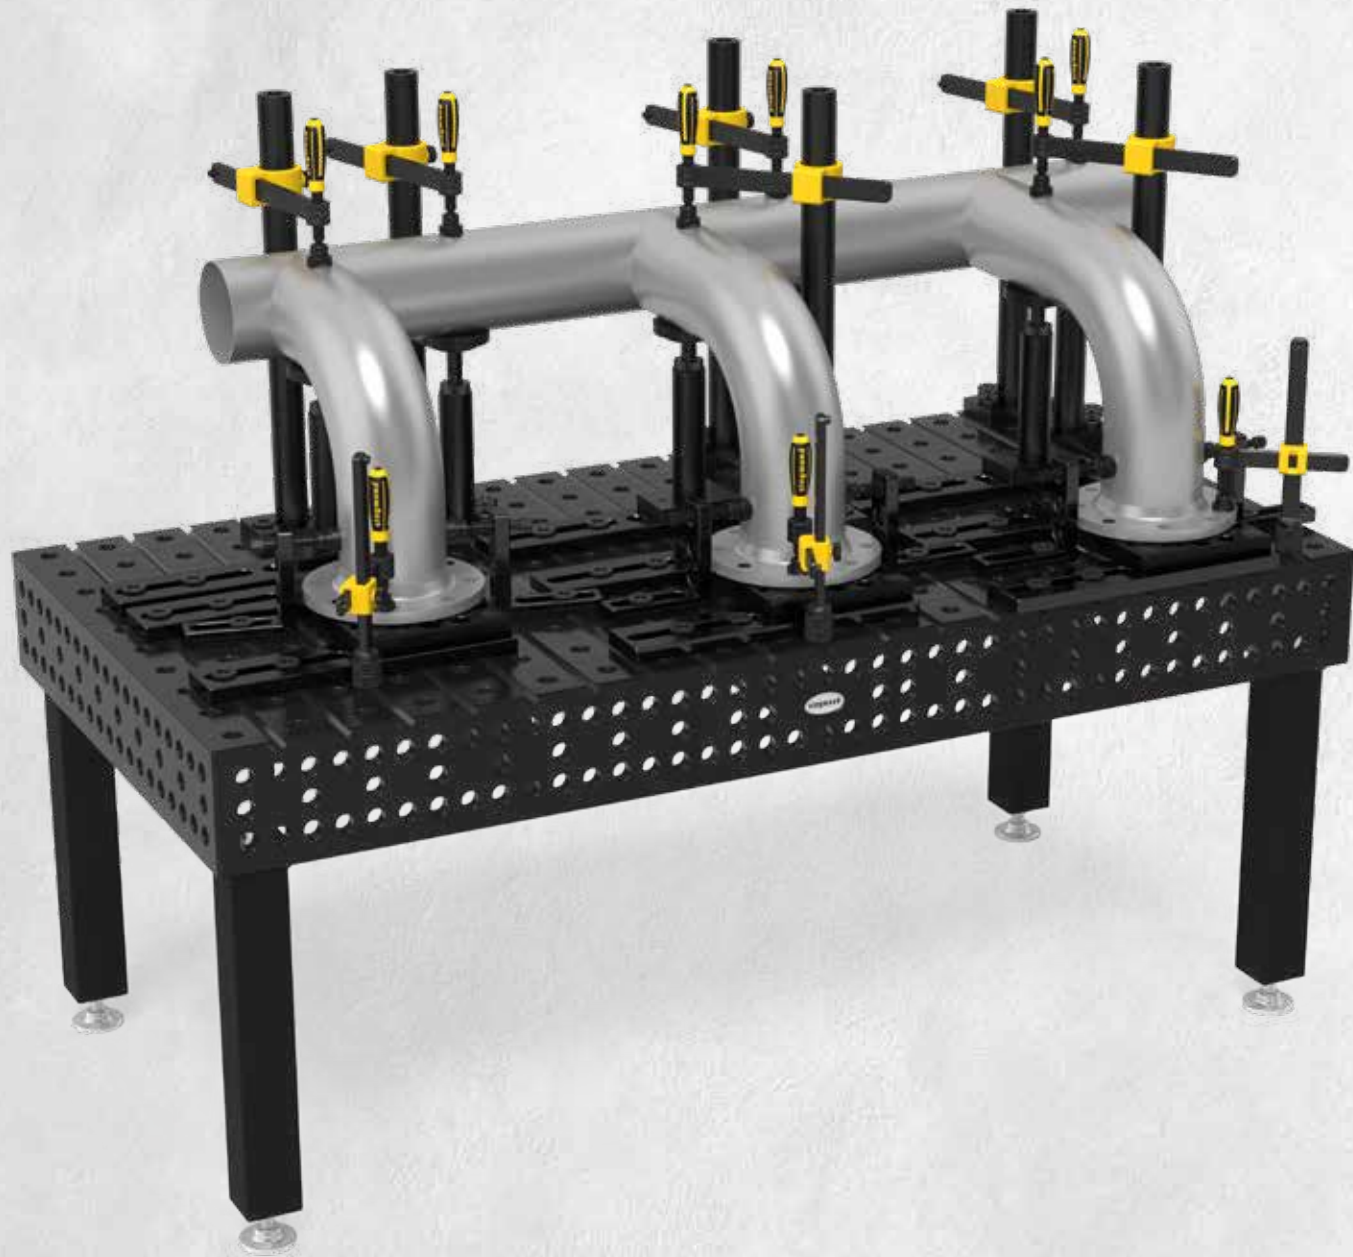


RUGALMAS SZORÍTÁS SOKFÉLE LEHETŐSÉGGEL

A rendszefuratokba történő rögzítési lehetőségeken felül a folyamatos rögzítés is biztosított.

KOMPATIBILIS

Minden S28-as Siegmund alkatrész kompatibilis a hatszögű horonnyal ellátott asztallal. Még a népszerű ST Box is könnyedén rögzíthető.



JELLEMZŐK

- Furat Ø 28 mm
- Hatszög alakú keresztirányú hornyokkal
- Hatszögű hornyok távolsága 100 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- Furatok az asztal oldalán diagonális rácson



ANYAG

- Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm



HATSZÖGŰ HORONY ELŐNYEI

- Olcsó és könnyű
- Ugyanaz a terhelhetőség, mint a szokásos hegesztőasztaloknál
- Csavarmenetekkel történő munka M12-ig



MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐK

Javaslatunk:

- Csavaros szorító adapter
- Rögzítő persely a Siegmund eszközök hornyokba történő rögzítéséhez
- Különböző csúszó blokkok



Részletes információk a termékekről a következő címen:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Hatszögű hornyú asztal

A KOMBINÁLT HEGESZTŐ ÉS HORNYS ASZTALOK ELŐNYEI

System 28

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Hatszögű hornyú asztal Szerszámacél X8.7 Hatszögű hornyok távolsága 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 500 kg	3.859 € 4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 531 kg	4.121 € 4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 734 kg	5.323 € 4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 668 kg	4.949 € 4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 920 kg	6.111 € 4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.356 kg	9.030 € 4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 2.262 kg	14.086 € 4-280055.HNK	•

Ajánlott maximális statikai összszúly: 4 lábnál 4000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozstda, karcok és a hegesztési reve ellen.

Kérésre keresztirányú vagy hosszirányú hornyok is rendelkezésre állnak.

MINDEN HATSZÖGŰ HORONNYAL ELLÁTOTT ASZTALHOZ JÁR

4x HN280547 Csúszó blokk 25 mm

4x 280546.4 Polírozott szorító

HN283999 - Érték: 88 €

ASZTALLÁBAK

Cikkszám	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Kapacitás lábanként	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	97 €	125 €	61 €

Görgök használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

KÉSZLETEK

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Derékszög	Szerszámkocsi	Tartozék készlet	
Anyag	nitridált	nitridált	nitridált	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz	
Cikkszám	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Készlet 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	1.762 €
Készlet 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	3.109 €
Készlet 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	4.486 €
Készlet 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	7.057 €
Készlet 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	8.606 €

siegmund®




SUB TABLE BOX


zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.

476 €

2-280990.1



További ST boxok lásd a 214. oldalt



Hatszögű hornyok távolsága 100 mm

Furat Ø 28 mm

Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással

Asztal oldalának magassága 200 mm

Furatok az asztal oldalán diagonális rácson

Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm



System 28

HATSZÖGŰ HORNÝÚ ASZTAL

tartalmazza Tartozékok:

1500 x 1000 x 200 mm

6.535 €

Ahelyett 7.027 €

4-288135.HNK



1x 280035.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x 280546.4



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280420.N



4x 280110.N





1x 280164.N



1x 280165.N



1x 283999

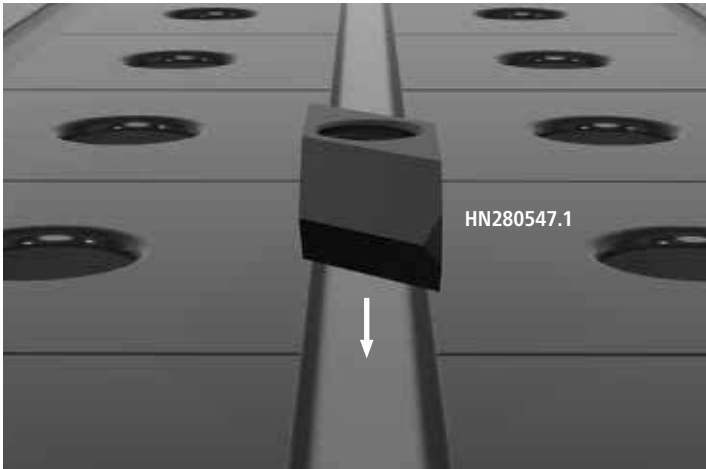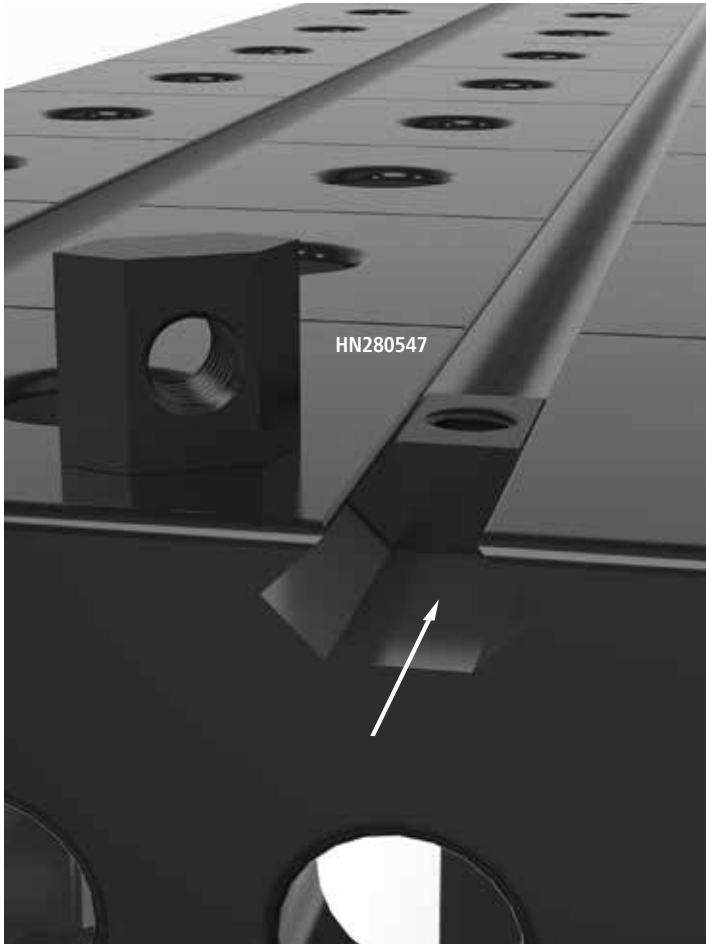

2-HN280547	Csúszó blokk Hatszög Standard kivitelű - nitridált	7,00 €	•
  	M12-es menettel, kiegészítők rögzítése M12 csavarral, helyezze be a kívánt pozícióba a horonyba való illesztéssel oldalról		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg
2-HN280547.1	Csúszó blokk Hatszög forgatható - nitridált	9,00 €	•
  	kiegészítők rögzítése M12 csavarral, lehetővé teszi a nyílásba felülről történő elhelyezését, feszültségek keletkezhetnek a horonyban, amikor a csavar rögzítésének irányába fordulnak		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg
2-HN280547.2	Csúszó blokk Hatszög hosszú - nitridált	9,00 €	•
  	M12-es menettel, keresztmetszeteknél ajánlott, a keresztornyú asztalok csatlakozási pontjainál rögzíthető		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg



2-HN280602	Csavaros szorító adapter - nitridált	15,00 €	•
  	csavart tartalmazza, csavaros szorítók és hatszög csúszó tömbök kombinálásához		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
44 mm	45 mm	0,34 kg	
2-280546.4	Polírozott szorító M12 menethez - polírozott	15,00 €	•
  	csavart tartalmazza, különösen Siegmund alkatrészek hatszög csúszó tömbökkel történő rögzítésére		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
28 mm	40 mm	0,14 kg	
4-HN283999	Kiegészítő készlet hatszögű horonnyal ellátott asztalokhoz	88,00 €	•
  	Minden hatszögű horonnyal ellátott asztalhoz jár, a szállítmány tartalma: 4x HN280547, 4x 280546.4		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
-	-	0,80 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Forgó asztal-állítható magasságú

GYORS ÉS EGYSZERŰ AZ IDEÁLIS MUNKAMAGASSÁGHOZ

siegmund®

Siegmund állítható magasságú forgóasztal
rugalmas munkamagasságot biztosít nagy
teherbírás és könnyű kezelhetőség mellett.

360° -OS KEZELHETŐSÉG

Az állítható magasságú forgóasztal
segítségével a munkadarabot minden
oldalról könnyen elérheti és kezelheti.

ERGONÓMIAI MUNKA KIS HELYEN

Siegmund állítható magasságú forgóasztal
helytakarékos és ergonomiai alapot nyújt.
A lemez elforgatásával folyamatosan beállíthatja
a munkamagasságot. Az oldalsó rögzítőkart
használja a munkalap helyzetének rögzítéséhez.

VÁLTOZATOK – HELYHEZ KÖTÖTT VAGY PEDIG MOZGATHATÓ

A „helyhez kötött” keret erős alap a
biztonságos állványhoz.

A "mobil" alapkeret erős rögzítőfékes
görgőkkel van ellátva és ugyanolyan
teherbíró képességgel rendelkezik,
mint az álló változat.

MÁGNESES FÖLDELÉS CSATLAKOZÁS FROGÓASZTALHOZ

Részletes információk a
termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-rotating



BASIC KERET HELYHEZ KÖTÖTT

- Acél szerkezet
- Homokszórt
- Előre szerelt lesz
- 4 alaplap Ø 90 mm



BASIC KERET MOZGATHATÓ

- Acél szerkezet
- Homokszórt
- Előre szerelt lesz
- 4 görgő reteszelő fékkel



KÜLÖNFÉLE MUNKAFELÜLETEK

- Furatok: Ø 16 mm, Ø 22 mm vagy Ø 28 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N + plazma nitridálás
- Szerszámacél + Plazma nitridálás
- Finom beállításokkal



FELSZERELÉS

- Csavarok a finombeállításához
- Szerelés a rendszerfuratokba



MAGASSÁGBEÁLLÍTÁS

- A magasság beállítása menetes rudakon keresztül
- Munkamagasság 780 és 1100 mm között
- A munkamagasság rögzítése a reteszelőkar segítségével



TERHELÉSI KAPACITÁS

- Alapkeret maximális "Álló" vagy "mozgatható"
teherbíró képessége: 1000 kg (lemez nélkül)

Forgó asztal-állítható magasságú

GYORS ÉS EGYSZERŰ AZ IDEÁLIS MUNKAMAGASSÁGHOZ

360°-os kezelhetőség és mindig a megfelelő munkamagasság a Siegmund állítható magasságú forgóasztalával.



Forgó asztal-állítható magasságú „Helyhez kötött”:
Méretek (HxSZ): kb. 785 x 785 mm,
Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg

Forgó asztal-állítható magasságú „Mozgatható”:
Méretek (HxSZ): kb. 795 x 795 mm,
Súly (lemez nélkül): kb. 70 kg



System 16

Forgó asztal-állítható magasságú



Furatokfelület Ø 16 mm		FORGÓ ASZTAL HELYHEZ KÖTÖTT		FORGÓ ASZTAL MOZGATHATÓ	
		kb. 70 kg		kb. 70 kg	
	BASIC ASZTAL FELÜLET Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás Furatok 50x50 mm-es rács Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm Asztal oldalának magassága 50 mm	1000 x 1000 mm kb. 122 kg	2.009 € 2-DS161010.P	2.132 € 2-DM161010.P	
		1200 x 800 mm kb. 112 kg	2.009 € 2-DS161025.P	2.132 € 2-DM161025.P	
		1200 x 1200 mm kb. 168 kg	2.394 € 2-DS161015.P	2.517 € 2-DM161015.P	
	PERFORÁLT LEMEZT Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok 50x50 mm-es rács Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm	1000 x 1000 mm kb. 90 kg	1.621 € 2-DS164024.X7	1.745 € 2-DM164024.X7	
		1200 x 800 mm kb. 88 kg	1.615 € 2-DS164004.X7	1.739 € 2-DM164004.X7	
		1200 x 1200 mm kb. 130 kg	1.913 € 2-DS164034.X7	2.036 € 2-DM164034.X7	
	PERFORÁLT LEMEZT KEREK Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok 50x50 mm-es rács Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm	Ø 1000 mm kb. 72 kg	1.663 € 2-DS164210.X7	1.786 € 2-DM164210.X7	

A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.



MÁGNESES FÖLDELÉS CSATLAKOZÁS FOROGÓASZTALHOZ

- gyors és könnyű földelés
- nem csavarodik meg a kábel
- nagy tartási erő a tiszta és sima felületeken
- A szállítmány tartalma: Adapterlemez és sülyesztettfejű csavar

34 €
2-00003399






Forgó asztal-állítható magasságú

GYORS ÉS EGYSZERŰ AZ IDEÁLIS MUNKAMAGASSÁGHOZ

System 22

Forgó asztal-állítható magasságú



Furatokfelület Ø 22 mm		FORGÓ ASZTAL HELYHEZ KÖTÖTT	FORGÓ ASZTAL MOZGATHATÓ	
		kb. 70 kg	kb. 70 kg	
	PERFORÁLT LEMEZT Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás Furatok Diagonális ráccsal Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm	1000 x 1000 mm kb. 137 kg	1.803 € 2-DS224024.PD	1.926 € 2-DM224024.PD
		1200 x 1200 mm kb. 197 kg	2.122 € 2-DS224034.PD	2.245 € 2-DM224034.PD
	PERFORÁLT LEMEZT Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás Furatok 100x100 mm-es rács Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm kb. 138 kg	1.659 € 2-DS224004.P	1.783 € 2-DM224004.P
	PERFORÁLT LEMEZT KEREK Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás Furatok Diagonális ráccsal Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm	Ø 1100 mm kb. 131 kg	2.027 € 2-DS224211.PD	2.151 € 2-DM224211.PD

A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.



MÁGNESES FÖLDELÉS CSATLAKOZÁS FOROGÓASZTALHOZ

- gyors és könnyű földelés
- nem csavarodik meg a kábel
- nagy tartási erő a tiszta és sima felületeken
- A szállítmány tartalma: Adapterlemez és sülyesztettfejű csavar

34 €




2-00003399

siegmund®

System 28

Forgó asztal-állítható magasságú



Furatokfelület Ø 28 mm		FORGÓ ASZTAL HELYHEZ KÖTÖTT	FORGÓ ASZTAL MOZGATHATÓ	
		kb. 70 kg	kb. 70 kg	
	BASIC ASZTAL FELÜLET Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok Diagonális ráccsal Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm	1000 x 1000 mm kb. 175 kg	2.061 € 2-DS281010.XD7	2.185 € 2-DM281010.XD7
		1200 x 800 mm kb. 168 kg	2.056 € 2-DS281025.XD7	2.179 € 2-DM281025.XD7
		1200 x 1200 mm kb. 251 kg	2.338 € 2-DS281015.XD7	2.461 € 2-DM281015.XD7
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORÁLT LEMEZT Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok Diagonális ráccsal Anyag vastagság kb. 15 mm	1000 x 1000 mm kb. 109 kg	1.777 € 2-DS804024.XD7	1.900 € 2-DM804024.XD7
		1200 x 1200 mm kb. 156 kg	2.126 € 2-DS804034.XD7	2.250 € 2-DM804034.XD7
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORÁLT LEMEZT Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok 100x100 mm-es rács Anyag vastagság kb. 15 mm	1200 x 800 mm kb. 112 kg	1.658 € 2-DS804004.X7	1.781 € 2-DM804004.X7
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORÁLT LEMEZT KEREK Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok Diagonális ráccsal Anyag vastagság kb. 15 mm	Ø 1100 mm kb. 103 kg	2.017 € 2-DS804211.XD7	2.141 € 2-DM804211.XD7

A billenésveszély miatt kizárólag a következő méreteket ajánljuk.

¹ A 280510/280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.N távtartót kell használni.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.




Mobil asztalemelő

ERGONOMIKUS ÉS HÁTKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS

siegmund®

>> Akár összeszerelő asztal, szorítóasztal vagy további munkaterület – a Siegmund mobil asztalemelő különböző alkalmazási lehetőségeket kínál.

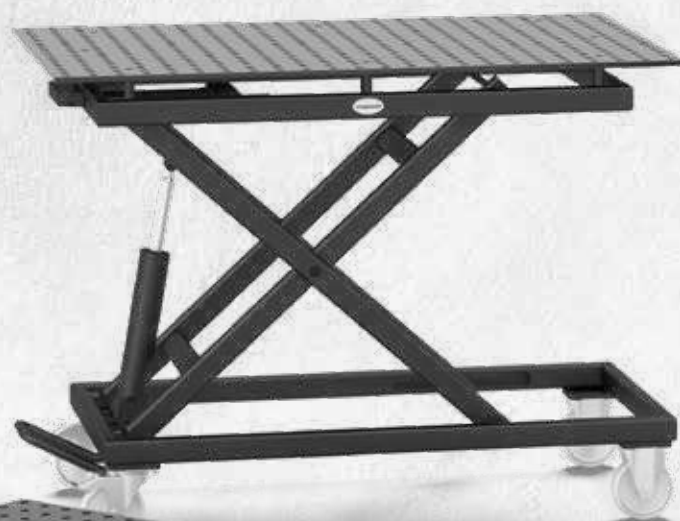

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-lifting

SIEGMUND PERFORÁLT LEMEZ – ERŐS MUNKAFELÜLET

Különböző, 16 mm-es, 22 mm-es és 28 mm-es átmérőjű és különböző anyagokból álló, eltérő rendszerfuratú lyukasztott lemezeket kínálunk. A felületen lévő furatok lehetővé teszik, hogy a Siegmund tartozékai könnyen rögzíthetők.

ALAPKERET – ERŐS ÉS MOBIL

Az erős acélszerkezet a munkamagasság beállítása közben is stabil.

MUNKAVÉGZÉS KÜLÖNBÖZŐ MAGASSÁGOKON

Az egyénileg állítható munkamagasság ergonomikus és gerincbarát munkahelyet biztosít a felhasználó számára. Így a munkát nagy pontossággal és hatékonysággal lehet elvégezni.

ALAP KERET

- Acél szerkezet
- homokszórt
- Előre szerelt lesz
- Két rögzítőfékkel rendelkező görgő
- Két görgő nehéz súlyokhoz

MAGASSÁGBEÁLLÍTÁS

- Kézi hidraulikus prés
- Munkamagasság (Oldal 56)

MUNKAFELÜLETEK

- Furatok: Ø 16 mm, Ø 22 mm vagy pedig Ø 28 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Szerszámacél + Plazma nitridálás
- Finom beállításokkal

VÉDŐLEMEZ

- Védőlap a munkalap alatt
- Fentről védi a hidraulikus egységet a szennyeződésektől

Mobil asztalemelő

ERGONOMIKUS ÉS HÁTKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS

Öröm és szórakozás
a munka!



Mobil asztalemelő 500 kg:
Méretek (HxSZ): kb. 1115 x 630 mm,
Súly (lemez nélkül): kb. 65 kg

Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között



Mobil asztalemelő 1000 kg:
Méretek (HxSZ): kb. 1490 x 990 mm,
Súly (lemez nélkül): kb. 200 kg

Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között



Mobil asztalemelő 1200 kg:
Méretek (HxSZ): kb. 1490 x 990 mm,
Súly (lemez nélkül): kb. 210 kg

System 16: Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
System 22: Munkamagasság kb. 750 – 1050 mm között
System 28: Munkamagasság kb. 800 – 1100 mm között



Mobil asztalemelő 1700 kg:
Méretek (HxSZ): kb. 1490 x 990 mm,
Súly (lemez nélkül): kb. 214 kg


System 16: Munkamagasság kb. 700 – 1000 mm között
System 22: Munkamagasság kb. 750 – 1050 mm között
System 28: Munkamagasság kb. 800 – 1100 mm között

A második emelőhenger utólag felszerelhető a HS009921 kiegészítő készlettel



System 16

Mobil asztalemelő

Furatokfelület Ø 16 mm	MOBIL ASZTALEMELŐ 500 kg		MOBIL ASZTALEMELŐ 1000 kg	
	kb. 65 kg		kb. 200 kg	
	BASIC ASZTAL FELÜLET magas minőségű acél S355J2+N + plazma nitridálás Furatok 50x50 mm-es rács Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm Asztal oldalának magassága 50 mm	1200 x 800 mm kb. 112 kg	2.390 € 2-HT161025.P	nem kompatibilis
		1500 x 1000 mm kb. 166 kg	2.891 € 2-HT161035.P	3.291 € 2-HS161035.P
	PERFORÁLT LEMEZT Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok 50x50 mm-es rács Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm	1200 x 800 mm kb. 88 kg	1.997 € 2-HT164004.X7	nem kompatibilis
		1500 x 1000 mm kb. 135 kg	2.385 € 2-HT164014.X7	2.785 € 2-HS164014.X7
		2000 x 1000 mm kb. 179 kg	nem kompatibilis	3.137 € 2-HS164044.X7
	PROFESSIONAL 750 ASZTALLAP magas minőségű acél S355J2+N + plazma nitridálás Furatok 50x50 mm-es rács Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm Asztal oldalának magassága 100 mm	1500 x 1000 mm kb. 205 kg	nem kompatibilis	3.579 € 2-HS160035.P

A mozgatható emelőasztal csak ezekkel a munkalapokkal kompatibilis (a munkalap speciális rögzítési pontjai szükségesek).
Az 1000 kg-os mozgatható emelőasztallal a lemezeket a rendszer furatain keresztül lehet rögzíteni.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Plazma nitridálással:
Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

Mobil asztalemelő 1200 kg

Professional Extreme 8.7 asztallap asztaloldallal
1500x1000x100 mm


- Furat Ø 16 mm
- Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Furatok 50x50 mm-es rács
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- asztal oldallal 100 mm
- Munkamagasság kb. 700-1000 mm között
- A második emelőhenger utólag felszerelhető a HS009921 kiegészítő készlettel
- Súly Alap keret kb. 210 kg, Súly Lemez kb. 203 kg



4.620 €
2-HS160035.X7D

Kiegészítő készlet, teherbírás 1700 kg

- Csak a 1200 kg mobil emelőasztallal kompatibilis
- A mozgatható emelőasztal maximális teherbírása kiegészítő készlettel 1700 kg (lemez nélkül)
- Szállítási terjedelem: 1x emelőhenger, 1x lábpedál, rögzítő anyag



413 €
2-HS009921


Csak a kívánt munkamagasságon terhelje az asztalt, teljes terheléssel ne emelje.

Mobil asztalemelő

ERGONOMIKUS ÉS HÁTKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS

System 22

Mobil asztalemelő

Furatokfelület Ø 22 mm		MOBIL ASZTALEMELŐ 500 kg kb. 65 kg	MOBIL ASZTALEMELŐ 1000 kg kb. 200 kg	
	PERFORÁLT LEMEZT Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás Furatok 100x100 mm-es rács Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm	1200 x 800 mm kb. 138 kg	2.039 € 2-HT224004.P	nem kompatibilis

A mozgatható emelőasztal csak ezekkel a munkalapokkal kompatibilis (a munkalap speciális rögzítési pontjai szükségesek). Az 1000 kg-os mozgatható emelőasztallal a lemezeket a rendszer furatain keresztül lehet rögzíteni.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.



Mobil asztalemelő 1200 kg

Professional 750 Asztallap az asztal oldalával
1500x1000x150 mm


- Furat Ø 22 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Furatok 100x100 mm-es rács
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- asztal oldallap 150 mm
- Munkamagasság kb. 750 – 1050 mm között
- A második emelőhenger utólag felszerelhető a HS009921 kiegészítő készlettel
- Súly Alap keret kb. 210 kg, Súly Lemez kb. 338 kg



4.436 €
2-HS220035.P

Kiegészítő készlet, teherbírás 1700 kg

- Csak a 1200 kg mobil emelőasztallal kompatibilis
- A mozgatható emelőasztal maximális teherbírása kiegészítő készlettel 1700 kg (lemez nélkül)
- Szállítási terjedelem: 1x emelőhenger, 1x lábpédál, rögzítő anyag

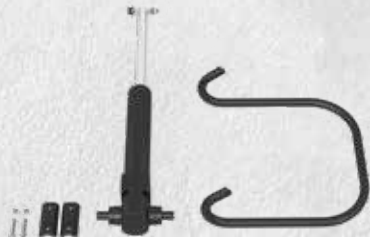



413 €
2-HS009921

siegmund®



System 28

Mobil asztalemelő

Furatokfelület Ø 28 mm		MOBIL ASZTALEMELŐ 500 kg kb. 65 kg	MOBIL ASZTALEMELŐ 1000 kg kb. 200 kg	
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORÁLT LEMEZT Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok 100x100 mm-es rács Anyag vastagság kb. 15 mm	1200 x 800 mm kb. 112 kg	2.039 € 2-HT804004.X7	nem kompatibilis
	PREMIUM LIGHT ¹ PERFORÁLT LEMEZT Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás Furatok Diagonális ráccsal Anyag vastagság kb. 15 mm	1500 x 1000 mm kb. 162 kg	2.499 € 2-HT804014.XD7	2.900 € 2-HS804014.XD7
		2000 x 1000 mm kb. 217 kg	nem kompatibilis	3.280 € 2-HS804044.XD7

A mozgatható emelőasztal csak ezekkel a munkalapokkal kompatibilis (a munkalap speciális rögzítési pontjai szükségesek). Az 1000 kg-os mozgatható emelőasztallal a lemezeket a rendszer furatain keresztül lehet rögzíteni.

¹ A 280510/280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.N távtartót kell használni.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Mobil asztalemelő 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Asztallap az asztal oldalával
1500x1000x200 mm


- Furat Ø 28 mm
- Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- Anyag vastagság kb. 24,5 – 27 mm
- asztal oldallap 200 mm
- Munkamagasság kb. 800 – 1100 mm között
- A második emelőhenger utólag felszerelhető a HS009921 kiegészítő készlettel
- Súly Alap keret kb. 210 kg, Súly Lemez kb. 464 kg

Kiegészítő készlet, teherbírás 1700 kg

- Csak a 1200 kg mobil emelőasztallal kompatibilis
- A mozgatható emelőasztal maximális teherbírása kiegészítő készlettel 1700 kg (lemez nélkül)
- Szállítási terjedelem: 1x emelőhenger, 1x lábpédál, rögzítő anyag



6.063 €
2-HS280035.XD7D

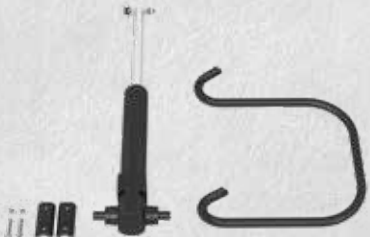

413 €
2-HS009921

Csak a kívánt munkamagasságon terhelje az asztalt, teljes terheléssel ne emelje.

Siegmund Workstation

A MŰHELYEK MINDENESE

siegmund®

>> Az új Siegmund Workstation intelligens koncepciójának köszönhetően minden olyan szerszám amire szüksége lehet karnyújtásnyira van Öntől. Ez egy nagyon jó rálátást és áttekinthetőséget biztosít, valamint megfelelő helyet kínál az Ön számára.

MINDEN MUNKAHELY SZÍVE – A MUNKAASZTAL

A munkalapnak nagy terhelésnek kell ellenállnia. Az Ön igényei szerint speciális munkalapok vannak, akár fűrészelésre, fúrásra, hegesztésre, rögzítésre stb.

ALAP – ERŐS KERET

Az erős keret szilárd alapot biztosít még olyan feladatoknál is mint a fűrészelés, csiszolás vagy fúrás.

HASZNÁLJA KI A SOKOLDALÚSÁGOT

Függetlenül attól hogy fa vagy fém szerkezetek építésén és hegesztésén dolgozik – Workstation ugyanolyan sokoldalú mind ötletei és projektjei. Természetesen a Siegmund Workstation-t stabil teherbírású fiókokkal is szállítjuk.



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-work



Munkaállomás méretei (hosszúság x szélesség x magasság):
1200 x 800 x 850 mm



PERFORÁLT LEMEZ (1200 x 800 mm)

- Furatok: Ø 16 mm, Ø 22 mm vagy Ø 28 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Edzett szerszámacél X8.7



VÉDŐLEMEZ

- Védőlap a munkalap alatt
- Húzza ki a tálcát a tisztításhoz




LÁBAK

- 4 alaplap Ø 60 mm
- Finom beállításokkal
- Opcionális: 4 görgő reteszelő fékkel



TERHELÉSI KAPACITÁS

- Maximális teherbírás: alaplemez 1000 kg (lemez nélkül)
- Maximális teherbírás: görgő 400 kg (lemez nélkül)



MEGFELELŐ TÁROLÁS

- Különféle polcok és fiókok állnak rendelkezésre
- 600 mm-es hely a fiókok számára jobb és bal oldalon

Siegmund Workstation

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZT 12 mm

System 16

Siegmund Workstation tartalmazza a perforált lemezt
1200 x 800 mm

1.122 €
2-164001



tartalmaz 2 fiókot
1.241 €
2-164003



tartalmaz 4 fiókot
1.368 €
2-164005



System 16

Siegmund Workstation vel Készlet

	KÉSZLET A 2-167320	KÉSZLET B 2-167340	
 Siegmund Workstation tartalmazza a perforált lemezt Súly kb. 144 kg	1.122 € 2-164001	1.414 € 2-167321	1.627 € 2-167341
 tartalmaz 2 fiókot Súly kb. 163 kg	1.241 € 2-164003	1.532 € 2-167322	1.746 € 2-167342
 tartalmaz 4 fiókot Súly kb. 183 kg	1.368 € 2-164005	% AJÁNLAT 1.543 € 2-167323	1.873 € 2-167343
 FELÁR Perforált lemezt vel Plazma nitridálás ¹	110 € 2-164004.XX		

Maximális ajánlott statikus terhelés körülbelül 1000 kg (a görgös kivételnél 400 kg) egyenletes teherelosztást figyelembe véve.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

¹Plazma nitridálással
Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reze ellen.

Készletek

	Szorító	Csavar	Végállító	Derékszög	Hatszögkulcs	Asztali satu	
Anyag	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált			
Cikkszám	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Készlet A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		292 €
Készlet B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	505 €

» Siegmund Workstation –
hatékony munka a
Siegmund munkapad által.



Siegmund Workstation

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZT 18 mm

System 22

Siegmund Workstation tartalmazza a perforált lemezt
1200 x 800 mm

1.337 €

2-224001



tartalmaz 2 fiókot

1.488 €


2-224003



tartalmaz 4 fiókot

1.647 €

2-224005

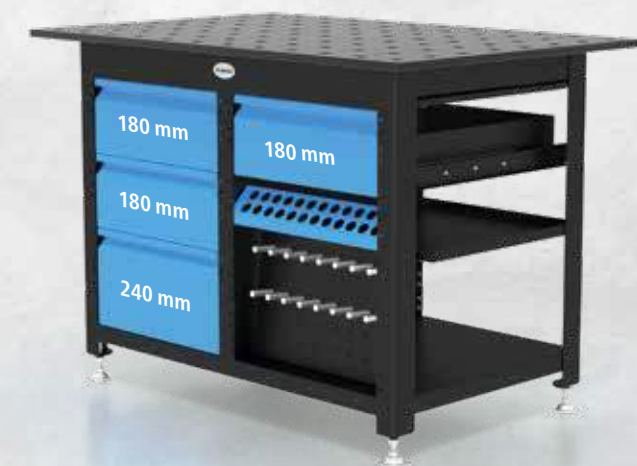

System 22

Siegmund Workstation vel Készlet


	KÉSZLET A 2-227320	KÉSZLET B 2-227340	
 Siegmund Workstation tartalmazza a perforált lemezt Súly kb. 194 kg	1.337 € 2-224001	1.690 € 2-227321	2.035 € 2-227341
 tartalmaz 2 fiókot Súly kb. 213 kg	1.488 € 2-224003	1.841 € 2-227322	2.187 € 2-227342
 tartalmaz 4 fiókot Súly kb. 233 kg	1.647 € 2-224005	1.860 € 2-227323	2.345 € 2-227343

Maximális ajánlott statikus terhelés körülbelül 1000 kg (a görgős kivitelnél 400 kg) egyenletes teherelosztást figyelembe véve.

- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Készletek

	Szorító	Csavar	Végállító	Derékszög	Hatszögkulcs	Asztali satu
Anyag	polírozott	polírozott	nitridált	nitridált		
Cikkszám	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302
Készlet A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x	
Készlet B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x

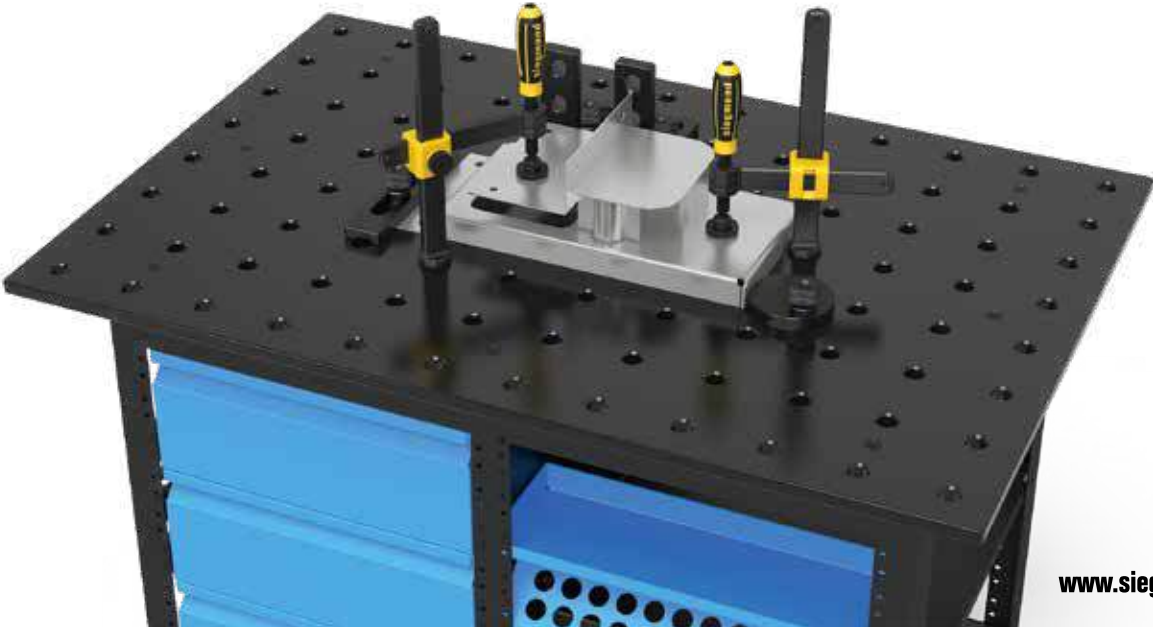

Siegmund Workstation

ANYAG VASTAGSÁG PERFORÁLT LEMEZT 15 mm

System 28

Siegmund Workstation tartalmazza a perforált lemezt
1200 x 800 mm

1.245 €

2-284001



tartalmaz 2 fiókot

1.439 €


2-284003



tartalmaz 4 fiókot

1.597 €

2-284005

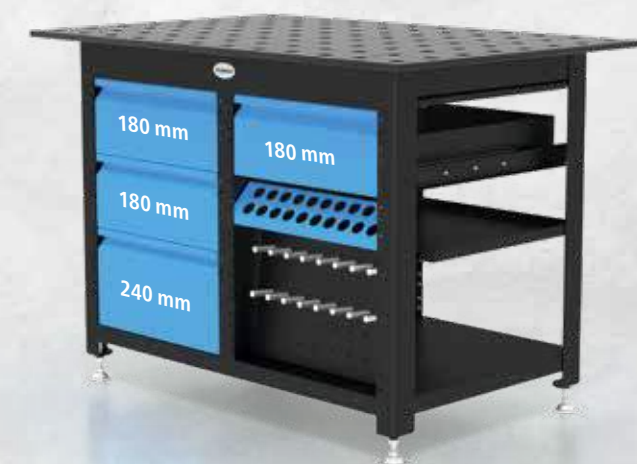

System 28

Siegmund Workstation vel Készlet

	KÉSZLET A 2-287320	KÉSZLET B 2-287340	
 Siegmund Workstation tartalmazza a perforált lemezt Súly kb. 168 kg	1.245 € 2-284001	1.663 € 2-287321	2.003 € 2-287341
 tartalmaz 2 fiókot Súly kb. 187 kg	1.439 € 2-284003	1.857 € 2-287322	2.197 € 2-287342
 tartalmaz 4 fiókot Súly kb. 207 kg	1.597 € 2-284005	AJÁNLAT 1.874 € 2-287323	2.355 € 2-287343


Maximális ajánlott statikus terhelés körülbelül 1000 kg (a görgös kivételnél 400 kg) egyenletes teherelosztást figyelembe véve.


- = Termék raktáron van
- = Termék rendelés után kerül legyártásra

Készletek


							
Anyag	nitridált	polírozott	nitridált	Alumínium	nitridált		
Cikkszám	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302
Készlet A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x	418 €
Készlet B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	758 €

¹A 280510/280511 csavarokkal történő rögzítéshez 800653.N távtartót kell használni.

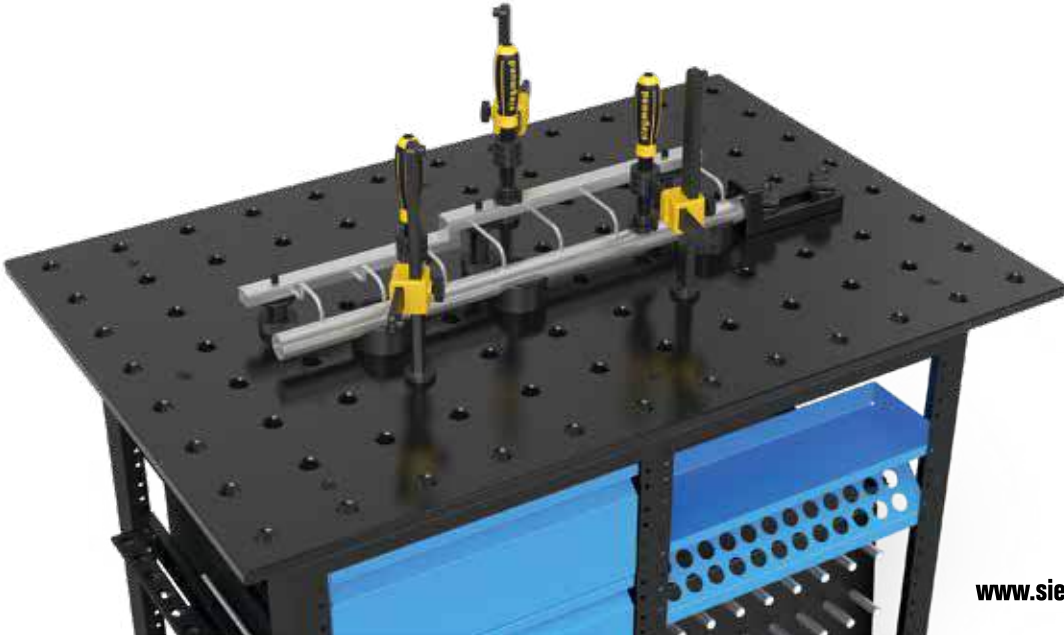



2-004002



2-004020



2-004025



2-004100

2-004002	Siegmund Workstation Basic keret					618,00 €	•
bal / jobb: 600 mm-es hely a fiókok számára, tartalmazza az összeszerelési útmutatót az összeszereléshez, Perforált lemezek online elérhetőek							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
1.030 mm		630 mm		838 mm	1.000 kg	45,00 kg	
2-004020	Polc					24,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
482 mm		144 mm		40 mm	10 kg	1,65 kg	
2-004025	Szerszámfal polccal					92,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
-		-		-	30 kg	7,87 kg	
2-004100	Workstation felszerelés 4 görgővel					109,00 €	•
választhat a láb és a görgők között							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
-		-		-	400 kg	5,30 kg	

TF=Terhelési kapacitás;



2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS

2-004220.WS	Fiók sínnel és rögzítéssel, 60 mm Workstation-hoz					61,00 €	•
	homokszórt, bármikor frissíthető, mindkét oldalon elhelyezhető						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg		
2-004225.WS	Fiók sínnel és rögzítéssel, 120 mm Workstation-hoz					67,00 €	•
	homokszórt, bármikor frissíthető, mindkét oldalon elhelyezhető						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg		
2-004230.WS	Fiók sínnel és rögzítéssel, 180 mm Workstation-hoz					74,00 €	•
	homokszórt, bármikor frissíthető, mindkét oldalon elhelyezhető						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg		
2-004235.WS	Fiók sínnel és rögzítéssel, 240 mm Workstation-hoz					80,00 €	•
	homokszórt, bármikor frissíthető, mindkét oldalon elhelyezhető						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg		


TF=Terhelési kapacitás;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	Rögzítőtartó Rendszer 16				23,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
580 mm		46 mm		39 mm	0,83 kg	
2-224030	Rögzítőtartó Rendszer 22				23,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
580 mm		46 mm		39 mm	0,77 kg	
2-284030	Rögzítőtartó Rendszer 28				23,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
580 mm		46 mm		49 mm	0,84 kg	



2-164035



2-224035




2-284035

2-164035	Csavar és prizma tartó Rendszer 16				28,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
482 mm		20 mm		99 mm	0,74 kg	
2-224035	Csavar és prizma tartó Rendszer 22				28,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
482 mm		20 mm		99 mm	0,75 kg	
2-284035	Csavar és prizma tartó Rendszer 28				28,00 €	•
homokszórt, mindkét oldalon elhelyezhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
482 mm		20 mm		109 mm	0,80 kg	



Több helyet szeretne létrehozni a munkafelületén?
Könnyen meghosszabbíthatja a perforált lemezt a
Siegmund oldalhosszabbítóival.

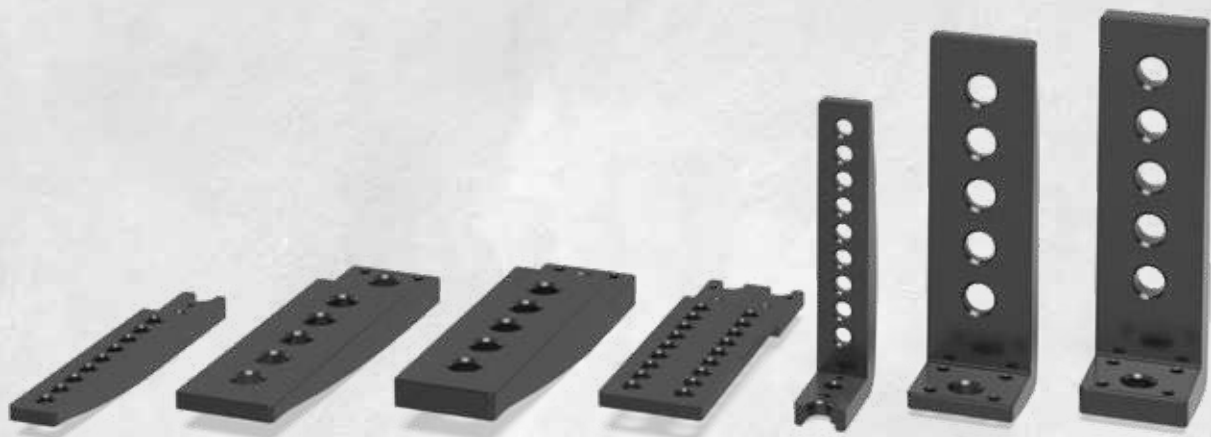

HELYTAKARÉKOS KIBONTHATÓ

Az egy sor furattal történő hosszabbítás ideális a könnyű szerkezetekhez és kevés helyet foglal el.

SZÉLES ÉRINTKEZÉSI FELÜLET

A két vagy több furatsoros meghosszabbítás szélesebb és stabilabb érintkezési felületet biztosít a perforált lemezen kívüli befogáshoz.

NYISSA FELFELÉ


A külső ütköző konzolt úgy használják, mint az ütközőt az oldallappal ellátott asztaloknál. A perforált lemez teljes egészében rendelkezésre áll, a rendszerfuratok csak a leállító konzol felszerelésére szolgálnak



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-extension

Vigyázat, a borulás veszélye, ha a rakomány egyenetlen. Ne lépje túl az alappokeret maximális terhelhetőségét. (Lásd a felhasználói kézikönyvet) A kerek perforált lemezekre történő felszerelés nem lehetséges, és csak nyolcszögletű lemezekre korlátozott.

System 16

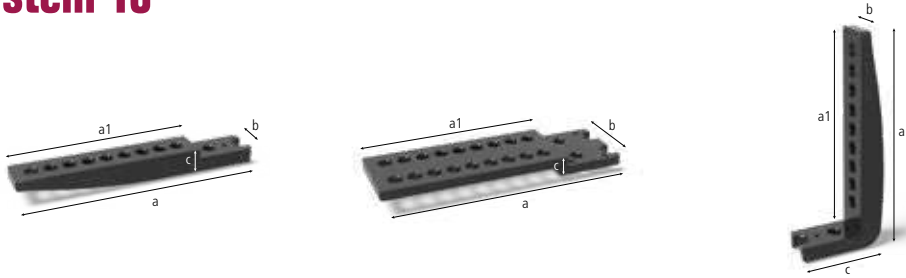


2-164050

2-164055

2-164051

2-164050		Bővítés perforált lemezekhez 1 sor furat - nitridált					45,00 €	•
  	tartalmaz 2 rögzítőcsavart a finombeállításához, rögzítéshez: 1x 160528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges							
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Hosszúság: (a1)	Súly:			
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg			
2-164055		Bővítés perforált lemezekhez 2 sor furat - nitridált					68,00 €	•
  	tartalmaz 4 rögzítőcsavart a finombeállításához, rögzítéshez: 2x 160528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges							
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Hosszúság: (a1)	Súly:			
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg			
2-164051		A perforált lemez külső ütközője - nitridált					45,00 €	•
  	tartalmaz 2 rögzítőcsavart a finombeállításához, rögzítéshez: 1x 160528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges							
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Hosszúság: (a1)	Súly:			
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg			

System 28

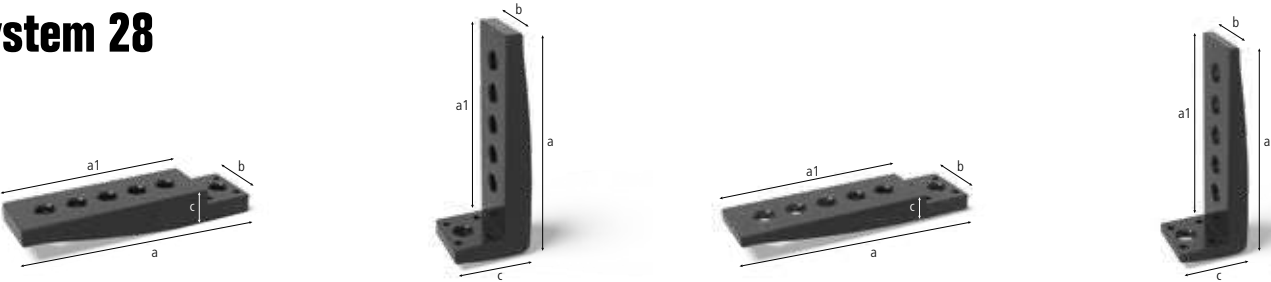

2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

2-284050		Bővítés perforált lemezekhez 1 sor furat - nitridált					128,00 € •
  		tartalmaz 4 rögzítőcsavart a finombeállításához, perforált lemezekhez és plazma-nitridált Basic 8.7 asztalokhoz, anyagvastagság 25 mm, rögzítéshez: 1x 280528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Hosszúság: (a1)	Súly:
381 mm		99 mm		60 mm		300 mm	7,40 kg
2-284051		A perforált lemez külső ütközője - nitridált					128,00 € •
  		tartalmaz 4 rögzítőcsavart a finombeállításához, perforált lemezekhez és plazma-nitridált Basic 8.7 asztalokhoz, anyagvastagság 25 mm, rögzítéshez: 1x 280528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Hosszúság: (a1)	Súly:
360 mm		99 mm		126 mm		300 mm	8,10 kg
2-804050		Meghosszabbítás Premium Light perforált lemezekhez Premium Light 1 sor furat - nitridált					81,00 € •
  		tartalmaz 4 rögzítőcsavart a finombeállításához, perforált lemezek anyagvastagsága 15 mm, rögzítéshez: 1x 800528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Hosszúság: (a1)	Súly:
381 mm		99 mm		40 mm		300 mm	4,70 kg
2-804051		Külső ütköző Premium Light perforált lemezekhez Premium Light - nitridált					81,00 € •
  		tartalmaz 4 rögzítőcsavart a finombeállításához, perforált lemezek anyagvastagsága 15 mm, rögzítéshez: 1x 800528, rögzítés kerek perforált lemezekhez nem lehetséges					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Hosszúság: (a1)	Súly:
340 mm		99 mm		114 mm		300 mm	4,90 kg

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon

Alumínium profilok

KÖNNYŰ SZORÍTÓSZERSZÁMOK


siegmund®

» A könnyű és olcsó nagy alkatrészek!
A nagy alkatrészeket daru vagy
targonca nélkül mozgassa.

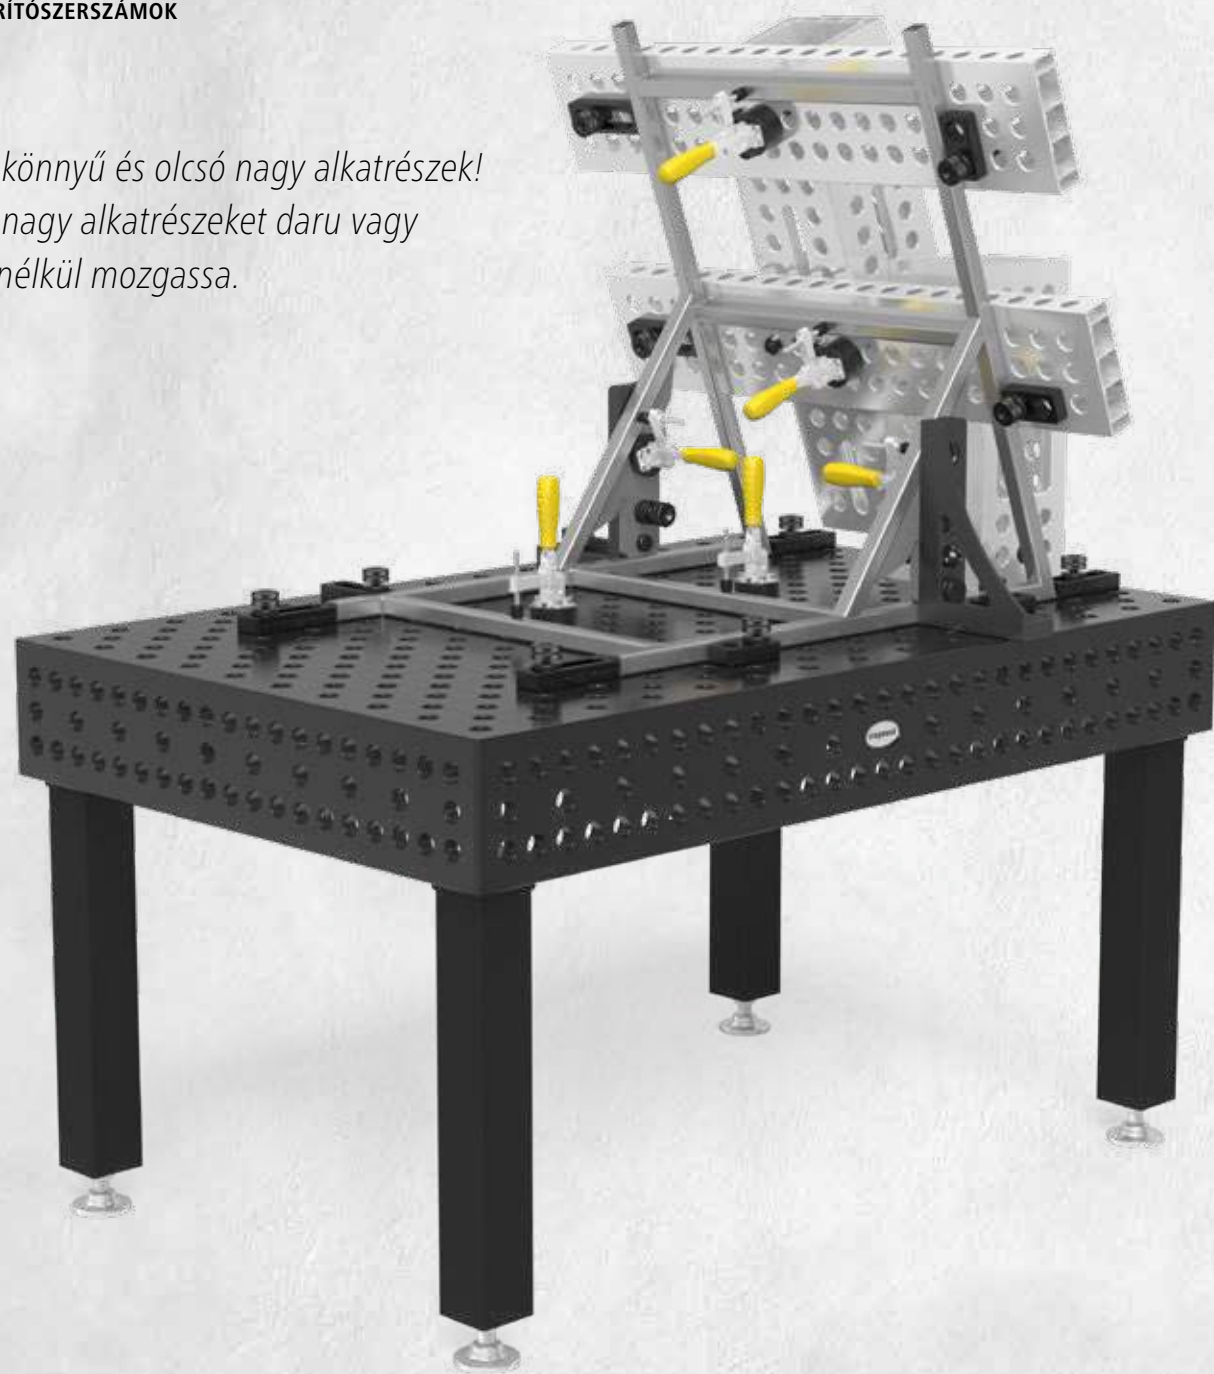


KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOKHOZ

A Siegmund alumínium profiljai akár asztalhosszabbításként, akár függőleges rögzítőfelületként különféle alkalmazási lehetőségeket kínálnak. A sokoldalú furatok számos befogási és kombinációs lehetőséget kínálnak más négyzetekkel és ütközőkkel.

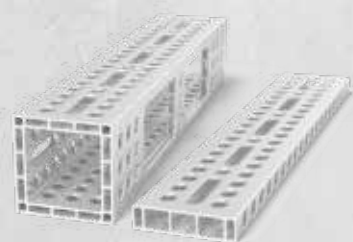


System 16

Oldal 106

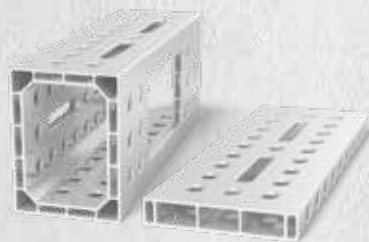

System 22

Oldal 136

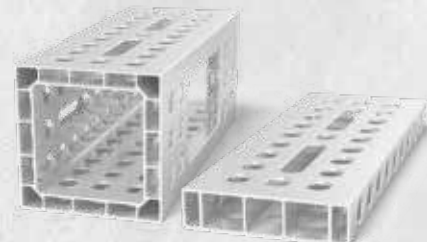


System 28

Oldal 178


ALUMÍNÍUM U-ALAKÚ DERÉKSZÖG OVÁLIS FURATTAL

Legfeljebb 4 oldalra rögzíthető.

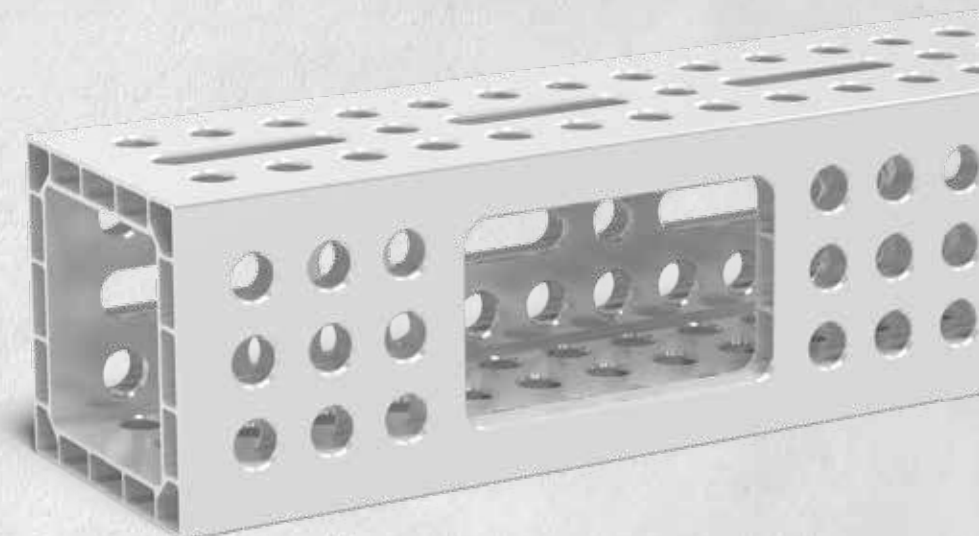


ALUMÍNÍUM U-ALAKÚ DERÉKSZÖG TELJES RÁCCSAL

Legfeljebb 4 oldalra rögzíthető.

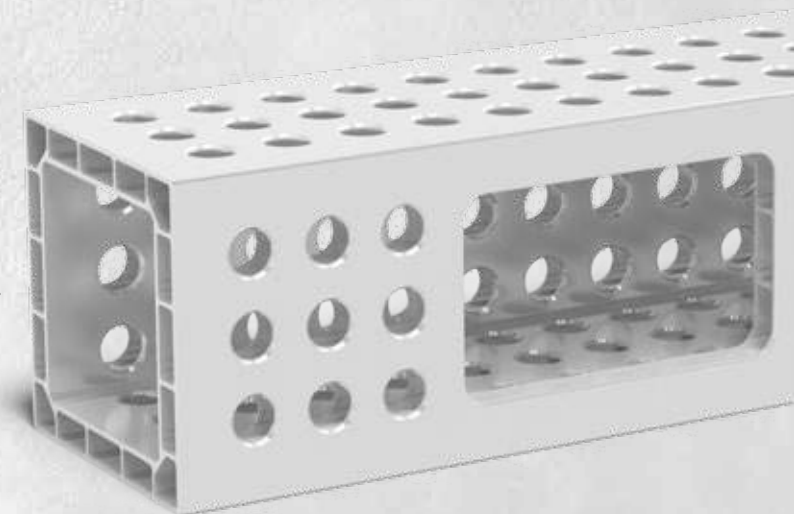


ALUMÍNÍUM PROFIL TARTÓ OVÁLIS FURATTAL

Stabil megállás a nagy méretek miatt.
Változatos szorítás is lehetséges szögben.

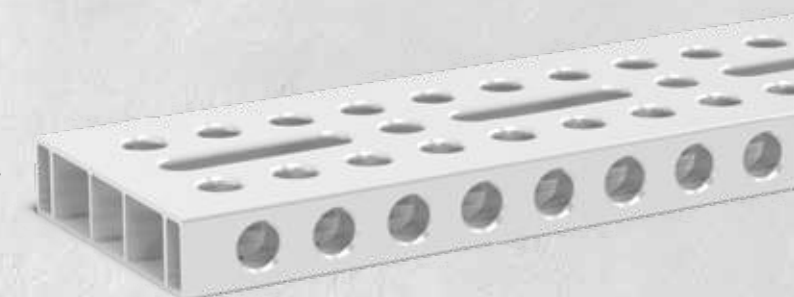

ALUMÍNÍUM PROFIL TARTÓ TELJES RÁCCSAL

Stabil megállás a nagy méretek miatt.
Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel.

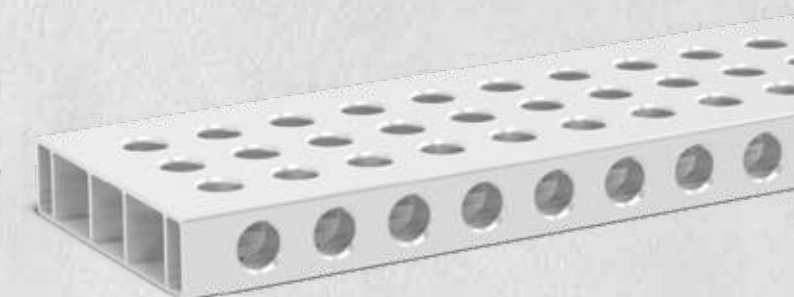

Tulajdonságainak köszönhetően az alumínium profilok jól alkalmazhatók szorítószerszámként, bár használatuktól függően elkophatnak. Az alumíniumból készült termékek kiválóan alkalmasak a hegesztőegységek rögzítésére. Hegesztés közben javasoljuk, hogy takarja le vagy, ha lehetséges, távolítsa el az alumínium profilokat. Az alumíniumprofilok hosszabb élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk fröccsenésgátló spray használatát (például Siegmund tapadásmegelőző spray). A felrakódott hegesztési hozadékanyagot (reve) csiszolással lehet eltávolítani. Minden óvintézkedés ellenére lehetséges, hogy a vasmaradványok az alumíniumban maradnak. Javasoljuk, hogy a termelést rozsdamentes és nem rozsdamentes anyagok munkaterületekre bontsa.

Alumínium profilok

ADAPTER ASZTAL CSATLAKOZTATÁSHOZ – HÁROMDIMENZIÓS RÖGZÍTÉS ALUMÍNÍUM PROFILOKKAL

>> A munkafelületen való szabad elhelyezkedésnek köszönhetően az asztali csatlakozáshoz szükséges adapter számos rögzítési lehetőséget kínál.

Rögzítés az asztal oldalsó paneljéhez

- A profilok rögzítéséhez az elülső oldalon
- A munkafelület vízszintes kiterjesztése

Profil rögzítése a profilhoz

- A profilok rögzítéséhez az elülső oldalon
- Alumínium profilok meghosszabbítása
- Saját derékszögek létrehozása



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

Rögzítés a lemezhez

- A profilok rögzítéséhez az elülső oldalon
- A munkafelület függőleges meghosszabbítása



Kérjük, vegye figyelembe:

- Először csatlakoztassa az adaptert az alumínium profilhoz a süllyesztett rögzítőcsavar segítségével
- Ezután legalább 2 gyorszorító csavarral rögzítse az asztalhoz

Távtartó gyűrűk

csak a 28. rendszerhez szükséges
Oldal 183

Siegmund hegesztőasztal

pl. hegesztőasztal, perforált lemez vagy horonyasztal
oldal 10

siegmund®

Gyorsrögzítő csavar rész nélkül

Oldal 111 / 141 / 183

Távtartó gyűrűk

csak a 28. rendszerhez szükséges
Oldal 183

Alumínium profil

Oldal 106 / 136 / 178

Süllyesztettfejű csavar

Oldal 111 / 141 / 183

Adapter asztal csatlakoztatáshoz

szorítással illesztjük a profilba
Oldal 108 / 138 / 180

System 16

Alumínium-titánban is kapható!

rögzítéshez:

- 2x Gyorsrögzítő csavar rész nélkül
- 4x Süllyesztettfejű csavar rész nélkül dupla

Oldal 108

System 22

Alumínium-titánban is kapható!

rögzítéshez:

- 2x Gyorsrögzítő csavar rész nélkül
- 3x Süllyesztettfejű csavar rész nélkül dupla

Oldal 138

System 28

Alumínium-titánban is kapható!

rögzítéshez:

- 2x Gyorsrögzítő csavar rész nélkül
- 4x Süllyesztettfejű csavar rész nélkül dupla
- 2x Távtartó tartó 4 db-os kiserelés

Oldal 180


Új rögzítő rendszer

A SABLONOKKAL ELLÁTOTT SOROZATGYÁRTMÁNYOK EGYSZERŰ LÉTREHOZÁSÁHOZ



Építsen egyedi felszerelést kis vagy nagy sorozatához mindössze 1 – 3 óra alatt. Nagyobb termelékenység, kevesebb beállítási idő, nagy ismétlési pontosság.

**new
SYSTEM**

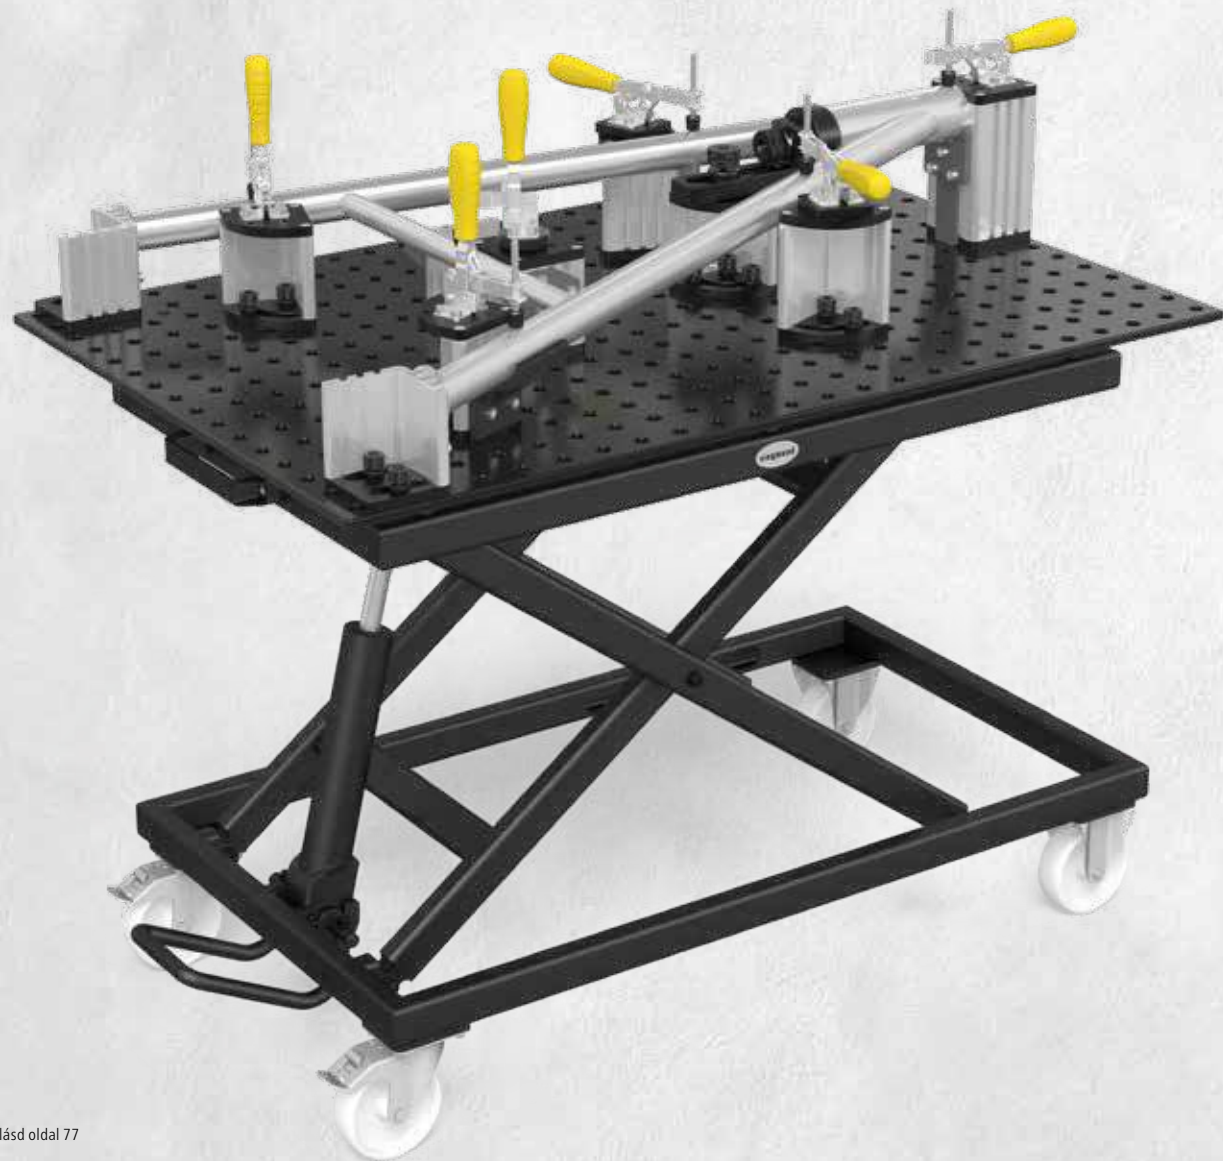

Költségpélda: lásd oldal 77

ÉPÍTSEN SZERELVÉNYEKET MAGÁNAK

Alumínium profilokból és különféle fedőlapokból és alaplapokból összeállíthatja egyedi berendezéseit. Gyorsan, egyszerűen és olcsón készíthet kis-nagy sorozatokat. Minden alkatrész újrafelhasználható.

KÖNNYŰ KOMBINÁCIÓ SABLONOKKAL

Egyéni sablonok használata – függetlenül attól, hogy lézer alkatrészek vagy a 3D nyomtatott termékek. A sablonok négyzet alakú anyákkal és csavarokkal rögzíthetők a T-Slot profiljához.


KOMPATIBILIS

Szokás szerint a Siegmund rögzítő rendszer az összes többi Siegmund termékkel is kombinálható.

siegmund®


JELLEMZŐK

- Moduláris rendszer a maximális rugalmasságért
- 16, 22 és 28 rendszerekhez
- Minden alkatrész újrafelhasználható
- A termékpaletta folyamatos bővítése
- Siegmund perforált lemezeket, hegesztőasztalokat vagy horonyasztalokat ajánlunk alapul



MUNKA SABLONOKKAL

- T-hornyú sablonok, pl. lézersablonok, 3D nyomtatott alkatrészek stb.
- A sablonok összehangolása az asztal felületének használatával történik



EGYÉNI MAGASSÁG

- Az alkatrész magasságát az alumínium profilok hossza határozza meg
- A magasság az ügyféloldali vágással egyedileg állítható
- Alumínium profil rögzített hosszúságban és rudanként kapható



GYORSSZORÍTÓ

- Gyors rögzítés és kioldás
- Ergonomikus fogantyú
- Különböző verziók és méretek állnak rendelkezésre
- Standard Siegmund furat mintával



KÖLTSÉGPÉLDA

asztal és lézer vágott profilok nélkül

Tartozékok

26x Csavarok, 1x Derékszögek, 1x Prizma

989 €

Rögzítő rendszer

7x Alumínium profil 101 mm, 2x Alumínium profil 126 mm, 1x Alumínium profil 176 mm, 7x Fedél, 10x Alaplemez, 102x Csavarok, 6x Gyorsszorítók, 1x Adapter, 2x Adapter lemez

768 €

Szerelési idő kb. 2,5 óra



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


Új rögzítő rendszer

A SABLONOKKAL ELLÁTOTT SOROZATGYÁRTMÁNYOK EGYSZERŰ LÉTREHOZÁSÁHOZ



Néhány lépésben hozza létre egyedi alkatrész rendszerét.

**new
SYSTEM**

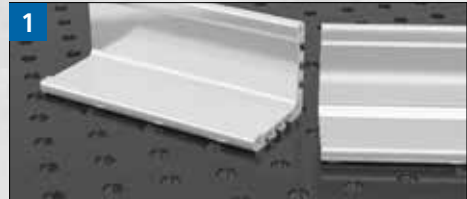

HATÁROZZA MEG A NÉGYZET MAGASSÁGÁT

- Fűrészelve le az alumínium profilt a kívánt magasságig
- Vegye figyelembe a vágás minimális magasságát (Oldal 83)
- Biztosítsa a derékszögű vágott éleket
- Fűrészelés után a profilt le kell sorjázni

Kínálunk vágott és kész profilokat is. (Oldal 83)

RÖGZÍTSE AZ ALAPLEMEZT

- Rögzítse az alumínium profilhoz önmetsző csavarokkal
- A csavarok becsavarásakor egy menet jön létre a profilban
- Menetvágás nem szükséges
- Maximális nyomaték: 20 Nm

HELYEZZEN BE NÉGYSZÖGLETES ANYÁKAT

- Helyezzen négyyszög alakú anyákat az alumíniumprofilok T-hornyaiba
- Munkadarab sablonok (anyagvastagság 5 – 6 mm) rögzítéséhez, vagy opcionálisan gyorscsereelő bilincsek oldalirányú rögzítéséhez M8x12 csavarok szükségesek



RÖGZÍTSE A FEDŐLAPOT

- Rögzítse az alumínium profilhoz önmetsző csavarokkal
- A csavarok becsavarásakor egy menet jön létre a profilban
- Menetvágás nem szükséges
- Maximális nyomaték: 20 Nm



SZERELÉSI TARTOZÉKOK

- Szerelje fel a gyorscsereelő bilincset közvetlenül a fedőlapra
- A gyorsan cserélhető bilincs adapterrel is rögzíthető
- A bilincsek, végállítók és prizmak rögzítése 16 rendszerű furatokban lehetséges



RÖGZÍTSE AZ ESZKÖZT

- Rögzítés perforált lemezre, hegesztőasztalra vagy horonyasztalra gyors rögzítőcsavarokkal
- Szükség esetén M8x12 csavarral rögzítse a testreszabott sablont egy négyzet alakú anyához

siegmund®

Részletes információk a termék összeállításáról:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Példa a kész szögre

Önmetsző csavarok M8x25

Oldal 85

Négyszögű anyák M8

Oldal 85

Csavarok M8x12

Oldal 85

Lézervágott profil

Ügyféloldali példa

Perforált lemez

Oldal 86 / 88 / 90

Gyorsszorító

Oldal 84

Csavarok M8x16

Oldal 85

Fedél

Oldal 83

Alumínium profil 100 T

Oldal 83

Gyorsrögzítő csavar

Oldal 111 / 141 / 183

Alaplemez

Oldal 87 / 89 / 91

Önmetsző csavarok M8x25


Oldal 85

Új rögzítő rendszer

A SABLONOKKAL ELLÁTOTT SOROZATGYÁRTMÁNYOK EGYSZERŰ LÉTREHOZÁSÁHOZ

siegmund®

A takarólemez szerszámtartóként szolgál, például gyorsan cserélhető bilincsekhez, derékszögekhez vagy végállítókhoz.

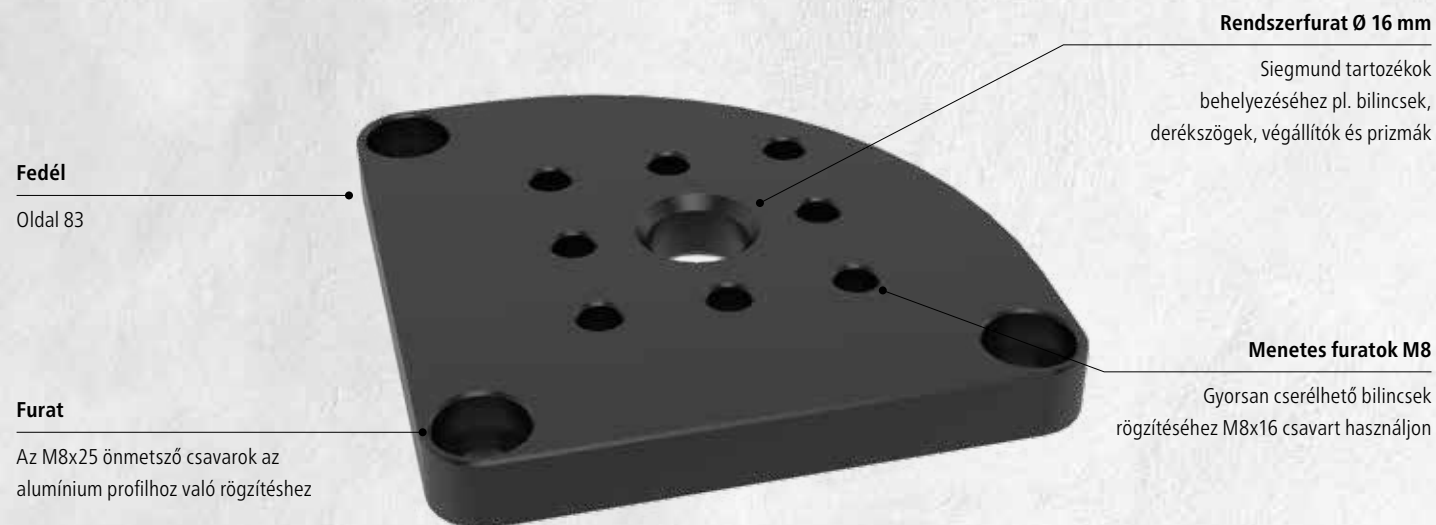

KÜLÖNBÖZŐ ADAPTERLEMEZEK



Furatmintás adapterlemez

- Rögzítés a fedőlapra sülyesztett csavarokkal 160528
- Lehetővé teszi a gyorsan cserélhető bilincsek forgatását

Oldal 83



Adapterlemez furatminta nélkül

- Adapterlemez más gyártók gyorscserélős rögzítőihez
- Fúrasi mintát adhat hozzá az ügyfél is

Oldal 83



Távtartó lemez


- A magasság kompenzációjaként gyorsan cserélhető bilincsek használatakor
- A fedőlap és a gyorsan cserélhető bilincsek közé szerelve

Oldal 83



Az alaplemezek rugalmasan rögzíthetők a Siegmund perforált lemezekhez és a hegesztő asztalokhoz a rendszer furatain keresztül.

**new
SYSTEM**

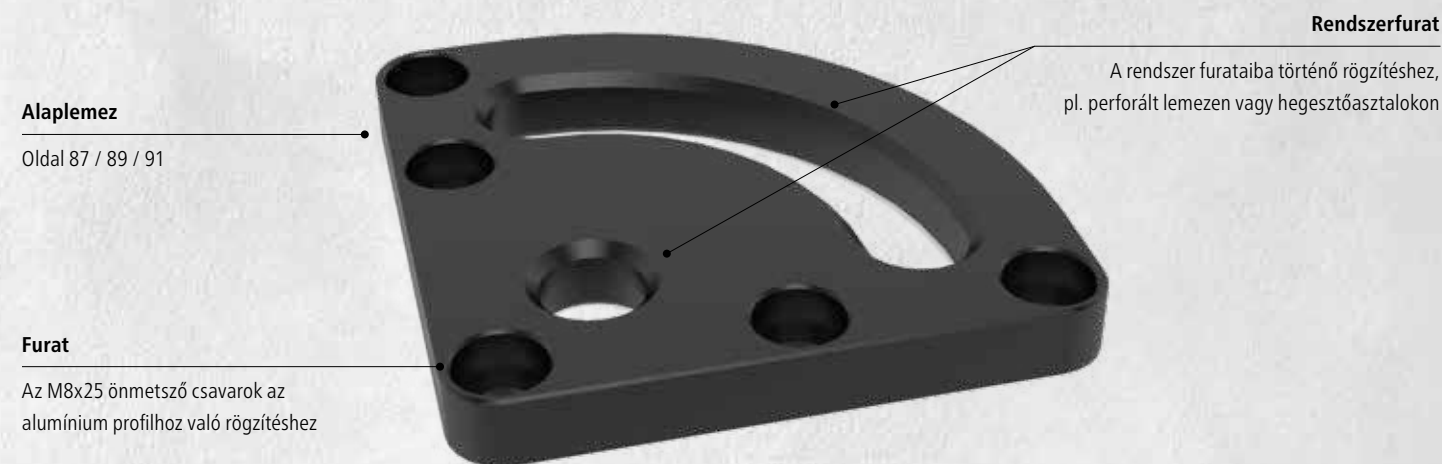

ALAPLEMEZEK ÁTTEKINTÉSE



Alaplemez sugár

Fokozatmentes forgatás 90° -kal

Oldal 87 / 89 / 91



Alaplemez egyenes bal

Fokozatmentes lineáris pozicionálás


Oldal 87 / 89 / 91




Alaplemez egyenes bal



Fokozatmentes lineáris pozicionálás

Oldal 87 / 89 / 91

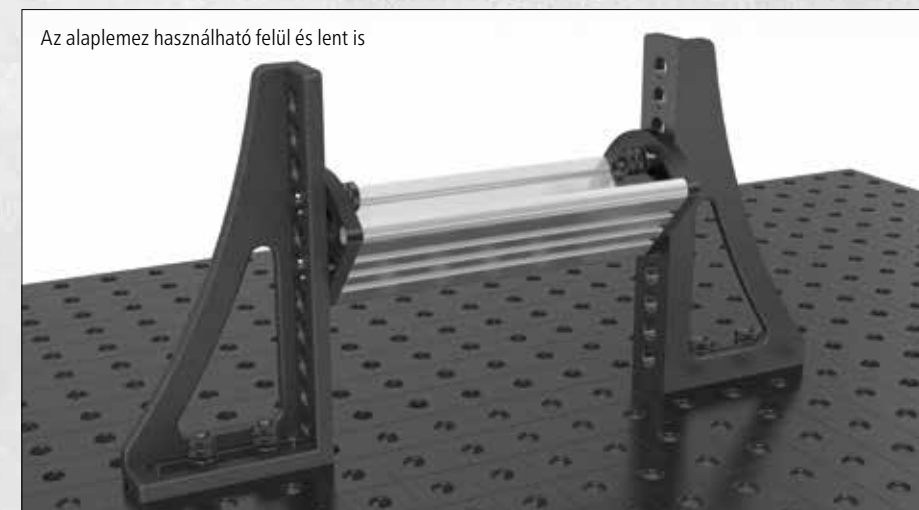

Az alaplemez használható felül és lent is

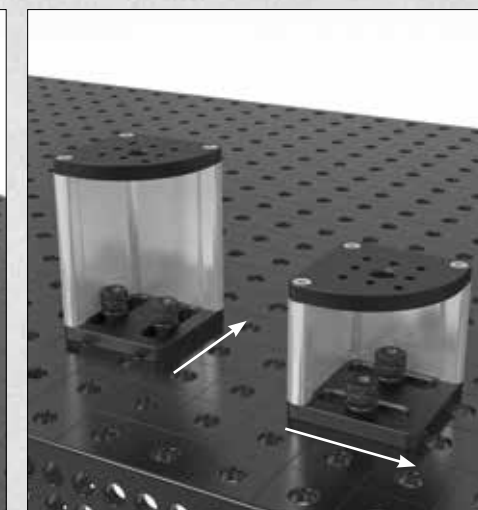

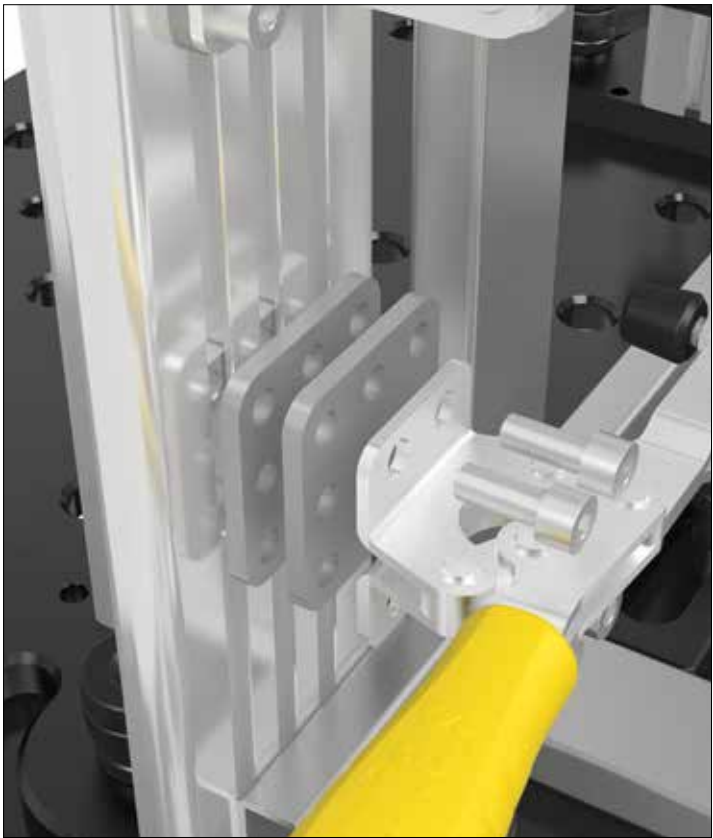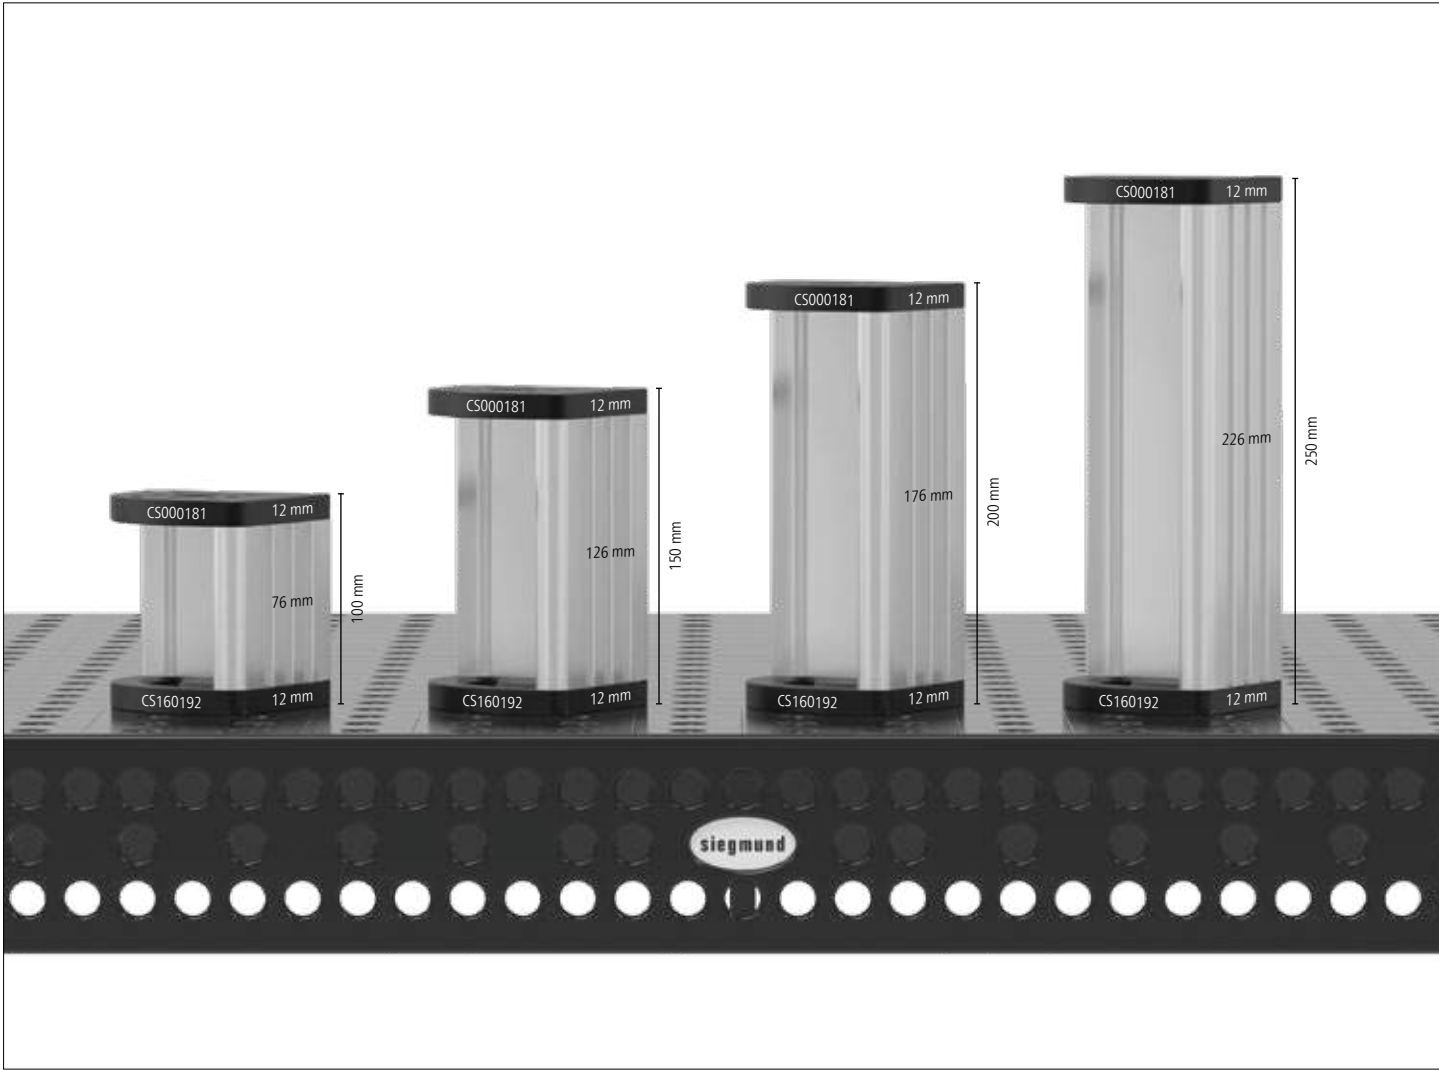


ALU


Alumínium profil 100 T

3 T-horony mindkét oldalon, M8 szögletes anyához, a T-hornyok távolsága 20 mm, az alap és a fedőlap csatlakoztatásához, 2000 mm-es alumínium profil egyedi vágáshoz, A vágások minimális magassága: Rendszer 16: 45 mm, Rendszer 22: 35 mm, Rendszer 28: 40 mm


	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
2-CS000172.1	T-horony	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	7,00 € •
2-CS000172.2	T-horony	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	10,00 € •
2-CS000172.3	T-horony	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	12,00 € •
2-CS000172.4	T-horony	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	14,00 € •
2-CS000172.5	T-horony	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	17,00 € •
2-CS000172.6	T-horony	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	19,00 € •
2-CS000172.7	T-horony	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	21,00 € •
2-CS000172.8	T-horony	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	23,00 € •
2-CS000172.9	T-horony	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	25,00 € •
2-CS000172	T-horony	2.000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	90,00 € •




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set

2-CS000181		Fedél 100 - nitridált			28,00 €	•
  		menetes furatok M8 a gyorsan cserélhető bilincsek rögzítéséhez, rögzítés a profilhoz önmetsző csavarokkal, S16 rendszerfurat közepén				
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:		
100 mm		100 mm	12 mm	0,71 kg		
2-CS000183		Furatmintás adapterlemez Gyorsrögzítés szorítóhoz - nitridált			18,00 €	•
  		rögzítés sülyesztett csavarokkal 160528, lehetővé teszi a gyorsan cserélhető bilincsek szabad elhelyezését, Gyorsrögzítés szorítóhoz (Furat minta 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:		
70 mm		70 mm	12 mm	0,41 kg		
2-CS000184		Adapterlemez furatminta nélkül Gyorsrögzítés szorítóhoz - nitridált			12,00 €	•
  		rögzítés sülyesztett csavarokkal 160528, adapter más gyártók gyorsrögzítő bilincseihez, fúrasi mintát adhat hozzá az ügyfél is				
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:		
70 mm		70 mm	12 mm	0,44 kg		
2-CS000185.Set		Készlet Távtartó lemez 5 mm csomagban 5 db - Rozsdamentes acél			18,00 €	•
		5 darab, a magasság kompenzációjaként gyorsan cserélhető bilincsek használatakor, Gyorsrögzítés szorítóhoz (Furat minta 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:		
59 mm		59 mm	5 mm	0,60 kg		

MS=Anyag vastagság;

MS=Anyag vastagság;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

= Alumínium

= Karcállóság


= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon




2-CS009082



2-CS009084



2-CS009092




2-CS009094

2-CS009082	Függőleges bilincs 1800	29,00 € •
adapter nélkül, Furat minta 40x20 mm, nyitási szög: 110°		
maximális tartóerő	Hosszúság: (a)	Súly:
1,8 kN	104 mm	0,43 kg
2-CS009084	Függőleges bilincs 2200	32,00 € •
adapter nélkül, Furat minta 40x40 mm, nyitási szög: 105°		
maximális tartóerő	Hosszúság: (a)	Súly:
2,2 kN	151 mm	0,70 kg
2-CS009092	Vízszintes bilincs 2800	26,00 € •
adapter nélkül, Furat minta 40x20 mm, kevesebb interferencia kontúrral, mint a függőleges bilincsek, nyitási szög: 90°		
maximális tartóerő	Hosszúság: (a)	Súly:
2,8 kN	245 mm	0,43 kg
2-CS009094	Vízszintes bilincs 3500	33,00 € •
adapter nélkül, Furat minta 40x40 mm, kevesebb interferencia kontúrral, mint a függőleges bilincsek, nyitási szög: 90°		
maximális tartóerő	Hosszúság: (a)	Súly:
3,5 kN	295 mm	0,73 kg



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	Vízszintes csatlakozó szorító 2500	40,00 € •
adapter nélkül, Furat minta 40 mm		
maximális tartóerő	Hosszúság: (a)	Súly:
2,5 kN	120 mm	0,51 kg
2-CS009093	Vízszintes csatlakozó szorító 4000	56,00 € •
adapter nélkül, Furat minta 40 mm		
maximális tartóerő	Hosszúság: (a)	Súly:
4 kN	180 mm	1,00 kg



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	Készlet Önmetsző csavarok M8x25 csomagban 50 db	8,00 € •
50 darab, alumínium profilú alap vagy fedőlapok csatlakoztatásához		
Súly:		
1,00 kg		
2-CS009002	Készlet Csavarok M8x12 csomagban 50 db	8,00 € •
50 darab, gyorsan cserélhető bilincsek és sablonok (anyagvastagság 5 – 6 mm) rögzítéséhez a horonyba		
Súly:		
0,60 kg		
2-CS009003	Készlet Csavarok M8x16 csomagban 50 db	8,00 € •
50 darab, a gyorsan cserélhető bilincsek fedőlapokhoz történő rögzítésre		
Súly:		
0,65 kg		
2-CS009004	Készlet Négyszögű anyák M8 csomagban 50 db	3,00 € •
50 darab, Csúszó tömbök alumínium profilokhoz T-Slot-tal		
Súly:		
0,35 kg		

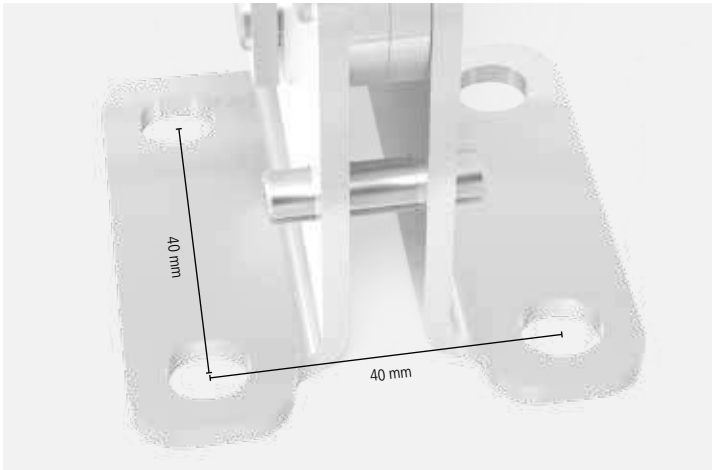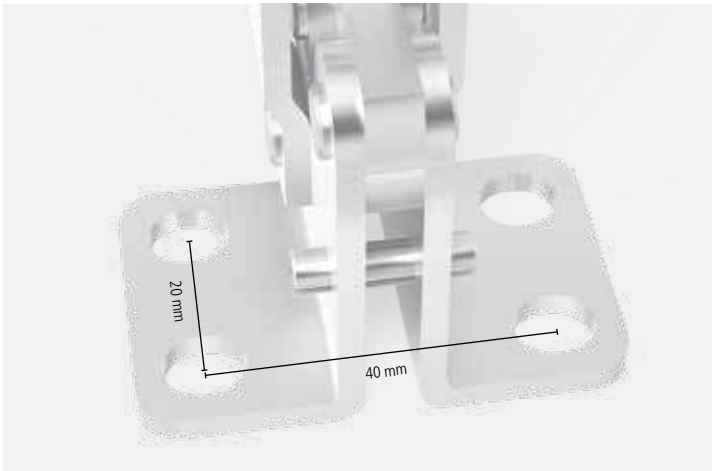

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Kezdő készlet 16

- Tartalmazza a készletet
- 1x CS000172 Alumínium profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Fedél 100 nitridált
 - 4x CS160192 Alaplemez 100 sugár nitridált
 - 1x CS009001 Készlet Önmetsző csavarok M8x25 csomagban 50 db
 - 1x CS009002 Készlet Csavarok M8x12 csomagban 50 db
 - 1x CS009003 Készlet Csavarok M8x16 csomagban 50 db
 - 1x CS009004 Készlet Négyyszögű anyák M8 csomagban 50 db

288 €

Ahelyett 310 €

4-CS160001

Perforált lemezt X8.7 1200x800x12 mm

Ideális alap az Ön szerkezeteihez.


- Furat Ø 16 mm
- Edzett szerszámacél X8.7
- + Plazma nitridálás
- Furatok 50x50 mm-es rács
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

633 €

4-164004.X7




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

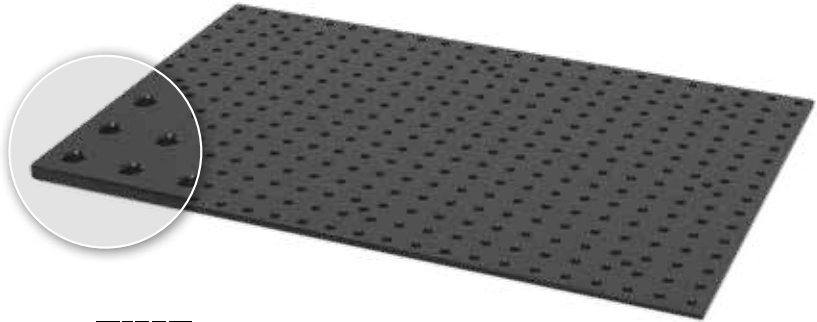


További perforált lemezek online:
www.siegmund.com/F-plates


siegmund®



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	Alaplemez 100 sugár - nitridált	21,00 €	•
sugárirányba pozicionálható, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, 50 mm furattávolsághoz, fokozatmentes forgatás 90° -kal			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg
2-CS160193	Alaplemez 100 egyenes bal - nitridált	22,00 €	•
lineárisan pozicionálható bal, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, fokozatmentesen mozgatható			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg
2-CS160194	Alaplemez 100 egyenes jobb - nitridált	22,00 €	•
lineárisan pozicionálható jobb, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, fokozatmentesen mozgatható			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:
100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg
MS=Anyag vastagság;			



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	Adapter furatokkal Ø 60 / 15 furcsa - polírozott	21,00 €	•
Gyorsrögzítő szorítóhoz (Furat minta 40x20 mm / 40 mm), a rendszer 16 mm furatához			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg
2-160546.1	Polírozott szorító M8 menethez	8,00 €	•
csavart tartalmazza, a Siegmund alkatrészek rögzítése a menetes furathoz			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
17 mm	23 mm	-	0,02 kg
MS=Anyag vastagság;			

◈ = Karcállóság

N = Hegesztési fröcskölés védelem

BAR = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

87

Kezdő készlet 22

- Tartalmazza a készletet
- 1x CS000172 Alumínium profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Fedél 100 nitridált
 - 4x CS220192 Alaplemez 170 sugár nitridált
 - 1x CS009001 Készlet Önmetsző csavarok M8x25 csomagban 50 db
 - 1x CS009002 Készlet Csavarok M8x12 csomagban 50 db
 - 1x CS009003 Készlet Csavarok M8x16 csomagban 50 db
 - 1x CS009004 Készlet Négyyszögű anyák M8 csomagban 50 db

398 €

Ahelyett 429 €

4-CS220001


Perforált lemezt S355J2+N 1200x800x18 mm

Ideális alap az Ön szerkezeteihez.


- Furat Ø 22 mm
- Magas minőségű acél S355J2+N
- + Plazma nitridálás
- Furatok 100x100 mm-es rács
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm

677 €


4-224004.P

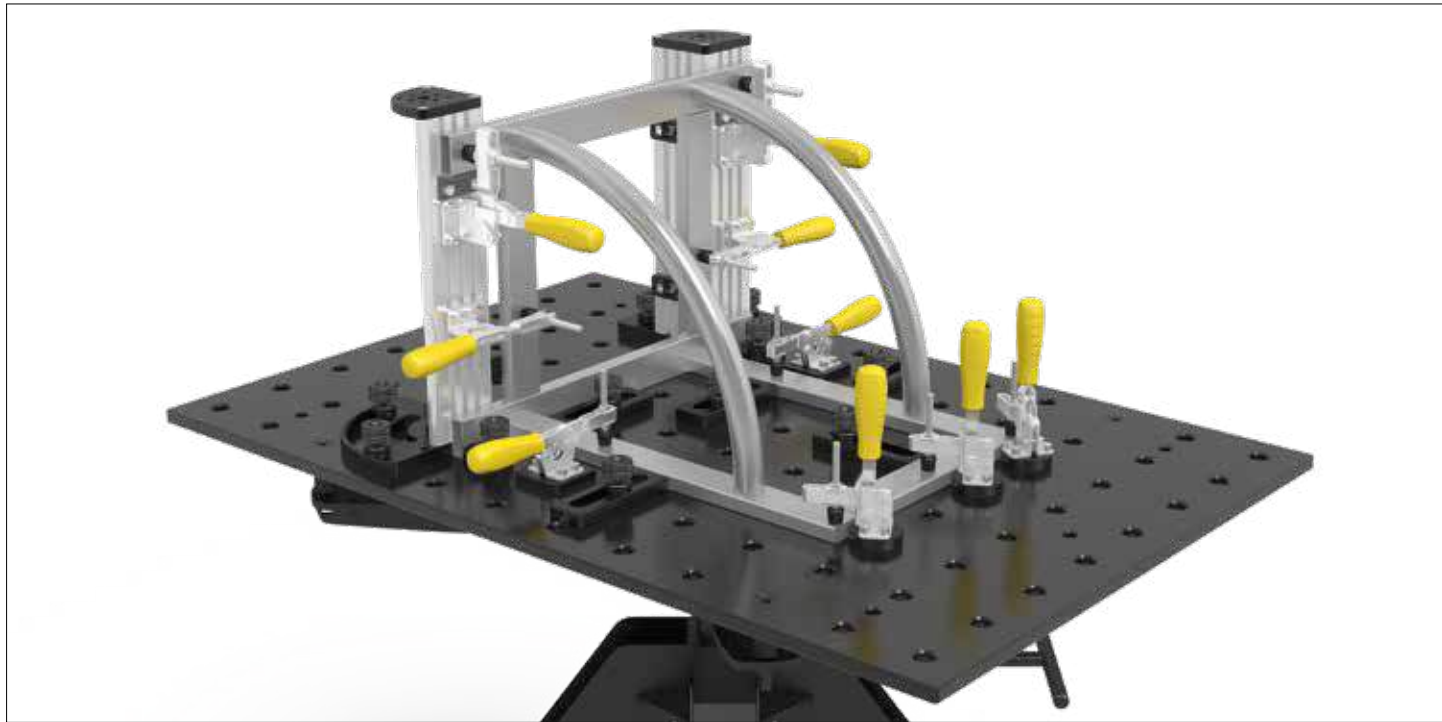


Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192		Alaplemez 170 sugár - nitridált				51,00 €	•
  	sugárirányba pozicionálható, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, 50 mm furattávolsághoz / 100 mm, fokozatmentes forgatás 90° -kal						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg			
2-CS220193		Alaplemez 170 egyenes bal - nitridált				57,00 €	•
  	lineárisan pozicionálható bal, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, fokozatmentesen mozgatható						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg			
2-CS220194		Alaplemez 170 egyenes jobb - nitridált				57,00 €	•
  	lineárisan pozicionálható jobb, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, fokozatmentesen mozgatható						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg			
MS=Anyag vastagság;							



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	Adapter furatokkal Ø 70 / 15 furcsa - polírozott				21,00 €	•
Gyorsrögzítés szorítóhoz (Furat minta 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), 22 mm-es rendszerfurathoz						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)		Súly:	
25 mm		70 mm	15 mm		0,46 kg	
2-220546.1	Polírozott szorító M8 menethez				11,00 €	•
csavart tartalmazza, a Siegmund alkatrészek rögzítése a menetes furathoz						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)		Súly:	
21 mm		31 mm	-		0,05 kg	
MS=Anyag vastagság;						

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Kezdő készlet 28

- Tartalmazza a készletet
- 1x CS000172 Alumínium profil 100 T 2000 mm
 - 4x CS000181 Fedél 100 nitridált
 - 4x CS280192 Alaplemez 175 sugár nitridált
 - 2x 800653.N Távolságtartó 4 db-os kiszerelés
 - 1x CS009001 Készlet Önmetsző csavarok M8x25 csomagban 50 db
 - 1x CS009002 Készlet Csavarok M8x12 csomagban 50 db
 - 1x CS009003 Készlet Csavarok M8x16 csomagban 50 db
 - 1x CS009004 Készlet Négyszögű anyák M8 csomagban 50 db

403 €

Ahelyett 433 €


4-CS280001



Perforált lemez Premium Light 1200x800x15 mm

Ideális alap az Ön szerkezeteihez.

- Furat Ø 28 mm
- Edzett szerszámacél X8.7
 - + Plazma nitridálás
 - Furatok 100x100 mm-es rács
 - Anyag vastagság kb. 15 mm

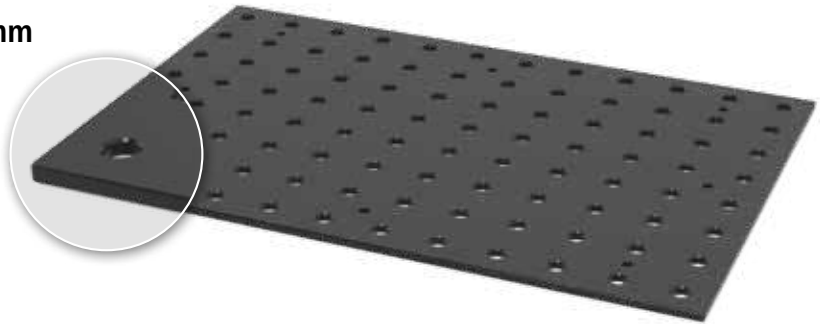


675 €


4-804004.X7




További perforált lemezek online:
www.siegmund.com/F-plates

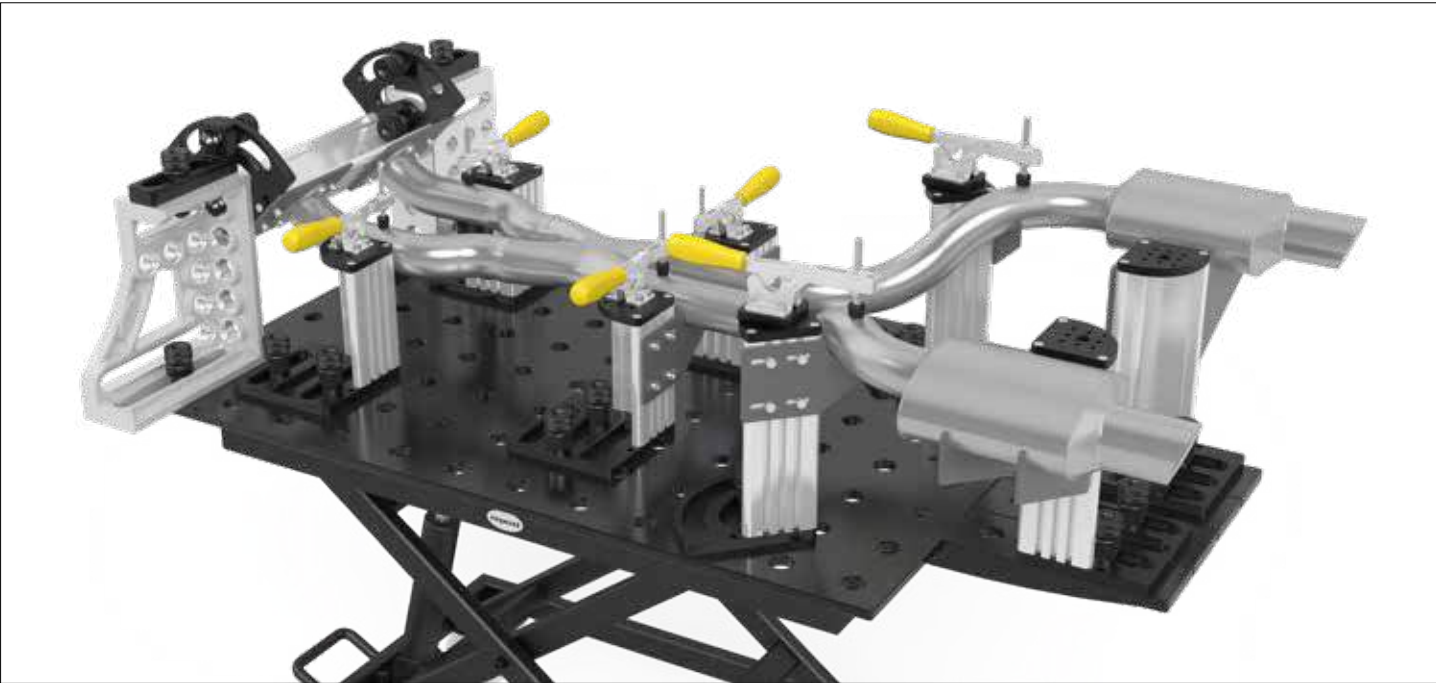


Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	Alaplemez 175 sugár - nitridált					47,00 € •
  	sugárirányba pozicionálható, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, 50 mm furattávolsághoz / 100 mm, fokozatmentes forgatás 90° -kal					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg	
2-CS280193	Alaplemez 175 egyenes bal - nitridált					54,00 € •
  	lineárisan pozicionálható bal, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, fokozatmentesen mozgatható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-CS280194	Alaplemez 175 egyenes jobb - nitridált					54,00 € •
  	lineárisan pozicionálható jobb, alumínium profilokhoz való rögzítéshez önmetsző csavarral, fokozatmentesen mozgatható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-800653.N	Távolságtartó Premium Light számára 4 db-os kiszerelés - nitridált					9,00 € •
  	távolságtartás két szorítóelem között, szükséges a 280510/280511 csavarral a 15 mm vastagságú anyaghoz való rögzítéshez, Szállítási terjedelem: 4 db					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	-	-	40 mm	10 mm	0,04 kg	

MS=Anyag vastagság;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

2-CS280715.4	Adapter furatokkal Ø 70 / 15 furcsa - polírozott				21,00 €	•
Gyorsrögzítés szorítóhoz (Furat minta 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), a rendszer 28 mm furatához						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)	Súly:		
30 mm		70 mm	15 mm	0,48 kg		
2-CS280715.5	Adapter furatokkal Ø 70 / 40 furcsa - polírozott				29,00 €	•
Gyorsrögzítés szorítóhoz (Furat minta 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), a rendszer 28 mm furatához						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)	Súly:		
55 mm		70 mm	40 mm	1,20 kg		
2-280546.5	Polírozott szorító M8 menethez				14,00 €	•
csavart tartalmazza, a Siegmund alkatrészek rögzítése a menetes furathoz						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)	Súly:		
28 mm		40 mm	-	0,11 kg		

MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

siegmund®



Gyorsan megismeri a Siegmund minőséget



KARCÁLLÓSÁG, HEGESZTÉSI REVE ÉS KORROZIÓVÉDELEM

A nitridálás karcolásálló és korrózióálló felületeket képez,
és a tapadásmentesítő spray használatával védelmet nyújt
a hegesztési revevel szemben.



POLIAMID

Ezek a termékek rozsdamentes acélból és alumíniumból
készült poliamidból állnak rendelkezésre a felületi károsodás
megelőzése érdekében.



SKÁLA

A skálázás megkönnyíti a munkadarab
pontos beállítását és rögzítését.




ALUMÍNIUM

Ezek a termékek rozsdamentes acél feldolgozásra
alkalmazhatók alumíniumból készülnek.



FELÜLETI SIMÍTÁS


A BAR-bevonat (Black-Anti-Rust-bevonat) sima felületet
hoz létre és növeli a rozsdá védelmet.



ALUMINIUM-TITÁNIUM

Néhány nagy végállító és szorító derékszögnél használjuk ezt
a nagy ellenálló képességű, de könnyű anyagot. Jóllehet a
nitridált öntöttvas keménysége ezekkel nem érhető el.

Sokoldalú rögzítési lehetőségek a Siegmund végállítók könnyű kezelhetőségével.

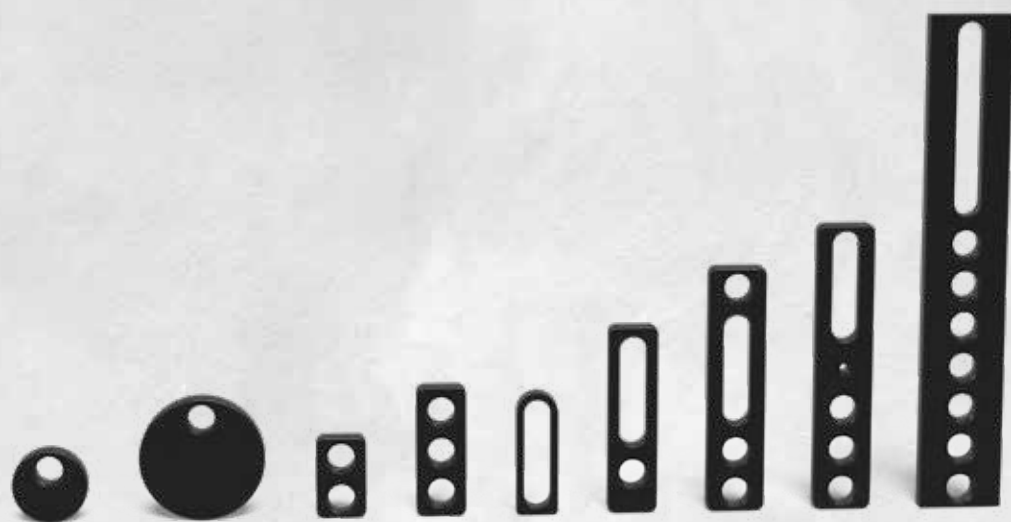

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK


Akár kevés a hely, akár a nagy alkatrészekkel dolgozik – válasszon a hosszúságok széles választéka közül. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

A rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinációja fix és változtatható rögzítési lehetőségeket kínál. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

LEKEREKÍTETT SARKOK ÉS ÉLEK

A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.

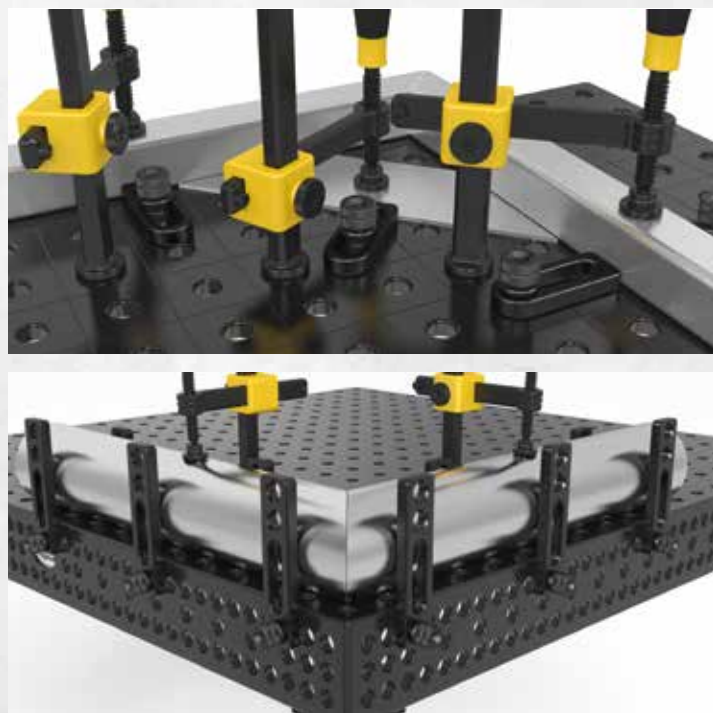

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop16



2-160401.N



2-160402.N



2-160403.N

2-160401.N	Excentrikus végállító Ø 45 - nitridált	15,00 €	•
			
	alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van, végtelen csavarás		
Ø:	MS: (d)	Súly:	
45 mm	12 mm	0,13 kg	
2-160402.N	Excentrikus végállító Ø 75 M10-es menettel - nitridált	20,00 €	•
			
	földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás		
Ø:	MS: (d)	Súly:	
75 mm	12 mm	0,38 kg	
2-160403.N	Excentrikus végállító Ø 75 - nitridált	19,00 €	•
			
	Támaszként is használható, végtelen csavarás		
Ø:	MS: (d)	Súly:	
75 mm	12 mm	0,39 kg	

MS=Anyag vastagság;



2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412

2-160407.N	Univerzális végállító 50 L - nitridált	20,00 €	•
			
	2 rendszerfurat, furat távolság 25 mm		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: VB: Súly:
50 mm	30 mm	12 mm	- - 0,08 kg
2-160408.N	Univerzális végállító 80 L - nitridált	22,00 €	•
			
	3 rendszerfurat, furat távolság 25 mm		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: VB: Súly:
80 mm	30 mm	12 mm	- - 0,16 kg
2-160410.N	Univerzális végállító 80 L - nitridált	31,00 €	•
			
	ovális furat		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: VB: Súly:
80 mm	30 mm	12 mm	- 50 mm 0,07 kg
2-160412	Flex végállító 12x83 - Alumínium	17,00 €	•
	ovális furat, rozsdamentes acél feldolgozásához		
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	WS: VB: Súly:
83 mm	31 mm	12 mm	8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem


 = Rozsdásodás elleni védelem

 = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon



2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	Flex végállító 12x78 Acél - galvanizált	15,00 €	•
	ovális furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	78 mm	28 mm	12 mm
	WS:	VB:	Súly:
	6 mm	50 mm	0,07 kg
2-160416	Flex végállító 24x78 Acél - galvanizált	21,00 €	•
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges, ovális furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	78 mm	28 mm	24 mm
	WS:	VB:	Súly:
	6 mm	50 mm	0,13 kg
2-160417	Flex végállító 12x97 Acél - galvanizált	28,00 €	•
	ovális furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	97 mm	24 mm	12 mm
	WS:	VB:	Súly:
	4 mm	71 mm	0,08 kg
2-160418	Flex végállító 24x97 Acél - galvanizált	34,00 €	•
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges, ovális furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	97 mm	24 mm	24 mm
	WS:	VB:	Súly:
	4 mm	71 mm	0,16 kg

MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;




2-160420.N



2-160420.A



2-160422.N




2-160450.N

2-160420.N	Univerzális végállító 115 L - nitridált	36,00 €	•
	prizmákkal és adapterekkel kombinálható		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	115 mm	30 mm	12 mm
	VB:	Súly:	
	50 mm	0,20 kg	
2-160420.A	Univerzális végállító 115 L - Alumínium	32,00 €	•
	prizmákkal és adapterekkel kombinálható		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	115 mm	30 mm	12 mm
	VB:	Súly:	
	50 mm	0,05 kg	
2-160422.N	Univerzális végállító 150 L - nitridált	41,00 €	•
	3 rendszerfurat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	150 mm	35 mm	12 mm
	VB:	Súly:	
	50 mm	0,33 kg	
2-160450.N	Univerzális végállító / Rögzítőhíd - nitridált	44,00 €	•
	3 rendszerfurat, szorítóhídként használható, csavaros szorítóval rögzíthető		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	175 mm	35 mm	12 mm
	VB:	Súly:	
	50 mm	0,40 kg	


MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop16




2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	Univerzális végállító 300 M - nitridált	46,00 €	•
	7 rendszerfurat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	300 mm	50 mm	-
	MS: (d)	VB:	Súly:
	12 mm	100 mm	1,08 kg
2-160432.N	Univerzális végállító 500 M - nitridált	70,00 €	•
	13 rendszerfurat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	500 mm	50 mm	-
	MS: (d)	VB:	Súly:
	12 mm	150 mm	1,85 kg
2-160444	Sík derékszög 250 - polírozott	91,00 €	•
	5 rendszerfurat, 90 fokos beállításhoz		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	250 mm	188 mm	50 mm
	MS: (d)	VB:	Súly:
	12 mm	-	1,35 kg
2-160455.N	Beállító lemez - nitridált	40,00 €	•
	tartalmaz 2x Távtartó persely, végtelen beállítás 0-90° között		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	130 mm	130 mm	-
	MS: (d)	VB:	Súly:
	5 mm	-	0,40 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



= Karcállóság

= skála

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

97

Könnyű háromdimenziós munka Siegmund derékszögeivel.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK

Válasszon a formák, változatok és méretek széles skálájából. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál. Különleges alumínium derékszögeket is kínálunk rozsdamentes acélok feldolgozásához.

KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS HÁROM DIMENZIÓBAN

Akár az alkatrészek ütközőjeként, akár az asztal meghosszabbításaként – a Siegmund szorító derékszögei megnyitják a háromdimenziós szorítás világát. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

LEKEREKÍTETT SARKOK ÉS ÉLEK

A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.



2-160105.N

2-160108.N


2-160109.N

2-160111.N

2-160105.N		Végállító és szorító derékszög 50 L - nitridált					32,00 €	•
  		furat / furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg		
2-160108.N		Végállító és szorító derékszög 90 X - nitridált					36,00 €	•
   		ovális furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg		
2-160109.N		Végállító és szorító derékszög 90 SL - nitridált					39,00 €	•
   		furat / ovális furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg		
2-160111.N		Végállító és szorító derékszög 90 WL - nitridált					53,00 €	•
   		ovális furat / ovális furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg		

MS=Anyag vastagság;

MS=Anyag vastagság;

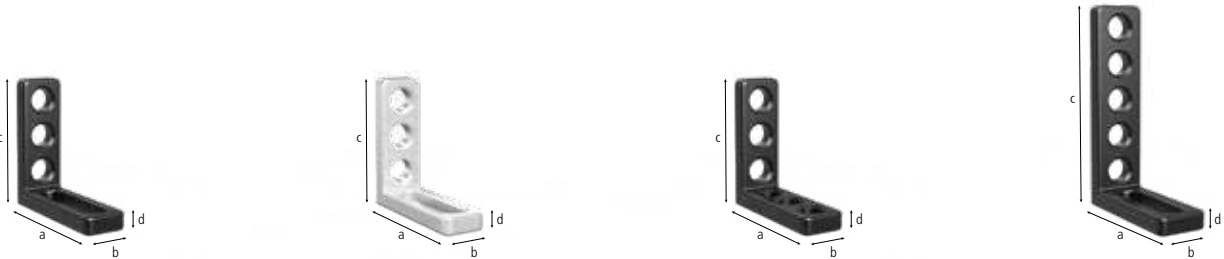

2-160110.N

2-160110.A

2-160113.N

2-160112.N

2-160110.N		Végállító és szorító derékszög 90 L - nitridált					51,00 €	•
   		furat / ovális furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg		
2-160110.A		Végállító és szorító derékszög 90 L - Alumínium					58,00 €	•
		furat / ovális furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg		
2-160113.N		Végállító és szorító derékszög 90 VL - nitridált					51,00 €	•
  		furat / furat						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg		
2-160112.N		Végállító és szorító derékszög 140 L - nitridált					61,00 €	•
   		5 rendszerfurat / ovális furat, derékszög alakú és asztal hosszabbító könnyű alkatrészekhez						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
		90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg		

MS=Anyag vastagság;

MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = skála

 = Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

99



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square16



2-160114.N



2-160162.N



2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	Végállító és szorító derékszög 150 L - nitridált					63,00 €	•
   	6 rendszerfurat / ovális furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg	
2-160162.N	Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált					83,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg	
2-160164.N	Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált					116,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg	
2-160101.N	Fordító derékszög 150 - nitridált					85,00 €	•
   	állítás 0-180° között						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:	
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg	

MS=Anyag vastagság;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N

2-160161.N	Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító bal - nitridált					114,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160163.N	Végállító és szorító derékszög 250 G Forgó szögbeállító jobb - nitridált					114,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160124.N	Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - nitridált					112,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		
2-160126.N	Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - nitridált					112,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		


MS=Anyag vastagság;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square16




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N




2-160148.N

2-160134.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált					172,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160136.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált					172,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160146.N	Végállító és szorító derékszög 750 GK bal - nitridált					295,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		
2-160148.N	Végállító és szorító derékszög 750 GK jobb - nitridált					295,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		


MS=Anyag vastagság;



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

2-160120	Végállító és szorító derékszög 250 GK bal - aluminium-titánium					169,00 €	•
  	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160121	Végállító és szorító derékszög 250 GK jobb - aluminium-titánium					169,00 €	•
  	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160138	Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - aluminium-titánium					227,00 €	•
  	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160139	Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - aluminium-titánium					227,00 €	•
  	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		

MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság


 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem


 = skála

 = Alumínium


 = Titánium



2-160140.N



2-160142.N



2-160144.N

2-160140.N		Végállító és szorító derékszög 250 D - nitridált					232,00 €	•
  		végállító jobbos, diagonális ráccsal, mint asztallap és függőleges felépítmény, anyag: GGG40						
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
		200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg		
2-160142.N		Végállító és szorító derékszög 500 D - nitridált					301,00 €	•
  		végállító jobbos, diagonális ráccsal, mint asztallap és függőleges felépítmény, anyag: GGG40						
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
		200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg		
2-160144.N		Végállító és szorító derékszög 750 D - nitridált					391,00 €	•
  		végállító jobbos, diagonális ráccsal, mint asztallap és függőleges felépítmény, anyag: GGG40						
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg		
MS=Anyag vastagság;								



2-160190.N




2-160171




2-160170.N


2-160190.N	Sarokcsatlakozó öntöttvas - nitridált					152,00 €	•
  	diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:		
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg		
2-160171	Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott					448,00 €	•
	végtelen állítás 0-225° között, hozzáálló imbuszkulcs (280852.1) nem tartozék						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:		
	-	-	-	250 mm	2,80 kg		
2-160170.N	Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált					296,00 €	•
  	tartalmaz beállítási sablont, a beállítható szög tartománya 10° és 150°						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:		
	-	-	-	260 mm	3,40 kg		
SL=Oldalhossz;							



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


2-160300.N	Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált				152,00 €	•
	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160301.N	Támasztó és csatlakozó keret kicsi 150x100x50 - nitridált				152,00 €	•
	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160302.N	Támasztó és csatlakozó keret nagy 300x200x50 - nitridált				237,00 €	•
	asztal kiterjesztésként használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg		



2-160280.P



2-160272.P




2-160290.P


2-160280.P		Rögzítő egység 300x300x100 - Plazma-nitridált					386,00 €	•	
  		ötoldalú, asztalok csatlakoztatásához (160560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény							
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		MS: (d)	Súly:
		300 mm		300 mm		100 mm		12 mm	16,00 kg
2-160272.P		Rögzítő egység 400x200x200 - Plazma-nitridált					586,00 €	•	
  		ötoldalú, asztalok csatlakoztatásához (160560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény							
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		MS: (d)	Súly:
		400 mm		200 mm		200 mm		12 mm	25,00 kg
2-160290.P		Rögzítő egység 500x500x100 - Plazma-nitridált					820,00 €	•	
  		ötoldalú, asztalok csatlakoztatásához (160560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény							
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		MS: (d)	Súly:
		500 mm		500 mm		100 mm		12 mm	40,00 kg
MS=Anyag vastagság;									



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square16

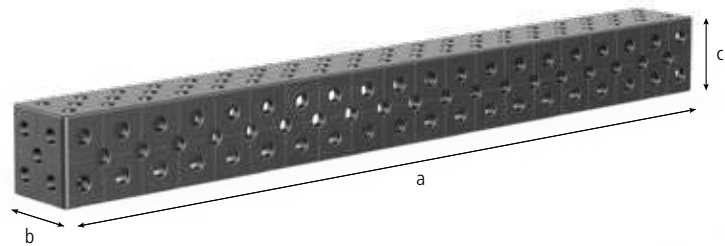


U-alakú derékszög 100/100 - Plazma-nitridált						
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (160560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	279,00 € •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	399,00 € •
2-160370.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	641,00 € •
2-160380.P	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	783,00 € •
2-160390.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	1.156,00 € •
MS=Anyag vastagság;						

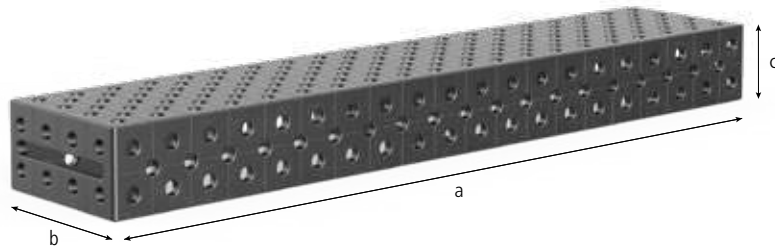

U-alakú derékszög 200/100 - Plazma-nitridált						
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (160560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	301,00 € •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	508,00 € •
2-160370.1.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	876,00 € •
2-160380.1.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	1.159,00 € •
2-160390.1.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	1.553,00 € •
MS=Anyag vastagság;						



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square16



• = Termék raktáron van




○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



Magyarázat 93 oldalon



A könnyű és olcsó nagy alkatrészek! A nagy alkatrészeket daru vagy targonca nélkül mozgassa.

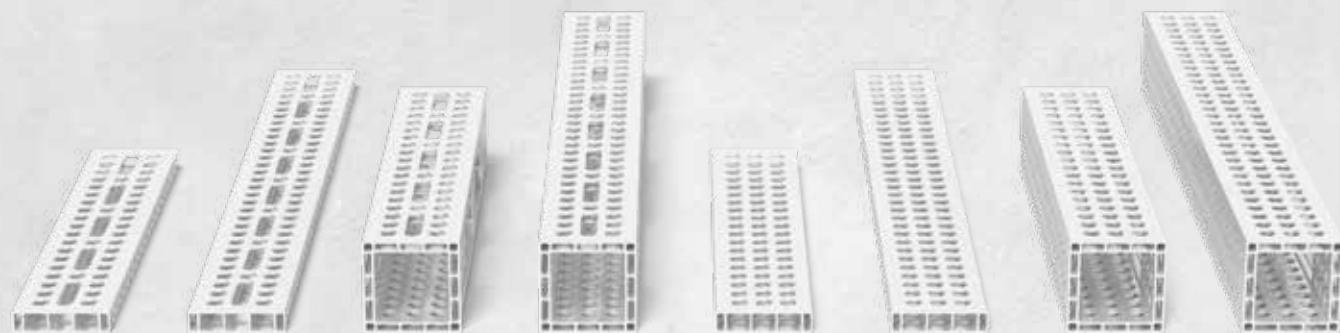

KÖNNYŰ SZORÍTÓSZERSZÁMOK



Az alumínium használata könnyű és erős szorítófelületet eredményez, amely 75 – 90% -kal könnyebb, mint a hasonló szorítószerszámok. A könnyű súlynak köszönhetően a nagy alumínium profilokat kézzel is elhelyezheti és rögzítheti.

MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐK

Az alumínium profilok befogásához ajánljuk rés nélküli szorítócsavarjainkat, amelyek sima felületüknek köszönhetően könnyebbé teszik a rendszerfuratok használatát. Ha alumíniumprofilokra szorítókat használunk, a kisebb anyagvastagság kompenzálására adaptereket ajánlunk. Az alumínium profilok elülső rögzítéséhez asztali csatlakozó adapterünket ajánljuk.





Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

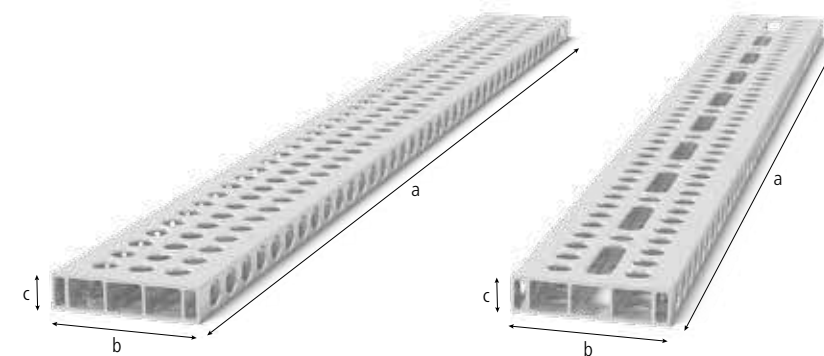

Alumínium profil tartó 100x24 mm

Stabil megállás a nagy méretek miatt. Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel. Hosszukás lyukú változat: Változatos szorítás is lehetséges szögben. Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!

	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AR16014050.V	25 mm-es rács	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	25,00 € •
4-AR16014050.VL	25 mm-es rács ovális furat	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	29,00 € •
4-AR16014080.V	25 mm-es rács	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	37,00 € •
4-AR16014080.VL	25 mm-es rács ovális furat	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	43,00 € •
4-AR16014100.V	25 mm-es rács	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	44,00 € •
4-AR16014100.VL	25 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	51,00 € •
4-AR16014120.V	25 mm-es rács	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	54,00 € •
4-AR16014120.VL	25 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	63,00 € •
4-AR16014150.V	25 mm-es rács	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	68,00 € •
4-AR16014150.VL	25 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	78,00 € •
4-AR16014200.V	25 mm-es rács	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	88,00 € •
4-AR16014200.VL	25 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	100,00 € •

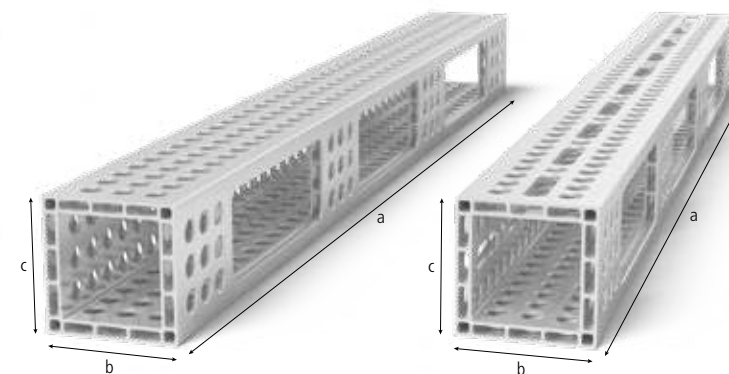

Alumínium U-alakú derékszög 100x100 mm

Legfeljebb 4 oldalra rögzíthető. Kérésre szorítócsavar dupla horony nélkül, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten! Sík tolerancia < 0,8 mm / 1000 mm


	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AQ16014050.V	25 mm-es rács	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg	59,00 € •
4-AQ16014050.VL	25 mm-es rács ovális furat	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	62,00 € •
4-AQ16014080.V	25 mm-es rács	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	90,00 € •
4-AQ16014080.VL	25 mm-es rács ovális furat	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	94,00 € •
4-AQ16014100.V	25 mm-es rács	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	111,00 € •
4-AQ16014100.VL	25 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	114,00 € •
4-AQ16014120.V	25 mm-es rács	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	134,00 € •
4-AQ16014120.VL	25 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	139,00 € •
4-AQ16014150.V	25 mm-es rács	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	166,00 € •
4-AQ16014150.VL	25 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	172,00 € •
4-AQ16014200.V	25 mm-es rács	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	220,00 € •
4-AQ16014200.VL	25 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	228,00 € •

ALU = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon



2-AP160399



2-AP160399.AT

2-AP160399		Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - nitridált					40,00 €	•	
  		a profilok rögzítéséhez az előlő oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 160511, 4x AP160528 (a szállítást nem tartalmazza)							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		MS: (d)	Súly:		
76 mm		76 mm		41 mm		12 mm	0,55 kg		
2-AP160399.AT		Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - alumínium-titánium					40,00 €	•	
  		a profilok rögzítéséhez az előlő oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 160511, 4x AP160528 (a szállítást nem tartalmazza)							
Új választék		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		MS: (d)	Súly:
		76 mm		76 mm		41 mm		12 mm	0,21 kg
MS=Anyag vastagság;									



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7





2-AP160603.X7

2-AP160605.N	Csavaros szorító adapter basic - nitridált					11,00 €	•
	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:			
48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg			
2-AP160602.N	Csavaros szorító adapter dupla - nitridált					13,00 €	•
	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:			
60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg			
2-AP160602.X7	Hosszú adapter csavaros szorítóhoz					10,00 €	•
	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, rögzítéshez: Szorítócsavar horony nélkül						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:			
124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg			
2-AP160603.X7	Körszelvényű adapter csavaros szorítóhoz					12,00 €	•
	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, rögzítéshez: Szorítócsavar horony nélkül						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:			
98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg			



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile



= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium

= Titánium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Különböző Siegmund szerszámok és hegesztőasztalok rögzítéséhez és csatlakoztatásához.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK

Csavarjaink edzett, magasan ötvöztött acélból készülnek a maximális szilárdság érdekében. Válasszon a gyorsrögzítő csavarok, összekötő csavarok és még sok más közül. A mágneses szorítócsavarok alumíniumban kaphatók.


GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

A csavarok könnyen rögzíthetők és meglazíthatók kézzel vagy hatszögletű kulccsal. Nincs szükség további szerszámokra. A csavar bármikor könnyen tisztítható.


SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az O-gyűrűs rés nélküli csavarok ideálisak alumínium profilokhoz. A sima csavaros testnek köszönhetően nagyon könnyen beilleszthetők az alumínium profilokba, dőlés nélkül.


Online elérhető kiegészítők:
www.siegmund.com/F-bolt16

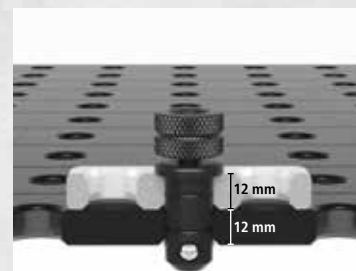



Csavar dupla / Csavar rövid



Csavar tripla / Csavar hosszú



Csavar négyzeres

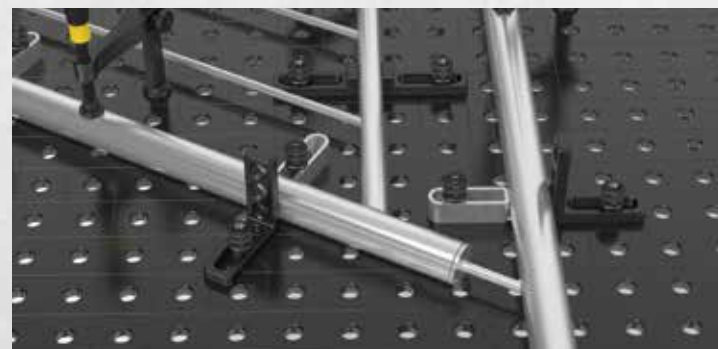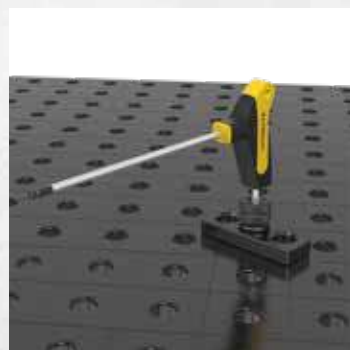

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt16

⬡ = Hatszög foglalat

⬡ = Külső hatszög



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül dupla - polírozott						34,00 €	●
2 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
53 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül tripla - polírozott						42,00 €	●
3 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
65 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül négyzeres - polírozott						48,00 €	●
4 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
77 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül dupla - polírozott						29,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
32 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül tripla - polírozott						34,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
44 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül négyzeres - polírozott						40,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
56 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-160583	Csatlakozó csavar a gallérral dupla - polírozott						21,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
39 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	Csatlakozó csavar a gallérral tripla - polírozott						25,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
51 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	Csatlakozó csavar a gallérral négyszeres - polírozott						29,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
63 mm		16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	

SK=Nyírósilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő, A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-160571	Állítható gyorsrögzítő csavar rés nélkül rövid - polírozott						39,00 €	•
	Befogó méret 12 – 24 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	Állítható gyorsrögzítő csavar rés nélkül hosszú - polírozott						46,00 €	•
	Befogó méret 24 – 36 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-160510	Gyorsrögzítő csavar rövid - polírozott						34,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
53 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	Gyorsrögzítő csavar hosszú - polírozott						42,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
65 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	Univerzális csavar rövid - polírozott						35,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 22-28 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
59 mm		16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	Univerzális csavar hosszú - polírozott						44,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 34-40 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
71 mm		16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-160522	Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott							30,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, ovális furatokhoz használható									
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
36 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg		
2-160523	Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott							36,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, ovális furatokhoz használható									
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
48 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg		
2-160528	Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott							29,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz									
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
31 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg		
2-160529	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott							34,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz									
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
43 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile



2-160540	Pozícionáló csavar - polírozott						11,00 € •
költséghatékonyan helyettesíti a második rögzítőcsavart, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg		
2-160560.N	Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált						18,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg		
2-160561	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						21,00 € •
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

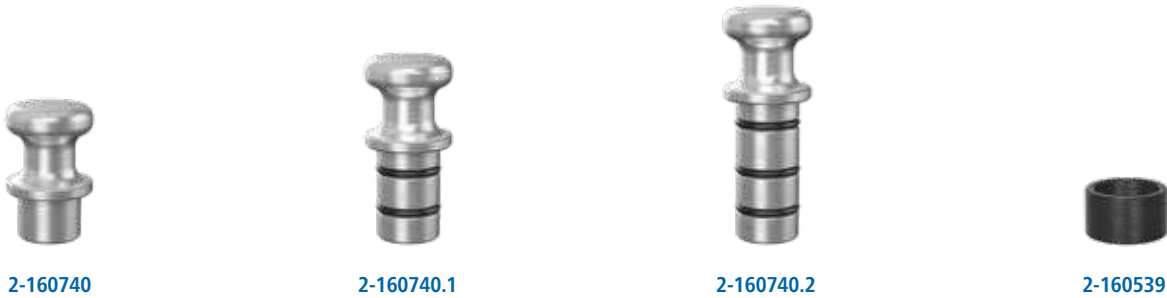

2-160740	Mágneses csavar 34 - Alumínium			14,00 € •
ALU	szárhossz 12 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	34 mm	16 mm	0,02 kg	
2-160740.1	Mágneses csavar 46 - Alumínium			17,00 € •
ALU	szárhossz 24 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	46 mm	16 mm	0,03 kg	
2-160740.2	Mágneses csavar 58 - Alumínium			19,00 € •
ALU	szárhossz 36 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	58 mm	16 mm	0,04 kg	
2-160539	Távolságtartó mágneses csavarhoz - polírozott			2,00 € •
	távolságtartás két szorítóelem között			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	12 mm	21 mm	0,02 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt16



= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Innovatív megoldások a munkadarabok szorítására és rögzítésére a Siegmund hegesztőasztalokon.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK



Legyen szó klasszikus szorítóról vagy gyors befogó változatokról – Siegmund minden projekthez megfelelő rögzítő elemeket kínál. Válasszon a különböző méretek, típusok és fogantyúk közül.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS


Néhány egyszerű lépéssel elhelyezheti a Siegmund szorítókat és a gyorsan cserélhető szorítókat az asztalok furataiban, és befoghatja a munkadarabokat.

PRIZMÁK ÉS TARTALÉKALKATRÉSZEK


Különböző prizmákat és alkatrészeket kínálunk különböző szorítókhoz. Például poliamid prizmák rozsdamentes acél munkákhoz vagy hosszabb vízszintes / függőleges rudak nagyobb munkadarabok áthidalására.

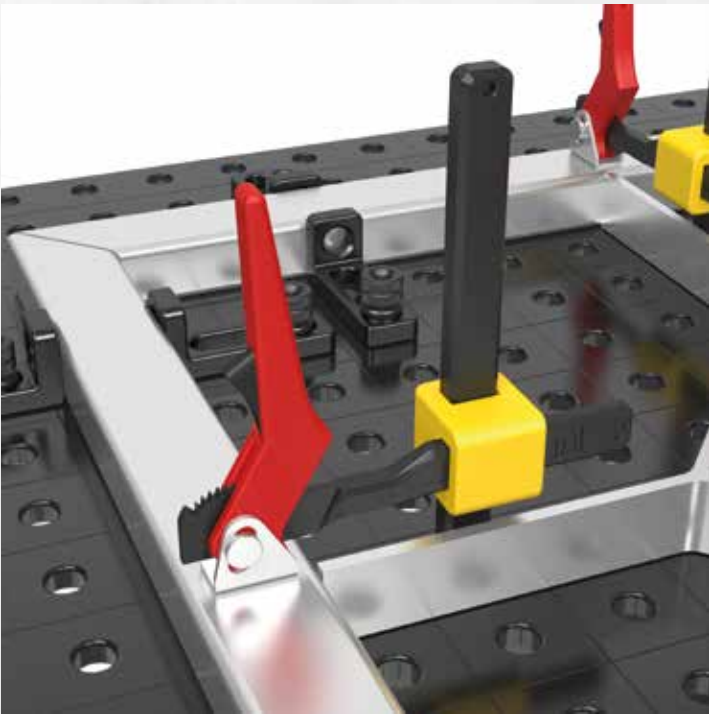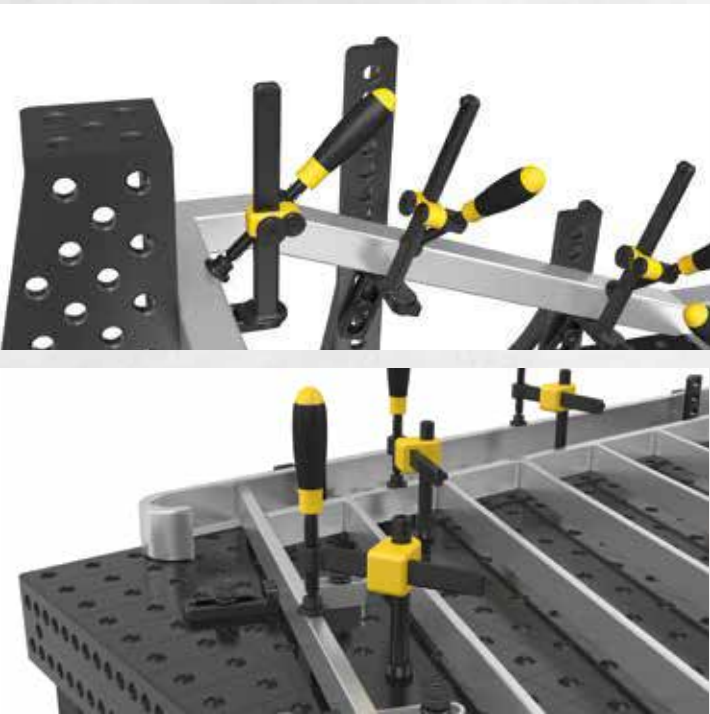


Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp16




2-160610



2-160630



2-160606




2-160601

2-160610	Professional Csavaros szorító - polírozott / nitridált				58,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
2,5 kN		163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott				56,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
2,5 kN		-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott				79,00 €	•
csak plazma nitridált hegesztőasztalokhoz ajánlott						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
2,5 kN		132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	Csavaros rögzítő körszelvénnel - polírozott				58,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, alkalmas egyszerű befogó alkalmazásokhoz, rögzítés beállító gyűrűvel						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
1,5 kN		163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	Csőbilincs univerzális - polírozott				59,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
0,6 kN		165 mm	150 mm	-	0,80 kg	
2-160620	Basic csavaros rögzítő - polírozott				47,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 8 mm						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
2,5 kN		128 mm	200 mm	-	0,95 kg	
2-160666	Rövid menetes orsó persellyel és prizmával - polírozott				23,00 €	•
trapézmenet 12 x 3 mm, minden rendszer furatában használható						
Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
-		75 mm	-	0,10 kg		
2-160618	Menetes persely - polírozott				12,00 €	•
trapézmenet 12 x 3 mm, minden rendszer furatában használható						
Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
-		10 mm	19 mm	0,01 kg		



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált			9,00 €	•
8 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal					
Magasság: (c)		Ø:	Súly:		
14 mm		25 mm	0,02 kg		
2-160656.E	Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			12,00 €	•
8 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcálló felületekhez (rozsd megelőzése)					
Magasság: (c)		Ø:	Súly:		
14 mm		25 mm	0,02 kg		
2-160656.PA	Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid			9,00 €	•
PA	8 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcolásra érzékeny felületekhez				
Magasság: (c)		Ø:	Súly:		
14 mm		25 mm	0,01 kg		



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	Duo prizma Ø 25 - polírozott / nitridált			12,00 €	•
	8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	19 mm	25 mm	0,04 kg		
2-160650.A	Duo prizma Ø 25 - Alumínium			14,00 €	•
ALU	8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	19 mm	25 mm	0,01 kg		
2-160650.PA	Duo prizma Ø 25 - Poliamid			12,00 €	•
PA	8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, karcolásra érzékeny felületekhez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	19 mm	25 mm	0,01 kg		



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott			9,00 €	•
8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez					
Magasság: (c)		Ø:	Súly:		
13 mm		20 mm	0,02 kg		
2-160660.E	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			12,00 €	•
8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, karcálló felületekhez (rozsd megelőzése), sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez					
Magasság: (c)		Ø:	Súly:		
13 mm		20 mm	0,02 kg		
2-160660.PA	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid			10,00 €	•
PA	8 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, karcolásra érzékeny felületekhez, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)		Ø:	Súly:	
	13 mm		20 mm	0,01 kg	
2-160661	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott			14,00 €	•
kompatibilis a 16 mm-es furatokkal és szorítókkal, vevői igény szerint					
Magasság: (c)		Ø:	Súly:		
25 mm		25 mm	0,07 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp16

PA = Poliamid


ALU = Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Stabil felületek mindenféle csőhöz és alkatrészhez prizmákkal és támaszokkal Siegmundtól.

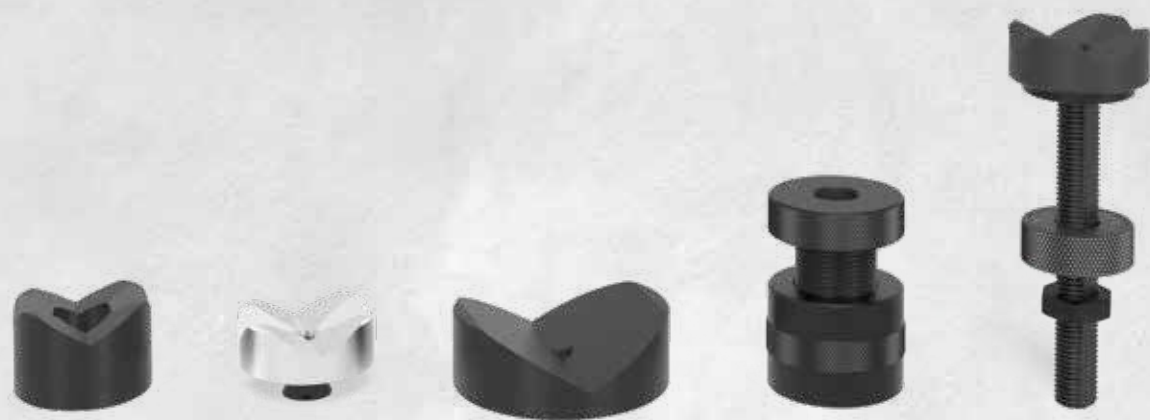

CSÖVEKKEL VALÓ MUNKAVÉGZÉS



A prizmák stabil támasztófelületeket hoznak létre mindenféle cső számára. Mindegyik prizma egy becsavart gallérral van ellátva, amely lehetővé teszi a rendszer furataihoz való rögzítést. A gallért egyszerűen le lehet csavarni a szabad elhelyezés érdekében, a furatoktól függetlenül. Válasszon a különböző átmérők és támasztó szögbeállítók közül.

KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK

Mindegyik prizma-nitridált (hegesztési fröccsenés ellen védett), alumínium (rozsdamentes acél feldolgozás) és poliamid (alumínium és rozsdamentes acél feldolgozás) változatban kapható.

HOSSZABBÍTÁS ÉS EGYENSÚLY

A tartóelemek a prizmák vagy más alkatrészek, például szorítókhoz, meghosszabbításaként vagy a magasságkülönbségek ellensúlyozására használhatók.

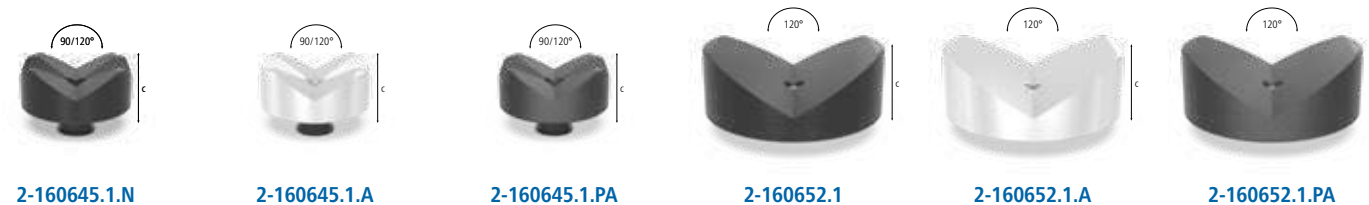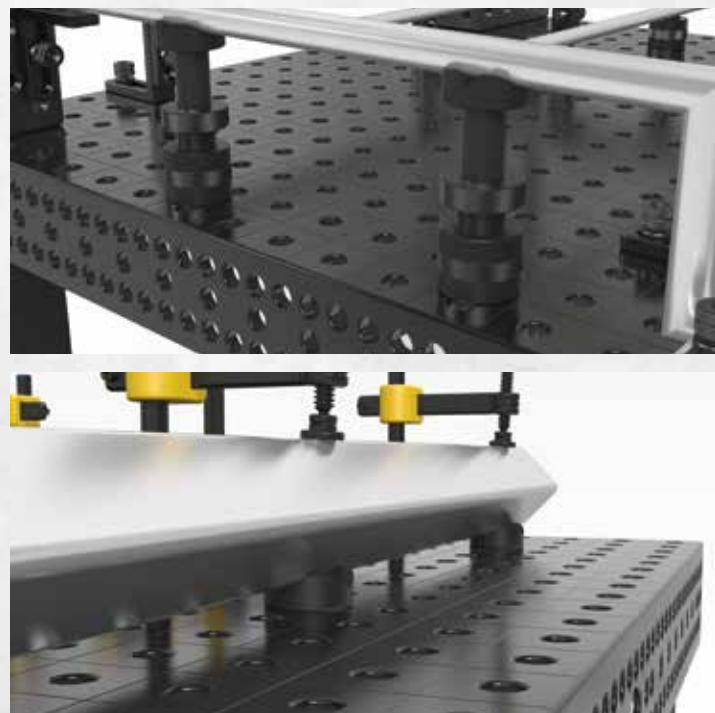

2-160645.1.N	Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - nitridált	36,00 €	•
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649, kerek és szögletes csövekhez Ø 80 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,21 kg		
2-160645.1.A	Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Alumínium	50,00 €	•
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649, kerek és szögletes csövekhez Ø 80 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-160645.1.PA	Variálható prizma Ø 50 90°/120° menetes szárral - Poliamid	47,00 €	•
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 80 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		
2-160652.1	Prizma Ø 80 120° menetes szárral - polírozott / nitridált	41,00 €	•
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649, Ø 120 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 80 mm 0,77 kg		
2-160652.1.A	Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Alumínium	62,00 €	•
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649, Ø 120 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 80 mm 0,26 kg		
2-160652.1.PA	Prizma Ø 80 120° menetes szárral - Poliamid	62,00 €	•
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 160649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 120 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 80 mm 0,12 kg		



2-160641	Variálható prizma Ø 50 90°/120° gallér nélkül - polírozott	37,00 €	•
	prizma csavarokkal rögzíthetők, kerek és szögletes csövekhez Ø 80 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	35 mm 50 mm 0,39 kg		
2-160670	Szorító kúp - polírozott / nitridált	15,00 €	•
	kerek és szögletes csövek tartásához Ø 45 mm-ig, rögzítés csavarokkal		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	40 mm 45 mm 0,26 kg		
2-160822	Csavartámaszték Ø 50 - polírozott	33,00 €	•
	a finombeállítási magasság az 55-75 mm tartományban, kombinálható a 160821 támasztókészlettel és a prizma meghosszabbítással		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmond.com/F-prism16

= Karcállóság

= Hegesztési fröccskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium

= Poliamid

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmond.com

121



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

2-160824	Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott	42,00 €	•
tartalmazza Készletsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz			
Magasság: (c)		Ø:	Súly:
125 mm		40 mm	0,33 kg
2-160821	Távtartó készlet 7 darabos - polírozott	37,00 €	•
1-60 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel			
Magasság: (c)		Ø:	Súly:
65 mm		25 mm	0,17 kg
2-160821.1	Támasztó torony - polírozott	19,00 €	•
különböző támasztó felületek, M10-es menettel			
Magasság: (c)		Ø:	Súly:
65 mm		25 mm	0,09 kg
2-160821.2	Távtartó készlet	19,00 €	•
távtaró készlet: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm			
Magasság: (c)		Ø:	Súly:
-		25 mm	0,08 kg



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	18,00 €	•
kompatibilis a prizmákkal, a 160821 támasztókészlettel és az 160822 csavartámasszal			
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:
50 mm		16 mm	0,08 kg
2-160649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	22,00 €	•
kompatibilis a prizmákkal, a 160821 támasztókészlettel és az 160822 csavartámasszal			
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:
100 mm		16 mm	0,15 kg
2-160649	Prizma csavar gallér - polírozott	7,00 €	•
prizmák furatokba szereléséhez			
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:
10 mm		16 mm	0,02 kg
2-160649.0	Speciális csavar	7,00 €	•
S16-os rendszerű prizmákhoz			
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:
10 mm		16 mm	0,02 kg



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism16



• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Rögzítse az alkatrészeket vízszintes és függőleges helyzetben, csak néhány egyszerű lépésben.



PILLANATOKON BELÜL RÖGZÍTVE


A gyorsan cserélhető szorító könnyen használható karos mechanizmusának köszönhetően az alkatrészek néhány egyszerű lépéssel másodpercek alatt rögzíthetők.

PONTOSSÁG AZ ADAPTER VÁLTOZATOSSÁGÁN KERESZTÜL


A különféle adapterekkel kombinálva a gyorsan cserélhető szorítók univerzálisan és pontosan használhatók az asztal furataiban.

RUGALMASSÁG A MODULÁRIS RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A gyorsan cserélhető szorítók számos tartozékkal kombinálhatók. Például univerzális ütközővel kombinálva a lehető legnagyobb funkcionalitást érheti el.

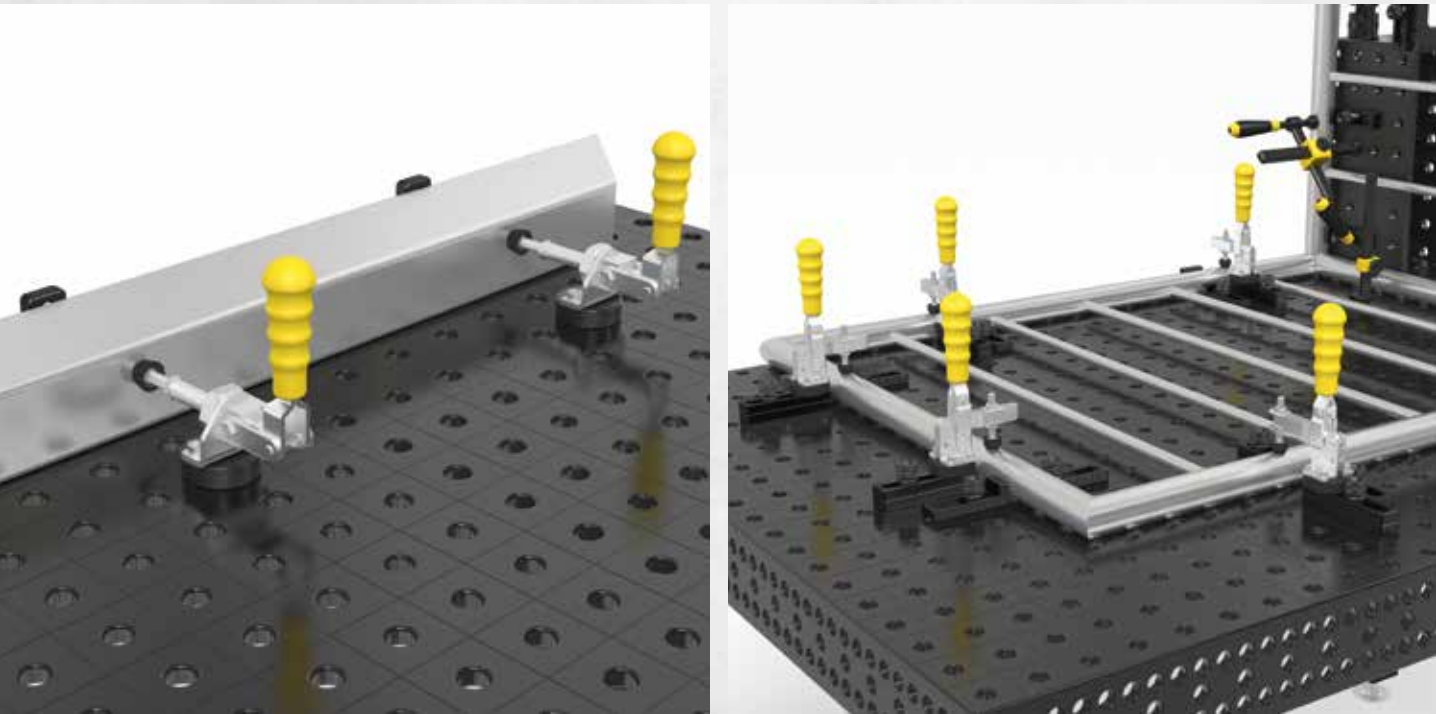

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-fastclamp16

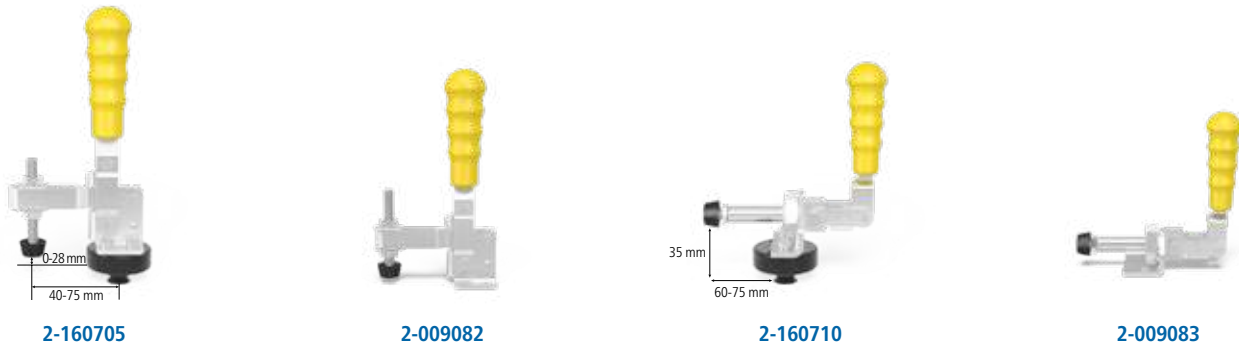

2-160705	Függőleges szorító adapterrel	37,00 € •
adapter 160715, minden rendszer furatában használható, Csak 2022 áprilisáig elérhető!		
maximális tartóerő Súly:		
1,8 kN 0,95 kg		
2-009082	Függőleges szorító	24,00 € •
Furat minta 32x19 mm, adapter nélkül, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 84. oldal		
maximális tartóerő Súly:		
1,8 kN 0,39 kg		
2-160710	Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel	41,00 € •
adapter 160715, minden rendszer furatában használható, Csak 2022 áprilisáig elérhető!		
maximális tartóerő Súly:		
2,5 kN 0,91 kg		
2-009083	Vízszintes csatlakozó szorító	28,00 € •
Furat minta 37 mm, adapter nélkül, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 84. oldal		
maximális tartóerő Súly:		
2,5 kN 0,40 kg		



2-160715	Adapter furatokkal Ø 48 / 15 - polírozott				13,00 €	•
Gyorsrögzítő szorítóhoz (Furat minta 32x19 mm / 37 mm), 16-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 87. oldal						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)		Súly:	
22 mm		48 mm	15 mm		0,20 kg	
2-160720	Adapter furatok nélkül Ø 48 / 15 - polírozott				13,00 €	•
Gyorsrögzítő szorítóhoz, 16-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!						
Magasság: (c)		Ø:	MS: (d)		Súly:	
22 mm		48 mm	15 mm		0,25 kg	
MS=Anyag vastagság;						



MS=Anyag vastagság;

Siegmund kiegészítők – gyakorlati megoldások amelyek megkönnyítik mindennapi munkáját.




PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTŐK


Minden területen kínálunk megoldásokat – a legkisebbeknél is. Nem számít, hogy rugalmas pozicionálható égőtartót keres-e a hegesztőpisztolyához, vagy két munkaterületet szeretne létrehozni egy hegesztőasztalon. Gyakorlati kiegészítőink számos lehetőséget kínálnak.

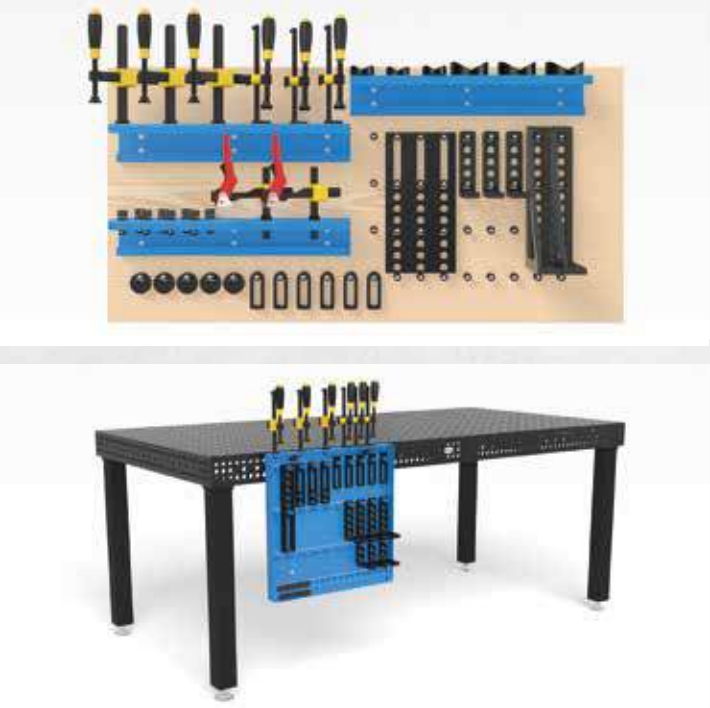

2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	Szerszámkocsi - homokszórt				562,00 €	●
Max. összes súly 240 kg						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
555 mm		560 mm	680 mm	30,00 kg		
2-160912	Szerszámtartó - homokszórt				227,00 €	●
hegesztőasztal beszerelés csavarokkal vagy falba csavarással						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
500 mm		50 mm	500 mm	7,40 kg		
2-280980	Hegesztő védőfal				186,00 €	●
felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
1.600 mm		50 mm	800 mm	23,00 kg		



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	Szerszámtartó modul persellyel - homokszórt					66,00 €	•
mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
500 mm		80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg		
2-160931	Szerszámtartó modul persely nélkül - homokszórt					47,00 €	•
mert Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
500 mm		80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg		
2-160936.10	Csapszeg szerszámtartó modulhoz - polírozott					13,00 €	•
10 db-os csomag							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
22 mm		-	-	16 mm	0,01 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	Hatszögkulcs Méretek 4	11,00 €	•
	sárga		
	Ø:	Súly:	
	-	0,06 kg	
2-160820	Kefe Ø 17 védőkupakkal	15,00 €	•
	furatok tisztításához		
	Ø:	Súly:	
	17 mm	0,05 kg	
2-160820.10	Kefe Ø 17 Furathoz / 10 darabos csomag	56,00 €	•
	Ø:	Súly:	
	17 mm	0,05 kg	



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	Hegesztőpisztoly tartó - polírozott	21,00 €	•
	elhelyezhető a furatban		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	-	-	200 mm
			Súly:
			0,27 kg
2-000810	Földelés Komfort	44,00 €	•
	garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm ² .		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	-	-	-
			Súly:
			0,66 kg
2-160830	Emelőfűl rögzítőlemezzel	57,00 €	•
	terhelhetősége 700 kg (4x 160510-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	100 mm	100 mm	25 mm
			Súly:
			1,70 kg
2-000835.N	Emelőfűl - nitridált	96,00 €	•
	terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	200 mm	100 mm	165 mm
			Súly:
			4,50 kg



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories16

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Sokoldalú rögzítési lehetőségek a Siegmund végállítók könnyű kezelhetőségével.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK


Akár kevés a hely, akár a nagy alkatrészekkel dolgozik – válasszon a hosszúságok széles választéka közül. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

A rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinációja fix és változtatható rögzítési lehetőségeket kínál. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

LEKEREKÍTETT SARKOK ÉS ÉLEK

A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.

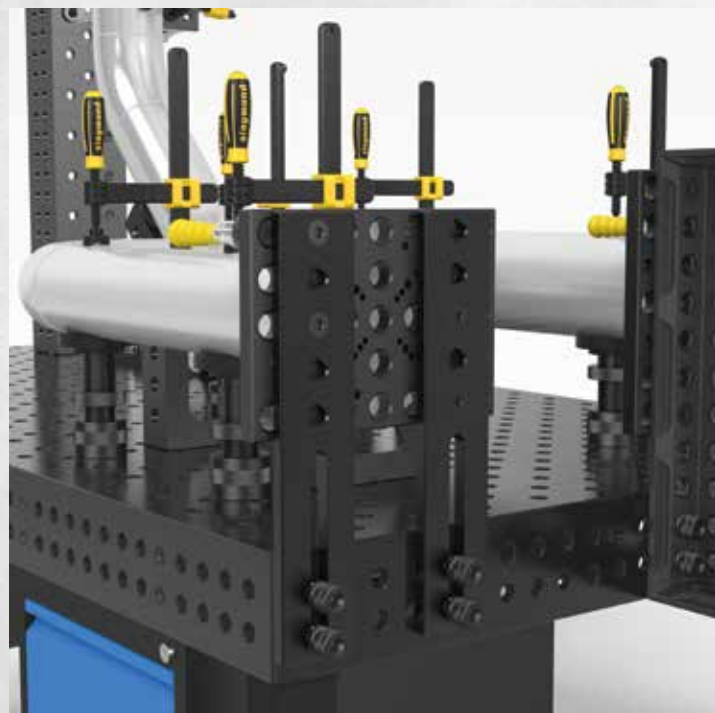

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop22




2-220402.N

2-220403.N

2-220402.N	Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált	21,00 €	•
  	földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás		
	Ø:	MS: (d)	Súly:
	60 mm	18 mm	0,33 kg
2-220403.N	Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált	22,00 €	•
  	Támaszként is használható, végtelen csavarás		
	Ø:	MS: (d)	Súly:
	100 mm	18 mm	1,04 kg

MS=Anyag vastagság;

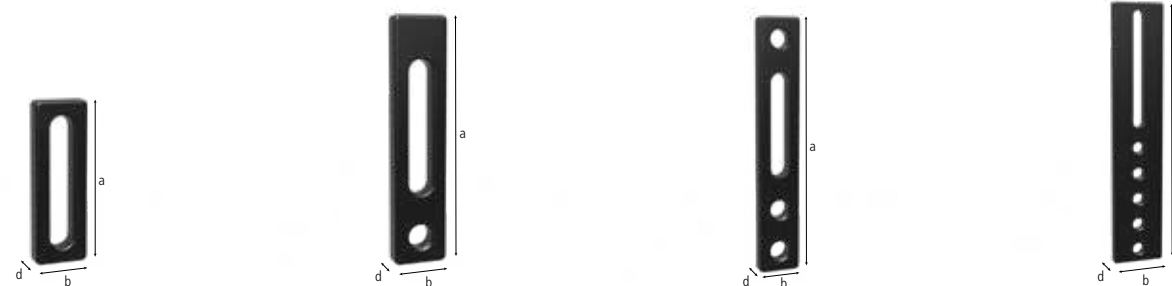

2-220410.N

2-220420.N

2-220426.N

2-220430.N

2-220410.N	Univerzális végállító 150 L - nitridált	30,00 €	•
   	ovális furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	150 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Súly:
			0,67 kg
2-220420.N	Univerzális végállító 225 L - nitridált	46,00 €	•
   	prizmákkal és adapterekkel kombinálható		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	225 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Súly:
			1,14 kg
2-220426.N	Univerzális végállító 300 - nitridált	52,00 €	•
  	3 rendszerfurat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	300 mm	50 mm	18 mm
			VB:
			100 mm
			Súly:
			1,54 kg
2-220430.N	Univerzális végállító 500 S - nitridált	74,00 €	•
  	5 rendszerfurat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)
	500 mm	100 mm	18 mm
			VB:
			200 mm
			Súly:
			6,01 kg

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem


 = skála

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Könnyű háromdimenziós munka
Siegmond derékszögeivel.

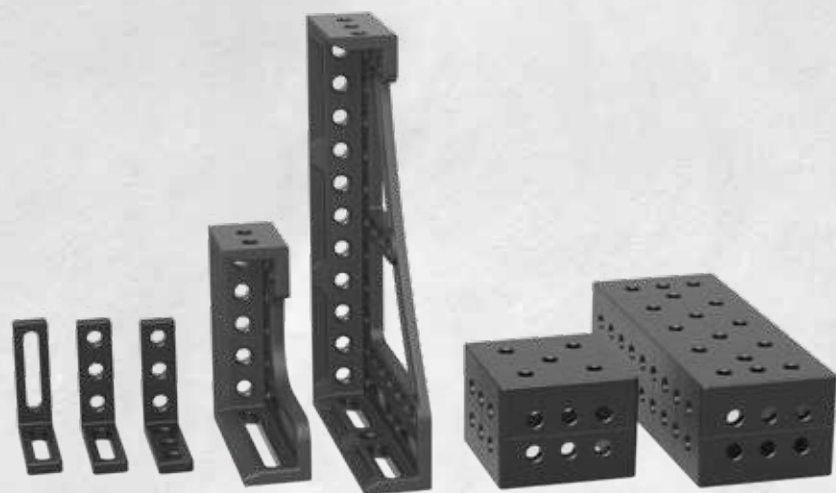

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK



Válasszon a formák, változatok és méretek széles skálájából. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál. Különleges alumínium derékszögeket is kínálunk rozsdamentes acélok feldolgozásához.

KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS HÁROM DIMENZIÓBAN


Akár az alkatrészek ütközőjeként, akár az asztal meghosszabbításaként – a Siegmund szorító derékszögei megnyitják a háromdimenziós szorítás világát. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

LEKEREKÍTETT SARKOK ÉS ÉLEK


A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.

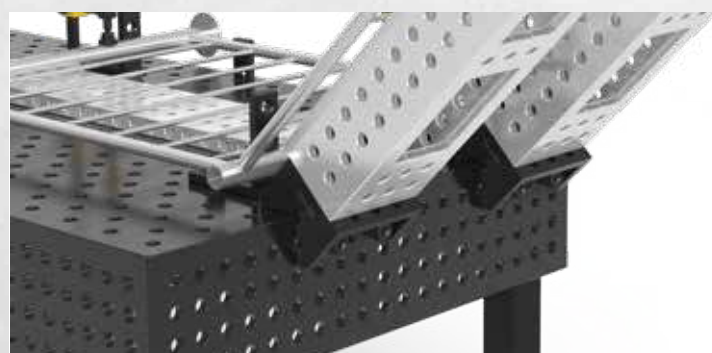

2-220110.N



2-220113.N




2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N	Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált	69,00 €	•
   	furat / ovális furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			18 mm
			Súly:
			1,65 kg
2-220113.N	Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált	62,00 €	•
  	furat / furat		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			18 mm
			Súly:
			1,96 kg
2-220111.N	Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált	69,00 €	•
   	ovális furat / ovális furat 100, Rögzíthető minden irányban		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	175 mm	50 mm	175 mm
			MS: (d)
			18 mm
			Súly:
			1,57 kg
2-220152.N	Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált	96,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	200 mm	75 mm	300 mm
			MS: (d)
			20 mm
			Súly:
			5,70 kg


MS=Anyag vastagság;




2-220116.N



2-220162.N



2-220124.N



2-220126.N

2-220116.N	Végállító és szorító derékszög 300x195 - nitridált	81,00 €	•
   			
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	195 mm	75 mm	300 mm
			MS: (d)
			20 mm
			Súly:
			6,74 kg
2-220162.N	Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált	125,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	193 mm	75 mm	493 mm
			MS: (d)
			20 mm
			Súly:
			7,80 kg
2-220124.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált	169,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	280 mm	95 mm	300 mm
			MS: (d)
			20 mm
			Súly:
			11,50 kg
2-220126.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált	169,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott		
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)
	280 mm	95 mm	300 mm
			MS: (d)
			20 mm
			Súly:
			11,50 kg

MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság

 = skála

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon

www.siegmond.com


133




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmond.com/F-square22




2-220190.N




2-220171



2-220164.N



2-220165.N

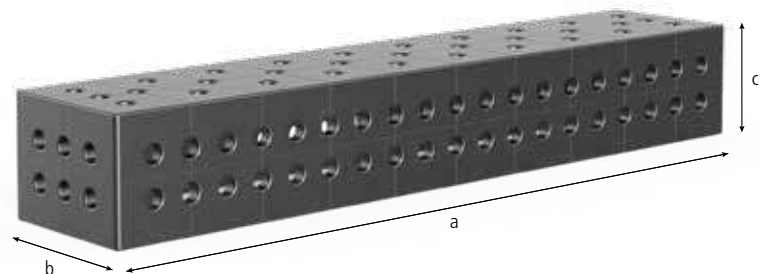


2-220190.N	Sarokcsatlakozó kicsi öntöttvas - nitridált					218,00 € •
   	diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40					
Új választék	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Súly:
	200 mm	150 mm	115 mm	-	-	10,00 kg
2-220171	Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - polírozott					534,00 € •
   	végtelen állítás 0-225° között, a 14-es imbuszkulcs (280854) nem tartozék					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Súly:
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg
2-220164.N	Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - nitridált					183,00 € •
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Súly:
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg
2-220165.N	Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - nitridált					183,00 € •
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Súly:
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg

MS=Anyag vastagság; SL=Oldalhossz;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N



2-220146.N

2-220134.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált					262,00 € •
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220136.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált					262,00 € •
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220144.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált					373,00 € •
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	
2-220146.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált					373,00 € •
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	




MS=Anyag vastagság;

U-alakú derékszög 200/150 - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (220560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg
2-220370.P	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg
2-220380.P	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg
2-220390.P	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg

MS=Anyag vastagság;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square22




• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon



A könnyű és olcsó nagy alkatrészek! A nagy alkatrészeket daru vagy targonca nélkül mozgassa.

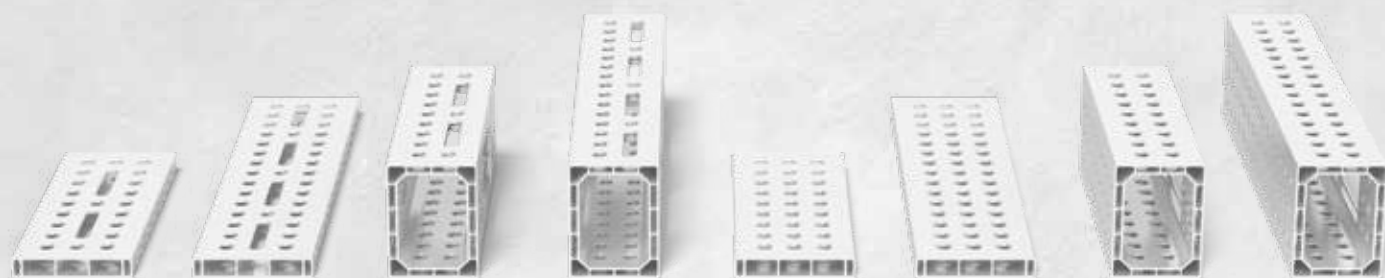


KÖNNYŰ SZORÍTÓSZERSZÁMOK


Az alumínium használata könnyű és erős szorítófelületet eredményez, amely 75 – 90% -kal könnyebb, mint a hasonló szorítószerszámok. A könnyű súlynak köszönhetően a nagy alumínium profilokat kézzel is elhelyezheti és rögzítheti.

MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐK

Az alumínium profilok befogásához ajánljuk rés nélküli szorítócsavarjainkat, amelyek sima felületüknek köszönhetően könnyebbé teszik a rendszerfuratok használatát. Ha alumíniumprofilokra szorítókat használunk, a kisebb anyagvastagság kompenzálására adaptereket ajánlunk. Az alumínium profilok elülső rögzítéséhez asztali csatlakozó adapterünket ajánljuk.

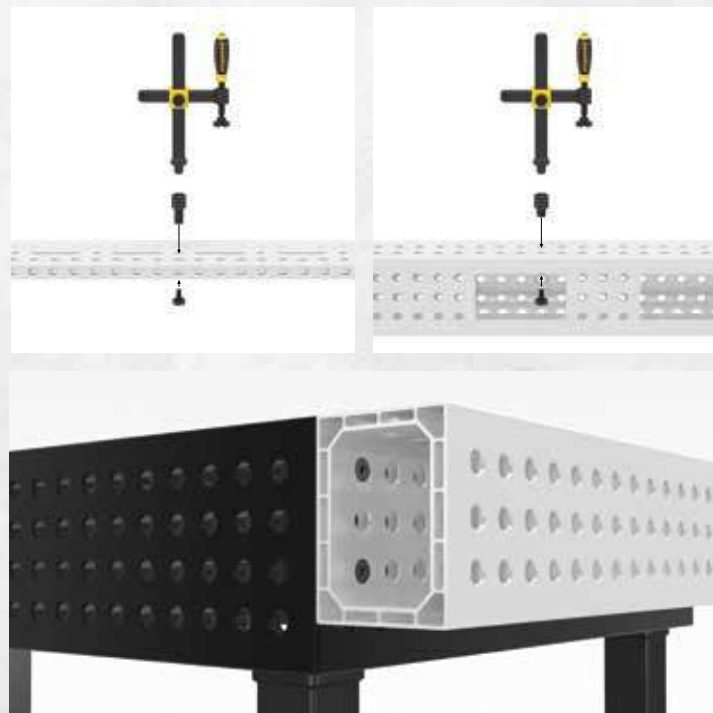


Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

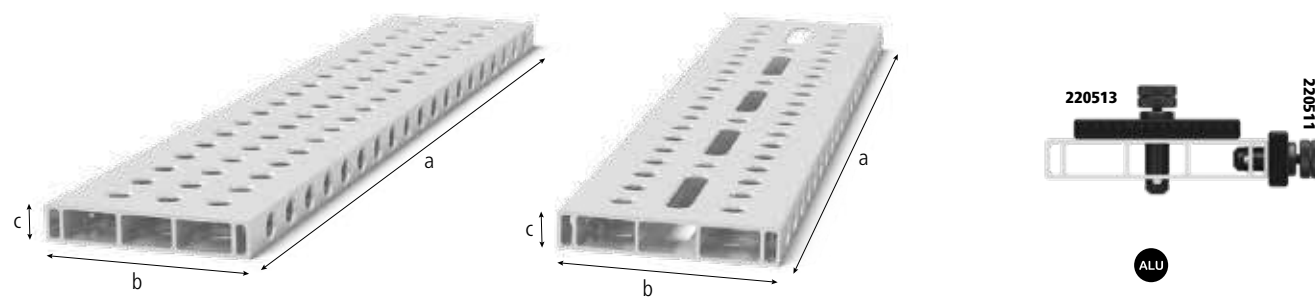

Alumínium profil tartó 200x36 mm

Stabil megállás a nagy méretek miatt. Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel. Hosszúak lyukú változat: Változatos szorítás is lehetséges szögben. Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (Szűkítő gyűrű 000542 szükséges), fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!

	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AR22014050.V	50 mm-es rács	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	41,00 € •
4-AR22014050.VL	50 mm-es rács ovális furat	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	46,00 € •
4-AR22014080.V	50 mm-es rács	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	62,00 € •
4-AR22014080.VL	50 mm-es rács ovális furat	800 mm	200 mm	36 mm	4,00 kg	70,00 € •
4-AR22014100.V	50 mm-es rács	1.000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	73,00 € •
4-AR22014100.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	83,00 € •
4-AR22014120.V	50 mm-es rács	1.200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	88,00 € •
4-AR22014120.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	101,00 € •
4-AR22014150.V	50 mm-es rács	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	117,00 € •
4-AR22014150.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	132,00 € •
4-AR22014200.V	50 mm-es rács	2.000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	145,00 € •
4-AR22014200.VL	50 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	165,00 € •

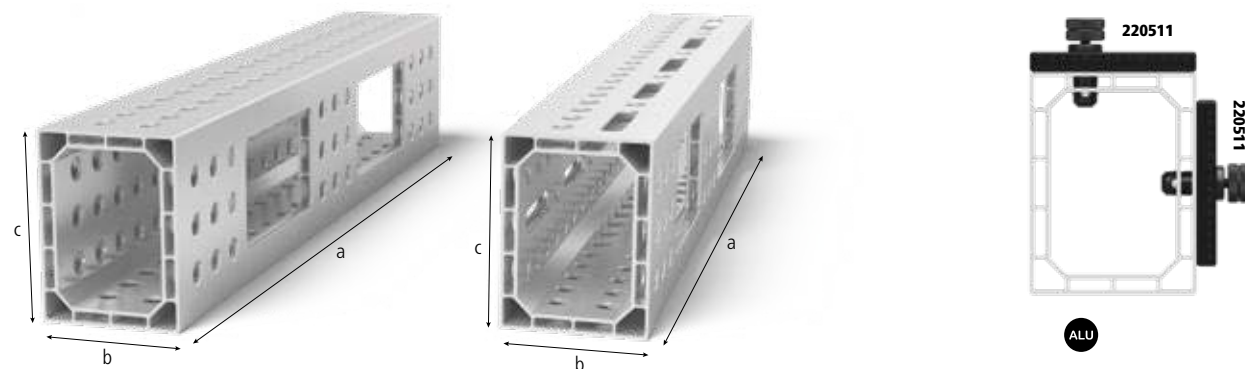

Alumínium U-alakú derékszög 200x150 mm

Legfeljebb 4 oldalra rögzíthető. Kérésre szorítócsavar dupla horony nélkül, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (Szűkítő gyűrű 000542 szükséges), fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten! Sík tolerancia < 0,9 mm / 1000 mm


	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AR22024050.V	50 mm-es rács	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	102,00 € •
4-AR22024050.VL	50 mm-es rács ovális furat	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	106,00 € •
4-AR22024080.V	50 mm-es rács	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	160,00 € •
4-AR22024080.VL	50 mm-es rács ovális furat	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	165,00 € •
4-AR22024100.V	50 mm-es rács	1.000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	199,00 € •
4-AR22024100.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	206,00 € •
4-AR22024120.V	50 mm-es rács	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	237,00 € •
4-AR22024120.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	244,00 € •
4-AR22024150.V	50 mm-es rács	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	296,00 € •
4-AR22024150.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	306,00 € •
4-AR22024200.V	50 mm-es rács	2.000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	392,00 € •
4-AR22024200.VL	50 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	405,00 € •

ALU = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon



2-AP220399



2-AP220399.AT

2-AP220399	Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - nitridált					67,00 € •
  	a profilok rögzítéséhez az elülső oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 220511, 3x AP220528 (a szállítást nem tartalmazza)					
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg		
2-AP220399.AT	Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - alumínium-titánium					67,00 € •
 	a profilok rögzítéséhez az elülső oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 220511, 3x AP220528 (a szállítást nem tartalmazza)					
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg		

MS=Anyag vastagság;





2-AP220605.N



2-AP220602.N

2-AP220605.N	Csavaros szorító adapter basic - nitridált			12,00 € •
  	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 220610.1, 220630.1, 220615			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
63 mm	35 mm	0,27 kg		
2-AP220602.N	Csavaros szorító adapter dupla - nitridált			14,00 € •
  	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 220610.1, 220630.1, 220615			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
81 mm	35 mm	0,32 kg		

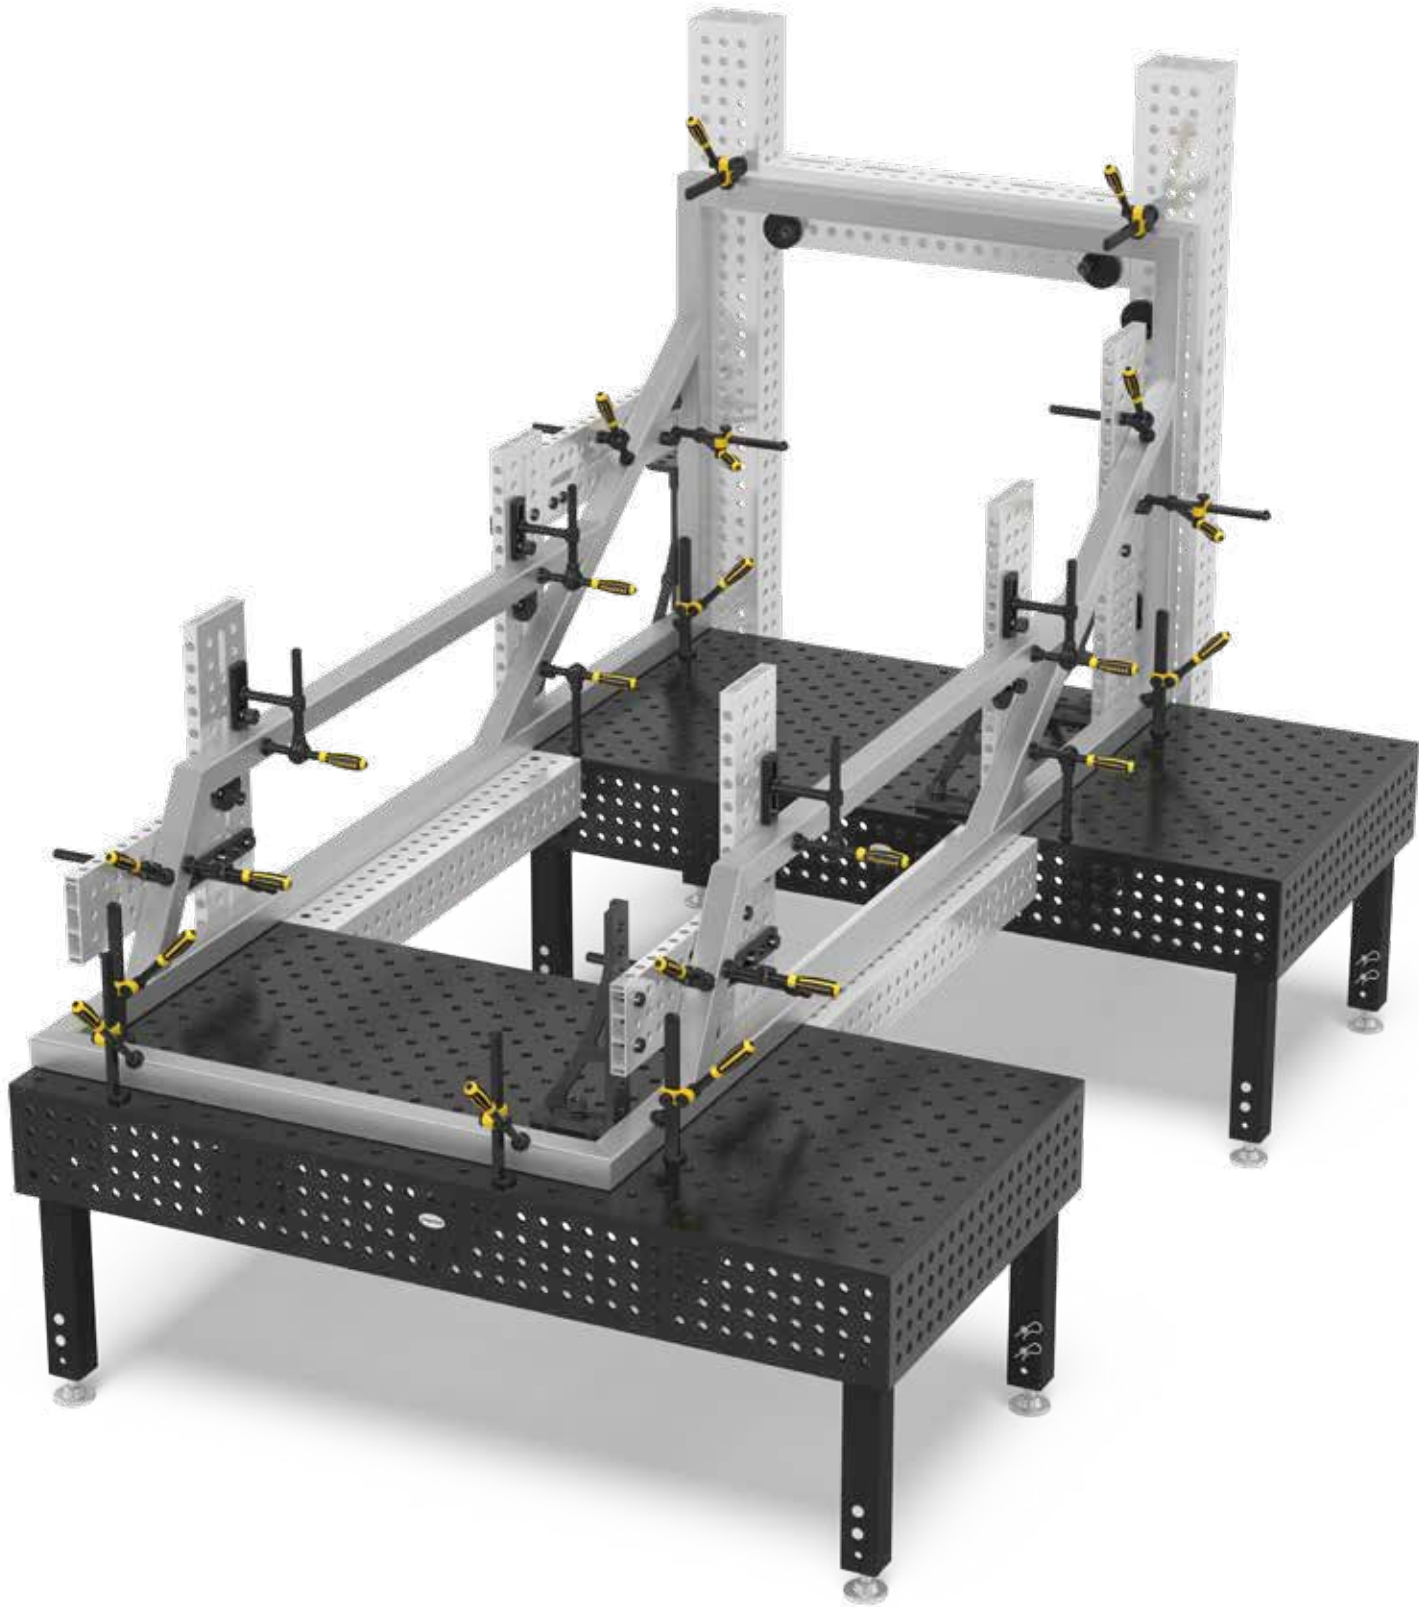

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = Alumínium

 = Titánium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Különböző Siegmund szerszámok és hegesztőasztalok rögzítéséhez és csatlakoztatásához.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK

Csavarjaink edzett, magasan ötvöztött acélból készülnek a maximális szilárdság érdekében. Válasszon a gyorsrögzítő csavarok, összekötő csavarok és még sok más közül. A mágneses szorítócsavarok alumíniumban kaphatók.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

A csavarok könnyen rögzíthetők és meglazíthatók kézzel vagy hatszögletű kulccsal. Nincs szükség további szerszámokra. A csavar bármikor könnyen tisztítható.

SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az O-gyűrűs rés nélküli csavarok ideálisak alumínium profilokhoz. A sima csavaros testnek köszönhetően nagyon könnyen beilleszthetők az alumínium profilokba, dőlés nélkül.

Online elérhető kiegészítők:
www.siegmond.com/F-bolt22



Csavar dupla / Csavar rövid



Csavar tripla / Csavar hosszú



Csavar négyzeres



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmond.com/F-bolt22

⬡ = Hatszög foglalat

⬡ = Külső hatszög



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül dupla - polírozott	39,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására		
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:
83 mm	22 mm	130,00 kN
		AM:
		15,00 Nm
		AM1:
		6,00 Nm
		ZK:
		15,00 kN
		Súly:
		0,27 kg
2-220513	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül tripla - polírozott	48,00 € •
3 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására		
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:
101 mm	22 mm	130,00 kN
		AM:
		15,00 Nm
		AM1:
		6,00 Nm
		ZK:
		15,00 kN
		Súly:
		0,32 kg
2-220515	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül négyzeres - polírozott	58,00 € •
4 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására		
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:
119 mm	22 mm	130,00 kN
		AM:
		15,00 Nm
		AM1:
		6,00 Nm
		ZK:
		15,00 kN
		Súly:
		0,37 kg

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül dupla - polírozott	30,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg		
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:
50 mm	22 mm	130,00 kN
		AM1:
		6,00 Nm
		ZK:
		2,00 kN
		Súly:
		0,13 kg
2-AP220529	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül tripla - polírozott	35,00 € •
3 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg		
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:
68 mm	22 mm	130,00 kN
		AM1:
		6,00 Nm
		ZK:
		2,00 kN
		Súly:
		0,18 kg
2-AP220530	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül négyzeres - polírozott	41,00 € •
4 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg		
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:
86 mm	22 mm	130,00 kN
		AM1:
		6,00 Nm
		ZK:
		2,00 kN
		Súly:
		0,23 kg

SK=Nyírószilárdság; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-220583	Csatlakozó csavar a gallérral dupla - polírozott	20,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	Csatlakozó csavar a gallérral tripla - polírozott	25,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	Csatlakozó csavar a gallérral négyszeres - polírozott	31,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-220571	Állítható gyorsrögzítő csavar rész nélkül rövid - polírozott	44,00 €	•
Befogó méret 18 – 36 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg	
2-220573	Állítható gyorsrögzítő csavar rész nélkül hosszú - polírozott	53,00 €	•
Befogó méret 36 – 54 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-220510	Gyorsrögzítő csavar rövid - polírozott	39,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220512	Gyorsrögzítő csavar hosszú - polírozott	44,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220532	Univerzális csavar rövid - polírozott	42,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 33-39 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	Univerzális csavar hosszú - polírozott	47,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 51-57 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-220522	Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott	35,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, ovális furatokhoz használható			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg	
2-220523	Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott	41,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, ovális furatokhoz használható			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220528	Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott	35,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
-	6,00 kN	0,12 kg	
2-220529	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott	41,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
-	6,00 kN	0,16 kg	


SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile



2-220540	Pozícionáló csavar - polírozott						12,00 € •
költséghatékonyan helyettesíti a második rögzítőcsavart, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg		
2-220560.N	Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált						17,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg		
2-220561	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						22,00 € •
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg		
2-220740	Mágneses csavar 60 - Alumínium						19,00 € •
szárhossz 18 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

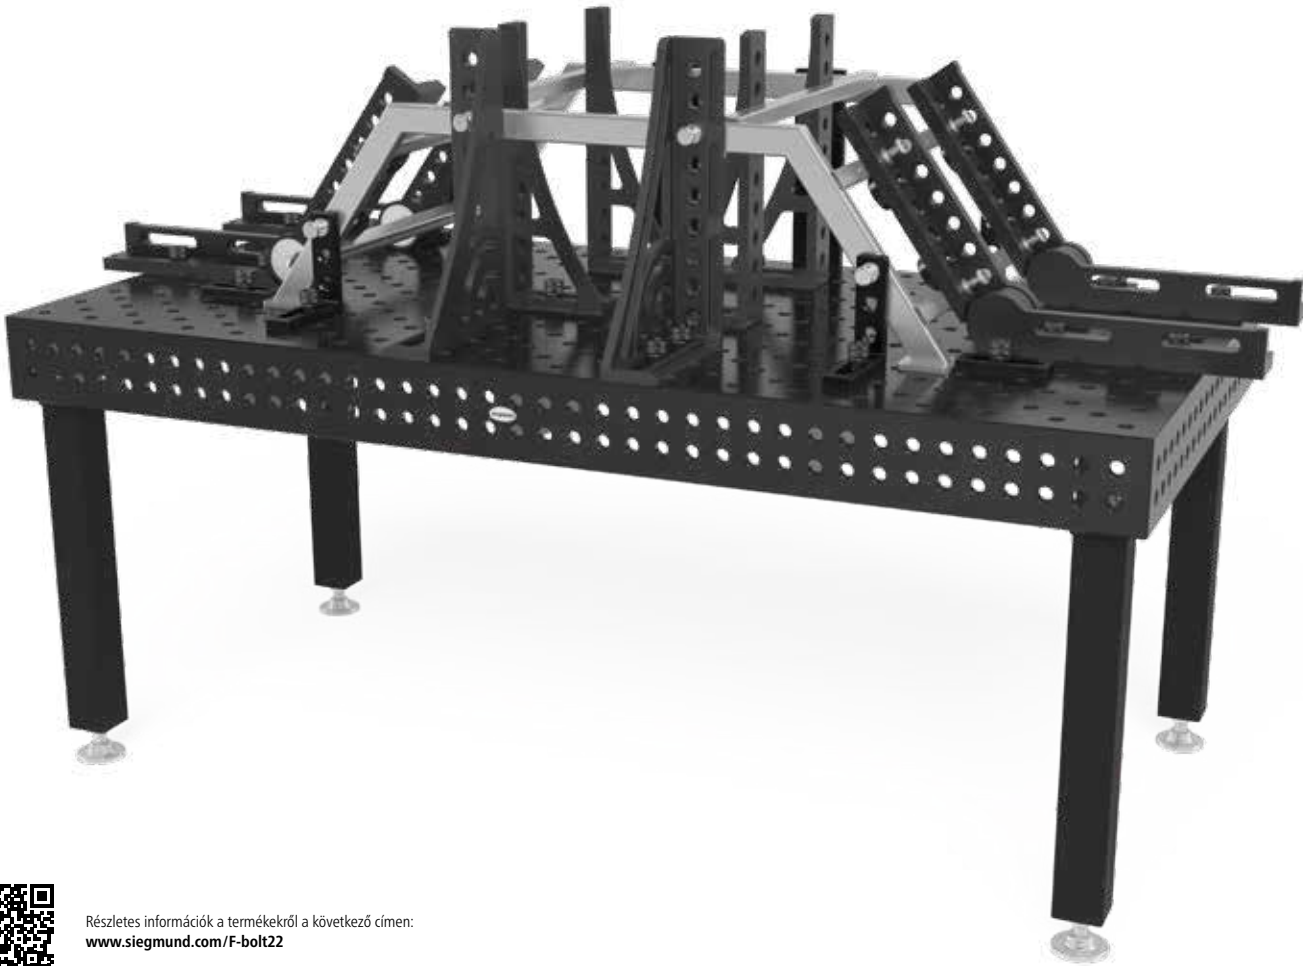

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt22



◈ = Karcállóság

N = Hegesztési fröcskölés védelem

BAR = Rozsdásodás elleni védelem

ALU = Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Innovatív megoldások a munkadarabok szorítására és rögzítésére a Siegmund hegesztőasztalokon.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK



Legyen szó klasszikus szorítókról vagy gyors befogó változatokról – Siegmund minden projekthez megfelelő rögzítő elemeket kínál. Válasszon a különböző méretek, típusok és fogantyúk közül.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

Néhány egyszerű lépéssel elhelyezheti a Siegmund szorítókat és a gyorsan cserélhető szorítókat az asztalok furataiban, és befoghatja a munkadarabokat.

PRIZMÁK ÉS TARTALÉKALKATRÉSZEK

Különböző prizmákat és alkatrészeket kínálunk különböző szorítókhoz. Például poliamid prizmák rozsdamentes acél munkákhoz vagy hosszabb vízszintes / függőleges rudak nagyobb munkadarabok áthidalására.

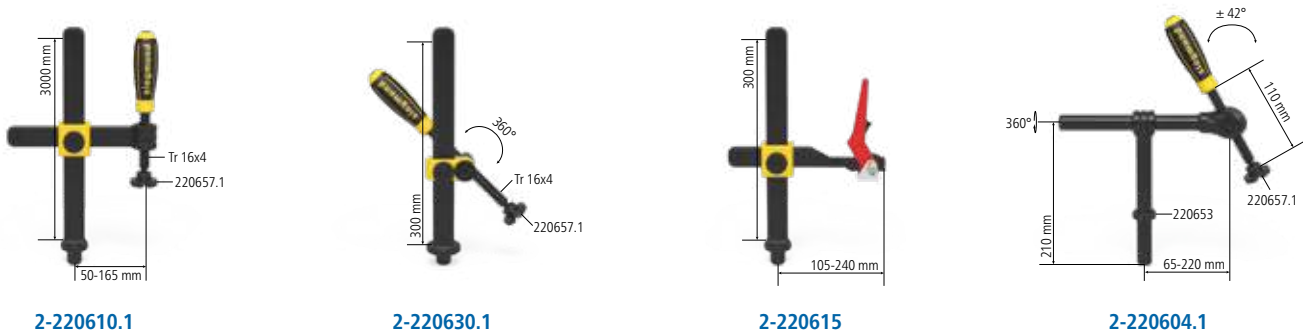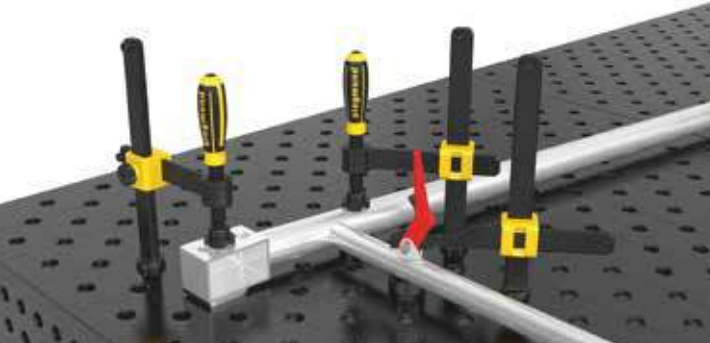

2-220610.1	Professional Csavaros szorító - polírozott				59,00 € •
	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm				
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg	
2-220630.1	Professional Csavaros szorító 45°/90° - polírozott				56,00 € •
	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között				
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg	
2-220615	Professional gyorsfeszítő szorító - polírozott				90,00 € •
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg	
2-220604.1	Csőbilincs univerzális - polírozott				65,00 € •
	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 10 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel				
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg	



2-220618	Menetes persely - polírozott				7,00 € •
	220610.1-höz, trapézmenet 16 x 4 mm S22 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	22 mm	24 mm	0,03 kg		
2-220650	Duo prizma Ø 40 - polírozott				15,00 € •
	10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	27 mm	40 mm	0,13 kg		
2-220650.A	Duo prizma Ø 40 - Alumínium				18,00 € •
ALU	10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	27 mm	40 mm	0,06 kg		
2-220650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid				17,00 € •
PA	10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel, karcolásra érzékeny felületekhez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	27 mm	40 mm	0,02 kg		

ALU = Alumínium

PA = Poliamid

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

147



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220657.1




2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	Prizma csavaros szorítóhoz - polírozott			9,00 € •
	10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel			
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	20 mm	40 mm	0,05 kg	
2-220658.E	Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			12,00 € •
	10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel, karcálló felületekhez (rozsdamegelőzése)			
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	20 mm	40 mm	0,04 kg	
2-220659.PA	Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid			8,00 € •
	10 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 22 mm-es furatokkal és bilincsekkel, karcolásra érzékeny felületekhez			
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
	20 mm	40 mm	0,01 kg	

PA

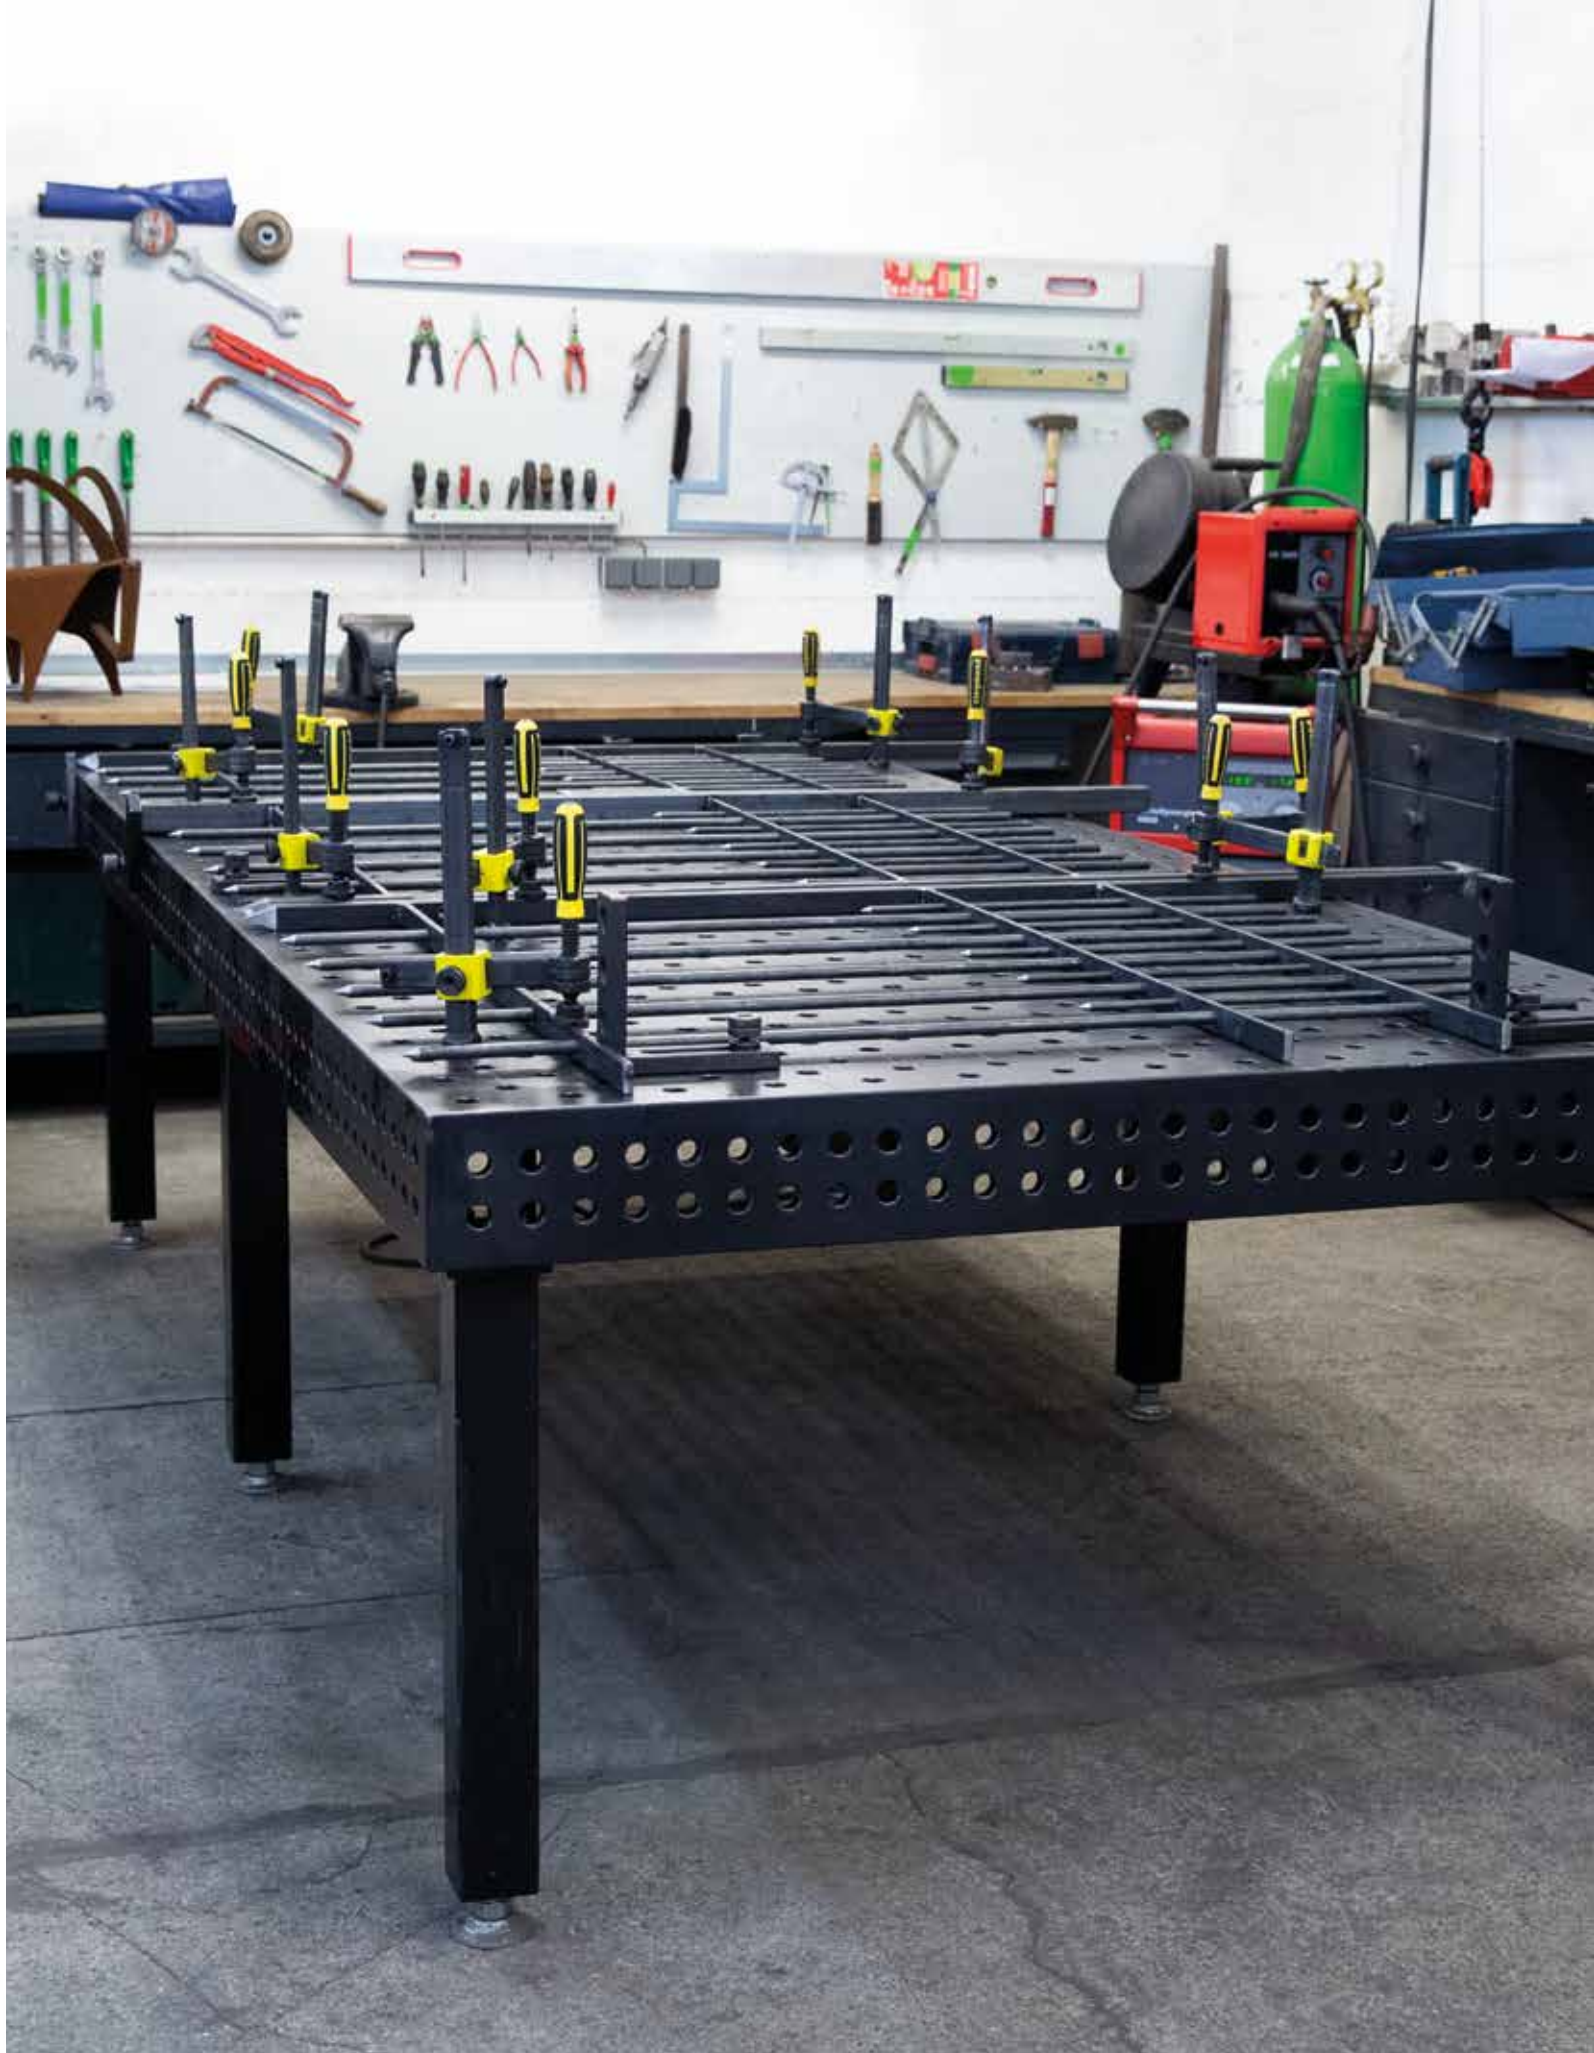

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp22

Stabil felületek mindenféle csőhöz és alkatrészhez prizmákkal és támaszokkal Siegmundtól.



CSÖVEKKEL VALÓ MUNKAVÉGZÉS


A prizmák stabil támasztófelületeket hoznak létre mindenféle cső számára. Mindegyik prizma egy becsavart gallérral van ellátva, amely lehetővé teszi a rendszer furataihoz való rögzítést. A gallért egyszerűen le lehet csavarni a szabad elhelyezés érdekében, a furatoktól függetlenül. Válasszon a különböző átmérők és támasztó szögbeállítók közül.

KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK

Mindegyik prizma-nitridált (hegesztési fröccsenés ellen védett), alumínium (rozsdamentes acél feldolgozás) és poliamid (alumínium és rozsdamentes acél feldolgozás) változatban kapható.

HOSSZABBÍTÁS ÉS EGYENSÚLY

A tartóelemek a prizmák vagy más alkatrészek, például szorítókhoz, meghosszabbításaként vagy a magasságkülönbségek ellensúlyozására használhatók.

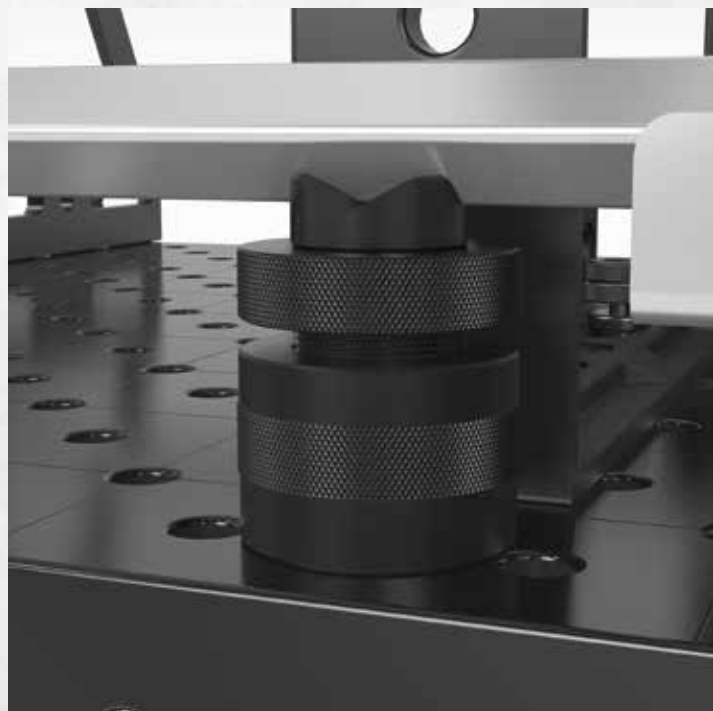

2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - polírozott	26,00 € •
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, Ø 80 mm-es csövekig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	20 mm 50 mm 0,26 kg	
2-220648.1.A	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium	32,00 € •
ALU	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, Ø 80 mm-es csövekig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	20 mm 50 mm 0,16 kg	
2-220648.1.PA	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid	34,00 € •
PA	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 80 mm-es csövekig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	
2-220645.1	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott	36,00 € •
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	20 mm 50 mm 0,30 kg	
2-220645.1.A	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium	36,00 € •
ALU	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	20 mm 50 mm 0,15 kg	
2-220645.1.PA	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid	36,00 € •
PA	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	20 mm 50 mm 0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - polírozott	30,00 € •
	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, Ø 80 mm-es csövekig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	30 mm 60 mm 0,58 kg	
2-220651.1.A	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium	34,00 € •
ALU	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, Ø 80 mm-es csövekig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	30 mm 60 mm 0,32 kg	
2-220651.1.PA	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid	36,00 € •
PA	a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 80 mm-es csövekig	
	Magasság: (c) Ø: Súly:	
	30 mm 60 mm 0,13 kg	

ALU = Alumínium

PA = Poliamid

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

151




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott	36,00 € •
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	1,07 kg
2-220647.1.A	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium	42,00 € •
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,57 kg
2-220647.1.PA	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid	44,00 € •
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,20 kg
2-220652.1	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott	47,00 € •
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, Ø 400 mm-es csövekig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	1,74 kg
2-220652.1.A	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium	62,00 € •
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, Ø 400 mm-es csövekig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,91 kg
2-220652.1.PA	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid	66,00 € •
a M10-es menet például prizma hosszabbítóhoz, cikkszám: 220649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 400 mm-es csövekig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,30 kg

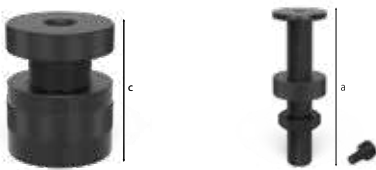

2-220822 2-220824

2-220822	Csavartámaszték Ø 80 - polírozott	56,00 € •
finombeállítási magasság az 75-110 mm tartományban, kombinálható a 220821 támasztókészlettel és a prizma meghosszabbítással		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg
2-220824	Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott	44,00 € •
tartalmazza Készletcsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
134 mm	45 mm	0,52 kg



2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	Prizma hosszabbító 25 - polírozott	9,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 220821 támasztókészlettel és a 220822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
25 mm	22 mm	0,07 kg
2-220649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	17,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 220821 támasztókészlettel és a 220822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
50 mm	22 mm	0,14 kg
2-220649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	20,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 220821 támasztókészlettel és a 220822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
100 mm	22 mm	0,28 kg
2-220649.3	Prizma hosszabbító 150 - polírozott	23,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 220821 támasztókészlettel és a 220822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
150 mm	22 mm	0,42 kg



2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669	Prizma csavar gallér - polírozott				7,00 €	•
prizmák furatokba szereléséhez						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)		Ø:	Súly:	
12 mm		-		22 mm	0,04 kg	
2-220821	Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott				45,00 €	•
1-100 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)		Ø:	Súly:	
-		125 mm		50 mm	2,01 kg	
2-220821.1	Támasztó torony - polírozott				22,00 €	•
különböző támasztó felületek, M10-es menettel						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)		Ø:	Súly:	
-		125 mm		50 mm	0,39 kg	
2-220821.2	Távtartó készlet				23,00 €	•
gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)		Ø:	Súly:	
-		-		50 mm	1,62 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism22



Rögzítse az alkatrészeket vízszintes és függőleges helyzetben, csak néhány egyszerű lépésben.



PILLANATOKON BELÜL RÖGZÍTVE


A gyorsan cserélhető szorító könnyen használható karos mechanizmusának köszönhetően az alkatrészek néhány egyszerű lépéssel másodpercek alatt rögzíthetők.

PONTOSSÁG AZ ADAPTER VÁLTOZATOSSÁGÁN KERESZTÜL


A különféle adapterekkel kombinálva a gyorsan cserélhető szorítók univerzálisan és pontosan használhatók az asztal furataiban.

RUGALMASSÁG A MODULÁRIS RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A gyorsan cserélhető szorítók számos tartozékkal kombinálhatók. Például univerzális ütközővel kombinálva a lehető legnagyobb funkcionalitást érheti el.

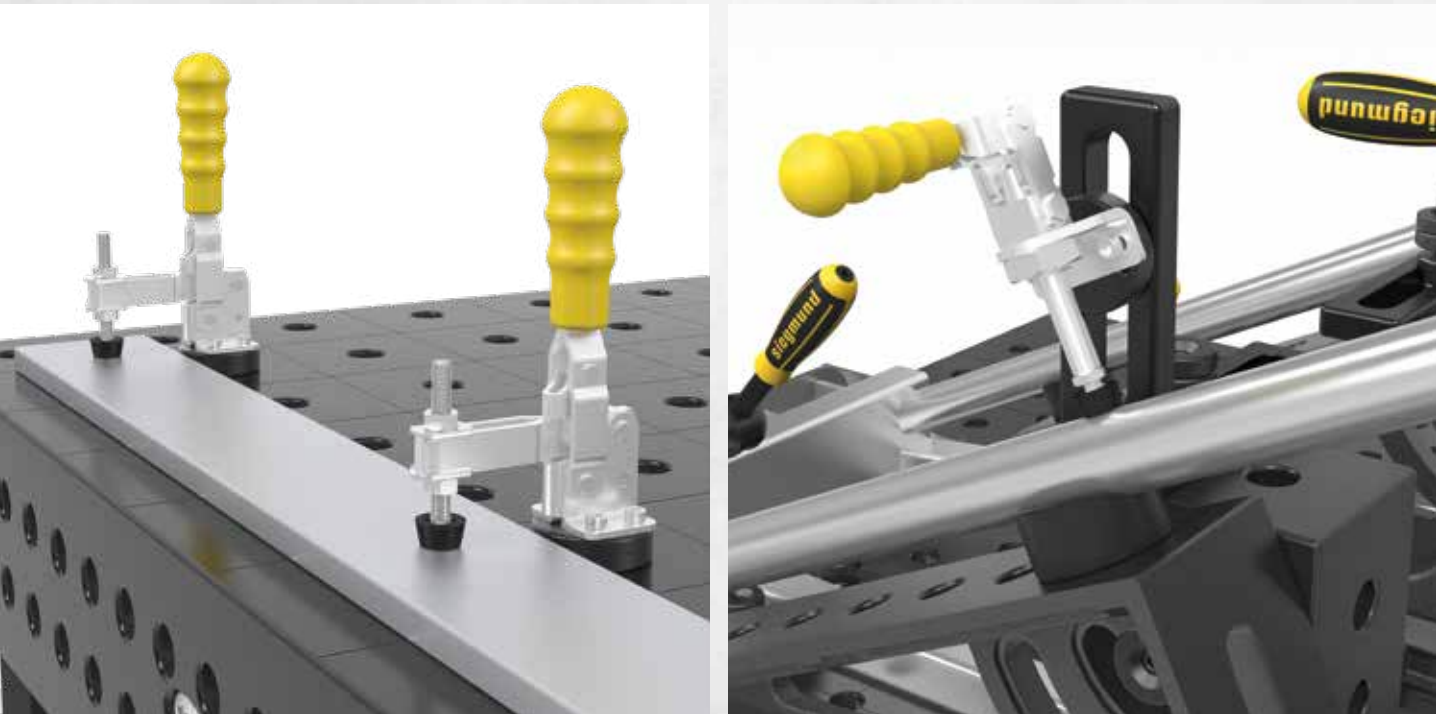

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-fastclamp22

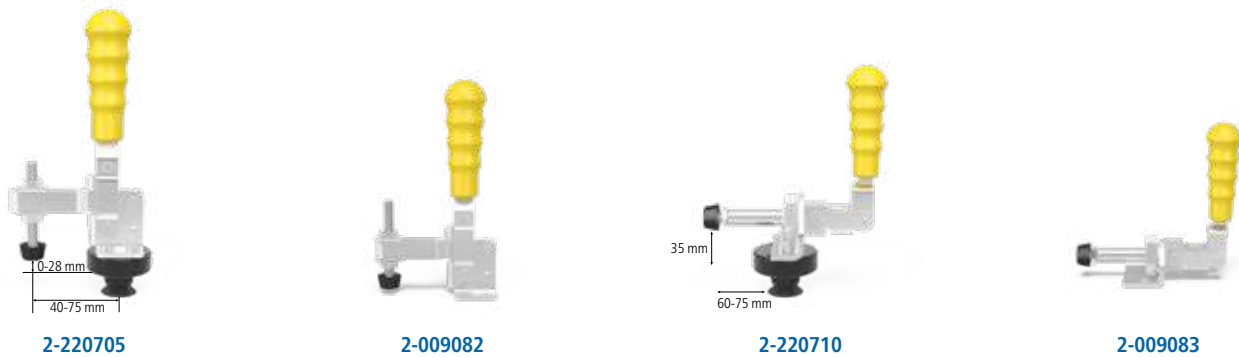

2-220705	Függőleges szorító adapterrel	39,00 € •
adapter 220715, minden rendszer furatában használható, Csak 2022 áprilisáig elérhető!		
maximális tartóerő Súly:		
1,8 kN 0,64 kg		
2-009082	Függőleges szorító	24,00 € •
Furat minta 32x19 mm, adapter nélkül, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 84. oldal		
maximális tartóerő Súly:		
1,8 kN 0,39 kg		
2-220710	Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel	46,00 € •
adapter 220715, minden rendszer furatában használható, Csak 2022 áprilisáig elérhető!		
maximális tartóerő Súly:		
2,5 kN 0,64 kg		
2-009083	Vízszintes csatlakozó szorító	28,00 € •
Furat minta 37 mm, adapter nélkül, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 84. oldal		
maximális tartóerő Súly:		
2,5 kN 0,40 kg		



2-220715

2-220715	Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott			13,00 €	•
Gyorsrögzítő szorítóhoz (Furat minta 32x19 mm / 37 mm), 22-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 89. oldal					
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:		
26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg		
MS=Anyag vastagság;					




MS=Anyag vastagság;

Siegmund kiegészítők – gyakorlati megoldások amelyek megkönnyítik mindennapi munkáját.




PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTŐK

Minden területen kínálunk megoldásokat – a legkisebbeknél is. Nem számít, hogy rugalmas pozicionálható égőtartót keres-e a hegesztőpisztolyához, vagy két munkaterületet szeretne létrehozni egy hegesztőasztalon. Gyakorlati kiegészítőink számos lehetőséget kínálnak.

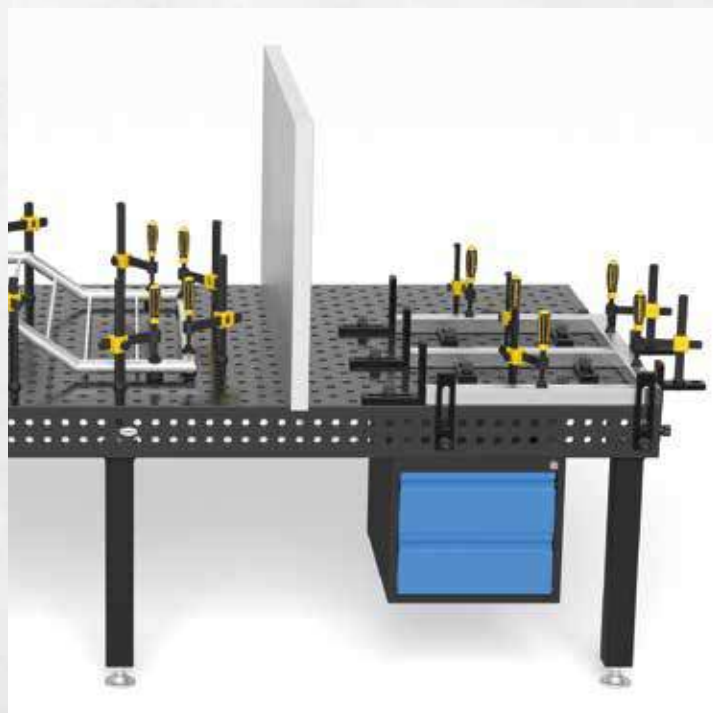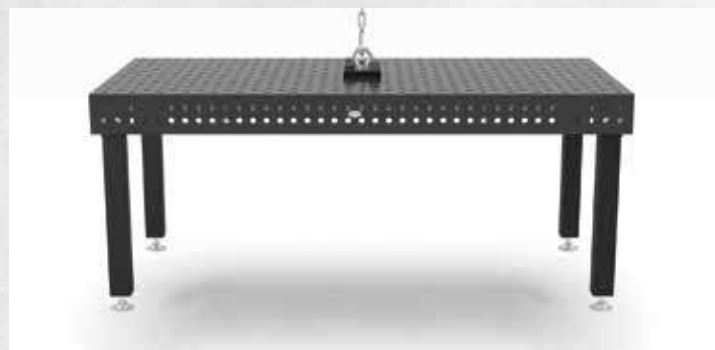

2-220910



2-280980

2-220910	Szerszámkocsi - homokszórt				689,00 € •
	Max. összes súly 240 kg				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280980	Hegesztő védőfal				186,00 € •
	felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	



2-220852



2-220820



2-220920



2-000810

2-220852	Hatszögkulcs Méretek 5				14,00 € •
	sárga				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	-	-	0,09 kg		
2-220820	Kefe Ø 24 védőkupakkal				18,00 € •
	furatok tisztításához				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	-	24 mm	0,06 kg		
2-220920	Hegesztőpisztoly tartó - polírozott				23,00 € •
	elhelyezhető a furatban				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	200 mm	-	0,36 kg		
2-000810	Földelés Komfort				44,00 € •
	garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm².				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	-	-	0,66 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-000830.N		Emelőfűl rögzítőlemezzel - nitridált				53,00 €	•
  	terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!						
	Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:
	150 mm		150 mm		25 mm		4,70 kg
2-000835.N		Emelőfűl - nitridált				96,00 €	•
  	terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!						
	Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:
	200 mm		100 mm		165 mm		4,50 kg



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories22

◈ = Karcállóság

N = Hegesztési fröcskölés védelem

BAR = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van


○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

159

Sokoldalú rögzítési lehetőségek a Siegmund végállítók könnyű kezelhetőségével.

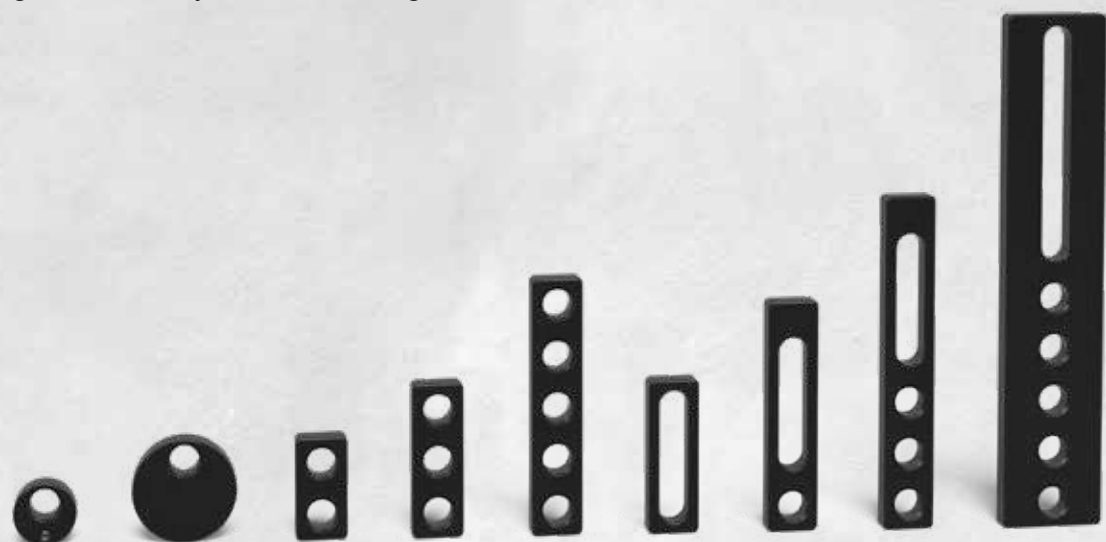

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK


Akár kevés a hely, akár a nagy alkatrészekkel dolgozik – válasszon a hosszúságok széles választéka közül. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

A rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinációja fix és változtatható rögzítési lehetőségeket kínál. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

LEKEREKÍTETT SARKOK ÉS ÉLEK

A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.

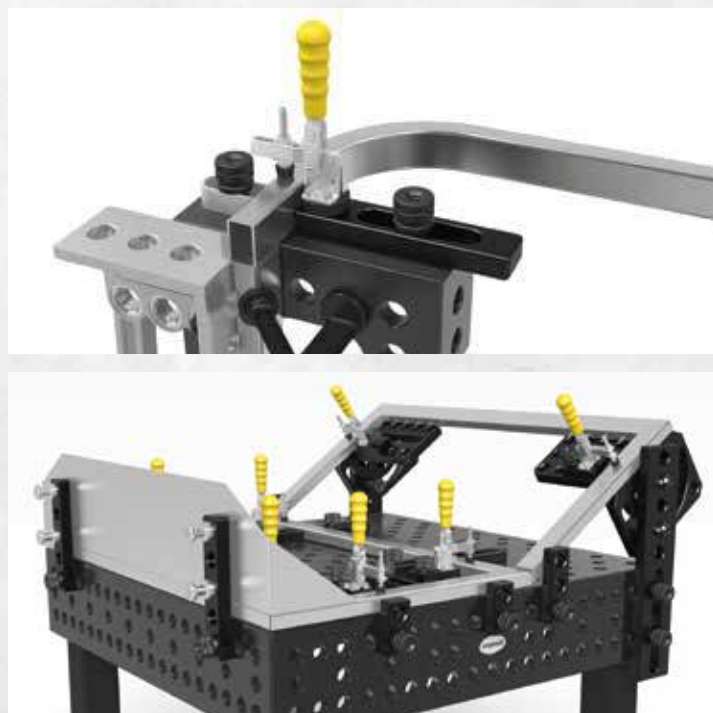

2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	Excentrikus végállító Ø 60 - nitridált	20,00 €	•
  	alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van, végtelen csavarás		
	Ø: MS: (d) Súly:		
	60 mm 25 mm 0,42 kg		
2-280402.N	Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált	24,00 €	•
  	földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás		
	Ø: MS: (d) Súly:		
	60 mm 25 mm 0,41 kg		
2-280403.N	Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált	24,00 €	•
  	Támaszként is használható, végtelen csavarás		
	Ø: MS: (d) Súly:		
	100 mm 25 mm 1,40 kg		

MS=Anyag vastagság;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	Flex végállító 25x140 Acél - galvanizált	22,00 €	•
	ovális furat, alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg		
2-280412	Flex végállító 25x156 - Alumínium	21,00 €	•
	ovális furat, rozsdamentes acél feldolgozásához, alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg		
2-280410.N	Univerzális végállító 150 L - nitridált	35,00 €	•
   	ovális furat		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,78 kg		
2-280410.A	Univerzális végállító 150 L - Alumínium	37,00 €	•
	ovális furat, rozsdamentes acél feldolgozásához		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,30 kg		

MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = Alumínium

 = skála

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com


161



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280420.N



2-280420.A




2-280410.1.N




2-280410.2.N

2-280420.N	Univerzális végállító 225 L - nitridált					54,00 €	•
  	prizmákkal és adapterekkel kombinálható						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg			
2-280420.A	Univerzális végállító 225 L - Alumínium					54,00 €	•
	rozsdamentes acél feldolgozásához, prizmákkal és adapterekkel kombinálható						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg			
2-280410.1.N	Univerzális végállító 200 L - nitridált					42,00 €	•
  	ovális furat						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg			
2-280410.2.N	Univerzális végállító 250 L - nitridált					44,00 €	•
  	ovális furat						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg			


MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



2-280421




2-280426.N




2-280427.N

2-280421	Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval - polírozott					54,00 €	•
	rugós tartóval						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg			
2-280426.N	Univerzális végállító 300 - nitridált					54,00 €	•
 	3 rendszerfurat						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg			
2-280427.N	Univerzális végállító 500 - nitridált					72,00 €	•
 	7 rendszerfurat						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:			
500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg			

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	Univerzális végállító 100 - nitridált					23,00 €	•
 	2 rendszerfurat, furattávolság 50 mm						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:				
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg				
2-280408.N	Univerzális végállító 150 - nitridált					29,00 €	•
 	3 rendszerfurat, furattávolság 50 mm						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:				
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg				
2-280409.N	Univerzális végállító 250 - nitridált					42,00 €	•
 	5 rendszerfurat, furattávolság 50 mm						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:				
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg				
2-280455.N	Beállító lemez - nitridált					50,00 €	•
 	tartalmaz 2x Távtartó persely, végtelen beállítás 0-90° között						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:				
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg				


MS=Anyag vastagság;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N	Univerzális végállító 325 L - nitridált					56,00 €	•
 	3 rendszerfurat						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:		
325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg		
2-280424.N	Univerzális végállító 525 L - nitridált					69,00 €	•
 	7 rendszerfurat						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:		
525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg		
2-280444	Sík derékszög 500 Nagy - polírozott					113,00 €	•
5 rendszerfurat, 90 fokos beállításhoz							
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:		
500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg		
2-280445	Sík derékszög 175 Kicsi - polírozott					76,00 €	•
3 rendszerfurat							
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:		
175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg		

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280430.N




2-280432.N



2-280434.N

2-280430.N	Univerzális végállító 500 S - nitridált					75,00 € •
	5 rendszerfurat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	Univerzális végállító 750 S - nitridált					95,00 € •
	10 rendszerfurat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	Univerzális végállító 1000 S - nitridált					107,00 € •
	15 rendszerfurat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

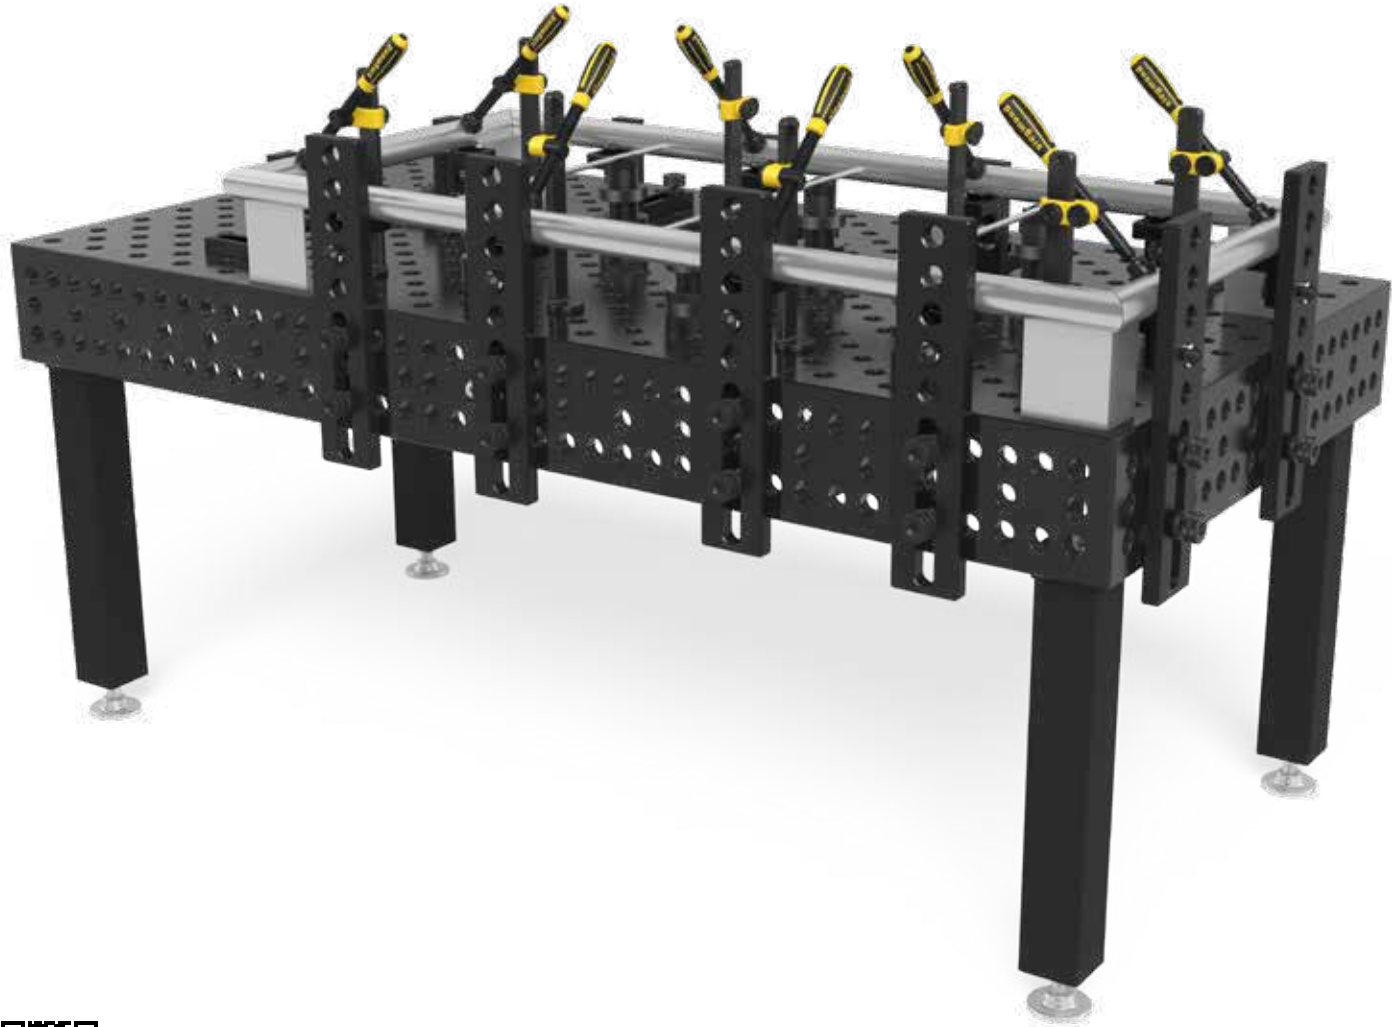

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop28

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem


= Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



Könnyű háromdimenziós munka
Siegmond derékszögeivel.

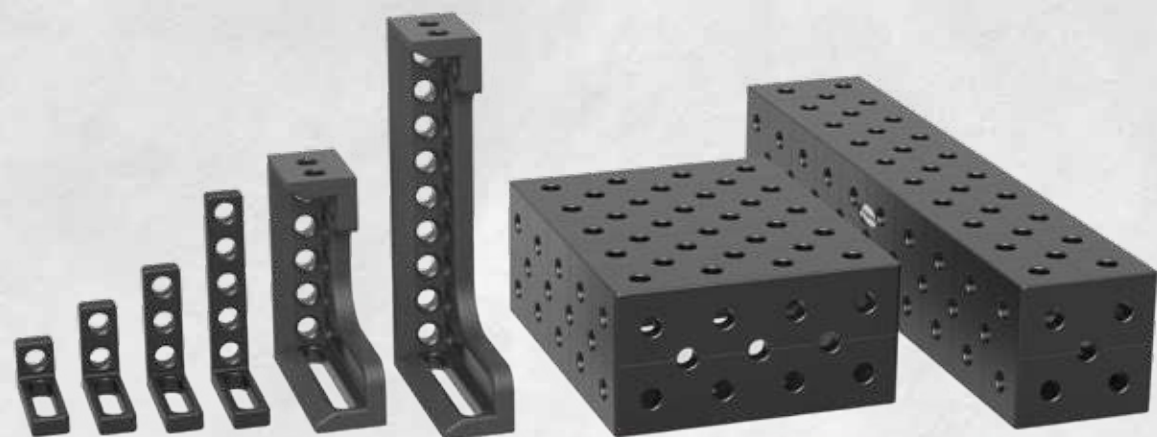

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK

Válasszon a formák, változatok és méretek széles skálájából. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál. Különleges alumínium derékszögeket is kínálunk rozsdamentes acélok feldolgozásához.

KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS HÁROM DIMENZIÓBAN


Akár az alkatrészek ütközőjeként, akár az asztal meghosszabbításaként – a Siegmund szorító derékszögei megnyitják a háromdimenziós szorítás világát. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

LEKEREKÍTETT SARKOK ÉS ÉLEK


A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmond.com/F-square28




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N



2-280109.1.N

2-280105.N	Végállító és szorító derékszög 75 L - nitridált					44,00 € •
  	furat / furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	
2-280107.N	Rögzítő derékszög - nitridált					111,00 € •
  	a hegesztőasztalok tartó- és alapsíneivel való összekapcsolásához					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	
2-280109.N	Végállító és szorító derékszög 175 SL - nitridált					73,00 € •
   	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	
2-280109.1.N	Végállító és szorító derékszög 175 ML - nitridált					78,00 € •
   	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	


MS=Anyag vastagság;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N

2-280110.N	Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált					92,00 € •
   	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	
2-280110.G	Végállító és szorító derékszög 175 L - polírozott					85,00 € •
	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg	
2-280110.A	Végállító és szorító derékszög 175 L - Alumínium					103,00 € •
	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	
2-280115.N	Végállító és szorító derékszög 275 WL - nitridált					101,00 € •
  	furat / ovális furat 200					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	

MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = skála

 = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon

www.siegmond.com


167




2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált					92,00 €	•
   	ovális furat / ovális furat 100, Rögzíthető minden irányban						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280113.N	Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált					86,00 €	•
   	furat / furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg		
2-280114.N	Végállító és szorító derékszög 200 L - nitridált					112,00 €	•
   	furat / ovális furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg		
2-280112.N	Végállító és szorító derékszög 275 L - nitridált					101,00 €	•
   	furat / ovális furat, derékszög alakú és asztal hosszabbító könnyű alkatrészekhez						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg		

MS=Anyag vastagság;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N

2-280152.N	Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált					145,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg		
2-280162.N	Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált					189,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg		
2-280166.N	Végállító és szorító derékszög 750 G bal - nitridált					232,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		
2-280167.N	Végállító és szorító derékszög 750 G jobb - nitridált					232,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		


MS=Anyag vastagság;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28




2-280124.N



2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált					229,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280126.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált					229,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280130.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált					283,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		
2-280132.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált					283,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		

MS=Anyag vastagság;




2-280134.N



2-280136.N






2-280144.N



2-280146.N

2-280134.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált					343,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280136.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált					343,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280144.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált					420,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		
2-280146.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált					420,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		


MS=Anyag vastagság;




• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

2-280120	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - alumínium-titánium					233,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280121	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - alumínium-titánium					233,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280138	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - alumínium-titánium					365,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	
2-280139	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - alumínium-titánium					365,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	

MS=Anyag vastagság;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - alumínium-titánium					449,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280141	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - alumínium-titánium					449,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280148	Végállító és szorító derékszög 1200 GK bal - alumínium-titánium					710,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	
2-280149	Végállító és szorító derékszög 1200 GK jobb - alumínium-titánium					710,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	


MS=Anyag vastagság;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmond.com/F-square28




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - nitridált					265,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280165.N	Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - nitridált					265,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280195.N	Csúszótalp - nitridált					295,00 € •
	Egy derékszög kombinálása a csúszó talppal két tengelyen történő csúszást tesz lehetővé, anyag: GGG40					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg	
2-280101.N	Fordító derékszög 275 - nitridált					315,00 € •
	állítás 0-180° között					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg	


MS=Anyag vastagság;




2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280190.N	Sarokcsatlakozó kicsi öntöttvas - nitridált					205,00 € •
	diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	200 mm	150 mm	120 mm	-	11,80 kg	
2-280191.N	Sarokcsatlakozó nagy öntöttvas - nitridált					274,00 € •
	diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg	
2-280170.N	Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált					343,00 € •
	tartalmaz beállítási sablont, a beállítható szög tartománya 10° és 150°					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	-	-	-	350 mm	14,50 kg	
2-280171.N	Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - nitridált					569,00 € •
	végtelen állítás 0-225° között, a 14-es imbuszkulcs (280854) nem tartozék					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	-	-	-	475 mm	23,00 kg	



SL=Oldalhossz;



• = Termék raktáron van



○ = Termék rendelés után kerül legyártásra




Magyarázat 93 oldalon




2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P




2-280302.N

2-280300.N	Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 jobb - nitridált					293,00 €	•
  	végállító jobbos, furattávolság 50 mm, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 bal - nitridált					293,00 €	•
  	végállító balos, furattávolság 50 mm, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	Rögzítő egység 400x350x200 - Plazma-nitridált					660,00 €	•
  	ötoldalú, furattávolság 50 mm						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		
2-280302.N	Mozgatható szögállító - nitridált					243,00 €	•
  	4-oldalú asztalhosszabbító vagy asztalbeállító, végállító, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg		

MS=Anyag vastagság;

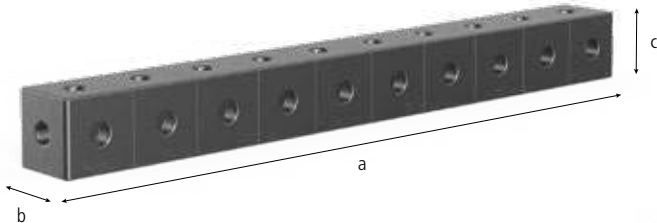


Szorítósin - Plazma-nitridált						
sokoldalú összekötő elem						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280303.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	658,00 € ○
2-280303.1.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	1.069,00 € ○
2-280303.2.P	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.733,00 € ○
MS=Anyag vastagság;						

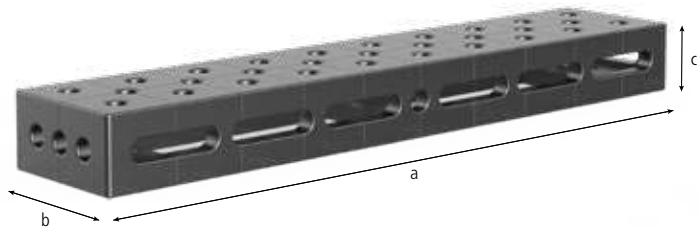

U-alakú derékszög 200/100 ovális furat - Plazma-nitridált						
ovális furattal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	476,00 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	476,00 € •
2-280321.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	756,00 € •
2-280322.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	756,00 € •

MS=Anyag vastagság;

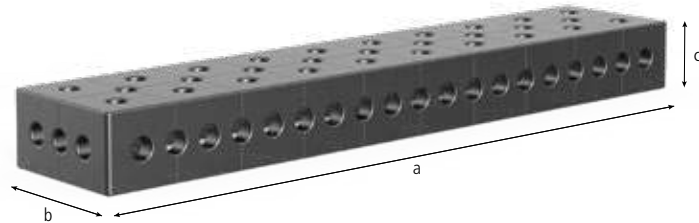


U-alakú derékszög 200/100 - Plazma-nitridált						
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 1000 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	393,00 € •
2-280320.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	686,00 € •
2-280330.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	1.038,00 € •
2-280340.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.332,00 € •

MS=Anyag vastagság;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28

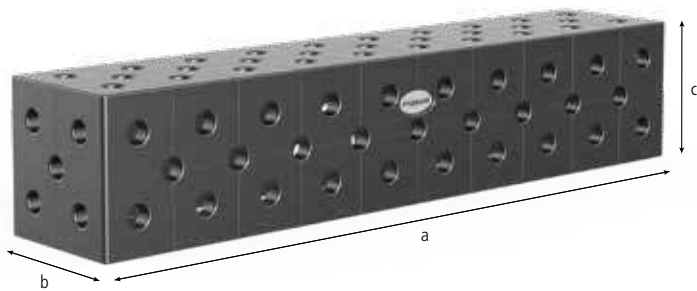


U-alakú derékszög 200/200 - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg
2-280370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg
2-280380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg
2-280390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg
2-280391.P	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg
2-280392.P	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg
2-280394.P	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg

MS=Anyag vastagság;

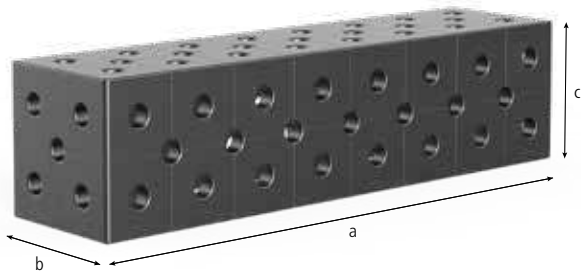

U-alakú derékszög 200/200 speciális méret - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható, Kedvezmény: 5 db-tól kezdődően: 5 %, 10 db-tól kezdődően: 10 %, 20 db-tól kezdődően: 15 %.					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg
2-280374.P	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg
2-280378.P	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg
2-280382.P	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg
2-280386.P	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg


MS=Anyag vastagság;

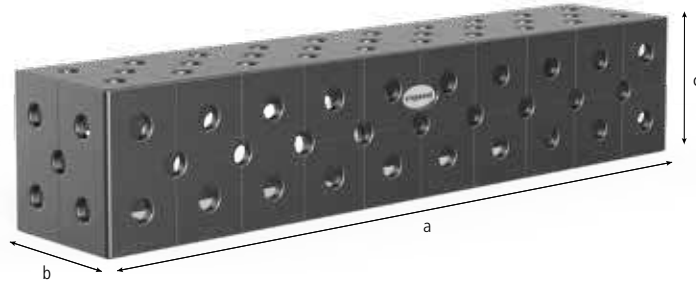

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

U-alakú derékszög 200/200 Premium Light - Szerszámacél 8.7 - Plazma-nitridált					
akár 40% -os súlymegtakarítás, asztalok csatlakoztatásához (800562 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, rögzítéshez 280510/280511 csavarokkal Távtartó 800653.N szükséges, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg
2-800370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg
2-800380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg
2-800390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg

MS=Anyag vastagság;

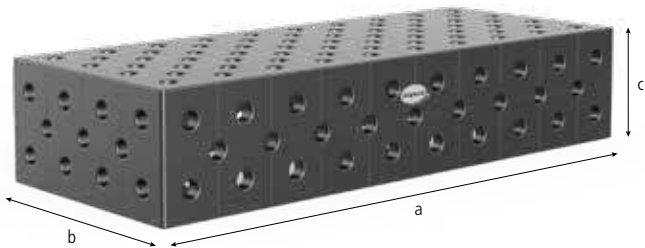


U-alakú derékszög 400/200 diagonális ráccsal - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg
2-280370.2.P	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg
2-280374.2.P	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg
2-280380.2.P	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg
2-280390.2.P	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg
2-280391.2.P	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg
2-280392.2.P	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg
2-280394.2.P	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg

MS=Anyag vastagság;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28




• = Termék raktáron van



○ = Termék rendelés után kerül legyártásra




Magyarázat 93 oldalon

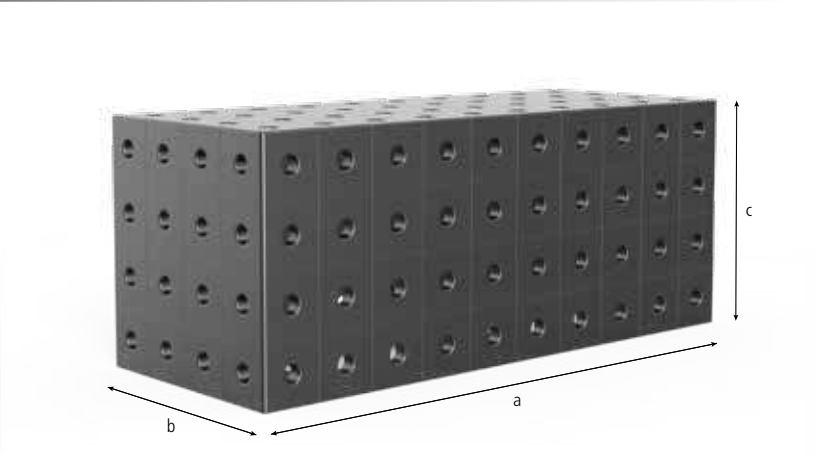

U-alakú derékszög 400/400 - Plazma-nitridált						
nehéz munkadarabokkal ellátott felépítményekhez (csavarozás összekötő csavarral 280560.N), asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható, Kérésre diagonális háló						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	1.194,00 € ○
2-280370.3.P	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.992,00 € ●
2-280374.3.P	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	2.261,00 € ○
2-280380.3.P	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.877,00 € ○
2-280390.3.P	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	3.496,00 € ○
2-280391.3.P	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	4.359,00 € ○
2-280392.3.P	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	5.255,00 € ●
2-280394.3.P	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	7.127,00 € ○

MS=Anyag vastagság;

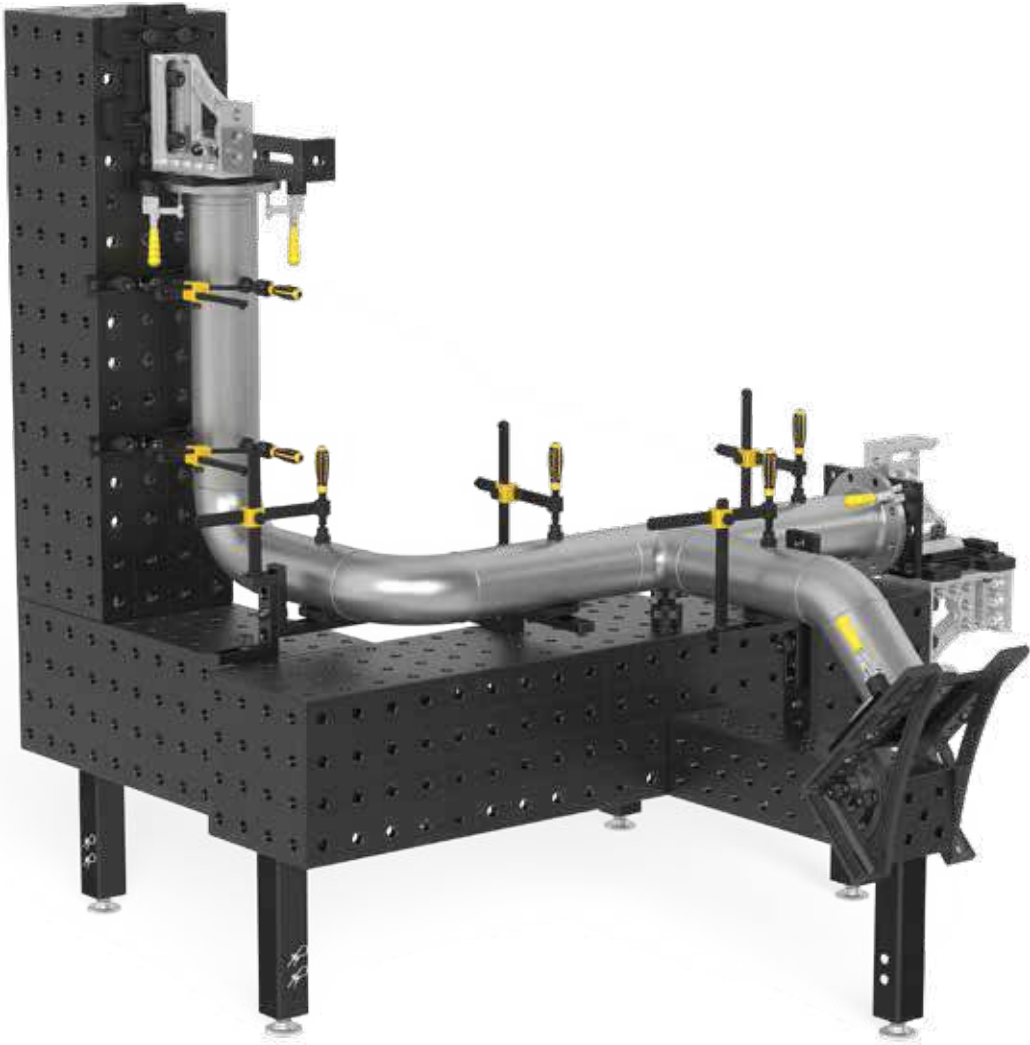

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem


= Rozsdásodás elleni védelem

● = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



A könnyű és olcsó nagy alkatrészek! A nagy alkatrészeket daru vagy targonca nélkül mozgassa.



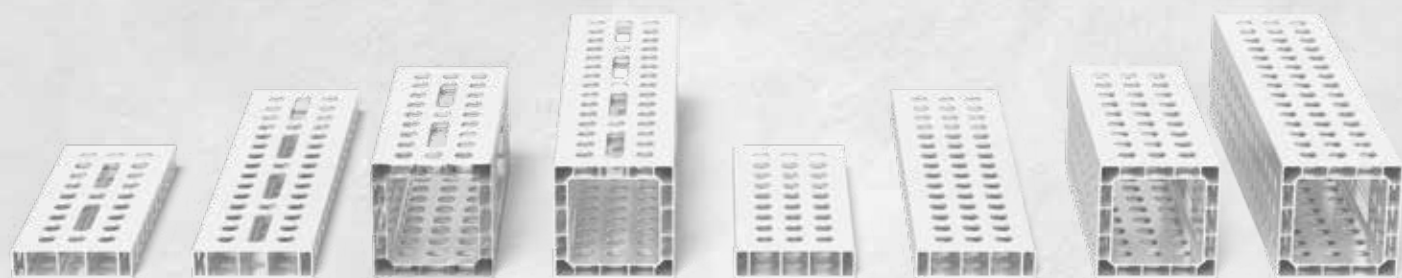


KÖNNYŰ SZORÍTÓSZERSZÁMOK



Az alumínium használata könnyű és erős szorítófelületet eredményez, amely 75 – 90% -kal könnyebb, mint a hasonló szorítószerszámok. A könnyű súlynak köszönhetően a nagy alumínium profilokat kézzel is elhelyezheti és rögzítheti.

MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐK

Az alumínium profilok befogásához ajánljuk rés nélküli szorítócsavarjainkat, amelyek sima felületüknek köszönhetően könnyebbé teszik a rendszerfuratok használatát. Ha alumíniumprofilokra szorítókat használunk, a kisebb anyagvastagság kompenzálására adaptereket ajánlunk. Az alumínium profilok elülső rögzítéséhez asztali csatlakozó adapterünket ajánljuk.

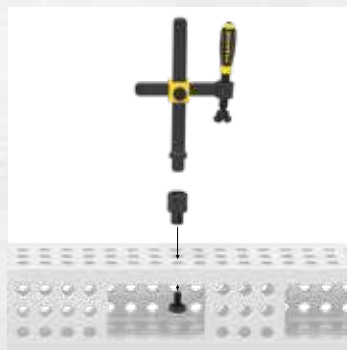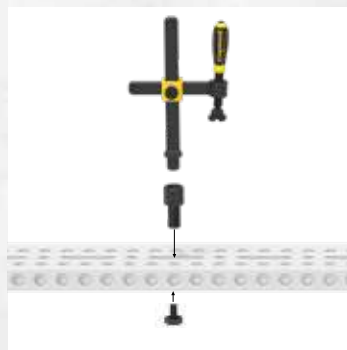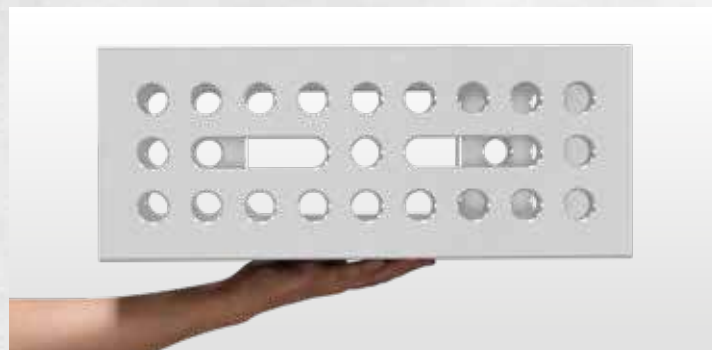



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

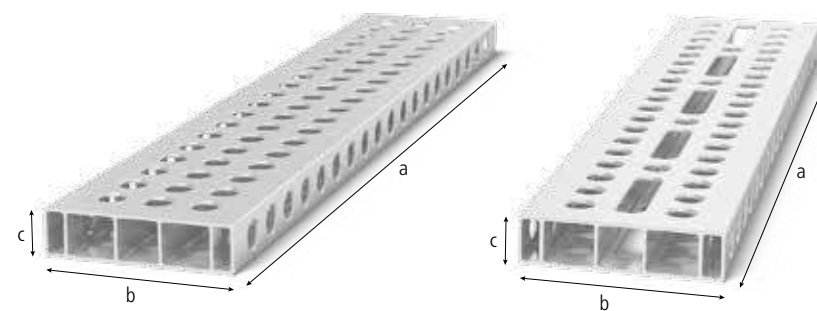

Alumínium profil tartó 200x50 mm

Stabil megállás a nagy méretek miatt. Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel. Hosszúak lyukú változat: Változatos szorítás is lehetséges szögben. Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (Szűkítő gyűrű 000546 szükséges), fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!

	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AR28014050.V	50 mm-es rács	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	50,00 € •
4-AR28014050.VL	50 mm-es rács ovális furat	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	56,00 € •
4-AR28014080.V	50 mm-es rács	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	77,00 € •
4-AR28014080.VL	50 mm-es rács ovális furat	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	88,00 € •
4-AR28014100.V	50 mm-es rács	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	90,00 € •
4-AR28014100.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	102,00 € •
4-AR28014120.V	50 mm-es rács	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	110,00 € •
4-AR28014120.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	125,00 € •
4-AR28014150.V	50 mm-es rács	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	144,00 € •
4-AR28014150.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	164,00 € •
4-AR28014200.V	50 mm-es rács	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	179,00 € •
4-AR28014200.VL	50 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	206,00 € •

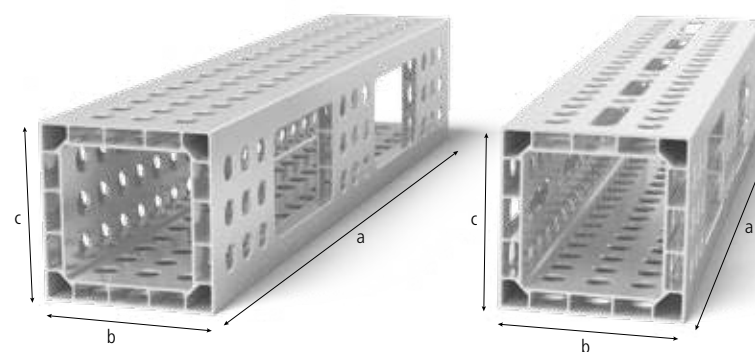

Alumínium U-alakú derékszög 200x200 mm

Legfeljebb 4 oldalra rögzíthető. Kérésre szorítócsavar dupla horony nélkül, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (Szűkítő gyűrű 000546 szükséges), fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten! Sík tolerancia < 1,0 mm / 1000 mm


	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AQ28014050.V	50 mm-es rács	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	110,00 € •
4-AQ28014050.VL	50 mm-es rács ovális furat	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	113,00 € •
4-AQ28014080.V	50 mm-es rács	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	173,00 € •
4-AQ28014080.VL	50 mm-es rács ovális furat	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	178,00 € •
4-AQ28014100.V	50 mm-es rács	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	217,00 € •
4-AQ28014100.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	223,00 € •
4-AQ28014120.V	50 mm-es rács	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	257,00 € •
4-AQ28014120.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	266,00 € •
4-AQ28014150.V	50 mm-es rács	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	322,00 € •
4-AQ28014150.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	333,00 € •
4-AQ28014200.V	50 mm-es rács	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	427,00 € •
4-AQ28014200.VL	50 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	441,00 € •

ALU = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon



2-AP800399



2-AP800399.AT

2-AP800399	Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - nitridált					78,00 € •
 	a profilok rögzítéséhez az elülső oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (a szállítást nem tartalmazza)					
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg		
2-AP800399.AT	Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - alumínium-titánium					101,00 € •
 	a profilok rögzítéséhez az elülső oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (a szállítást nem tartalmazza)					
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg		

MS=Anyag vastagság;




2-AP280605.N



2-AP280602.N

2-AP280605.N	Csavaros szorító adapter basic - nitridált			13,00 € •
 	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
80 mm	45 mm	0,54 kg		
2-AP280602.N	Csavaros szorító adapter dupla - nitridált			15,00 € •
 	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
105 mm	45 mm	0,65 kg		

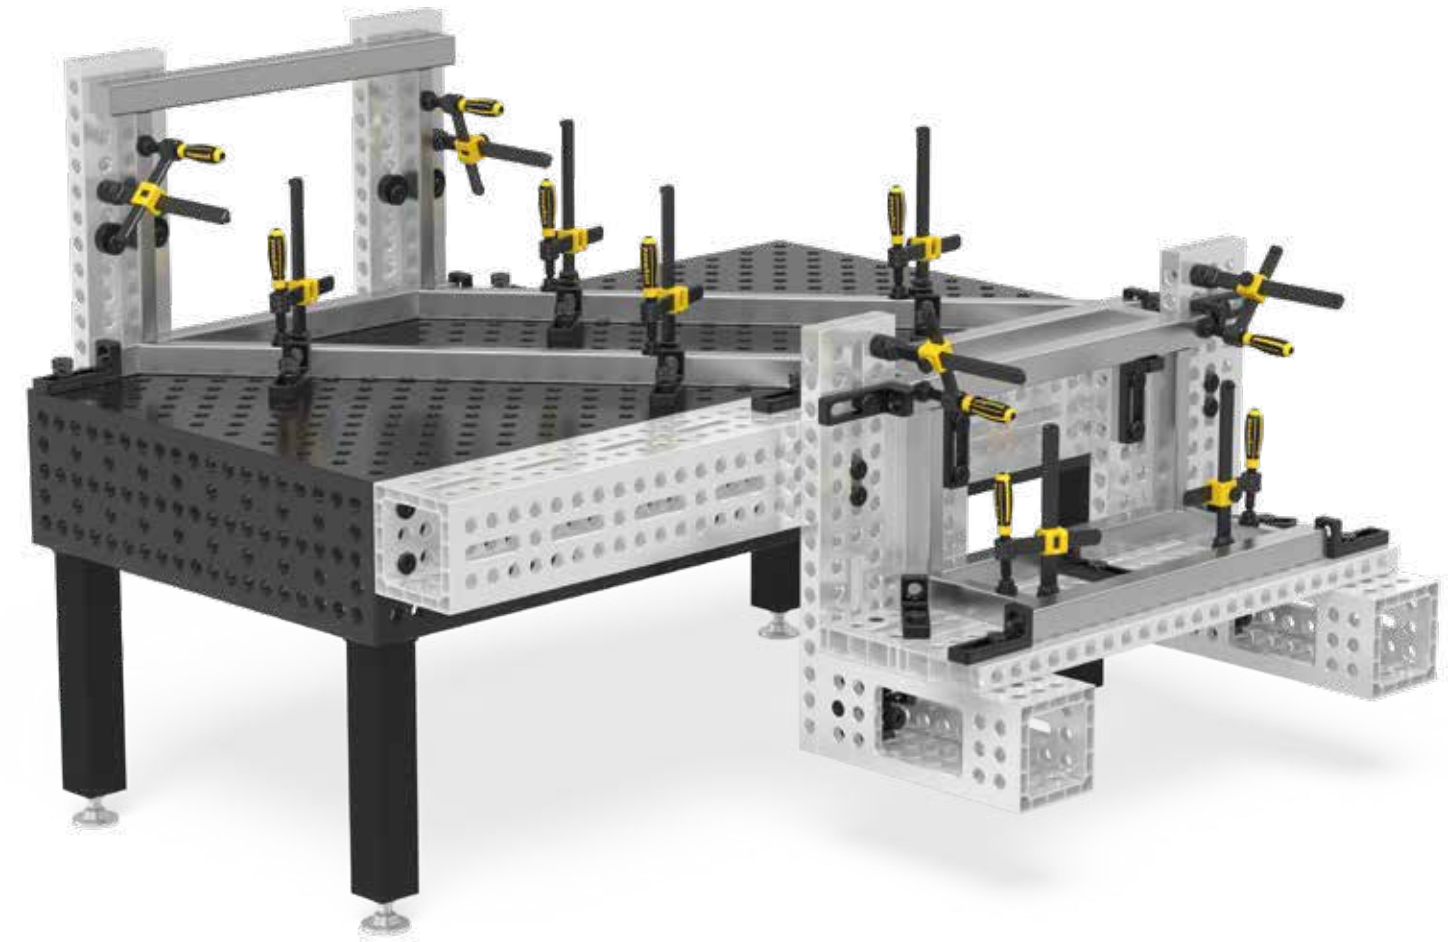

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = Alumínium

 = Titánium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Különböző Siegmund szerszámok és hegesztőasztalok rögzítéséhez és csatlakoztatásához.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK

Csavarjaink edzett, magasan ötvöztött acélból készülnek a maximális szilárdság érdekében. Válasszon a gyorsrögzítő csavarok, összekötő csavarok és még sok más közül. A mágneses szorítócsavarok alumíniumban kaphatók.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

A csavarok könnyen rögzíthetők és meglazíthatók kézzel vagy hatszögletű kulccsal. Nincs szükség további szerszámokra. A csavar bármikor könnyen tisztítható.

SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az O-gyűrűs rés nélküli csavarok ideálisak alumínium profilokhoz. A sima csavaros testnek köszönhetően nagyon könnyen beilleszthetők az alumínium profilokba, dőlés nélkül.

Online elérhető kiegészítők:
www.siegmond.com/F-bolt28



Csavar dupla / Csavar rövid



Csavar tripla / Csavar hosszú



Csavar négyzeres



⬡ = Hatszög foglalat

⬡ = Külső hatszög



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmond.com/F-bolt28



2-280511



2-280513



2-280515



2-800653.N

2-280511	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül dupla - polírozott							48,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására									
Hosszúság: (a)		Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
95 mm		28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280513	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül tripla - polírozott							54,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására									
Hosszúság: (a)		Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
120 mm		28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg	
2-280515	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül négyzeres - polírozott							59,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására									
Hosszúság: (a)		Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
145 mm		28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg	
2-800653.N	Távolságtartó Premium Light számára 4 db-os kiserelés - nitridált							9,00 €	•
távolságtartás két szorítóelem között, szükséges a 280510/280511 csavarral a 15 mm vastagságú anyaghoz való rögzítéshez, Szállítási terjedelem: 4 db									
Hosszúság: (a)		Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
-		40 mm	10 mm	-	-	-	-	0,04 kg	



MS=Anyag vastagság; SK=Nívrőszilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

MS=Anyag vastagság; SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530



2-AP280528	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül dupla - polírozott					32,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg							
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Súly:	
69 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg	
2-AP280529	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül tripla - polírozott					37,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg							
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Súly:	
92 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg	
2-AP280530	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül négyzeres - polírozott					43,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg							
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Súly:	
117 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

⬡ = Karcállóság

N = Hegesztési fröcskölés védelem

BAR = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon


www.siegmond.com

183



2-280583	Csatlakozó csavar a gallérral dupla - polírozott	24,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	Csatlakozó csavar a gallérral tripla - polírozott	29,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	Csatlakozó csavar a gallérral négyzeres - polírozott	33,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

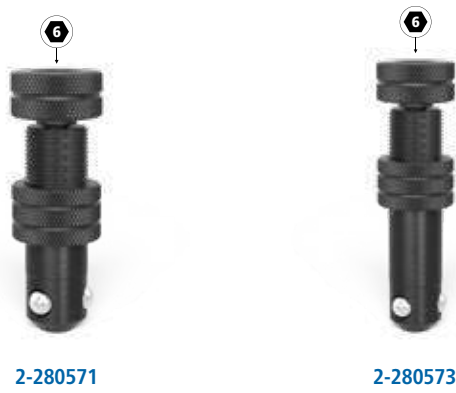

2-280571	Állítható gyorsrögzítő csavar rés nélkül rövid - polírozott	54,00 €	•
Befogó méret 25 – 50 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	Állítható gyorsrögzítő csavar rés nélkül hosszú - polírozott	66,00 €	•
Befogó méret 50 – 75 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280510	Gyorsrögzítő csavar rövid - polírozott	48,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280512	Gyorsrögzítő csavar hosszú - polírozott	54,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg	
2-280532	Univerzális csavar rövid - polírozott	52,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 45-53 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	Univerzális csavar hosszú - polírozott	57,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 70-78 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
AM1:	ZK:	Súly:	
10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280516	Gyors szorítócsavar fogantyúval - polírozott	63,00 €	•
szorítás szerszámok használata nélkül, Befogási tartomány 33-60 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
235 mm	28 mm	220,00 kN	-
ZK:	Súly:		
25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	Univerzális csavar Basic rövid - polírozott	42,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 42-57 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, használat előtt tisztítsa meg a furatokat, nem alkalmas alumínium profilokhoz			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
ZK:	Súly:		
25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	Univerzális csavar Basic hosszú - polírozott	47,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 67-82 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, használat előtt tisztítsa meg a furatokat, nem alkalmas alumínium profilokhoz			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm
ZK:	Súly:		
25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	Pozícionáló csavar - polírozott	13,00 €	•
költséghatékonyan helyettesíti a második rögzítőcsavart, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására			
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:
70 mm	28 mm	-	-
ZK:	Súly:		
-	0,40 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile



2-280522



2-280523



2-800560



2-800562

2-280522	Gyors szorítócsavar rövid rövid - polírozott						43,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, ovális furatokhoz használható							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg	
2-280523	Gyors szorítócsavar rövid hosszú - polírozott						48,00 € •
3 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, ovális furatokhoz használható							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg	
2-800560	Süllyesztettfejű csavar / Siegmund Light <-> Siegmund Light - polírozott						20,00 € •
Siegmund Light termékek csatlakoztatásához (anyagvastagság 15 mm), nem alkalmas alumínium profilokhoz							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	
2-800562	Süllyesztettfejű csavar / Siegmund <-> Siegmund Light - polírozott						20,00 € •
a Siegmund és a Siegmund Light összekötésére (25 mm és 15 mm vastagságú anyag), nem alkalmas alumínium profilokhoz							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-800528



2-280528



2-280529

2-800528	Süllyesztettfejű csavar Premium Light <-> Premium Light - polírozott						39,00 €	•
  	2 komponens rögzítése Premium Light (anyagvastagság 15 mm), alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
	46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280528	Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott						40,00 €	•
	2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
	67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg		
2-280529	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						45,00 €	•
	3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
	91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280560.N



2-280561



2-280562



2-280550.1

2-280560.N	Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált						20,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg		
2-280561	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						25,00 € •
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280562	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						30,00 € •
4 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg		
2-280550.1	Hexagonális csatlakozó csavar rövid - polírozott						28,00 € •
2 alkatrész csatlakoztatásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	Mágneses csavar 68 - Alumínium			25,00 € •
ALU	szárhossz 25 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	68 mm	28 mm	0,09 kg	
2-280740.1	Mágneses csavar 93 - Alumínium			30,00 € •
ALU	szárhossz 50 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	93 mm	28 mm	0,13 kg	
2-280740.2	Mágneses csavar 118 - Alumínium			34,00 € •
ALU	szárhossz 75 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	118 mm	28 mm	0,16 kg	
2-280741	Távolságtartó mágneses csavarhoz - polírozott			7,00 € •
	távolságtartás két szorítóelem között			
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
	25 mm	40 mm	0,12 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt28

Innovatív megoldások a munkadarabok szorítására és rögzítésére a Siegmund hegesztőasztalokon.



KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK ÉS STÍLUSOK



Legyen szó klasszikus szorítókról vagy gyors befogó változatokról – Siegmund minden projekthez megfelelő rögzítő elemeket kínál. Válasszon a különböző méretek, típusok és fogantyúk közül.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KEZELÉS

Néhány egyszerű lépéssel elhelyezheti a Siegmund szorítókat és a gyorsan cserélhető szorítókat az asztalok furataiban, és befoghatja a munkadarabokat.

PRIZMÁK ÉS TARTALÉKALKATRÉSZEK

Különböző prizmákat és alkatrészeket kínálunk különböző szorítókhoz. Például poliamid prizmák rozsdamentes acél munkákhoz vagy hosszabb vízszintes / függőleges rudak nagyobb munkadarabok áthidalására.

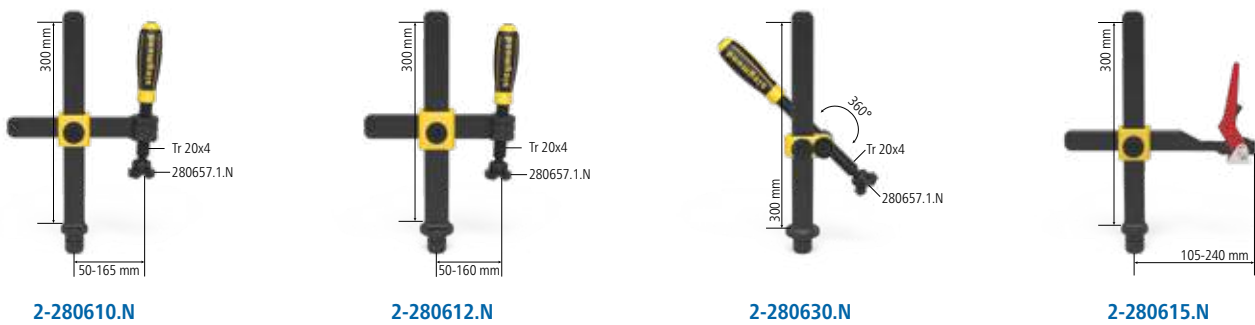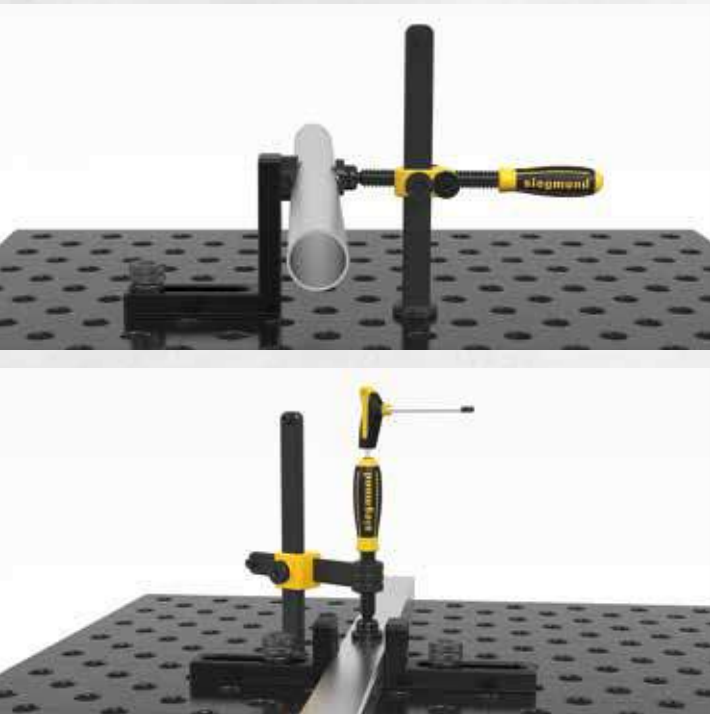

2-280610.N	Professional Csavaros szorító - nitridált				73,00 €	•
			cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm			
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg		
2-280612.N	Professional Csavaros szorító XL - nitridált				84,00 €	•
			cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm			
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg		
2-280630.N	Professional Csavaros szorító 45°/90° - nitridált				68,00 €	•
			cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között			
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg		
2-280615.N	Professional gyorsfeszítő szorító - nitridált				94,00 €	•
						
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg		



2-280625	Basic kerek csőbilincs 180° - polírozott				62,00 €	•
	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás 180° -os szögben, rögzítés beállító gyűrűvel					
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280604	Csőbilincs univerzális - polírozott				74,00 €	•
	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel					
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280608.N	Basic kerek csőbilincs 90° - nitridált				50,00 €	•
			cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás 90° szögben, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között, rögzítés beállító gyűrűvel			
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg		

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com


189



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280611.1




2-280611.2




2-009902

2-280611.1	Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval				102,00 €	●
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm						
maximális tartóerő Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:						
2,5 kN 222 mm 310 mm 3,30 kg						
2-280611.2	Professional Csavaros szorító 45°/90° Vertikális szorítóval				100,00 €	●
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm						
maximális tartóerő Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:						
2,5 kN - 310 mm 2,20 kg						
2-009902	Függőleges szorító				70,00 €	●
használható furatban, menetes persellyel 280618.N						
Szélesség: (b) Magasság: (c) Súly:						
- 85 mm 0,40 kg						




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	Hagyományos gyorsszorító S20			59,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	200 mm	100 mm	1,10 kg		
2-280616.1	Hagyományos gyorsszorító S25			68,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	250 mm	120 mm	1,50 kg		
2-280616.2	Hagyományos gyorsszorító S30			80,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	300 mm	140 mm	2,30 kg		
2-280616.3	Hagyományos gyorsszorító S40			85,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	400 mm	120 mm	2,50 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	Adapter 45 fok 280610.N-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált					19,00 €	•
280610.N-es csavaros szorítóhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
75 mm		30 mm		55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	Adapter 45 fok XL 280612.N-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált					21,00 €	•
XL 280612.N-es csavaros szorítóhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
75 mm		30 mm		60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	Menetes persely Tr 20x4 - nitridált					7,00 €	•
   280610.N, 280612.N, 280625-hoz, trapézmenet 20 x 4 mm S28 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
-		-		22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	Menetes persely Tr 12x3 - polírozott / nitridált					9,00 €	•
trapézmenet 12 x 3 mm S16 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
-		-		23 mm	32 mm	0,07 kg	



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz				29,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg			
2-280771	Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz				28,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg			
2-280772	Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz				17,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg			
2-280773	Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz				17,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg			

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	Prizma csavaros szorítóhoz - nitridált			10,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	24 mm	40 mm	0,09 kg		
2-280658.E	Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			13,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcálló felületekhez (rozsd megelőzése)				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	21 mm	40 mm	0,10 kg		
2-280659.PA	Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid			11,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcolásra érzékeny felületekhez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	24 mm	40 mm	0,01 kg		
2-280661	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - csiszolt			13,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, vevői igény szerint				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	30 mm	40 mm	0,19 kg		



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált			10,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhhoz használható, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	20 mm	35 mm	0,07 kg		
2-280660.E	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			13,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhhoz használható, karcálló felületekhez (rozsd megelőzése), sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	20 mm	35 mm	0,07 kg		
2-280660.PA	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid			11,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhhoz használható, karcolásra érzékeny felületekhez, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	20 mm	35 mm	0,01 kg		



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált			19,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	35 mm	40 mm	0,15 kg		
2-280650.A	Duo prizma Ø 40 - Alumínium			21,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	35 mm	40 mm	0,05 kg		
2-280650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid			21,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcolásra érzékeny felületekhez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	35 mm	40 mm	0,02 kg		



2-280210



2-280211

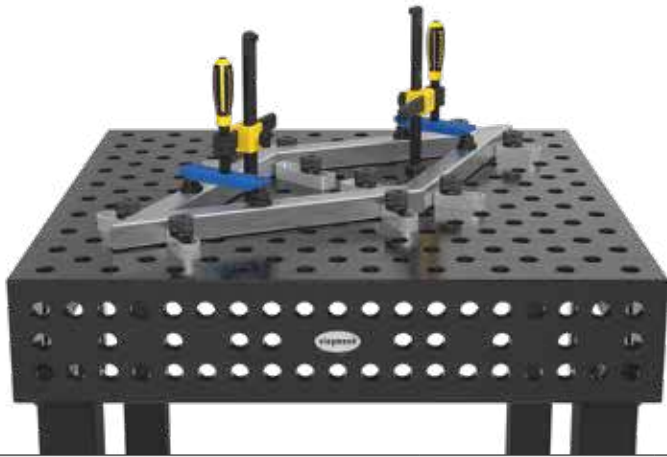

2-280210	Rögzítő híd 2P Csavaros szorítóhoz			46,00 €	•
	2 rögzítési pont egyszerre, cserélhető prizma, Szállítás: 1 szorítóhíd, 2 gömbcsap, 2 prizma				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	
2-280211	Rögzítő híd 3P Csavaros szorítóhoz			57,00 €	•
	3 rögzítési pont egyszerre, cserélhető prizma, Szállítás: 1 szorítóhíd, 3 gömbcsap, 3 prizma				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Poliamid

= Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

Stabil felületek mindenféle csőhöz és alkatrészhez prizmákkal és támaszokkal Siegmundtól.



CSÖVEKKEL VALÓ MUNKAVÉGZÉS

A prizmák stabil támasztófelületeket hoznak létre mindenféle cső számára Mindegyik prizma egy becsavart gallérrel van ellátva, amely lehetővé teszi a rendszer furataihoz való rögzítést. A gallért egyszerűen le lehet csavarni a szabad elhelyezés érdekében, a furatoktól függetlenül. Válasszon a különböző átmérők és támasztó szögbeállítók közül.

KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK

Mindegyik prizma-nitridált (hegesztési fröccsenés ellen védett), alumínium (rozsdamentes acél feldolgozás) és poliamid (alumínium és rozsdamentes acél feldolgozás) változatban kapható.

HOSSZABBÍTÁS ÉS EGYENSÚLY

A tartóelemek a prizmák vagy más alkatrészek, például szorítókhoz, meghosszabbításaként vagy a magasságkülönbségek ellensúlyozására használhatók.



2-280648.1.N	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - nitridált	26,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280648.1.A	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium	32,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280648.1.PA	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid	34,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		
2-280645.1	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott / nitridált	30,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280645.1.A	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium	34,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280645.1.PA	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid	36,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		



2-280651.1.N	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - nitridált	30,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 60 mm 0,52 kg		
2-280651.1.A	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium	34,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 60 mm 0,18 kg		
2-280651.1.PA	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid	36,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 60 mm 0,08 kg		

= Karcállóság

= Hegesztési fröccskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium

= Poliamid

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon

www.siegmund.com

195



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism28

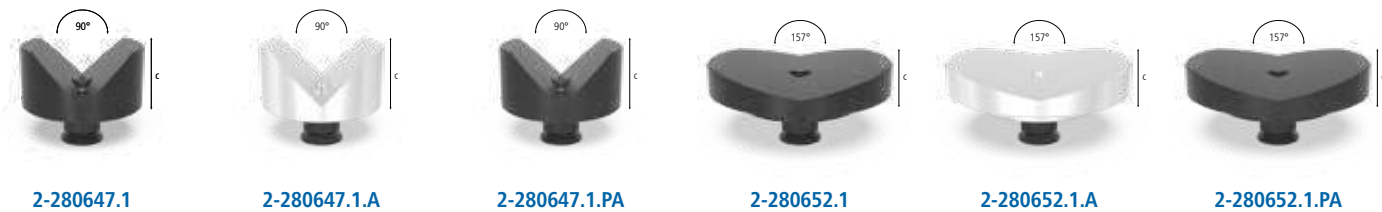

2-280647.1	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott / nitridált	36,00 € •
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	1,01 kg
2-280647.1.A	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium	42,00 € •
ALU	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,55 kg
2-280647.1.PA	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid	44,00 € •
PA	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
40 mm	80 mm	0,19 kg
2-280652.1	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott / nitridált	51,00 € •
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 400 mm-es csövekig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	1,70 kg
2-280652.1.A	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium	62,00 € •
ALU	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 400 mm-es csövekig	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,70 kg
2-280652.1.PA	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid	69,00 € •
PA	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 400 mm-es csövekig	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
30 mm	120 mm	0,30 kg



2-280670	Szorító kúp - polírozott / nitridált	33,00 € •
kerek és szögletes csövek tartásához Ø 80 mm-ig, rögzítés csavarokkal		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
70 mm	80 mm	1,40 kg
2-280822	Csavartámaszték Ø 80 - polírozott	76,00 € •
finombeállítási magasság az 75-110 mm tartományban, kombinálható a 280821 támasztókészlettel és a prizma kiterjesztésekkel		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg
2-280824	Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott	46,00 € •
100	tartalmazza Készletcsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz	
Magasság: (c)	Ø:	Súly:
144 mm	50 mm	0,87 kg



2-280649	Prizma hosszabbító 25 - polírozott	12,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
25 mm	28 mm	0,11 kg
2-280649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	14,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
50 mm	28 mm	0,22 kg
2-280649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	18,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
100 mm	28 mm	0,45 kg
2-280649.3	Prizma hosszabbító 150 - polírozott	23,00 € •
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
150 mm	28 mm	0,69 kg



2-280669.N	Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral - nitridált	10,00 € •
DIAM N BAR	prizmák furatokba szereléséhez	
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
17 mm	28 mm	0,14 kg
2-280821	Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott	51,00 € •
1-100 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
125 mm	50 mm	1,95 kg
2-280821.1	Támasztó torony - polírozott	24,00 € •
különböző támasztó felületek, M10-es menettel		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
125 mm	50 mm	0,60 kg
2-280821.2	Távtartó készlet	25,00 € •
gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:
-	50 mm	1,35 kg



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism28




2-280646.1

2-280646.2

2-280646.3

2-280646.4

2-280646.1	Vertikális tartócső 225			51,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	225 mm	57 mm	1,70 kg		
2-280646.2	Vertikális tartócső 475			57,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	475 mm	57 mm	2,94 kg		
2-280646.3	Vertikális tartócső 725			64,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	725 mm	57 mm	4,24 kg		
2-280646.4	Vertikális tartócső 975			74,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	975 mm	57 mm	5,54 kg		



2-280646.5



2-280646




2-280617.5H

2-280646.5	Lemez nagy				39,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg		
2-280646	Lemez kicsi				25,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg		
2-280617.5H	Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel				31,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism28

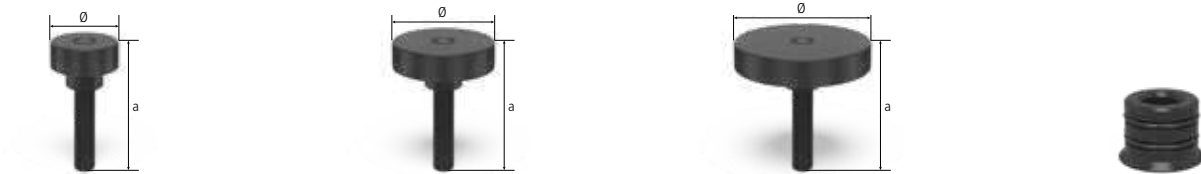

2-280175

2-280176

2-280177

2-280825

2-280175	Távtartó 100 Ø 50				37,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
100 mm		-	50 mm	0,52 kg		
2-280176	Távtartó 100 Ø 75				42,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
100 mm		-	75 mm	0,92 kg		
2-280177	Távtartó 100 Ø 100				45,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
100 mm		-	100 mm	1,42 kg		
2-280825	Menetes persely M16 menethez - polírozott				14,00 €	•
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
-		23 mm	30 mm	0,07 kg		



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

2-280175.1	Távtartó 150 Ø 50			40,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
150 mm		50 mm	0,60 kg		
2-280176.1	Távtartó 150 Ø 75			43,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
150 mm		75 mm	1,00 kg		
2-280177.1	Távtartó 150 Ø 100			47,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
150 mm		100 mm	1,50 kg		

Rögzítse az alkatrészeket vízszintes és függőleges helyzetben, csak néhány egyszerű lépésben.



PILLANATOKON
BELÜL RÖGZÍTVE


A gyorsan cserélhető szorító könnyen használható karos mechanizmusának köszönhetően az alkatrészek néhány egyszerű lépéssel másodpercek alatt rögzíthetők.

PONTOSSÁG AZ ADAPTER
VÁLTOZATOSSÁGÁN KERESZTÜL

A különféle adapterekkel kombinálva a gyorsan cserélhető szorítók univerzálisan és pontosan használhatók az asztal furataiban.

RUGALMASSÁG A MODULÁRIS
RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A gyorsan cserélhető szorítók számos tartozékkal kombinálhatók. Például univerzális ütközővel kombinálva a lehető legnagyobb funkcionalitást érheti el.

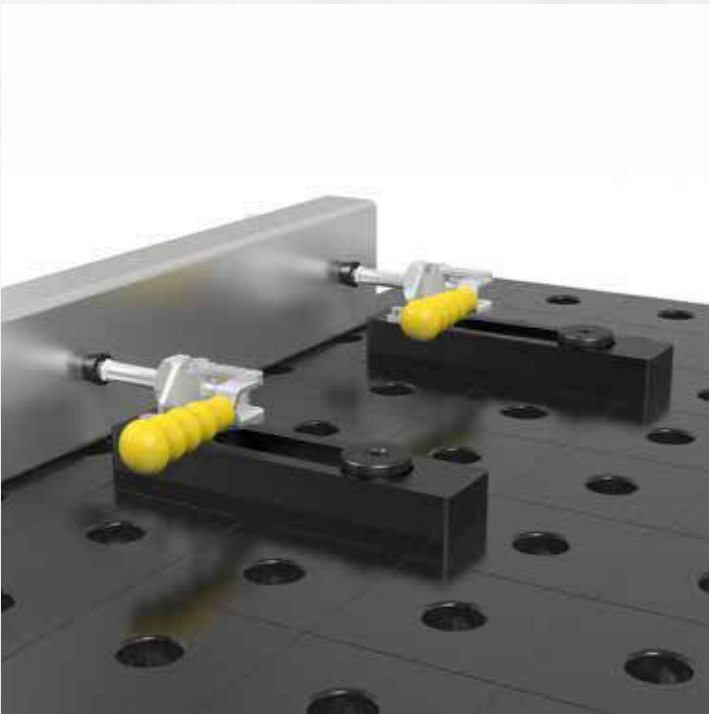


siegmund®




2-280706



2-280707



2-280730.N



2-280730.1.N

2-280706	Gyorsszorító 100	62,00 €	•
Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 5-75 mm, Szerelés a rendszerfuratokba			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280707	Gyorsszorító 160	62,00 €	•
Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-75 mm, Szerelés a rendszerfuratokba			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-280730.N	Kombi adapter 225 - nitridált	51,00 €	•
a Siegmund gyorskioldó bilincsek rögzítéséhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg
2-280730.1.N	Kombi adapter 100 - nitridált	34,00 €	•
a Siegmund gyorskioldó bilincsek rögzítéséhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	Függőleges szorító adapterrel	36,00 €	•
adapter 280715, minden rendszer furatában használható, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
maximális tartóerő	Súly:		
1,8 kN	0,73 kg		
2-009082	Függőleges szorító	24,00 €	•
Furat minta 32x19 mm, adapter nélkül, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 84. oldal			
maximális tartóerő	Súly:		
1,8 kN	0,39 kg		
2-280710	Vízszintes csatlakozó szorító adapterrel	45,00 €	•
adapter 280715, minden rendszer furatában használható, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
maximális tartóerő	Súly:		
2,5 kN	0,71 kg		
2-009083	Vízszintes csatlakozó szorító	28,00 €	•
Furat minta 37 mm, adapter nélkül, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 84. oldal			
maximális tartóerő	Súly:		
2,5 kN	0,40 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-fastclamp28

Karcállóság

N

Hegesztési fröcskölés védelem

BAR

Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra



2-280715


2-280715.1

2-280715.2

2-280715.3

2-280715	Adapter furatokkal Ø 50 / 15 - polírozott	14,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz (Furat minta 32x19 mm / 37 mm), 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 91. oldal			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg
2-280715.1	Adapter furatokkal Ø 50 / 40 - polírozott	18,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz (Furat minta 32x19 mm / 37 mm), 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető! Új verzió: 91. oldal			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg
2-280715.2	Adapter furatokkal Ø 50 / 70 - polírozott	20,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz (Furat minta 32x19 mm / 37 mm), 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg
2-280715.3	Adapter furatokkal Ø 50 / 100 - polírozott	22,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz (Furat minta 32x19 mm / 37 mm), 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Anyag vastagság;



2-280720.4

2-280720.4	Adapter furatok nélkül Ø 50 / 100 - polírozott	23,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz, 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg

MS=Anyag vastagság;



2-280720.1


2-280720

2-280720.2

2-280720.3

2-280720.1	Adapter furatok nélkül Ø 50 / 5 - polírozott	13,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz, 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg
2-280720	Adapter furatok nélkül Ø 50 / 15 - polírozott	15,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz, 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg
2-280720.2	Adapter furatok nélkül Ø 50 / 40 - polírozott	19,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz, 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg
2-280720.3	Adapter furatok nélkül Ø 50 / 70 - polírozott	21,00 €	•
Gyorsrögzítős szorítóhoz, 28-as rendszerhez, Csak 2022 áprilisáig elérhető!			
Magasság: (c)	Ø:	MS: (d)	Súly:
85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg

MS=Anyag vastagság;

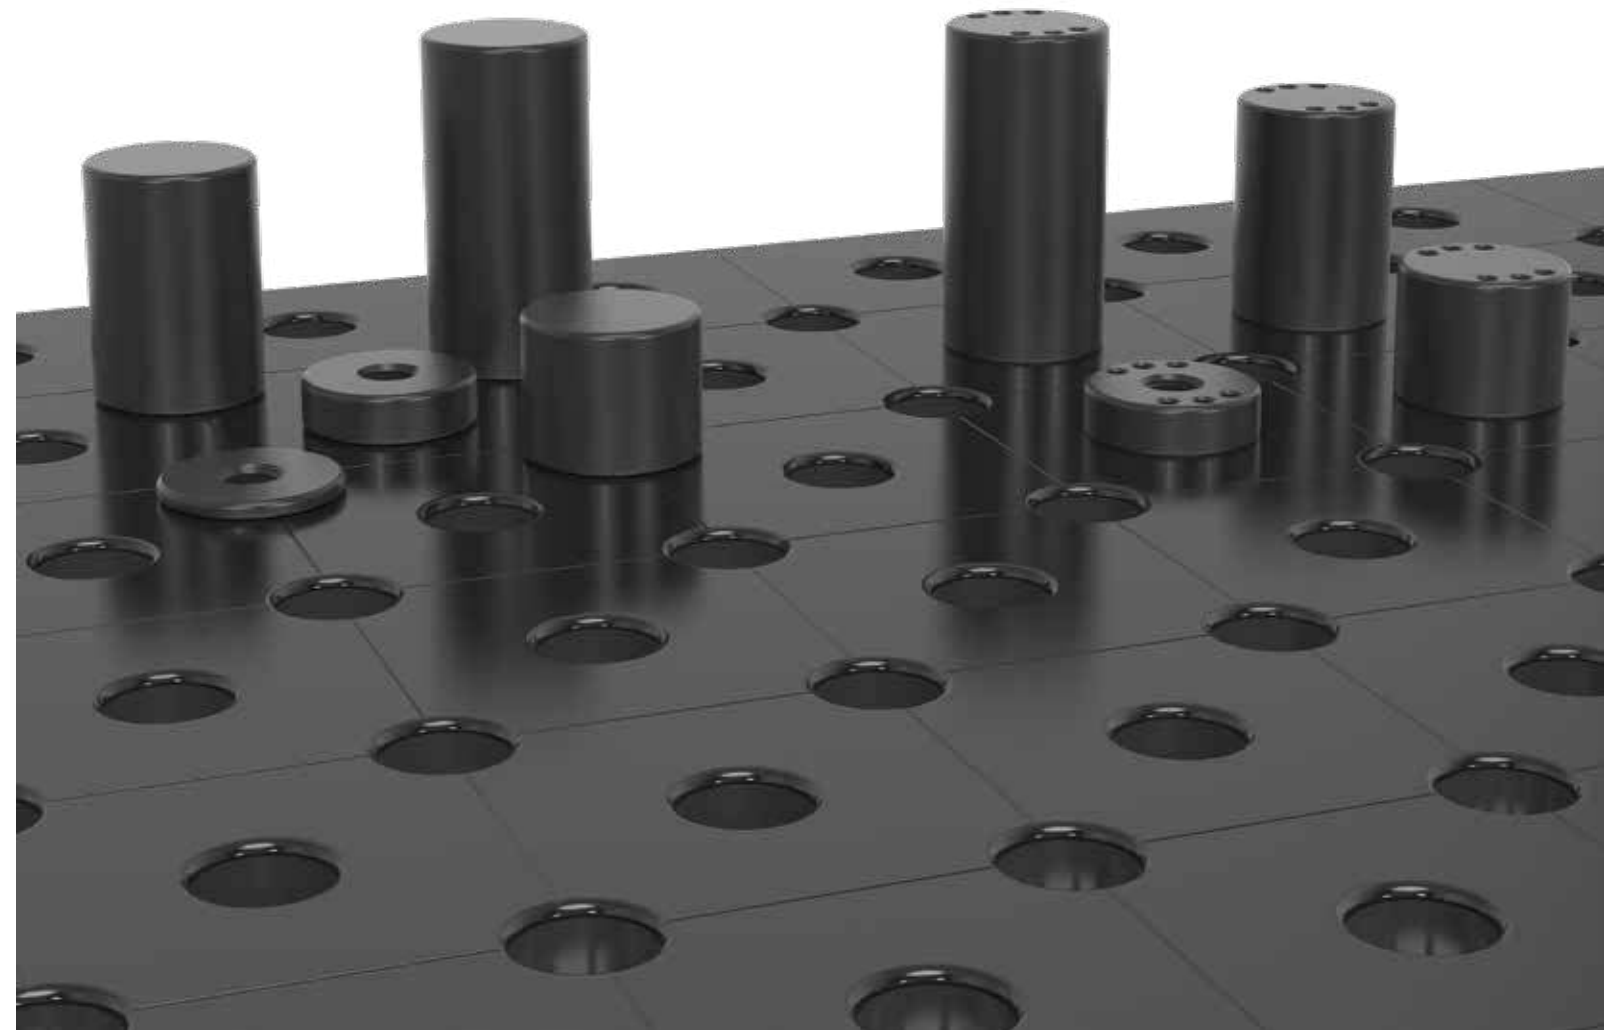



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-fastclamp28

Siegmund kiegészítők – gyakorlati megoldások amelyek megkönnyítik mindennapi munkáját.



PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTŐK


Minden területen kínálunk megoldásokat – a legkisebbeknél is. Nem számít, hogy rugalmas pozicionálható égéstartót keres-e a hegesztőpisztolyához, vagy két munkaterületet szeretne létrehozni egy hegesztőasztalon. Gyakorlati kiegészítőink számos lehetőséget kínálnak.

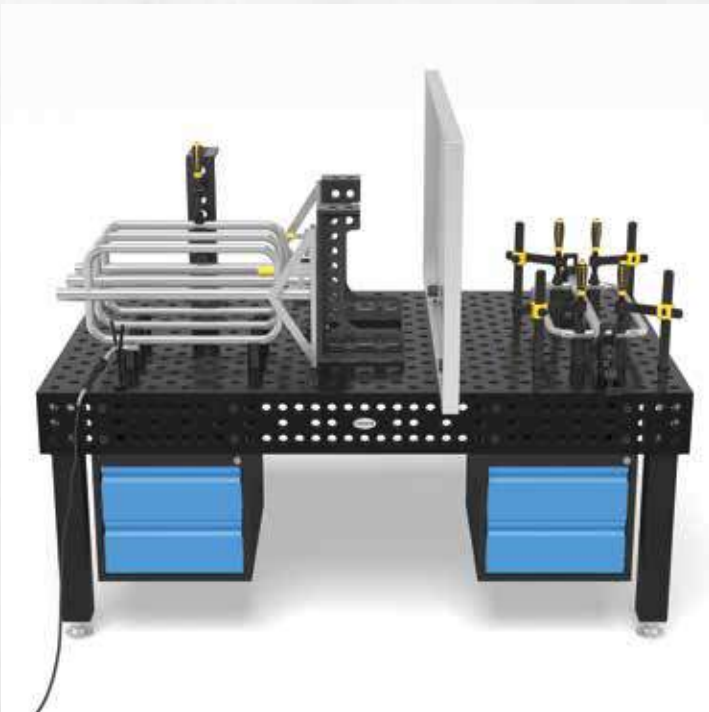

2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	Szerszámkocsi - homokszórt				689,00 € •
	Max. összes súly 240 kg				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280915	Ponyva				255,00 € •
	280910 szerszámkocsihoz				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	-	-	-	3,20 kg	
2-280911	Szerszámkocsi kompakt - homokszórt				695,00 € •
	praktikus tárolás a hegesztőasztal alatt				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg	
2-280916	Ponyva				255,00 € •
	280911 szerszámkocsihoz				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	-	-	-	3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

2-280912	Szerszámtartó - homokszórt				265,00 € •
	hegesztőasztal beszerelés csavarokkal vagy falba csavarással				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	800 mm	100 mm	800 mm	-	22,50 kg
2-280930	Szerszámtartó modul - homokszórt				76,00 € •
	mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg
2-280931	Szerszámtartó modul persely nélkül - homokszórt				51,00 € •
	mert Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg
2-280936	Csapszeg szerszámtartóhoz - polírozott				3,00 € •
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:
	37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	Hegesztő védőfal				186,00 €	•
felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
1.600 mm		50 mm	800 mm	23,00 kg		
2-000810	Földelés Komfort				44,00 €	•
garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm ² .						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
-		-	-	0,66 kg		
2-280920	Hegesztőpisztoly tartó - polírozott				29,00 €	•
elhelyezhető a furatban						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
-		-	200 mm	0,50 kg		



2-280820



2-280820.10

2-280820	Kefe Ø 30 védőkupakkal		19,00 €	•
	furatok tisztításához			
	Ø:	Súly:		
	30 mm	0,06 kg		
2-280820.10	Kefe Ø 30 Furathoz / 10 darabos csomag		57,00 €	•
	Ø:	Súly:		
	30 mm	0,06 kg		



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	Hatszögkulcs Méretek 6	14,00 €	•
	sárga		
	Súly:		
	0,09 kg		
2-280852	Hatszögkulcs Méretek 6	14,00 €	•
	piros		
	Súly:		
	0,50 kg		
2-280854	Hatszögkulcs Méretek 14	14,00 €	•
	a rögzítőcsavarok és nagy univerzális derékszögek meghúzásához		
	Súly:		
	0,45 kg		



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N

2-000830.N	Emelőfűl rögzítőlemez - nitridált				53,00 €	•
terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
150 mm		150 mm	25 mm	4,70 kg		
2-000830.N.T1	Rögzítőlemez 150x150x25 emelőfűlhez				40,00 €	•
terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
150 mm		150 mm	25 mm	3,90 kg		
2-000831	Emelőfűl rögzítőlemez nélkül				14,00 €	•
terhelhetősége 1800 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
-		-	-	0,70 kg		
2-000835.N	Emelőfűl - nitridált				96,00 €	•
terhelhetőség 2500 kg (2x 280510-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160510-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
200 mm		100 mm	165 mm	4,50 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories28

◈ = Karcállóság


N = Hegesztési fröcskölés védelem

BAR = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

» Egyenesítse meg a deformált acéltermékeket, és a Siegmund asztali hajlítóval könnyedén távolítsa el az anyag nem kívánt egyenetlenségeit vagy feszültségét.

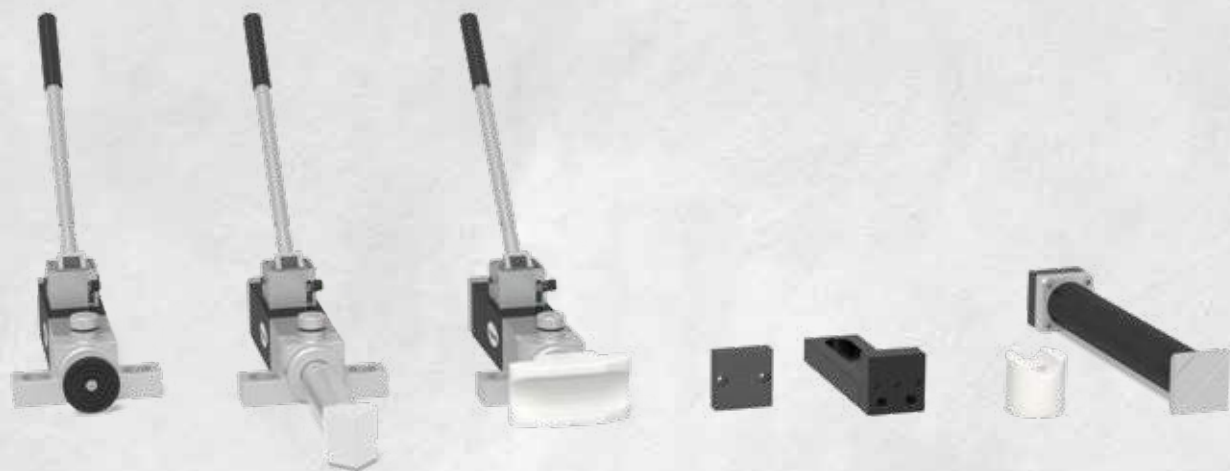

SARKOKON IS MŰKÖDIK

A sarkok alumínium hegyekkel feszíthetők. A belső hegesztési varrat nem sérül meg.



CSŐHAJLÍTÓK

Csőhajlító dugóval a Ø 42 mm-ig terjedő csövek hajlíthatók vagy kiegyenesíthetők. A helyes kezelés és a számos hajlítási művelet tiszta eredményt eredményez a jelölések nélkül.

FÜFFŐLEGES POZÍCIÓBAN IS MŰKÖDIK

A torony fején található beépített csavar segítségével az asztali prés biztonságosan használható függőleges helyzetben is. Az asztali prést minden helyzetben mindig két helyen kell rögzíteni.

Online elérhető kiegészítők:
www.siegmund.com/F-tablepress

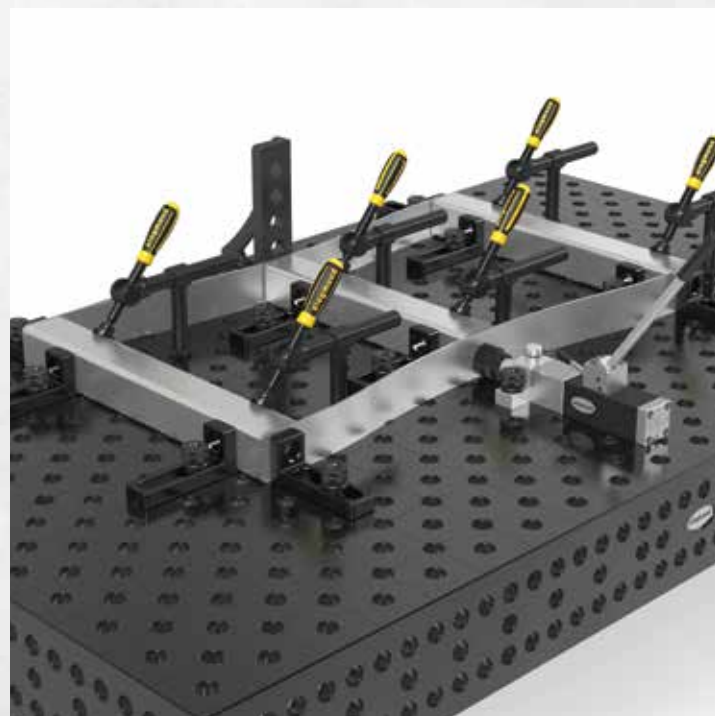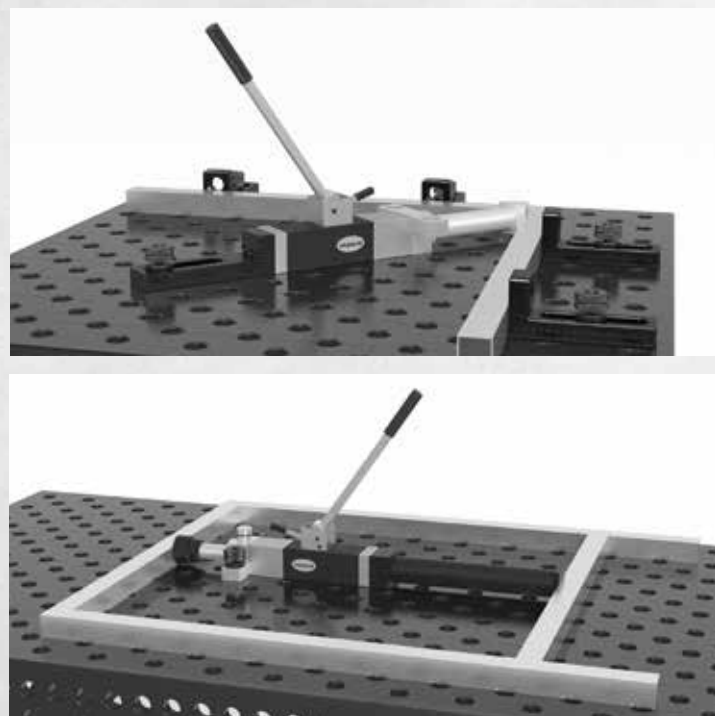


2-160780



2-280780

2-160780	Asztali prés Rendszer 16	1.026,00 € •
	nyomóerő 2,5 tonna, teljes löket 60 mm, működési erő 330 N, rögzítés mindig két helyen szükséges	
	Súly:	
	6,50 kg	
2-280780	Asztali prés Rendszer 28	1.026,00 € •
	nyomóerő 2,5 tonna, teljes löket 60 mm, működési erő 330 N, rögzítés mindig két helyen szükséges	
	Súly:	
	6,70 kg	

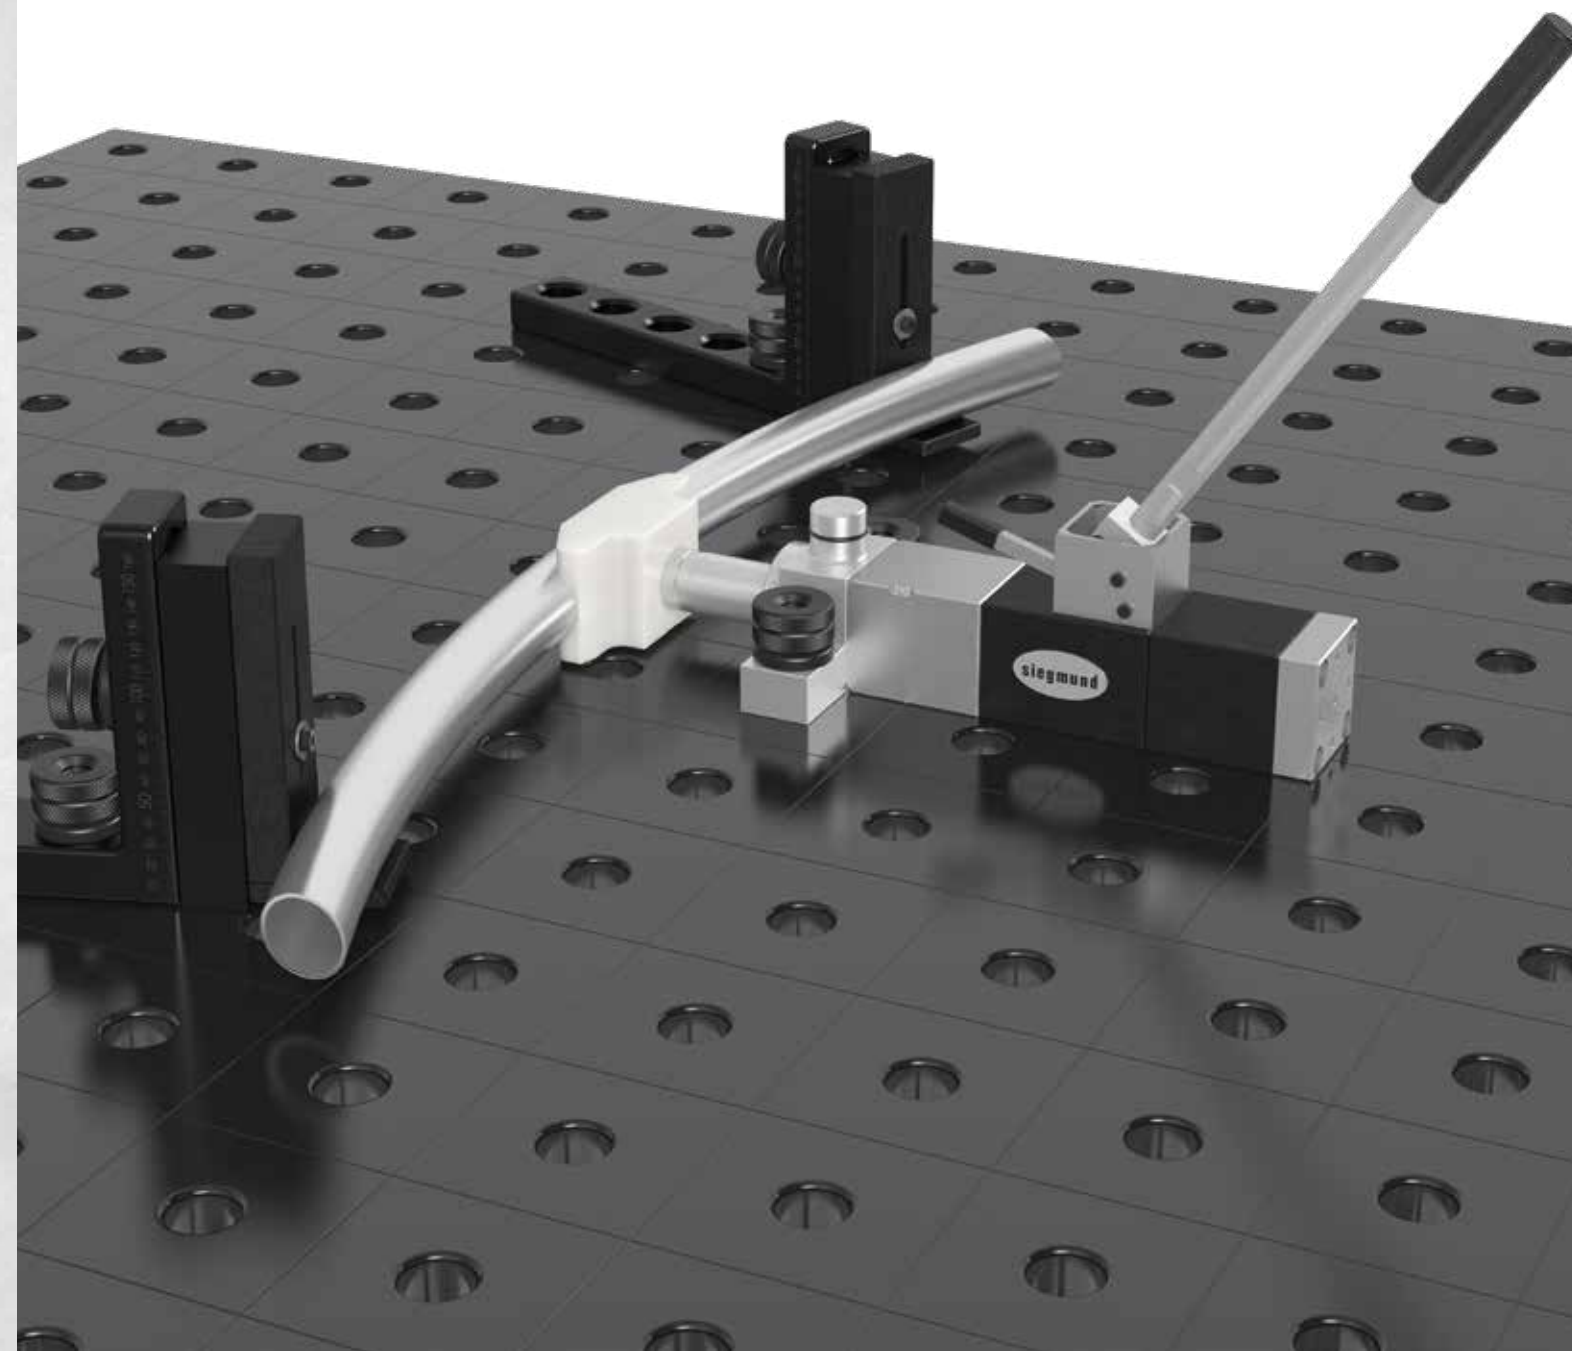

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-tablepress



A hegesztőasztalok zárható tárolója – tartsa biztonságban a személyes felszereléseket és tárgyakat.



ZÁRÁSI KONCEPCIÓ

A központi zár az összes fiókot egyszerre reteszezi. Az ST Box két kulcs tartozik.

ELRENDEZÉS ÉS TÁRHELY

A Siegmund ST Box segítségével mindig megtalálja a szerszámokat. Hozzon létre tárolóhelyet és rendezettséget a hegesztőasztalnál.

JÓL VÉDETT

A teljesen zárt tok védi a fiókok tartalmát a szennyeződésektől és a hegesztési varratoktól.



2-004220

2-004225


2-004230

2-004235

2-004220	Bepattintható fiók, 60 mm mert Sub Table Box zárható					61,00 € •
homokszórt, bármikor frissíthető						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg		
2-004225	Bepattintható fiók, 120 mm mert Sub Table Box zárható					67,00 € •
homokszórt, bármikor frissíthető						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg		
2-004230	Bepattintható fiók, 180 mm mert Sub Table Box zárható					74,00 € •
homokszórt, bármikor frissíthető						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg		
2-004235	Bepattintható fiók, 240 mm mert Sub Table Box zárható					80,00 € •
homokszórt, bármikor frissíthető						
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg		

TF=Terhelési kapacitás;

System 16

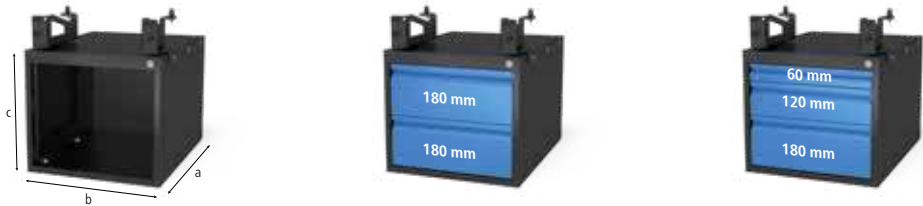

2-160990

2-160990.1

2-160990.2


2-160990	Sub Table Box zárható					336,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, Asztalméret 1,0 x 0,5 m: nem kompatibilis, zárható, tartalmaz két kulcsot							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, Asztalméret 1,0 x 0,5 m: nem kompatibilis, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, Asztalméret 1,0 x 0,5 m: nem kompatibilis, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Terhelési kapacitás;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stbox


System 16 PLUS



2-162990




2-162990.1




2-162990.2

2-162990		Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz					336,00 €	•
NEW	Új választék	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,00 kg		
2-162990.1		Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
NEW	% Akción ár Új választék	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,00 kg		
2-162990.2		Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
NEW	% Akción ár Új választék	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
		630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,00 kg		
TF=Terhelési kapacitás;								


System 16 BASIC



2-161990




2-161990.1




2-161990.2

2-161990	Sub Table Box zárható Basic asztalhoz					336,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
% Akción ár	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
	Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:
	630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	42,50 kg
2-161990.2	Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
% Akción ár	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
	Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:
	630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	47,50 kg
TF=Terhelési kapacitás;							


System 22



2-220990




2-220990.1




2-220990.2

2-220990	Sub Table Box zárható					336,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-220990.1	Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
% Akción ár	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
	Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:
	630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	44,00 kg
2-220990.2	Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
% Akción ár	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
	Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	TF:	Súly:
	630 mm		510 mm		420 mm	100 kg	49,00 kg
TF=Terhelési kapacitás;							


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2


2-222990	Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz					336,00 €	•
NEW	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
Új választék	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	29,90 kg		
2-222990.1	Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
NEW %	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
Akción ár Új választék	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	43,90 kg		
2-222990.2	Készlet Sub Table Box zárható PLUS asztalhoz tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
NEW %	homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:		
Akción ár Új választék	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	48,90 kg		
TF=Terhelési kapacitás;							




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stbox




System 28 & System 28 PLUS



2-280990




2-280990.1



2-280990.2

2-280990		Sub Table Box zárható					336,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot, Kompatibilis a PLUS asztalokkal								
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:			
630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg			
2-280990.1		Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, Kompatibilis a PLUS asztalokkal, előre összeszerelve szállítva								
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:			
630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg			
2-280990.2		Készlet Sub Table Box zárható tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, Kompatibilis a PLUS asztalokkal, előre összeszerelve szállítva								
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	TF:	Súly:			
630 mm		510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg			
TF=Terhelési kapacitás;								


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

2-281990		Sub Table Box zárható Basic asztalhoz					336,00 €	•
homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, 360 mm-es hely a fiókok számára, zárható, tartalmaz két kulcsot								
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	31,00 kg	
2-281990.1		Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 2 fiókot (2x 004230)					476,00 €	•
% Akciós ár		homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	45,00 kg	
2-281990.2		Készlet Sub Table Box zárható Basic asztalhoz tartalmaz 3 fiókot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					523,00 €	•
% Akciós ár		homokszórt, Tárolóhely a hegesztőasztalnál, zárható, tartalmaz két kulcsot, előre összeszerelve szállítva						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		TF:	Súly:	
630 mm		510 mm		420 mm		100 kg	50,00 kg	
TF=Terhelési kapacitás;								



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stbox





2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	Csiszolókő 150x50x25				15,00 €	•
az asztal felületén tapasztalható egyenetlenségek kezelése és kiegyenlítése, nem nitridált hegesztő asztalokhoz és kiegészítőkhöz alkalmas						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
150 mm		50 mm		25 mm	0,42 kg	
2-000940	Csiszolókő 200x50x25				19,00 €	•
az asztal felületén tapasztalható egyenetlenségek kezelése és kiegyenlítése, nem nitridált hegesztő asztalokhoz és kiegészítőkhöz alkalmas						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
200 mm		50 mm		25 mm	0,56 kg	
2-000914	CleanBasic 1 Liter Spray üveg				13,00 €	•
vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
-		-		-	1,10 kg	
2-000915	CleanBasic 5 Liter				43,00 €	•
vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
-		-		-	5,20 kg	



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter Spray üveg	17,00 € •
nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvjaa a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online		
Súly:		
1,10 kg		
2-000929	Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 1 Liter pumpás üveg	35,00 € •
nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvjaa a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online		
Súly:		
1,10 kg		
2-000926	Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 5 Liter	50,00 € •
nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvjaa a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online		
Súly:		
5,20 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	Különleges kedvezmény CleanBasic 8x 1 Liter Spray üveg	100,00 € •
	vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online	
Akciós ár	Súly: 8,80 kg	
2-000915.6	Különleges kedvezmény CleanBasic 6x 5 Liter	230,00 € •
	vizes tisztítószer, napi asztaltisztításhoz, megakadályozza a rozsdásodást, biztonsági adatlap elérhető online	
Akciós ár	Súly: 31,20 kg	
2-000924.8	Különleges kedvezmény Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 8x 1 Liter Spray üveg	117,00 € •
	nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvjaa a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online	
Akciós ár	Súly: 8,80 kg	
2-000926.6	Különleges kedvezmény Tapadásmentesítő folyadék korrózióvédelemmel 6x 5 Liter	268,00 € •
	nem gyúlékony, vízben oldódó fröccsenésgátló, megóvjaa a hegesztő asztalt a fröccsenéstől és vég a hegesztési reve letapadása ellen, biztonsági adatlap elérhető online	
Akciós ár	Súly: 31,20 kg	



2-004300



2-004302



2-164302.Set




2-224302.Set


2-004300	Asztali satu 100 16-as rendszerhez / 22 / 28 - 16 mm-es furatokkal	133,00 € •
	Pofa szélessége 100 mm, Megnyitó 135 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160510, Rendszer 22: 2x 160512 + 2x 000541, Rendszer 28: 2x 160510 + 2x 000545	
	Súly: 9,50 kg	
2-004302	Asztali satu 125 mert Rendszer 28 - 28 mm-es furatokkal	179,00 € •
	Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 160 mm, Felszerelés: Rendszer 16: 2x 160510 + 2x 000546, Rendszer 22: 2x 220512 + 2x 000544, Rendszer 28: 2x 280510	
	Súly: 13,50 kg	
2-164302.Set	Készlet 16-as rendszerhez: Asztali satu 125 tartalmazza 2x Szűkítőgyűrű 000546	193,00 € •
	Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 160 mm, Felszerelés: 2x 160510	
Akciós ár	Súly: 13,60 kg	
2-224302.Set	Készlet 22-as rendszerhez: Asztali satu 125 tartalmazza 2x Szűkítőgyűrű 000544	193,00 € •
	Pofa szélessége 125 mm, Megnyitó 160 mm, Felszerelés: 2x 220512	
Akciós ár	Súly: 13,70 kg	




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5						264,00 €	•			
Visszatartó erő 5 kN, rugalmas rögzítés acél felületeken interferencia kontúrok nélkül (pl. Siegmund hegesztőasztal), hatszögkulccsal (Méretek 8)											
Szorítófelület (s1)		Szorítófelület (s2)		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
120 x 57 mm		136 x 64 mm		143 mm		64 mm		71 mm		3,90 kg	
2-000781	Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7						330,00 €	•			
Visszatartó erő 7 kN, rugalmas rögzítés acél felületeken interferencia kontúrok nélkül (pl. Siegmund hegesztőasztal), hatszögkulccsal (Méretek 8)											
Szorítófelület (s1)		Szorítófelület (s2)		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
156 x 57 mm		172 x 64 mm		178 mm		64 mm		71 mm		4,90 kg	
2-000782	Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10						437,00 €	•			
Visszatartó erő 10 kN, rugalmas rögzítés acél felületeken interferencia kontúrok nélkül (pl. Siegmund hegesztőasztal), hatszögkulccsal (Méretek 8)											
Szorítófelület (s1)		Szorítófelület (s2)		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
162 x 76 mm		178 x 87 mm		184 mm		87 mm		88 mm		8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	Különleges kedvezmény Duo Mágneses Rögzítő Blokk 5						474,00 €	•
% Akiós ár	a szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs							
	Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg		
2-000781.Set	Különleges kedvezmény Duo Mágneses Rögzítő Blokk 7						593,00 €	•
% Akiós ár	a szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs							
	Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg		
2-000782.Set	Különleges kedvezmény Duo Mágneses Rögzítő Blokk 10						785,00 €	•
% Akiós ár	a szállítmány tartalma: 2x Duo Mágneses Rögzítő Blokk + 1x Hatszögkulcs							
	Szorítófelület (s1)	Szorítófelület (s2)	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg		



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 16 - polírozott						50,00 €	•
nagy rendszerek alkatrészeinek felszerelésére kisebb rendszerekre, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
75 mm		40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg		
2-002822	Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 28 -> 22 - polírozott						50,00 €	•
nagy rendszerek alkatrészeinek felszerelésére kisebb rendszerekre, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
88 mm		40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg		
2-002216	Kombinált gyorsrögzítő csavar rövid 22 -> 16 - polírozott						46,00 €	•
nagy rendszerek alkatrészeinek felszerelésére kisebb rendszerekre, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
71 mm		35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg		

SK=Nyírószilárdság, AM=Meghúzási Nyomaték Acél, ZK=Feszítőerő, A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	Süllyesztettfejű csavar 28 <-> 16 - polírozott						23,00 €	•
különböző rendszerek asztalainak összekapcsolására, az alkatrészek összekötéséhez furatokon átmenő rendszereken keresztül, nem alkalmas alumínium profilokhoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
34 mm		32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg		
2-028022	Süllyesztettfejű csavar 28 <-> 22 - polírozott						23,00 €	•
különböző rendszerek asztalainak összekapcsolására, az alkatrészek összekötéséhez furatokon átmenő rendszereken keresztül, nem alkalmas alumínium profilokhoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
36 mm		32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg		
2-022016	Süllyesztettfejű csavar 22 <-> 16 - polírozott						21,00 €	•
különböző rendszerek asztalainak összekapcsolására, az alkatrészek összekötéséhez furatokon átmenő rendszereken keresztül, nem alkalmas alumínium profilokhoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
27 mm		27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg		

SK=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	Adapter lemez 28 -> 16 - polírozott / nitridált				43,00 €	•
	bilincsek keresztirányú felszerelése, rögzítés csavarokkal					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg		
2-000571.N	Adapter lemez 28 -> 22 - nitridált				43,00 €	•
  	bilincsek keresztirányú felszerelése, rögzítés csavarokkal					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg		
2-000572.N	Adapter lemez 22 -> 16 - nitridált				43,00 €	•
  	bilincsek keresztirányú felszerelése, rögzítés csavarokkal					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg		



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	Szűkítőgyűrű 28 -> 22 - polírozott			13,00 €	•
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges, alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, az alkatrész belsejében rögzítve, ovális furatokhoz használható				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	35 mm	36 mm	0,10 kg		
2-000546	Szűkítőgyűrű 28 -> 16 - polírozott			13,00 €	•
	alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, az alkatrész belsejében rögzítve, ovális furatokhoz használható				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	29 mm	36 mm	0,07 kg		
2-000542	Szűkítőgyűrű 22 -> 16 - polírozott			13,00 €	•
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges, alkatrészek nagy rendszerekből történő rögzítésére kisebb rendszereken, az alkatrész belsejében rögzítve, ovális furatokhoz használható				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	23 mm	31 mm	0,05 kg		



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	Szűkítőgyűrű 16 -> 28 - polírozott			13,00 €	•
	kis rendszerek alkatrészeinek nagyobb rendszerekre történő felszereléséhez, nem alkalmas ovális furathoz				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	24 mm	32 mm	0,05 kg		
2-000541	Szűkítőgyűrű 16 -> 22 - polírozott			13,00 €	•
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges, kis rendszerek alkatrészeinek nagyobb rendszerekre történő felszereléséhez, nem alkalmas ovális furathoz				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	24 mm	27 mm	0,04 kg		
2-000543	Szűkítőgyűrű 22 -> 28 - polírozott			13,00 €	•
	Hosszú rögzítőcsavar szükséges, kis rendszerek alkatrészeinek nagyobb rendszerekre történő felszereléséhez, nem alkalmas ovális furathoz				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	36 mm	32 mm	0,08 kg		



2-000547



2-000549



2-000548

2-000547	Bővítő adapter 16 -> 28 - polírozott			14,00 €	•
	alkatrészek rögzítése nagyobb rendszerben, nem alkalmas szorítócsavarokkal történő szorításhoz				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	40 mm	31 mm	0,12 kg		
2-000549	Bővítő adapter 22 -> 28 - polírozott			14,00 €	•
	alkatrészek rögzítése nagyobb rendszerben, nem alkalmas szorítócsavarokkal történő szorításhoz				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	25 mm	30 mm	0,04 kg		
2-000548	Bővítő adapter 16 -> 22 - polírozott			14,00 €	•
	alkatrészek rögzítése nagyobb rendszerben, nem alkalmas szorítócsavarokkal történő szorításhoz				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	18 mm	24 mm	0,02 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-connecting

 = Karcállóság


 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 93 oldalon



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P	Rögzítőlemez 150 lbs rögzítőcsavarral - nitridált					550,00 €	•
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" -tól 8"-ig, a szállítmány tartalma: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562 / 000520 / 000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022 / 002822 / 000544							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280251.P	Rögzítőlemez 300 lbs rögzítőcsavarral - nitridált					626,00 €	•
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" -tól 8"-ig, a szállítmány tartalma: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562 / 000520 / 000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022 / 002822 / 000544							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280252.P	Rögzítőlemez 400-600 lbs rögzítőcsavarral - nitridált					651,00 €	•
USA szabvány szerinti tárcsához, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" -tól 6"-ig, a szállítmány tartalma: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562 / 000520 / 000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022 / 002822 / 000544							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280255	Rögzítő csavar Ø 15,5 - polírozott					14,00 €	•
rögzítőlemezhez 280250.P / 280251.P / 280252.P - hőz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
39 mm		-		16 mm	-	0,03 kg	

MS=Anyag vastagság;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	Rögzítőlemez 550 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált					597,00 €	•
DIN 2632 / 2633 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 15 – DN 400, DIN 2634 / 2635 szerinti tárcsához Normál szélesség DN 50 - DN 300. a szállítmány tartalma: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562 / 000520 / 000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022 / 002822 / 000544							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
550 mm		350 mm		-	25 mm	30,00 kg	
2-280221.P	Rögzítőlemez 350 DIN peremmel rögzítőcsavarral - nitridált					507,00 €	•
DIN 2633 szerinti tárcsához, Normál szélesség DN 15 – DN 200, a szállítmány tartalma: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, szükséges a 16-os rendszerhez: 000562 / 000520 / 000546, szükséges a 22-es rendszerhez: 028022 / 002822 / 000544							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
350 mm		250 mm		-	25 mm	14,00 kg	
2-280222	Rögzítő csavar Ø 13,8 8.1 - furathoz - polírozott					12,00 €	•
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
39 mm		-		14 mm	-	0,03 kg	
2-280223	Rögzítő csavar Ø 17,8 10.1 - furathoz - polírozott					12,00 €	•
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Ø:	MS: (d)	Súly:	
41 mm		-		18 mm	-	0,05 kg	

MS=Anyag vastagság;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	Rögzítő csavar Ø 18,9 - polírozott			14,00 €	•
rögzítőlemezhez 280250.P / 280251.P / 280252.P - hőz					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
41 mm		19 mm	0,05 kg		
2-280257	Rögzítő csavar Ø 22,2 - polírozott			15,00 €	•
rögzítőlemezhez 280250.P / 280251.P / 280252.P - hőz					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
45 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280258	Rögzítő csavar Ø 25,2 - polírozott			22,00 €	•
rögzítőlemezhez 280251.P / 280252.P - hőz					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
50 mm		25 mm	0,14 kg		
2-280259	Rögzítő csavar Ø 28,2 - polírozott			24,00 €	•
rögzítőlemezhez 280252.P - hőz					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
50 mm		28 mm	0,16 kg		



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	Rögzítő csavar Ø 21,8 16.1 - furathoz - polírozott			12,00 €	•
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
47 mm		22 mm	0,10 kg		
2-280225	Rögzítő csavar Ø 25,8 16.1 - furathoz - polírozott			19,00 €	•
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
50 mm		26 mm	0,14 kg		
2-280226	Rögzítő csavar Ø 29,8 16.1 - furathoz - polírozott			19,00 €	•
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
55 mm		30 mm	0,20 kg		
2-280227	Rögzítő csavar Ø 32,8 16.1 - furathoz - polírozott			19,00 €	•
rögzítőlemezhez 280220.P / 280221.P - hez					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
60 mm		33 mm	0,27 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-flanges

= Karcállóság


= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 93 oldalon

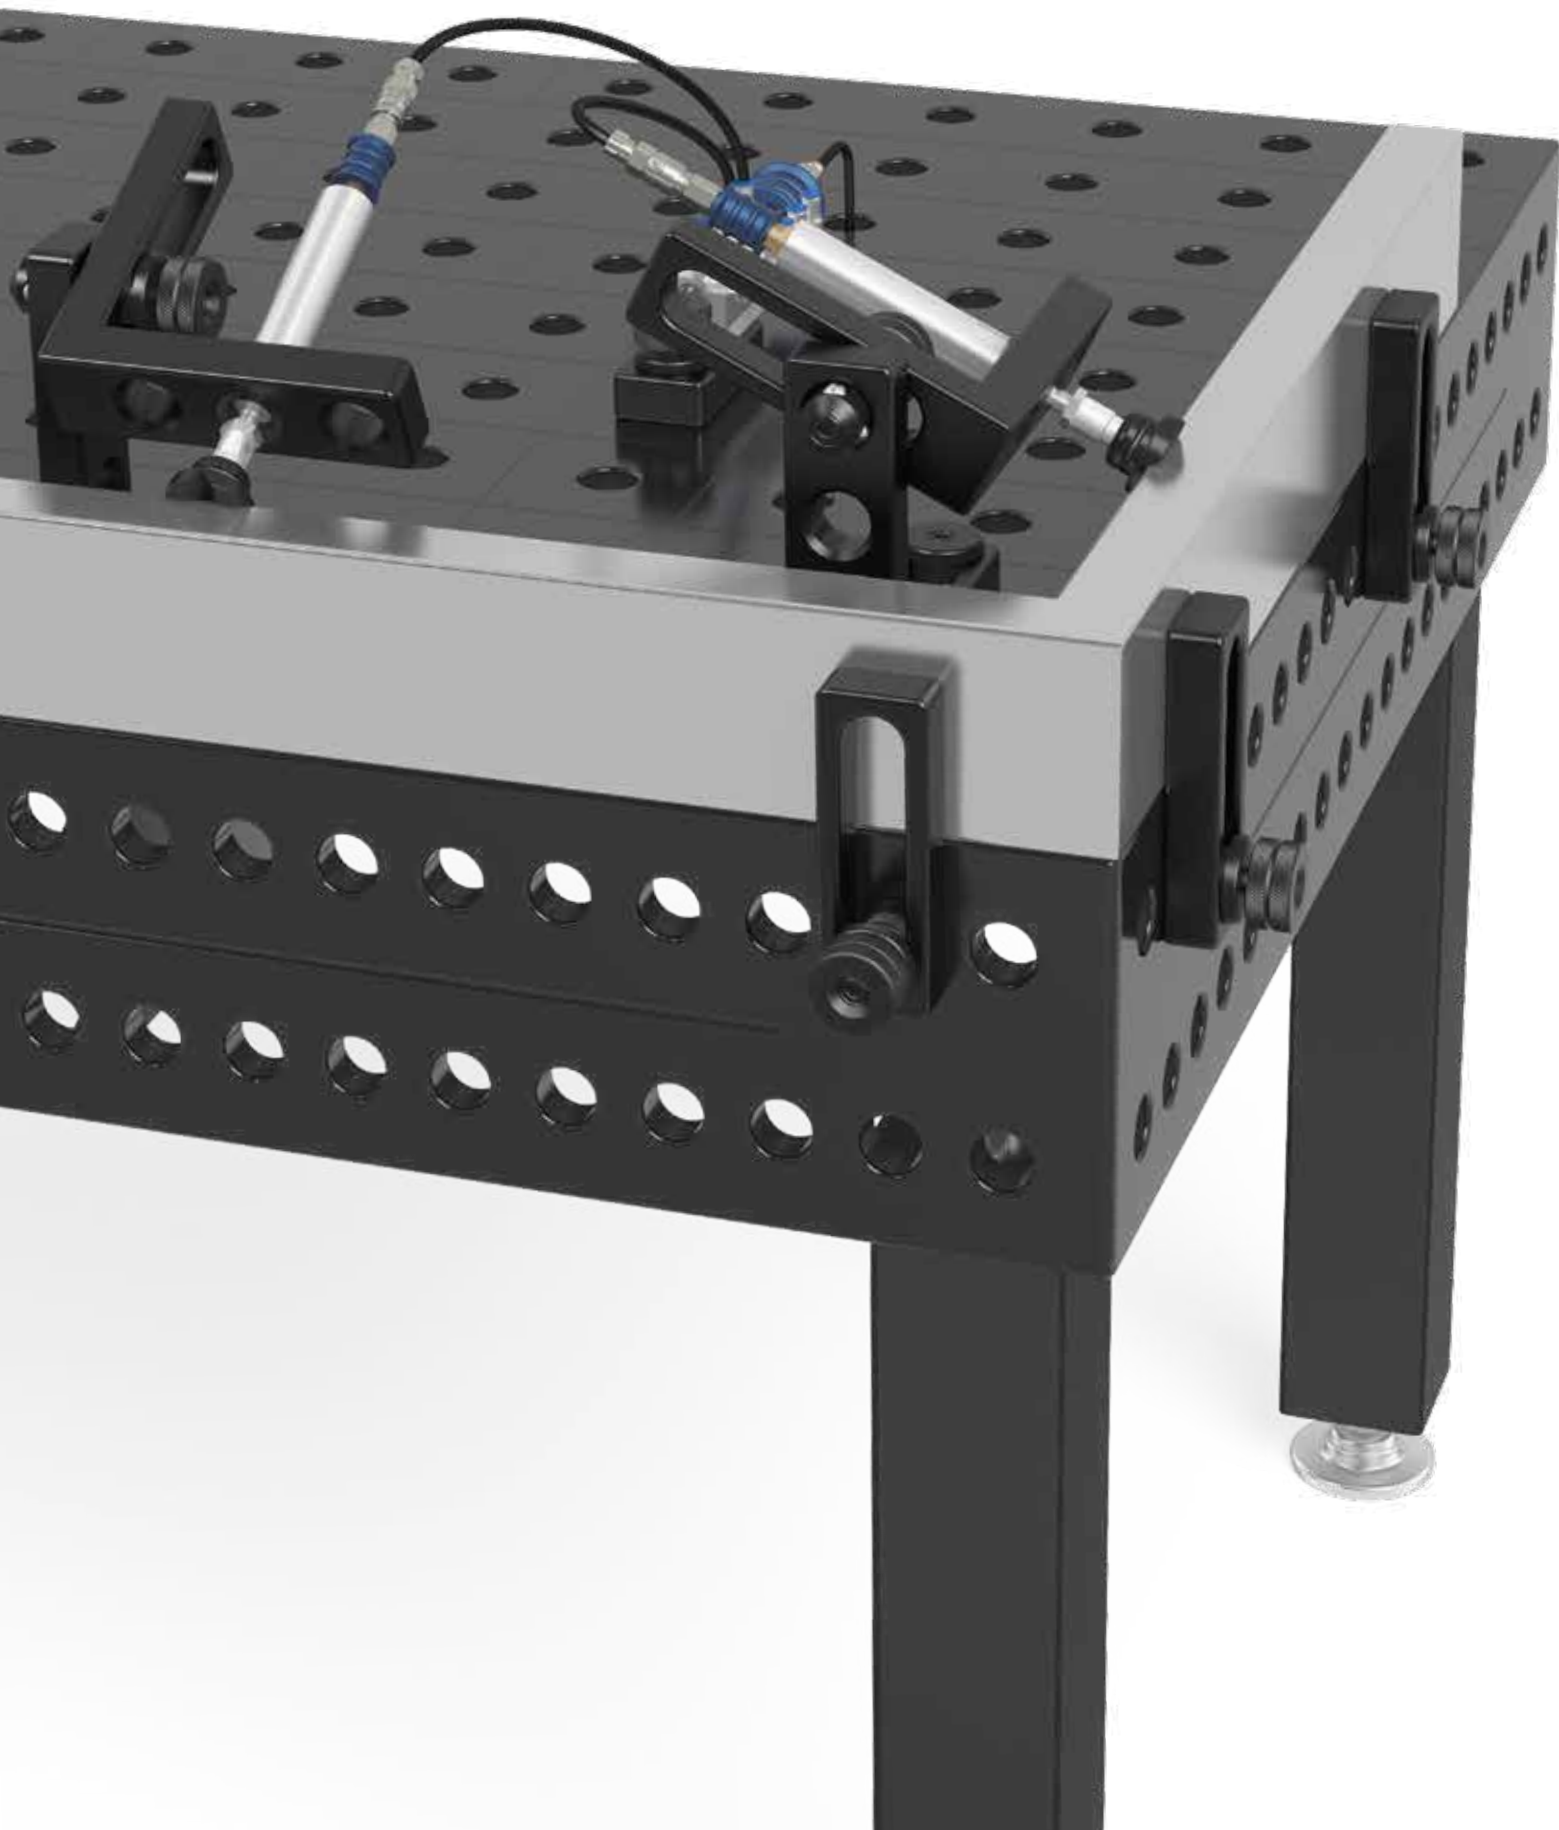

0-000850



0-000851



0-000855



0-000860

0-000850	Pneumatikus henger – rövid verzió adapter 16-os rendszerhez	294,00 €	○
automatizált szorításhoz, furatba szerelve adapterrel, emelési tartomány 25 vagy 50 mm, a nyomástartó henger függvényében			
Erő		Súly:	
F = 650 N 8 bar nyomáson		0,90 kg	
0-000851	Pneumatikus henger – rövid verzió adapter S28-as rendszerhez	282,00 €	○
automatizált szorításhoz, furatba szerelve adapterrel, emelési tartomány 25 vagy 50 mm, a nyomástartó henger függvényében			
Erő		Súly:	
F = 650 N 8 bar nyomáson		0,93 kg	
0-000855	Pneumatikus henger – hosszú verzió mert Rendszer 28	246,00 €	○
automatizált szorításhoz, menetes furatokba szerelve menetes perselyrendszerrel S28, emelési tartomány 25 vagy 50 mm, a nyomástartó henger függvényében			
Erő		Súly:	
F = 350 N 8 bar nyomáson		0,80 kg	
0-000860	Elosztó Osztó 8-as elem	270,00 €	○
automatizált szorításhoz, kapcsolat a pneumatikus henger és a kompresszor között, 1-10 bar üzemi nyomás			
Súly:			
0,14 kg			



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-pneumatic

Sín rendszer

Pontos és gyors pozícionálás bárhol...

... Ennek a követelménynek a kielégítéséhez a Siegmund cég az optimális megoldást biztosítja az új korszerűsítési sínrel integrált sínrendszerrel.


A sínrendszer igen pontos installációjának köszönhetően olyan munkaterület alakítható ki, ami struktúrált, maximális pontosságú és minimális tűréssel rendelkezik. Ez teszi lehetővé, hogy például 25 m-es távolságon 2 mm-es eltérés jelentkezik mindössze (abban az esetben, ha a sínrendszer installációja megfelelő pontosságú mérőeszközökkel történik). Ennek köszönhetően még a nagy mukadaraok is pontosan készíthetők.

A hegesztőasztalok, csatlakozó keretek és tartozékok kombinációja szinte megszámlálhatlan rögzítési lehetőséget biztosít minden méretben. A görgőkkel rendelkező csatlakozó kereteknek köszönhetően az asztalok és kiegészítők könnyedén mozgathatók és kitárazhatóak 100 mm-enként. A sínrendszer sokoldalúságának köszönhetően az újrapozícionálás és beállítás könnyen és gyorsan elvégezhető. A Siegmund sínrendszer minőséget, pontosságot és időmegtakarítást jelent.

További információ és termékváltozatok:

www.siegmund.com/F-rail

További információ és
termékváltozatok:
www.siegmund.com/F-rail

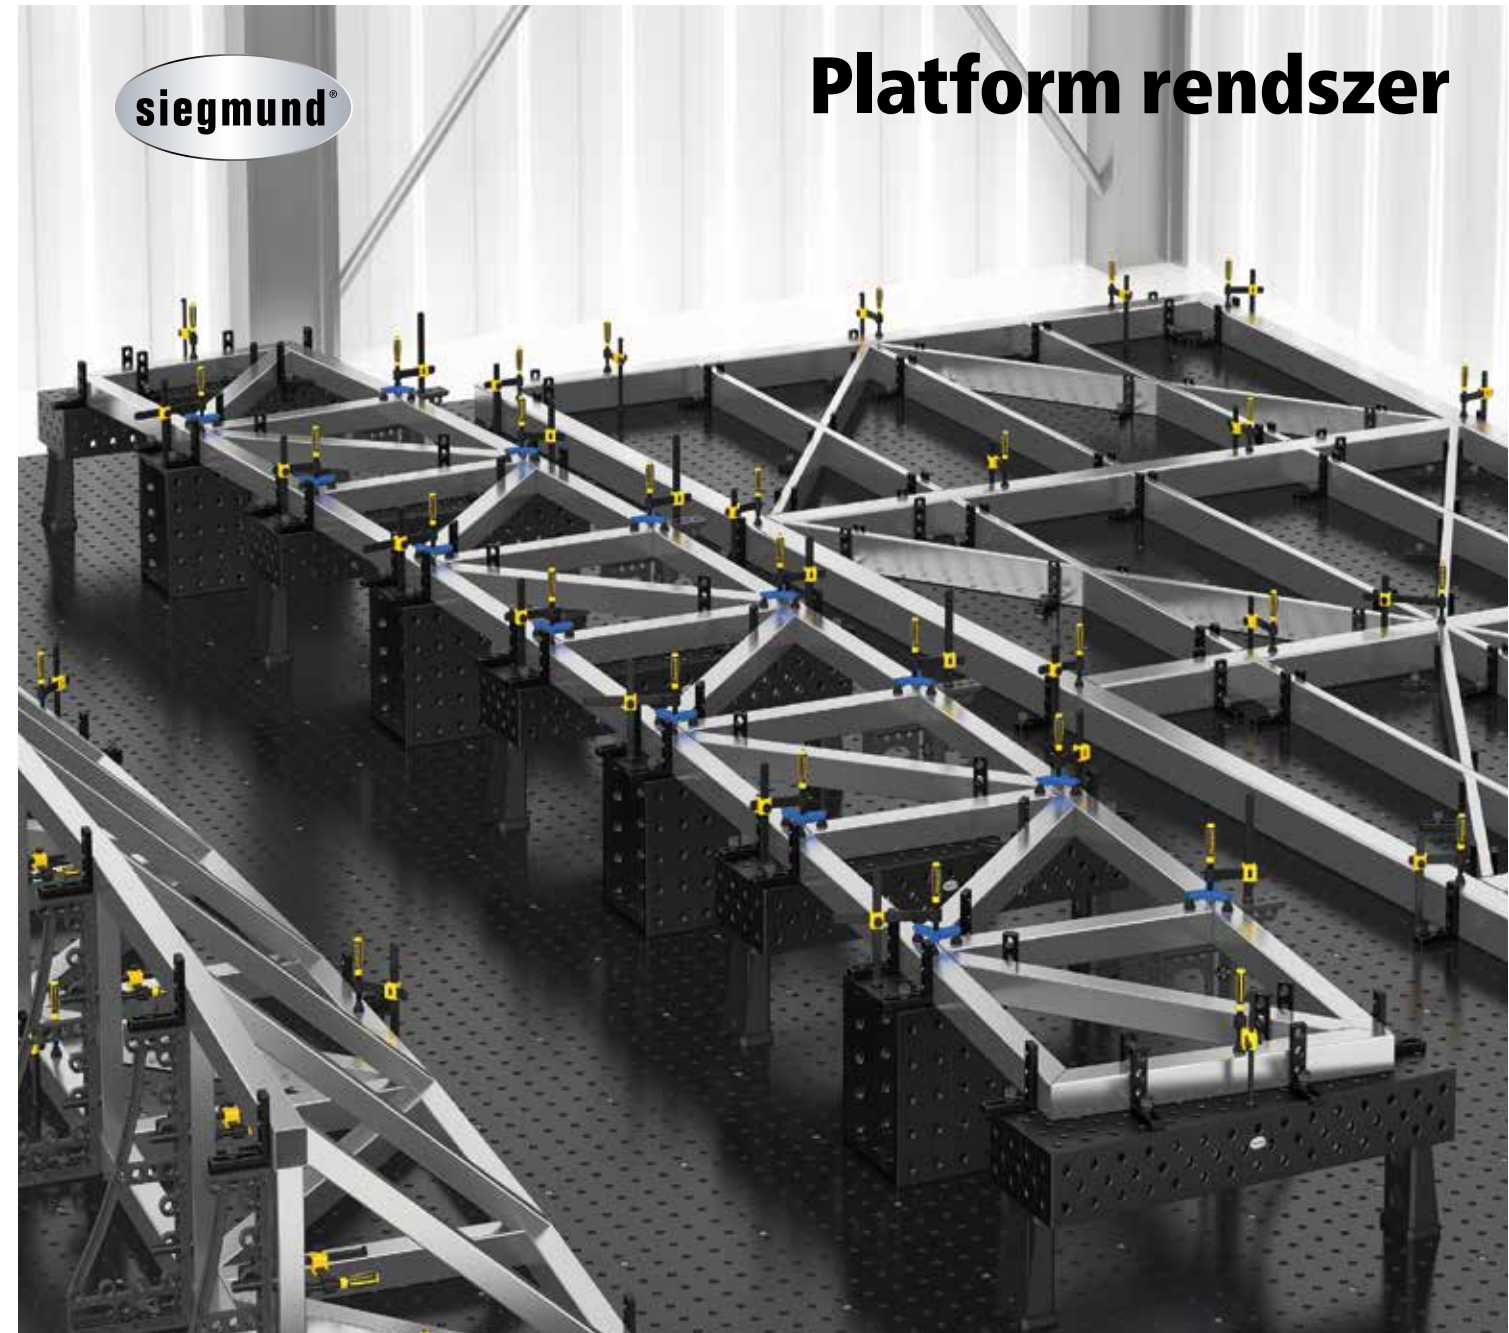

siegmond®

Platform rendszer

Fogó nagy alkatrészek könnyen és pontosan

Azt, hogy megfeleljünk az egyre növekvő kihívásoknak, és mindig egy lépéssel a konkurencia előtt járjunk, az általunk speciálisan kifejlesztett platform rendszerek rugalmasságának és pontosságának köszönhetjük. Létre lehet hozni egy struktúrált és pontos munkaterületet bármekkora méretben. Telepítési folyamat során alkalmazhat csúcsminőségű 3D lézer technológiát. Létrehozott munkaterületen furatok és rácsvonalak jelentősen leegyszerűsítik nagy és nehéz alkatrészeken a munkát. Siegmund rögzítőeszközök multifunkcionális rögzítési lehetőséget tesznek lehetővé a jövőbeni kihívásoknak.

Platformok telepíthetők padló alatti és feletti módon. Jövőben nagyobb munkafelületre lenne szüksége, platform rendszer asztalai bővíthetők.

További információ és
termékváltozatok:

www.siegmund.com/F-platform






Pozicionáló

SIEGMUND ROTO-POZICIÓNÁLÓ

A Siegmund Roto-Pozicionáló ideális hegesztési, szerelési és karbantartási feladatokhoz. Végtelenül állítható függőleges magasságállítással rendelkezik, hidraulikus forgatással és döntéssel.

Különböző méretben kapható 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg és 4500 kg teherbírással. Kérésre egyedi méretek kaphatók.

A tápfeszültség csatlakoztatása után a forgató használatra kész.

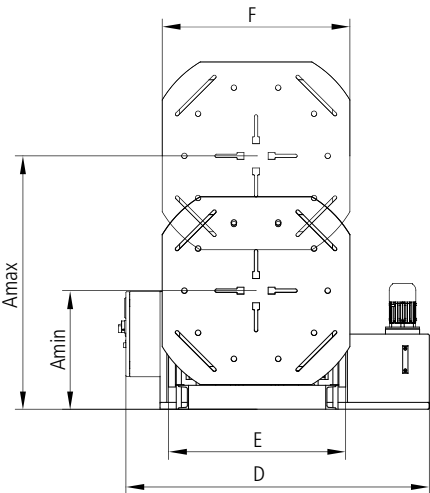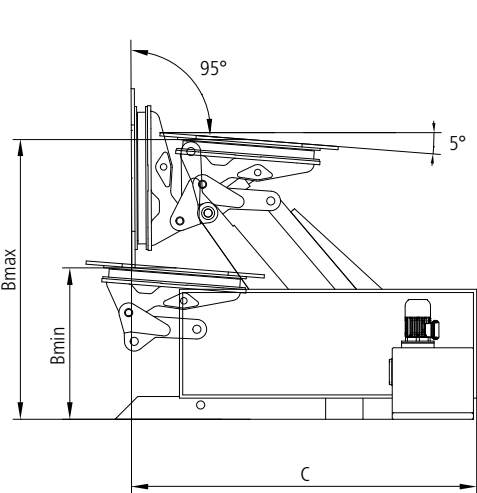

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 ³	RP 4500 ³
Súly pozicionáló (asztal nélkül)	kb. 685 kg	kb. 855 kg	kb. 1.305 kg	kb. 2.600 kg
Max. teherbírás ¹	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Asztal percenkénti fordulatszáma (hidraulikus)	2,0	1,7	1,5	-
Asztal percenkénti fordulatszáma (elektromos)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Maximális asztalforgató nyomaték	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Dőlési szög	95°	95° (Alternatívaként 140°)	95° (Alternatívaként 140°)	95° (Alternatívaként 140°)
Dőlési effekt	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Vertikális mozgási tartomány	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - Horizontális mozgástartomány	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - Hossz	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Szélesség	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Keret szélessége	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Szorítólemez átmérője	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Cikkszám	6R120016	6R200016	6R300016	6R450016
Ár ²	25.191 €	28.344 €	32.945 €	49.941 €

¹ Kérjük, vegye figyelembe: Maximális terhelés mínusz az asztal súlya.

² asztallap / oktagonális lemez nélkül

³ Az RP 3000 és az RP 4500 esetében nyolcszögletű asztalokat javasolunk, amelyeknek az oldalak közötti szélessége legalább 1200 mm.

JELLEMZŐK

- Rögzítőlemez hidraulikus forgatása
- Dőlési tartomány 95°-ig (opcionálisan 140°-ig)
- Hidraulikus magasság és dőlés beállítás
- Nagy munkaterület, alacsony magasság
- Opcionálisan forgatható földelőcsatlakozás
- A rögzítőasztal opcionális forgatása elektromos motorral (a magasság és dőlés továbbbra is hidraulikusan szabályzott)

TERMELÉKENYSÉG

- A munkadarab gyors forgatása
- Optimális ergonomikus helymeghatározás maximális termelékenységgel
- Egy beállítás emeléshez, döntéshez és forgatáshoz
- Csökkentett állásidő

ERGONÓMIA

- Az alkatrészekhez való maximális hozzáférés biztosítja a legjobb termék teljesítményt
- Megerőltetésből adódó ismételt sérülés csökkentése

MINŐSÉG

- Jobb minőség rugalmasabb pozicionálás (lapos helyzetben)
- Jobb minőség és maximális elérhetőség



További információ:
www.siegmund.com/F-pos-r



Manuális vezérlés (kábeles csatlakozás)

tartalmazza az alapár (a tanítási funkcióval rendelkező vezérlőpult kivételével), Vezérlő gombok a kézi beállításhoz, tartalmazza felszerelést, utólagos telepítés lehetséges

6R000150 mert RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 **1.210 €**



Vezérlőpanel tanítási funkcióval

Pozíciók programozása, mentése és megismétlése, Kézi vezérlés (vezetékes) felár ellenében áll rendelkezésre

6R000550 mert RP 1250, RP 2000, RP 3000 **10.084 €**

6R000560 mert RP 4500 **10.505 €**



Elektromos meghajtás

RP 4500 Standard elektromos meghajtással, Váloztatható sebesség, Emelés és billentés hidraulikus meghajtással

6R000450 mert RP 1250 **3.154 €**

6R000460 mert RP 2000 **4.180 €**


6R000470 mert RP 3000 **3.997 €**

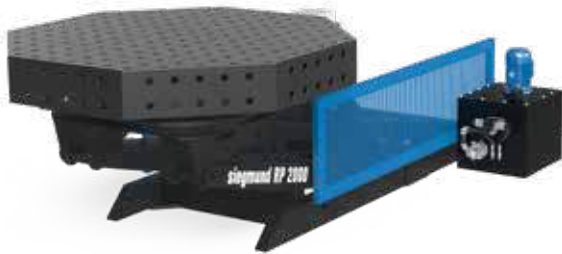

Lábpedálos vezérlés

Az asztal forgatható az integrált start és stop funkció használatával, utólagos telepítés lehetséges

6R000250 mert RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 **1.779 €**



Opcionálisan rendelhető 140°-os dönthetőség

A szorítólemez 140° -os döntése, 1200 mm-nél nagyobb oktagonális asztalok forgatása kinyújtott pozícióban nem lehetséges

6R000350 mert RP 2000 **3.465 €**

6R000360 mert RP 3000 **4.199 €**

Forgatható földelő csatlakozás

Forgatható földkapcsolat, közvetlenül egy eszközhöz csatlakoztatva, nem csavarodik meg a kábel

6R000400 mert RP 1250, RP 2000, RP 3000 **1.055 €**

6R000410 mert RP 4500 **1.265 €**





Pozicionáló

SIEGMUND SYNCHROLIFT

A Siegmund Synchrolift egy elektromos Head & Tailstock Pozicionáló, mely ideális hegesztési, szerelési és karbantartási munkákhoz. A pozicionálás két elektromos főtengelyen keresztül történik az emeléshez, süllyesztéshez és / vagy balra és jobbra forgatáshoz.

Különböző méretben kapható, 2000 kg, 4000 kg és 6000 kg teherbírással. Kérésre egyedi méretek kaphatók.

A tápfeszültség csatlakoztatása után a forgató használatra kész.

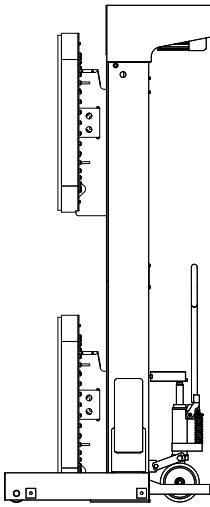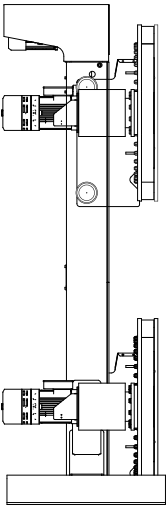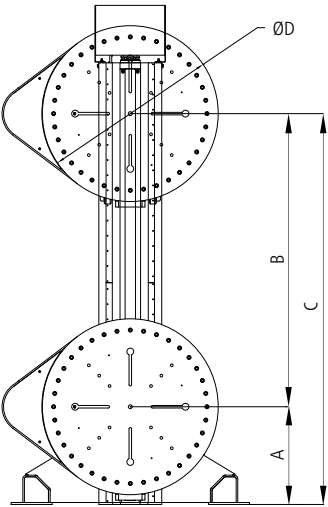

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Súly pozicionáló (asztal nélkül)	kb. 1.200 kg	kb. 1.200 kg	kb. 1.200 kg
Max. teherbírás ¹	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Asztal percnkénti fordulatszáma (elektromos)	1	1	0,9
Maximális asztalforgató nyomaték	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Gyors emelés és leeresztés	56 cm/min.	56 cm/min.	56 cm/min.
Motor fordulatszám	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Motor fordulatszám emelés csökkentés	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Torony magassága	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. mozgási tartomány	350 mm	350 mm	450 mm
B - Teljes löket	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. mozgási tartomány	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Szorítólemez átmérője	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Cikkszám	65200016	65400016	65600016
Ár ²	37.419 €	45.577 €	52.370 €

¹ Kérjük, vegye figyelembe: Maximális terhelés mínusz az asztal súlya.

² asztallap / oktagonális lemez nélkül

JELLEMZŐK

- Pozicionáló beállítása
- A rögzítőlemez folyamatosan állítható forgása
- Raklapemelő az áthelyezéshez
- Nagy ismétlési pontosság
- Opcionálisan forgatható földelőcsatlakozás

TERMELÉKENYSÉG

- A munkadarab gyors forgatása
- Optimális ergonomikus helymeghatározás maximális termelékenységgel
- Egy beállítás emeléshez és forgatáshoz
- Csökkentett állásidő

ERGONÓMIA

- Az alkatrészekhez való maximális hozzáférés biztosítja a legjobb termék teljesítményt
- Megerőltetésből adódó ismételt sérülés csökkentése

MINŐSÉG

- Jobb minőség rugalmasabb pozicionálás (lapos helyzetben)
- Jobb minőség és maximális elérhetőség



További információ:
www.siegmund.com/F-pos-s



Manuális vezérlés (kábeles csatlakozás)

tartalmazza az alapár, Vezérlő gombok a kézi beállításhoz, tartalmazza felszerelést, utólagos telepítés lehetséges

65000150 mert SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.210 €



Vezérlőpanel tanítási funkcióval

Pozíciók programozása, mentése és megismétlése

65000550 mert SL 2000, SL 4000, SL 6000 6.417 €

Forgatható földelő csatlakozás

Forgatható földkapcsolat, közvetlenül egy eszközhöz csatlakoztatva, nem csavarodik meg a kábel

65000400 mert SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.146 €

siegmund®



Lábpedálos vezérlés

Az asztal forgatható az integrált start és stop funkció használatával, utólagos telepítés lehetséges

65000250 mert SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.605 €



Padló sín

egymással párhuzamosan mozgó tornyok

65000640 Egyszálas sín 2 m 299 €

65000641 Kiterjesztés Egyszálas sín 2 m 171 €

65000650 Dupla sín 3 m 598 €


65000651 Kiterjesztés Dupla sín 3 m 340 €

Pozicionáló

SIEGMUND M-POZICIONÁLÓ

A Siegmund M-pozicionáló ideális hegesztési, szerelési és karbantartási munkákhoz. A pozicionálás manuálisan hajtott kézi kerékkel történik.

Két különböző méretben kapható, 500 kg és 1500 kg terhelhetőséggel.

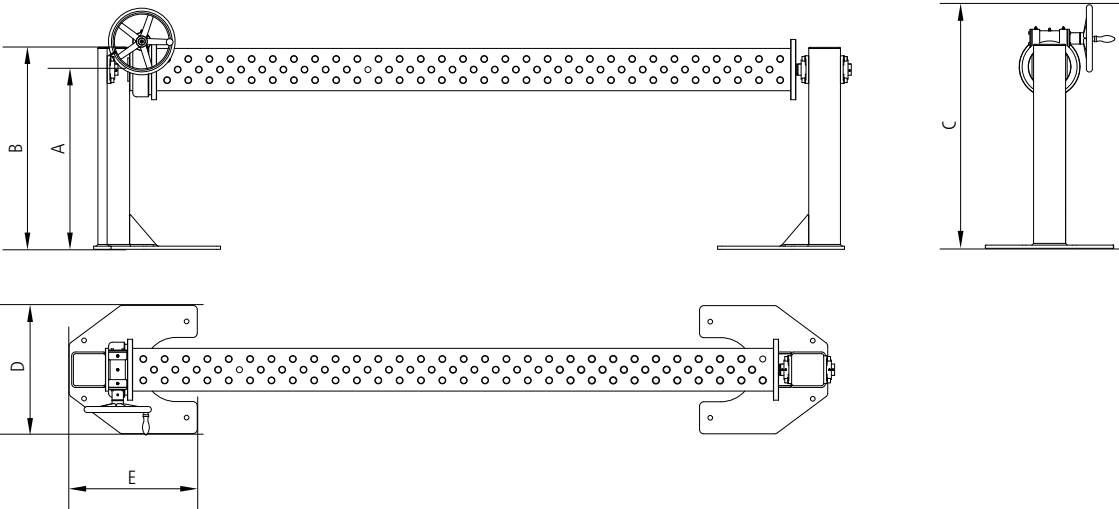

	MP 500	MP 1500
Súly pozicionáló	kb. 110 kg	kb. 180 kg
Max. teherbírás ¹	500 kg	1.500 kg
Forduló pillanat	100 Nm	900 Nm
Ellenőrzés	Kézi kerék fogantyúval Ø 200 mm	Kézi kerék fogantyúval Ø 315 mm
Hajtás	utasítás	utasítás
Áttétel	1:73	1:73
Forgási tengely	vízszintes	vízszintes
Kompatibilis U-alakú derékszög	Rendszer 16	Rendszer 28
Max. hosszúságú U-alakú derékszög	1.500 mm	3.000 mm
A - Munka magassága	850 mm	850 mm
B - Torony magassága	955 mm	955 mm
C - Teljes magasság	1.083 mm	1.140 mm
D - Alaplap szélessége	500 mm	600 mm
E - Alaplemez hosszúsága	400 mm	600 mm
Cikkszám	6M050016	6M150016
Ár ²	4.745 €	5.048 €

¹ Kérjük, vegye figyelembe: Maximális terhelés mínusz az U-derékszög tömege.

² U-alakú derékszög nélkül

siegmund®

JELLEMZŐK

- Erőátvitel az integrált sebességfokozatú csapágyon keresztül
- Hajtsa kézzel a kézikerékkel
- Univerzális perem a Siegmund U alakú derékszögek rögzítéséhez
- Biztonságos állvány lapos talppal a talajon rögzítés lehetőségével
- Komponensek rögzítése az U-alakú derékszögön

TERMELÉKENYSÉG

- A munkadarab gyors forgatása
- Optimális ergonomikus helymeghatározás maximális termelékenységgel
- Egy beállítás a forgatáshoz
- Csökkentett állásidő

ERGONÓMIA



- Az alkatrészekhez való maximális hozzáférés biztosítja a legjobb termék teljesítményt
- Megerőltetésből adódó ismételt sérülés csökkentése

MINŐSÉG

- Jobb minőség rugalmasabb pozicionálás (lapos helyzetben)
- Jobb minőség és maximális elérhetőség



További információ:
www.siegmund.com/F-pos-m

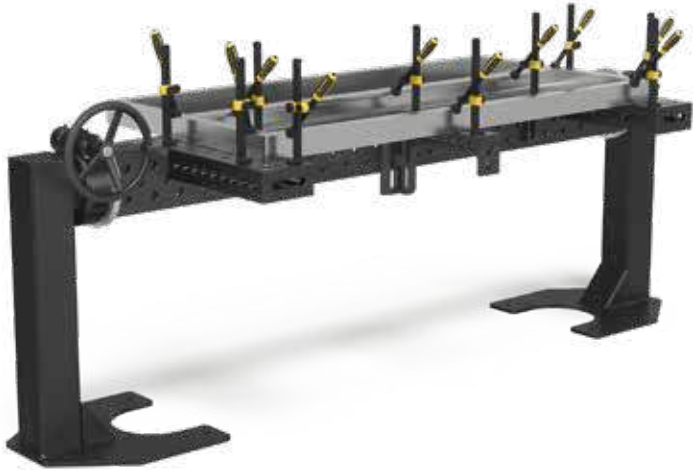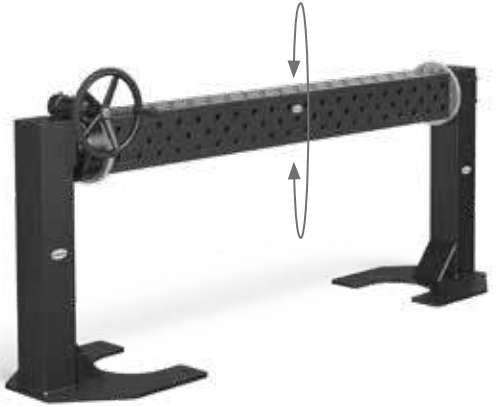

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com



Oktagonális asztalok

HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ



System 16



	ASZTAL OLDALLAP 100 mm	ASZTAL OLDALLAP 50 mm	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (12 mm)
Méretek	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	50x50 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
500 mm			1.283 € Súly kb. 54 kg Cikkszám 2-950500.P
600 mm	2.189 € Súly kb. 98 kg Cikkszám 2-920616.P	1.970 € Súly kb. 77 kg Cikkszám 2-920616.1.P	1.426 € Súly kb. 63 kg Cikkszám 2-950600.P
800 mm	3.227 € Súly kb. 131 kg Cikkszám 2-920816.P	2.905 € Súly kb. 103 kg Cikkszám 2-920816.1.P	2.101 € Súly kb. 84 kg Cikkszám 2-950800.P
1000 mm	3.862 € Súly kb. 170 kg Cikkszám 2-921016.P	3.475 € Súly kb. 135 kg Cikkszám 2-921016.1.P	2.512 € Súly kb. 111 kg Cikkszám 2-951000.P
1200 mm	4.860 € Súly kb. 228 kg Cikkszám 2-921216.P	4.374 € Súly kb. 186 kg Cikkszám 2-921216.1.P	3.164 € Súly kb. 157 kg Cikkszám 2-951200.P
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 626 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 465 € Cikkszám 0-940000.1

Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.
További asztalméretek kérésre.

¹Plazma nitridálással

Jól véd a rozsda, karcok és a hegesztési reve ellen.

JELLEMZŐK


Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 16 mm
50x50 mm-es rács
Anyag vastagság 12 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 16 rendszere a párhuzamos lyukmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a termelési környezethez.

Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat.
Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.



AJÁNLATUNK MINDEN SIEGMUND HEGESZTŐASZTALHOZ

Tapadásmentesítő folyadék

A nem gyúlékony, vízben oldódó tapadásmentesítő folyadék segít megelőzni a hegesztési reve letapadását, a plazma-nitrid felületen felül.

17 €
Cikkszám 2-000924



System 22



	ASZTAL OLDALLAP 150 mm	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (18 mm)
Méretek	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
600 mm		1.779 € Súly kb. 79 kg Cikkszám 2-930600.P
800 mm	3.781 € Súly kb. 209 kg Cikkszám 2-920822.P	2.223 € Súly kb. 112 kg Cikkszám 2-930800.P
1000 mm	4.337 € Súly kb. 276 kg Cikkszám 2-921022.P	2.669 € Súly kb. 155 kg Cikkszám 2-931000.P
1200 mm	6.450 € Súly kb. 368 kg Cikkszám 2-921222.P	3.364 € Súly kb. 220 kg Cikkszám 2-931200.P
1400 mm	7.007 € Súly kb. 477 kg Cikkszám 2-921422.P	4.232 € Súly kb. 305 kg Cikkszám 2-931400.P
1500 mm	7.563 € Súly kb. 525 kg Cikkszám 2-921522.P	4.486 € Súly kb. 340 kg Cikkszám 2-931500.P
1600 mm	8.119 € Súly kb. 604 kg Cikkszám 2-921622.P	
1700 mm	8.809 € Súly kb. 655 kg Cikkszám 2-921722.P	
1800 mm	8.675 € Súly kb. 710 kg Cikkszám 2-921822.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 626 € Cikkszám 0-940000	Egyedi furatkiosztás felár ellenében 465 € Cikkszám 0-940000.1

Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.
További asztalméretek kérésre.

¹Plazma nitridálással

Jól véd a rozsda, karcok és a hegesztési reve ellen.

JELLEMZŐK


Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 22 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 18 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 22 rendszere a párhuzamos lyukmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a termelési környezethez.

Adapter lemez

Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.



Illusztráció mutatja:
Siegmund Synchrolift Pozicionáló
További információ:
www.siegmund.com/F-pos-s

Oktagonális asztalok

HEGESZTŐASZTALOK MANIPULÁTOROKHOZ

System 28

	ASZTAL OLDALLAP 200 mm	ASZTAL OLDALLAP 100 mm	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (25 mm)
Méretek	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
600 mm			1.977 € Súly kb. 94 kg Cikkszám 2-940600.P
800 mm	4.201 € Súly kb. 291 kg Cikkszám 2-920800.P	3.706 € Súly kb. 203 kg Cikkszám 2-920800.1.P	2.471 € Súly kb. 139 kg Cikkszám 2-940800.P
1000 mm	4.819 € Súly kb. 386 kg Cikkszám 2-921000.P	4.201 € Súly kb. 277 kg Cikkszám 2-921000.1.P	2.965 € Súly kb. 198 kg Cikkszám 2-941000.P
1200 mm	7.167 € Súly kb. 513 kg Cikkszám 2-921200.P	5.436 € Súly kb. 380 kg Cikkszám 2-921200.1.P	3.737 € Súly kb. 281 kg Cikkszám 2-941200.P
1400 mm	7.785 € Súly kb. 656 kg Cikkszám 2-921400.P	6.673 € Súly kb. 501 kg Cikkszám 2-921400.1.P	4.701 € Súly kb. 388 kg Cikkszám 2-941400.P
1500 mm	8.403 € Súly kb. 725 kg Cikkszám 2-921500.P	7.167 € Súly kb. 557 kg Cikkszám 2-921500.1.P	4.983 € Súly kb. 435 kg Cikkszám 2-941500.P
1600 mm	9.020 € Súly kb. 825 kg Cikkszám 2-921600.P	7.414 € Súly kb. 645 kg Cikkszám 2-921600.1.P	
1700 mm	9.788 € Súly kb. 896 kg Cikkszám 2-921700.P	8.320 € Súly kb. 705 kg Cikkszám 2-921700.1.P	
1800 mm	9.638 € Súly kb. 974 kg Cikkszám 2-921800.P	9.020 € Súly kb. 771 kg Cikkszám 2-921800.1.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 626 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 465 € Cikkszám 0-940000.1

Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.
További asztalméretek kérésre.

¹ Plazma nitridálással
Jól véd a rozsdá, karcok és
a hegesztési reve ellen.


JELLEMZŐK

Magas minőségű acél S355J2+N,
plazma nitridált és BAR bevonattal

Furat Ø 28 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 25 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a gyártási környezethez.

Adapter lemez
Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.



Illusztráció mutatja:
Siegmund Roto-Pozicionáló
További információ:
www.siegmund.com/F-pos-r



A Siegmund Premium Light vékonyabb, és sokkal könnyebb anyagának köszönhetően akár 40% -ot is megtakaríthat a hagyományos anyaghoz képest.

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT²

	ASZTAL OLDALLAP 200 mm	ASZTAL OLDALLAP 100 mm	OLDALFELÜLET NÉLKÜL (15 mm)
Méretek	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹	100x100 mm-es rács Plazma nitridálással ¹
600 mm			1.977 € Súly kb. 69 kg Cikkszám 2-840600.P
800 mm	4.201 € Súly kb. 216 kg Cikkszám 2-820800.P	3.706 € Súly kb. 150 kg Cikkszám 2-820800.1.P	2.471 € Súly kb. 95 kg Cikkszám 2-840800.P
1000 mm	4.819 € Súly kb. 280 kg Cikkszám 2-821000.P	4.201 € Súly kb. 197 kg Cikkszám 2-821000.1.P	2.965 € Súly kb. 142 kg Cikkszám 2-841000.P
1200 mm	7.167 € Súly kb. 367 kg Cikkszám 2-821200.P	5.436 € Súly kb. 266 kg Cikkszám 2-821200.1.P	3.737 € Súly kb. 205 kg Cikkszám 2-841200.P
1400 mm	7.785 € Súly kb. 467 kg Cikkszám 2-821400.P	6.673 € Súly kb. 350 kg Cikkszám 2-821400.1.P	4.701 € Súly kb. 254 kg Cikkszám 2-841400.P
1500 mm	8.403 € Súly kb. 511 kg Cikkszám 2-821500.P	7.167 € Súly kb. 385 kg Cikkszám 2-821500.1.P	4.983 € Súly kb. 310 kg Cikkszám 2-841500.P
1600 mm	9.020 € Súly kb. 585 kg Cikkszám 2-821600.P	7.414 € Súly kb. 450 kg Cikkszám 2-821600.1.P	
1700 mm	9.788 € Súly kb. 630 kg Cikkszám 2-821700.P	8.320 € Súly kb. 487 kg Cikkszám 2-821700.1.P	
1800 mm	9.638 € Súly kb. 679 kg Cikkszám 2-821800.P	9.020 € Súly kb. 530 kg Cikkszám 2-821800.1.P	
Felár	Egyedi igényekhez adapter lemez felár 626 € Cikkszám 0-940000		Egyedi furatkiosztás felár ellenében 465 € Cikkszám 0-940000.1

Alkalmas minden Roto és Synchrolift Siegmund pozicionáló típushoz.
További asztalméretek kérésre.

¹ Plazma nitridálással
Jól véd a rozsdá, karcok és
a hegesztési reve ellen.


JELLEMZŐK

**Edzett szerszámacél X8.7,
plazma nitridált és BAR bevonattal**

Furat Ø 28 mm
100x100 mm-es rács
Anyag vastagság 15 mm

A nyolcszögletű asztal különösen alkalmas robotcellák manipulátoraira.
A nyolcszög alakú asztal hasonló befogási lehetőségeket kínál, mint a Siegmund hegesztőasztal 28 rendszere a párhuzamos furatmintázat miatt. Egyéni igényeinek kielégítése érdekében az asztal igény szerint hozzáigazítható a gyártási környezethez.

Adapter lemez
Igény esetén a felár ellenében az adapterlemez külön csatlakozó furatmintával is elkészíthető a vevő igénye szerint. Az egyedi kialakítás miatt a súly változhat. Láb vagy adapter lemezek nem tartoznak standardként az oktagonális hegesztőasztaloknál.



Illusztráció mutatja:
Siegmund Roto-Pozicionáló
További információ:
www.siegmund.com/F-pos-r



CASEMAJOR, BARCELONA (ES)

Miután több éves tapasztalattal rendelkezik a különféle vállalatoknál, Juan Pablo Casemajor úgy döntött, hogy szabadúszó hegesztőként kezdi el személyes kalandját. Alapvető kompetenciája a speciális megrendelésekben és az egyedi projekteknél rejlik.

A képeken külön rendelhető bútorok és polcok összeszerelését találhatja meg. A Siegmund kiegészítőkkal és a nagy derékszögekkel kombinálva a munkafelület könnyen illeszthető minden igényhez.

Mielőtt a Siegmund hegesztőasztalra váltott volna, Juan Pablo sok időt töltött a párhuzamosság és a derékszög ellenőrzésével. Most nem csak időt takarít meg, hanem javítja a termék minőségét is.



ROSENBAUER, LEONDING (AT)

A Rosenbauer a világ vezető tűzoltó technológiájának gyártója tűzvédelem és katasztrófaelhárítás céljából. A cég járműveket, tűzoltó készülékeket, berendezéseket, telematikai megoldásokat, valamint megelőző tűzvédelmi rendszereket fejleszt és gyárt. Ügyfeleik profi, önkéntes, valamint gyári és üzemi tűzoltóságok. A társaság már több mint 150 éve dolgozik a tűzoltósággal.

Telephelyükön gyártják és szállítják a globális piacra szánt termékeket. Meghívtak minket, hogy nézzék meg egy járműkeret gyártását egy Siegmund sínrendszeren a székhelyükön, Leondingban. A képek egy hordozókeret egyedi gyártását mutatják be egy 28-as Siegmund hegesztőasztal-rendszeren.




siegmund®

Fedezze fel több 200
mintaalkalmazást közvetlenül
ügyfeleink gyáraiból



VILÁGSZERTE HASZNÁLT SIEGMUND

Kisiparosok és nagyipari vállalkozások minden nap
a Siegmund hegesztési asztalokra támaszkodnak.
Használja ki a különféle alkalmazási lehetőségeket.



Jelenlegi vásárlói példák a következő címen:
www.siegmund.com/F-practice



news

Mindig naprakész szeretne lenni, és soha
nem hagyna ki egyetlen hírt sem?

KÖVESSEN MINKET

A legfrissebb hírek, új termékek és akciók elérhetőek a
közösségi oldalakon. Kövesse most, és soha ne hagyjon
ki semmit!



siegmundgroup



siegmundtables




bernd_siegmund_gmbh



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh

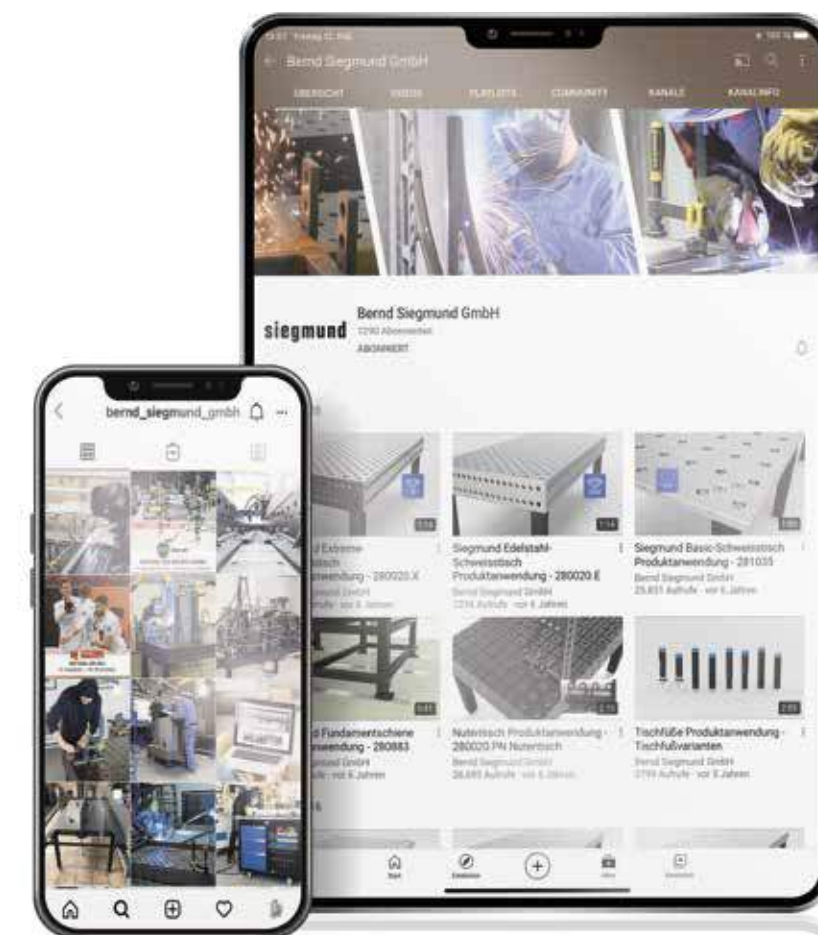

SIEGMUND WEBOLDAL

A www.siegmund.com oldalon megtalálhatja:

- Teljes termék kínálatunk teljes körű áttekintése
- Részletes technikai információk
- További termékek és akciók
- Számos termék- és alkalmazásvideo
- Sok érdekes gyakorlati példa
- és még sok más



www.siegmund.com

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget. Saját szervezésű szállítás esetén raktárunkból az alábbi csomagolási költségeket számítjuk fel: System 22 és 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) 80 € - 170 €, System 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 75 € - 170 €. Saját szállítás csak megfelelő műszaki állapotú tehergépjárművel történhet. Ha a tehergépjármű műszaki állapota nem megfelelő, a gyártó megtagadhatja a felrakodást. Ez esetben minden felmerülő költség vevőt terhel. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha több teherautó érkezik egy időben rakodásra, előfordulhat, hogy várakoznia kell. Minimális rendelési mennyiség: 50 €. A műszaki adatok változásának a jogát fenntartjuk. Az Oberottmarshausenben lévő raktárunkból. Viszonteladás joga fenntartva. Az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek. Az árváltozásokért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.

Minden szöveg, kép és terv a Bernd Siegmund GmbH szellemi tulajdona. A Flyer kiadvány sem részben, sem egészben nem másolható vagy kiadható sem digitális sem analóg formában a Bernd Siegmund GmbH előzetes írásos engedélye nélkül. Ennek be nem tartása jogi következményekkel jár.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH



**Ön itt megtalálja
a vásárnaptárt:**

www.siegmund.com/F-exhibition

Specializált kiállítások: Magyarország

IPAR NAPJA & MACH-TECH / BUDAPEST
2022. MÁJUS 10-13.

GYÁRTÓ:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ÖN KERESKEDŐJE:

PLTS Ipari KFT.
Office: Ungvár u. 13
H-1194 Budapest
Tel. (0036) 3 02 43 47 84
Fax (0036) 17 00 25 70
E-Mail: info@plts.hu
www.plts.hu

■ További termékinformációt nem szeretnék